Innovación para tu vida

BOSCH

Funcionan siempre **LikeABosch**

Calidad pensada para durar

Catálogo general electrodomésticos.
Primavera 2026



Cómo navegar en este catálogo interactivo




Pulsa la gama que deseas consultar en el índice superior para ir a su página inicial e índice.



Pulsa los textos subrayados para acceder a contenido multimedia adicional.



Pulsa la imagen del modelo que deseas consultar en los resúmenes de gama para ver su ficha técnica y planos de instalación.

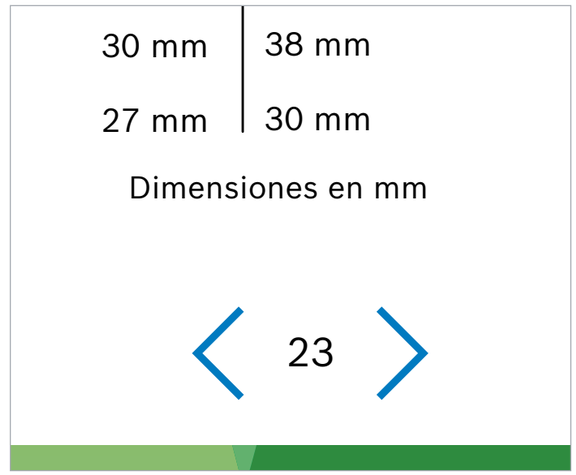


Pulsa las flechas situadas a cada lado de la numeración inferior para cambiar de página.




Pulsa el icono ⊳ para reproducir el contenido multimedia disponible.



Pulsa el apartado que deseas consultar desde el índice de gama.

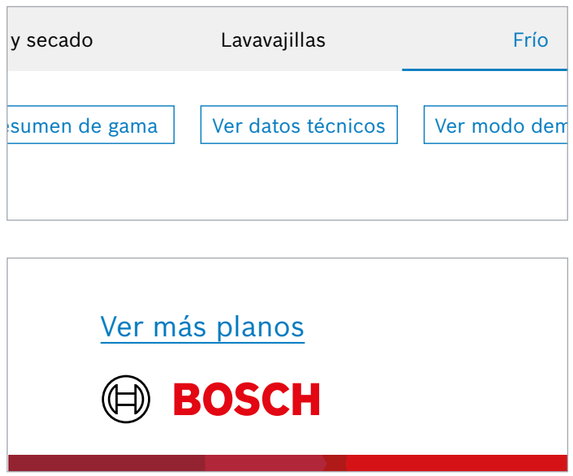

Pulsa los diferentes botones para ir a las secciones que indican.

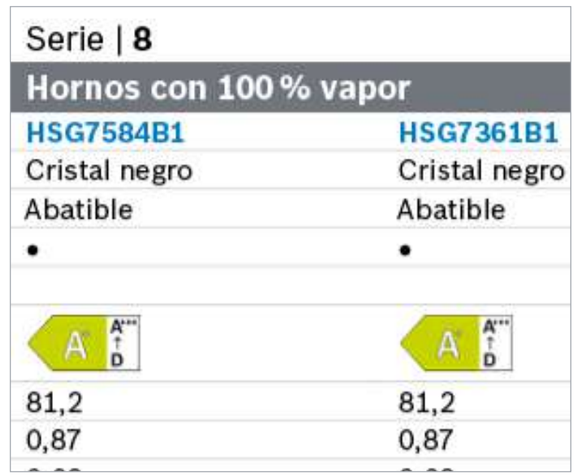

Pulsa el modelo en las tablas técnicas para volver a su ficha de producto.

Funcionan siempre **LikeABosch**

En un mundo lleno de ruido, la confianza lo es todo.

La vida real está llena de momentos impredecibles... las prisas de la mañana cuando todo ocurre a la vez, las cenas que se alargan, la colada del fin de semana que se sale de control, la puerta del frigorífico que se abre una y otra vez... La vida pasa rápido, y las herramientas en las que confías deben seguirte el ritmo.

En Bosch, creemos en crear algo más que electrodomésticos; construimos compañeros para toda la vida. Nuestra misión es sencilla: enriquecer tu día a día con soluciones en las que puedas confiar, día tras día, año tras año.

Por eso, cada electrodoméstico Bosch está diseñado y probado para resistir el caos de la vida cotidiana. Fabricado con durabilidad, precisión e ingeniería de vanguardia, cada producto está creado para ofrecer un rendimiento del que puedes confiar.

Porque la verdadera calidad no es algo que simplemente se nota; es algo que se siente. Es la confianza plena de saber que tu hogar cuenta con el respaldo de soluciones fiables. Es la paz mental que te da una ingeniería pensada para durar. Es la promesa de que Bosch está a tu lado mientras la vida sigue su curso.

En Bosch, no solo creamos productos; diseñamos soluciones para la vida.

Creamos productos diseñados para perdurar en el tiempo y acompañarte en cada capítulo de tu historia.

Siente la calidad. **Calidad pensad para durar.**



Funcionan siempre **LikeABosch**

Marca favorita en España[1]

Los consumidores en España eligen Bosch como su marca preferida de electrodomésticos.

Nº1 en Electrodomésticos integrables[2]

Diseñados con la máxima calidad para una integración perfecta que resiste el paso del tiempo y el uso diario.

Fabricado en Europa

Nuestros productos están fabricados con materiales de calidad y ofrecen un alto rendimiento.

9 de cada 10 recomiendan nuestro Servicio al Cliente[3]

Queremos que disfrutes de tu electrodoméstico el mayor tiempo posible.

Funcionan siempre **LikeABosch**

Calidad pensada para durar

Rendimiento y fiabilidad, durante mucho tiempo.

En Bosch creemos que un buen electrodoméstico debe acompañarte durante muchos años. Por eso nuestros productos se diseñan con materiales de alta calidad y tecnología fiable, pensados para resistir el uso diario y mantener su rendimiento a lo largo del tiempo.

(1) Encuesta a consumidores realizada por Instituto de Investigación de Mercados Independiente en nuestro nombre. Base: 5.217 participantes (Total 2024). (2) Euromonitor Internacional Limited, volumen de ventas 2025. (3)Fuente: Encuesta de satisfacción realizada a usuarios del servicio de postventa de Bosch en España. (NPS) 2025. Base: 19.840 participantes. Pregunta: Según tu experiencia, ¿recomendarías Bosch a tus familiares y amigos? Criterio: Se consideran recomendaciones las respuestas entre 8 y 10.



Tu día a día reinventado, todo perfectamente integrado

Los electrodomésticos integrados de Bosch son la opción preferida en cocinas de toda Europa, diseño y tecnología que transforman cada espacio. Con Bosch, integrar es acertar.

En Bosch ofrecemos soluciones integradas que se funden con tu mobiliario y transforman la cocina en un espacio limpio, armonioso y lleno de estilo. Desde frigoríficos XXL ocultos tras la puerta, hasta lavavajillas, lavadoras o lavadoras-secadoras que desaparecen a simple vista, todo encaja a la perfección.

Y si buscas comodidad sin renunciar al diseño, los hornos combinables con microondas, las cafeteras integradas, los módulos de calentamiento o las placas con extractor que liberan espacio y crean una cocina abierta, moderna y silenciosa.

EMPRESA Nº1 EUROPA electrodomésticos integrados*

BOSCH

*Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, ventas minoristas en volumen, 2025.

9 de cada 10 recomiendan nuestro Servicio al Cliente*

En Bosch unimos tecnología avanzada y profesionales que conocen tus electrodomésticos al detalle, para que siempre funcionen **LikeABosch**.



Calidad que dura, servicio a la altura

En Bosch, cada pieza está diseñada específicamente para tu aparato, garantizando compatibilidad, seguridad y funcionamiento óptimo. Porque la verdadera calidad no solo se ve, también se mantiene con el tiempo.

Además, nuestros electrodomésticos cuentan con repuestos originales disponibles durante 15 años, para que puedas mantenerlos en perfecto estado año tras año. Disfruta de la tranquilidad de saber que, con Bosch, tu cocina siempre estará respaldada por piezas originales, fiables y pensadas para durar.

BOSCH

Asistencia técnica

La más amplia red de Servicios Oficiales
Para dar cobertura a todo el país.

Máxima garantía
3 años de garantía en electrodomésticos y 1 año en reparaciones; fuera de garantía, las reparaciones cuentan con 2 años de cobertura.

Amplio horario de reparaciones
De lunes a viernes, y también sábados por la mañana, para adaptarnos siempre a tus necesidades.[1]

Solicitar cita online
Cómodamente, a cualquier hora y desde cualquier sitio, sin esperas a través de nuestra página web.

Tu soporte, siempre disponible

Siempre contigo
Asistencia vía chat o telefónica 24 horas, 7 días a la semana. Concertamos cita al momento: 976 305 713.

Asistente interactivo
Un completo resumen con toda la información relevante sobre tu electrodoméstico.

Descarga de manuales
En Bosch ponemos a tu disposición la documentación completa de tu producto.

También por Whatsapp
Resuelve dudas, reserva una cita (+34 676 983 356) y recibe todo el soporte técnico.

*Encuesta de satisfacción realizada a usuarios del servicio de postventa de Bosch en España 2025. Base: 19.840 participantes. Pregunta: Según tu experiencia, ¿recomendarías Bosch a tus familiares y amigos? Criterio: Se consideran recomendaciones las respuestas entre 8 y 10.
(1) Consultar disponibilidad.

9 de cada 10 recomiendan nuestro Servicio al Cliente*

En Bosch unimos tecnología avanzada y profesionales que conocen tus electrodomésticos al detalle, para que siempre funcionen **LikeABosch**.



Calidad que dura, servicio a la altura

En Bosch, cada pieza está diseñada específicamente para tu aparato, garantizando compatibilidad, seguridad y funcionamiento óptimo. Porque la verdadera calidad no solo se ve, también se mantiene con el tiempo.

Además, nuestros electrodomésticos cuentan con repuestos originales disponibles durante 15 años, para que puedas mantenerlos en perfecto estado año tras año. Disfruta de la tranquilidad de saber que, con Bosch, tu cocina siempre estará respaldada por piezas originales, fiables y pensadas para durar.

BOSCH

Accesorios y repuestos

15 años de repuestos[1]
Piezas originales Bosch: seguras, adaptables y disponibles hasta 15 años.

Productos de limpieza y mantenimiento
Catálogo de productos de limpieza Bosch, diseñados para alargar la vida de tus electrodomésticos.

Compra online
Compra online de accesorios y repuestos originales. Entrega en un plazo aproximado de 48 horas.

Devoluciones
Si no estás satisfecho con tu pedido, puedes devolverlo en un plazo de 30 días desde la entrega.

*Encuesta de satisfacción realizada a usuarios del servicio de postventa de Bosch en España 2025. Base: 19.840 participantes. Pregunta: Según tu experiencia, ¿recomendarías Bosch a tus familiares y amigos? Criterio: Se consideran recomendaciones las respuestas entre 8 y 10.
(1) En la medida en que sea funcionalmente relevante y almacenable.

Más que un hogar conectado, un asistente a tu lado

Configura programas a distancia, recibe notificaciones sobre su estado y optimiza tu consumo de agua y energía. Todo desde tu móvil o con tu voz, integrando tus aparatos en tu **Smart Home** de manera sencilla y eficiente.

Gestiona tu consumo y vive de forma más sostenible.

Asistente de energía

Ahorra en tu factura poniendo en marcha tu electrodoméstico en las horas más económicas según tu tarifa eléctrica regulada[1] o libre. También puedes cuidar del medioambiente eligiendo las horas con mayor proporción de energía renovable, reduciendo así la emisión de CO_2.[2]

- **Monitoriza el consumo de agua y energía** de tu electrodoméstico con las estadísticas de consumo.
- **Optimiza aún más tu ahorro con el lector de detergente** configurando tu sistema i-DOS en función de la concentración de tu detergente. Solo tendrás que escanear el código de barras y se establecerá la dosis perfecta.

Disfruta al máximo de todo su potencial.

- Encuentra el programa perfecto con el Asistente **de Programas**.
- Accede a **recetas adicionales** para tu horno, placa o cafetera.
- Descarga programas y funciones adicionales a los que puedes ver y disfrutar en tu electrodoméstico.

Fácil conexión mediante código QR

Descarga para iOS

Descarga para Android



(1) En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. (2) La cuota de energía renovable la calcula Energy-Charts del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE, que utiliza datos proporcionados por ENTSO-E y los centros nacionales de estadística de los países seleccionados. De conformidad con las especificaciones recogidas en la Directiva sobre energías renovables de la UE de 2018. www.energy-charts.info/

Más que un hogar conectado, un asistente a tu lado

Configura programas a distancia, recibe notificaciones sobre su estado y optimiza tu consumo de agua y energía. Todo desde tu móvil o con tu voz, integrando tus aparatos en tu **Smart Home** de manera sencilla y eficiente.

Tu electrodoméstico siempre en perfecto estado.

- **Panel de Cuidado y Mantenimiento.** Monitoriza el estado de tu electrodoméstico, recibe alertas sobre el mantenimiento periódico y aprende con nuestros consejos de uso y cuidado.
- **Diagnóstico Remoto** por parte de nuestro Servicio Técnico Oficial en caso de incidencias.
- **Actualizaciones de software** a distancia para estar siempre al día y disfrutar de las últimas novedades.
- **Manual de uso** y acceso directo a todos los **accesorios y repuestos** para tu electrodoméstico.

Controla tu electrodoméstico como tú quieras.

- Recibe notificaciones sobre el estado de los **programas o alertas** con información relevante.
- Configura e inicia un programa a distancia con el **control remoto** o infórmate del tiempo que le queda para terminar.
- **Control por voz:** compatible con altavoces inteligentes como Amazon Alexa.
- **Integra tus electrodomésticos en tu Smart Home:** compatible con Amazon Alexa y Google Home, puedes configurar un sinfín de rutinas personalizadas en tu hogar.

Fácil conexión mediante código QR

Descarga para iOS

Descarga para Android





Cocina inteligente, una experiencia diferente

Horno

- Descubre recetas adicionales conectadas con tu horno.
- Mejora las prestaciones y sensores de tu horno a través de la inteligencia artificial.
- No dudes sobre si has dejado el horno encendido.
- Controla el horno solo con tu voz.
- Permite que un técnico chequee tu horno en remoto ante cualquier incidencia.

Cafetera

- Prueba diferentes especialidades de café de otros países.
- Descubre recetas adicionales y conectadas con tu cafetera.
- Guarda tus cafés favoritos.
- Controla tu cafetera solo con tu voz.
- Siempre al día con el mantenimiento de tu cafetera.

Campana

- Ponte a cocinar y tu campana se conectará y apagará automáticamente.
- Personaliza tu iluminación.
- Tu campana regulará la potencia automáticamente en función de la potencia de la placa.
- Controla tu campana solo con tu voz.
- Recibe recordatorios de limpieza o cambio de filtros, para un mantenimiento más fácil.

Placa

- Disfruta del Asistente de la placa: selecciona el alimento que quieres cocinar, y cómo lo quieres cocinar. Podrás enviarlo a la placa directamente con los ajustes perfectos: control de temperatura del aceite con la temperatura exacta, tiempo, y ubicación concreta de la sartén.
- Ponte a cocinar y tu campana se conectará y apagará automáticamente.
- Descubre recetas adicionales y conectadas con tu placa.
- Añade funciones adicionales como: Mantener Caliente, Alarma o ShortBoost.
- Permite que un técnico chequee tu placa en remoto ante cualquier incidencia.
- Podrás definir si quieres cocinar con potencia o con temperatura gracias al control de temperatura del aceite, evitando que se queme el aceite y que se estropeen las sartenes.



Cocina inteligente, una experiencia diferente

Frigorífico

- Conserva correctamente tus alimentos para un menor desperdicio y un mayor ahorro.
- Ajusta las funciones desde el supermercado cuando hagas una gran compra.
- Controla todas las funciones de forma remota.
- Recibe notificaciones cuando haya una subida de temperatura y tus alimentos se puedan estropear.

Lavavajillas

- Con el Asistente de energía programa tu lavavajillas en el momento de menor coste de la energía.[1]
- Descarga de programas adicionales como SpeedPerfect+ y Silence on demand.
- Controla el lavavajillas solo con tu voz.
- Conoce tus estadísticas de consumo.[2]
- Cuida de tu electrodoméstico con el panel de cuidado y mantenimiento.

Lavadora

- Con el Asistente de energía programa tu lavadora en el momento de menor coste de la energía.
- Sugerencia del programa ideal para tu ropa.
- Escanea el código de barras de tu detergente y suavizante para ajustar la óptima dosificación.
- Descarga de programas y funciones adicionales.
- Controla la lavadora solo con tu voz.
- Cuida de tu electrodoméstico con el panel de cuidado y mantenimiento.

Secadora

- Conecta entre sí tu lavadora y secadora. De esta manera, la lavadora envía información del último ciclo a tu secadora y la secadora establecerá los ajustes de secado para secar.
- Con el Asistente de energía programa tu secadora en el momento de menor coste de la energía.
- Sugerencia del programa ideal para tu ropa.
- Descarga de programas y funciones adicionales.
- Controla la secadora solo con tu voz.
- Cuida de tu electrodoméstico con el panel de cuidado y mantenimiento.

(1) En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. (2) La cuota de energía renovable la calcula Energy-Charts del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE, que utiliza datos proporcionados por ENTSO-E y los centros nacionales de estadística de los países seleccionados. De conformidad con las especificaciones recogidas en la Directiva sobre energías renovables de la UE de 2018. www.energy-charts.info/

Funcionan siempre **LikeABosch**

Hornos, compactos y microondas

Con los hornos de Bosch obtén resultados excepcionales receta tras receta. **Hornea, asa, cocina al vapor** e incluso en el microondas.

EMPRESA Nº1 EUROPA electrodomésticos integrados*

- Explicación de prestaciones
- Resumen de gama NUEVO
- Fichas de producto NUEVO
- Accesorios
- Glosario
- Modo Demo
- Características técnicas NUEVO
- Correspondencias de modelos

Funcionan siempre **LikeABosch**

La función vapor mantiene un 54 % más de nutrientes[1]

¿Te imaginas cocinar tus recetas de siempre y obtener unos resultados aún más perfectos? ¿Y cocinar de manera sana y sabrosa conservando todos los nutrientes de los alimentos, incluso su textura y sabor original? Los hornos Bosch con función vapor añadido o con vapor 100 % te ofrecen todas estas posibilidades.

¿Qué aporta el vapor?

La cocción al vapor ayuda a mantener la humedad de los alimentos sin perder nutrientes, de hecho te permite mantenerlos un 54 %[1] más. Además, su sabor se intensifica.

Esta tecnología es muy diversa: si lo que buscas es cocinar de forma sana y sabrosa, la cocción 100 % vapor es la solución. Mientras que el vapor añadido ayuda a mejorar el resultado de tus platos, aportando una jugosidad extra.

Cocción con vapor 100 %

La cocina al vapor es la más saludable que hay ya que no requiere el uso de grasas. Si lo comparamos con el tradicional hervido, los alimentos conservan mucho mejor sus nutrientes, evitando que parte de ellos se queden en el agua. Además, la textura y color se mantienen al máximo, sin renunciar a un sabor perfecto en todos tus platos.

Como los hornos de Bosch cocinan al vapor a una temperatura de hasta **120 °C**, tus platos se cocinan más rápido y retienen aún más vitaminas y nutrientes.

Cocción tradicional con vapor añadido

Las recetas de siempre con un aporte de vapor harán que sean más jugosas y tiernas por dentro y crujientes por fuera. Al hidratar los alimentos, estos tendrán un sabor increíble y una textura más agradable.

Golpe de vapor

En ciertos casos, como el horneado del pan, es muy recomendable añadir un vapor intenso temporalmente. Gracias a la función **Golpe de vapor**, el horno liberará durante 3 minutos vapor, ayudando a que se quede una textura crujiente.

¿Sabías que tu horno de vapor puede hacer mucho más que cocinar?

- **Regenerar:** vuelve a degustar los alimentos cocinados con anterioridad como si estuvieran recién hechos. Gracias al aporte de vapor, el alimento se rehidrata conservando la jugosidad.
- **Descongelar:** descongela tus alimentos suavemente conservando los nutrientes y textura.
- **Fermentar:** gracias a la hidratación a través del vapor, la masa sube con más rapidez, conservando su elasticidad.

Saludable y al vapor, resultado triunfador

Cocina sabrosa y sana con diferentes opciones de vapor para todas las necesidades.

Bosch ofrece diferentes opciones para que cocinar al vapor esté al alcance de todos

Vapor Serie 8

La tecnología de vapor más avanzada.

- 100% vapor y/o vapor añadido para todo tipo de alimentos.
- Golpe de vapor.
- Depósito de agua de 1 litro. No es necesario abrir la puerta del horno para rellenarlo.
- 3 niveles de intensidad.
- Compatible con hasta 4 modos de calentamiento.
- Máxima higiene. Sistema especial de limpieza.
- Funciones especiales: **regenerar, descongelar y fermentar.**
- Especialmente recomendado para pan, bizcocho, tarta, carne, pescado, marisco y verdura.





Saludable y al vapor, resultado triunfador

Cocina sabrosa y sana con diferentes opciones de vapor para todas las necesidades.

Bosch ofrece diferentes opciones para que cocinar al vapor esté al alcance de todos

Vapor añadido Serie 6 con depósito

Para los que quieren mejorar los resultados de las recetas de siempre.

- Vapor añadido.
- Depósito de agua de 220 ml. No es necesario abrir la puerta del horno para rellenarlo.
- 1 nivel de intensidad.
- 1 modo de calentamiento y 5 programas automáticos.
- Máxima higiene. Sistema especial de limpieza.
- Funciones especiales: **regenerar y fermentar.**
- Recomendado para pan, bizcocho, tarta, carne y pescado.

Vapor añadido Serie 4

Para los que se inician en la cocción al vapor.

- Vapor añadido.
- Bol de 250 ml y resistencia especial en la cavidad.
- 1 modo de calentamiento.
- Recomendado para pan y bollería.



Mi pastel queda perfecto, ¡soy el yerno predilecto!

Sensores como PerfectRoast Plus y PerfectBake Plus desconectan automáticamente el horno cuando el alimento alcanza su punto óptimo de cocción. Máxima comodidad y resultados profesionales.

Sensor PerfectBake Plus

Es un sensor ubicado en la cavidad del horno que mide la cantidad de oxígeno y concentración de humedad. Es capaz de determinar cuándo la masa o el bizcocho está en su punto óptimo, avisa y desconecta automáticamente la cocción.

Gracias a él, nunca antes hornear había sido tan sencillo. Selecciona un plato, como “pastel en molde” o “muffins”, presiona Iniciar y tu horno se hará cargo de todo...

Termosonda PerfectRoast Plus

Los hornos equipados con termosonda ayudan a conseguir la cocción perfecta, también en el interior. Permite asegurar el punto óptimo de cocción en el interior del alimento. Al introducirla en el alimento a hornear, ya sea carne o pescado, los tres puntos de medición controlan la temperatura real en todo momento.

Cuando la termosonda detecta la temperatura prefijada en el centro del alimento, el asado ya está hecho, avisa y desconecta automáticamente la cocción. Además, la termosonda te puede ayudar cuando no conozcas cuáles son los mejores parámetros de cocción. Si, por ejemplo, deseas que tu lomo de ternera esté “al punto”, el asistente te recomendará la temperatura más adecuada.



Home Connect


Los hornos Serie 8 con IA

Los hornos Serie 8 con Inteligencia Artificial aprenden basándose en una cantidad, cada vez mayor, de datos de numerosos procesos de horneado. Cuanto más frecuentemente se utilicen en los hogares hornos equipados con Inteligencia Artificial, más precisa será la predicción del horno sobre la hora exacta de finalización del proceso de cocción.

Home Connect y la **Inteligencia Artificial** admiten funciones como **PerfectBake Plus** o **PerfectRoast Plus** y gracias a ellas, tienes toda la experiencia de miles de cocineros de todo el mundo al alcance de tu mano. Para unos resultados perfectos hoy y mañana.

Mi pastel queda perfecto, ¡soy el yerno predilecto!

Sensores como PerfectRoast Plus y PerfectBake Plus desconectan automáticamente el horno cuando el alimento alcanza su punto óptimo de cocción. Máxima comodidad y resultados profesionales.

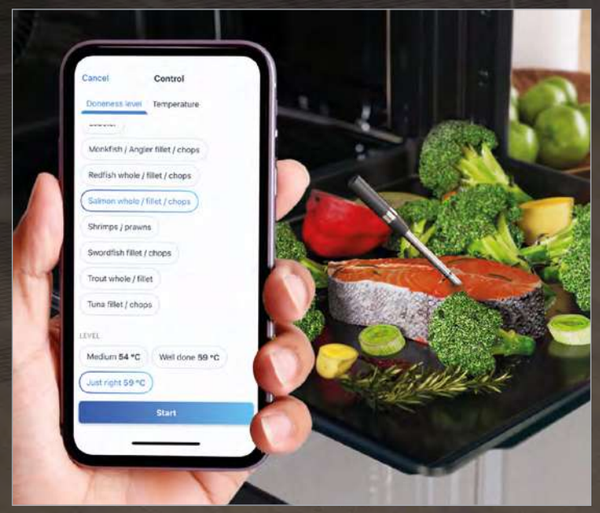

Termosonda PerfectRoast inalámbrica

Con cuatro puntos de medición de temperatura, permite un seguimiento real y continuo del interior del alimento asegurándote el punto óptimo de cocción que a ti te gusta. La termosonda se conecta y controla a través de la aplicación de Home Connect. Como novedad, cuando el alimento alcance el punto de cocción deseado, recibirás una notificación en tu App y el horno se apagará automáticamente. Además, es muy fácil de limpiar, siendo apta incluso para el lavavajillas.

Al ser inalámbrica, sirve para cualquier horno e incluso para cocinar en placa o en la barbacoa.

Accesorio HEZ32WA00.

Cocina sano con AirFry, y al aceite di “bye, bye”

El modo de calentamiento AirFry te permite lograr una fritura perfecta en el horno.



Freír con aire en el horno

Cada vez buscamos recetas más saludables sin renunciar al sabor y a las costumbres de siempre. Freír, de forma más saludable, es posible gracias a la función AirFry: requiere menos aceite para conseguir platos deliciosos y crujientes que la fritura tradicional.

Además, te evitarás limpiar las salpicaduras de aceite y el olor a comida frita en la cocina. Y todo, ahorrando espacio.

¿Por qué no hacer tus propias patatas fritas o chips de verduras? Simplemente colócalas en la bandeja AirFry, pulveriza un poco de aceite y selecciona la función AirFry. En muy poco tiempo podrás disfrutar de una cena preparada rápidamente y saludable. Y aquí tienes otro consejo: también puedes utilizar la bandeja AirFry para preparar platos a la parrilla.

Bandeja para función AirFry

Para conseguir resultados perfectos en la fritura, Bosch ha desarrollado una bandeja perforada especialmente para esta función. El aire circula de manera homogénea alrededor de los alimentos para un resultado crujiente. Además, es muy fácil de limpiar, pudiéndose lavar en el lavavajillas.

¿Qué quieres cocinar?

Bosch ofrece varios modos de calentamiento para conseguir los mejores resultados.

¿Sabes qué quieres cocinar, pero no sabes qué configuración del horno elegir?
La función Platos te ayudará. Simplemente selecciona el plato correspondiente y tu horno se configurará automáticamente en el modo de calentamiento, la temperatura y el tiempo de cocción ideales. Y para los modelos pantalla táctil TFT Pro, es todavía más sencillo, ya que sólo tienes que escribir el nombre del plato que quieres cocinar y tu horno te propondrá directamente el modo de cocción ideal, así como la temperatura y el tiempo de preparación.

Puedes ver todas las opciones posibles de un vistazo y ajustarlas a tus necesidades; el horno se encarga del resto. Incluso recibirás una notificación cuando el plato esté listo, ya sea por el horno o a través de la app Bosch Home Connect. Y como el horno se apaga automáticamente, tu plato no se quemará. El programa que usaste se guarda y podrás verlo en la pantalla de inicio la próxima vez.



Tras cocinar, ya no tendrás apenas que limpiar

- **Limpieza pirolítica:** gracias a las altas temperaturas dentro de la cavidad, las grasas y restos de comida se descomponen convirtiéndose en cenizas. Estos se pueden retirar fácilmente con un paño húmedo.
- **Asistente de limpieza con agua:** proceso a través del cual se pone agua y unas gotitas de detergente de lavavajillas en la base del horno. Este aporta potencia desde la solera, generando vapor de agua que reblandece la suciedad, facilitando la limpieza de la cavidad.

Alguno de los modos de calentamiento más destacados de los hornos Bosch:

Calentamiento profesional hasta 4D
Permite hornear simultáneamente con hasta 4 niveles a la vez garantizando el reparto homogéneo del calor en el interior de la cavidad, gracias a la tecnología **SilentPower**Drive, más silencioso y eficiente.

Deshidratar
Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.

Cocción a suave temperatura
Para cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.

Precalentamiento rápido
Precalentar el horno hasta un 50 % más rápido.

Mantener caliente
Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Función Pizza
Ideal para pizza y platos que requieran mucho calor inferior en combinación con la resistencia trasera.

Regenerar
Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la dosis de vapor necesaria para que queden como recién cocinados.

Fermentar
Baja temperatura con aporte de vapor. Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.

Este horno es de diseño, es increíble, yo lo enseño

Los hornos de Bosch ofrecen un gran diseño cuidado por fuera y por dentro. Aúnan cualidades como calidad, innovación, tecnología y diseño. Todo esto, permite obtener unos resultados perfectos de cocción. No solo en 60, sino también en 45 cm, donde tecnología y diseño van de la mano.

Ring Control y TFT en Serie 8

Control intuitivo en los hornos Serie 8. Gracias al Ring Control se facilita la navegación haciendo la experiencia única. Lo podrás encontrar en cualquiera de los tres tipos de TFT TouchControl con imágenes y textos que hacen de estos hornos algo único.



TFT TouchControl Pro (160 x 70)



TFT TouchControl Plus (70 x 70)



TFT TouchControl (45 x 45)

Combinaciones perfectas

Gracias a la amplia gama de hornos, de 60 y 45 cm, microondas, cafetera y módulo de calentamiento podrás adaptar tu cocina a tus necesidades donde Bosch siempre va a dar lo mejor de sí mismo. Ya sea en horizontal o en columna, Bosch ofrece infinidad de combinaciones.

Con los hornos compactos podrás disfrutar de la tecnología e innovación y, especialmente, del diseño más moderno y cuidado, con las mismas líneas que en hornos de 60 cm.

Apertura y cierre SoftMove

Todos los hornos Serie 8 y la mayoría de los hornos Serie 6 incorporan una robusta bisagra con un sistema que amortigua tanto su apertura como el cierre de la misma. Todo ello proporciona: seguridad, comodidad y menos ruido.

El café perfecto, con un solo toque, centro de café Gourmet

La bebida deseada con tan solo pulsar un botón, gracias a que incorpora su propio depósito integrado de café en grano y de leche. Disfruta de los mejores cappuccinos, latte macchiato, además de tés, infusiones y otras bebidas calientes.



Siempre el aroma perfecto

Un café espresso perfecto se reconoce por su crema y aroma. Con el centro de café Gourmet de Bosch, conseguir la crema y el aroma óptimos es fácil, gracias al sistema de 19 bares de presión. Su sistema de preparación consigue que la compresión del café recién molido garantice el máximo contacto entre el agua y el café para extraer todo el aroma.

Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra fuerte con doble molido y prensado, para adaptarse incluso a los paladares más exigentes.

Máximo silencio, máxima precisión en el molido del café

Bosch ha desarrollado un doble molinillo cerámico que permite mejorar el grado de molido del café y minimizar el ruido.

Limpieza AutoMilk

Di adiós a la molestia de limpiar el sistema de leche todos los días. De forma totalmente automática, AutoMilk Clean limpia con vapor el sistema, manteniéndolo limpio e higiénico.
Al limpiar a fondo el sistema de leche después de cada preparación, evita tener que hacerlo todos los días.

Preparación de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. Consigue la combinación perfecta y personalizada de los siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

El café perfecto, con un solo toque, centro de café Gourmet

La bebida deseada con tan solo pulsar un botón, gracias a que incorpora su propio depósito integrado de café en grano y de leche. Disfruta de los mejores cappuccinos, latte macchiato, además de tés, infusiones y otras bebidas calientes.

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada preparación de café. Con su función de limpieza automática, los conductos de agua quedan limpios tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la descalcificación se realizan de forma rápida y automática. Además, con la función combinada Calc'n'Clean, se consigue un rápido mantenimiento integral del aparato.

Mundo del Café

Ya sea un café cortado español o un ristretto italiano, gracias a Coffee World, puedes crear sin esfuerzo especialidades de café internacionales, con solo tocar un botón. Con hasta 20 variaciones de café de 8 países, simplemente elige entre una variedad de especialidades de café en la aplicación Home Connect, selecciona el tipo de café que deseas y deja que tu cafetera Bosch haga el resto. Descubre el amplio mundo del delicioso café, desde la comodidad de su hogar.

Selección de aromas

Disfruta del espresso como a ti te gusta. Con Aroma Select, puedes ajustar la intensidad del café según tus preferencias personales. Simplemente elige entre tres perfiles de aroma diferentes: suave, equilibrado o distintivo. Sea cual sea el perfil aromático que elijas, lo disfrutarás.

¿Espresso, cappuccino o latte macchiato?

Con la cafetera Serie 8, tú y tus invitados podréis disfrutar de cualquier bebida con solo tocar un botón. La tecnología de Bosch garantiza un aroma con mucho cuerpo y una crema perfecta para cafés tan deliciosos como los preparados en tu cafetería favorita.

Hornos

Pirolíticos

Serie | 8



HRG7784B1 ■

Home Connect MasterChef

- TFT TouchControl Pro
- **Vapor añadido**
- Limpieza pirolítica
- 22 funciones de calentamiento
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Sensor PerfectBake Plus



HBG7764B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Plus
- Limpieza pirolítica
- 14 funciones de calentamiento
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Sensor PerfectBake Plus



HRG7761B1 ■

Home Connect MasterChef

- TFT TouchControl Plus
- **Vapor añadido**
- Limpieza pirolítica
- 20 funciones de calentamiento



HBG774KB1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl
- Limpieza pirolítica
- 14 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos



HBG7741W1 □

Home Connect

- TFT TouchControl
- Limpieza pirolítica
- 14 funciones de calentamiento

Serie | 6



HBG578ES7 ■

Home Connect

- TouchControl y mandos
- Limpieza pirolítica
- 9 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos





HBG578EB7 ■
HBG578EW7 □

Home Connect

- TouchControl y mandos
- Limpieza pirolítica
- 9 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos



HBG578ES3 ■

- TouchControl y mandos
- Limpieza pirolítica
- 10 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos



VBD5780S0 ■ MasterChef

Ancho 90 cm

- TouchControl y mandos
- Limpieza pirolítica
- 10 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos

Serie | 4



HRG572ES3 ■

- TouchControl
- **Vapor añadido**
- Limpieza pirolítica
- 8 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos



HQA574ES3 ■

- Mandos y display
- **Vapor añadido**
- Limpieza pirolítica
- 8 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos



HBA572EB3 ■

- TouchControl
- Limpieza pirolítica
- 7 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos



HBA574BB3 ■

- Mandos y display
- Limpieza pirolítica
- 7 funciones de calentamiento



HBA574ES3 ■

- Mandos y display
- Limpieza pirolítica
- 7 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos

Serie | 2

No pirolíticos

Serie | 8



HSG7584B1 ■

Home Connect MasterChef

- TFT TouchControl Pro
- **100 % vapor**
- Asistente de limpieza con agua
- 23 funciones de calentamiento
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Sensor PerfectBake Plus



HRG7361B1 ■

Home Connect MasterChef

- TFT TouchControl Plus
- **Vapor añadido**
- Asistente de limpieza con agua
- 20 funciones de calentamiento



HSG7361B1 ■

Home Connect MasterChef

- TFT TouchControl Plus
- **100 % vapor**
- Asistente de limpieza con agua
- 21 funciones de calentamiento



HBG724AB1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl
- Asistente de limpieza con agua
- 14 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos

Serie | 6



HBG536ES4 ■

- TouchControl y mandos
- Asistente de limpieza con agua
- 7 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos





HBG536EB4 ■
HBG536EW4 □

- TouchControl y mandos
- Asistente de limpieza con agua
- 7 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos

Serie | 4



HRG532ES3 ■

- TouchControl
- **Vapor añadido**
- Asistente de limpieza con agua
- 8 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos



HQA514ES3 ■

- Mandos y display
- **Vapor añadido**
- Asistente de limpieza con agua
- 8 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos

NUEVO



HBA514ES4 ■

- Mandos y display
- Asistente de limpieza con agua
- 7 funciones de calentamiento
- Raíles telescópicos

Serie | 2



HBA510BR4 ■

- 5 funciones de calentamiento

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro

Hornos compactos, centros de café y módulo de calentamiento

Serie | 8

Compactos no pirolíticos



CSG7361B1 ■

Home Connect MasterChef

- TFT TouchControl Plus
- **100 % vapor**
- Asistente de limpieza con agua
- 21 funciones de calentamiento



CMG7241B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl
- Microondas
- Asistente de limpieza con agua
- 16 funciones de calentamiento



CMG7241W1 □

Home Connect

- TFT TouchControl
- Microondas
- Asistente de limpieza con agua
- 16 funciones de calentamiento



CBG7341B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl
- Asistente de limpieza con agua
- 12 funciones de calentamiento

Compactos pirolíticos



CMG7761B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Plus
- Microondas
- Limpieza pirolítica
- 20 funciones de calentamiento



CBG7741B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl
- Limpieza pirolítica
- 12 funciones de calentamiento

Centros de café



CTL7181B0 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Pro
- 20 bebidas programadas



CTL7181W0 □

Home Connect

- TFT TouchControl Pro
- 20 bebidas programadas

Módulo de calentamiento



BIC7101B1 ■

- Cocción a baja temperatura
- 6 niveles de temperatura
- Capacidad 12 platos/64 tazas

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro

Microondas

	Serie | 8			Serie | 6		Serie | 4	Serie | 2
	Sin plato			**Con plato**		**Con plato**	**Con plato**
Integrables	 **Alto 45 cm** CEG732XB1 ■ MasterChef ▸ TFT TouchControl ▸ Tecnología InnoWave ▸ 36 litros ▸ Grill	 BER7321B1 ■ MasterChef ▸ TFT TouchControl ▸ Tecnología InnoWave ▸ 21 litros ▸ Apertura derecha ▸ Grill	 BEL7321B1 ■ MasterChef ▸ TFT TouchControl ▸ Tecnología InnoWave ▸ 21 litros ▸ Apertura izquierda ▸ Grill	 BEL554MS0 ■ ▸ Display LED blanco y mando ▸ 25 litros ▸ Apertura izquierda ▸ Grill	 BEL554MB0 ■ ▸ Display LED blanco y mando ▸ 25 litros ▸ Apertura izquierda ▸ Grill	 BEL523MS0 ■ ▸ Display LED rojo y mando ▸ 20 litros ▸ Apertura izquierda ▸ Grill	 BEL623MS3 ■ ▸ Display LED rojo y mando ▸ 20 litros ▸ Apertura izquierda ▸ Grill
	 BFR7221B1 ■ MasterChef ▸ TFT TouchControl ▸ Tecnología InnoWave ▸ 21 litros ▸ Apertura derecha	 BFL7221B1 ■ MasterChef ▸ TFT TouchControl ▸ Tecnología InnoWave ▸ 21 litros ▸ Apertura izquierda	 BFL7221W1 □ ▸ TFT TouchControl ▸ Tecnología InnoWave ▸ 21 litros ▸ Apertura izquierda	 BFL524MS0 ■ ▸ Display LED blanco y mando ▸ 20 litros ▸ Apertura izquierda		 BFL520MS0 ■ ▸ 20 litros ▸ Apertura izquierda	
				  BFL524MB0 ■ BFL524MW0 □ ▸ Display LED blanco y mando ▸ 20 litros ▸ Apertura izquierda			
Microondas con modo de calentamiento de horno				 **Alto 45 cm** CMA585GS1 ■ ▸ TouchControl y mandos ▸ Tecnología InnoWave ▸ 44 litros			
Libre instalación							 FEL023MS2 ■ MasterChef ▸ Display LED rojo y mando ▸ 20 litros ▸ Apertura izquierda ▸ Grill

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro

Horno multifunción 100 % vapor

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

HSG7584B1 Serie | **8**
EAN: 4242005327232
Cristal negro
Precio ref. final: 2.099 €


Reembolso 200 €


MasterChef





- Electrónica **TFT TouchControl Pro**
- Horno multifunción con **100 % vapor**: 100 % vapor, **vapor añadido en 3 intensidades** y multifunción
- **Vapor 100 % Plus**, con temperatura hasta 120 °C, más vitaminas y nutrientes
- Función **Golpe de vapor**, inyección extra de vapor en el momento elegido
- Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- **PerfectRoast Plus:** termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento, con 3 puntos de medición y con inteligencia artificial
- **PerfectBake Plus:** sensor automático para repostería con inteligencia artificial
- Función **Platos**: recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 23 modos de calentamiento. Destacados: **cocción al vapor 100 %, Aire caliente 4D profesional, deshidratar, regenerar, fermentar masas**
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Asistente de limpieza con agua**
- Paneles laterales y trasero autolimpiantes
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación **LED Plus** interior
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada, bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar
- Accesorios opcionales recomendados: **Raíles telescópicos** 100 % extraíbles y reposicionables en altura HEZ638D00

Home Connect | 100 % Vapor | Vapor añadido | A+++ D *

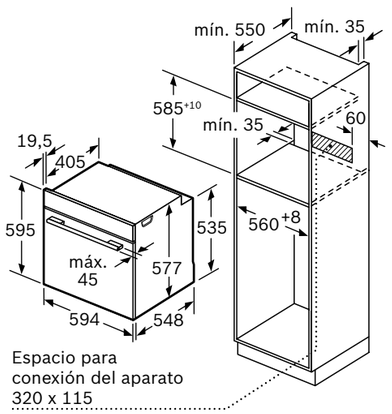

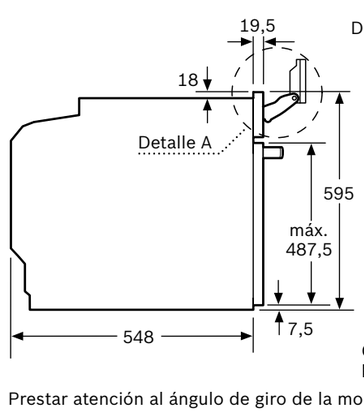


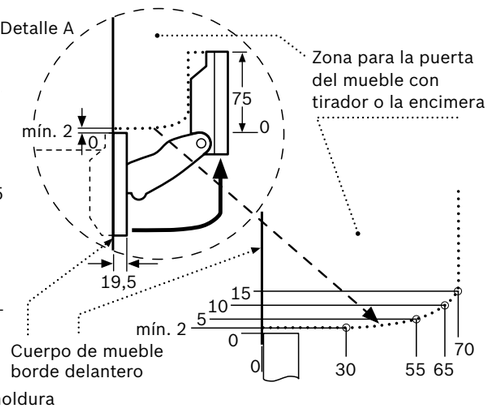

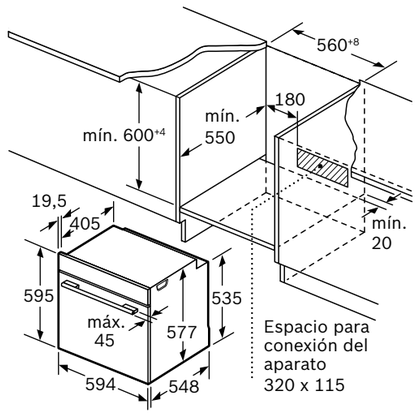

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	52 mm	53 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

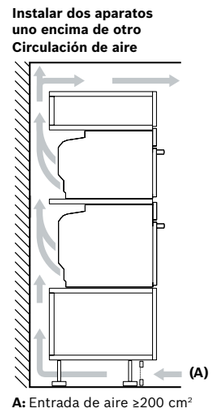

A: Entrada de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción 100 % vapor

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

HSG7361B1 Serie | **8**
EAN: 4242005327188
Cristal negro
Precio ref. final: 1.809 €


Reembolso 200 €





- Electrónica **TFT TouchControl Plus**
- Horno multifunción con **100 % vapor**: 100 % vapor, **vapor añadido en 3 intensidades** y multifunción
- **Vapor 100 % Plus**, con temperatura hasta 120 °C, más vitaminas y nutrientes
- Función **Golpe de vapor**, inyección extra de vapor en el momento elegido
- Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- Función **Platos**: recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 21 modos de calentamiento. Destacados: **cocción al vapor 100 %, Aire caliente 4D profesional, regenerar, fermentar masas**
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Asistente de limpieza con agua**
- Panel trasero autolimpiante
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Iluminación LED interior**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada, bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00, **Raíles telescópicos** 100 % extraíbles y reposicionables en altura HEZ638D00


Home Connect | 100 % Vapor | Vapor añadido

A+++ → D *

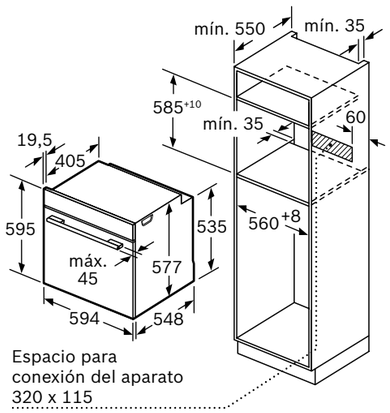

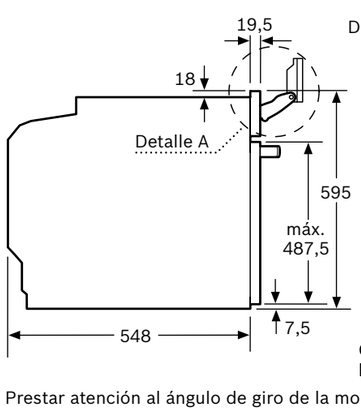


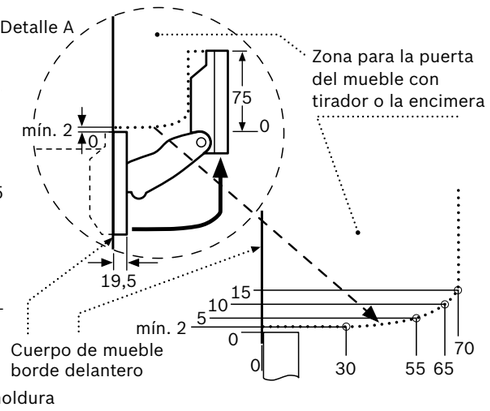

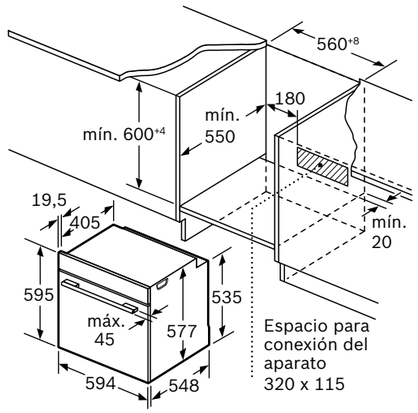

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	52 mm	53 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

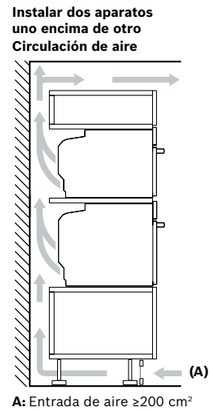

A: Entrada de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción con vapor añadido

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

HRG7784B1 Serie | **8**
EAN: 4242005327126
Cristal negro
Precio ref. final: 2.079 €


Reembolso 200 €


MasterChef





- Electrónica **TFT TouchControl Pro**
- Horno multifunción con **vapor añadido en 3 intensidades**
- **Función Golpe de vapor,** inyección extra de vapor en el momento elegido
- Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- **PerfectRoast Plus:** termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento, con 3 puntos de medición y con inteligencia artificial
- **PerfectBake Plus:** sensor automático para repostería con inteligencia artificial
- **Función Platos:** recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 22 modos de calentamiento. Destacados: **Aire caliente 4D profesional, deshidratar, regenerar, fermentar masas**
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- **Función Crispy:** para un acabado más crujiente
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Iluminación LED interior**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla
- Accesorios opcionales recomendados: **Raíles telescópicos** 100% extraíbles, pirolizables y reposicionables en altura HEZ638070


Home Connect | Vapor añadido



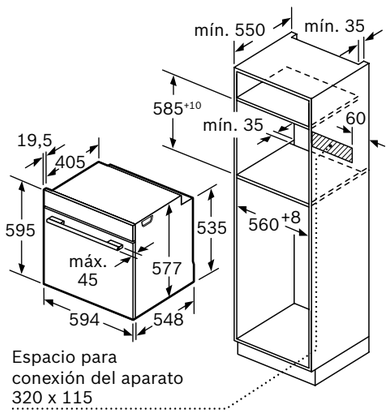

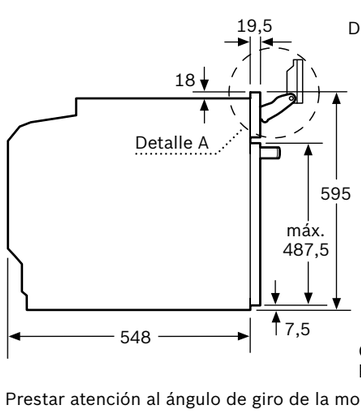


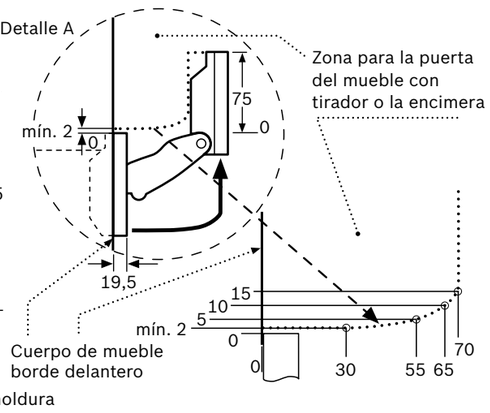

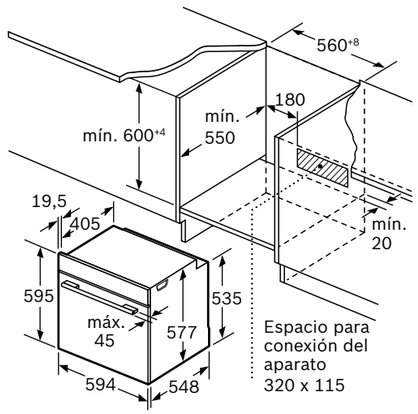

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	52 mm	53 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

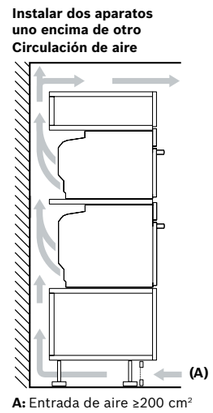

A: Entrada de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción con vapor añadido

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HRG7761B1 Serie | **8**
EAN: 4242005327072
Cristal negro
Precio ref. final: 1.649 €

Reembolso 150 €




- Electrónica **TFT TouchControl Plus**
- Horno multifunción con **vapor añadido en 3 intensidades**
- **Función Golpe de vapor,** inyección extra de vapor en el momento elegido
- Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- **Función Platos:** recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 20 modos de calentamiento. Destacados: **Aire caliente 4D profesional, regenerar, fermentar masas**
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Iluminación LED interior**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00**, Raíles telescópicos** 100 % extraíbles, pirolizables y reposicionables en altura HEZ638070


Home Connect | Vapor añadido | A+ | A+++ ↑ D *

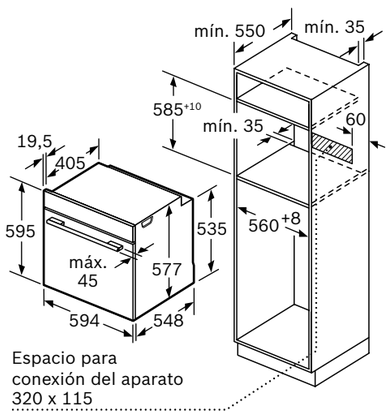


Espacio para conexión del aparato 320 x 115

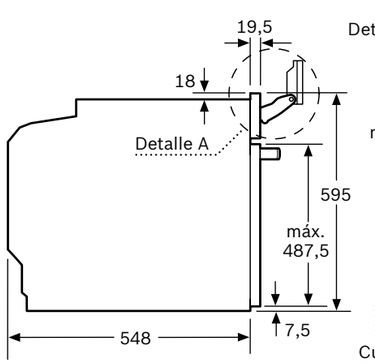

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

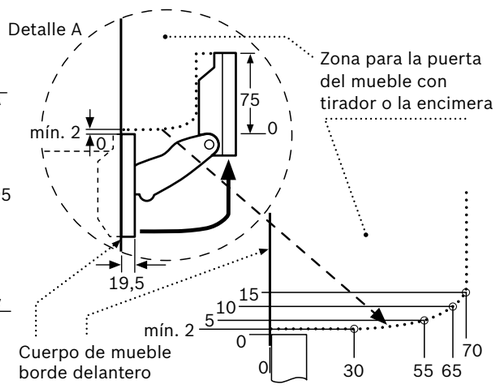

Cuerpo de mueble borde delantero

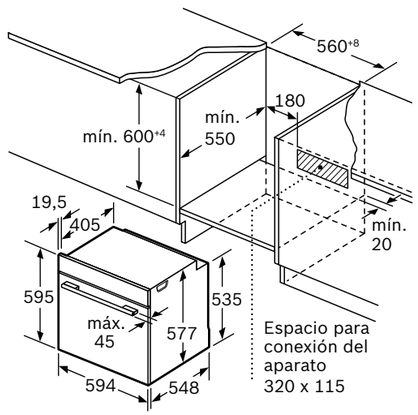


Espacio para conexión del aparato 320 x 115

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	52 mm	53 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire



A: Entrada de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción con vapor añadido

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HRG7361B1 Serie | **8**
EAN: 4242005327065
Cristal negro
Precio ref. final: 1.489 €


Reembolso 150 €




- Electrónica **TFT TouchControl Plus**
- Horno multifunción con **vapor añadido en 3 intensidades**
- **Función Golpe de vapor,** inyección extra de vapor en el momento elegido
- Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- **Función Platos:** recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 20 modos de calentamiento. Destacados: **Aire caliente 4D profesional, regenerar, fermentar masas**
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Iluminación LED interior**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00, **Raíles telescópicos** 100 % extraíbles y reposicionables en altura HEZ638000


Home Connect | Vapor añadido | A+++ ↑ D *

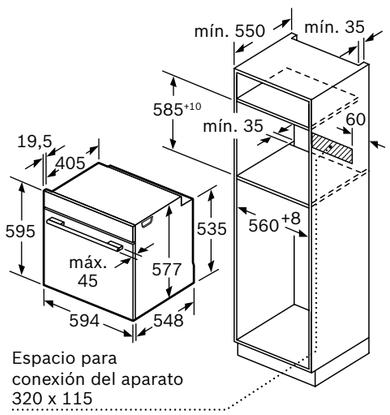

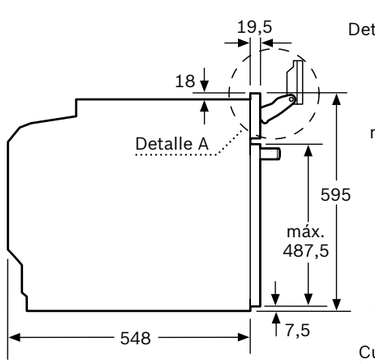


Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

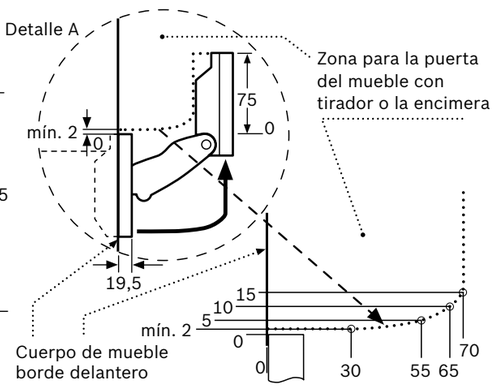

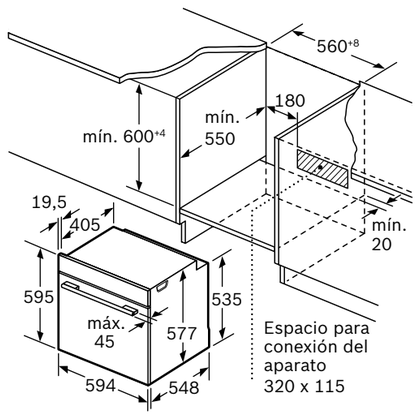

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	52 mm	53 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

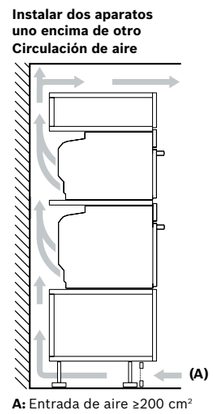

A: Entrada de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción con vapor añadido

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HRG572ES3 Serie | **4**
EAN: 4242005465781
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 989 €

MasterChef





- **TouchControl con display**
- Horno multifunción con **vapor añadido**
- Depósito de agua de 220 ml rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- Recetas Gourmet: **15 recetas** automáticas
- 8 modos de calentamiento. **Regenerar y fermentar masas a través de Recetas Gourmet**
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla

Vapor añadido

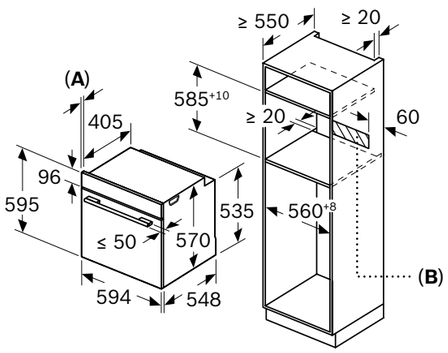


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

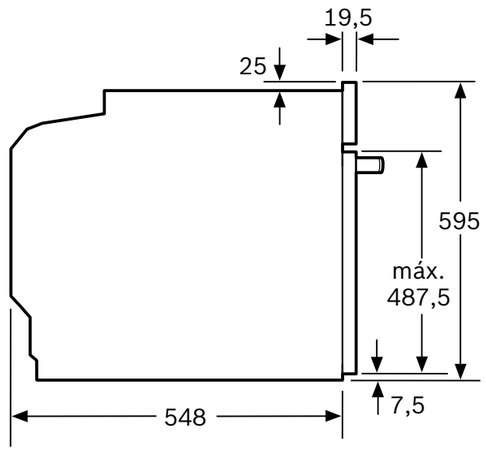

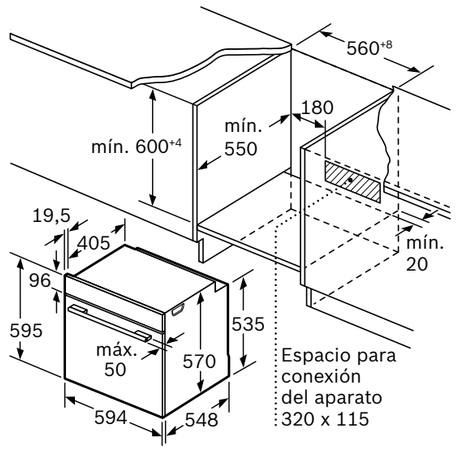

Montaje con una placa.

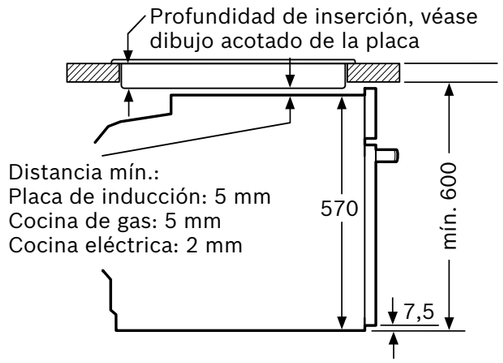

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción con vapor añadido


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

HRG532ES3 Serie | **4**
EAN: 4242005465750
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 799 €





- **TouchControl con display**
- Horno multifunción con **vapor añadido**
- Depósito de agua de 220 ml rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- Recetas Gourmet: **15 recetas** automáticas
- 8 modos de calentamiento. **Regenerar y fermentar masas a través de Recetas Gourmet**
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Panel trasero autolimpiante
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla

Vapor añadido

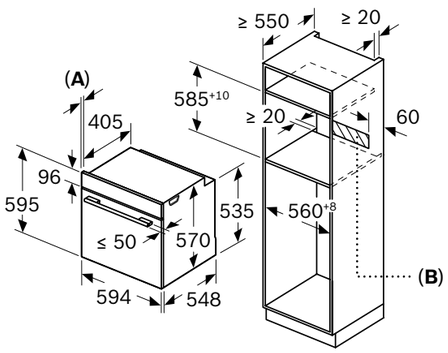


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

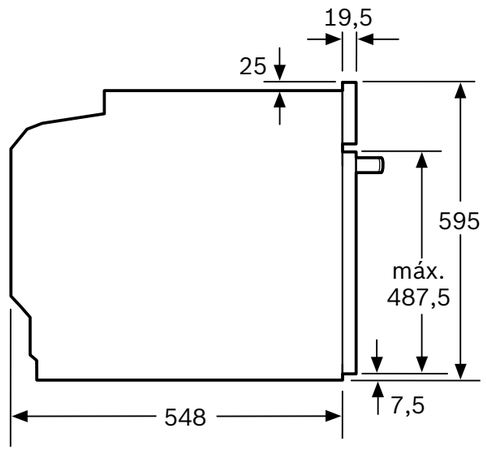

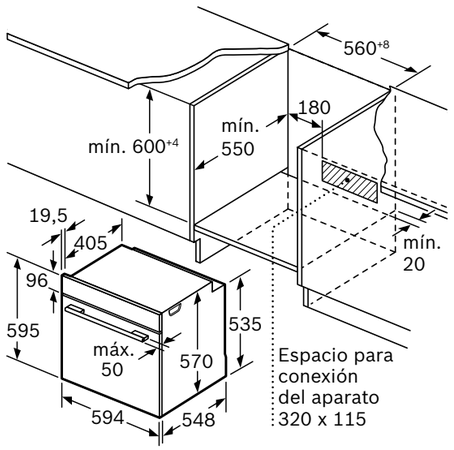

Montaje con una placa.

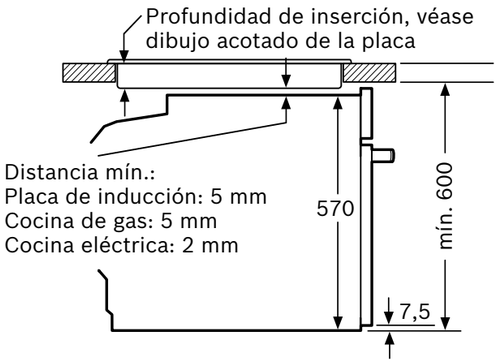

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción con vapor añadido


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

HQA574ES3 Serie | **4**
EAN: 4242005465620
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 689 €





- Mandos ocultables y display
- Horno multifunción con un modo de calentamiento con **vapor añadido**
- Recipiente de agua de 250 ml
- Recetas Gourmet: **10 recetas** automáticas
- 8 modos de calentamiento
- Programación inicio/paro diferido
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- Accesorios incluidos: recipiente para agua, bandeja profunda y parrilla

Vapor añadido

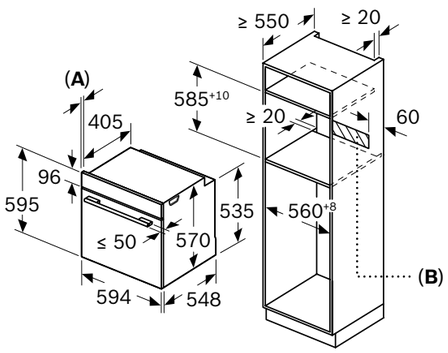


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

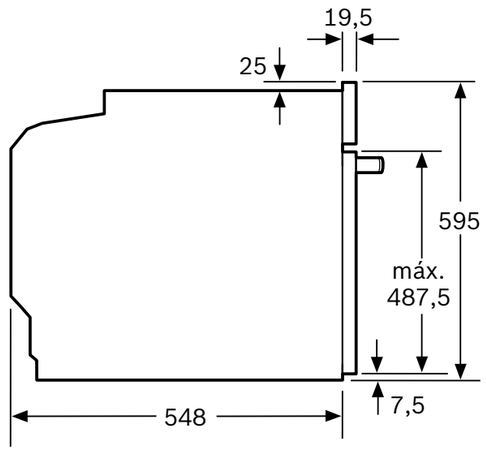

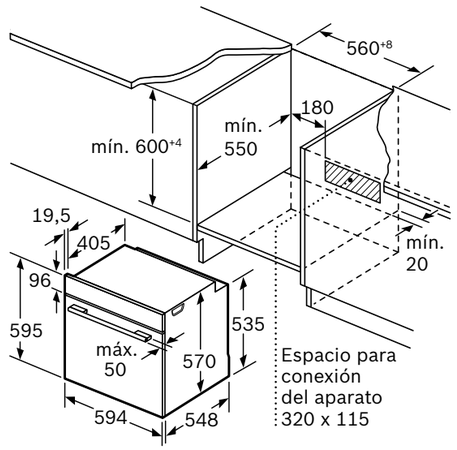

Montaje con una placa.

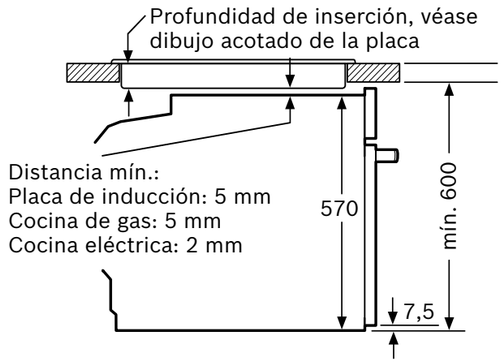

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción con vapor añadido

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


HQA514ES3 Serie | **4**
EAN: 4242005465538
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 529 €




- Mandos ocultables y display
- Horno multifunción con un modo de calentamiento con **vapor añadido**
- Recipiente de agua de 250 ml
- Recetas Gourmet: **10 recetas** automáticas
- 8 modos de calentamiento
- Programación inicio/paro diferido
- **Asistente de limpieza con agua**
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- Accesorios incluidos: recipiente para agua, bandeja profunda y parrilla


Vapor añadido

A+ A+++ ↑ D *

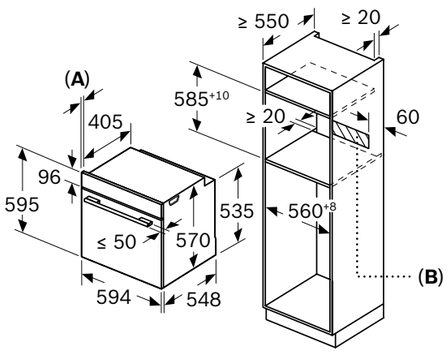


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

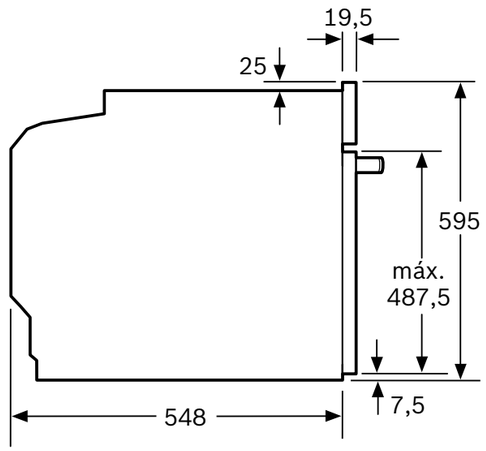

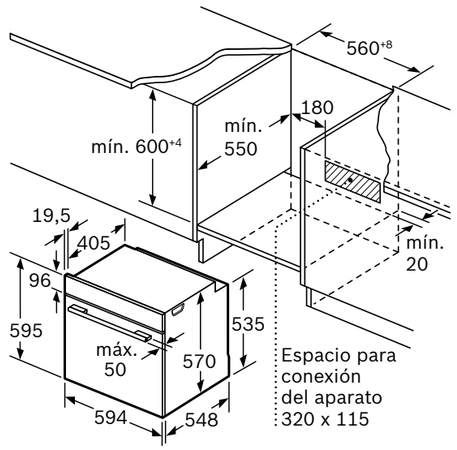

Montaje con una placa.

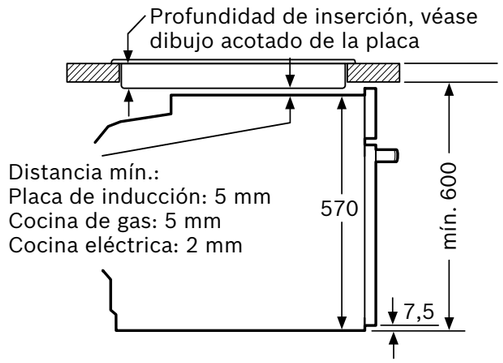

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción pirolítico

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HBG7764B1 Serie | **8**
EAN: 4242005326679
Cristal negro
Precio ref. final: 1.479 €


Reembolso 150 €





- Electrónica **TFT TouchControl Plus**
- **PerfectRoast Plus:** termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento, con 3 puntos de medición y con inteligencia artificial
- **PerfectBake Plus:** sensor automático para repostería con inteligencia artificial
- **Función Platos:** recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 14 modos de calentamiento. Destacado: **Aire caliente 4D profesional**
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- **Función Crispy:** para un acabado más crujiente
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Iluminación LED interior**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla
- Accesorios opcionales recomendados: Raíles telescópicos 100 % extraíbles, pirolizables y reposicionables en altura HEZ638070

Home Connect

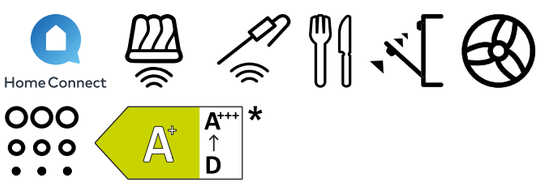

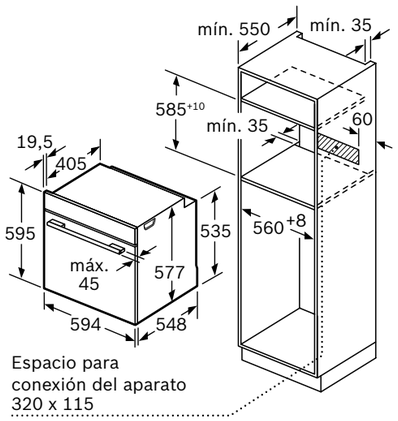


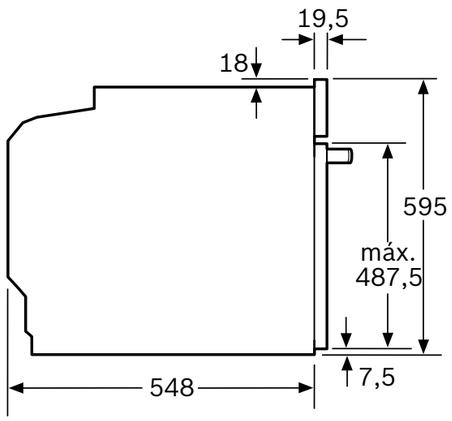

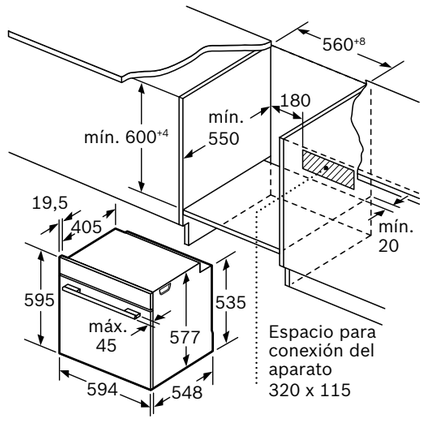

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción total	47 mm	48 mm
Placa de gas	30 mm	38 mm
Placa eléctrica	27 mm	30 mm

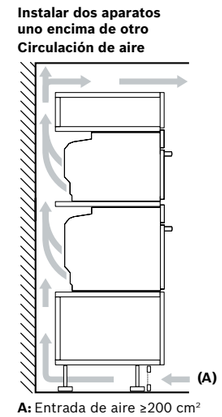

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción pirolítico

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HBG774KB1 Serie | **8**
EAN: 4242005562008
Cristal negro
Precio ref. final: 1.199 €


Reembolso 100 €




- Electrónica **TFT TouchControl**
- **Función Platos:** recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 14 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- **Raíles telescópicos ClipRails** intercambiables en altura, 100 % extraíbles y pirolizables
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00

Home Connect

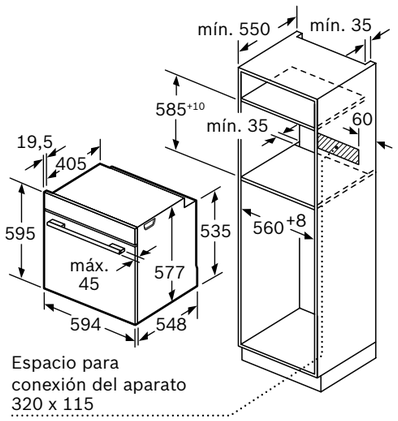


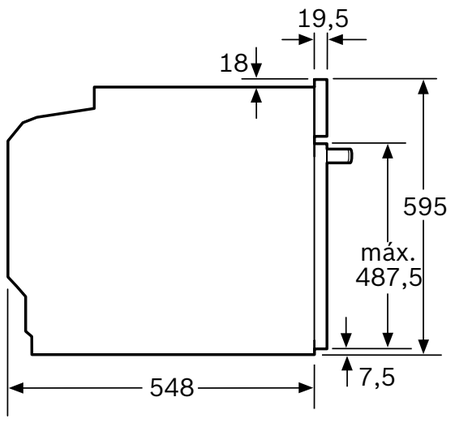

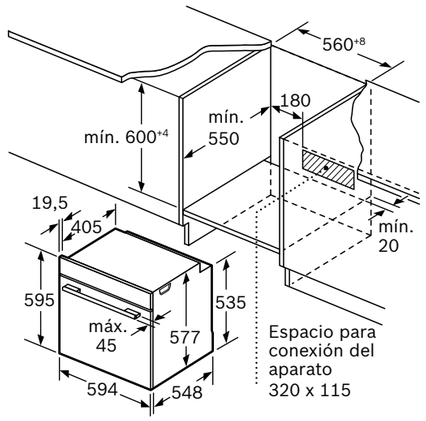

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción total	47 mm	48 mm
Placa de gas	30 mm	38 mm
Placa eléctrica	27 mm	30 mm

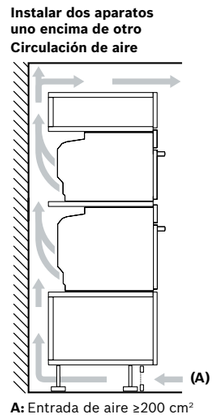

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Dimensiones en mm

Horno multifunción pirolítico


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HBG7741W1 Serie | **8**
EAN: 4242005326600
Cristal blanco
Precio ref. final: 1.149 €


Reembolso 100 €



- Electrónica **TFT TouchControl**
- **Función Platos:** recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 14 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00, Raíles telescópicos 100 % extraíbles, pirolizables y reposicionables en altura HEZ638070

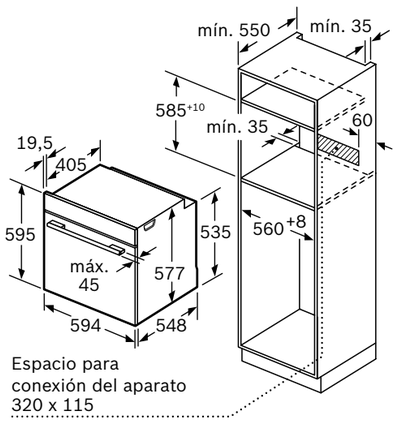


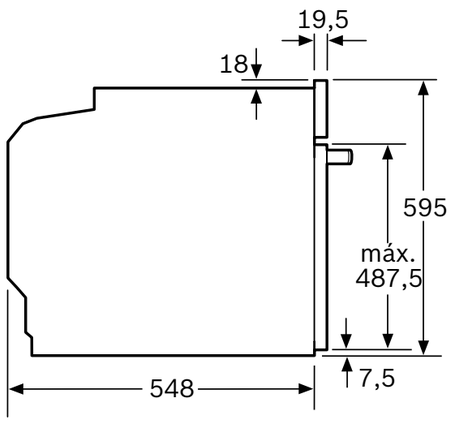

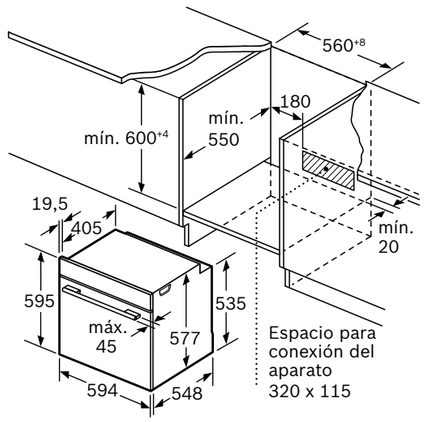

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción total	47 mm	48 mm
Placa de gas	30 mm	38 mm
Placa eléctrica	27 mm	30 mm

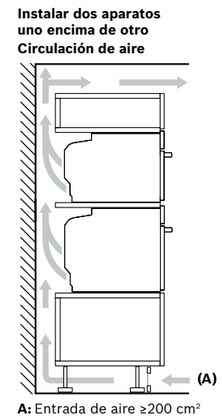

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción pirolítico

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HBG578ES7 Serie | **6**
EAN: 4242005465118
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 799 €

Reembolso 75 €





- Mandos ocultables y display
- Recetas Gourmet: **30 recetas** automáticas
- 9 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido
- **Limpieza pirolítica**
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y parrilla
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00

Home Connect

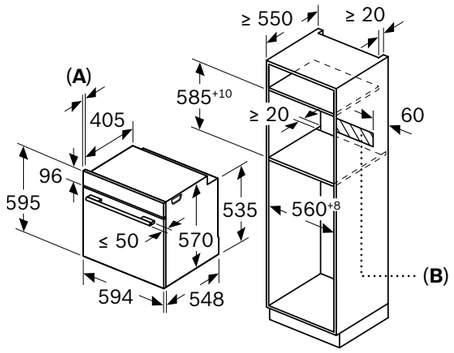


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

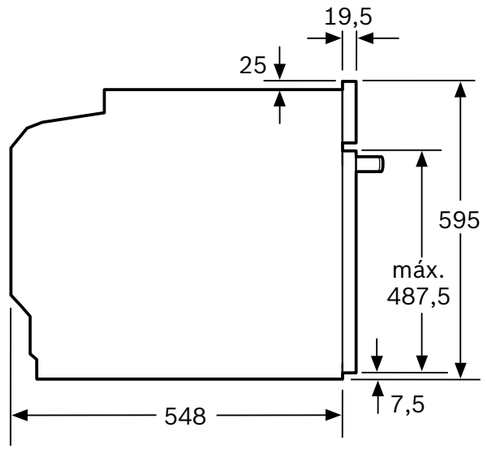

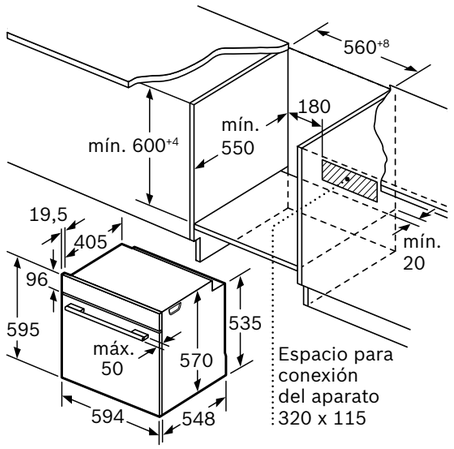

Montaje con una placa.

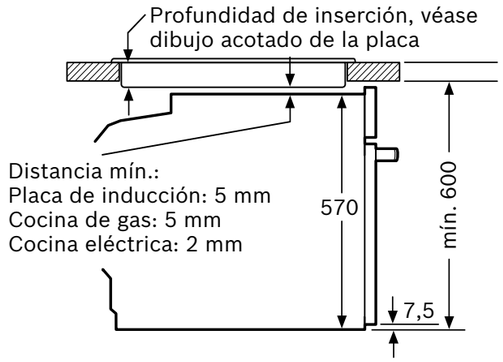

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Hornos multifunción pirolíticos

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

HBG578EW7 Serie | **6**
EAN: 4242005465149
Cristal blanco
Precio ref. final: 799 €


HBG578EB7 Serie | **6**
EAN:4242005465095
Cristal negro
Precio ref. final: 799 €

Reembolso 75 €







- Mandos ocultables y display
- Recetas Gourmet: **30 recetas** automáticas
- 9 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido
- **Limpieza pirolítica**
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y parrilla
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00

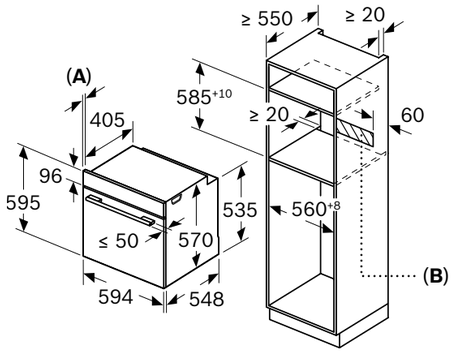


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

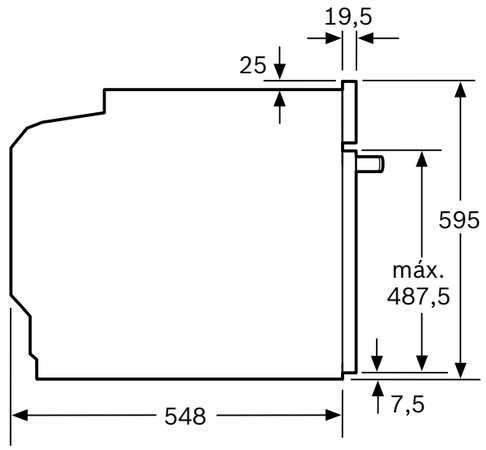

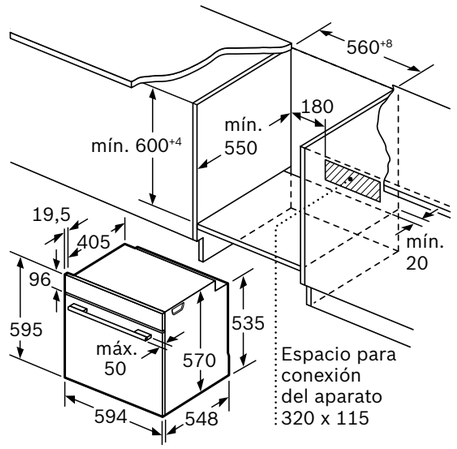

Montaje con una placa.

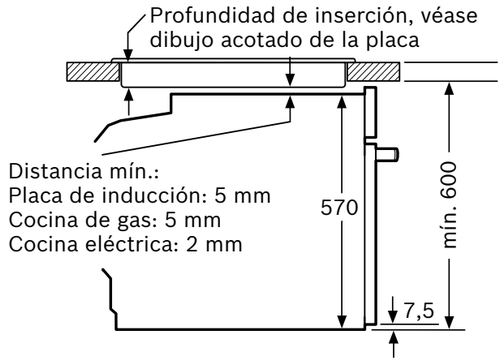

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción pirolítico

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HBG578ES3 Serie | **6**
EAN: 4242005465101
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 719 €

Reembolso 75 €





- Mandos ocultables y display
- Recetas Gourmet: **30 recetas** automáticas
- 10 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y parrilla



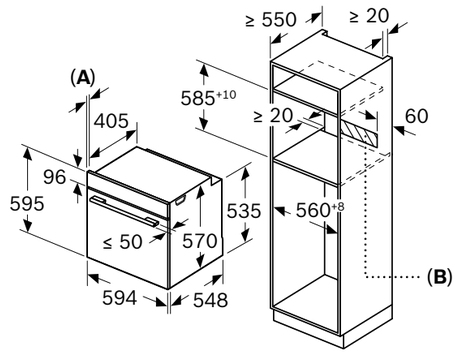


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

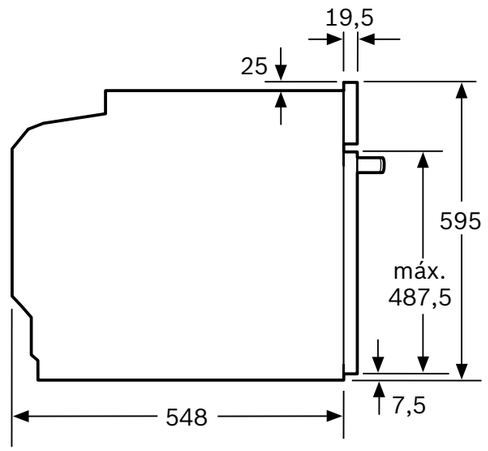

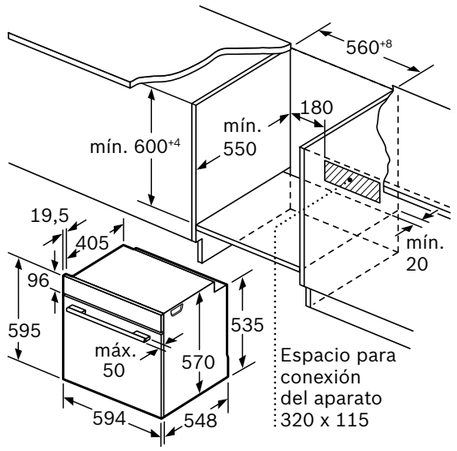

Montaje con una placa.

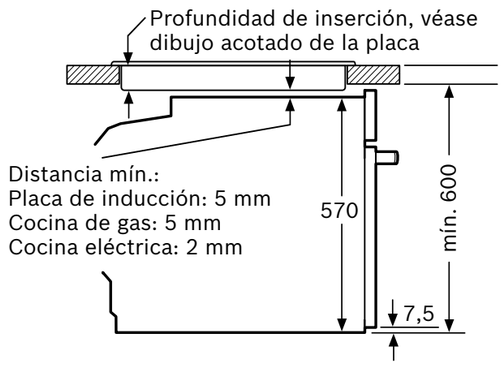

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción pirolítico


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

HBA572EB3 Serie | **4**
EAN: 4242005558377
Cristal negro
Precio ref. final: 689 €





- **TouchControl con display**
- Recetas Gourmet: **10 recetas** automáticas
- 7 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y parrilla

A+++ – D *

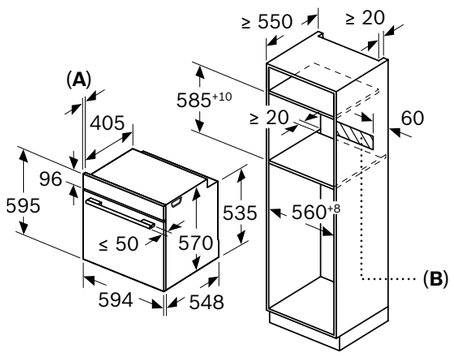


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

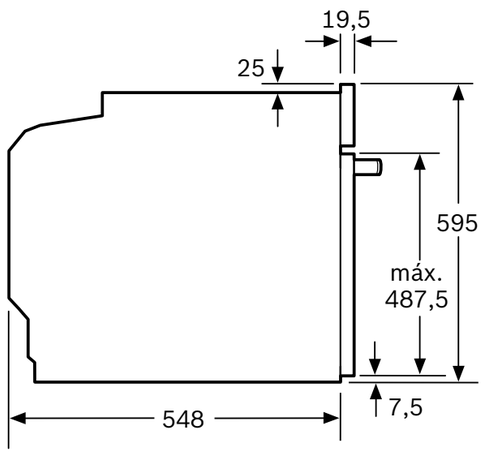

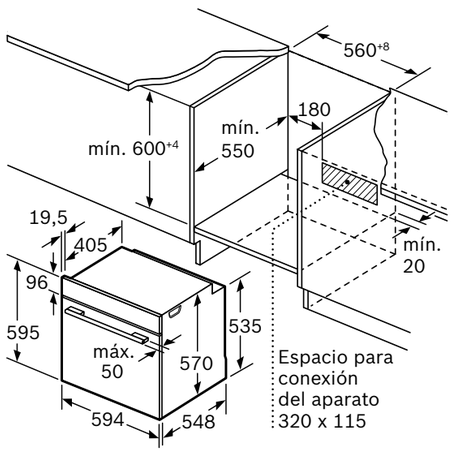

Montaje con una placa.

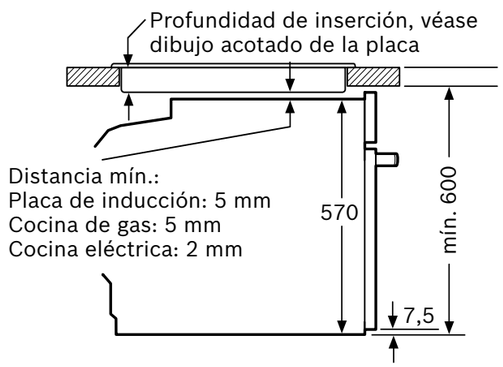

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.


Horno multifunción pirolítico

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HBA574BB3 Serie | **4**
EAN: 4242005464692
Cristal negro
Precio ref. final: 639 €




- Mandos ocultables y display
- Recetas Gourmet: **10 recetas** automáticas
- 7 modos de calentamiento
- Programación inicio/paro diferido
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla
- Accesorios opcionales recomendados: Raíles telescópicos reposicionables en altura no pirolizables HEZ538000

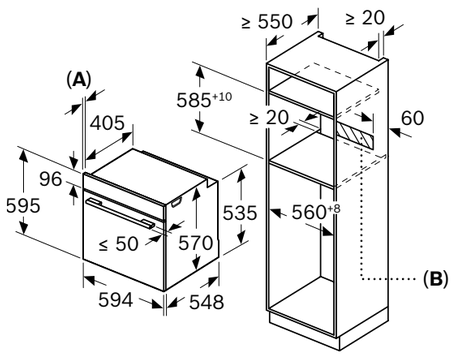


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

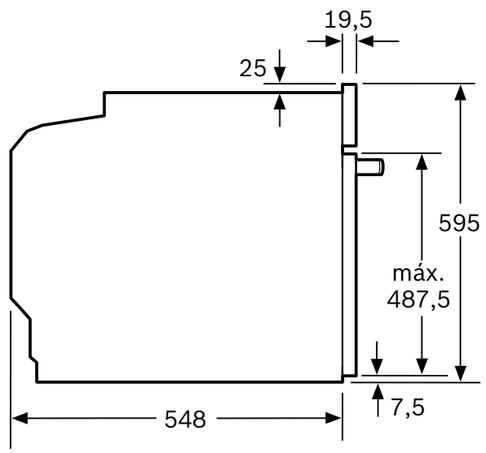

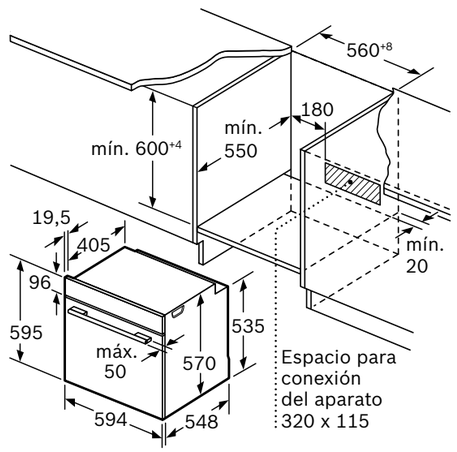

Montaje con una placa.

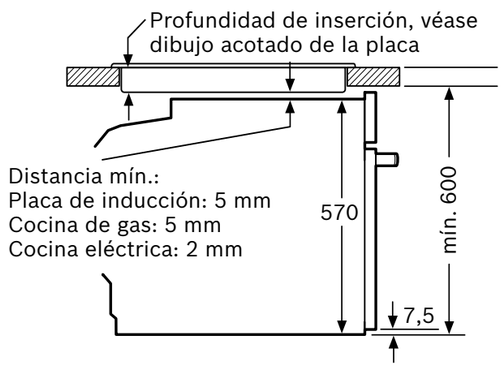

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.


Horno multifunción pirolítico

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HBA574ES3 Serie | **4**
EAN: 4242005464739
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 629 €




- Mandos ocultables y display
- Recetas Gourmet: **10 recetas** automáticas
- 7 modos de calentamiento
- Programación inicio/paro diferido
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y parrilla

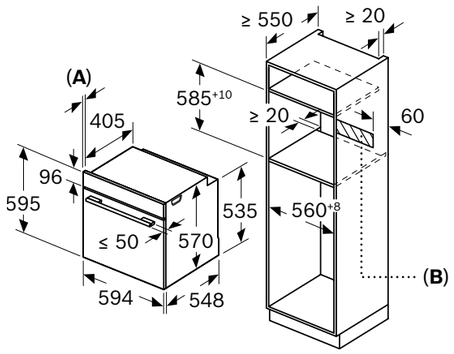


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

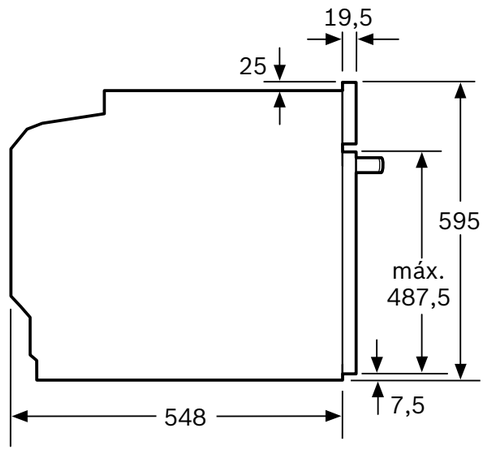

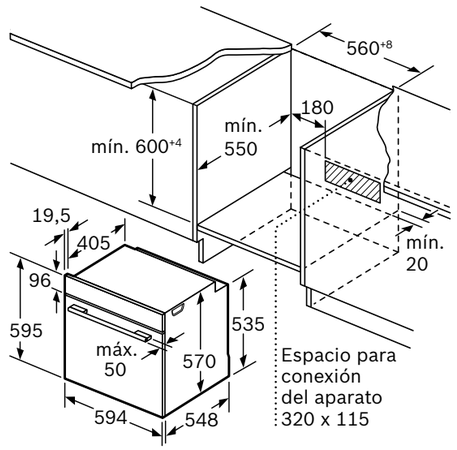

Montaje con una placa.

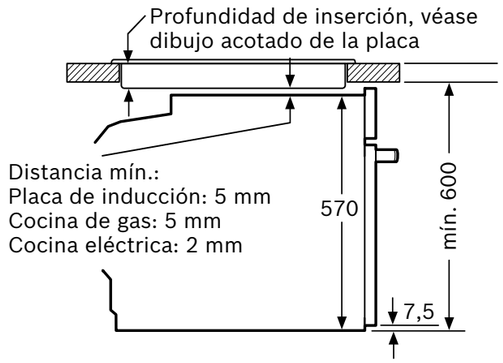

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción pirolítico 90 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


VBD5780S0 Serie | **6**
EAN: 4242005034758
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 2.149 €

Reembolso 200 €




- Mandos ocultables y display
- 10 modos de calentamiento
- Programación inicio/paro diferido
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **ClipRails en un nivel:** fácilmente intercambiables en altura
- Capacidad de **112 litros**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y plana, parrilla


A+++ – D *

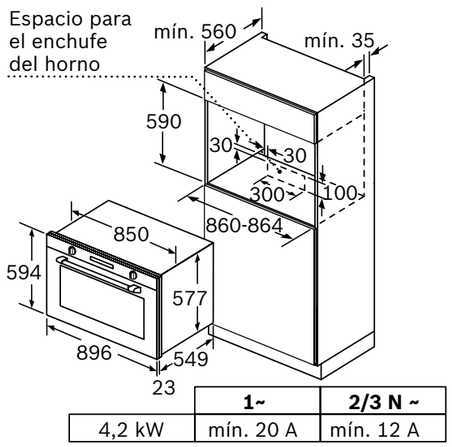

	1~	2/3 N ~
4,2 kW	mín. 20 A	mín. 12 A

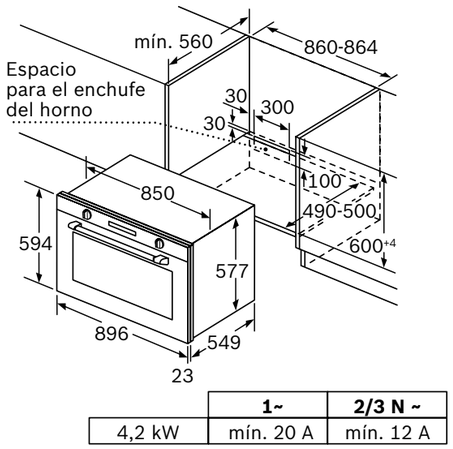

	1~	2/3 N ~
4,2 kW	mín. 20 A	mín. 12 A

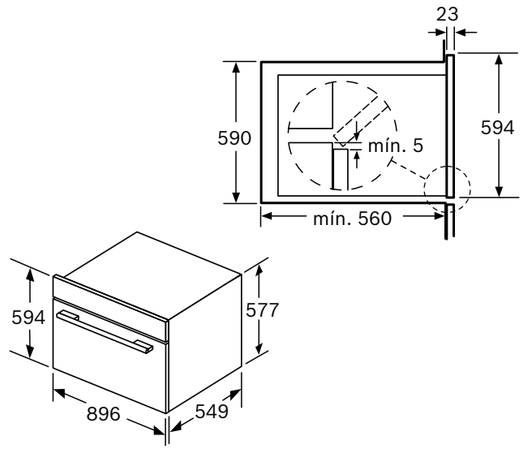

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


HBG724AB1 Serie | **8**
EAN: 4242005561995
Cristal negro
Precio ref. final: 1.029 €


Reembolso 100 €




- Electrónica **TFT TouchControl**
- **Función Platos:** recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 14 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Raíles telescópicos ClipRails** intercambiables en altura, 100 % extraíbles
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y plana, parrilla
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00

Home Connect

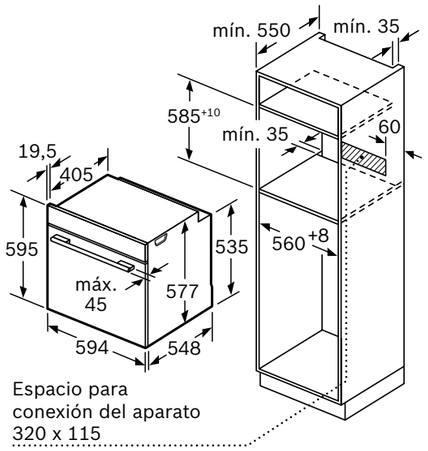

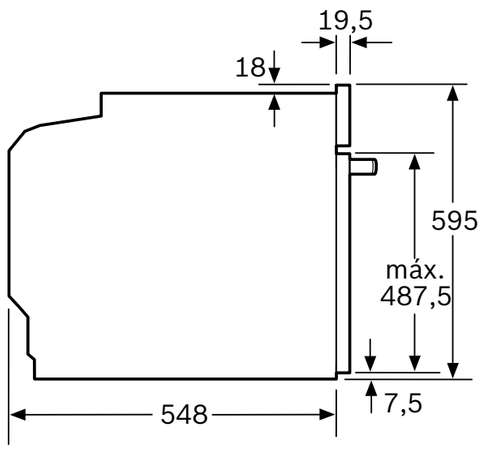


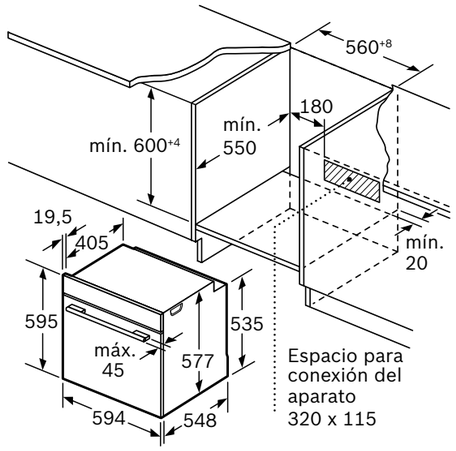

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	**Mín. grosor de la encimera**	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción total	47 mm	48 mm
Placa de gas	30 mm	38 mm
Placa eléctrica	27 mm	30 mm

Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire

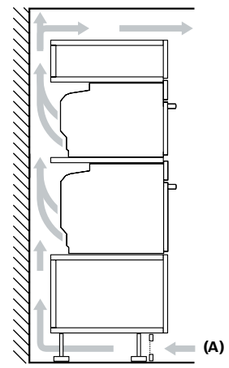

A: Entrada de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


HBG536ES4 Serie | **6**
EAN: 4242005541874
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 579 €
Like


Reembolso 75 €



- Mandos ocultables y display
- Recetas Gourmet: **10 recetas** automáticas
- 7 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación de inicio y paro diferido
- **Asistente de limpieza con agua**
- **Panel trasero autolimpiante**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, profunda y parrilla

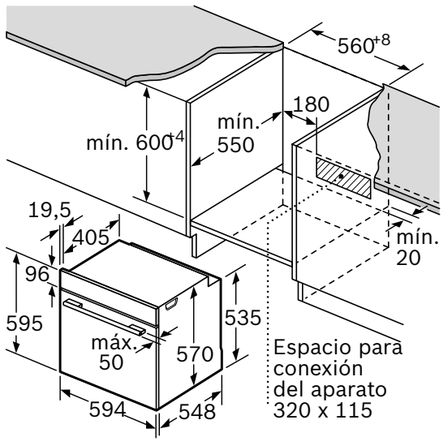


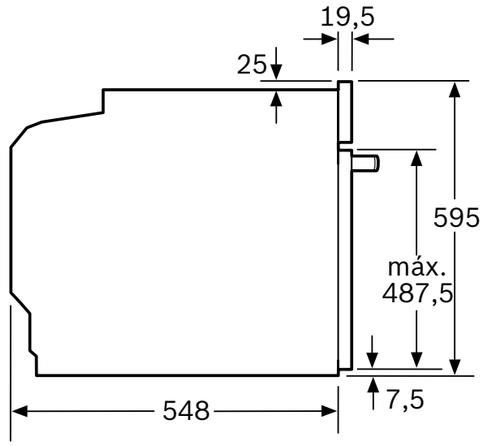

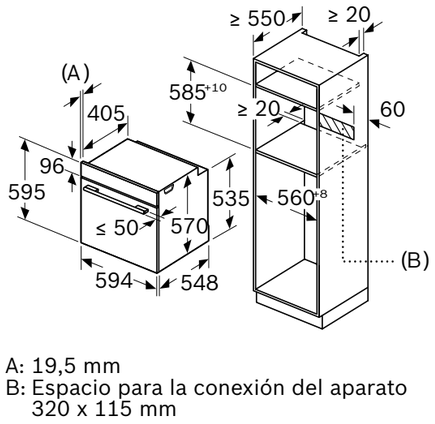

A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

Montaje con una placa.

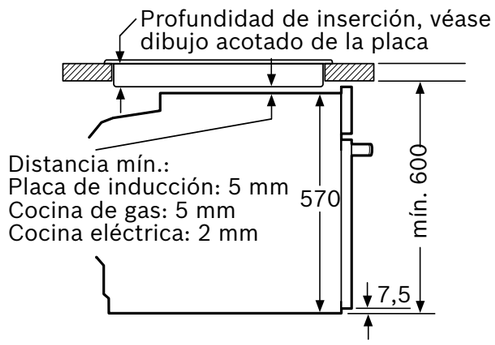

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Hornos multifunción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

HBG536EB4 Serie | **6**
EAN: 4242005541966
Cristal negro
Precio ref. final: 579 €

HBG536EW4 Serie | **6**
EAN: 4242005541461
Cristal blanco
Precio ref. final: 579 €


Reembolso 75 €







- Mandos ocultables y display
- Recetas Gourmet: **10 recetas** automáticas
- 7 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación de inicio y paro diferido
- **Asistente de limpieza con agua**
- **Panel trasero autolimpiante**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, profunda y parrilla



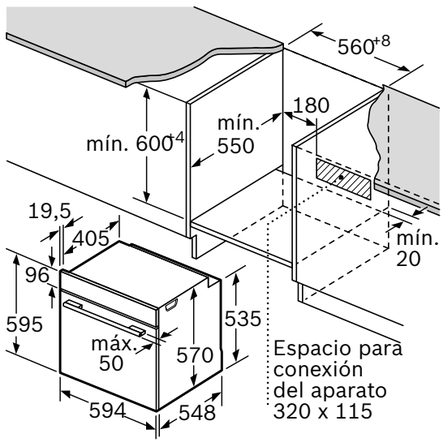


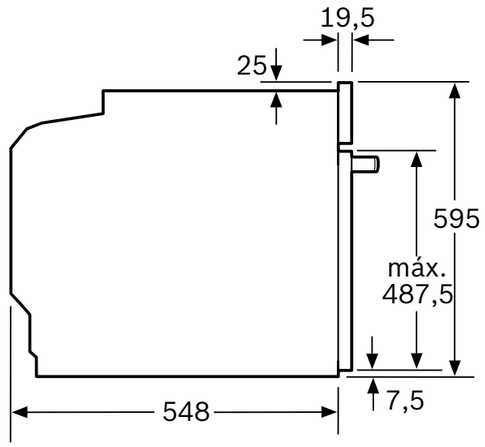

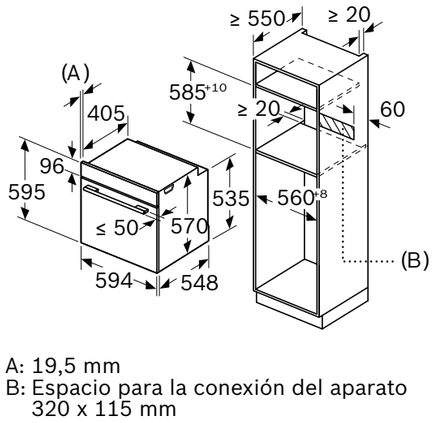

A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

Montaje con una placa.

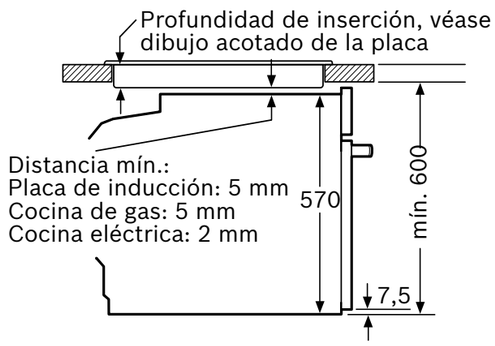

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


HBA514ES4 Serie | **4**
EAN: 4242005598366
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 489 €





- Mandos ocultables y display
- 7 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido
- **Asistente de limpieza con agua**
- **Raíles telescópicos** de un nivel
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y parrilla

A+++ D *

NUEVO

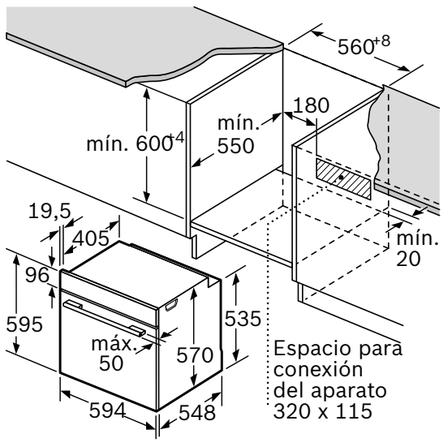


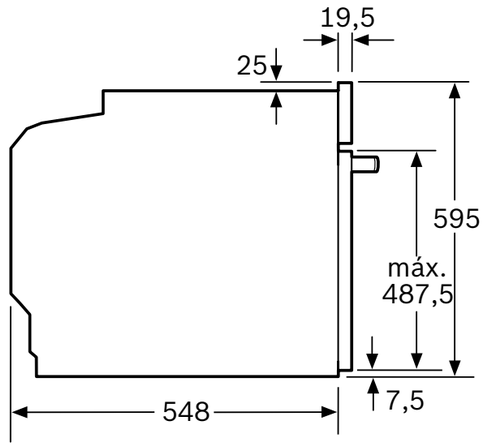

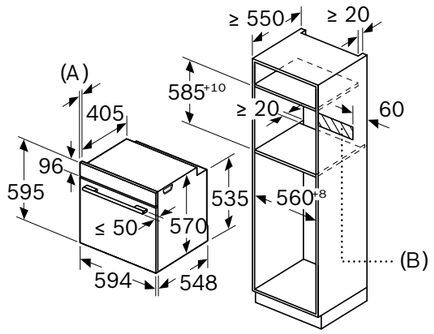

A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

Montaje con una placa.

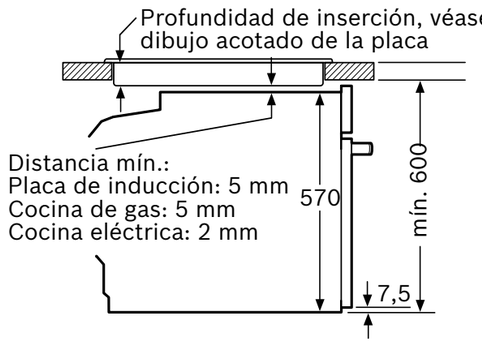

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno multifunción


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


HBA510BR4 Serie | **2**
EAN: 4242005561216
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 439 €




- Control mecánico. Selección de temperatura y modo de calentamiento
- 5 modos de calentamiento
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla

A A+++ ↑ D *

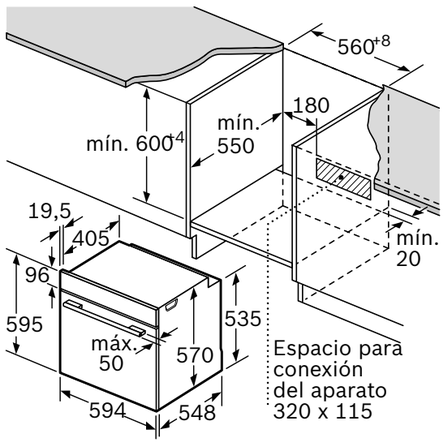


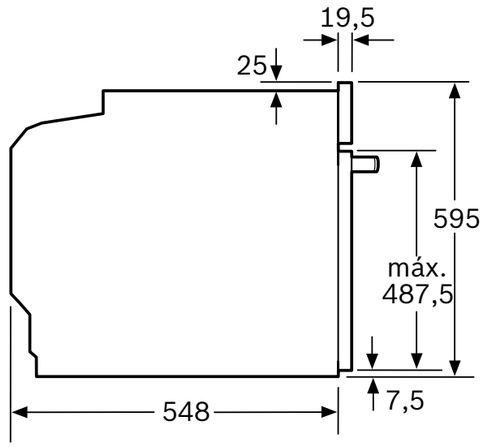

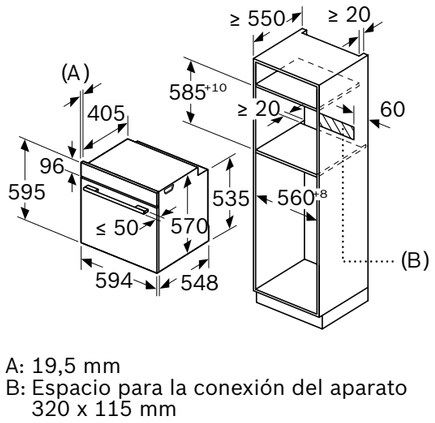

A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

Montaje con una placa.

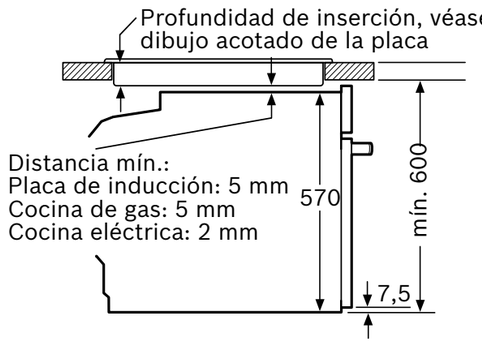

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno compacto 100 % vapor

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

CSG7361B1 Serie | **8**
EAN: 4242005326136
Cristal negro
Precio ref. final: 1.629 €

Reembolso 150 €

MasterChef




- Electrónica **TFT TouchControl Plus**
- Horno multifunción con **100 % vapor**: 100 % vapor, **vapor añadido en 3 intensidades** y multifunción
- Vapor **100 % Plus**, con temperatura hasta 120 °C, más vitaminas y nutrientes
- **Función Golpe de vapor,** inyección extra de vapor en el momento elegido
- Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- **Función Platos:** recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 21 modos de calentamiento. Destacado: **cocción al vapor 100 %, Aire caliente 4D profesional, regenerar, fermentar masas**
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Asistente de limpieza con agua**
- Panel trasero autolimpiante
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Iluminación LED interior**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla, bandeja de vapor grande perforada, bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00, Raíles telescópicos 100 % extraíbles y reposicionables en altura HEZ638D00, bandeja AirFry HEZ629070


Home Connect | 100 % Vapor | Vapor añadido

A+++ ↑ D *


Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire

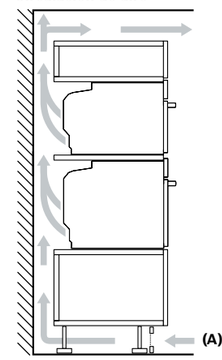


A: Entrada de aire ≥200 cm²

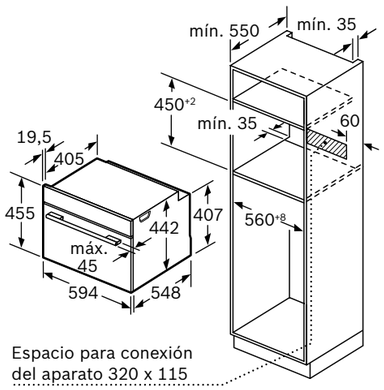


Espacio para conexión del aparato 320 x 115



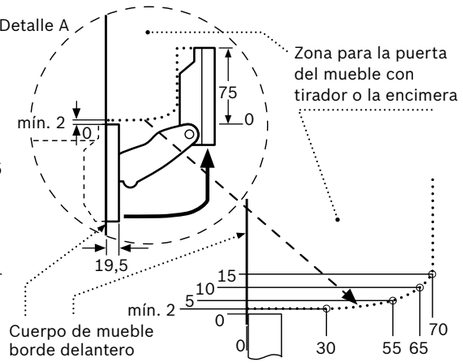


Cuerpo de mueble borde delantero

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

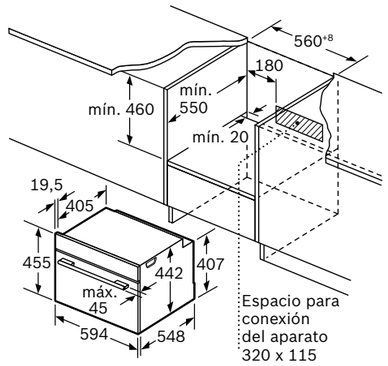

Espacio para conexión del aparato 320 x 115

Montaje con una placa

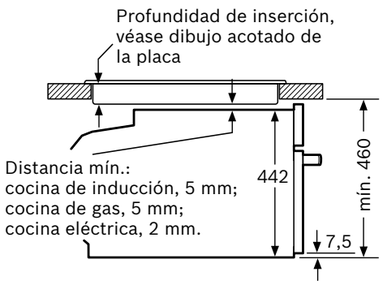

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	52 mm	53 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Dimensiones en mm

Horno compacto con microondas


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

CMG7761B1 Serie | **8**
EAN: 4242005326020
Cristal negro
Precio ref. final: 1.699 €


Reembolso 200 €




- Electrónica **TFT TouchControl Plus**
- Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- **Función Platos:** recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 20 modos de calentamiento. Destacado: **Aire caliente 4D profesional**
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- **Función Crispy:** para un acabado más crujiente
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Iluminación LED interior**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda, parrilla
- Accesorio opcional recomendado: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00

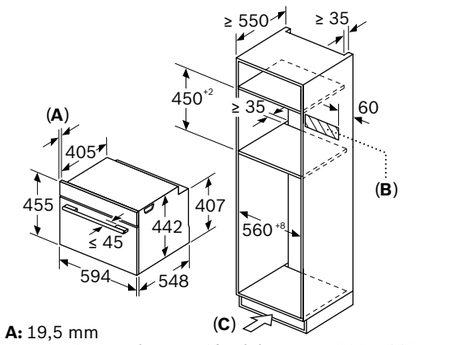


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm
C: Ventilación del zócalo: 200 cm²

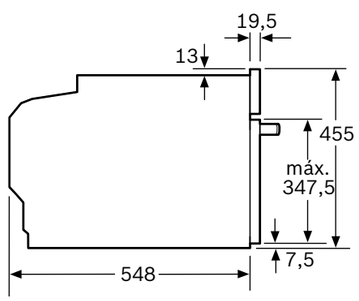

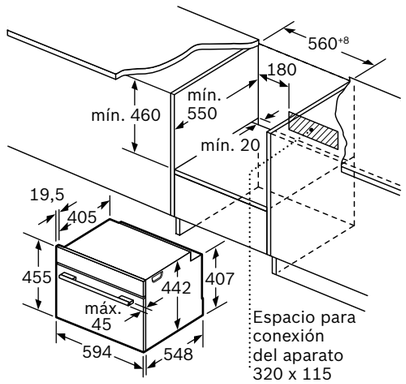


Montaje con una placa

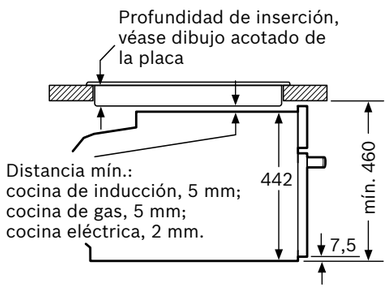

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	52 mm	53 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire



A: Entrada de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Hornos compactos con microondas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

CMG7241B1 Serie | **8**
EAN: 4242005325924
Cristal negro
Precio ref. final: 1.489 €

CMG7241W1 Serie | **8**
EAN: 4242005325979
Cristal blanco
Precio ref. final: 1.489 €


Reembolso 150 €







- Electrónica **TFT TouchControl**
- Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- **Función Platos:** recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 16 modos de calentamiento
- **AirFry,** modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Iluminación LED interior**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda, parrilla
- Accesorio opcional recomendado: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00

Home Connect

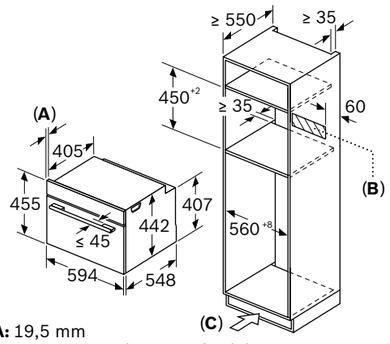


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm
C: Ventilación del zócalo: 200 cm²

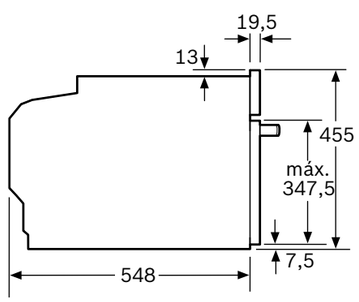

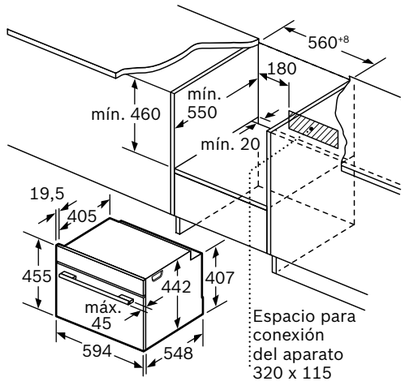


Montaje con una placa

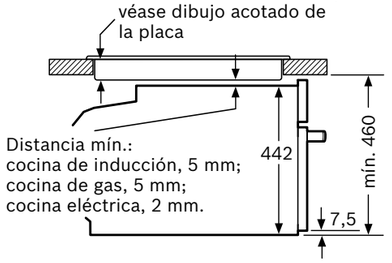

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	**Mín. grosor de la encimera**	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	52 mm	53 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire



A: Entrada de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno compacto multifunción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

CBG7741B1 Serie | **8**
EAN: 4242005325757
Cristal negro
Precio ref. final: 1.129 €


Reembolso 100 €




- Electrónica **TFT TouchControl**
- **Función Platos**: recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 12 modos de calentamiento
- **AirFry**, modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Limpieza pirolítica y asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y parrilla
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00, Raíles telescópicos 100 % extraíbles, pirolizables y reposicionables en altura HEZ638070


Home Connect

A+++ → D *

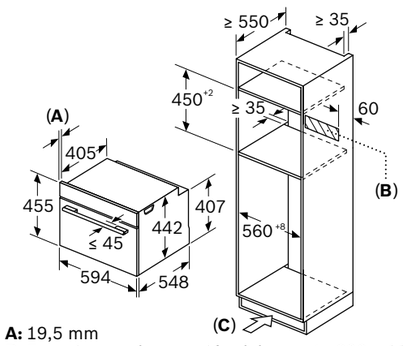


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm
C: Ventilación del zócalo ≥ 200 cm²

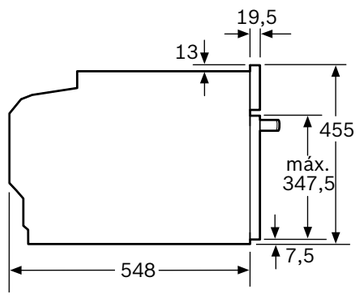

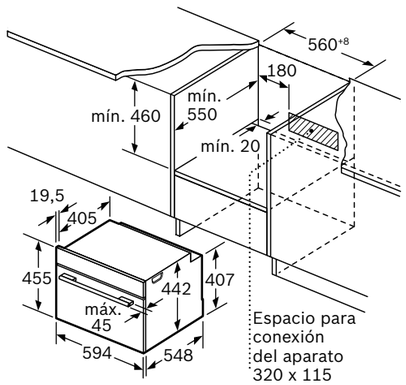


Montaje con una placa

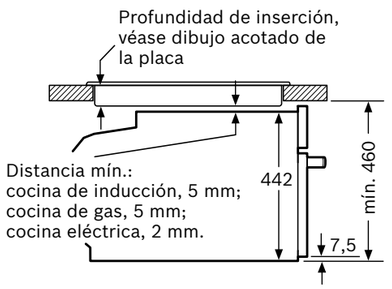

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	**Mín. grosor de la encimera**	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	52 mm	53 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire



A: Entrada de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Horno compacto multifunción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


CBG7341B1 Serie | **8**
EAN: 4242005325740
Cristal negro
Precio ref. final: 969 €


Reembolso 100 €




- Electrónica **TFT TouchControl**
- **Función Platos**: recetas automáticas con consejos para su elaboración
- 12 modos de calentamiento
- **AirFry**, modo de calentamiento para una fritura perfecta en el horno
- Programación inicio/paro diferido y posibilidad de grabar tus recetas favoritas
- **Asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Accesorios incluidos: bandeja AirFry, bandeja profunda y parrilla
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios opcionales recomendados: termosonda bluetooth sin cable HEZ32WA00, Raíles telescópicos 100 % extraíbles y reposicionables en altura HEZ638000


Home Connect



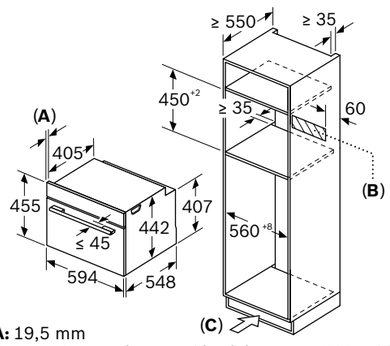


A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm
C: Ventilación del zócalo ≥ 200 cm²

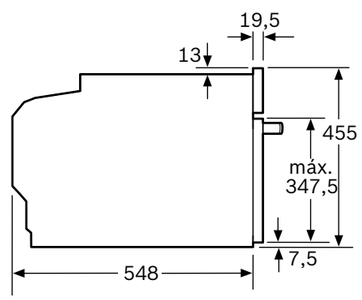

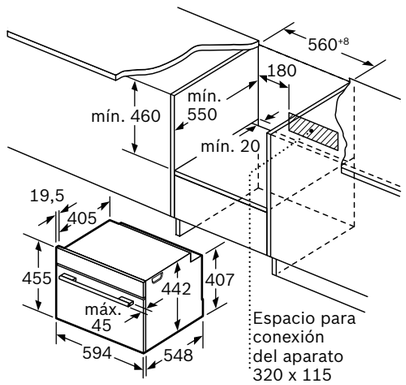


Montaje con una placa

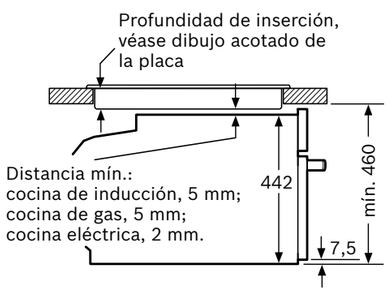

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	**Mín. grosor de la encimera**	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	52 mm	53 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire



A: Entrada de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Centro de café Gourmet

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

CTL7181B0 Serie | **8**
EAN: 4242005310340
Cristal negro
Precio ref. final: 2.729 €


CTL7181W0 Serie | **8**
EAN: 4242005310357
Cristal blanco
Precio ref. final: 2.729 €


Reembolso 250 €






- Electrónica **TFT TouchControl Pro**
- Hasta **20** bebidas **preprogramadas**: ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche y agua caliente
- **Ajustes personalizables: intensidad, cantidad y temperatura**
- Hasta 30 bebidas personalizables
- Posible dispensación de 1 o 2 tazas
- Iluminación **LED**
- **Presión 19 bares**
- Depósito de **café en grano natural** de 500 gramos
- Depósito de agua de 2,4 litros
- Depósito de leche de 0,7 litros
- Filtro de agua incorporado
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

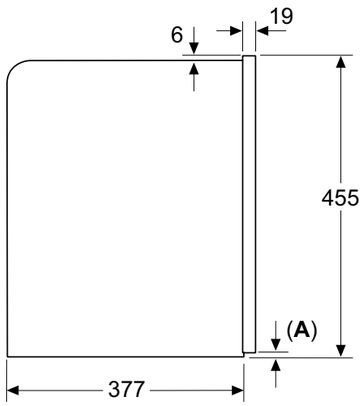


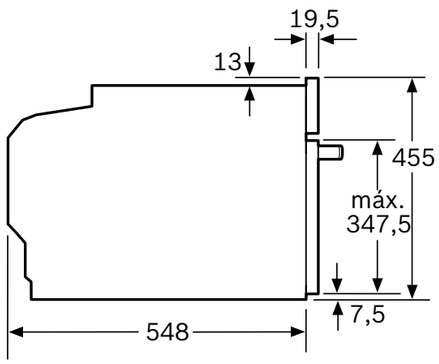


A: 7,5 mm

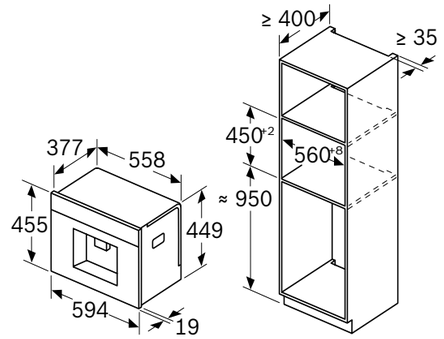

El depósito de café y el recipiente de agua se extraen desde la parte frontal
Altura de instalación recomendada desde 950-1.450 mm

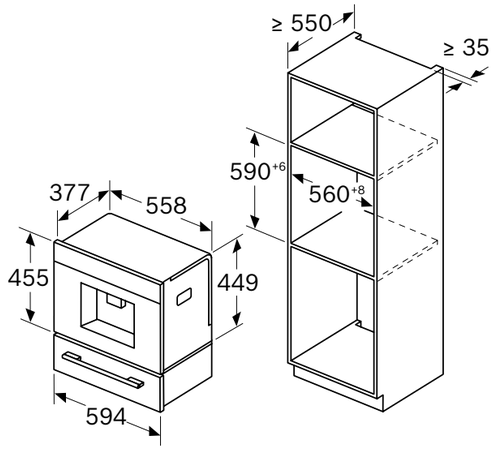

Montaje de la esquina izquierda

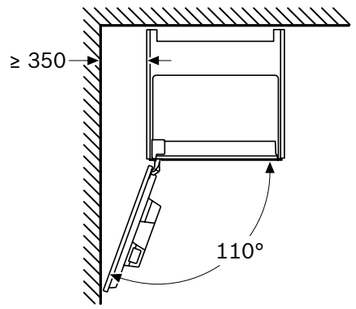

Si se utiliza el limitador de bisagra de 92°, la distancia mín. hasta la pared es de solo 100 mm

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Módulo de calentamiento

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


BIC7101B1 Serie | **8**
EAN: 4242005311804
Cristal negro
Precio ref. final: 639 €

Reembolso 75 €




- Apertura **push-pull**
- Regulación de temperatura en **6 niveles, desde 30 hasta 80 °C**
- Funciones especiales: **cocción suave a baja temperatura**, mantener caliente y precalentar vajilla
- Extracción mediante guías telescópicas
- Carga máxima de 12 platos o 64 tazas espresso
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Volumen de 20 litros



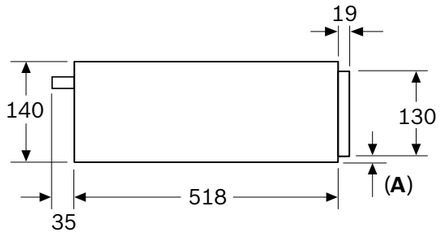

A: 7,5 mm

Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar directamente sobre el módulo de calentamiento

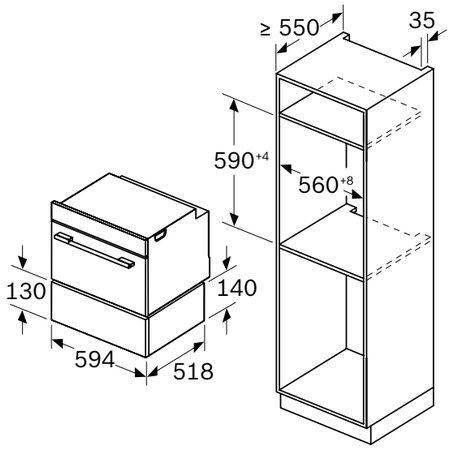

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm.

Microondas sin plato giratorio, altura 45 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


CEG732XB1 Serie | **8**
EAN: 4242005322718
Cristal negro
Precio ref. final: 1.299 €

Reembolso 100 €


MasterChef




- Electrónica **TFT TouchControl**
- **Tecnología InnoWave**
- Capacidad interior: 36 litros
- 10 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **1.000 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1.900 W**
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **Apertura abatible de la puerta**
- **Instalación en columna, altura 45 cm**
- Accesorios incluidos: parrilla elevada

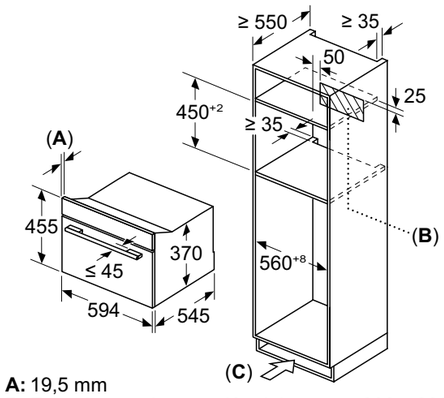

A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm
C: Ventilación del zócalo ≥ 50 cm²

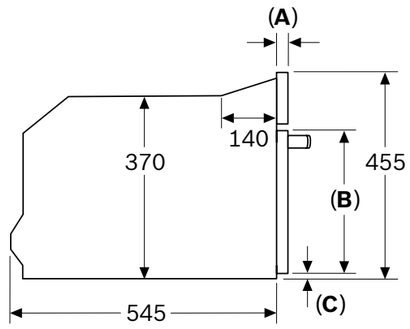

A: 19,5 mm
B: ≤347,5 mm
C: 7,5 mm

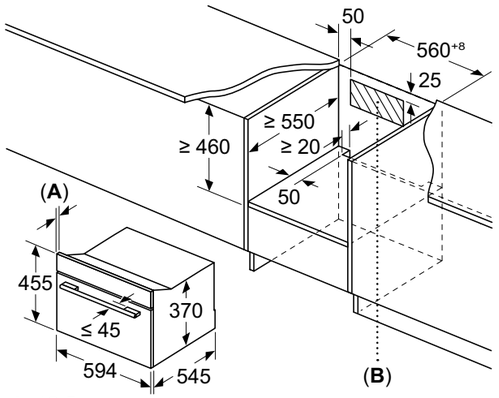

A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Microondas con modos de calentamiento de horno, altura 45 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


CMA585GS1 Serie | **6**
EAN: 4242005477159
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 959 €

Reembolso 100 €





- Mandos ocultables y display
- **Microondas con modos de calentamiento de un horno:** multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- **Tecnología InnoWave**
- Capacidad interior: 44 litros
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1.750 W**
- Combinacion Grill y microondas simultáneamente
- Recetas Gourmet: **15 recetas** automáticas
- Iluminación **LED** interior
- **Asistente de limpieza con agua**
- Accesorios incluidos: parrilla
- Instalación en columna

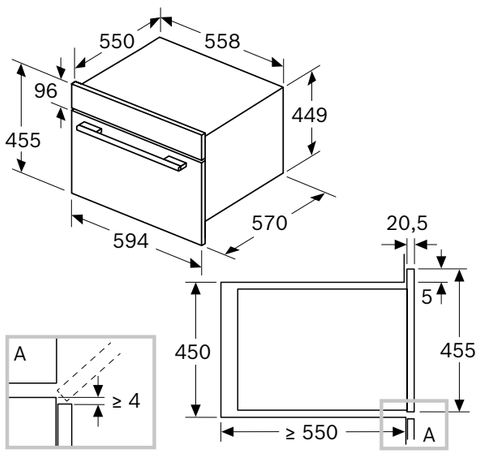

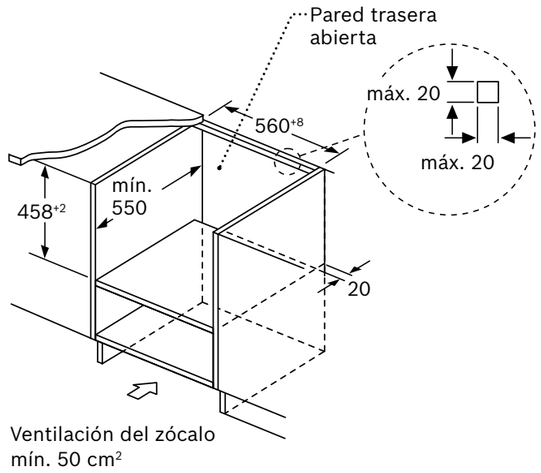


Ventilación del zócalo mín. 50 cm²

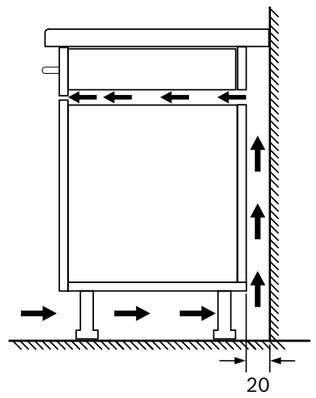

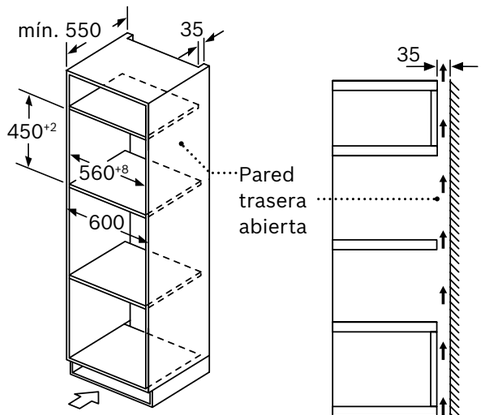

Ventilación del zócalo mín. 50 cm²

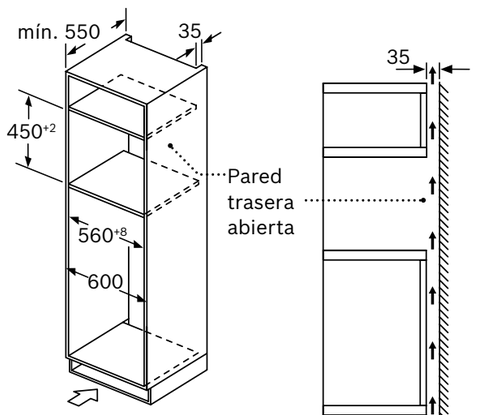

Ventilación del zócalo mín. 50 cm²

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Microondas sin plato giratorio, altura 38 cm. Instalación columna y mueble alto

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

BER7321B1 Serie | **8**
EAN: 4242005319565
Cristal negro
Precio ref. final: 899 €



- **Apertura de la puerta a la derecha**

BEL7321B1 Serie | **8**
EAN: 4242005319541
Cristal negro
Precio ref. final: 899 €




- **Apertura de la puerta a la izquierda**


Reembolso 100 €

MasterChef


- Electrónica **TFT TouchControl**
- **Tecnología InnoWave**
- Capacidad interior: 21 litros
- 10 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1.300 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **Instalación en columna y mueble en alto**
- Accesorios incluidos: parrilla rectangular elevada grill y bandeja de cristal

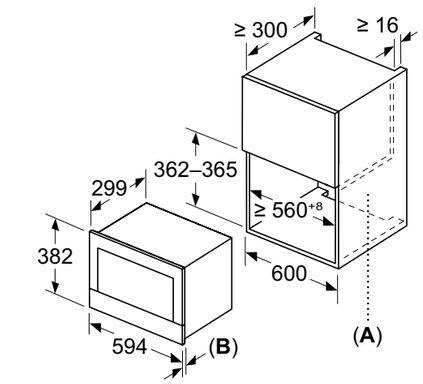

A: Pared trasera abierta
B: 19,5 mm

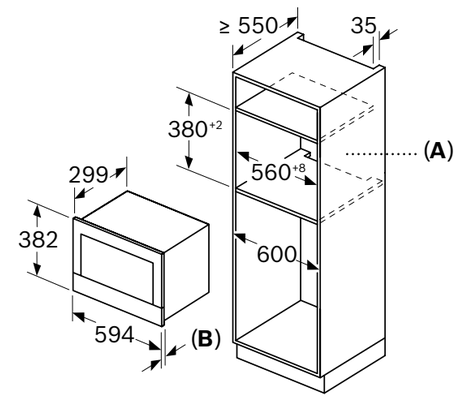

A: Pared trasera abierta
B: 19,5 mm

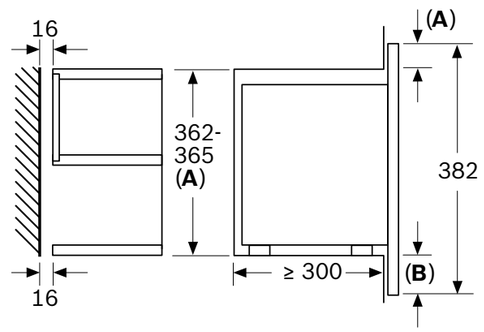

A: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Microondas sin plato giratorio, altura 38 cm. Instalación columna y mueble alto

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


BFR7221B1 Serie | **8**
EAN: 4242005322688
Cristal negro
Precio ref. final: 849 €



BFL7221B1 Serie | **8**
EAN: 4242005319985
Cristal negro
Precio ref. final: 849 €



BFL7221W1 Serie | **8**
EAN: 4242005319978
Cristal blanco
Precio ref. final: 849 €

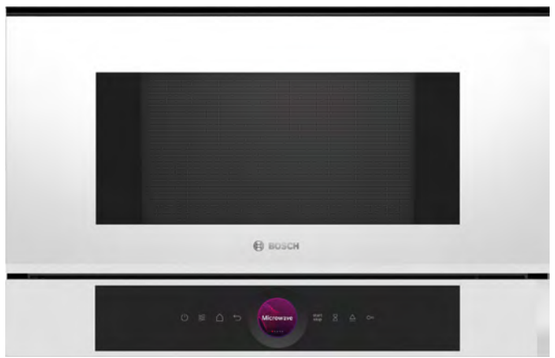


Reembolso 100 €

- Electrónica **TFT TouchControl**
- **Tecnología InnoWave**
- Capacidad interior: 21 litros
- 7 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **Instalación en columna y mueble en alto**


- **Apertura de la puerta a la derecha**
- **Apertura de la puerta a la izquierda**

MasterChef


- **Apertura de la puerta a la izquierda**

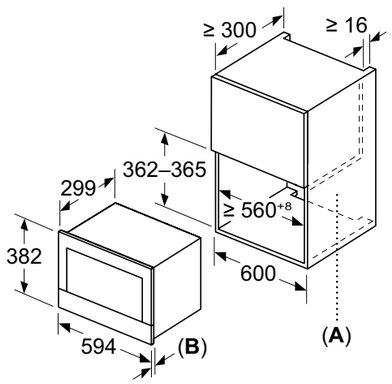

A: Pared trasera abierta
B: 19,5 mm

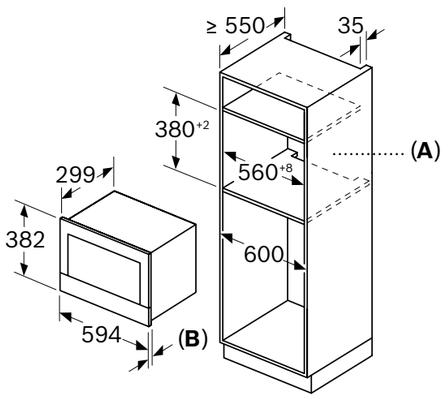

A: Pared trasera abierta
B: 19,5 mm

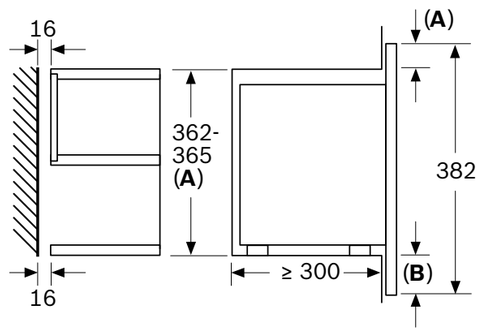

A: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Microondas con plato giratorio, altura 38 cm. Instalación columna

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

BEL554MS0 Serie | **6**
EAN: 4242005038992
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 489 €


BEL554MB0 Serie | **6**
EAN: 4242005039067
Cristal negro
Precio ref. final: 489 €

Reembolso 50 €







- Display LED blanco y mando ocultable
- Capacidad interior: 25 litros
- 8 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1.200 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal** con diámetro de 31,5 cm
- **Instalación en columna**
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios incluidos: parrilla circular elevada grill

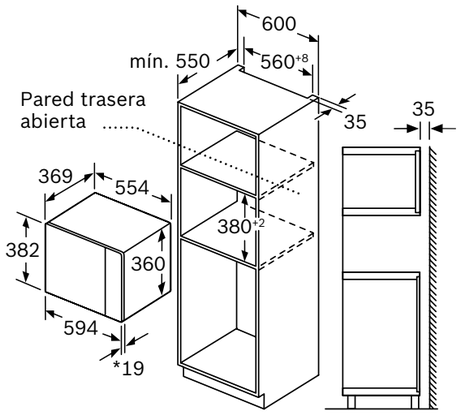


* 20 mm para frontal de metal

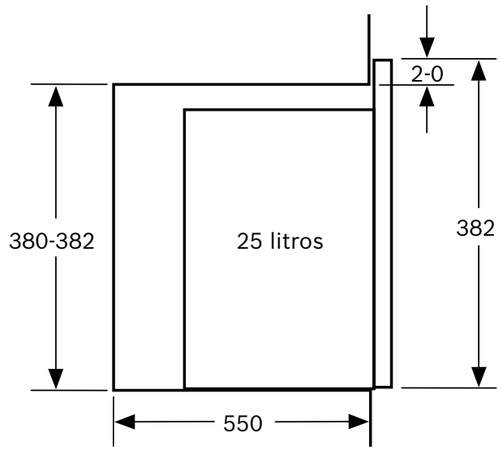

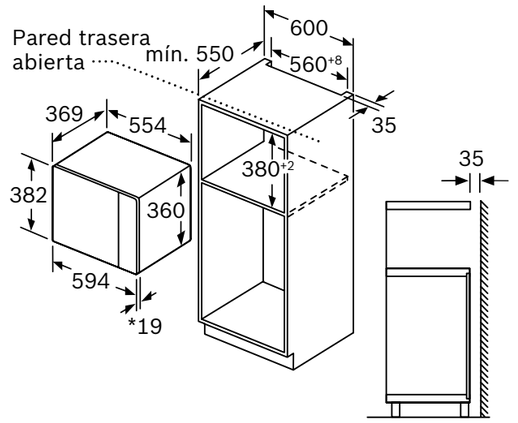

* 20 mm para frontal de metal

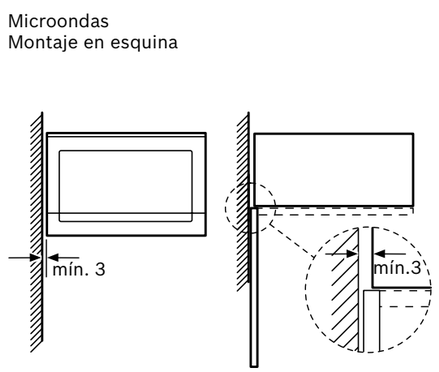

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Microondas con plato giratorio, altura 38 cm. Instalación en columna y mueble alto

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

BFL524MS0 Serie | **6**
EAN: 4242005038732
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 379 €

BFL524MB0 Serie |6
EAN: 4242005038763
Cristal negro
Precio ref. final: 379 €

BFL524MW0 Serie | **6**
EAN: 4242005039104
Cristal blanco
Precio ref. final: 379 €


Reembolso 50 €










- Display LED blanco y mando ocultable
- Capacidad interior: 20 litros
- 7 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal** con diámetro de 25,5 cm
- **Instalación en columna y mueble en alto**
- **Apertura de la puerta a la izquierda**

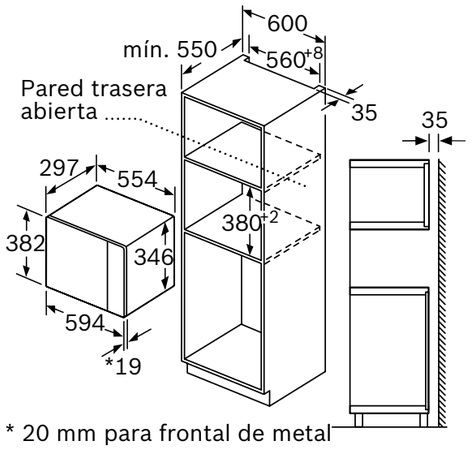

* 20 mm para frontal de metal

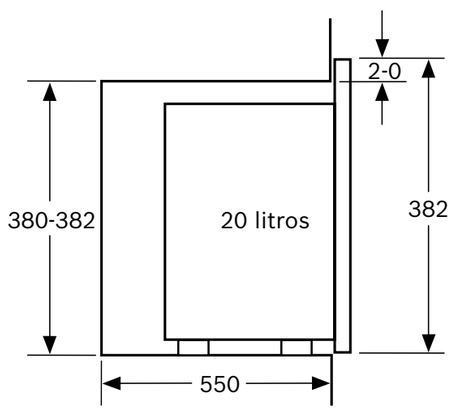


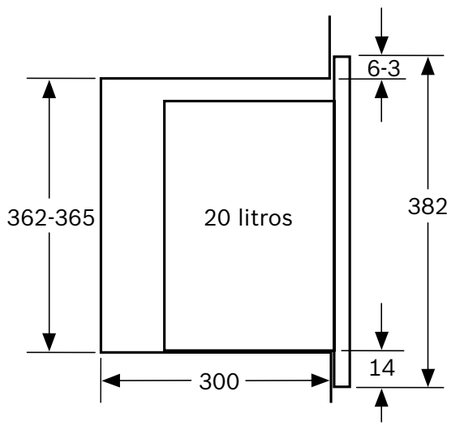

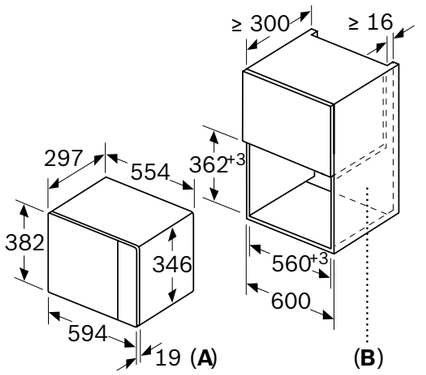

A: 20 mm para frontal de metal
B: Pared trasera abierta

Microondas
Montaje en esquina

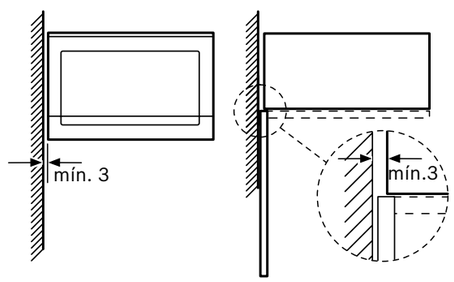

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.


Microondas con plato giratorio, altura 38 cm. Instalacion en columna y mueble alto


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

BEL523MS0 Serie | **4**
EAN: 4242005038817
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 409 €



- Display LED rojo y mando ocultable
- Capacidad interior: 20 litros
- 8 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1.000 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal** con diámetro de 25,5 cm
- **Instalación en columna y mueble en alto**
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios incluidos: parrilla circular elevada grill

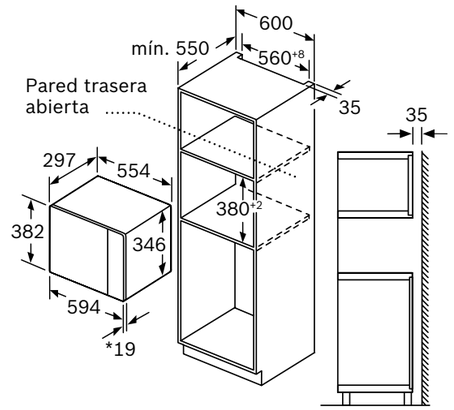

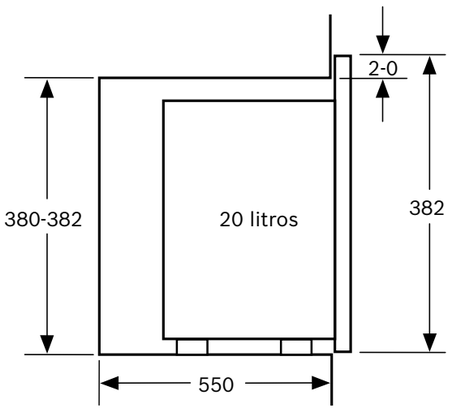



* 20 mm para frontal de metal

BFL520MS0 Serie | **4**
EAN: 4242005038701
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 299 €



- Control mecánico mediante mandos
- Capacidad interior: 20 litros
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal** con diámetro de 25,5 cm
- **Instalación en columna y mueble en alto**
- **Apertura de la puerta a la izquierda**

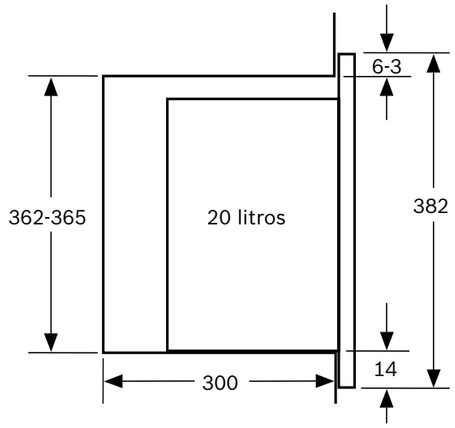

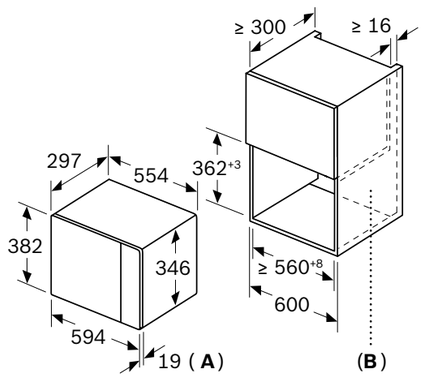

A: 20 mm para frontal de metal
B: Pared trasera abierta

Dimensiones en mm


Microondas con plato giratorio, altura 38 cm. Instalacion en columna y mueble alto

BEL623MS3 Serie | **2**
EAN: 4242005291113
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 279 €




- Capacidad interior: 20 litros
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- **Instalación en columna y mueble en alto**
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Display LED rojo
- 8 programas automáticos
- Potencia máxima del grill: **1.000 W**
- Combinación grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior lacado
- **Plato giratorio de cristal** con diámetro de 27 cm
- Accesorios incluidos: parrilla circular elevada grill

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

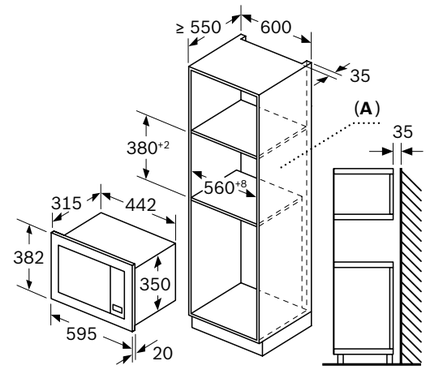


A: Pared trasera abierta

Montaje de un microondas de 20 litros en un armario alto

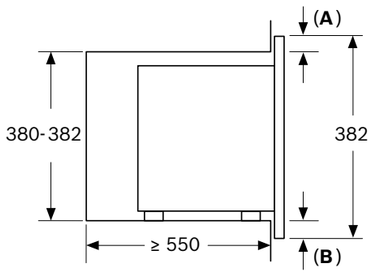


A: Saliente superior: 1 mm
B: Saliente inferior: 1 mm

Montaje de un microondas de 20 l en un armario de pared



A: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm

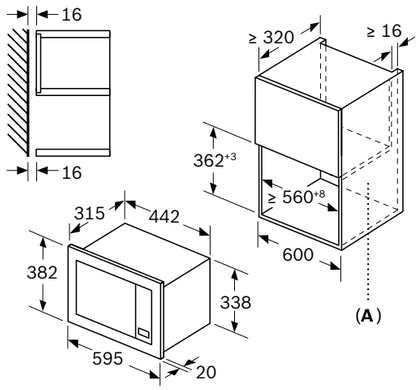

A: Pared trasera abierta

Dimensiones en mm

Microondas libre instalación

FEL023MS2 Serie | **2**
EAN: 4242005296699
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 179 €

MasterChef



- **Libre instalación**
- Display LED rojo
- Capacidad interior: 20 litros
- 8 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1.000 W**
- Combinación grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior lacado
- **Plato giratorio de cristal** con diámetro de 27 cm
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Medidas: 442x260x345 mm (ancho x alto x fondo)
- Accesorios incluidos: parrilla circular elevada grill

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto



HEZ32WA00
EAN: 4242005426775
Precio ref. final: 119 €

Termosonda bluetooth sin cable (4 puntos de medición).
Válida para todos los hornos con Home Connect.



HEZ638D00
EAN: 4242005328611
Precio ref. final: 59 €

ClipRails intercambiables en altura, 100 % extraíbles y aptos para 100 % vapor.
Válidos para hornos alto 60 y 45 cm 100 % vapor.



HEZ638070
EAN: 4242005328604
Precio ref. final: 59 €

ClipRails intercambiables en altura, 100 % extraíbles y pirolizables.
Válidos para hornos alto 60 y 45 cm multifunción pirolíticos Serie 8.



HEZ638000
EAN: 4242005328598
Precio ref. final: 59 €

ClipRails intercambiables en altura, 100 % extraíbles, no pirolizables.
Válido para hornos alto 60 y 45 cm multifunción (no válidos para hornos 100 % vapor, ni paras hornos con microondas). Salvo: VBD5780S0.



HEZ538000
EAN: 4242005054459
Precio ref. final: 49 €

MasterChef

ClipRails intercambiables en altura, no pirolizables.
Válido para hornos alto 60 cm multifunción (no válidos para hornos 100 % vapor, ni paras hornos con microondas). Salvo: VBD5780S0.



HEZ629070
EAN: 4242005328444
Precio ref. final: 35 €

Bandeja multiperforada para función AirFry. Apta lavavajillas.
Dimensiones (longitud x ancho x alto): 375 x 455 x 34 mm.
Válida para hornos alto 60 y 45 cm con el modo de calentamiento AirFry.

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto



HEZ633073
EAN: 4242002879840
Precio ref. final: 39 €

Bandeja universal extraprofunda.

Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.

Válida para todos los hornos alto 60 y 45 cm (excepto CMA585GS1).

Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).



HEZ632070
EAN: 4242002810041
Precio ref. final: 35 €

Bandeja universal profunda.

Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.

Válida para todos los hornos alto 60 y 45 cm (excepto CMA585GS1). Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).



HEZ631070
EAN: 4242002810027
Precio ref. final: 29 €

Bandeja esmaltada plana.

Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.

Válida para todos los hornos alto 60 y 45 cm (excepto CMA585GS1). Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).



HEZ636000
EAN: 4242002842400
Precio ref. final: 39 €

Bandeja de vidrio.

Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.

Válida para todos los hornos alto 60 y 45 cm (excepto CMA585GS1). No apta para pirólisis.



HEZ532010
EAN: 4242005054428
Precio ref. final: 45 €

Bandeja antiadherente.

Cuenta con un recubrimiento antiadherente cerámico que evita que se queden los alimentos pegados. Resistente a temperaturas de hasta 300 °C. No se puede lavar en el lavavajillas ni mantener en el interior del horno en caso de realizar una limpieza pirolítica.

Dimensiones: 455 x 400 x 38 mm.

Válida para todos los hornos alto 60 y 45 cm (excepto CMA585GS1).

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto



HEZ530000
EAN: 4242005054480
Precio ref. final: 49 €

Bandejas Twin.

2 bandejas de tamaño medio que permite cocinar dos platos de manera independiente y simultánea. Son lavables en el lavavajillas. No deben permanecer en el interior del horno en caso de realizar una limpieza pirolítica.

Válidas para todos los hornos alto 60 y 45 cm (excepto CMA585GS1). No compatibles con ClipRails.



HEZ327000
EAN: 4242002381800
Precio ref. final: 109 €

Piedra para pizza y pan con pala de madera.

Dimensiones (longitud x ancho x alto): 375 x 330 x 25 mm.

Válida para hornos alto 60 y 45 cm.

Glosario

Asistente de limpieza con agua
Además de la pirólisis, Bosch incorpora en sus hornos el asistente de limpieza. Consiste en un proceso a través del cual se pone agua y unas gotitas de detergente de lavavajillas en la base del horno, el horno aporta potencia desde la solera, generando vapor de agua que reblandece la suciedad, facilitando así el proceso de limpieza de la cavidad.

Assist: asistente de cocinado
Se selecciona el tipo de alimento que se desea cocinar y su peso, y el horno configura los parámetros de cocción para obtener los mejores resultados. Además, ofrece consejos de cómo desarrollar el proceso de cocinado.

Golpe de vapor
El horno realiza una carga de vapor y puedes seleccionar el momento preciso en el que deseas que el horno haga un aporte intenso de vapor.

ClipRails: raíles telescópicos intercambiables en altura
Fácilmente instalables, permiten colocarlos en cualquier nivel. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior del horno.

100 % Vapor

Cocción al vapor 100 %, con temperatura de hasta 120 °C
Las verduras se cocinan mas rápido y retienen más vitaminas y nutrientes.

Cocción con 100 % vapor
Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando sus nutrientes e intensificando los sabores. Ideal para pescados, mariscos y verduras.

Vapor añadido

Cocción tradicional con vapor añadido
Se puede elegir entre 3 niveles de intensidad de vapor y conseguir ese efecto crujiente por fuera y jugoso por dentro. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.

En el caso de los modelos de Serie 6, podrás elegir entre 2 niveles de intensidad de vapor, los cuales son compatibles con los siguientes modos de calentamiento: Aire Caliente 3D Profesional, Calor superior e inferior y Grill con aire caliente.

Display LCD
El display LCD permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria.

Display TFT, imágenes y textos o símbolos
Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas. El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.

Función Crispy
El horno elimina la humedad del aire para obtener un acabado más crujiente.

Grill
Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con microondas.

Home Connect

Home Connect
Control del electrodoméstico desde dispositivos móviles. Permite: ajustar todas las opciones de cocción, disfrutar de un amplio recetario, que el Servicio Técnico Oficial de Bosch pueda realizar un diagnóstico en remoto, etc.

Iluminación LED
Clara y cálida que permite una mejor visualización del interior del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y mínimo consumo.

Iluminación LED Plus
Incorpora iluminación LED cenital y también en el lateral del horno.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Limpieza pirolítica
Este proceso de limpieza descompone los restos de grasa y suciedad en el horno. 2 o 3 niveles de intensidad según el grado de suciedad interior. Se consigue así una limpieza y desinfección perfectas de la cavidad.

Glosario

PerfectBake Plus, asistente de repostería
Modo automático de repostería que mide mediante un sensor la humedad que hay dentro de la cavidad. Finaliza el proceso de cocción cuando se alcanza el punto óptimo. Prestación no compatible con moldes de silicona.

PerfectRoast Plus, termosonda
Mide la temperatura de forma precisa en el interior del alimento. Cuando se alcanza la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Producto MasterChef

Raíles telescópicos 100 % extraíbles y pirolizables
Guías telescópicas 100 % extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.

Recetas Gourmet
Se elige el tipo de alimento que se desea cocinar y el peso de este y el horno selecciona los mejores parámetros de cocción. En función del nivel de electrónica, el horno dispone entre 10 y 30 recetas almacenadas.

Sistema de apertura y cierre SoftMove
Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Tecnología InnoWave
Sistema electrónico de generación de microondas, con distribución homogénea de las mismas. La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo eliminar el plato giratorio inferior. Se consigue así una superficie útil un 56 % mayor.

Modos de calentamiento

AirFry
Cocción crujiente en un nivel con poca grasa. Especialmente recomendado para alimentos que se suelen freír en aceite. El ventilador mueve el calor del grill a alta velocidad y aumenta la extracción de la humedad generada en la cocción.

Aire caliente 3D
Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo garantizando un reparto homogéneo del calor en toda la cavidad del horno.

Aire caliente 4D
Permite cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo garantizando el reparto homogéneo del calor en el interior de toda la cavidad del horno. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Aire caliente con vapor
Este modo de calentamiento está especialmente indicado para asar carnes y hornear pan y pasteles. El ventilador distribuye el calor y el vapor de manera uniforme por todo el compartimento de cocción.

Calor inferior
El calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas o preparar arroz al horno o, incluso, cocinar al baño maría.

Calor intensivo
Para platos con base crujiente.


Calor superior e inferior
El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.

Glosario

Calor superior e inferior con circulación de aire
Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores.



Calor superior e inferior suave
El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.



Cocción suave a baja temperatura
Para cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.



Deshidratar
Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.



Descongelación
Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.



Fermentar
Baja temperatura con aporte de vapor. Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.



Función Pizza
Para pizza y platos que requieran mucho calor inferior en combinación con la resistencia trasera.



Grill
Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Grill con aire caliente
Para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido envuelva los alimentos.



Grill de amplia superficie
Para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Mantener caliente
Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Precalentamiento rápido
Se precalienta el horno hasta un 50 % más rápido.



Precalentar vajilla
Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.



Regenerar
Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la dosis de vapor necesaria para que queden como recién cocinados.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Hornos con display TFT touch Pro

HSG7584B1, HRG7784B1



Sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo, después queda oculta.

Activar:

1. Encender el aparato y seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
2. Desplazarse hasta seleccionar “Ajustes Básicos”.
3. Dentro del menú desplazarse hacia abajo y pulsar sobre “Modo Demo”.
4. Seleccionar la opción Demo deseada:
   - ▸ “Apagar”.
   - ▸ “Con presentación” (en inglés).
   - ▸ “Con presentación” (en alemán).
   - ▸ “Modo demo sin presentación”.
5. Pulsa para guardar los ajustes y volver al Menú principal.

El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “Apagar”.
2. Pulsa para guardar los ajustes y volver al Menú principal.

Hornos y compactos con display TFT touch Plus

HSG7361B1, HRG7761B1, HRG7361B1, HBG7764B1, CSG7361B1, CMG7761B1



Sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo, después queda oculta.

Activar:

1. Encender el aparato y seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
2. Desplazarse hasta seleccionar “Ajustes Básicos”.
3. Dentro del menú desplazarse hacia abajo y pulsar sobre “Modo Demo”.
4. Seleccionar la opción Demo deseada:
   - ▸ “Apagar”.
   - ▸ “Con presentación” (en inglés).
   - ▸ “Con presentación” (en alemán).
   - ▸ “Modo demo sin presentación”.
5. Pulsa para guardar los ajustes y volver al Menú principal.

El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “Apagar”.
2. Pulsa para guardar los ajustes y volver al Menú principal.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Hornos y compactos con display TFT touch

HBG774KB1, HBG7741W1, HBG724AB1, CMG7241B1, CMG7241W1, CBG7741B1, CBG7341B1, CEG732XB1



Sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo, después queda oculta.

Activar:

1. Encender el aparato y seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
2. Desplazarse hasta seleccionar “Ajustes Básicos”.
3. Dentro del menú desplazarse hacia abajo y pulsar sobre “Modo Demo”.
4. Seleccionar la opción Demo deseada:
   - “Apagar”.
   - “Con presentación” (en inglés).
5. Pulsa para guardar los ajustes y volver al Menú principal.

El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “Apagar”.
2. Pulsa para guardar los ajustes y volver al Menú principal.

Hornos con electrónica LED sin mandos

HRG572ES3, HRG532ES3, HBA572EB3



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Ajustar la hora con los símbolos “+” y “–” y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

1. Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico, por ej. “c01 1”.
2. Cambiar al siguiente ajuste básico presionando el símbolo del reloj hasta encontrar el ajuste básico “c d0”.
3. Modificar el valor del ajuste de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) presionando los símbolos “+” y “–”.
4. Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Si el Modo Demo está correctamente activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c d1”, ajustar el valor de “1” a “0” presionando los símbolos “+” y “–”.
2. Guardar el ajuste presionando durante 4 segundos sobre el símbolo del reloj.

Nota: Después de un fallo de corriente, se mantienen las modificaciones realizadas en los ajustes básicos.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Hornos pirolíticos con display LCD

HBG578ES3, HBG578ES7, HBG578EW7, HBG578EB7



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Ajustar la hora con los símbolos “+” y “–” y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.

1. Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará “c01 1”.
2. Presionar los símbolos “+” y “–” hasta encontrar el código “c13” en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c13”, por favor ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho.

Hornos pirolíticos con display LED

HQA574ES3, HBA574ES3, HBA574BB3



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.

1. Presionar el símbolo del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico “c01 1”.
2. Presionar repetidamente el símbolo del “reloj” hasta encontrar el código “c13 Modo Demo” en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) presionando los símbolos “+” o “–”.
4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del “reloj” durante 4 segundos.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c13 Modo Demo”, por favor ajustar el valor de “1” a “0” presionando los sensores “+” o “–”.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Horno pirolítico con display LCD 90 cm

VBD5780S0



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes básicos” del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.

1. Presionar el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico (p.e. c01 1).
2. Presionar el símbolo “+” hasta encontrar el código “c09 Modo Demo” en el display. Los botones “+” y “–” permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar de nuevo el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo.
Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c09 Modo Demo”, ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho y presionar durante 4 segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Centros de café con display TFT touch

CTL7181B0, CTL7181W0



Sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo, después queda oculta.

Activar:

1. Encender el aparato y seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
2. Desplazarse hasta seleccionar “Ajustes Básicos”.
3. Dentro del menú desplazarse hacia abajo y pulsar sobre “Modo Demo”.
4. Seleccionar la opción Demo deseada:
   - “Con presentación” (en inglés).
   - “Con presentación” (en alemán).
   - “Modo demo sin presentación”.
   - “Apagar”.
5. Pulsa ⌂ para guardar los ajustes y volver al Menú principal.

El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte la cafetera, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “Apagar”.
2. Pulsa ⌂ para guardar los ajustes y volver al Menú principal.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Microondas integrables con display TFT touch

BER7321B1, BEL7321B1, BFR7221B1, BFL7221B1, BFL7221W1



Sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo, después queda oculta.

Activar:

1. Encender el aparato y seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
2. Desplazarse hasta seleccionar “Ajustes Básicos”.
3. Dentro del menú desplazarse hacia abajo y pulsar sobre “Modo Demo”.
4. Seleccionar la opción Demo deseada:
   - “Con presentación” (en inglés).
   - “Con presentación” (en alemán).
   - “Modo demo sin presentación”.
   - “Apagar”.
5. Pulsa ⌂ para guardar los ajustes y volver al Menú principal.

El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el microondas, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “Apagar”.
2. Pulsa ⌂ para guardar los ajustes y volver al Menú principal.

Microondas integrable 45 cm con display LCD

CMA585GS1



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes básicos” del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.

1. Presionar el símbolo del reloj durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar el símbolo del reloj hasta encontrar el código “c07 Modo Demo” en el display. El símbolo del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del reloj durante algunos segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo.
Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c07 Modo Demo”, ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Microondas integrables 38cm con display LED

BEL554MS0, BEL554MB0, BEL523MS0, BFL524MS0, BFL524MB0, BFL524MW0, BEL623MS3



Activar:

1. Mantener pulsados “start” y “stop” durante unos segundos. En la pantalla se muestra el primer ajuste básico “1 Tono de tecla táctil”.
2. Cambiar al ajuste básico “2 Modo Demo” con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar ”start”. En la pantalla se ilumina el ajuste seleccionado.
4. Ajustar el valor deseado con el mando giratorio.
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar ”start”.
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar ”stop”.
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar ”stop”.

Desactivar:

1. Repetir los primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “2 Modo Demo”, ajustar el valor deseado de nuevo con el mando giratorio.
2. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar ”start”.
3. Para salir de los ajustes básicos, pulsar ”stop”.
4. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar ”stop”.

Nota: Los ajustes se pueden modificar en cualquier momento.

Microondas libre instalación

FEL023MS2



Activar:

1. Mantener pulsados “Start” y “Stop” durante unos segundos. En el panel indicador se muestra “1” para el primer ajuste básico.
2. Cambiar el ajuste básico “2” con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar “Start”. En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado “OFF”.
4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio hasta que indique “ON”.
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar “Start”.
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar “Stop”.
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar “Stop”.

Desactivar:

1. Mantener pulsados “Start” y “Stop” durante unos segundos. En el panel indicador se muestra “1” para el primer ajuste básico.
2. Cambiar el ajuste básico “2” con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar “Start”. En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado “ON”.
4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio hasta que indique “OFF”.
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar “Start”.
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar “Stop”.
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar “Stop”.

Características técnicas hornos

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8 Hornos con 100 % vapor		Hornos con vapor añadido		
Modelos		**HSG7584B1**	**HSG7361B1**	**HRG7784B1**	**HRG7761B1**	**HRG7361B1**
Color del aparato		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	•	•	•
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Clase de eficiencia energética[1]		A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D
Índice de eficiencia energética		81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional[2]	kWh	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo de energía en circulación forzada[2]	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71	71
Dimensiones						
Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594
Altura del aparato	mm	595	595	595	595	595
Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548
Profundidad del aparato con la puerta abierta	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	355	355	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito/recipiente para agua	litros	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
Tipos especiales de cocinado						
100 % vapor		•	•	–	–	–
Asistente de vapor (con depósito)		•	•	•	•	•
Asistente de vapor (recipiente en base de horno)		–	–	–	–	–
AirFry (freidora de aire)		•	•	•	•	•
Controles						
Home Connect		•	•	•	•	•
Tipo de control		Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus
Color del display		A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
Función Platos: recetas y recomendaciones		•	•	•	•	•
Recetas Gourmet: número de recetas almacenadas		–	–	–	–	–
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•	–
Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	•	•	–
Modo Demo		•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento						
Número de funciones		23	21	22	20	20
Cocción 100 % vapor		•	•	–	–	–
Funciones combinables con vapor adicional		4	4	4	4	4
Golpe de vapor		•	•	•	•	•
Regenerar (con vapor)		•	•	•	•	•
Fermentar masas (con vapor)		•	•	•	•	•
AirFry		•	•	•	•	•
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–	–
Calor inferior		•	•	•	•	•
Calor intensivo		•	–	•	–	–
Función pizza		•	•	•	•	•
Grill con aire caliente/Grill de amplia superficie		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Grill		•	•	•	•	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	•	•
Deshidratar		•	–	•	–	–
Descongelar		•	•	•	•	•
Funciones adicionales						
Termosonda PerfectRoast Plus		•	–	•	–	–
Sensor PerfectBake Plus		•	–	•	–	–
Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)		•	•	•	•	•
Función Crispy (platos más crujientes)		–	–	•	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	•	•	•
Equipamiento interior						
Ventilador con motor iQdrive™		•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		–	–	–	–	–
Tipo de iluminación		LED Plus	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	3/9	1/3	1/3	1/3	1/3
Superficie de grill	cm^2	1330	1330	1330	1330	1330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza						
Autolimpieza pirolítica nº niveles		–	–	3	3	–
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	–	–	3,9/4,8	3,9/4,8	–
Duración mínima/máxima de pirólisis	min	–	–	135/150	135/150	–
Asistente de limpieza con agua		•	•	•	•	•
Programa de descalcificación		•	•	•	•	•
Función secado de la cavidad		•	•	–	–	–
Seguridad						
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		–	–	–	–	–
Cristales en puerta	nº	3	3	4	4	3
Temperatura exterior en puerta[3]	°C	40	40	30	30	40
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•	•
Temperatura y tiempos						
Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	250/250	250/250	275/300	275/300	275/300
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	30/120	30/120	30/100	30/100	30/100
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	30/250	30/250	30/275	30/275	30/275
Duración precalentamiento f. aire caliente/hornear	min	5/7,5	4/6,5	4/6,5	4/6,5	4/6,5
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones						
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie						
Bandeja multiperforada para airFry		•	•	•	•	•
Bandeja profunda/plana		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla		•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		•	•	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		•/•	•/•	–/–	–/–	–/–
Recipiente para agua		–	–	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

Características técnicas hornos

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4 Hornos con vapor añadido			
Modelos		**HRG572ES3**	**HRG532ES3**	**HQA574ES3**	**HQA514ES3**
Color del aparato		Cristal negro/acero	Cristal negro/acero	Cristal negro/acero	Cristal negro/acero
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	–	–
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Clase de eficiencia energética[1]		A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D
Índice de eficiencia energética		81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional[2]	kWh	0,94	0,94	0,94	0,94
Consumo de energía en circulación forzada[2]	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71
Dimensiones					
Anchura del aparato	mm	594	594	594	594
Altura del aparato	mm	595	595	595	595
Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548
Profundidad del aparato con la puerta abierta	mm	1040	1040	1040	1040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415
Capacidad del depósito/recipiente para agua	litros	0,22/–	0,22/–	–/0,25	–/0,25
Tipos especiales de cocinado					
100 % vapor		–	–	–	–
Asistente de vapor (con depósito)		•	•	–	–
Asistente de vapor (recipiente en base de horno)		–	–	•	•
AirFry (freidora de aire)		•	•	–	–
Controles					
Home Connect		–	–	–	–
Tipo de control		Touch control con display	Touch control con display	Mandos ocultables y display	Mandos ocultables y display
Color del display		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Función Platos: recetas y recomendaciones		–	–	–	–
Recetas Gourmet: número de recetas almacenadas		15	15	10	–
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•
Propuesta automática de temperatura		•	–	–	–
Indicación temperatura real de la cavidad		–	–	–	–
Modo Demo		•	•	•	–
Funciones de calentamiento					
Número de funciones		8	8	8	8
Cocción 100 % vapor		–	–	–	–
Funciones combinables con vapor adicional		1	1	1	1
Regenerar (con vapor)		Vía Recetas Gourmet	Vía Recetas Gourmet	–	–
Fermentar masas (con vapor)		Vía Recetas Gourmet	Vía Recetas Gourmet	–	–
AirFry		•	•	–	–
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		–/•	–/•	–/•	–/•
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		–	–	–	–
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–
Calor inferior		–	–	•	•
Calor intensivo		–	–	–	–
Función pizza		•	•	•	•
Grill con aire caliente/Grill de amplia superficie		•/•	•/•	•/•	•/•
Grill		–	–	–	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente		–/–	–/–	–/–	–/–
Cocción suave a baja temperatura		–	–	–	–
Deshidratar		–	–	–	–
Descongelar		–	–	–	–
Funciones adicionales					
Termosonda PerfectRoast Plus		–	–	–	–
Sensor PerfectBake Plus		–	–	–	–
Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)		–	–	–	–
Función Crispy (platos más crujientes)		–	–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	•	•
Equipamiento interior					
Ventilador con motor iQdrive™		–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		1	1	1	1
Tipo de iluminación		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/40	1/40	1/40	1/40
Superficie de grill	cm^2	1330	1330	1330	1330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8	2,8	2,8	2,7
Limpieza					
Autolimpieza pirolítica n° niveles		3	–	3	–
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	3,3/4,8	–	3,3/4,8	–
Duración mínima/máxima de pirólisis	min	75/120	–	75/120	–
Asistente de limpieza con agua		•	•	•	•
Programa de descalcificación		•	•	–	–
Función secado de la cavidad		–	–	–	–
Seguridad					
Seguro para niños		•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	–		–
Cristales en puerta	n°	4	3	4	3
Temperatura exterior en puerta[3]	°C	30	40	30	40
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	–
Temperatura y tiempos					
Mínima temperatura	°C	30	30	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	–	–	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	80/240	80/240	–	–
Duración precalentamiento f. aire caliente/hornear	min	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,4
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones					
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie					
Bandeja multiperforada para airFry		•	•	–	–
Bandeja profunda/plana		•/•	•/•	•/–	•/–
Parrilla		•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	–/–	–/–	–/–
Recipiente para agua		–	–	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

Características técnicas hornos

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8			Serie | 6	
		Hornos pirolíticos				
Modelos		**HBG7764B1**	**HBG774KB1**	**HBG7741W1**	**HBG578ES7**	**HBG578EW7**
Color del aparato		Cristal negro	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro/acero	Cristal blanco
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	•	•	•
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Clase de eficiencia energética(1)		A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D
Índice de eficiencia energética		81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional(2)	kWh	0,87	0,87	0,87	0,94	0,94
Consumo de energía en circulación forzada(2)	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71	71
Dimensiones						
Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594
Altura del aparato	mm	595	595	595	595	595
Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548
Profundidad del aparato con la puerta abierta	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito/recipiente para agua	litros	–	–	–	–	–
Tipos especiales de cocinado						
100% vapor		–	–	–	–	–
Asistente de vapor (con depósito)		–	–	–	–	–
Asistente de vapor (recipiente en base de horno)		–	–	–	–	–
AirFry (freidora de aire)		•	•	•	•	•
Controles						
Home Connect		•	•	•	•	•
Tipo de control		Display TFT Touch Plus	Display TFT Touch	Display TFT Touch	Mandos ocultables y display	Mandos ocultables y display
Color del display		A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	Blanco	Blanco
Función Platos: recetas y recomendaciones		•	•	•	–	–
Recetas Gourmet: número de recetas almacenadas		–	–	–	30	30
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Propuesta automática de temperatura		–	–	–	–	–
Indicación temperatura real de la cavidad		–	–	–	–	–
Modo Demo		•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento						
Número de funciones		14	14	14	9	9
Cocción 100% vapor		–	–	–	–	–
Funciones combinables con vapor adicional		–	–	–	–	–
Regenerar (con vapor)		–	–	–	–	–
Fermentar masas (con vapor)		–	–	–	–	–
AirFry		•	•	•	•	•
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		•/–	–/•	–/•	–/•	–/•
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		•	•	•	–	–
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–	–
Calor inferior		•	•	•	–	–
Calor intensivo		–	–	–	–	–
Función pizza		•	•	•	•	•
Grill con aire caliente/Grill de amplia superficie		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Grill		•	•	•	–	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente		•/•	•/•	•/•	–	–
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	•	•
Deshidratar		–	–	–	–	–
Descongelar		•	•	•	•	•
Funciones adicionales						
Termosonda PerfectRoast Plus		•	–	–	–	–
Sensor PerfectBake Plus		•	–	–	–	–
Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)		–	–	–	–	–
Función Crispy (platos más crujientes)		•	–	–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	•	•	•
Equipamiento interior						
Ventilador con motor iQdrive™		–	–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		–	1 ClipRails pirolizable	–	1	1
Tipo de iluminación		LED	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/3	1/40	1/40	1/40	1/40
Superficie de grill	cm^2	1330	1330	1330	1330	1330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8	2,8
Limpieza						
Autolimpieza pirolítica nº niveles		3	3	3	3	3
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	3,9/4,8	3,9/4,8	3,9/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8
Duración mínima/máxima de pirólisis	min	135/150	135/150	135/150	75/120	75/120
Asistente de limpieza con agua		•	•	•	–	–
Programa de descalcificación		–	–	–	–	–
Función secado de la cavidad		•	•	•	–	–
Seguridad						
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	•	•	•	•
Cristales en puerta	nº	4	4	4	4	4
Temperatura exterior en puerta(3)	°C	30	30	30	30	30
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•	•
Temperatura y tiempos						
Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	275/300	275/300	275/300	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	–	–	–	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	–	–	–	–	–
Duración precalentamiento f. aire caliente/hornear	min	4/6,5	4/6,5	4/6,5	4/6	4/6
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones						
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie						
Bandeja multiperforada para airFry		•	•	•	•	•
Bandeja profunda/plana		•/•	•/•	•/•	•/–	•/–
Parrilla		•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		–	–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Recipiente para agua		–	–	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C respecto a la temperatura de la cocina.

Características técnicas hornos

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6 Hornos pirolíticos		Serie | 4			Serie | 6 Pirolítico 90 cm
Modelos		HBG578EB7	HBG578ES3	HBA572EB3	HBA574BB3	HBA574ES3	VBD5780S0
Color del aparato		Cristal negro	Cristal negro/acero	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro/acero	Cristal negro/acero
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	–	–	–	–
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Clase de eficiencia energética[1]		A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D
Índice de eficiencia energética		81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,4
Consumo de energía en calentamiento tradicional[2]	kWh	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,83
Consumo de energía en circulación forzada[2]	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	1,4
Número de cavidades		1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71	71	112
Dimensiones							
Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594	896
Altura del aparato	mm	595	595	595	595	595	594
Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548	570
Profundidad del aparato con la puerta abierta	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1029
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480	724
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	357	371
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415	417
Capacidad del depósito/recipiente para agua	litros	–	–	–	–	–	–
Tipos especiales de cocinado							
100% vapor		–	–	–	–	–	–
Asistente de vapor (con depósito)		–	–	–	–	–	–
Asistente de vapor (recipiente en base de horno)		–	–	–	–	–	–
AirFry (freidora de aire)		•	•	•	–	•	–
Controles							
Home Connect		•					
Tipo de control		Mandos ocultables y display	Mandos ocultables y display	Touch control con display	Mandos ocultables y display	Mandos ocultables y display	Mandos ocultables y display
Color del display		Blanco	Blanco	Blanco	Rojo	Rojo	Blanco
Función Platos: recetas y recomendaciones		–	–	–	–	–	–
Recetas Gourmet: número de recetas almacenadas		30	30	10	10	10	–
Sistema de regulación de la temperatura		•/•	•/•	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		–	–	•/•	•/•	•/•	•/•
Propuesta automática de temperatura		–	–	•	–	–	–
Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	–	–	–	–
Modo Demo				•	•	•	•
Funciones de calentamiento		9	10				
Número de funciones		–	–	7	7	7	10
Cocción 100% vapor		–	–	–	–	–	–
Funciones combinables con vapor adicional		–	–	–	–	–	–
Regenerar (con vapor)		–	–	–	–	–	–
Fermentar masas (con vapor)		•	•	–	–	–	–
AirFry		–/•	–/•	•	–	•	–
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Aire caliente/Aire caliente suave		•	•	–/•	–/•	–/•	•/–
Calor superior e inferior		–	–	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		–	–	–	–	–	•
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	•	–	–	–	•
Calor inferior		–	–	–	•	•	•
Calor intensivo		•	•	–	–	–	–
Función pizza		•/•	•/•	•	•	•	•
Grill con aire caliente/Grill de amplia superficie		–	–	•/•	•/•	•/•	•/•
Grill		–	–	–	–	–	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente		•	•	–/–	–/–	–/–	–/–
Cocción suave a baja temperatura		–	–	–	–	–	–
Deshidratar		•	•	–	–	–	–
Descongelar				–	–	–	•
Funciones adicionales		–	–				
Termosonda PerfectRoast Plus		–	–	–	–	–	–
Sensor PerfectBake Plus		–	–	–	–	–	–
Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)		–	–	–	–	–	–
Función Crispy (platos más crujientes)		•	•	–	–	–	–
Precalentamiento rápido				•	•	•	•
Equipamiento interior		–	–				
Ventilador con motor iQdrive™		5	5	–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas		1	1	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		Halógena	Halógena	1	–	1	1 ClipRails
Tipo de iluminación		1/40	1/40	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1330	1330	1/40	1/40	1/40	1/80
Superficie de grill	cm^2	2,8	2,8	1330	1330	1330	1620
Potencia grill grande/pequeño	kW			2,8	2,8	2,8	2,9/1,7
Limpieza		3	3				
Autolimpieza pirolítica nº niveles		3,3/4,8	3,3/4,8	3	3	3	3
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	75/120	75/120	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	7,91/10,96
Duración mínima/máxima de pirólisis	minutos	–	•	75/120	75/120	75/120	75/120
Asistente de limpieza con agua		–	–	•	•	•	•
Programa de descalcificación		–	–	–	–	–	–
Función secado de la cavidad				–	–	–	–
Seguridad		•	•				
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		4	4	•	•	•	•
Cristales en puerta	núm	30	30	4	4	4	4
Temperatura exterior en puerta[3]	°C	•	•	30	30	30	40
Autodesconexión de seguridad del horno				•	•	•	•
Temperatura y tiempos		30	30				
Mínima temperatura	°C	275/275	275/275	30	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	–	–	275/275	275/275	275/275	280/280
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	–	–	–	–	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	4/6	4/6	–	–	–	–
Duración precalentamiento f. aire caliente/hornear	min			5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	7/12
Conexión eléctrica		120	120				
Longitud del cable de conexión	cm	Schuko	Schuko	120	120	120	115
Tipo de enchufe		16	16	Schuko	Schuko	Schuko	Sin enchufe
Fusible mínimo para la conexión	A	3,6	3,6	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	50-60	50-60	3,6	3,6	3,6	4,2
Frecuencia de la red	hz	220-240	220-240	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V			220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE				
Certificaciones				VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	CE
Accesorios incluidos de serie		•	•				
Bandeja multiperforada para airFry		•/–	•/–	•	–	•	–
Bandeja profunda/plana		•	•	•/–	•/–	•/–	•/•
Parrilla		–	–	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		–/–	–/–	–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–	–	–/–	–/–	–/–	–/–
Recipiente para agua				–	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C respecto a la temperatura de la cocina.

Características técnicas hornos

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8	Serie | 6			Serie | 4	Serie | 2
		Hornos multifunción					
Modelos		**HBG724AB1**	**HBG536ES4**	**HBG536EW4**	**HBG536EB4**	**HBA514ES4**	**HBA510BR4**
Color del aparato		Cristal negro	Cristal negro/acero	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/acero	Cristal negro/acero
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	•	•	–	–
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Clase de eficiencia energética[1]		A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D
Índice de eficiencia energética		81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional[2]	kWh	0,87	0,94	0,94	0,94	0,94	0,97
Consumo de energía en circulación forzada[2]	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,81
Número de cavidades		1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71	71	71
Dimensiones							
Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594	594
Altura del aparato	mm	595	595	595	595	595	595
Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548	548
Profundidad del aparato con la puerta abierta	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito/recipiente para agua	litros	–	–	–	–	–	–
Tipos especiales de cocinado							
100% vapor		–	–	–	–	–	–
Asistente de vapor (con depósito)		–	–	–	–	–	–
Asistente de vapor (recipiente en base de horno)		–	–	–	–	–	–
AirFry (freidora de aire)		•	•	•	•	•	–
Controles							
Home Connect		•					
Tipo de control		Display TFT Touch	Mandos ocultables y display (blanco)	Mandos ocultables y display (balnco)	Mandos ocultables y display (blanco)	Mandos ocultables y display (rojo)	Mandos fijos
Color del display		A todo color con imágenes y textos	Blanco	Blanco	Blanco	Rojo	–
Función Platos: recetas y recomendaciones		•	–	–	–	–	–
Recetas Gourmet: número de recetas almacenadas		–	10	10	10	–	–
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•	–/•	–/–
Propuesta automática de temperatura		–	–	–	–	–	–
Indicación temperatura real de la cavidad		–	–	–	–	–	–
Modo Demo		•	–	–	–	–	–
Funciones de calentamiento							
Número de funciones		14	8	8	8	8	5
Cocción 100% vapor		–	–	–	–	–	–
Funciones combinables con vapor adicional		–	–	–	–	–	–
Regenerar (con vapor)		–	–	–	–	–	–
Fermentar masas (con vapor)		–	–	–	–	–	–
AirFry		•	•	•	•	•	–
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		•	–	–	–	–	–
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–	–	–
Calor inferior		•	•	•	•	•	–
Calor intensivo		–	–	–	–	–	–
Función pizza		•	•	•	•	•	•
Grill con aire caliente/Grill de amplia superficie		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Grill		•	–	–	–	–	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente		•/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Cocción suave a baja temperatura		•	–	–	–	–	–
Deshidratar		–	–	–	–	–	–
Descongelar		•	–	–	–	–	–
Funciones adicionales							
Termosonda PerfectRoast Plus (uso de inteligencia artificial)		–	–	–	–	–	–
Termosonda PerfectRoast Plus		–	–	–	–	–	–
Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)		–	–	–	–	–	–
Función Crispy (platos más crujientes)		–	–	–	–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior							
Ventilador con motor iQdrive™		•	–	–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		1 ClipRails	1	1	1	1	–
Tipo de iluminación		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/40	1/25	1/25	1/25	1/40	1/40
Superficie de grill	cm^2	1330	1330	1330	1330	1330	1330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8/1,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Limpieza							
Autolimpieza pirolítica n° niveles		–	–	–	–	–	–
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	–	–	–	–	–	–
Duración mínima/máxima de pirólisis	min	–	–	–	–	–	–
Asistente de limpieza con agua		•	•	•	•	•	–
Programa de descalcificación		–	–	–	–	–	–
Función secado de la cavidad		–	–	–	–	–	–
Seguridad							
Seguro para niños		•	•	•	•	•	–
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		–	–	–	–	–	–
Cristales en puerta	n°	3	3	3	3	3	3
Temperatura exterior en puerta[3]	°C	40	50	50	50	40	40
Autodesconexión de seguridad del horno		•	–	–	–	–	–
Temperatura y tiempos							
Mínima temperatura	°C	30	50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	275/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	–	–	–	–	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	–	–	–	–	–	–
Duración precalentamiento f. aire caliente/hornear	min	4/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5
Conexión eléctrica							
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones							
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie							
Bandeja multiperforada para airFry		–	•	•	•	•	–
Bandeja profunda/plana		•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Parrilla		•	•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		–	–	–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Recipiente para agua		–	–	–	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

Características técnicas hornos compactos

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8	Hornos compactos con microondas			Serie | 8	
		Horno compacto 100 % vapor				Hornos compactos multifunción	
Modelos		CSG7361B1	CMG7761B1	CMG7241B1	CMG7241W1	CBG7741B1	CBG7341B1
Color del aparato		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Apertura/cierre amortiguado de la puerta		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Clase de eficiencia energética(1)		A+++ ↑ D	n.a.	n.a.	n.a.	A+++ ↑ D	A+++ ↑ D
Índice de eficiencia energética		81,3	n.a.	n.a.	n.a.	81,3	81,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional(2)	kWh	0,73	n.a.	n.a.	n.a.	0,73	0,73
Consumo de energía en circulación forzada(2)	kWh	0,61	n.a.	n.a.	n.a.	0,61	0,61
Número de cavidades		1	n.a.	n.a.	n.a.	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	47	45	45	45	47	47
Dimensiones							
Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594	594
Altura del aparato	mm	455	455	455	455	455	455
Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548	548
Profundidad del aparato con la puerta abierta	mm	920	920	920	920	920	920
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	235	237	237	237	237	237
Profundidad de la cavidad	mm	415	392	392	392	415	415
Capacidad del depósito/recipiente para agua	litros	1/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Tipos especiales de cocinado							
100 % vapor		•	–	–	–	–	–
Asistente de vapor(con depósito)		•	•	•	•	•	•
AirFry (freidora de aire)		•	•	•	•	•	•
Microondas/Microondas combinado		–/–	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Controles							
Home Connect/f. adicionales accesibles Home Connect		•/2	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2
Tipo de control		Display TFT Touch Plus	Display TFT Touch Plus	Display TFT Touch	Display TFT Touch	Display TFT Touch	Display TFT Touch
Color del display		A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
Función Platos: recetas y recomendaciones		•	•	•	•	•	•
Función Platos. Número de recetas almacenadas		–	–	–	–	–	–
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento							
Número de funciones		21	20	16	16	12	12
Cocción 100 % vapor		•	–	–	–	–	–
Funciones combinables con vapor adicional		4	–	–	–	–	–
Regenerar (con vapor)		•	–	–	–	–	–
Fermentar masas (con vapor)		•	–	–	–	–	–
AirFry		•	•	•	•	•	•
Microondas		–	•	•	•	–	–
Funciones combinables con vapor/microondas		4/–	–/5	–/5	–/5	–	–
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–	–	–
Calor inferior/Calor intensivo		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Función pizza		•	•	–	–	–	–
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•	•
Grill/Grill de amplia superficie		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Precalentar vajilla/Mantener caliente		•/•	•/•	•/–	•/–	•/•	•/•
Cocción suave a baja temperatura		•	•	–	–	–	–
Deshidratar		–	–	–	–	–	–
Descongelar		•	•	–	–	•	•
Prestaciones/Funciones avanzadas							
Termosonda PerfectRoast Plus		–	–	–	–	–	–
Sensor PerfectBake Plus		–	–	–	–	–	–
Función Crispy (platos más crujientes)		–	•	–	–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	–	–	–	–
Equipamiento interior							
Ventilador con motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas		3	3	3	3	3	3
Niveles de raíles telescópicos		–	–	–	–	–	–
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud\W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/25	1/25
Superficie de grill	cm^2	1.330	1.070	1.070	1.070	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño		2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza							
Autolimpieza pirolítica nº niveles		–	3	–	–	3	–
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	–	3,1/4	–	–	3,1/4	–
Duración mínima/máxima de pirólisis	min	–	135/150	–	–	135/150	–
Asistente de limpieza con agua		•	•	–	–	•	•
Programa de descalcificación		•	–	–	–	–	–
Función secado de la cavidad		•	•	•	•	•	•
Seguridad							
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		–	•	–	–	•	–
Cristales en puerta	nº	3	4	3	3	4	3
Temperatura exterior en puerta(3)	°C	40	30	40	40	30	40
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos							
Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	250/250	275/300	230	230	275/300	275/300
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	30/120	–	–	–	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	30/250	–	–	–	–	–
Duración precalent. función aire caliente/hornear	min	3,5/6,5	3,5/6,5	7/12	7/12	7/12	7/12
Conexión eléctrica							
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	13	13
Potencia total instalada	Kw	3,3	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones							
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie							
Bandeja profunda/plana		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Parrilla		•	•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		•	–	–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		•/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Recipiente para agua		–	•	•	•	•	•
Bandeja multiperforada para airFry		–	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

Características técnicas centros de café Gourmet y módulo de calentamiento

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8 Centros de café Gourmet	
Modelos		CTL7181B0	CTL7181W0
Color del aparato		Cristal negro	Cristal blanco
Apertura		Lateral izquierda	Lateral izquierda
Dimensiones exteriores			
Anchura del aparato	mm	594	594
Altura del aparato	mm	455	455
Profundidad del aparato	mm	385	385
Dimensiones encastre			
Anchura de montaje	mm	558	558
Altura de montaje	mm	449	449
Profundidad de montaje	mm	376	376
Prestaciones			
Home Connect		•	•
Tipo de control		Display TFT touch Pro	Display TFT touch Pro
Color del display		A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
Programación		•	•
Mecanismo de molido		2 discos cerámicos	2 discos cerámicos
Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo	Calentador instantáneo
Turbo vaporizador integrado en la salida de café		•	•
Presión	bar	19	19
Sistema de preparación extraíble		•	•
Capacidad del depósito de leche	litros	0,7	0,7
Capacidad del depósito de agua	litros	2,4	2,4
Tipo de depósito		Desmontable, transparente	Desmontable, transparente
Filtro para agua		•	•
Indicador de nivel de agua		•	Display
Bebidas preprogramadas		20	19
Bebidas personalizables		30	30
Número tazas espresso/capuccino	n°	1/2	1/2
Recipiente para guardar café en grano	g	500	500
Salida de café de altura variable mínimo/máximo	cm	7/15	7/15
Iluminación		LED	LED
Guía rápida		•	•
Modo Demo		•	•
Limpieza			
Sistema de limpieza automática		•	•
Indicador de descalcificación		•	•
Sistema antical		Programa de descalcificación	Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café		•	•
Bandeja recogegotas desmontable		•	•
Seguridad			
Seguro de niños		•	•
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm	170	170
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Potencia del aparato	kW	1,5	1,5
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Certificaciones			
Certificaciones		VDE-CE-UA-Estándares australianos-Euroasiático	VDE-CE-UA-Estándares australianos-Euroasiático

• Sí tiene/– No tiene.

Características		Serie | 8 Módulo de calentamiento
Modelos		BIC7101B1
Color del aparato		Cristal negro
Dimensiones exteriores		
Anchura del aparato	mm	595
Altura del aparato	mm	140
Profundidad del aparato	mm	518
Profundidad con puerta abierta	mm	998
Dimensiones interiores		
Anchura de la cavidad	mm	468
Altura de la cavidad	mm	92
Profundidad de la cavidad	mm	458
Volumen de la cavidad del cajón	litros	20
Prestaciones		
Home Connect		•
Tipo de control		Touch control
Piloto de funcionamiento		•
Sistema de apertura		Push-pull sin tirador
Raíles telescópicos		•
Sistema de regulación de temperatura		Electrónico
Rango de regulación de temperatura		6 niveles de 30 a 80 °C
Acabado interior		Acero/base cerámica
Carga máxima	kg	25
Carga máxima de platos	ud	12
Carga máxima de tazas espresso	ud	64
Funciones		
Mantener caliente los alimentos		•
Cocción suave a baja temperatura		•
Precalentar tazas		•
Precalentar platos		•
Conexión eléctrica		
Longitud del cable de conexión	cm	175
Tipo de enchufe		Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10
Potencia total instalada	kW	0,82
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Tensión nominal	V	220-240
Certificaciones		
Certificaciones		VDE-CE

• Sí tiene/– No tiene.

Características técnicas microondas

Ver resumen de gama

Serie | **8**

Características		Microondas alto 45 cm	Microondas sin plato giratorio				
Modelos		**CEG732XB1**	**BER7321B1**	**BEL7321B1**	**BFR7221B1**	**BFL7221B1**	**BFL7221W1**
Apertura		Abatible con cierre amortiguado	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda
Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal blanco
Dimensiones							
Ancho	mm	594	594	594	594	594	594
Alto	mm	455	382	382	382	382	382
Fondo	mm	564	318	318	318	318	318
Fondo con la puerta abierta	mm	895	895	895	895	895	895
Anchura de la cavidad	mm	430	350	350	350	350	350
Altura de la cavidad	mm	245	230	230	230	230	230
Profundidad de la cavidad	mm	350	270	270	270	270	270
Volumen de la cavidad	litros	36	21	21	21	21	21
Controles							
Tipo de control		Display TFT Touch	Display TFT Touch	Display TFT Touch	Display TFTTouch	Display TFT Touch	Display TFT Touch
Color del display		A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
Tipo de mando		Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
Nº programas automáticos		10	10	10	7	7	7
Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	•	•
Memoria para almacenar recetas		–	–	–	–	–	–
Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Programación mecánica de paro de cocción		–	–	–	–	–	–
Tiempo máximo programable	min	90	90	90	90	90	90
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		–	•	•	–	–	–
Modo Demo		•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior							
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	•	•	•	•	•
Plato giratorio		–	–	–	–	–	–
Diámetro del plato giratorio	cm	–	–	–	–	–	–
Material del plato giratorio		–	–	–	–	–	–
Grill		•	•	•	–	–	–
Acabado interior		Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Limpieza							
Asistente de limpieza con agua		•	•	•	•	•	•
Seguridad							
Seguro de niños		–	–	–	–	–	–
Potencias							
Máxima potencia de microondas	W	1.000	900	900	900	900	900
Potencia del grill	W	1.900	1.300	1.300	–	–	–
Conexión eléctrica							
Longitud del cable de conexión	cm	150	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	10	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	3,1	1,99	1,99	1,22	1,22	1,22
Frecuencia de la red	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones							
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie							
Parrilla elevada grill		•	Rectangular	Rectangular	–	–	–
Parrilla cromada		–	–	–	–	–	–
Bandeja de cristal		–	•	•	–	–	–
Instalación							
Integrable		•	•	•	•	•	•
Libre instalación		–	–	–	–	–	–
Altura	cm	45	38	38	38	38	38
Anchura	cm	60	60	60	60	60	60
Marco para integración		–	–	–	–	–	–
Instalación en columna/mueble alto		•/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

• Sí tiene/– No tiene.

Características técnicas microondas

Ver resumen de gama

Características		Serie | **6** Microondas con modos de calentamiento de horno	Microondas con plato giratorio				
Modelos		**CMA585GS1**	**BEL554MS0**	**BEL554MB0**	**BFL524MS0**	**BFL524MB0**	**BFL524MW0**
Apertura		Abatible con cierre amortiguado	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Color		Cristal negro/acero	Cristal negro/acero	Cristal negro	Cristal negro/acero	Cristal negro	Cristal blanco
Dimensiones							
Ancho	mm	594	594	594	594	594	594
Alto	mm	454	382	382	382	382	382
Fondo	mm	570	388	388	317	317	317
Fondo con la puerta abierta	mm	825	895	835	768	768	768
Anchura de la cavidad	mm	420	328	328	308	308	308
Altura de la cavidad	mm	220	208	208	201	201	201
Profundidad de la cavidad	mm	420	369	369	282	282	282
Volumen de la cavidad	litros	44	25	25	20	20	20
Controles							
Tipo de control		Mandos ocultables y display	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Color del display		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Tipo de mando		Ocultables	Ocultable	Ocultable	Ocultable	Ocultable	Ocultable
Nº programas automáticos		15	8	8	7	7	7
Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	•	•
Memoria para almacenar recetas		–	•	•	•	•	•
Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Programación mecánica de paro de cocción		–	–	–	–	–	–
Tiempo máximo programable	min	90	99	99	99	99	99
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	•	–	–	–
Modo Demo		•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior							
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	–	–	–	–	–
Plato giratorio		–	•	•	•	•	•
Diámetro del plato giratorio	cm	–	31,5	31,5	25,5	25,5	25,5
Material del plato giratorio		–	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Grill		•	•	•	–	–	–
Acabado interior		Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/1	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Limpieza							
Asistente de limpieza con agua		•	•	•	•	•	•
Seguridad							
Seguro de niños		•	–	–	–	–	–
Potencias							
Máxima potencia de microondas	W	900	900	900	800	800	800
Potencia del grill	W	1.750	1.200	1.200	–	–	–
Conexión eléctrica							
Longitud del cable de conexión	cm	180	130	130	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	10	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	3,5	1,45	1,45	1,27	1,27	1,27
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50
Tensión nominal	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Certificaciones							
Certificaciones		VDE-CE	CE	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie							
Parrilla elevada grill		–	Circular	Circular	–	–	–
Parrilla cromada		•	–	–	–	–	–
Bandeja de cristal		–	–	–	–	–	–
Instalación							
Integrable		•	•	•	•	•	•
Libre instalación		–	–	–	–	–	–
Altura	cm	45	38	38	38	38	38
Anchura	cm	60	60	60	60	60	60
Marco para integración		–	–	1	–	–	–
Instalación en columna/mueble alto		•/–	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•

• Sí tiene/– No tiene.

Características técnicas microondas

Ver resumen de gama

Características		Serie | **4**		Serie | **2**	
		Microondas con plato giratorio			
Modelos		**BEL523MS0**	**BFL520MS0**	**BEL623MS3**	**FEL023MS2**
Apertura		Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Color		Cristal negro/acero	Cristal negro/acero	Cristal negro/acero	Cristal negro/acero
Dimensiones					
Ancho	mm	594	594	595	442
Alto	mm	382	382	382	260
Fondo	mm	317	317	320	345
Fondo con la puerta abierta	mm	768	768	–	–
Anchura de la cavidad	mm	308	308	280	280
Altura de la cavidad	mm	201	201	180	180
Profundidad de la cavidad	mm	282	282	300	300
Volumen de la cavidad	litros	20	20	20	20
Controles					
Tipo de control		Display LED	Mecánico	Display LED	Display LED
Color del display		Rojo	–	Rojo	Rojo
Tipo de mando		Ocultable	Fijo	Fijo	Fijo
Nº programas automáticos		8	–	8	8
Programas de descongelación por peso		•	–	•	•
Memoria para almacenar recetas		•	–	•	•
Sistema de control		Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico
Nº de potencias de microondas		5	5	5	5
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		–/•	–/–	–/•	–/•
Programación mecánica de paro de cocción		–		–	–
Tiempo máximo programable	min	99	60	99	99
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	–	•	•
Modo Demo		•	–	•	•
Equipamiento interior					
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		–	–	–	–
Plato giratorio		•	•	•	•
Diámetro del plato giratorio	cm	25,5	25,5	27	27
Material del plato giratorio		Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Grill		•	–	•	•
Acabado interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Lacado	Lacado
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/3	1/2	1/1	1/1
Limpieza					
Asistente de limpieza con agua		•	•	•	•
Seguridad					
Seguro de niños		–	–	•	•
Potencias					
Máxima potencia de microondas	W	800	800	800	800
Potencia del grill	W	1.000	–	1.000	1.000
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	1,27	1,27	1,27	1,27
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50
Tensión nominal	V	220-230	220-230	220-230	220-230
Certificaciones					
Certificaciones		CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie					
Parrilla elevada grill		Circular	–	Circular	Circular
Parrilla cromada		–	–	–	–
Bandeja de cristal		–	–	–	–
Instalación					
Integrable		•	•	•	–
Libre instalación		–	–	–	•
Altura	cm	38	38	38	–
Anchura	cm	60	60	60	–
Marco para integración		–	–	•	–
Instalación en columna/mueble alto		•/•	•/•	•/•	–/–

• Sí tiene/– No tiene.

Correspondencias de modelos

Ver resumen de gama

Otoño 2025		Primavera 2026
Hornos		
Hornos multifunción 60 cm		
HSG7584B1	Continúa	HSG7584B1
HSG7361B1	Continúa	HSG7361B1
HRG7784B1	Continúa	HRG7784B1
HRG7761B1	Continúa	HRG7761B1
HRG7361B1	Continúa	HRG7361B1
HBG7764B1	Continúa	HBG7764B1
HBG774KB1	Continúa	HBG774KB1
HBG7741W1	Continúa	HBG7741W1
HBG724AB1	Continúa	HBG724AB1
HBG7341W1	Desaparece	
HRG572ES3	Continúa	HRG572ES3
HRG532ES3	Continúa	HRG532ES3
HBG578ES7	Continúa	HBG578ES7
HBG578EW7	Continúa	HBG578EW7
HBG578EB7	Continúa	HBG578EB7
HBG578ES3	Continúa	HBG578ES3
HQA574ES3	Continúa	HQA574ES3
HBA572EB3	Continúa	HBA572EB3
HBA574BB3	Continúa	HBA574BB3
HBA574ES3	Continúa	HBA574ES3
HBG536ES4	Continúa	HBG536ES4

Otoño 2025		Primavera 2026
HBG536EB4	Continúa	HBG536EB4
HBG536EW4	Continúa	HBG536EW4
HQA514ES3	Continúa	HQA514ES3
HBA514ES3	Se sustituye por	HBA514ES4
HBA510BR4	Continúa	HBA510BR4
VBD5780S0	Continúa	VBD5780S0
Hornos multifunción 45 cm		
CSG7361B1	Continúa	CSG7361B1
CMG7761B1	Continúa	CMG7761B1
CMG7241B1	Continúa	CMG7241B1
CMG7241W1	Continúa	CMG7241W1
CBG7741B1	Continúa	CBG7741B1
CBG7341B1	Continúa	CBG7341B1
Cafetera integrables		
CTL7181B0	Continúa	CTL7181B0
CTL7181W0	Continúa	CTL7181W0
Módulo de calentamiento		
BIC7101B1	Continúa	BIC7101B1
Microondas		
Microondas integrables		
CMA585GS1	Continúa	CMA585GS1
CEG732XB1	Continúa	CEG732XB1
BER7321B1	Continúa	BER7321B1

Otoño 2025		Primavera 2026
BEL7321B1	Continúa	BEL7321B1
BFR7221B1	Continúa	BFR7221B1
BFL7221B1	Continúa	BFL7221B1
BFL7221W1	Continúa	BFL7221W1
BEL554MS0	Continúa	BEL554MS0
BEL554MB0	Continúa	BEL554MB0
BFL524MS0	Continúa	BFL524MS0
BFL524MB0	Continúa	BFL524MB0
BFL524MW0	Continúa	BFL524MW0
BEL523MS0	Continúa	BEL523MS0
BFL520MS0	Continúa	BFL520MS0
BEL623MS3	Continúa	BEL623MS3
Microondas libre instalación		
FEL023MS2	Continúa	FEL023MS2

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos.

976 305 700

On-line: https://bsh.group/DistribuidorBosch

Funcionan siempre **LikeABosch**

Placas

Con la gama de placas de cocción disfrutarás de **tecnología y versatilidad** en tu cocina. Las placas con extractor mantienen el aire limpio en cocinas abiertas, y las de gas ofrecen todas las prestaciones para cocinar como siempre has querido.
La gran novedad en Bosch son nuestras **placas en acabado mate,** disponibles tanto con extractor integrado, como en inducción. Un diseño moderno y elegante que aporta estilo y funcionalidad a tu cocina, convirtiéndolas en la elección perfecta para disfrutar cocinando a diario.

- Explicación de prestaciones NUEVO
- Resumen de gama NUEVO
- Fichas de producto NUEVO
- Accesorios
- Glosario
- Modo Demo
- Características técnicas NUEVO
- Correspondencias de modelos

EMPRESA Nº1 EUROPA placas*

Funcionan siempre **LikeABosch**

*Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, ventas minoristas en volumen, 2025 67.

Negro mate, ¡qué elegante!

Las placas mate combinan diseño y resistencia, su acabado negro mate reducen marcas y reflejos, aporta un estilo más moderno y mantiene su aspecto como nuevo durante más tiempo.

NUEVO

5x menos rayas visibles*

Diseño que resiste el día a día

El negro mate es la gran tendencia en cocinas modernas, y las placas Bosch lo llevan a tu espacio con estilo. Su acabado elegante aporta un toque especial y llena la cocina de personalidad.



Brilla sin brillar

Las placas de cocción con acabado mate representan un punto icónico focal extraordinario en el espacio de tu cocina. Cada vez más, se recurre a superficies mate para crear interiores más tranquilos y refinados. A diferencia de los acabados con mucho brillo, el negro mate ofrece profundidad, elegancia y una presencia suave y sensual que combina a la perfección con una amplia gama de superficies y colores modernos, así como con materiales naturales como la piedra, el mármol y la madera.

La base de las placas sigue siendo la misma, vidrio cerámico, por lo que las prestaciones térmicas y de inducción son las mismas que en acabados brillantes, pero con menos reflejos y deslumbramiento: mejoran la visibilidad de los símbolos y la estética en cocinas con mucha luz. También suelen disimular pequeñas manchas y polvo.



Resultados más limpios

Las placas negro mate, resultan mucho más fáciles de limpiar, muestran menos huellas visibles, y presentan hasta 5 veces menos rayas* que las convencionales. Disimulan huellas y microgotas a diferencia de las de acabado brillo.

El resultado es una cocina que parece moderna sin esfuerzo, funciona de forma precisa y transmite una sensación atemporal y suave. En la era de la sobrecarga sensorial, el mate es más que una tendencia: es una filosofía de diseño.

*De acuerdo con una comparación entre la línea mate Schott CERAN® y el cristal cerámico estándar, realizada a través de pruebas internas de laboratorio: comparación subjetiva (mediciones objetivas no son posibles), cuyos resultados dependen de la fuente de luz, la perspectiva, la volatilidad y las tolerancias de la esponja utilizada.

Placa con extractor. Solución dos en uno, silenciosa y potente

La placa con campana integrada de Bosch ofrece dos productos en uno. El mejor diseño, sin renunciar a prestaciones.

Diseño

La campana queda perfectamente integrada y enrasada en la placa, lo que nos permite mover los recipientes sin ningún obstáculo en su superficie.

Prestaciones

- **PerfectFry Plus** con hasta 11 niveles de temperatura. Porque cada alimento tiene una temperatura de cocción óptima, con el sensor podrás conseguir los mejores resultados: ni muy poco hecho, ni quemado.
- **PerfectCook** (HEZ39050) con 5 niveles de temperatura, controla lo que pasa dentro de las ollas, evitando que el contenido rebose o se pueda quedar adherido a la base del recipiente.
- Flexibilidad gracias a las zonas de **FlexInducción** o **CombiInducción**, pudiendo disfrutar de una gran versatilidad en recipientes. La gama incorpora una zona de 28 cm que permite cocinar con menaje grande de forma uniforme y cómoda.
- **Motor SilentPower**Drive **con 10 años de garantía1** que ofrece una capacidad de extracción de 622 m^3/h en salida al exterior y 595 m^3/h en recirculación. Silencioso, eficiente y duradero.
- Comodidad en el uso gracias a funcionalidades como el **PerfectAir Sensor**, que regula automáticamente la extracción de la campana, o a la **función AutoOn**, que activa el extractor al encender la placa.

- **Segura y fácil de limpiar**. Si se derrama cualquier líquido no habrá ningún problema. Con dos depósitos, uno de 200 ml y otro de 700 ml, se garantiza que el motor y el interior estén totalmente protegidos. Además, los filtros antigrasa y el módulo donde se encuentran los mismos son lavables en el lavavajillas.
- **Home Connect:** Desde el móvil o la tablet podrás controlar y supervisar la placa a distancia, recibir avisos, ajustar funciones y acceder a nuevas recetas y programas.
- **Smart Hood Automatic:** Detecta cuando empiezas a cocinar y activa automáticamente la campana. Ajusta dinámicamente la tasa de extracción para coincidir con la configuración de potencia y la temperatura de la placa. La placa y la campana deben estar emparejadas a través de una cuenta de Home Connect.

Para más información sobre su instalación, acudir a página 110.
(1)Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia

Placa con extractor. Solución dos en uno, silenciosa y potente

La placa con campana integrada de Bosch ofrece dos productos en uno. El mejor diseño, sin renunciar a prestaciones.

5x
menos rayas visibles*



El toque que transforma tu cocina, placas negro mate

El negro mate se convierte en el gran protagonista de este año, llevando estilo y modernidad a tu cocina. Su acabado elegante aporta carácter y sofisticación, mientras que su superficie práctica reduce marcas y huellas, facilitando la limpieza y manteniendo la placa impecable durante más tiempo. Una solución que une diseño, funcionalidad y tendencia, haciendo que tu cocina luzca siempre actual y con personalidad.

*De acuerdo con una comparación entre la línea mate Schott CERAN® y el cristal cerámico estándar, realizada a través de pruebas internas de laboratorio: comparación subjetiva (mediciones objetivas no son posibles), cuyos resultados dependen de la fuente de luz, la perspectiva, la volatilidad y las tolerancias de la esponja utilizada.

La temperatura ideal, para cocinar sin igual

Porque cada alimento tiene una temperatura de cocción óptima, el control de temperatura del aceite PerfectFry Plus te ofrece precisión para un cocinado perfecto.

El Asistente de la Placa

¿Sabes a qué temperatura cocinar cada alimento? Con la app Home Connect, el Asistente de la Placa te indica la temperatura perfecta para cada plato. Si tu placa está conectada, puedes enviar los ajustes directamente y centrarte en disfrutar de la comida.

70-80 °C	Derretir chocolate, mantequilla o queso: por ejemplo, fondue.
90-100 °C	Recalentar platos.
110-120 °C	Preparar salsas o guisos de verduras.
140 °C	Freír con aceite de oliva virgen extra, margarina o mantequilla: por ejemplo, tortillas.
160 °C	Preparar pescado, cocinar albóndigas o salchichas.
180-200 °C	Freír filetes (punto medio o bien hechos), ragú fresco o saltear verduras.
220 °C	Marcar filetes (poco hechos), freír patatas fritas congeladas o hacer palomitas.

PerfectFry Plus

La temperatura perfecta en cada fritura y en cada plato con hasta 11 niveles de temperatura, PerfectFry Plus te permite cocinar de forma más saludable y precisa.

Cuando un alimento se fríe a una temperatura demasiado baja, este puede absorber demasiado aceite. Por el contrario, si la temperatura es demasiado alta, se puede quemar por fuera y no estar bien cocinado en su interior.



Gracias al sensor inteligente de la placa PerfectFry Plus y a sus diferentes niveles, se puede seleccionar el grado de temperatura exacto con el que quieres cocinar cada alimento y mantenerla constante durante todo el proceso de cocción:

- Ni el aceite ni el alimento se queman, ya que se cocinan a la temperatura idónea, resultando mucho **más sano**.
- Es preciso, ya que mantiene la temperatura para un cocinado perfecto.
- Es muy fácil de usar, ofreciendo niveles que se ajustan a todas las recetas.
- Es eficiente ya que aplica la potencia justa y necesaria. Esto ayuda a **proteger tus sartenes** por más tiempo.
- Es **seguro** ya que, ante un despiste con la sartén en el fuego, la temperatura está por debajo del nivel de inflamación.

La temperatura ideal, para cocinar sin igual

Porque cada alimento tiene una temperatura de cocción óptima, el control de temperatura del aceite PerfectFry Plus te ofrece precisión para un cocinado perfecto.

El Asistente de la Placa

¿Sabes a qué temperatura cocinar cada alimento? Con la app Home Connect, el Asistente de la Placa te indica la temperatura perfecta para cada plato. Si tu placa está conectada, puedes enviar los ajustes directamente y centrarte en disfrutar de la comida.

70-80 °C	Derretir chocolate, mantequilla o queso: por ejemplo, fondue.
90-100 °C	Recalentar platos.
110-120 °C	Preparar salsas o guisos de verduras.
140 °C	Freír con aceite de oliva virgen extra, margarina o mantequilla: por ejemplo, tortillas.
160 °C	Preparar pescado, cocinar albóndigas o salchichas.
180-200 °C	Freír filetes (punto medio o bien hechos), ragú fresco o saltear verduras.
220 °C	Marcar filetes (poco hechos), freír patatas fritas congeladas o hacer palomitas.

PerfectCook

PerfectCook permite medir y controlar de manera automática la temperatura en el interior de las ollas.


El sensor se coloca en la olla, enviando la información de la temperatura interior a la placa y ésta regula la potencia para mantener una temperatura exacta y constante. Así, evitaremos que el líquido rebose o se queme en exceso. Ya sea guisar, hervir o freír en abundante aceite, podrás conseguir unos resultados profesionales.

Accesorio necesario: HAZ39050.



Con FlexInducción, cocina sin restricción


Las placas de inducción de Bosch te dan toda la flexibilidad que puedas necesitar. Versatilidad y libertad en la cocina.



Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes



Una única zona, la misma potencia

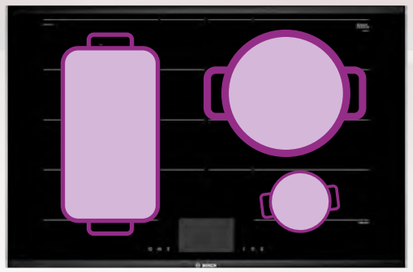

FlexInducción

Las placas con zona FlexInducción ofrecen libertad a la hora de cocinar. Gracias a sus **2 inductores por zona,** el calor se reparte homogéneamente y es capaz de adaptarse a una **gran variedad de recipientes, ya sean circulares o rectangulares**: no importa la forma. Esta zona se puede utilizar de dos modos:

- Dos zonas independientes con potencias diferentes.
- Una zona de cocción grande (hasta 24 x 40 cm) con la misma potencia.

FlexInducción Premium

Si lo que buscas es aún más flexibilidad, las placas con FlexInducción Premium son la solución. Cuentan con todas las ventajas de la zona FlexInducción a ambos lados de la placa, y adicionalmente incorporan hasta dos inductores verticales, dependiendo del modelo, de tal manera que se pueden utilizar **recipientes más grandes, de hasta 30 cm de diámetro**. Como la placa detecta automáticamente el recipiente, ésta conectará los inductores necesarios según su tamaño, garantizando una distribución homogénea del calor.

Es la placa que se adapta a los recipientes y no al revés.

Además, las placas con FlexInducción y FlexInducción Premium, te dan la posibilidad de disfrutar de prestaciones como **PowerMove** o **Transfer**. Y no solo eso. Bosch ofrece la posibilidad de adquirir sets de recipientes especialmente pensados para sacar el máximo partido a estas placas de cocción. Ver página 112.

CombiInducción

Con esta opción puedes optar por dos zonas de tamaño rectangular de 19 x 21 cm o unirlas en una zona única para recipientes de tamaño más grande.

Zonas de hasta 32 cm

En la gama de placas de inducción se pueden encontrar zonas de distintos tamaños para adaptarse a todas las necesidades.

La zona triple de 32 cm ofrece una gran versatilidad ya que permite cocinar con **recipientes muy grandes, de hasta 32 cm de base**, o bien con recipientes más pequeños ya que está formada por varios inductores. Así, la zona se puede adaptar automáticamente a los diferentes tamaños de recipientes, asegurando un reparto homogéneo del calor.



Diferentes configuraciones y medidas

Medidas desde 30 a 90 cm y configuraciones de hasta 5 zonas. Incluso combinando zonas flexibles con zona de 32 cm, Bosch ofrece la placa de inducción que más se ajusta a tus gustos.

Funciones diferenciales, para unas placas especiales



Control DirectSelect Premium

Se ilumina solo aquello que puede ser seleccionado, para que, de forma muy sencilla, se elijan funciones, potencias y zona de cocción.



Control DirectSelect

Permite seleccionar la zona de cocción, potencia deseada y las funciones necesarias de manera directa y sencilla. Además, con la función Favorito se pueden descargar funciones adicionales o guardar los ajustes más utilizados a través de la app Home Connect.



Control TouchSelect

Manejo fácil y sencillo: seleccionar el área, colocar el recipiente y regular el nivel de potencia con los símbolos “+” o “-”.

Funciones diferenciales, para unas placas especiales

Funciones adicionales en tu placa Bosch

PowerMove
Permite cambiar automáticamente el nivel de potencia al deslizar el recipiente durante la cocción. La zona se divide en 3: zona delantera al “9”, zona intermedia al “5” y zona trasera al “1,5”.

Los niveles de potencias están preestablecidos, pero pueden ser modificados.

Transfer
La placa memoriza el recipiente y los ajustes, lo que permite transferirlos cuando se levanta un recipiente y se coloca en otra zona de cocción, sin necesidad de reestablecerlos.

Boost
Reduce el tiempo de calentamiento hasta un 35 % para recipientes con grandes cantidades de agua u otros líquidos.

ShortBoost
Reduce el tiempo de calentamiento para sartenes u otros recipientes con recubrimiento antiadherente protegiéndolos de un deterioro.

Programación de tiempo de cocción
Se pueden encontrar diferentes opciones como programación del tiempo de cocción en cada zona con desconexión automática, avisador acústico activando un contador o, incluso, la función cronómetro.

Pausa
Permite pausar el proceso de cocción hasta 10 minutos, por si llaman a la puerta o al teléfono.

Inicio Automático
Al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción, para que solo se tenga que ajustar el nivel de potencia.

Mantener Caliente
Con esta función, la potencia baja al nivel 1,5. Es ideal para derretir chocolate o mantequilla y conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Control Placa-Campana
Si la placa y campana están conectadas a través de Home Connect, la campana puede ser controlada directamente desde la placa.

Favorito
Permite descargar dos funciones adicionales a través de Home Connect y/o grabar ajustes preferidos. Con un toque corto o largo, tendrás acceso directo.

Home Connect
Controla la placa desde el móvil, modifica los ajustes de cocción; configura tu Favorito, accede a recetas de cocina o incluso al Asistente de la Placa.

El control preciso que tu cocina merece

La gama de placas de gas de Bosch ofrece lo mejor de la cocina tradicional con lo más innovador del mercado. Un control ultra preciso de la llama, un diseño moderno y, ahora, con conectividad. ¡Cocinar con gas nunca fue tan fácil!

FlameSelect

¿Te gustaría que cuando cocines tu receta favorita los resultados siempre sean igual de perfectos? La **tecnología FlameSelect** permite un control de la potencia de la llama ultra preciso. Cada quemador está diseñado para ofrecer una intensidad de llama exacta en cada nivel. Se deja atrás el control tradicional de 3 niveles (bajo, medio y alto) pasando al **control total de 9 niveles diferentes**.

Te permitirá repetir una receta tantas veces como quieras asegurándote siempre los mismos resultados.

Home Connect

Dentro de la gama de placas de Bosch, podrás encontrar el modelo PRS9A6H40 de la Serie 8 con la que podrás disfrutar de todas las prestaciones de la conectividad.

Control placa-campana: la placa de gas que toma el mando Si además de tu placa, tienes una campana extractora con conectividad, gracias a Home Connect, podrás sacar aún más partido a tu cocción. La conexión entre la placa y la campana hará que te olvides de tener que ajustar la extracción. La campana se ajustará automáticamente.[1] Pero si lo prefieres, siempre puedes ajustarla manualmente desde el **TouchControl** de la placa.

¿He apagado el gas?
Si quieres tranquilidad al estar fuera de casa y asegurarte de que la placa de gas está apagada, puedes comprobar a través de la app que todos los mandos están en posición de apagado y continuar disfrutando del día libre de preocupaciones.

(1) Campana con sensor PerfectAir o Smart Hood Automatic.

El control preciso que tu cocina merece

La gama de placas de gas de Bosch ofrece lo mejor de la cocina tradicional con lo más innovador del mercado. Un control ultra preciso de la llama, un diseño moderno y, ahora, con conectividad. ¡Cocinar con gas nunca fue tan fácil!

Los quemadores más potentes

Las placas Bosch incorporan una amplia variedad de quemadores, llegando hasta 6 kW gracias a su Wok con regulación dual. Además, son muy fáciles de usar y limpiar.

GasStop: ante todo, seguridad

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Bosch incorpora en todos los quemadores de sus placas un sensor de seguridad que cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama.

No es solo un diseño bonito

El renovado diseño de las placas de gas está pensado para adaptarse a todas las necesidades: parrillas con superficies más continuas, para mover las ollas con libertad, o individuales, para los que buscan un diseño más manejable: con materiales como los **mandos metálicos**, más resistentes que nunca. Y si lo que buscas es emoción, la placa de gas Serie 8 tiene mandos metálicos **iluminados** en blanco.

Gracias a su diseño con líneas más continuas, **mandos extraíbles** y parrillas de hierro fundido más pequeñas **lavables en el lavavajillas**, hacen que la **limpieza sea mucho más fácil**.

Placas de inducción con extractor integrado

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
Ancho 80 cm	 PXX875D67E **Terminación Premium** Home Connect MasterChef ▶ DirectSelect Premium ▶ FlexInducción ▶ PerfectFry ▶ PerfectAir Sensor ▶ Motor **SilencePower**Drive ▶ Max. extracción 622 m³/h	NUEVO  PXJ81AH21E Home Connect MasterChef ▶ Diseño Mate ▶ DirectSelect ▶ FlexInducción + Zona 28 cm ▶ PerfectFry Plus ▶ Motor **SilencePower**Drive ▶ Max. extracción 622 m³/h	 PVS811B16E MasterChef ▶ TouchSelect ▶ CombiInducción ▶ Motor **SilencePower**Drive ▶ Max. extracción 622 m³/h
Ancho 70 cm		 PVQ731H26E Home Connect MasterChef ▶ DirectSelect ▶ CombiInducción ▶ PerfectFry Plus ▶ Motor **SilencePower**Drive ▶ Max. extracción 622 m³/h	
Ancho 60 cm		NUEVO  PVQ61AH26E Home Connect MasterChef ▶ Diseño Mate ▶ DirectSelect ▶ CombiInducción ▶ PerfectFry Plus ▶ Motor **SilencePower**rDrive ▶ Max. extracción 622 m³/h	 PVS611B16E MasterChef ▶ TouchSelect ▶ CombiInducción ▶ Motor **SilencePower**Drive ▶ Max. extracción 622 m³/h

Placas Dominó

	Serie | 8	Serie | 6
Ancho 30 cm	 PRA3A6I10 **Terminación Premium** ▶ Dominó de gas ▶ FlameSelect ▶ Parrillas de hierro fundido ▶ Wok 6 kW ▶ Mandos metálicos extraíbles  PRB3A6I40 **Terminación Premium** ▶ Dominó de gas ▶ FlameSelect ▶ Parrillas de hierro fundido ▶ Mandos metálicos extraíbles	 PXX375FB1E **Terminación Premium** ▶ Dominó de inducción ▶ DirectSelect ▶ FlexInducción  PIB375FB1E **Terminación Premium** ▶ Dominó de inducción ▶ DirectSelect  PKF375FP2E **Terminación Premium** ▶ Dominó vitrocerámica ▶ DirectSelect

Placas de inducción

Serie | 8

Ancho 90 cm



PXV975DV1E

Terminación Premium

Home Connect MasterChef

- Control placa-campana
- DirectSelect Premium
- FlexInducción + Zona 32 cm
- PerfectFry

Ancho 80 cm



PXV875DV1E

Terminación Premium

Home Connect MasterChef

- Control placa-campana
- DirectSelect Premium
- FlexInducción
- PerfectFry

Ancho 70 cm

Ancho 60 cm

PXY675DC1E

Terminación Premium

MasterChef

- DirectSelect Premium
- FlexInducción Premium
- PerfectFry



PXJ631HC2E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- FlexInducción + Zona 28 cm
- PerfectFry Plus

Serie | 6

Ancho 90 cm



PIV931HC1E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- Zona 32 cm
- PerfectFry Plus

Ancho 80 cm

NUEVO



PVS81AHC1E

Home Connect

- Diseño Mate
- Control placa-campana
- DirectSelect
- CombiInducción + Zona 28 cm
- PerfectFry Plus



PVS831HC1E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- CombiInducción + Zona 28 cm
- PerfectFry Plus



PIE875HC1E

Terminación Premium

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- Zona 28 cm
- PerfectFry Plus

Ancho 70 cm




PID775HC1E

Terminación Premium

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- Zona 32 cm
- PerfectFry Plus



PVS731HC1E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- CombiInducción
- PerfectFry Plus

Ancho 60 cm

NUEVO



PVJ61AHC1E

Home Connect

- Diseño Mate
- Control placa-campana
- DirectSelect
- CombiInducción + Zona 28 cm
- PerfectFry Plus



PVJ631HC1E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- CombiInducción + Zona 28 cm
- PerfectFry Plus



PIX631HC1E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- FlexInducción
- PerfectFry Plus



PID675HC1E

Terminación Premium

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- Zona 32 cm
- PerfectFry Plus

NUEVO



PID61AHC1E

Home Connect

- Diseño Mate
- Control placa-campana
- DirectSelect
- Zona 32 cm
- PerfectFry Plus



PID631HC1E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- Zona 32 cm
- PerfectFry Plus



PIJ631HC1E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- Zona 28 cm
- PerfectFry Plus



PVQ631HC1E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- CombiInducción
- PerfectFry Plus



PVS631HC1E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- CombiInducción
- PerfectFry Plus



PIE631HC1E

Home Connect

- Control placa-campana
- DirectSelect
- PerfectFry Plus

PID612BB1E

- TouchSelect
- Zona 32 cm



PID631BB5E

- TouchSelect
- Zona 32 cm



PIJ631BB5E

- TouchSelect
- Zona 28 cm



PUJ631BB5E

- TouchSelect
- Zona 28 cm
- **Potencia: 4,6 kW**

PIF612BB1E

- TouchSelect



PIE611BB5E

- TouchSelect



PUC611BB5

- TouchSelect
- **Potencia: 4,6 kW**



PUE611BB5E

- TouchSelect
- **Potencia: 4,6 kW**

Placas vitrocerámicas

Serie | 8

Ancho 80 cm



PKM875DP1D

Terminación Premium

- DirectSelect Premium
- Zona Combi

Ancho 60 cm



PKF631FP3E

- DirectSelect



PKK631FP8E

- DirectSelect
- Zona 28 cm



PKK631BB8E

- TouchSelect
- Zona 28 cm



PKF611BB8E

- TouchSelect

Placas de gas

Serie | 8

Ancho 90 cm



PRS9A6H40

Home Connect

- Control placa-campana
- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Wok 5 kW
- Mandos metálicos iluminados extraíbles

Ancho 75 cm



PPQ7A6I40

- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Wok 4 kW
- Mandos metálicos extraíbles

Ancho 60 cm



PPC6A6I10

- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Wok 4 kW
- Mandos metálicos extraíbles



PPH6A6I10

- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Wok 3,5 kW
- Mandos metálicos extraíbles



PPP6A6I10

- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Serie | 6

Ancho 90 cm



PCR9A5I90

- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Wok 5 kW
- Mandos metálicos extraíbles

Ancho 75 cm



PCS7A5I90

- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Wok 5 kW
- Mandos metálicos extraíbles

Ancho 60 cm



PCC6A5I90

- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Wok 4 kW
- Mandos metálicos extraíbles



PCP6A5I90

- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Serie | 4

Ancho 90 cm

PCR9A5I90

- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Wok 5 kW
- Mandos metálicos extraíbles

Ancho 75 cm

PCS7A5I90

- FlameSelect
- Parrillas de hierro fundido
- Wok 5 kW
- Mandos metálicos extraíbles

Ancho 60 cm



PNC6B6K40

- Parrillas de hierro fundido
- Wok 3,3 kW



PNP6B6K40

- Parrillas de hierro fundido



PGH6B5K90

- Parrillas de hierro fundido
- Wok 3,3 kW



PGC6B5K90

- Parrillas de hierro fundido
- Wok 3,3 kW

Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

PXX875D67E Serie | **8**
EAN: 4242005192540
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 2.419 €

Reembolso 250 €

MasterChef



Home Connect

Ver planos Ver información de instalación

Placa

- **FlexInducción:** dos zonas FlexInducción de 24 x 40 cm
- **PerfectFry:** control de temperatura en 5 niveles
- **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
- Electrónica **DirectSelect Premium**: fácil e intuitiva. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: **Transfer**, **PowerMove**, Boost, ShortBoost, mantener caliente, Clean, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Extractor

- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilencePower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía****
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior:** 622 m³/h
- **Potencia máxima de extracción en recirculación:** 595 m³/h
- Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
- Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
- 17 niveles de extracción más 2 intensivos
- **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- Sistema de protección ante derrames accidentales

Instalación

- Posibilidad de instalación con salida al exterior o en recirculación
- Más información en páginas 102-103

Accesorios necesarios

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
- HEZ9VRPD1: difusor para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
**Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia


Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

PXX875D67E Serie | **8**
EAN: 4242005192540


Volver a ficha de producto


Ver información de instalación

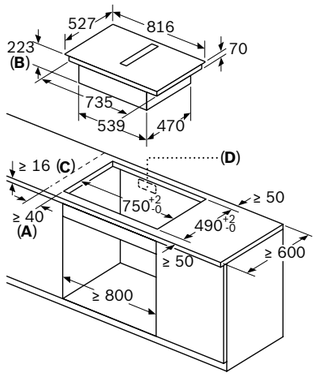


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Instalación en recirculación sin conductos

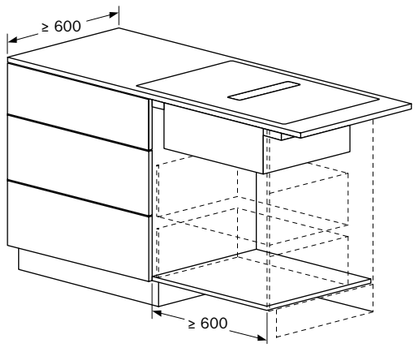




Vista frontal
Posición de la abertura en el panel trasero del mueble:

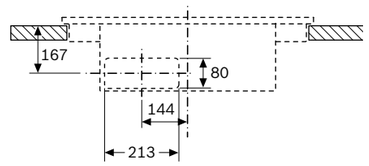


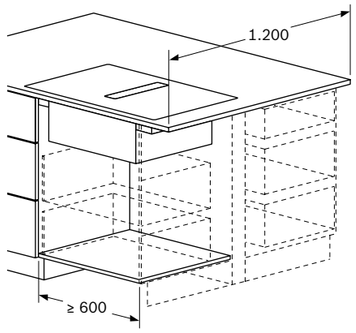

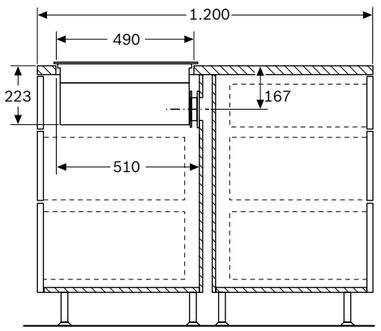


Instalación en recirculación con conductos


Vista frontal

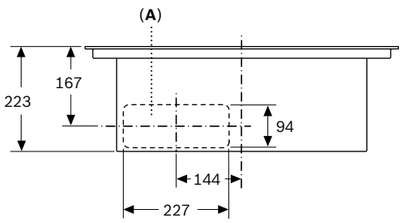

A: Con conexión directa a la parte trasera

Vista frontal

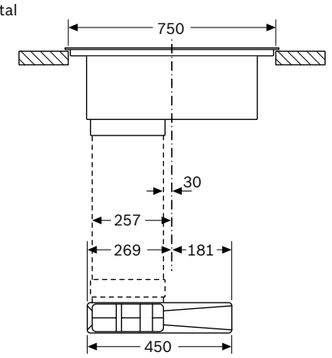

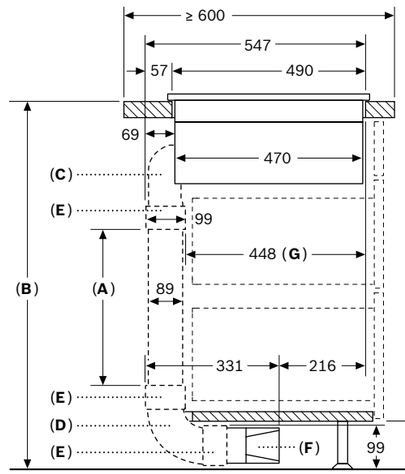


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

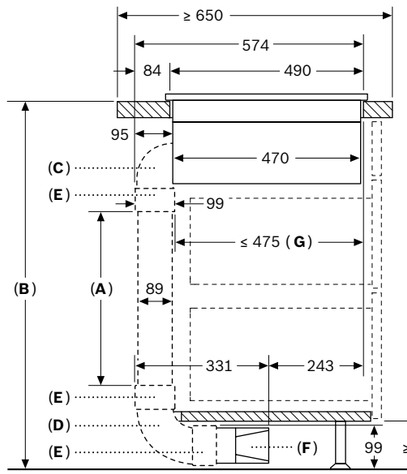

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Ver más planos

Dimensiones en mm

Placa de inducción con extractor integrado


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

PXX875D67E Serie | **8**
EAN: 4242005192540

Volver a ficha de producto

Ver información de instalación

Instalación en recirculación con conductos (continuación)

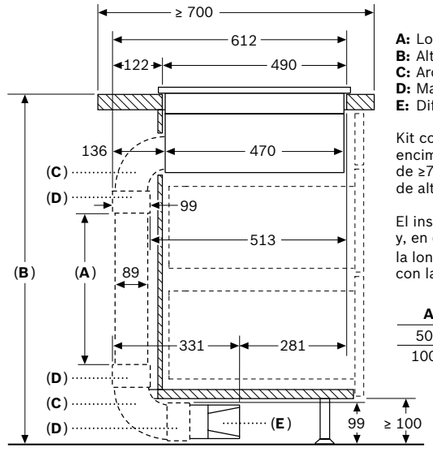


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor


Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

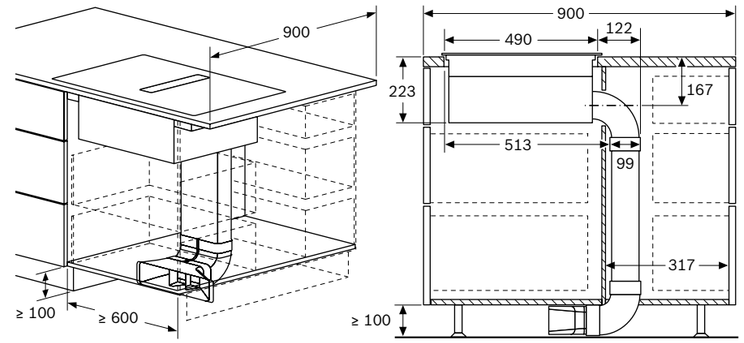


Instalación con salida de aire al exterior

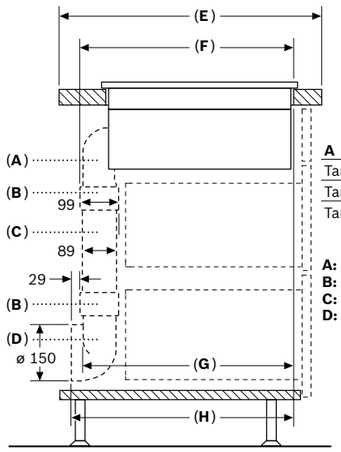


A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

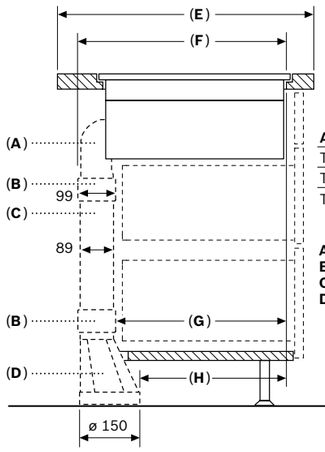



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453


A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

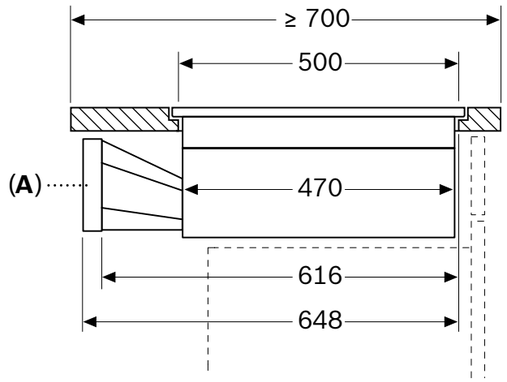



A: Adaptador cilíndrico/plano

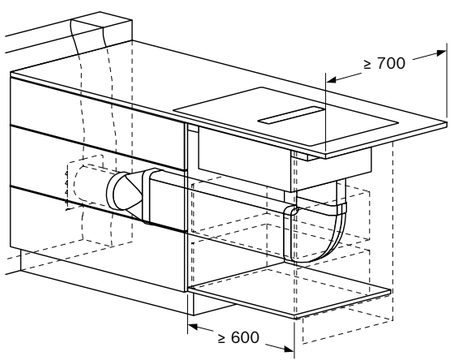


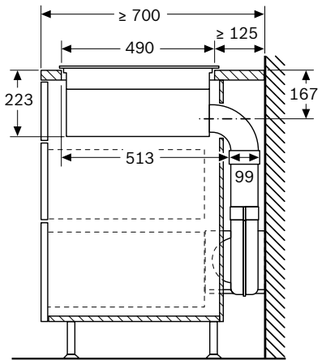

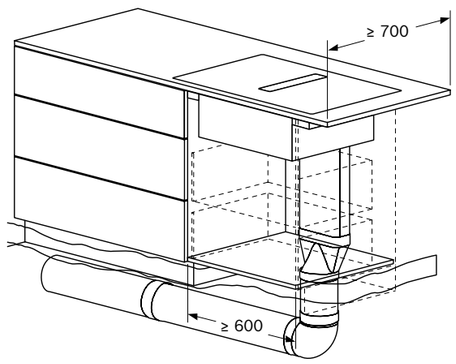

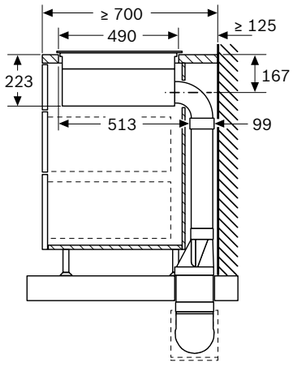

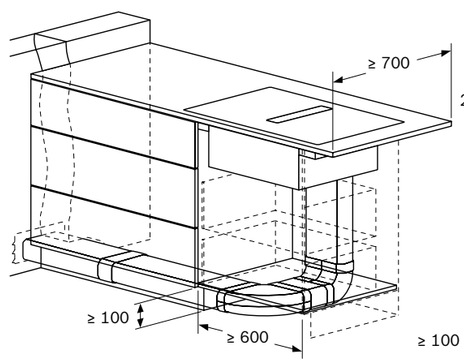

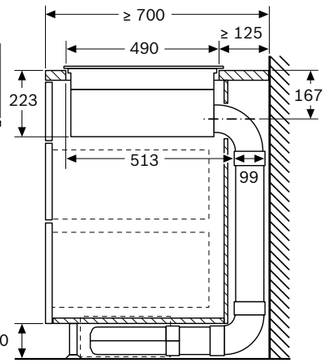

Dimensiones en mm


Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

PXJ81AH21E Serie | **6**
EAN: 4242005586448
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 1.979 €

Reembolso 250 €

MasterChef

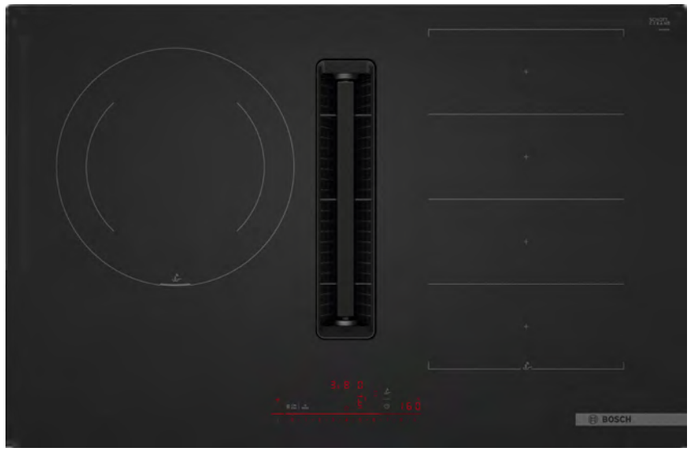

NUEVO

Home Connect | Matt Design | Plus | B (A+++ ↑ D)

Ver planos | Ver información de instalación

Placa

- **Diseño Mate:** diseño elegante de cristal en acabado mate menos susceptible a arañazos y marcas visibles
- **FlexInducción:** una zona FlexInducción de 24x40 cm y zona de 28 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: **Transfer**, Boost, ShortBoost, mantener caliente, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales o memoriza los ajustes más utilizados
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Extractor

- **Motor SilencePower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía****
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior:** 622 m³/h
- **Potencia máxima de extracción en recirculación:** 595 m³/h
- Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
- Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
- 9 niveles de extracción más 2 intensivos
- **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- Sistema de protección ante derrames accidentales

Instalación

- Posibilidad de instalación con salida al exterior o en recirculación
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Más información en páginas 105-106

Accesorios necesarios

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
- HEZ9VRPD1: difusor para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
**Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia


Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

PXJ81AH21E Serie | **6**
EAN: 4242005586448


Volver a ficha de producto


Ver información de instalación

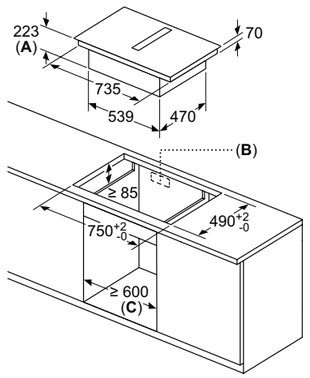


A: Profundidad del rebajo
B: Se requiere un corte en el panel trasero para las tuberías. El tamaño y la posición exactos pueden obtenerse de un plano específico.
C: Todos los modelos de la gama de 80 cm de ancho se pueden instalar en muebles de 60 cm de ancho ajustando los paneles laterales.


Instalación en recirculación sin conductos

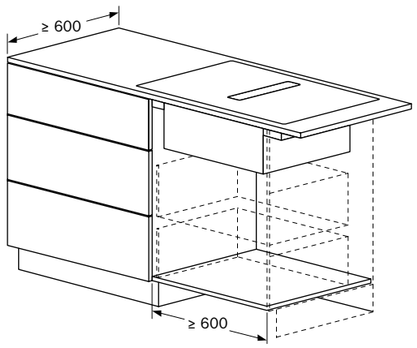




Vista frontal
Posición de la abertura en el panel trasero del mueble:

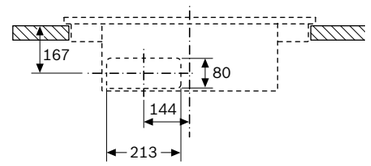


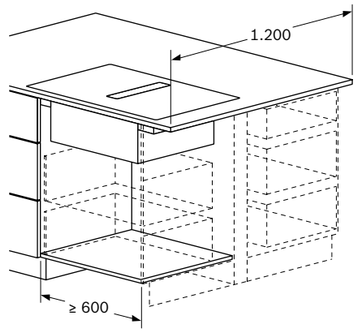

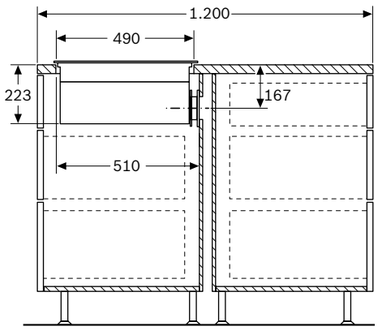


Instalación en recirculación con conductos


Vista frontal

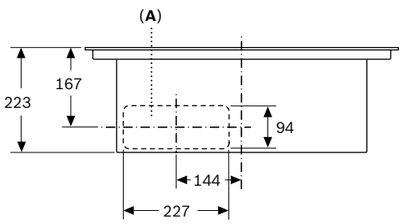

A: Con conexión directa a la parte trasera

Vista frontal

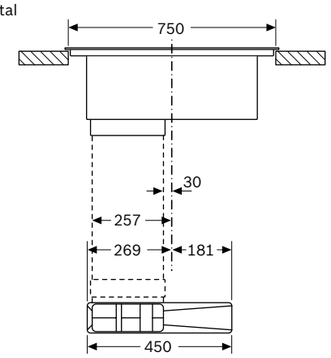

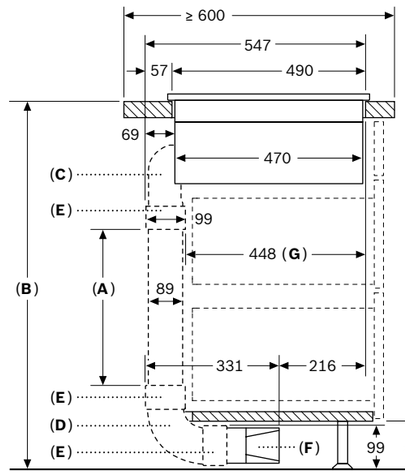


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

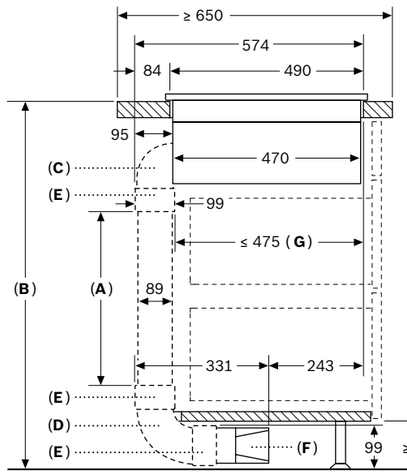

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Ver más planos

Dimensiones en mm

Placa de inducción con extractor integrado


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

PXJ81AH21E Serie | **6**
EAN: 4242005586448

Volver a ficha de producto

Ver información de instalación

Instalación en recirculación con conductos (continuación)

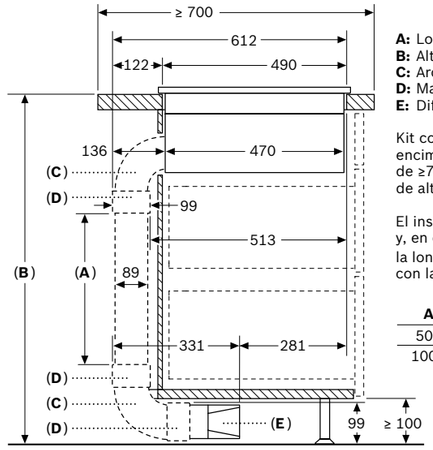


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor


Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

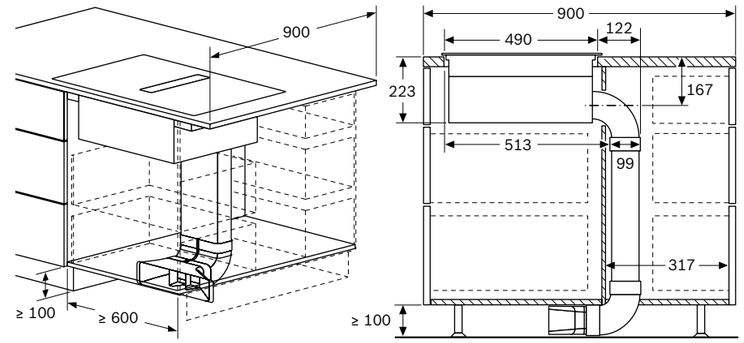


Instalación con salida de aire al exterior

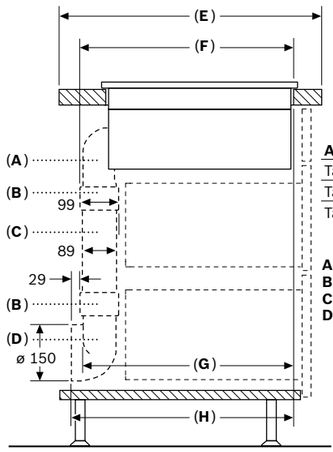


A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

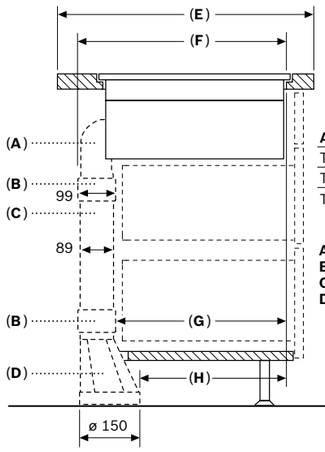



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453


A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

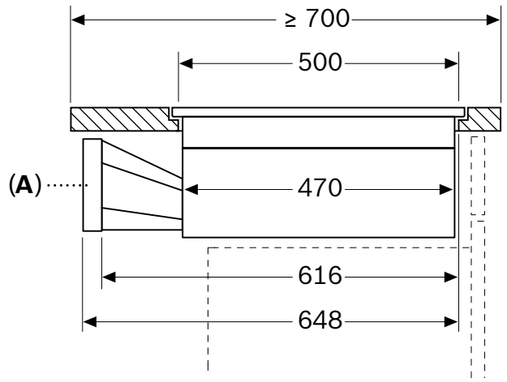

A: Adaptador cilíndrico/plano

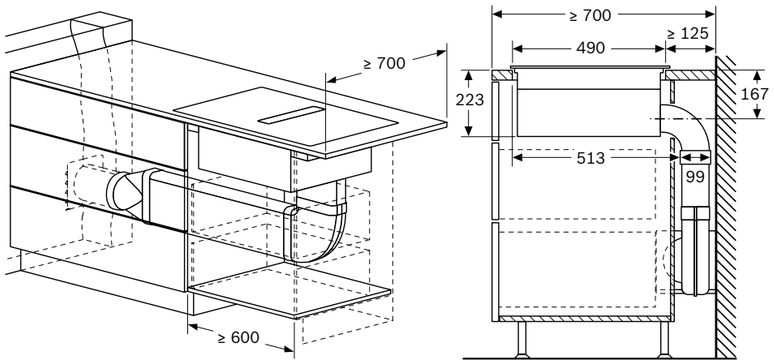

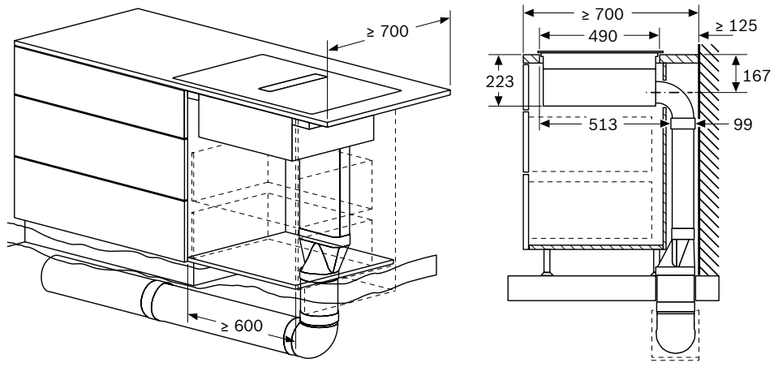

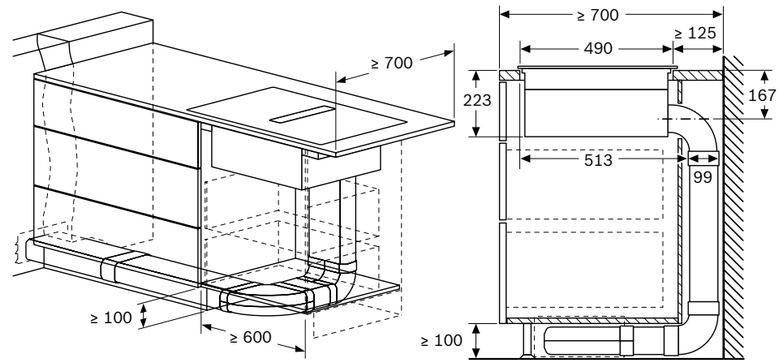


Dimensiones en mm

Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVS811B16E Serie | **4**
EAN: 4242005433698
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 1.699 €

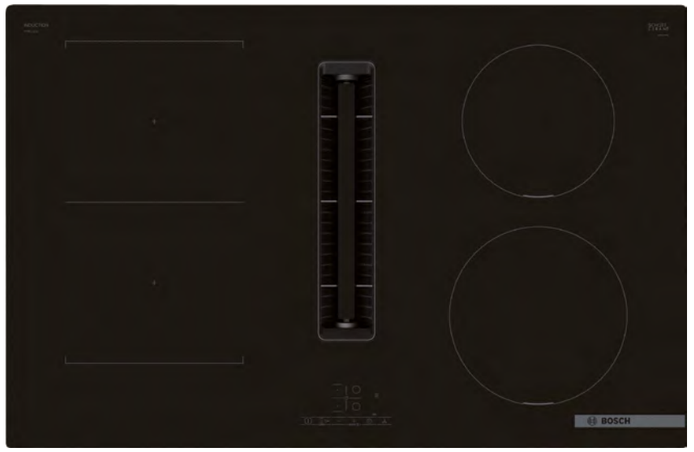

MasterChef

Placa

- **CombiInducción:** dos zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, zona de 21 cm y zona de 18 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación cristal. Color negro
- Funciones destacadas: Boost, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 7,4 kW

Extractor

- **Motor SilencePower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía****
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior:** 622 m³/h
- **Potencia máxima de extracción en recirculación:** 595 m³/h
- Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
- Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
- 3 niveles de extracción más 1 intensivo
- **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- Sistema de protección ante derrames accidentales

Instalación

- Posibilidad de instalación con salida al exterior o en recirculación
- Más información en páginas 108-109

Accesorios necesarios

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
- HEZ9VRPD1: difusor para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169



Ver planos | Ver información de instalación

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
**Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia


Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVS811B16E Serie | **4**
EAN: 4242005433698


Volver a ficha de producto


Ver información de instalación

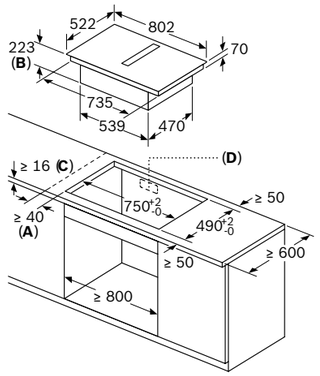


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Instalación en recirculación sin conductos

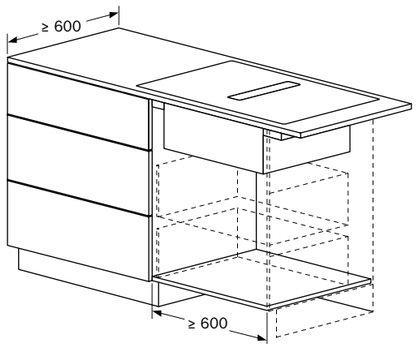




Vista frontal
Posición de la abertura en el panel trasero del mueble:

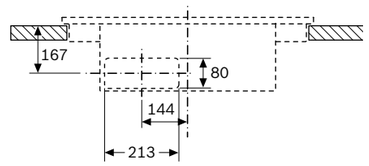


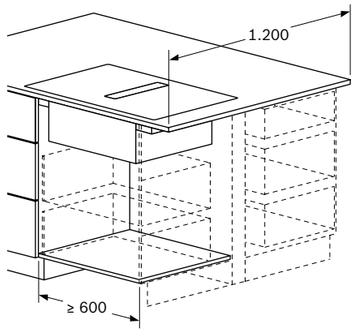

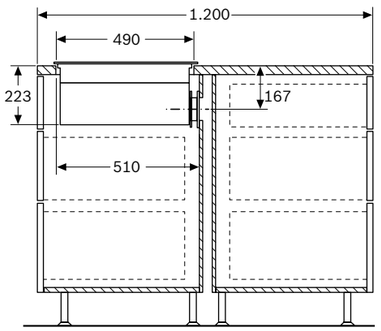


Instalación en recirculación con conductos


Vista frontal

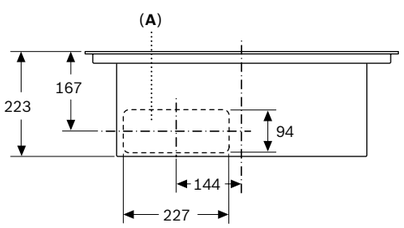

A: Con conexión directa a la parte trasera

Vista frontal

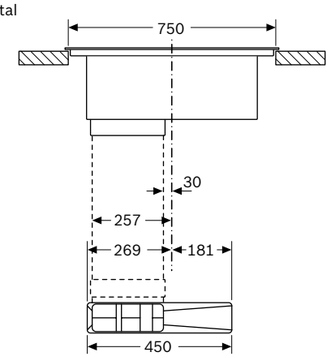

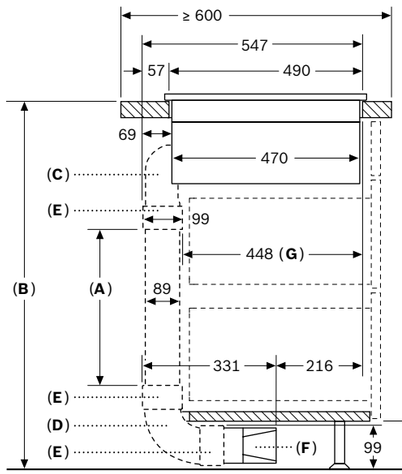


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

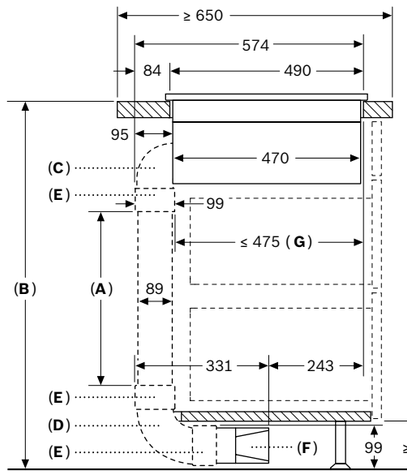

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Ver más planos

Dimensiones en mm

Placa de inducción con extractor integrado


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVS811B16E Serie | **4**
EAN: 4242005433698

Volver a ficha de producto

Ver información de instalación

Instalación en recirculación con conductos (continuación)

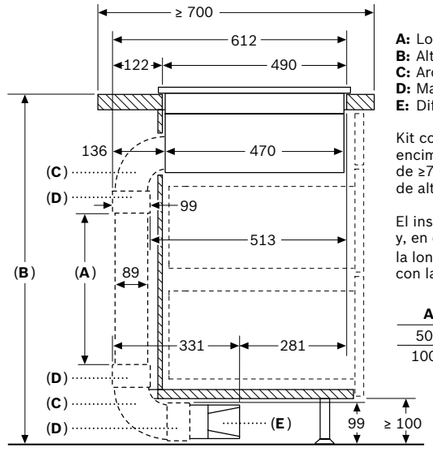


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor


Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

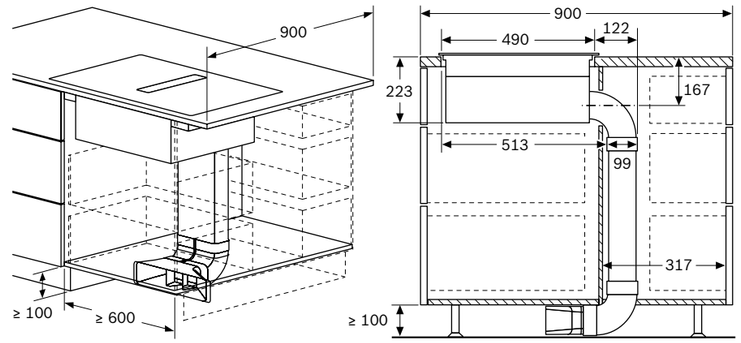


Instalación con salida de aire al exterior

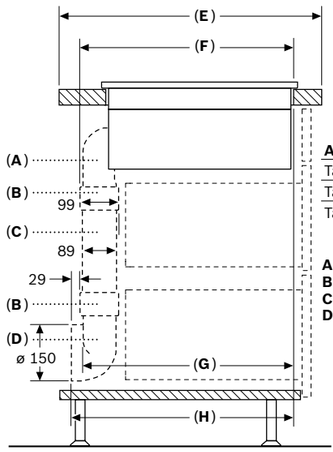


A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

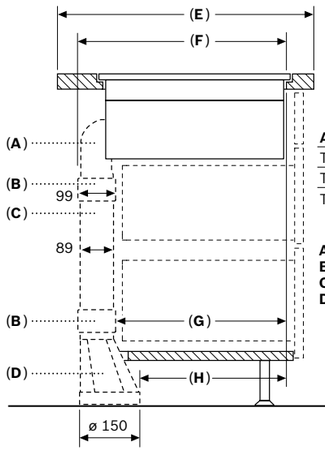



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453


A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

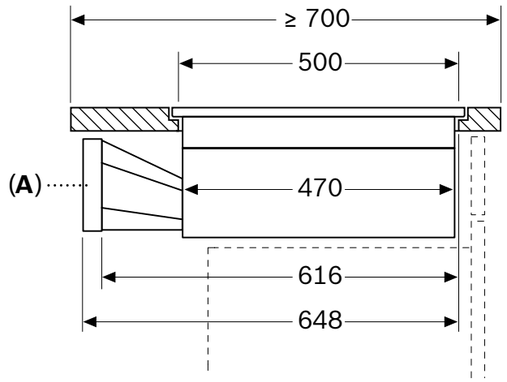


A: Adaptador cilíndrico/plano

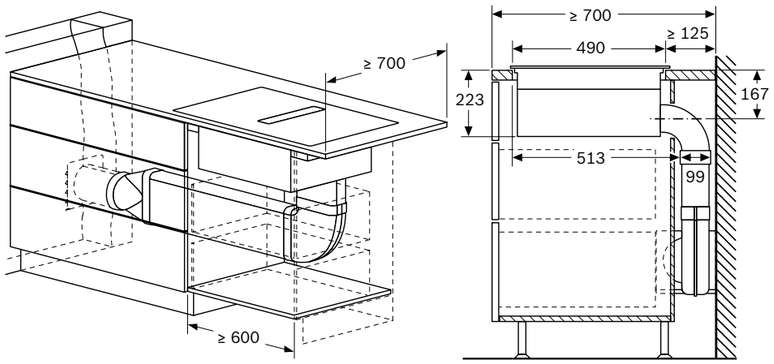

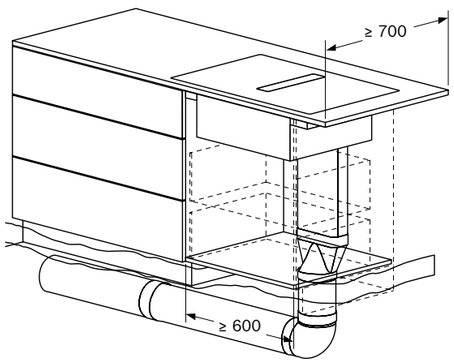

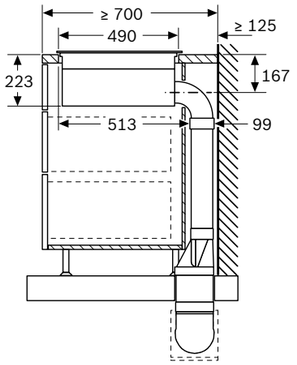

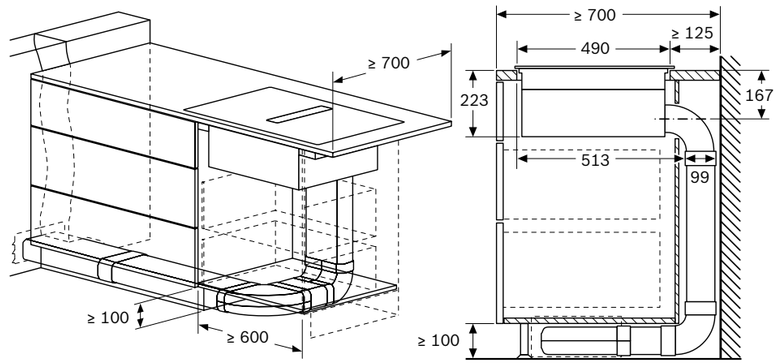

Dimensiones en mm


Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVQ731H26E Serie | **6**
EAN: 4242005433599
Ancho 70 cm
Precio ref. final: 1.729 €

Reembolso 200 €

MasterChef

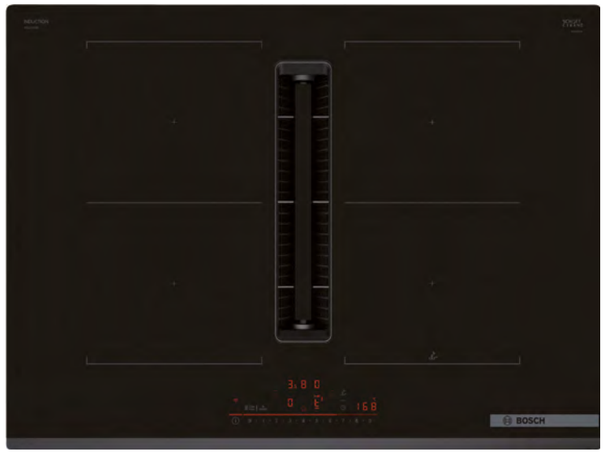

Home Connect | Plus | B A+++ ↑ D

Ver planos | Ver información de instalación

Placa

- **CombiInducción:** cuatro zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas dos a dos para cocinar con recipientes grandes
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, Pausa, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Extractor

- **Motor SilencePower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía****
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior:** 622 m³/h
- **Potencia máxima de extracción en recirculación:** 595 m³/h
- Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
- Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
- 3 niveles de extracción más 1 intensivo
- **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- Sistema de protección ante derrames accidentales

Instalación

- Posibilidad de instalación con salida al exterior o en recirculación
- Más información en páginas 111-112

Accesorios necesarios

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
- HEZ9VRPD1: difusor para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
**Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia


Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVQ731H26E Serie | **6**
EAN: 4242005433599


Volver a ficha de producto


Ver información de instalación

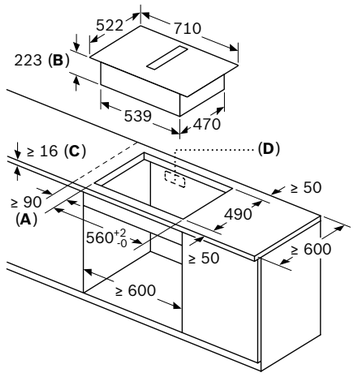


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Instalación en recirculación sin conductos

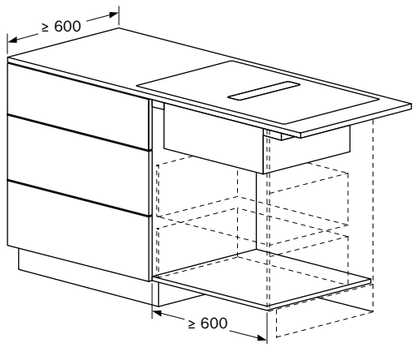




Vista frontal
Posición de la abertura en el panel trasero del mueble:

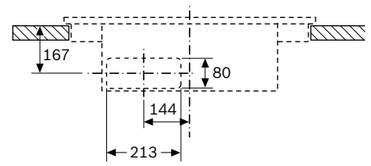


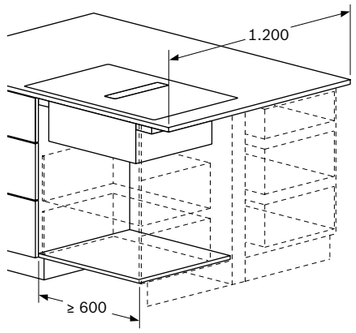

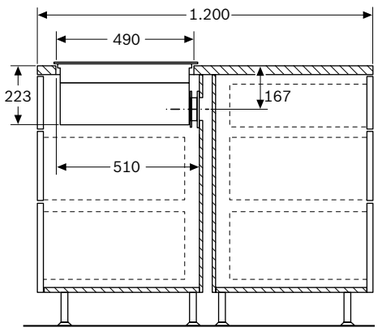


Instalación en recirculación con conductos


Vista frontal

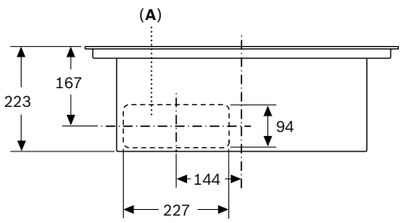

A: Con conexión directa a la parte trasera

Vista frontal

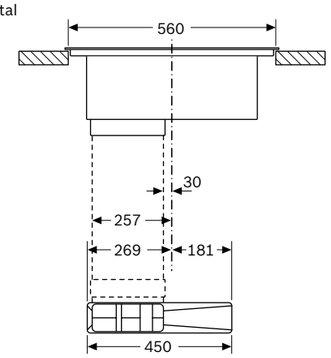

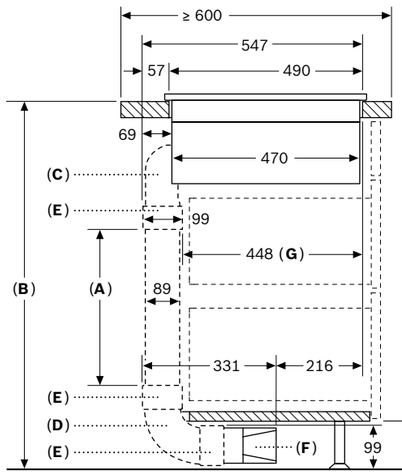


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

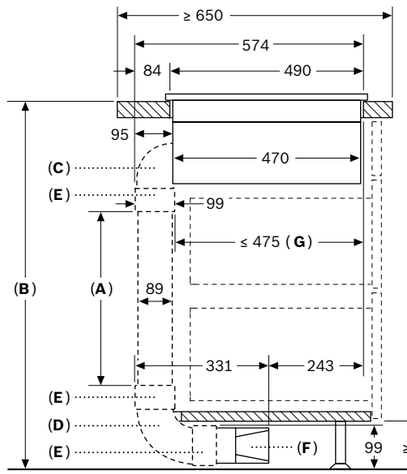

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Ver más planos

Dimensiones en mm

Placa de inducción con extractor integrado


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVQ731H26E Serie | **6**
EAN: 4242005433599

Volver a ficha de producto

Ver información de instalación

Instalación en recirculación con conductos (continuación)

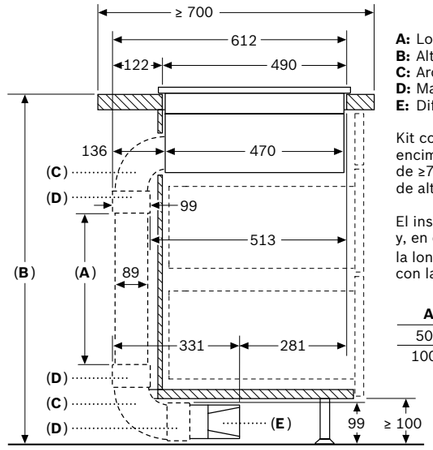


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor


Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

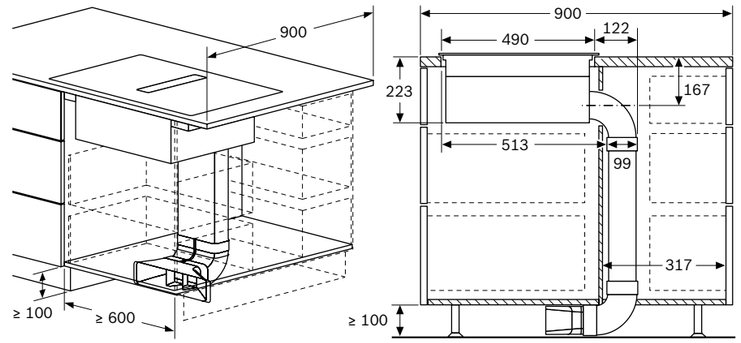


Instalación con salida de aire al exterior

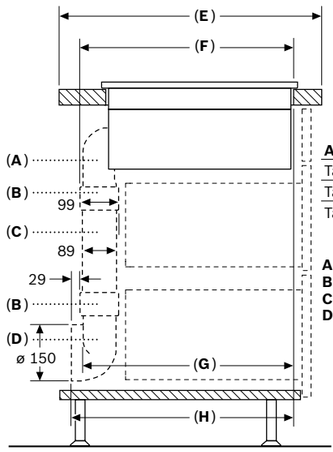


A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

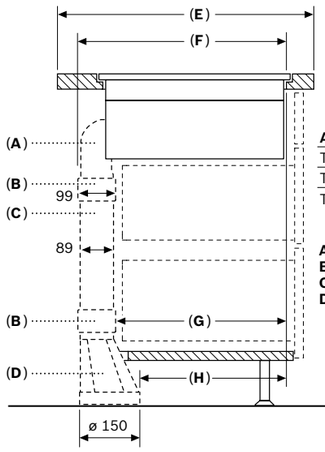



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453


A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

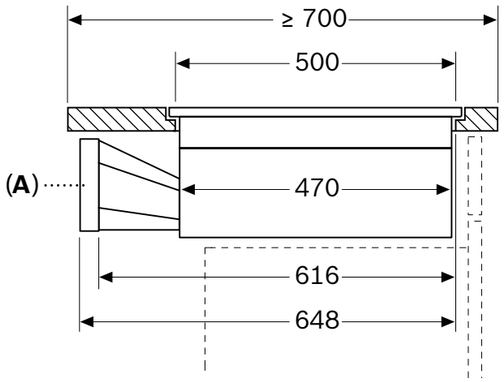



A: Adaptador cilíndrico/plano

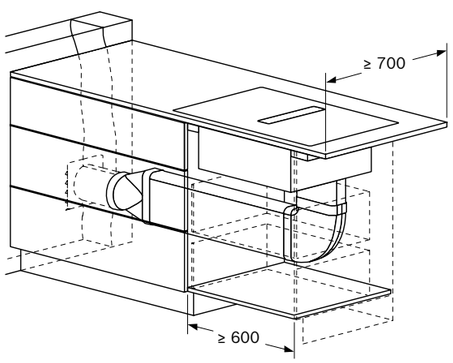


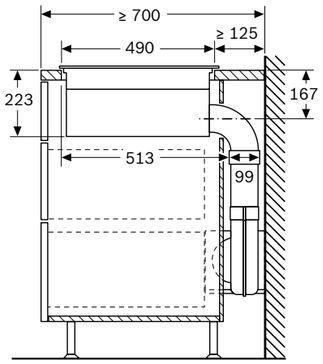

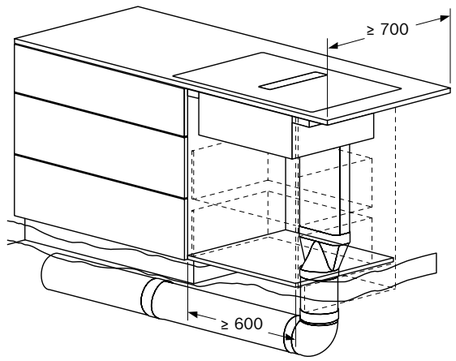

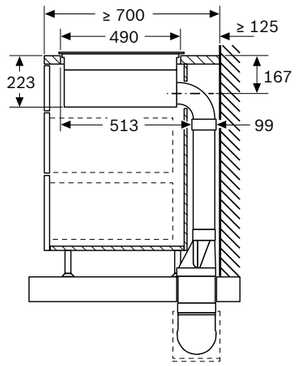

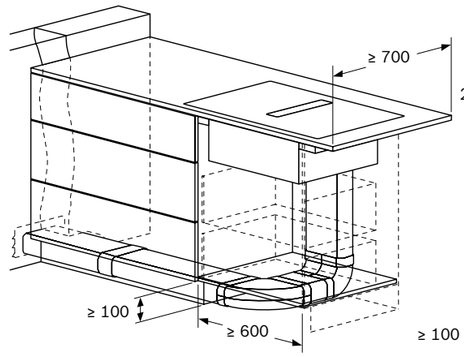

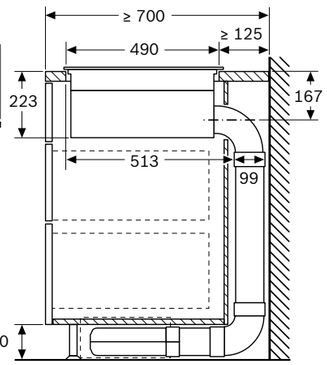

Dimensiones en mm

Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVQ61AH26E Serie | **6**
EAN: 4242005586417
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 1.739 €

Reembolso 200 €

MasterChef



NUEVO

Home Connect | Matt Design | Plus

[Ver planos](#) [Ver información de instalación](#)

Placa

- **Diseño Mate:** diseño elegante de cristal en acabado mate menos susceptible a arañazos y marcas visibles
- **CombiInducción:** cuatro zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas dos a dos para cocinar con recipientes grandes
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: **Transfer**, Boost, ShortBoost, mantener caliente, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales o memoriza los ajustes más utilizados
- Potencia nominal: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Extractor

- **Motor SilencePower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente.
  10 años de garantía**
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior:** 622 m³/h
- **Potencia máxima de extracción en recirculación:** 595 m³/h
- Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
- Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
- 10 niveles de extracción más 2 intensivos
- **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- Sistema de protección ante derrames accidentales

Instalación

- Posibilidad de instalación con salida al exterior o en recirculación
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Más información en páginas 114-115

Accesorios necesarios

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
- HEZ9VRPD1: difusor para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
**Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia


Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVQ61AH26E Serie | **6**
EAN: 4242005586417


Volver a ficha de producto


Ver información de instalación

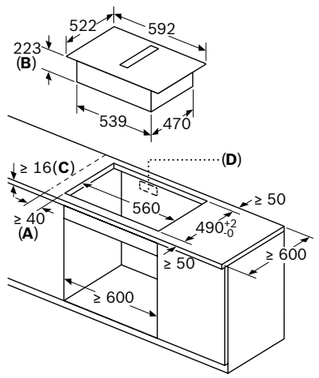


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg,en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Instalación en recirculación sin conductos

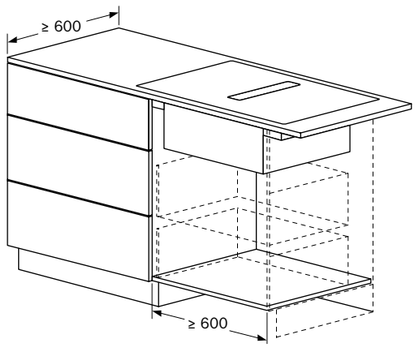




Vista frontal
Posición de la abertura en el panel trasero del mueble:

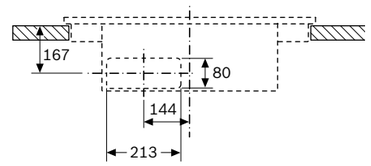


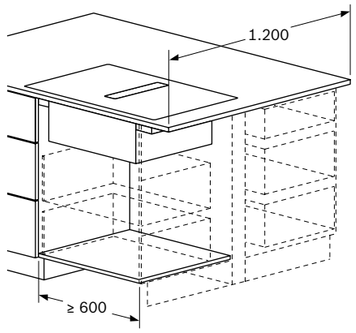

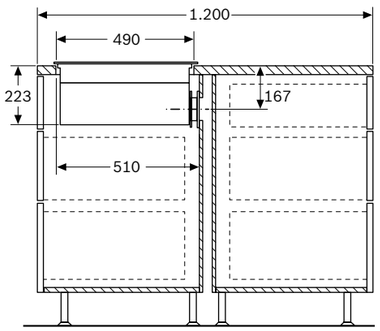


Instalación en recirculación con conductos


Vista frontal

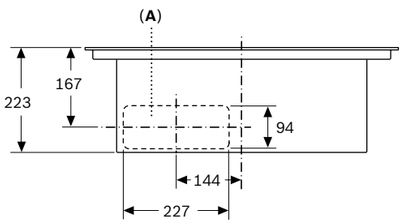

A: Con conexión directa a la parte trasera

Vista frontal

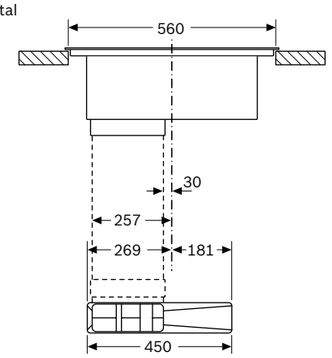

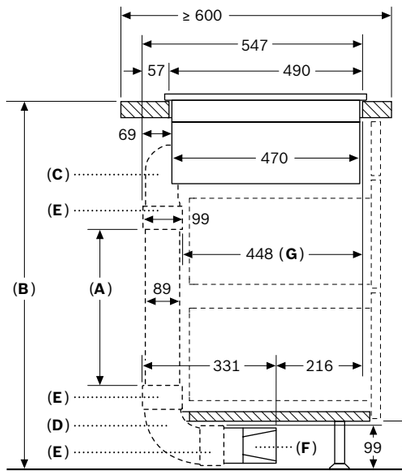


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

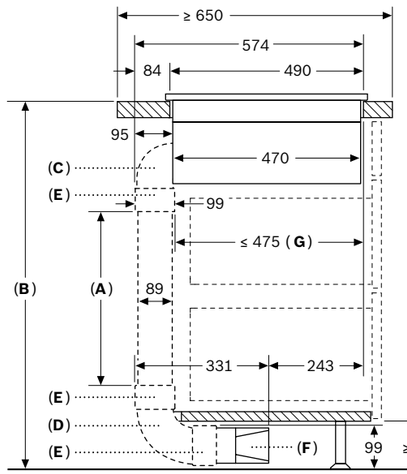

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Ver más planos

Dimensiones en mm

Placa de inducción con extractor integrado


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVQ61AH26E Serie | **6**
EAN: 4242005586417

Volver a ficha de producto

Ver información de instalación

Instalación en recirculación con conductos (continuación)

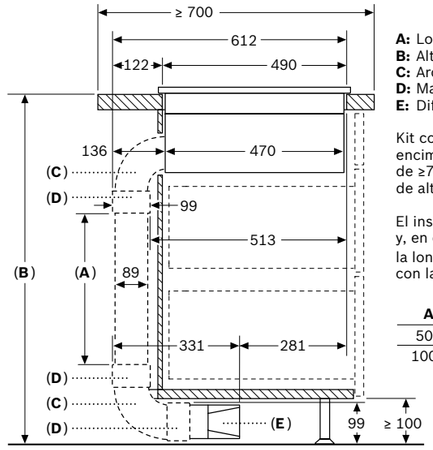


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor


Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

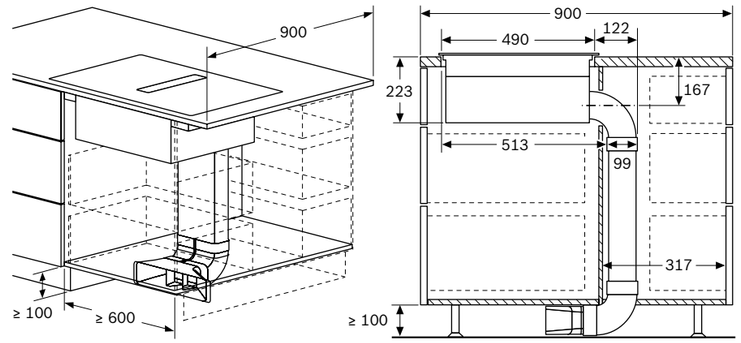


Instalación con salida de aire al exterior

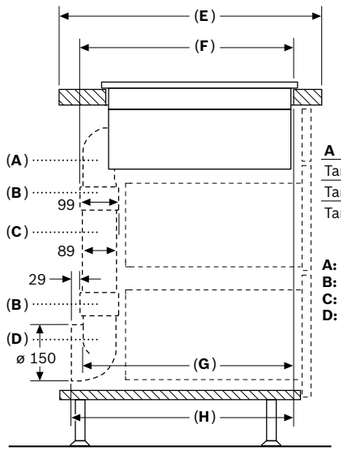


A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

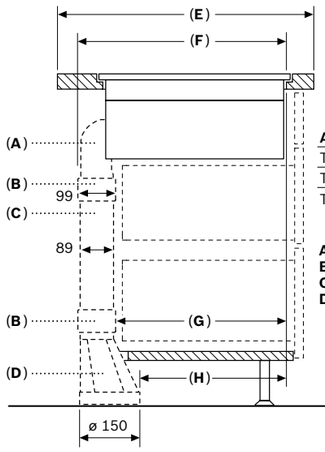



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453


A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

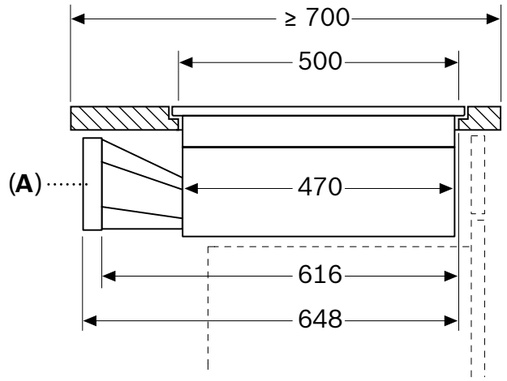



A: Adaptador cilíndrico/plano

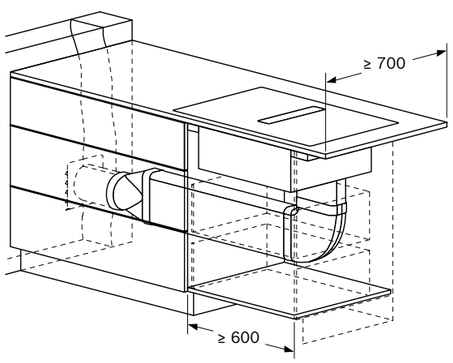


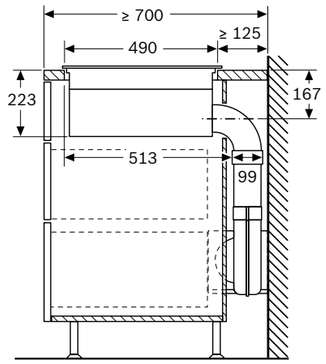

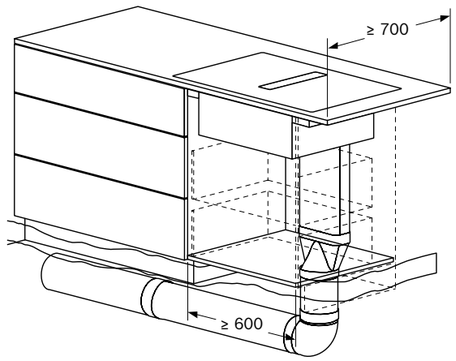

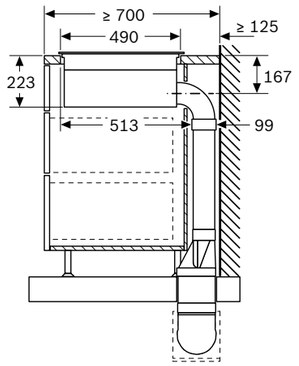

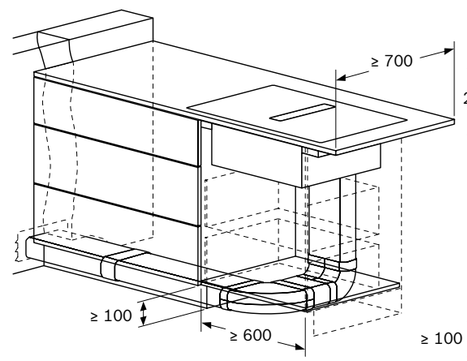

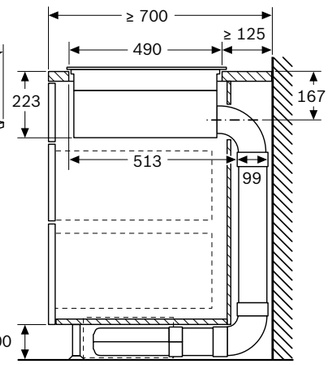


Dimensiones en mm

Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVS611B16E Serie | **4**
EAN: 4242005433650
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 1.479 €

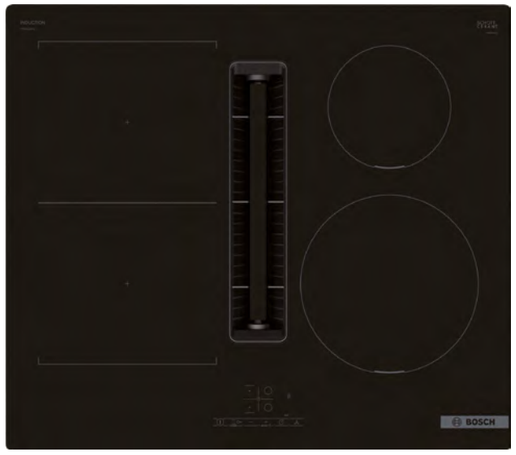

MasterChef

Placa

- **CombiInducción:** dos zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación cristal. Color negro
- Funciones destacadas: Boost, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 7,4 kW

Extractor

- **Motor SilencePower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía****
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior:** 622 m³/h
- **Potencia máxima de extracción en recirculación:** 595 m³/h
- Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
- Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
- 3 niveles de extracción más 1 intensivo
- **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- Sistema de protección ante derrames accidentales

Instalación

- Posibilidad de instalación con salida al exterior o en recirculación
- Más información en páginas 117-118

Accesorios necesarios

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
- HEZ9VRPD1: difusor para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169



Ver planos | Ver información de instalación

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
**Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia


Placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVS611B16E Serie | **4**
EAN: 4242005433650


Volver a ficha de producto


Ver información de instalación

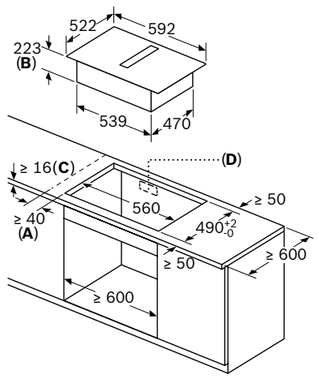


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg,en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Instalación en recirculación sin conductos

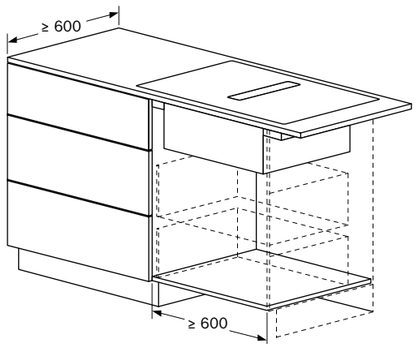




Vista frontal
Posición de la abertura en el panel trasero del mueble:

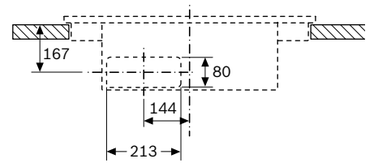


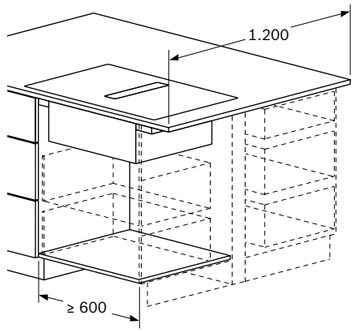

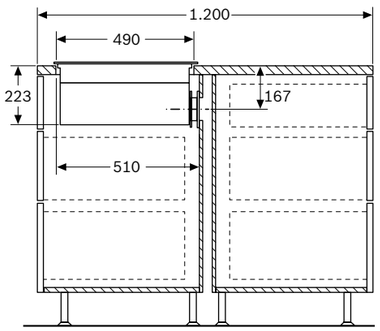


Instalación en recirculación con conductos


Vista frontal

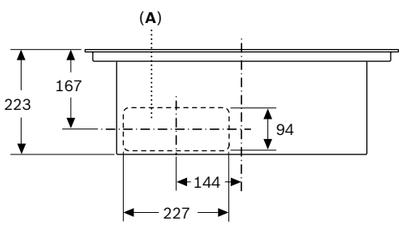

A: Con conexión directa a la parte trasera

Vista frontal

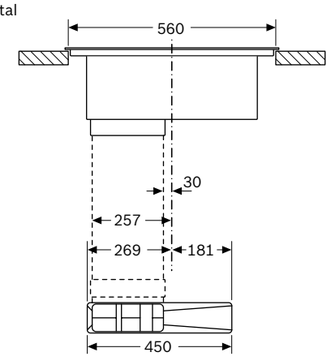

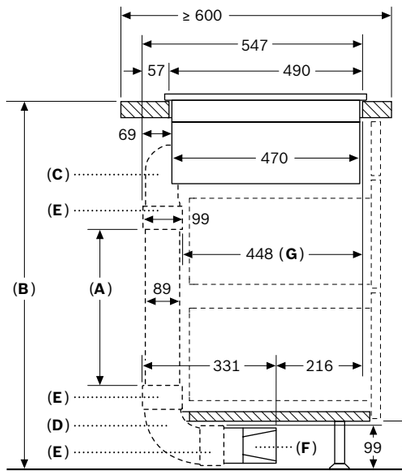


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

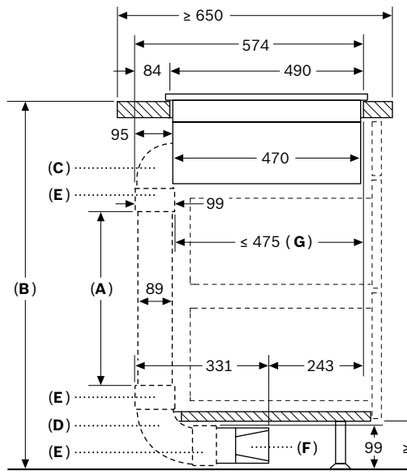

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Ver más planos

Dimensiones en mm

Placa de inducción con extractor integrado


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PVS611B16E Serie | **4**
EAN: 4242005433650

Volver a ficha de producto

Ver información de instalación

Instalación en recirculación con conductos (continuación)

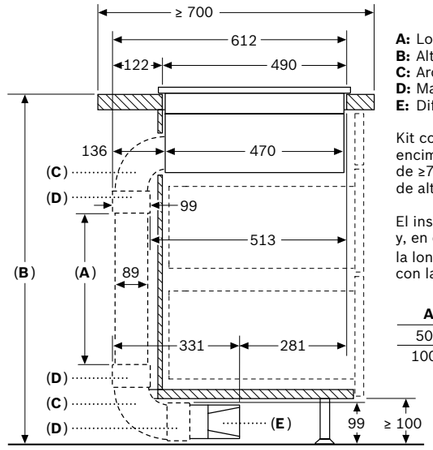


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor


Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

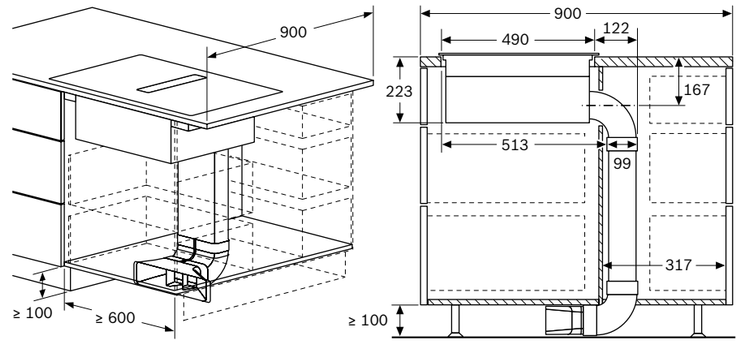


Instalación con salida de aire al exterior

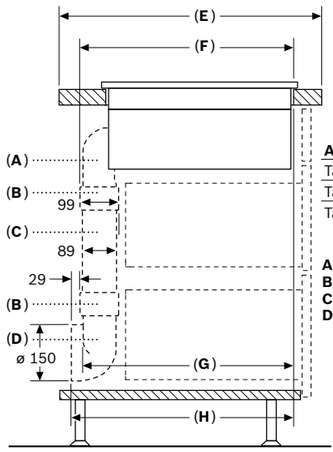


A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

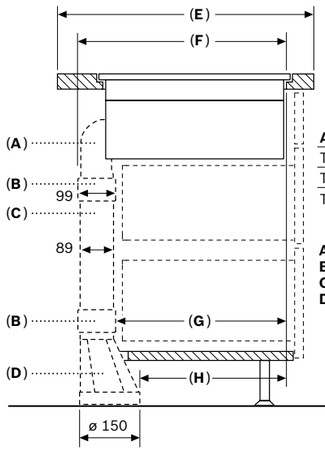



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453


A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

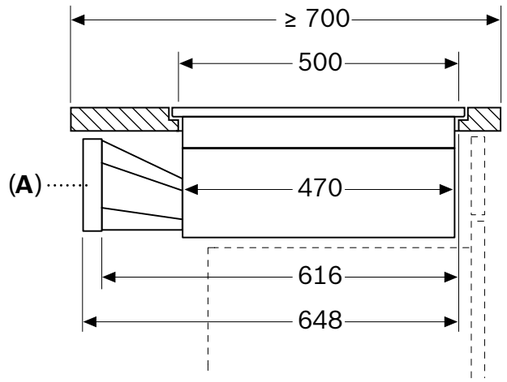



A: Adaptador cilíndrico/plano

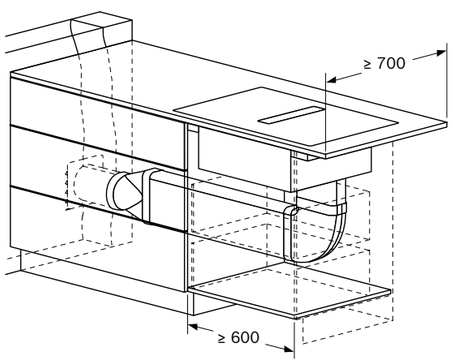


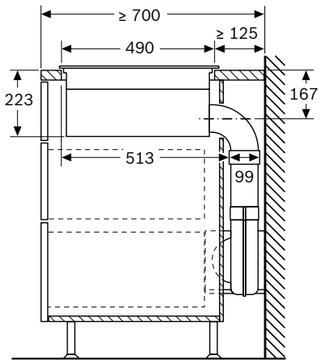

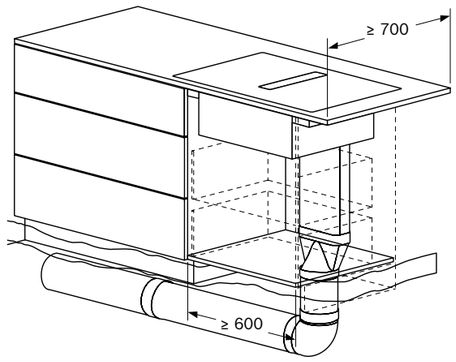

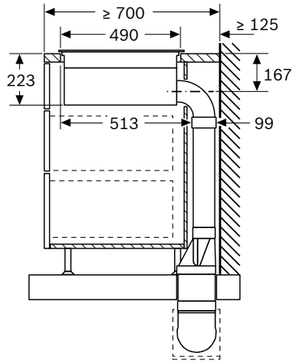

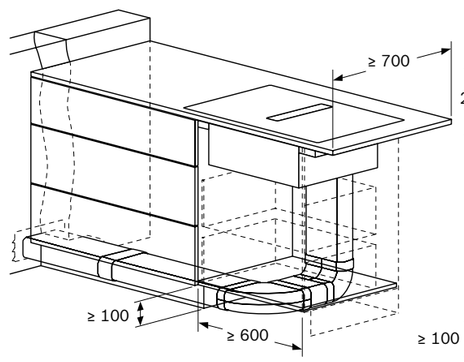

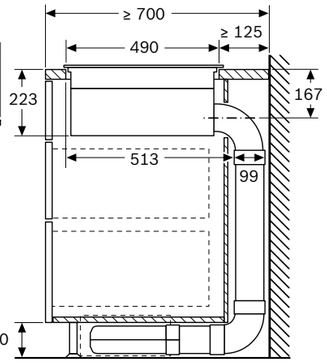

Dimensiones en mm

Instalación placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama

Instalación en recirculación sin canalización de aire:

La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio “Plug’n Play” necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema “Plug‘n Play” permite una instalación rápida y cómoda de la placa con extractor integrado.

Incluye:


- **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- **Pieza telescópica deslizante**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Un espacio para la circulación del aire ≥ 400 cm² debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.

Este tipo de instalación permite encimeras estándar de 60 cm de fondo.



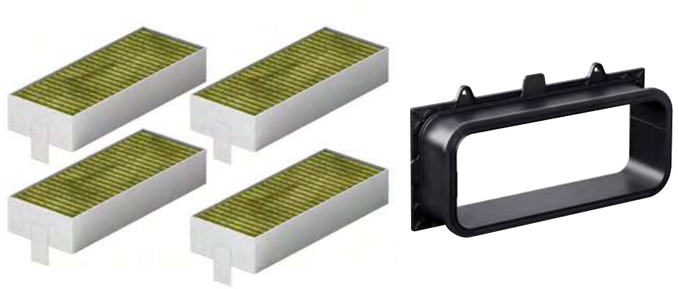

Accesorio incluido de serie

Instalación placa de inducción con extractor integrado

Ver resumen de gama

Instalación en recirculación con canalización de aire parcial o total:

Para realizar este tipo de instalación, junto con los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado, se recomienda el accesorio opcional:

- **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien, es directamente conectada a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.

Este tipo de instalación se puede realizar con encimeras de 60 o 70 cm de profundidad, dependiendo del tipo de conector utilizado.

Un espacio para la circulación del aire ≥ 400 cm^2 debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.







HEZ9VRPD1*

*Los accesorios planos de salida de aire no están incluidos; deben ser solicitados aparte.

Placa de inducción, ancho 90 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PXV975DV1E Serie | **8**
EAN: 4242002944340
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 1.539 €


Reembolso 150 €

MasterChef



- **FlexInducción y zona de 32 cm:** dos zonas FlexInducción de 23x40 cm y una zona triple de 32/26/21 cm
- **PerfectFry:** control de temperatura en 5 niveles
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect Premium**: fácil e intuitiva. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: **Transfer**, **PowerMove**, Boost, ShortBoost, mantener caliente, Clean, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

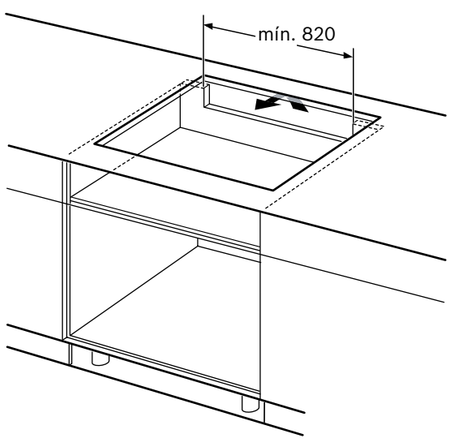


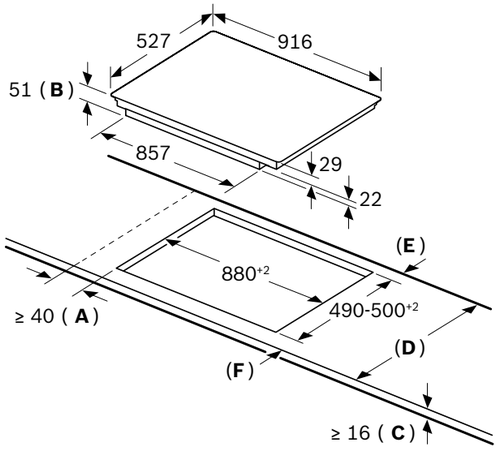


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

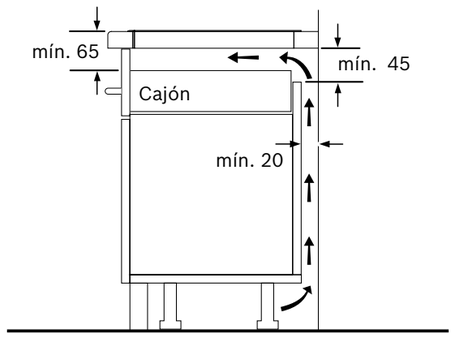

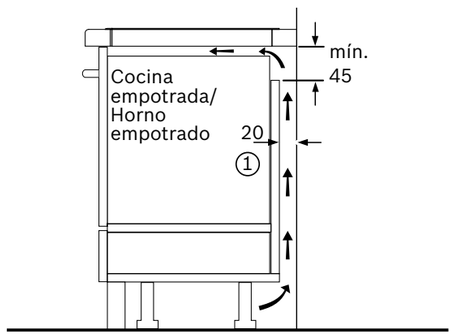

1 Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción, ancho 90 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PIV931HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005394098
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 1.249 €

Reembolso 100 €





- **Cinco zonas de cocción:** una zona triple de 32/26/21 cm, una zona de 21 cm, dos zonas de 18 cm y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect | 32 cm

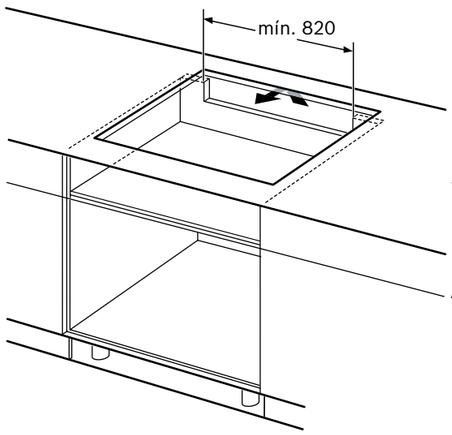

A: Altura bajo encimera

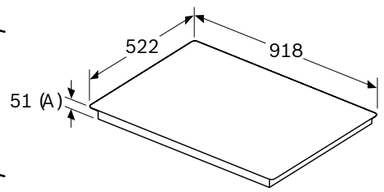

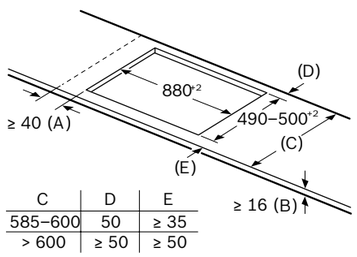


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

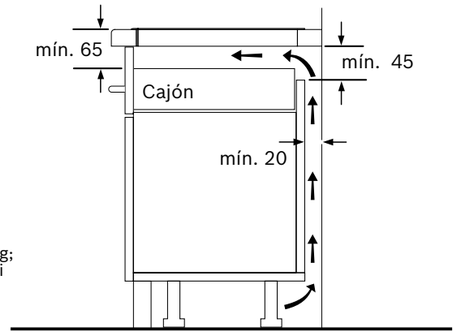

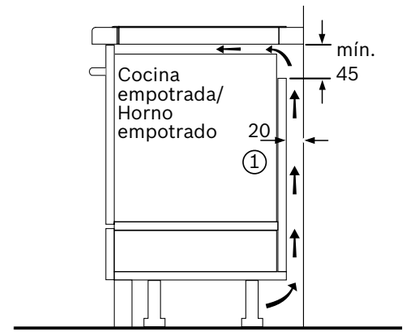

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción, ancho 80 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

PXV875DV1E Serie | **8**
EAN: 4242002944289
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 1.229 €


Reembolso 100 €


MasterChef



- **FlexInducción** y tres zonas de cocción: una zona FlexInducción de 21 x 40 cm, una zona de 24 cm, una zona de 18 cm y una zona de 15 cm
- **PerfectFry:** control de temperatura en 5 niveles
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect Premium**: fácil e intuitiva. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: **Transfer**, **PowerMove**, Boost, ShortBoost, mantener caliente, Clean, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect

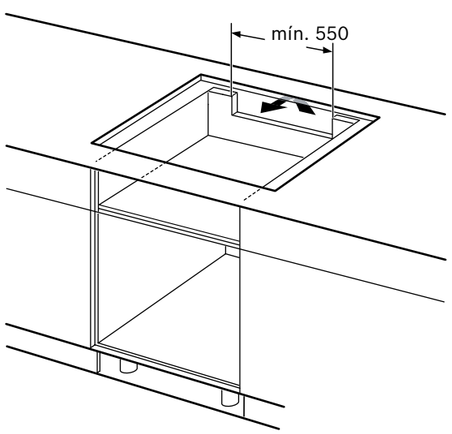


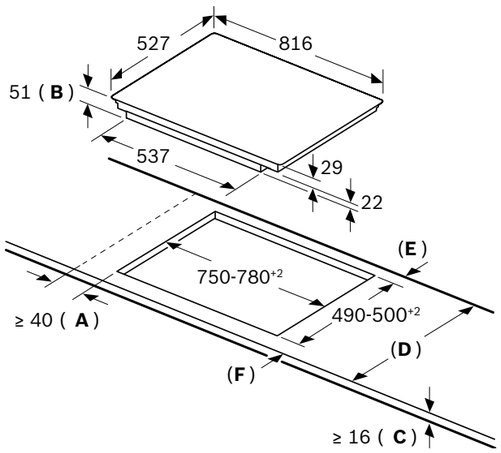


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

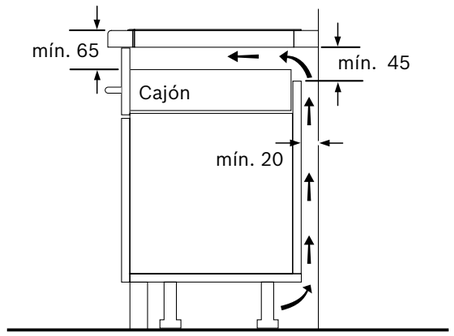

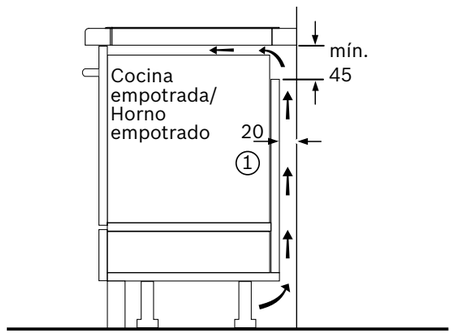

1 Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción, ancho 80 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PIE875HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005361502
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 889 €


Reembolso 100 €




- **Cuatro zonas de cocción:** una zona de 28 cm, una zona de 21 cm y dos zonas de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect **Plus**

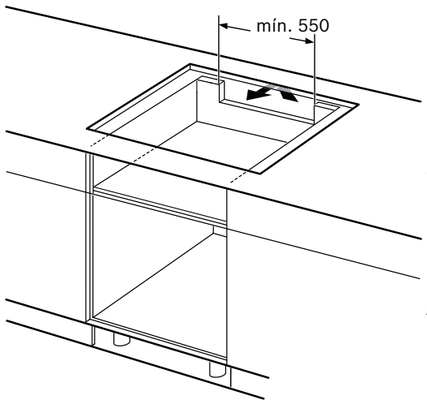

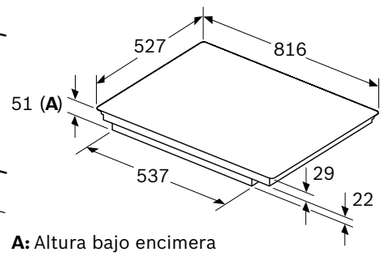

A: Altura bajo encimera

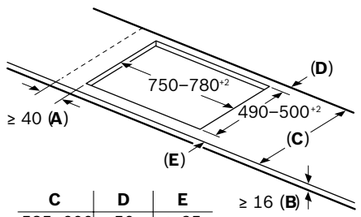


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

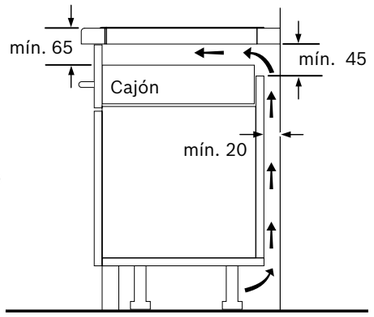

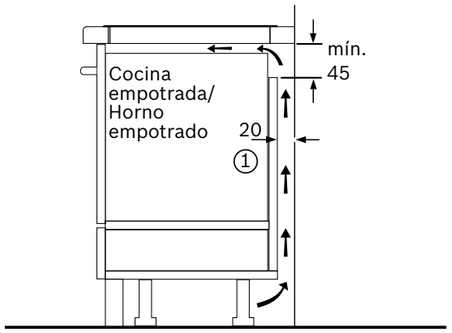

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm


Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción, ancho 80 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PVS81AHC1E Serie | **6**
EAN: 4242005586240
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 909 €


Reembolso 100 €

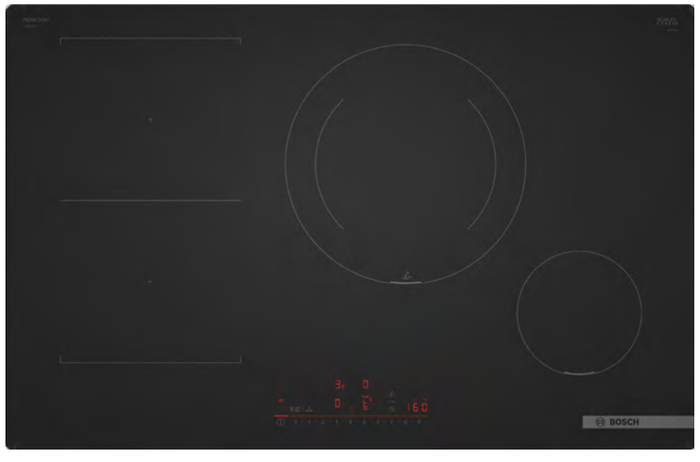


- **Diseño Mate:** diseño elegante de cristal en acabado mate menos susceptible a arañazos y marcas visibles
- **CombiInducción:** dos zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, una zona de 28 y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, ShortBoost, mantener caliente, programación de tiempo de cocción
- **Favorito:** descarga funciones adicionales o memoriza los ajustes más utilizados
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect | Matt Design | Plus | **NUEVO**

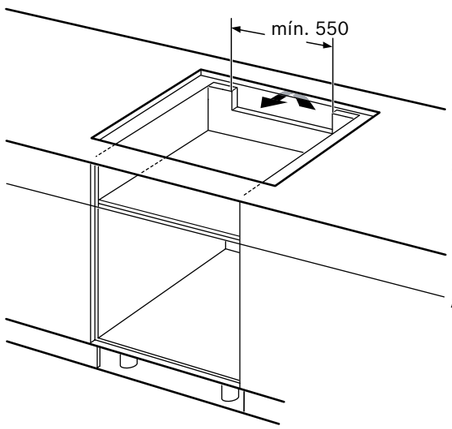

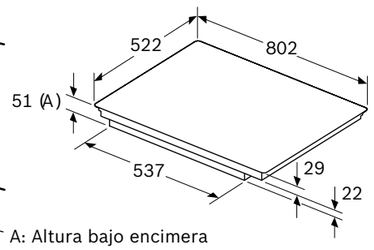

A: Altura bajo encimera

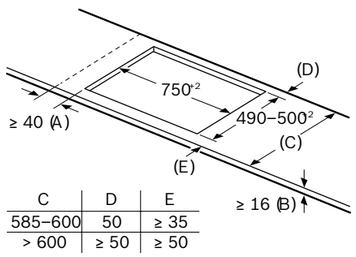


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

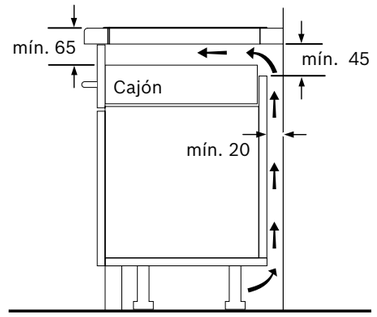

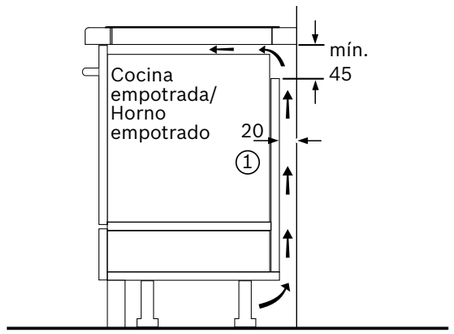

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción, ancho 80 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PVS831HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005394388
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 819 €


Reembolso 75 €




- **CombiInducción:** dos zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, una zona de 28 y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect **Plus**

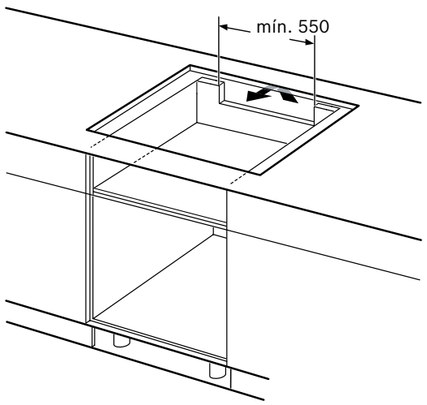

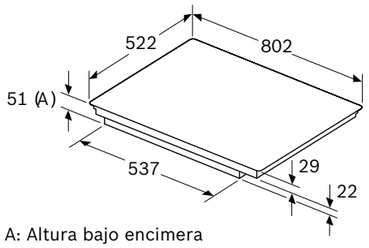

A: Altura bajo encimera

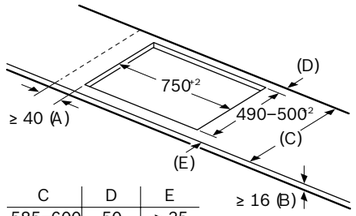


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

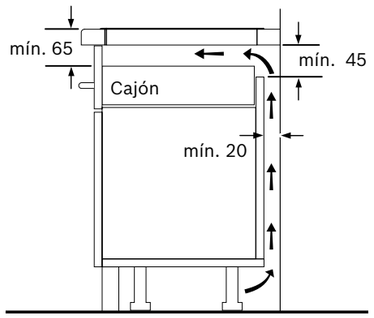

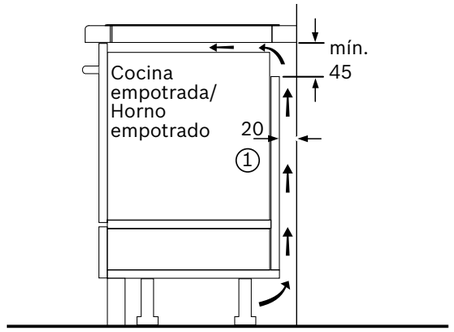

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción, ancho 70 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PID775HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005393855
Ancho 70 cm
Precio ref. final: 879 €


Reembolso 100 €




- **Tres zonas de cocción:** una zona triple de 32/26/21 cm, una zona de 21 cm y una zona 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect | 32 cm | Plus

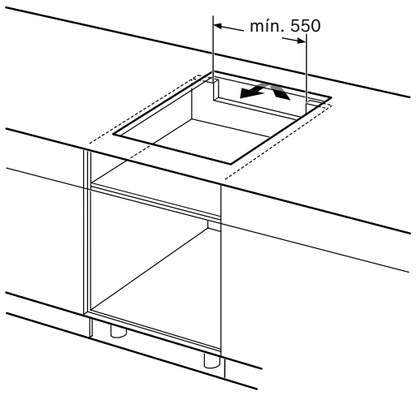

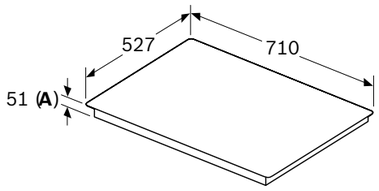

A: Altura bajo encimera

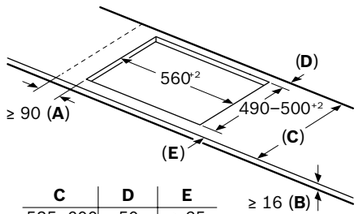


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

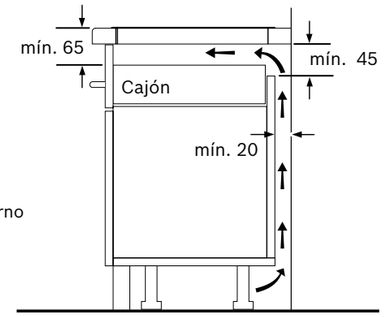

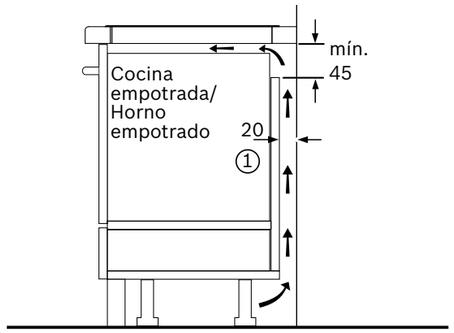

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción, ancho 70 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PVS731HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005394340
Ancho 70 cm
Precio ref. final: 719 €


Reembolso 75 €




- **CombiInducción:** dos zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, una zona de 18 cm y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 6,9 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect **Plus**

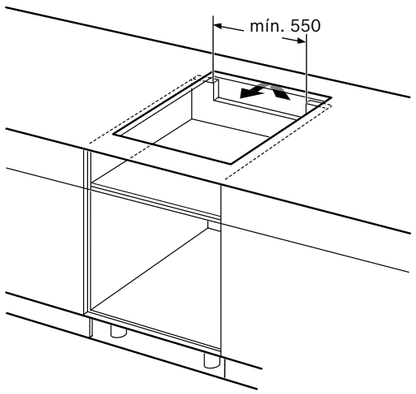

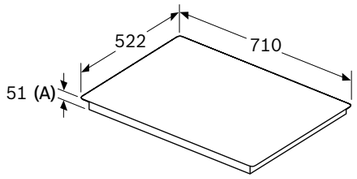

A: Altura bajo encimera

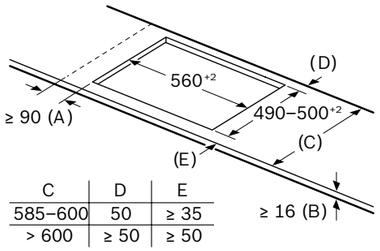


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

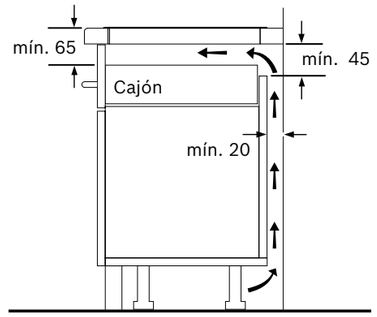

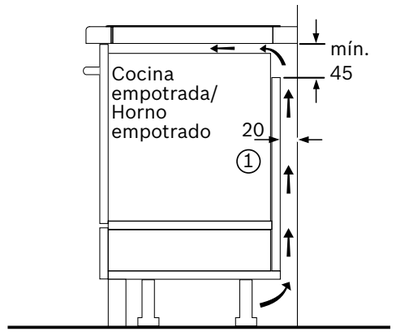

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Dimensiones en mm

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PXY675DC1E Serie | **8**
EAN: 4242002848945
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 1.049 €


Reembolso 100 €




MasterChef

- **FlexInducción Premium:** dos zonas FlexInducción de 23x38 cm y un inductor central adicional
- **PerfectFry:** control de temperatura en 5 niveles
- Electrónica **DirectSelect Premium**: fácil e intuitiva. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- Funciones destacadas: **Transfer**, **PowerMove**, Boost, ShortBoost, mantener caliente, Clean, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

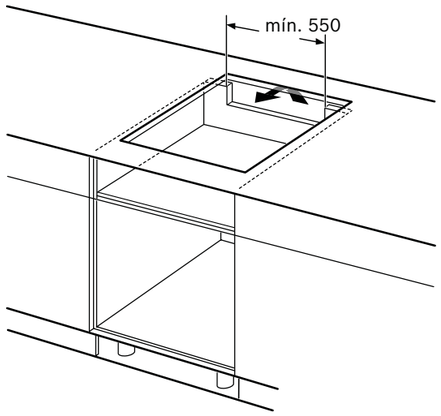

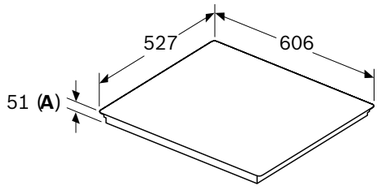

A: Altura bajo encimera

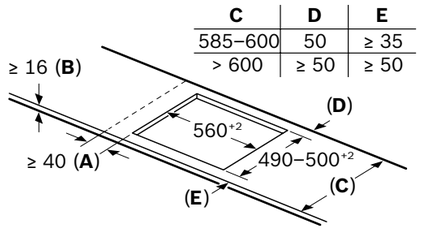


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

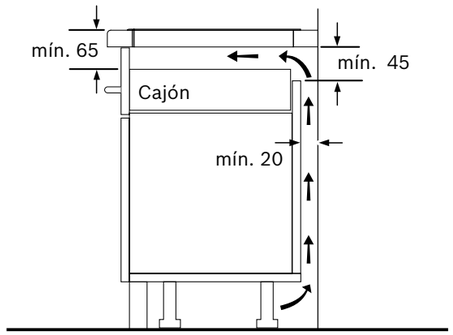

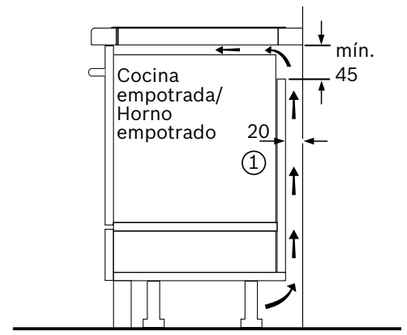

1 Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm


Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PXJ631HC2E Serie | **6**
EAN: 4242005391424
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 769 €


Reembolso 75 €

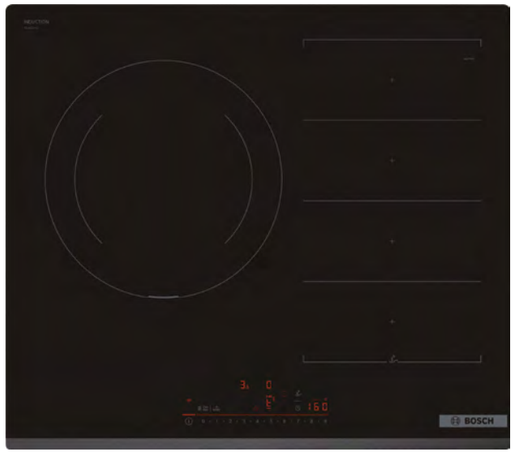


- **FlexInducción y zona de 28 cm:** una zona FlexInducción de 21 x 38 cm y una zona de 28 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: **Transfer**, Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect **Plus**

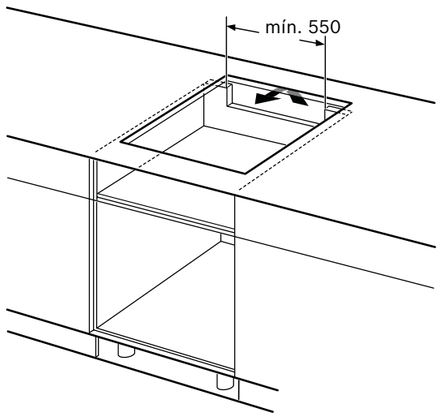

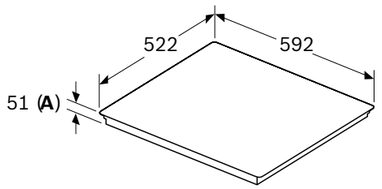

A: Altura bajo encimera

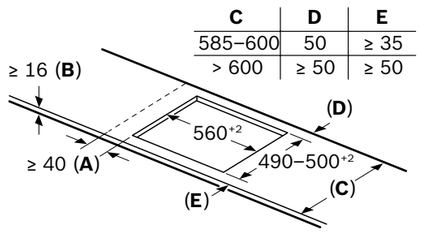


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

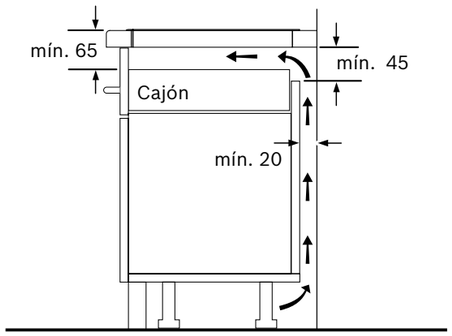

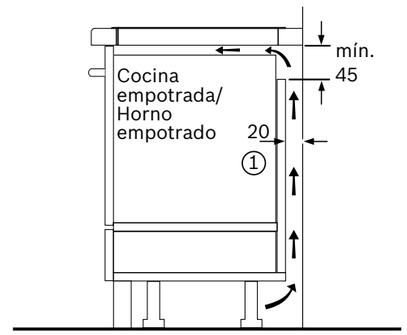

1 Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PID675HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005393848
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 829 €


Reembolso 100 €



- **Tres zonas de cocción:** una zona triple de 32/26/21 cm, una zona de 21 cm y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169


Home Connect | 32 cm | Plus

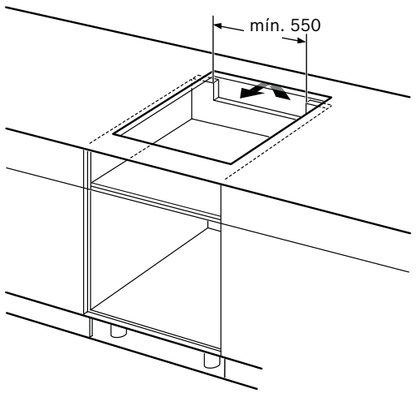

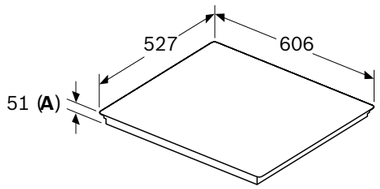

A: Altura bajo encimera

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

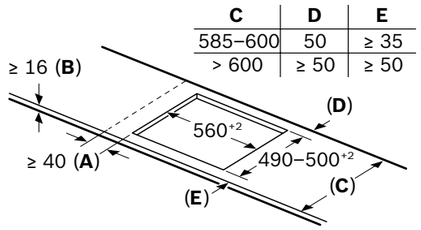



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

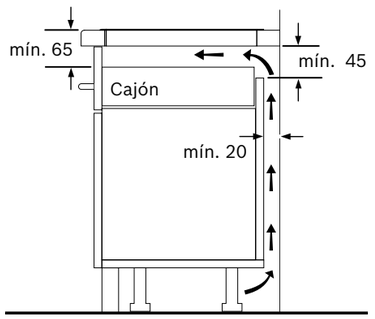

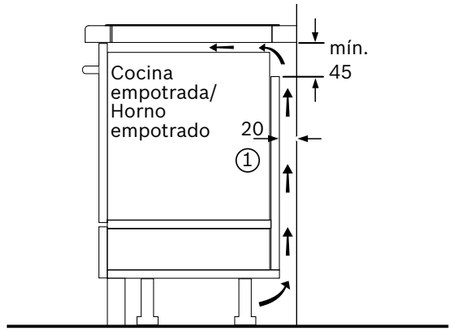

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PID631HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005393831
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 749 €


Reembolso 75 €



- **Tres zonas de cocción:** una zona triple de 32/26/21 cm, una zona de 21 cm y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169


Home Connect | 32 cm | Plus

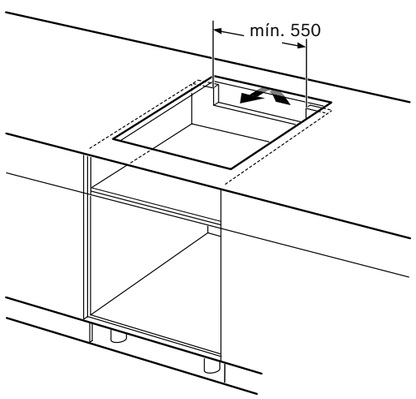

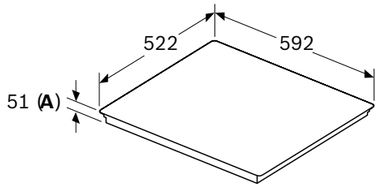

A: Altura bajo encimera

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

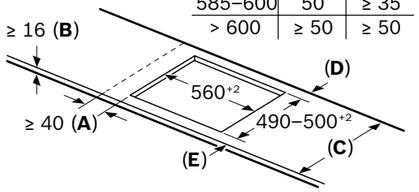



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

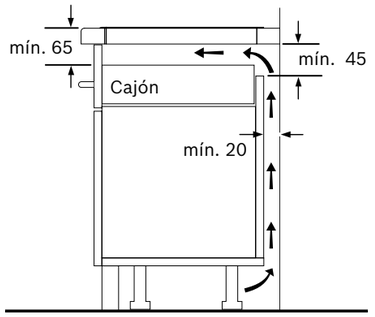

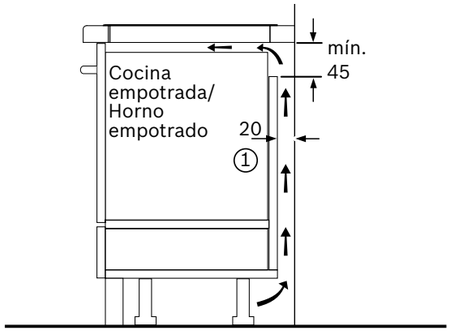

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm


Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PIX631HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005394111
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 739 €


Reembolso 75 €

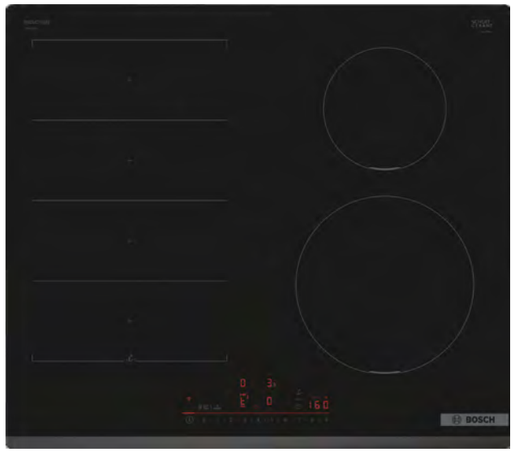

- **FlexInducción y dos zonas de cocción:** una zona FlexInducción de 23x38 cm, una zona de 21 cm y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: **Transfer**, Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169


Home Connect **Plus**

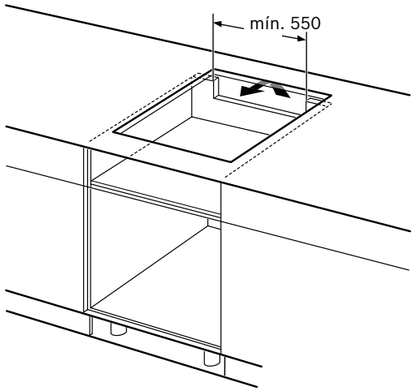

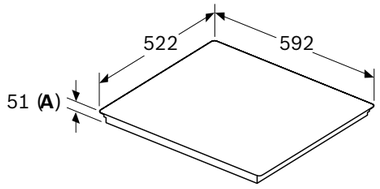

A: Altura bajo encimera

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

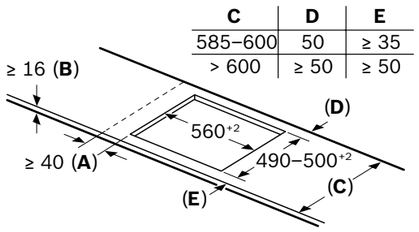



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

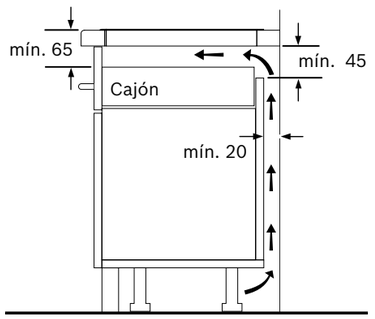

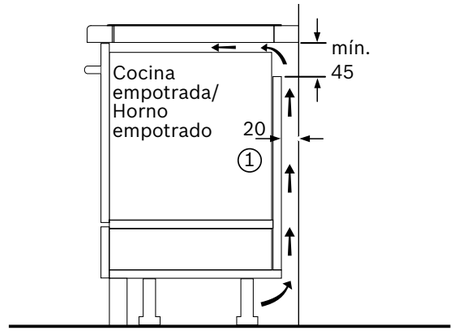

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PVQ631HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005394180
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 679 €


Reembolso 75 €




- **CombiInducción:** cuatro zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas dos a dos para cocinar con recipientes grandes
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect | Plus

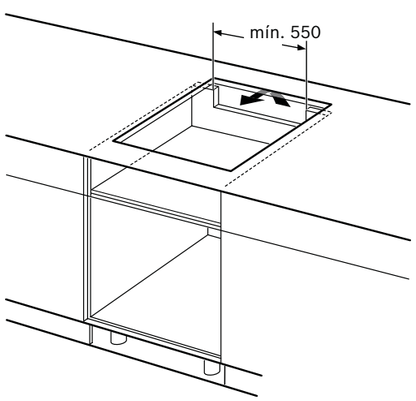

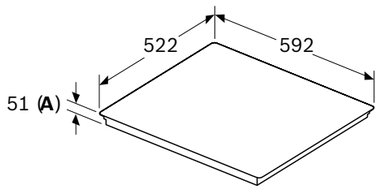

A: Altura bajo encimera

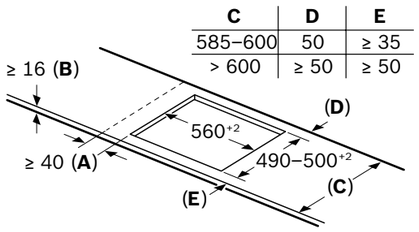


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

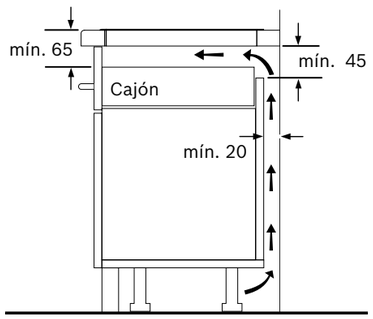

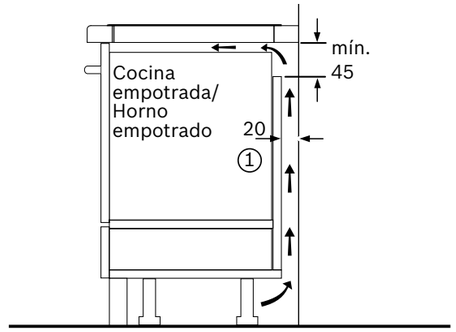

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm


Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PVJ61AHC1E Serie | **6**
EAN: 4242005586233
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 749 €


Reembolso 75 €

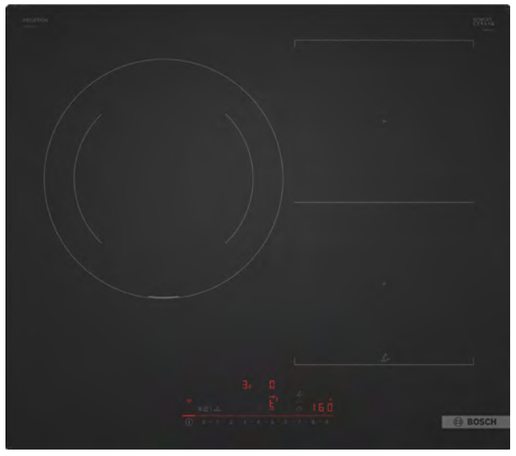

- **Diseño Mate:** diseño elegante de cristal en acabado mate menos susceptible a arañazos y marcas visibles
- **CombiInducción:** dos zonas de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, una zona de 28 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, ShortBoost, mantener caliente, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales o memoriza los ajustes más utilizados
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169


Home Connect | Matt Design | Plus | **NUEVO**

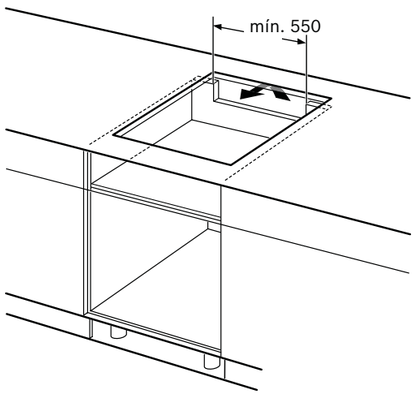

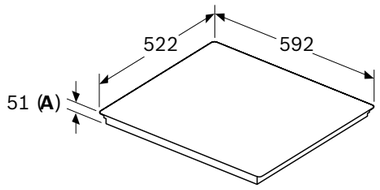

A: Altura bajo encimera

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

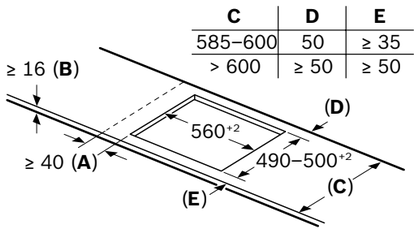



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

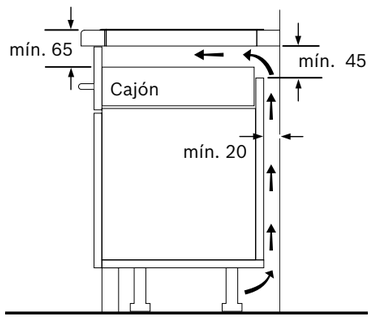

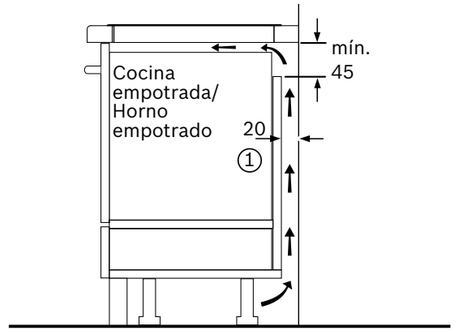

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PVJ631HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005361557
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 659 €


Reembolso 75 €




- **CombiInducción y zona de 28 cm:** dos zonas de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, y una zona de 28 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect | Plus

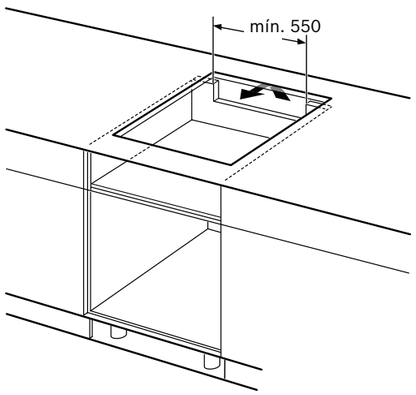

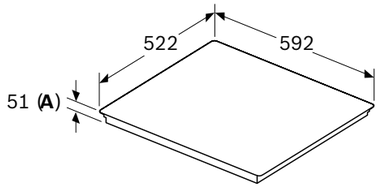

A: Altura bajo encimera

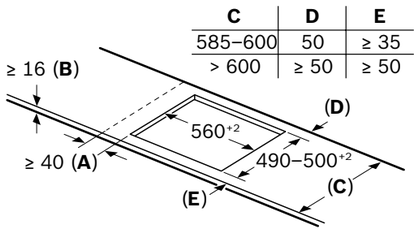


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

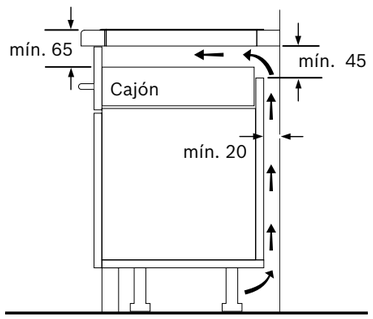

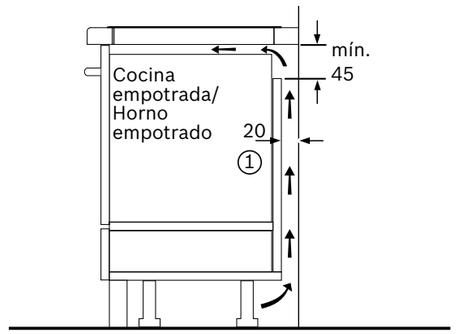

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm


Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PVS631HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005394265
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 639 €


Reembolso 75 €

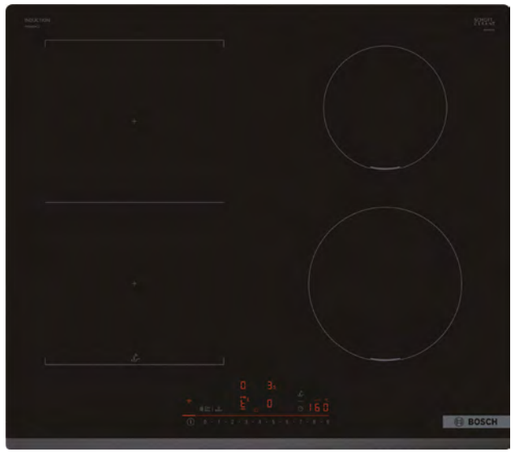

- **CombiInducción:** dos zonas de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, una zona de 18 cm y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 6,9 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169


Home Connect | Plus

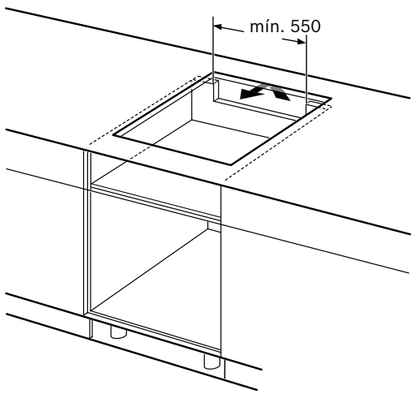

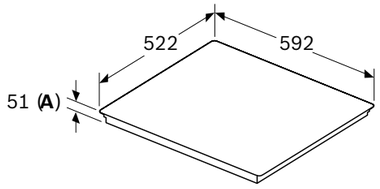

A: Altura bajo encimera

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

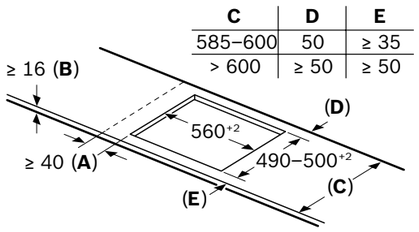



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

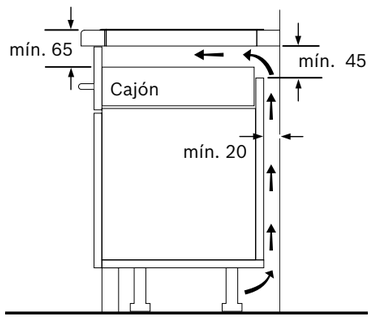

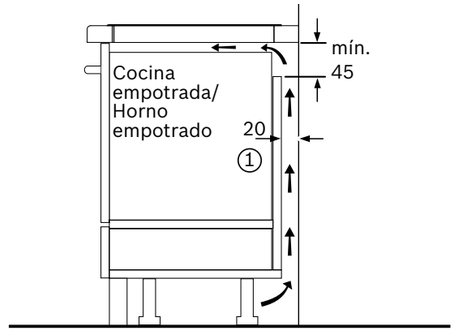

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Dimensiones en mm

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PID61AHC1E Serie | **6**
EAN: 4242005586202
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 829 €


Reembolso 75 €



- **Diseño Mate:** diseño elegante de cristal en acabado mate menos susceptible a arañazos y marcas visibles
- **Tres zonas de cocción:** una zona triple de 32/26/21 cm, una zona de 21 cm y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, ShortBoost, mantener caliente, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales o memoriza los ajustes más utilizados
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169


Home Connect | Matt Design | 32 cm | Plus | NUEVO

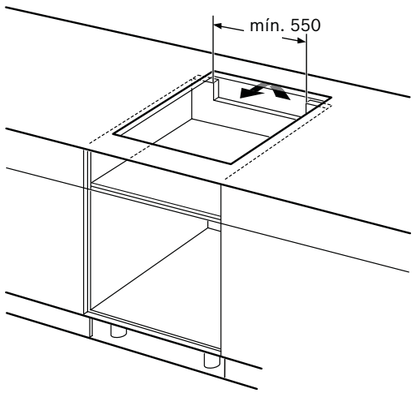

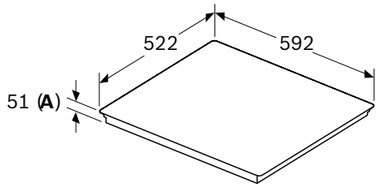

A: Altura bajo encimera

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

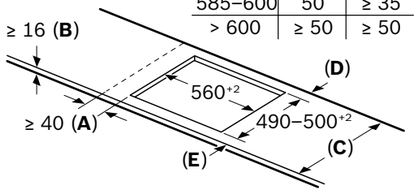



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

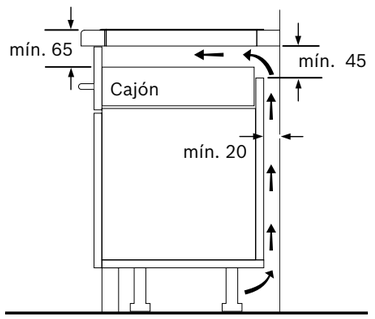

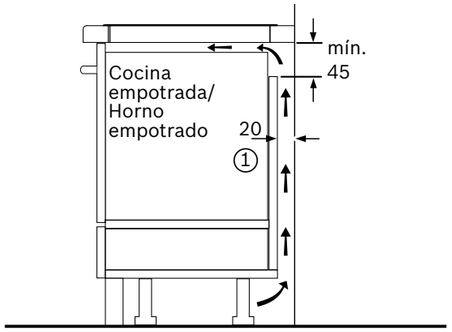

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PIJ631HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005394043
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 659 €


Reembolso 75 €



- **Tres zonas de cocción:** una zona de 28 cm, una zona de 21 cm y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169


Home Connect **Plus**

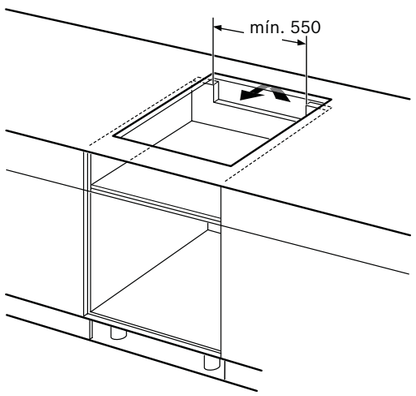

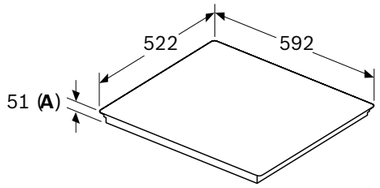

A: Altura bajo encimera

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

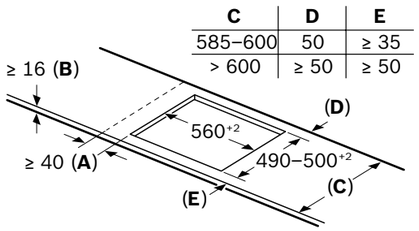



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

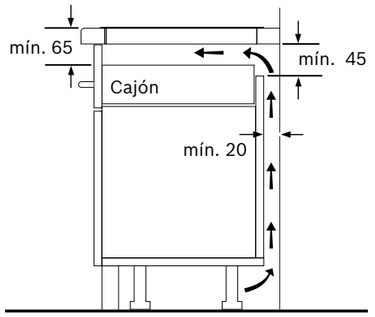

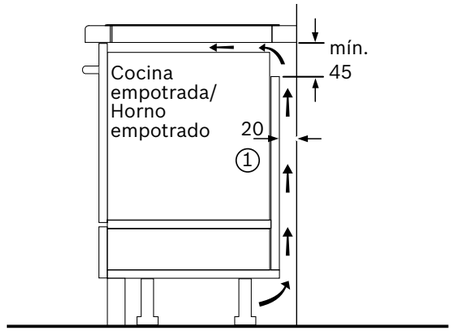

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PIE631HC1E Serie | **6**
EAN: 4242005361489
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 649 €
Like


Reembolso 75 €




- **Cuatro zonas de cocción:** una zona de 21 cm, dos zonas de 18 cm y una zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura en 11 niveles con indicación de temperatura en el display
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **Asistente de la Placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Funciones destacadas: Boost, **Pausa**, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- **Favorito:** descarga funciones adicionales (ShortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Home Connect **Plus**

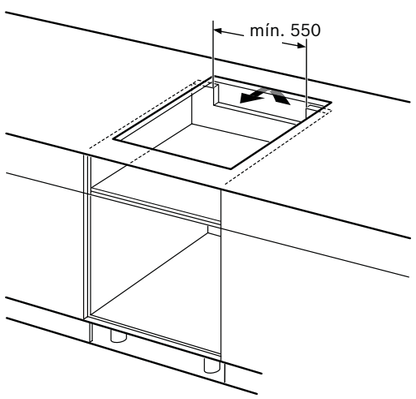

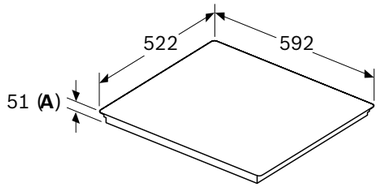

A: Altura bajo encimera

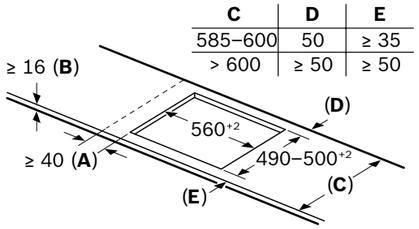


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

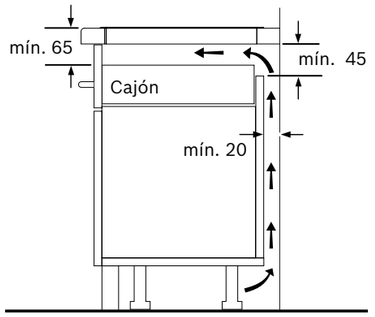

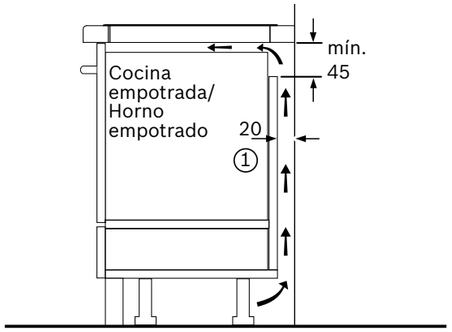

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.


Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Placa de inducción


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PID612BB1E Serie | **4**
EAN: 4242005417025
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 779 €

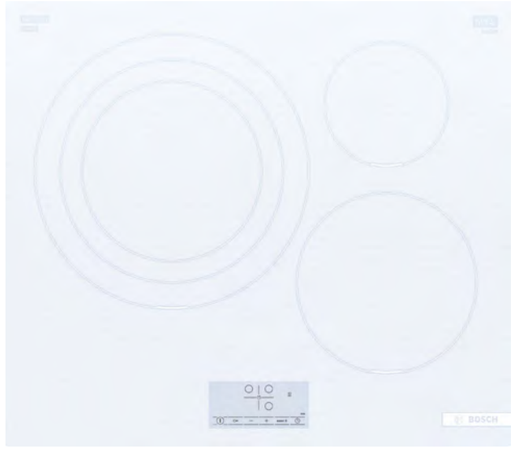

- **Tres zonas de cocción:** una zona triple de 32/26/21 cm, una zona de 21 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**. 17 niveles de potencia
- Terminación cristal. Color blanco hielo
- Funciones destacadas: Boost, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

32 cm

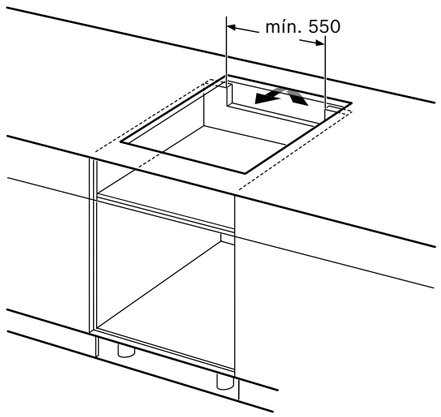


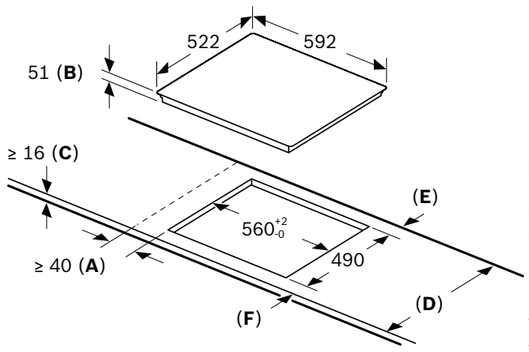


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

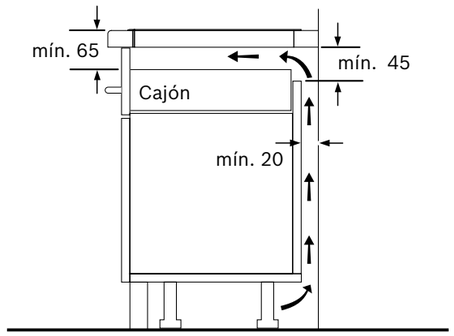

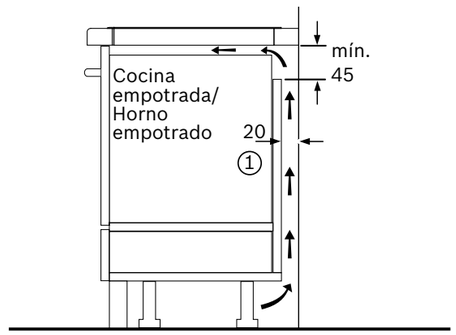

1 Rendija de ventilación necesaria


Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Placa de inducción


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PID631BB5E Serie | **4**
EAN: 4242005320752
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 609 €

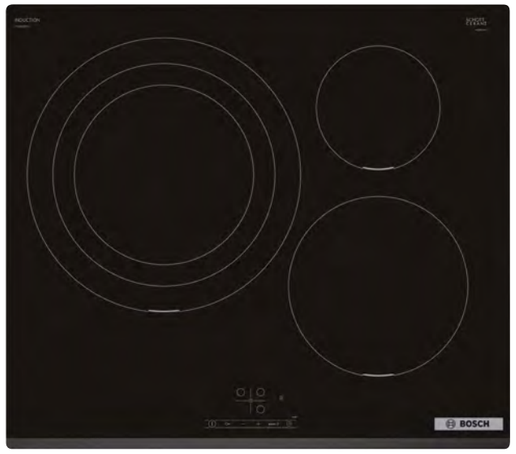

- **Tres zonas de cocción:** una zona triple de 32/26/21 cm, una zona de 21 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones destacadas: Boost, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

32 cm

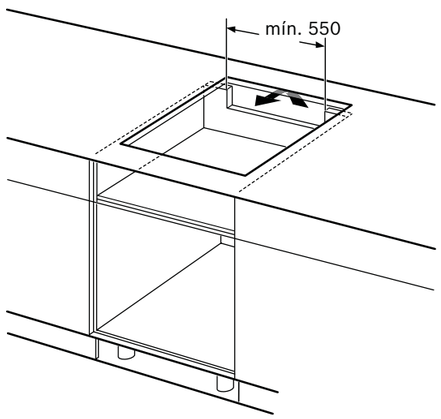


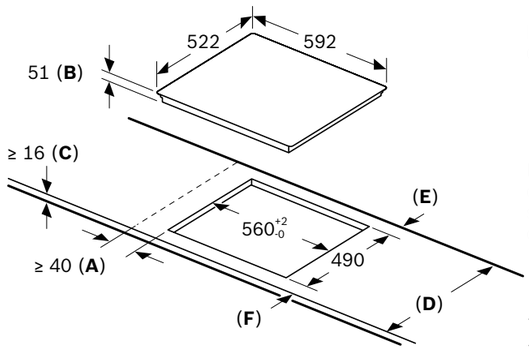


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

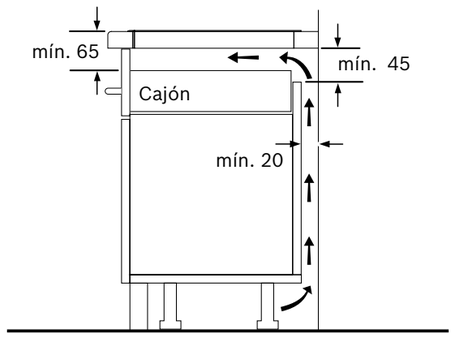

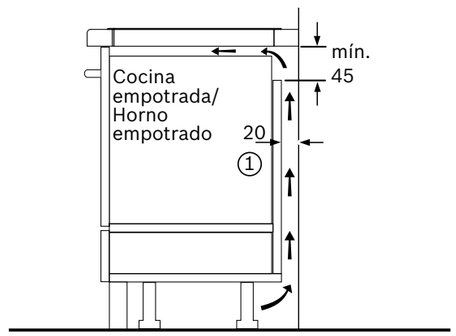

1 Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm


Placas de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PIJ631BB5E Serie | **4**
EAN: 4242005321070
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 569 €





PUJ631BB5E Serie | **4**
EAN: 4242005285365
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 469 €

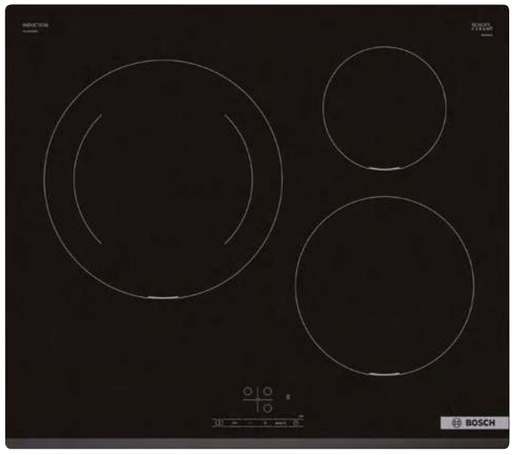

- **Tres zonas de cocción:** una zona de 28 cm, una zona de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones destacadas: Boost, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

- Potencia máxima: 7,4 kW
- Placa limitada a 4,6 kW

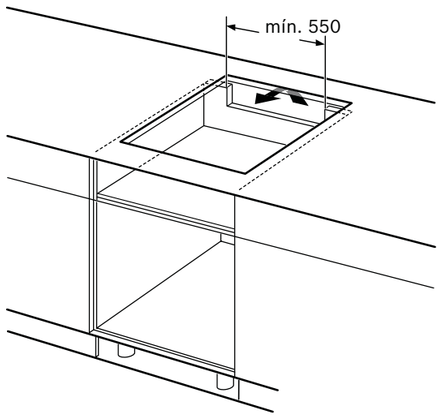


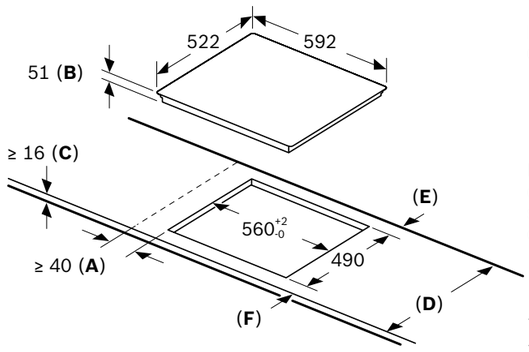


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

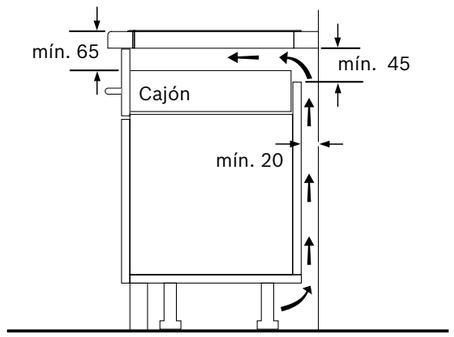

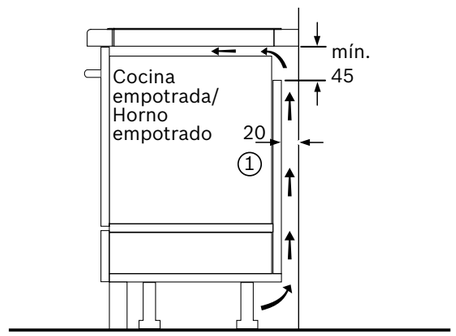

1 Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm


Placa de inducción


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PUC611BB5E Serie | **4**
EAN: 4242005285310
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 409 €



- **Tres zonas de cocción:** una zona de 24 cm, una zona de 18 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**. 17 niveles de potencia
- Terminación cristal. Color negro
- Funciones destacadas: Boost, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima límite: 4,6 kW
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

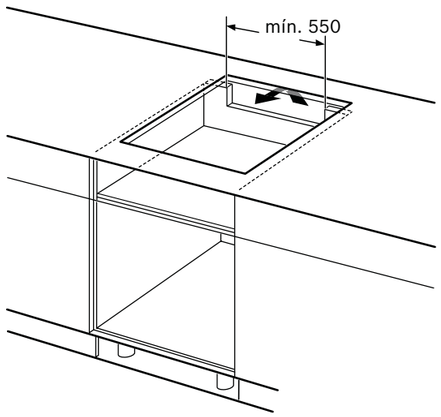


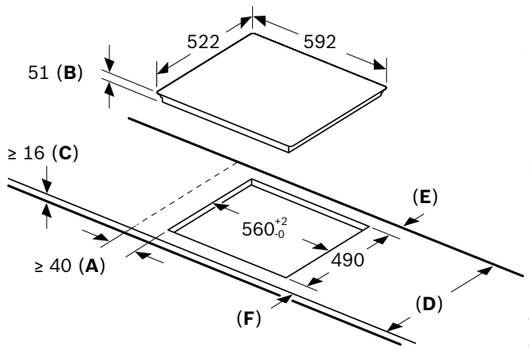


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

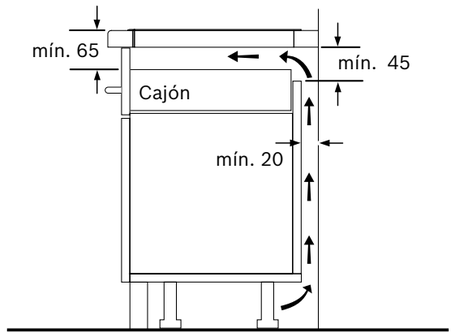

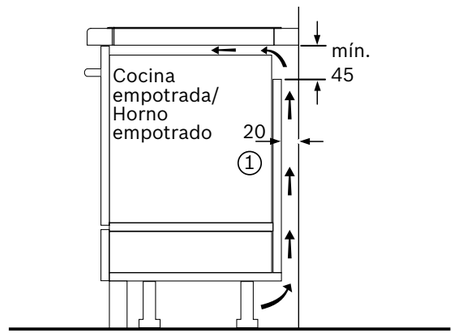

① Rendija de ventilación necesaria


Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm


Placas de inducción

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PIF612BB1E Serie | **4**
EAN: 4242005417032
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 599 €

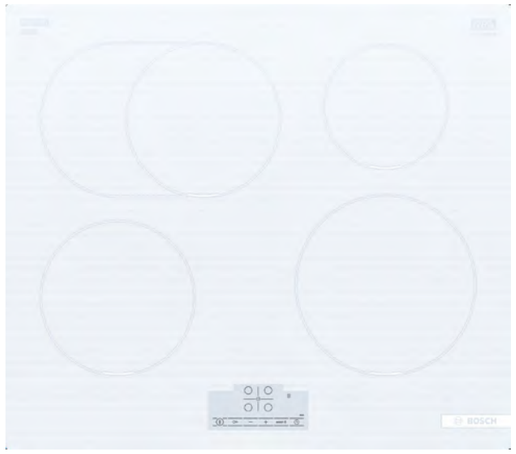



PIE611BB5E Serie | **4**
EAN: 4242005289349
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 519 €

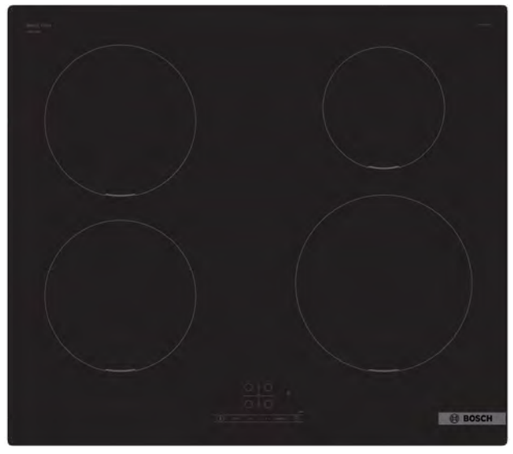

- **Cuatro zonas de cocción:** una zona de 21 cm, dos zonas de 18 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**. 17 niveles de potencia
- Funciones destacadas: Boost, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

▸ Terminación cristal. Color blanco hielo ▸ Terminación cristal. Color negro

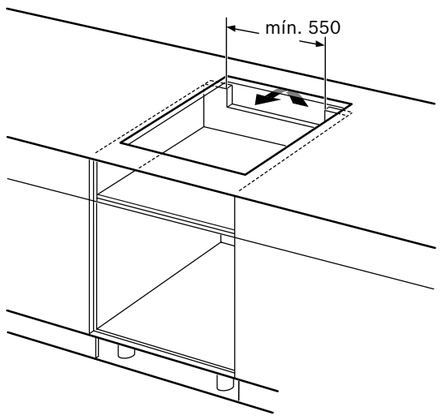


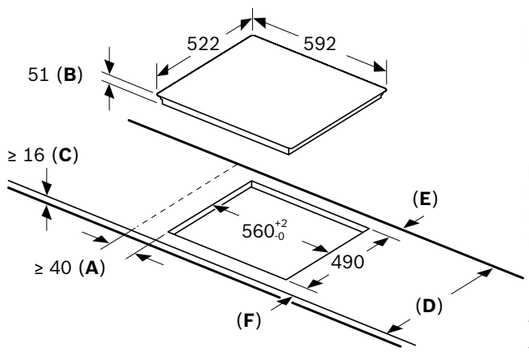


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

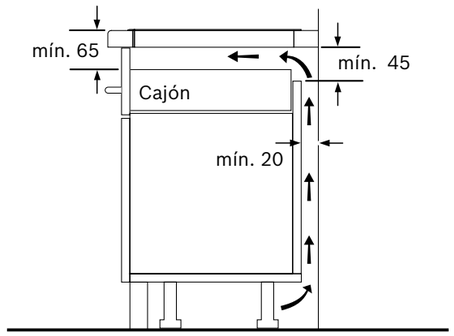

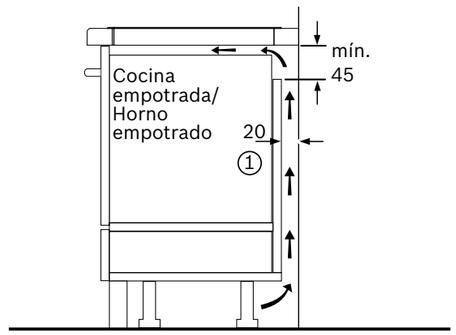

1 Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm


Placa de inducción


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PUE611BB5E Serie | **4**
EAN: 4242005285082
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 439 €



- **Cuatro zonas de cocción:** una zona de 21 cm, dos zonas de 18 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**. 17 niveles de potencia
- Terminación cristal. Color negro
- Funciones destacadas: Boost, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 4,6 kW
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

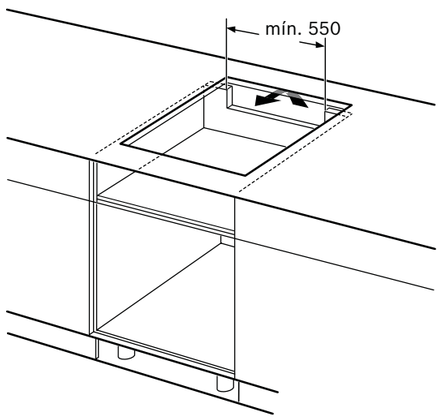


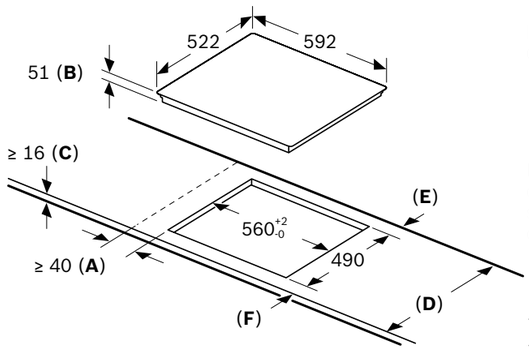


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

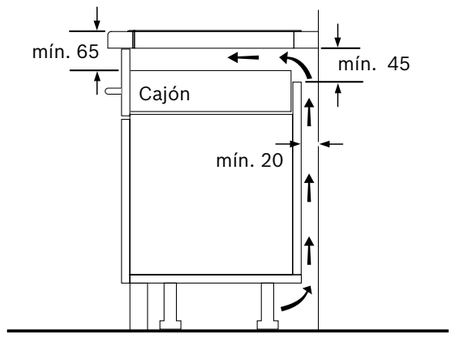

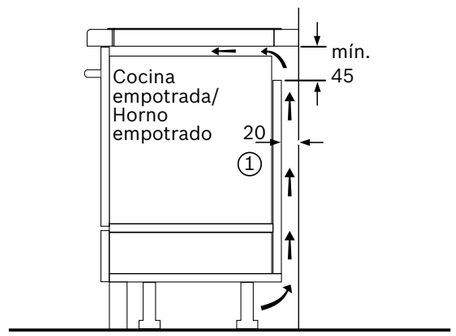

① Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica: Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Dimensiones en mm

Placas vitrocerámicas


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PKM875DP1D — Serie | 8

EAN: 4242002845043
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 759 €



- **Cinco zonas de cocción:** una zona doble de 23/18 cm, una zona doble de 18/12 cm, una zona doble de 21/15 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: fácil e intuitiva. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones destacadas: **Combi**, Boost, programación de tiempo de cocción, Clean, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 11 kW

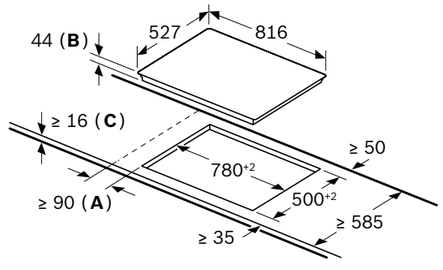

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.


Dimensiones en mm

PKK631FP8E — Serie | 6

EAN: 4242005280568
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 369 €



- **Tres zonas de cocción:** una zona doble de 28/21 cm, una zona doble de 18/12 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones destacadas: Boost, programación de tiempo de cocción, Clean, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 5,75 kW

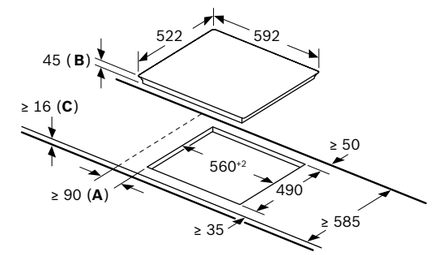

A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Dimensiones en mm


Placa vitrocerámica

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PKF631FP3E Serie | **6**
EAN: 4242005289509
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 349 €



- **Cuatro zonas de cocción:** una zona doble de 21/12 cm, una zona de 18 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones destacadas: Boost, programación de tiempo de cocción, Clean, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 6,9 kW

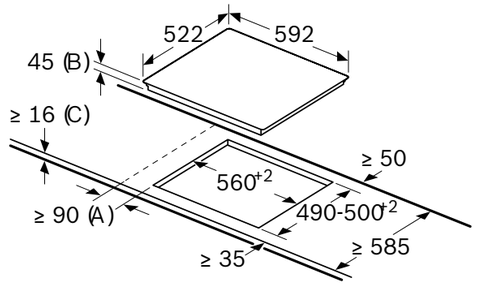

A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Placas vitrocerámicas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PKK631BB8E Serie | 4

EAN: 4242005280551
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 319 €



- **Tres zonas de cocción:** una zona doble de 28/21 cm, una zona de 18 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones destacadas: programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 5,7 kW


Dimensiones en mm

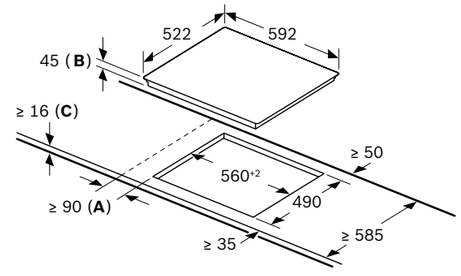


A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

PKF611BB8E Serie | 4

EAN: 4242005280438
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 309 €

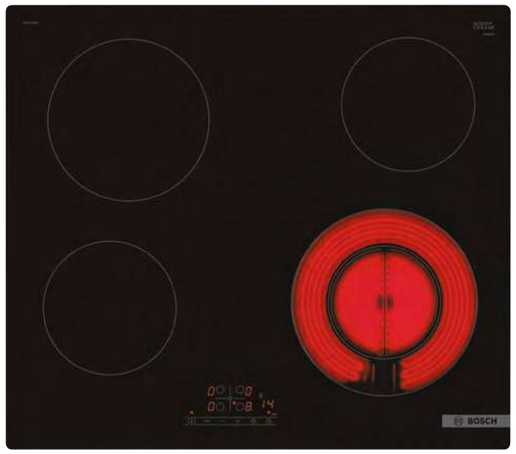

- **Cuatro zonas de cocción:** una zona doble de 21/12 cm, una zona de 18 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**. 17 niveles de potencia
- Terminación cristal. Negro
- Funciones destacadas: programación de tiempo, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 6,6 kW

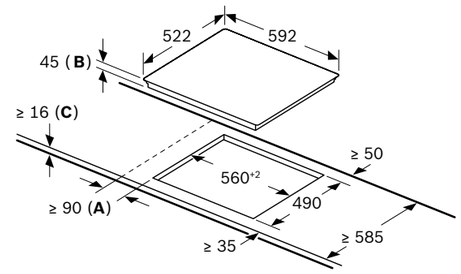

A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.


Dimensiones en mm

Placa de gas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PRS9A6H40 Serie | **8**
EAN: 4242005437825
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 989 €


Reembolso 100 €

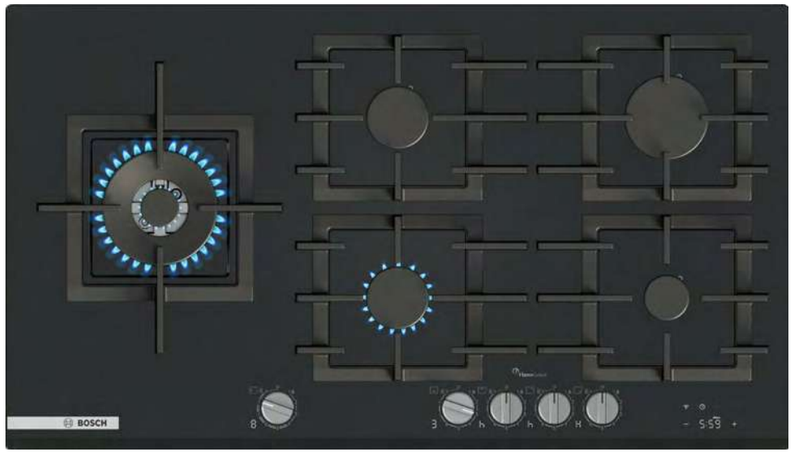

- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana compatible desde la placa
- **Home Connect:** comprueba que todos los mandos estén en la posición de apagado
- Mandos **metálicos iluminados extraíbles**
- Superficie de cristal templado
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **5 fuegos de cocción.** Wok de regulación dual con potencia de 5 kW
- Prestaciones: **avisador acústico** en TouchControl, sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect



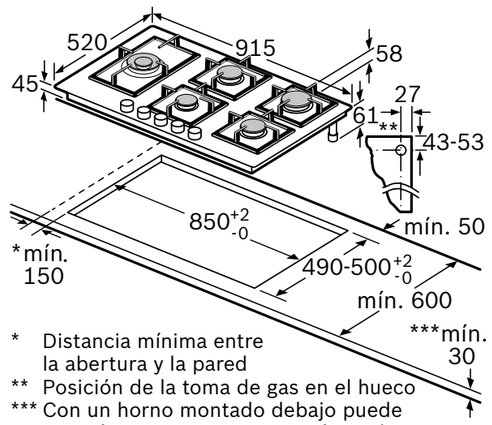

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm


Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placa de gas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PPQ7A6I40 Serie | **6**
EAN: 4242005437832
Ancho 75 cm
Precio ref. final: 609 €

Reembolso 75 €

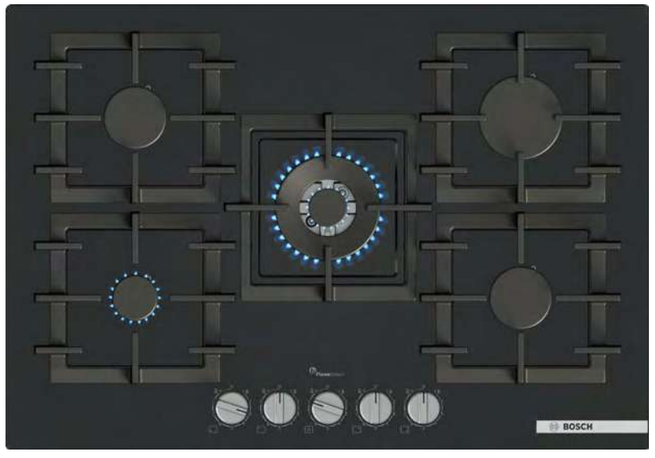

- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- Mandos **metálicos extraíbles**
- Superficie de cristal templado
- Terminación cristal. Color negro
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **5 fuegos de cocción.** Wok con potencia de 4 kW
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 11,5 kW



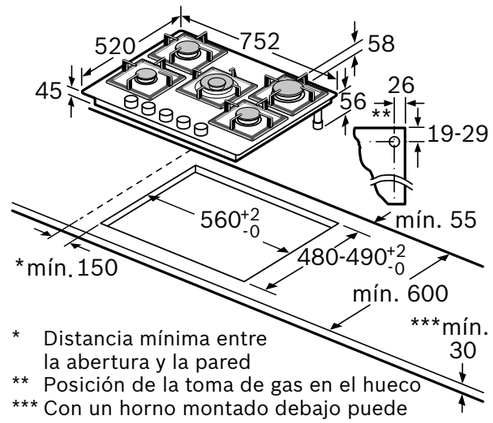

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm


Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placa de gas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PPH6A6I10 Serie | **6**
EAN: 4242005440900
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 499 €

Reembolso 50 €

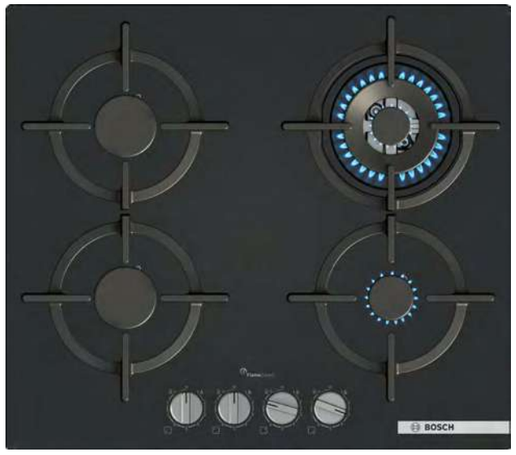

- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- Mandos **metálicos extraíbles**
- Superficie de cristal templado
- Terminación cristal. Color negro
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **4 fuegos de cocción.** Wok con potencia de 3,5 kW
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 8 kW



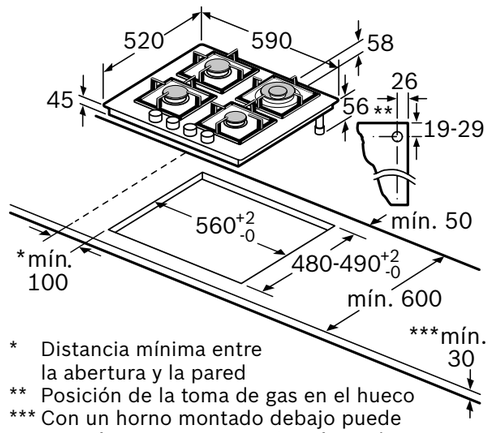

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm


Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placa de gas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PPC6A6I10 Serie | **6**
EAN: 4242005496198
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 459 €

Reembolso 50 €

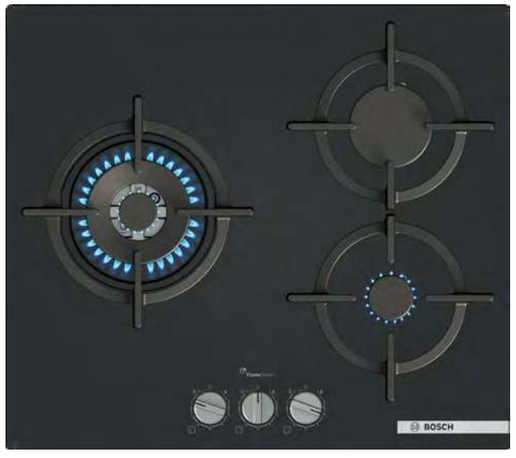

- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- Mandos **metálicos extraíbles**
- Superficie de cristal templado
- Terminación cristal. Color negro
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **3 fuegos de cocción.** Wok con potencia de 4 kW
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 8 kW



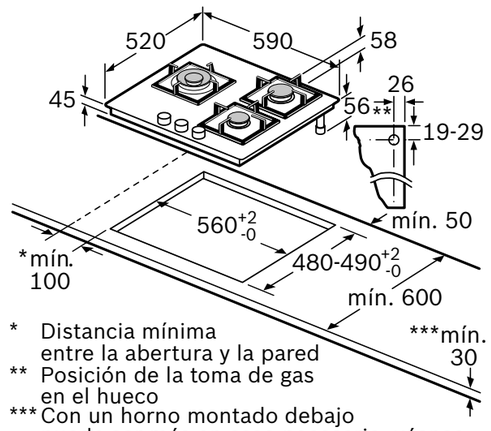

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placa de gas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PPP6A6I10 Serie | **6**
EAN: 4242005496303
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 459 €

Reembolso 50 €



- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- Mandos **metálicos extraíbles**
- Superficie de cristal templado
- Terminación cristal. Color negro
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **4 fuegos de cocción**
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,5 kW



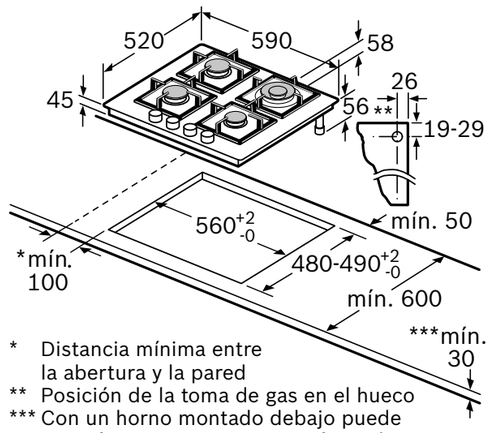

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno


Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.


Placa de gas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PNC6B6K40 Serie | **4**
EAN: 4242005484690
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 379 €

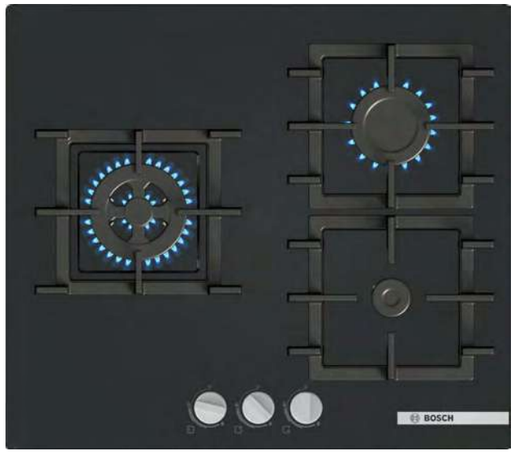


- Superficie de cristal templado
- Terminación cristal. Color negro
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **3 fuegos de cocción**. Wok con potencia de 3,3 kW
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,3 kW

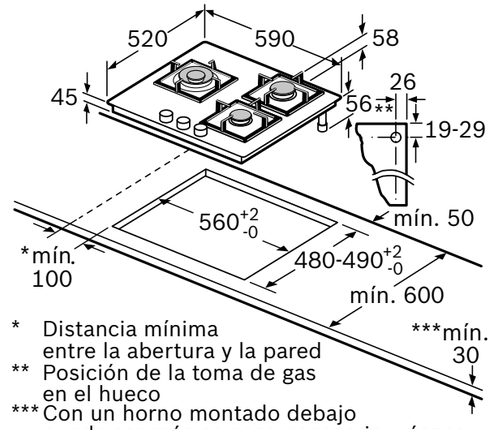


* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

PNP6B6K40 Serie | **4**
EAN: 4242005437856
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 369 €

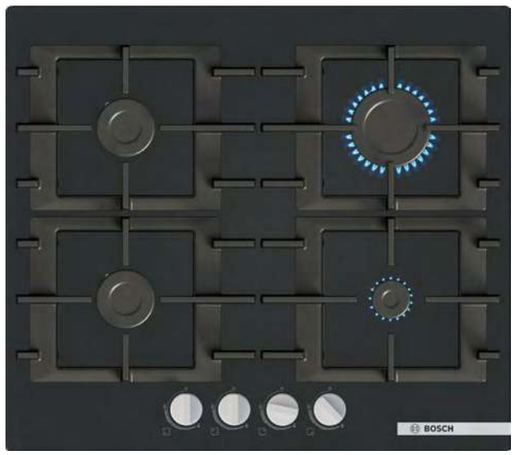

- Superficie de cristal templado
- Terminación cristal. Color negro
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **4 fuegos de cocción**
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,5 kW

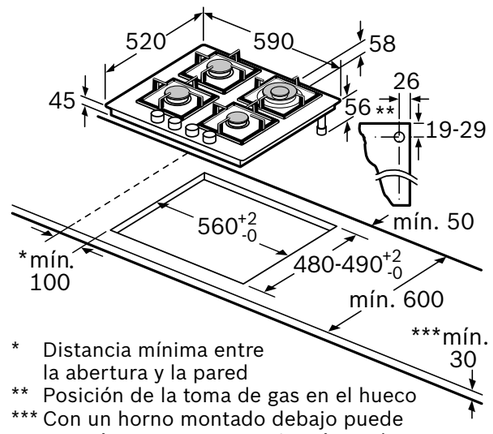

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm


*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placa de gas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PCR9A5I90 Serie | **6**
EAN: 4242005496082
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 699 €

Reembolso 75 €

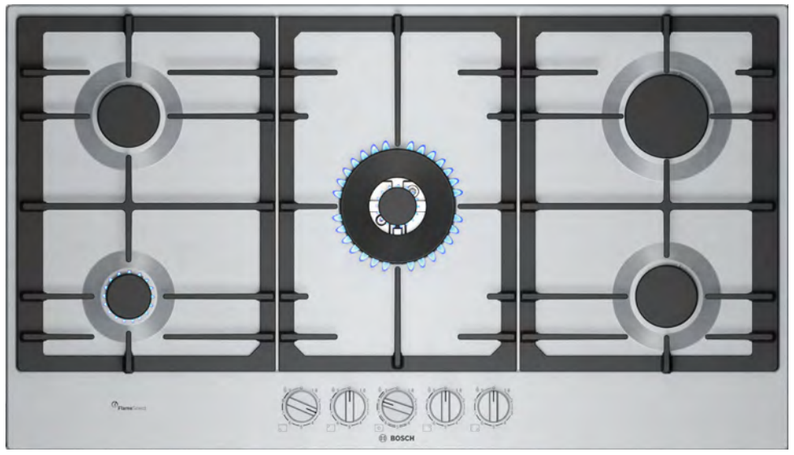

- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- Mandos **metálicos extraíbles**
- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **5 fuegos de cocción.** Wok de regulación dual con potencia de 5 kW
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW



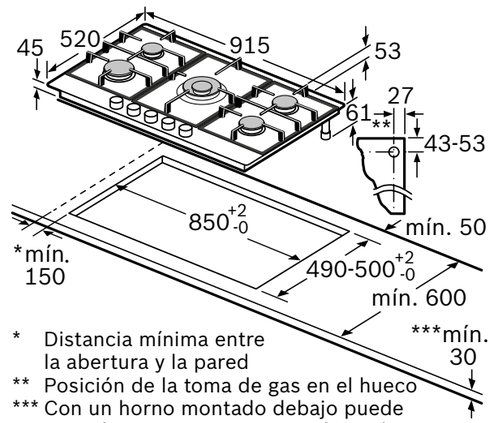

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm


Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placa de gas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PCS7A5I90 Serie | **6**
EAN: 4242005496129
Ancho 75 cm
Precio ref. final: 529 €

Reembolso 50 €

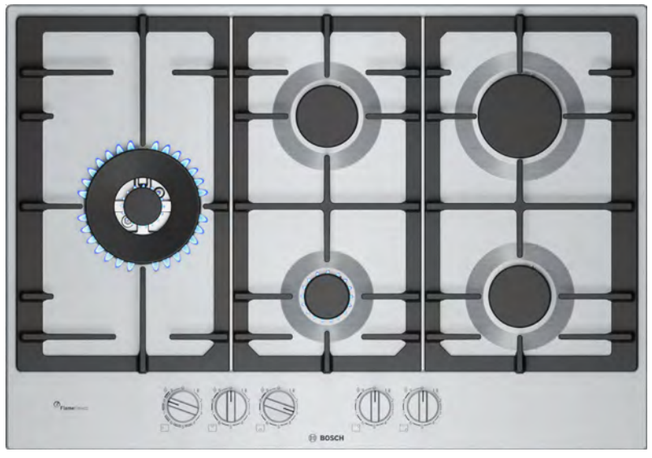

- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- Mandos **metálicos extraíbles**
- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **5 fuegos de cocción.** Wok de regulación dual con potencia de 5 kW
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW



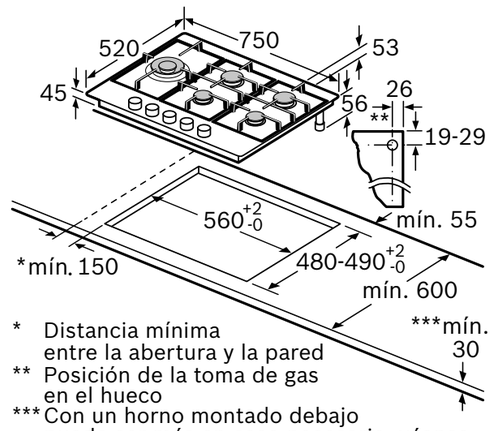

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placa de gas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PCC6A5I90 Serie | **6**
EAN: 4242005495948
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 389 €

Reembolso 50 €



- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- Mandos **metálicos extraíbles**
- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **3 fuegos de cocción.** Wok con potencia de 4 kW
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 8 kW



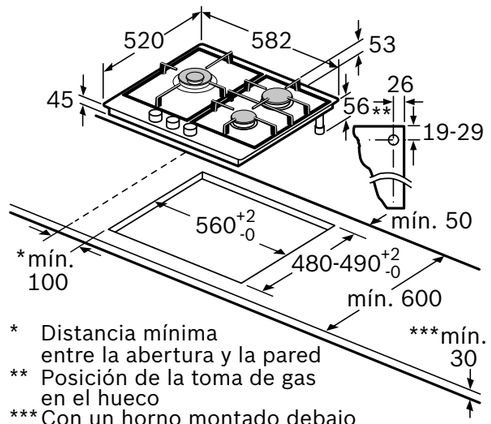

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placa de gas

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


PCP6A5I90 Serie | **6**
EAN: 4242005496006
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 389 €

Reembolso 50 €



- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- Mandos **metálicos extraíbles**
- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **4 fuegos de cocción**
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,5 kW



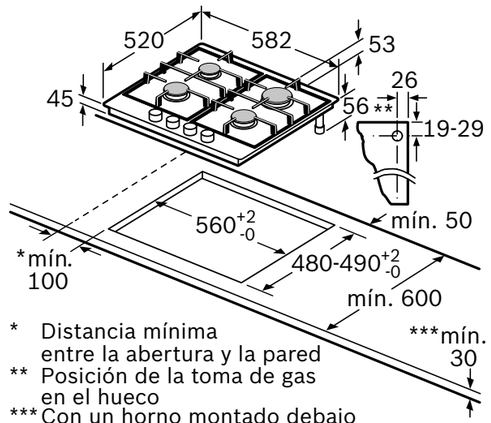

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placas de gas


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PGH6B5K90 Serie | 4

EAN: 4242005484614
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 299 €



- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **4 fuegos de cocción.** Wok con potencia de 3,3 kW
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,8 kW

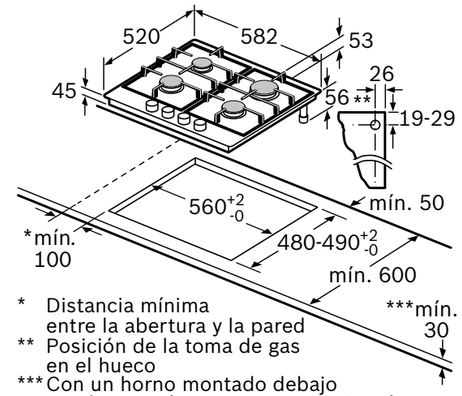

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno


Dimensiones en mm

PGC6B5K90 Serie | 4

EAN: 4242005484591
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 279 €



- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **3 fuegos de cocción.** Wok con potencia de 3,3 kW
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,3 kW

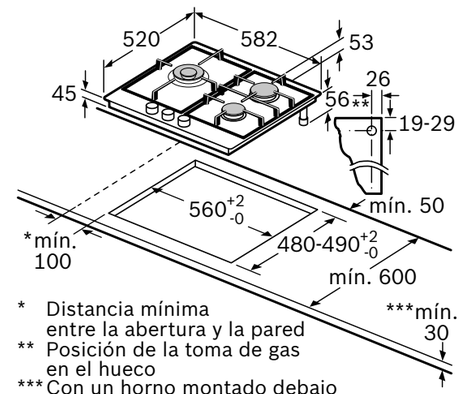

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placa Dominó

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PRA3A6I10 Serie | **8**
EAN: 4242005483150
Ancho 30 cm
Precio ref. final: 499 €

Reembolso 50 €




- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- Mandos **metálicos extraíbles**
- Superficie de **cristal vitrocerámico**
- Terminación Premium. Color negro
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **1 fuego de cocción.** Wok de regulación dual con potencia de 6 kW
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 6 kW



Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Ver planos de las combinaciones de placas dominó

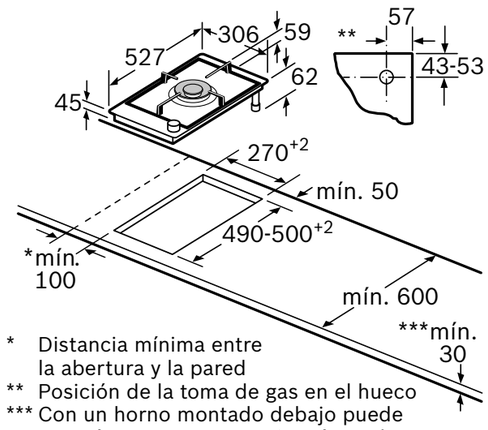

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno


Dimensiones en mm

Placa Dominó

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

PRB3A6I40 Serie | **8**
EAN: 4242005483167
Ancho 30 cm
Precio ref. final: 459 €

Reembolso 50 €

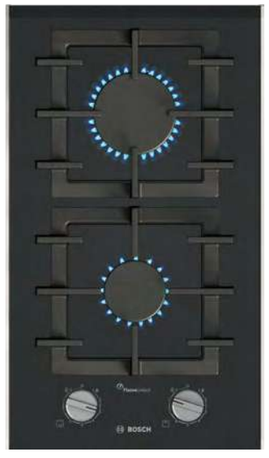


- Tecnología **FlameSelect:** control preciso de la llama en 9 niveles
- Mandos **metálicos extraíbles**
- Superficie de **cristal vitrocerámico**
- Terminación Premium. Color negro
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- **2 fuegos de cocción**
- Prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 4,7 kW



Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Ver planos de las combinaciones de placas dominó

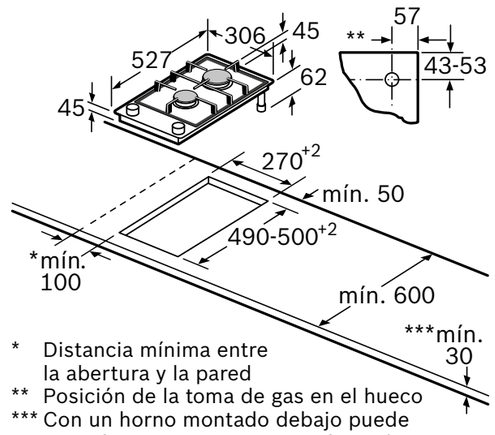

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

Placa Dominó


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PXX375FB1E Serie | **6**
EAN: 4242002839738
Ancho 30 cm
Precio ref. final: 599 €



- **FlexInducción:** una zona de cocción de 21 x 40 cm
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- Funciones: Clean, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 3,7 kW
- Accesorios especiales compatibles: ver en páginas 167-169

Ver planos de las combinaciones de placas dominó

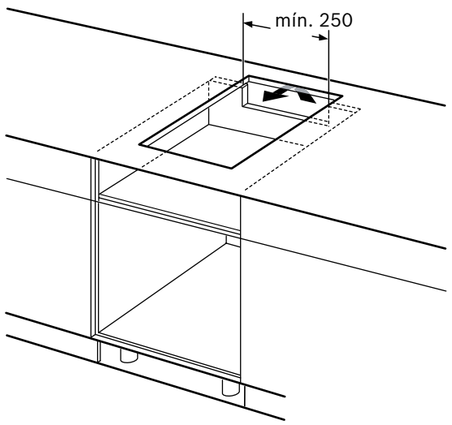


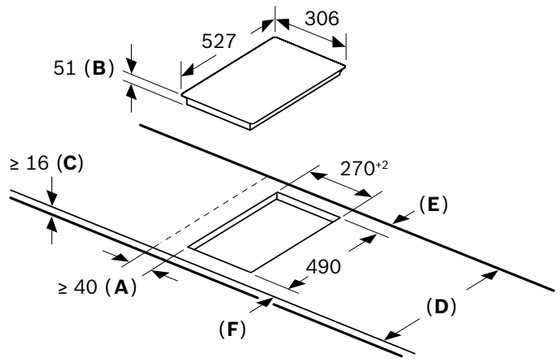


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

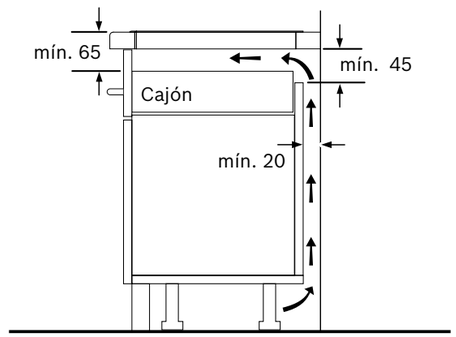

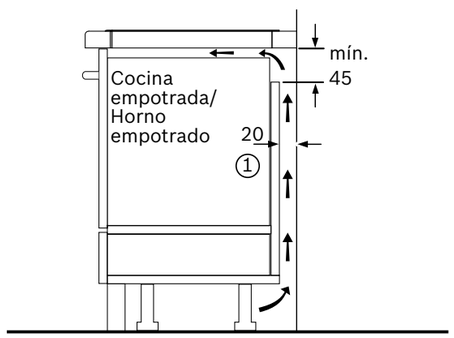


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

Placa Dominó


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PIB375FB1E Serie | **6**
EAN: 4242002848631
Ancho 30 cm
Precio ref. final: 499 €

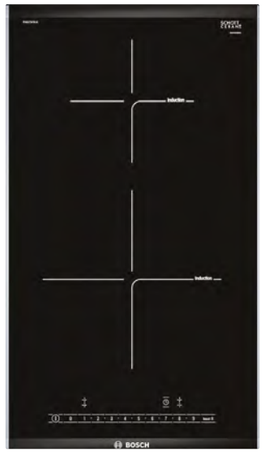

- **Inducción con dos zonas de cocción:** una zona de 21 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- Funciones: Boost, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 3,7 kW

Ver planos de las combinaciones de placas dominó

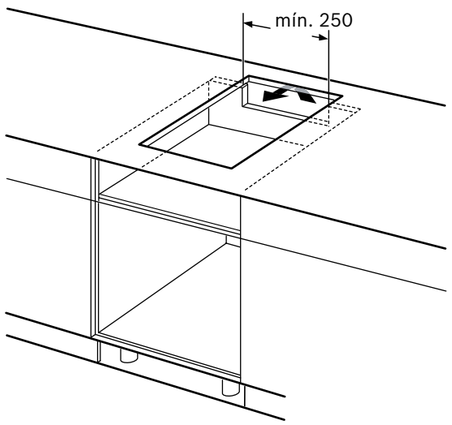


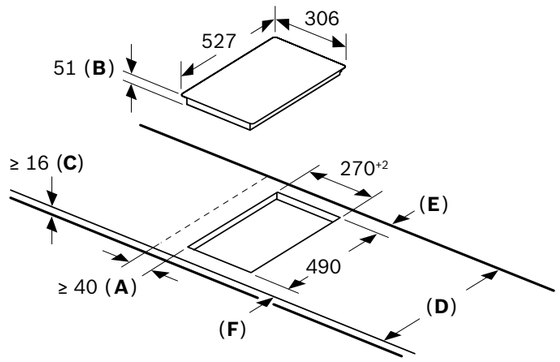


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

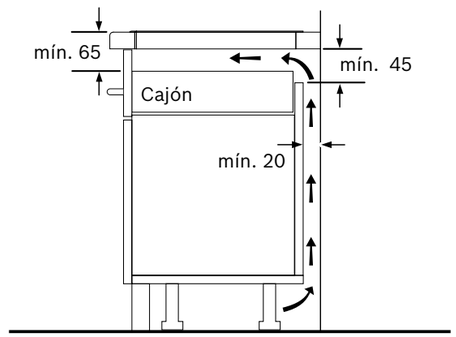

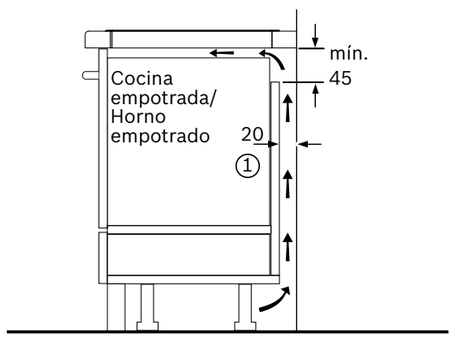

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

Placas Dominó

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


PKF375FP2E Serie | **6**
EAN: 4242005283286
Ancho 30 cm
Precio ref. final: 369 €



- **Vitrocerámica con dos zonas de cocción:** una zona doble de 18/12 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: fácil y directa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- Funciones: Boost, programación de tiempo de cocción, bloqueo para niños, desconexión automática de seguridad
- Potencia máxima: 3,5 kW



Ver planos de las combinaciones de placas dominó

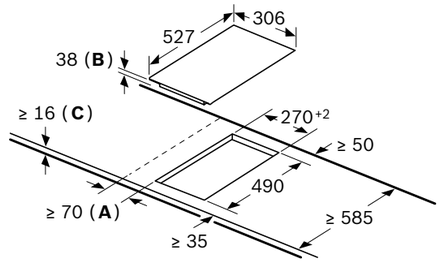


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.

Dimensiones en mm

Combinación placas Dominó

Ver resumen de gama | Ver accesorios

Combinación placas Dominó con placas terminación Premium*

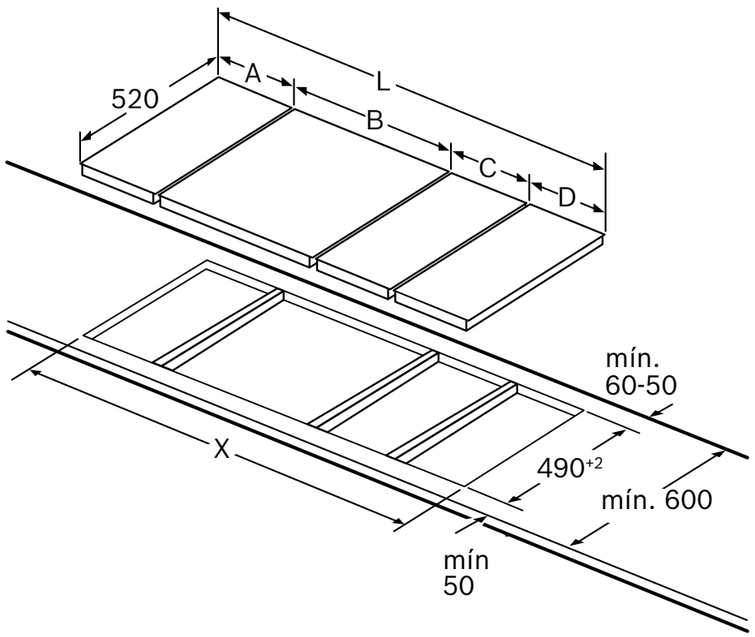

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)


Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la tabla:

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:	30	60	70	80	90
Anchura del aparato:	306	606	710	816	916

2 placas	**A**	**B**	**C**	**D**	**L**	**X**
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	**1186**
3 placas	**A**	**B**	**C**	**D**	**L**	**X**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	**1492**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
4 placas	**A**	**B**	**C**	**D**	**L**	**X**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**

Accesorio de unión HEZ394301

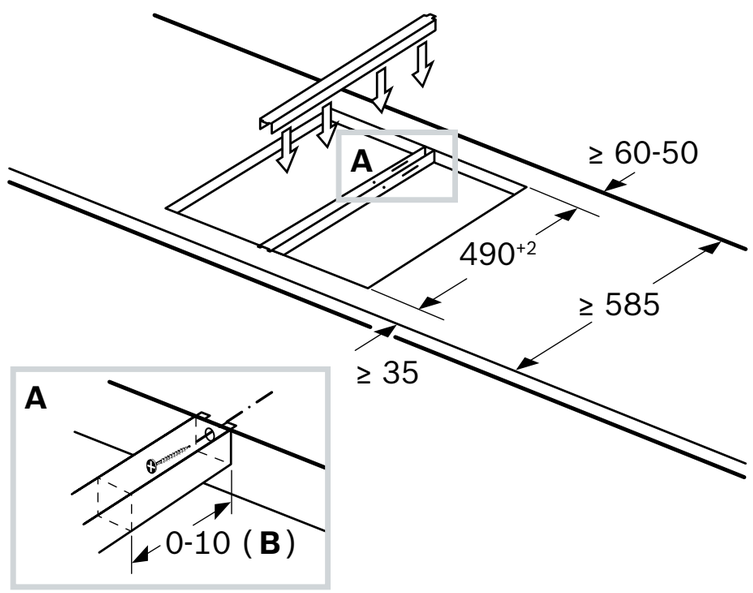

B: Depende de la profundidad del hueco

*No es posible con la siguiente placa de inducción: PID775HC1E.

Dimensiones en mm

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto



HEZ39050
EAN: 4242002871196
Precio ref. final: 119 €

PerfectCook.
Sensor de cocción para control de temperatura en las placas compatibles con el sensor PerfectCook.



HEZ9TY010
EAN: 4242005363483
Precio ref. final: 99 €

Teppan Yaki.
Perfecto para disfrutar de una cocina sana.
Plancha en acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras.
Apto para horno hasta 220 °C.
Superficie útil: 34 x 20 cm.
Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción.



HEZ390522
EAN: 4242002728629
Precio ref. final: 199 €

Grill.
Perfecto para disfrutar del sabor del grill.
Parrilla de aluminio fundido.
Superficie útil: 36 x 17 cm.
Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción.



HZ390240
EAN: 4242003570418
Precio ref. final: 119 €

Paellera, especialmente recomendada para la zona de 32 cm.
Diámetro de la base: 31 cm.
Diámetro de la boca: 40 cm.



HEZ9FF030
EAN: 4242005362868
Precio ref. final: 269 €

Set de tres recipientes FlexInducción.
Perfectos para cocinar diferentes tipos de platos en la zona FlexInducción.
Aptos para horno hasta 220 °C sin tapa de cristal.
- Superficie útil recipiente mediano: 19 x 20 cm.
- Superficie útil recipientes pequeños: 7,5 x 20 cm.

Válidos para PerfectFry Plus.



HEZ9FF040
EAN: 4242005363476
Precio ref. final: 429 €

Set de cuatro recipientes FlexInducción.
Perfectos para cocinar diferentes tipos de platos en la zona FlexInducción.
Aptos para horno hasta 220 °C sin tapa de cristal.
- Superficie útil recipiente grande: 35 x 22 cm.
- Superficie útil recipiente mediano: 19 x 20 cm.
- Superficie útil recipientes pequeños: 7,5 x 20 cm.

Válidos para PerfectFry Plus, excepto el recipiente grande.



HEZ9FF010
EAN: 4242005362851
Precio ref. final: 159 €

Recipiente grande para FlexInducción.
Perfecto para cocinar grandes cantidades o alimentos de gran tamaño en la zona FlexInducción.
Apto para horno hasta 220 °C.
Superficie útil: 35 x 22 cm.



HEZ9SE040
EAN: 4242005282708
Precio ref. final: 239 €

Set de dos ollas, un cazo y una sartén:
- Olla con un diámetro de base de 20 cm con tapa de cristal.
- Olla con un diámetro de base de 16 cm con tapa de cristal.
- Cazo con un diámetro de base de 16 cm.
- Sartén con un diámetro de base de 24 cm.

Sartén válida para PerfectFry y PerfectFry Plus.

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto



HEZ9SE060
EAN: 4242005282715
Precio ref. final: 385 €

Set de tres ollas, un cazo y dos sartenes:
- Olla con un diámetro de base de 24 cm con tapa de cristal.
- Olla con un diámetro de base de 20 cm con tapa de cristal.
- Olla con un diámetro de base de 16 cm con tapa de cristal.
- Cazo con un diámetro de base de 16 cm.
- Sartén con un diámetro de base de 28 cm.
- Sartén con un diámetro de base de 24 cm.

Sartenes válidas para PerfectFry y PerfectFry Plus.



HEZ9CF280
EAN: 4242005502530
Precio ref. final: 65 €

Sartén de acero con recubrimiento antiadherente.
Válida para PerfectFry y PerfectFry Plus. Diámetro de la base: 22 cm. Diámetro de la boca: 28 cm.



HEZ9CF240
EAN: 4242005502523
Precio ref. final: 55 €

Sartén de acero con recubrimiento antiadherente.
Válida para PerfectFry y PerfectFry Plus. Diámetro de la base: 18 cm. Diámetro de la boca: 24 cm.



HEZ9FE280
EAN: 4242005282685
Precio ref. final: 89 €

Sartén de hierro fundido.
Apta para horno hasta 220 °C. Diámetro de la base: 18 cm. Diámetro de la boca: 28 cm.



HEZ9ES100
EAN: 4242005282692
Precio ref. final: 59 €

Cafetera italiana de 4 servicios.

Accesorios para placa con extractor integrado



HEZ9VDKR1
EAN: 4242005329427
Precio ref. final: 191 €

Set de conductos para instalación en recirculación con canalización parcial. Encimera 60 cm de fondo.
Está compuesto por un codo **HEZ9VDSB4**, un codo **HEZ9VDSB2**, un conducto plano **HEZ9VDSM1**, 3 conectores **HEZ9VDSS1** y un difusor **HEZ9VRPD1**.



HEZ9VDKR0
EAN: 4242005329410
Precio ref. final: 191 €

Set de conductos para instalación en recirculación con canalización parcial. Encimera 70 cm de fondo.
Está compuesto por dos codos **HEZ9VDSB2**, un conducto plano **HEZ9VDSM1**, 3 conectores **HEZ9VDSS1** y un difusor **HEZ9VRPD1**.




HEZ9VDKE1
EAN: 4242005329441
Precio ref. final: 142 €

Set de conductos y filtros acústicos para instalación en salida de aire al exterior. Encimera 60 cm de fondo.
Está compuesto por un codo **HEZ9VDSB4**, un conducto plano **HEZ9VDSM1**, un conector **HEZ9VDSS1** y 4 filtros acústicos.


Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto



HEZ9VDSM1
EAN: 4242005253814
Precio ref. final: 29 €

Conducto plano.
Dimensiones: 89x222 mm, 500 mm.



HEZ9VDSM2
EAN: 4242005253821
Precio ref. final: 39 €

Conducto plano.
Dimensiones: 89x222 mm, 1.000 mm.



HEZ9VDSB2
EAN: 4242005253845
Precio ref. final: 29 €

Codo plano vertical de 90º.
Encimeras de fondo 700 mm o más.



HEZ9VDSB3
EAN: 4242005253852
Precio ref. final: 29 €

Codo plano vertical de 90º.
Encimeras de fondo 650 mm o más.



HEZ9VDSB4
EAN: 4242005286881
Precio ref. final: 29 €

Codo plano vertical de 90º.
Encimeras de fondo 600 mm o más.



HEZ9VDSS1
EAN: 4242005254224
Precio ref. final: 25 €

Conector plano hembra.
Para unir conductos planos macho.



HEZ9VDSS2
EAN: 4242005286874
Precio ref. final: 69 €

Conector flexible hembra.
Para unir conductos planos macho.



HEZ9VRPD1
EAN: 4242005319862
Precio ref. final: 29 €

Difusor.
Para instalación en recirculación con conductos: total o parcial.



HEZ9VDSB1
EAN: 4242005253838
Precio ref. final: 29 €

Codo plano.
Horizontal de 90º.




HEZ9VDSI0
EAN: 4242005254231
Precio ref. final: 29 €

Conector mixto plano/circular.
150 mm diámetro.




HEZ9VDSI1
EAN: 4242005254248
Precio ref. final: 29 €

Codo mixto 90º plano/circular.
150 mm diámetro.



HEZ9VRCR1
EAN: 4242005363582
Precio ref. final: 69 €

Repuesto compuesto por **4 filtros de recirculación de alta eficiencia con filtro antipolen**.



HEZ9VEDU0
EAN: 4242005225347
Precio ref. final: 59 €

4 filtros acústicos, necesarios para la instalación con salida de aire al exterior.

Accesorio de unión para placas dominó



HEZ394301
EAN: 4242002480183
Precio ref. final: 59 €
Ver planos

Accesorio de unión para combinar placas dominó entre sí, o con otras placas con terminación Premium.
Excepto inducción de 70 cm de ancho y placas con TFT.

Glosario


Assist: asistente de recetas
Al elegir el plato a cocinar en el display TFT, la placa seleccionará automáticamente el nivel de temperatura y dará algunas recomendaciones.

Asistente de la Placa
Consulta en la app Home Connect a qué temperatura cocinar tu alimento. Si la placa está conectada, podrás mandar los ajustes directamente a la placa.

Autodesconexión de seguridad
Apaga la placa automáticamente en el caso de que permanezca durante un largo periodo de tiempo sin que haya ninguna modificación.

Autoencendido
Las placas de gas de Bosch no necesitan cerillas para ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.

AutoOn
Función exclusiva de la placa con extractor integrado. Con ella, al encender la placa, la campana se conecta automáticamente en el nivel 1, para que no se te olvide conectarla y que luego ajustes la potencia según la necesidad de cada momento.



CombiInducción
Tecnología que permite unir dos zonas de cocción de 19 x 21 cm y así utilizarlas conjuntamente, dando la opción de utilizar recipientes de gran tamaño.

Control DirectSelect
Se selecciona la zona y se accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control DirectSelect Premium
Cuando la placa está apagada solo es visible el encendido, una vez encendida se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control TFT, imágenes y textos
Textos e imágenes en alta resolución hacen que su manejo sea fácil, sencillo e intuitivo.


Control TouchSelect
Para seleccionar la zona de cocción solo se tiene que pulsar un botón. Se puede regular la potencia pulsando directamente sobre «+/-» hasta alcanzar el nivel deseado.

Favorito
Se puede grabar el ajuste preferido o más utilizado a través de la app Home Connect.



FlameSelect
Control preciso de llama con nueve niveles de potencia. El control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita.

FlexInducción
La tecnología FlexInducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, eficiente, segura, limpia y, además, flexible.



FlexInducción Premium
Está equipada con inductores auxiliares en la parte central que se activan automáticamente cuando es necesario, ampliando la zona de cocción, o bien de la derecha o bien de la izquierda. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Función Bloqueo de seguridad para niños
Permite programar la placa de forma que cada vez que se apague el control se bloquee de forma automática o manual.

Función Clean
Bloquea el control durante unos segundos para poder limpiar la placa sin necesidad de desconectar la cocción de los alimentos.

Función Comprobar recipiente
Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción.

Glosario

Función Inicio Automático
Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo se tendrá que seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente
Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria
La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo
Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Función Pausa
Permite pausar el proceso de cocción hasta 10 minutos, por si llaman a la puerta o al teléfono.

Función placa-campana
Se puede controlar la campana desde la placa de inducción: modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.

Función PowerMove
La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Programación
Permite programar el tiempo de cocción de cada una de las zonas, pasado el tiempo establecido la placa se desconecta automáticamente.

Función Sprint
Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Sprint Sartén
Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y recipientes con recubrimiento antiadherente. La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme.

Función Transfer
Cuando se mueve el recipiente de una zona a otra, la placa detecta el movimiento, apaga los inductores de la posición inicial y te ofrece la posibilidad de mantener los ajustes en la nueva zona.

GasStop
Las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama y evita las temidas fugas de gas.

Home Connect

Home Connect
Controla la placa desde el dispositivo móvil. Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Mandos extraíbles
Posibilidad de retirar la parte metálica exterior de los mandos para facilitar la limpieza.

PerfectCook, Sensor de cocción
El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.

PerfectFry, control de temperatura del aceite
Se selecciona el nivel deseado y la placa controla la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal acústica te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que se añadan los alimentos. Evita que se queme el alimento y el aceite, por lo que es más sano y seguro.

PerfectFry Plus
Se selecciona la temperatura y la placa la mantendrá automáticamente. Una señal acústica te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que se añadan los alimentos. Evita que se queme el alimento y el aceite, por lo que es más sano y seguro.

Producto MasterChef

Zona de 32 cm
Esta zona gigante posee una gran versatilidad, dispone de tres inductores independientes que se conectan automáticamente en función del tamaño del recipiente. Permite cocinar con recipientes tanto pequeños como grandes, hasta de base 32 cm garantizando una distribución homogénea de la potencia.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Placas con extractor integrado y placas de inducción con control DirectSelect Premium

PXX875D67E, PXV975DV1E, PXV875DV1E, PXY675DC1E



Activar:


1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo “reloj” durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo “reloj” hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
   - 0= desactivado (por defecto).
   - 1= activado.
5. Pulsar el símbolo “reloj” durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”. Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá “dE” durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:

Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.

Placas con extractor integrado con control DirectSelect

PXJ81AH21E, PVQ61AH26E, PVQ731H26E

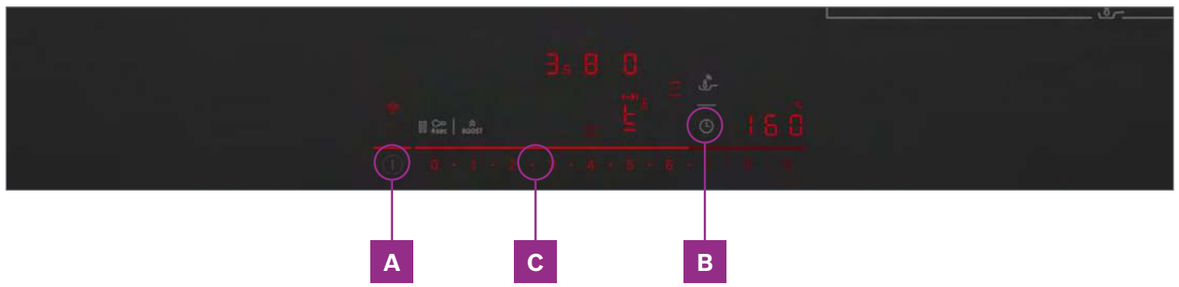

Activar:

1. 1. Encender la placa **A**.
2. El los siguientes 10 segundos, mantener pulsado el botón “Programación de tiempo” **B** durante 4 segundos para entrar en los ajustes básicos.
3. Pulsar varias veces el botón “Programación de tiempo” **B** hasta llegar al ajuste “c8 0” Modo Demo desactivado.
4. Modificar el ajuste a “c8 1” Domo demo activado en la zona de programación **C**.
5. Pulsar el botón “Programación de tiempo” **B** durante 4 segundos. El ajuste está guardado.

Al encender la placa se ilumina dE durante unos segundos y las zonas de cocción no calientan.

Desactivar:


1. Seguir los mismos pasos que para la activación del Modo Demo.
2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste “c8 1” Modo Demo activado, ajustar el valor de “1” a “0” en la zona de programación **C**.
3. Pulsar el botón “Programación de tiempo” **B** durante 4 segundos. El ajuste está guardado.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Placas de inducción con control DirectSelect

PIE875HC1E, PID775HC1E, PXJ631HC2E, PID675HC1E, PID631HC1E, PVQ631HC1E, PVJ631HC1E, PVS631HC1E, PIJ631HC1E

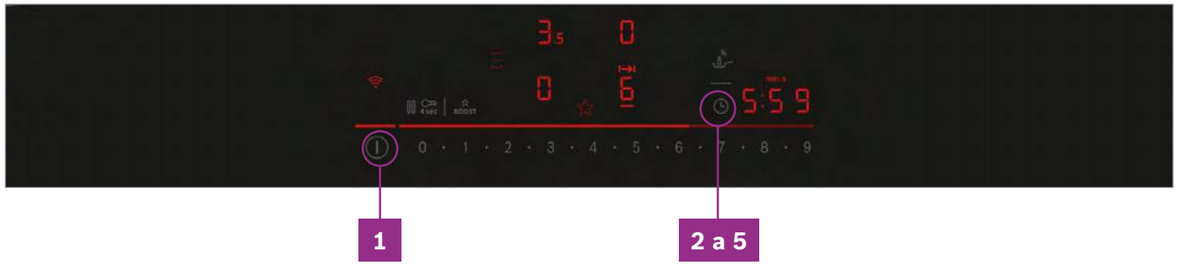

Activar:

1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo “reloj” durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo “reloj” hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
   - 0= desactivado (por defecto).
   - 1= activado.
5. Pulsar el símbolo “reloj” durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”. Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá “dE” durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:

Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.

Placas Dominó con control DirectSelect

PXX375FB1E, PIB375FB1E, PKF375FP2E



Activar:

1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo “reloj” durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo “reloj” hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
   - 0= desactivado (por defecto).
   - 1= activado.
5. Pulsar el símbolo “reloj” durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”. Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá “dE” durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:

Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.

Características técnicas placas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8	Serie | 6			Serie | 4	
		Inducción con extractor integrado					
Modelo		**PXX875D67E**	**PXJ81AH21E**	**PVQ61AH26E**	**PVQ731H26E**	**PVS811B16E**	**PVS611B16E**
Terminación		Premium	Cristal	Cristal	Bisel delantero	Cristal	Cristal
Color		Negro	Negro mate	Negro mate	Negro	Negro	Negro
Tipo de anchura	cm	80	80	60	70	80	60
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*							
Consumo de energía anual	kWh	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
Clase de eficiencia energética(1)		B	B	B	B	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	–	–	–	–	–	–
Clase de eficiencia de iluminación		–	–	–	–	–	–
Eficiencia de filtrado de grasa	%	94	94	94	94	94	94
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	154/500	154/500	154/500	154/500	300/500	300/500
Flujo de aire máximo	m³/h	622	622	622	622	622	622
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/69	42/69	42/69	42/69	61/69	61/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74	74	74
Consumo de electricidad desactivado	W						
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3	0,25	0,25	0,25	0,2	0,2
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		1	1	1	1	1	1
Índice de eficiencia energética		57	57	57	57	57	57
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h		366,7	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	470	468	468	468	468	468
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	168,8	169,3	169,3	169,3	169,3	169,3
Dimensiones							
Anchura del aparato	mm	816	802	592	710	802	592
Fondo del aparato	mm	527	522	522	522	522	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	7,1	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	223	223	223	223	223	223
Anchura del hueco	mm	750	750	560	560	750	560
Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490	490
Grosor mínimo de encimera	mm	16	16	16	16	16	16
Sistema de anclaje		Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Prestaciones							
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia placa/extractor		17/9+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2	17/3+1	17/3+1
Home Connect		•	•	•	•	–	–
Placa con zonas flexibles		FlexInducción	FlexInducción	CombiInducción	CombiInducción	CombiInducción	CombiInducción
Compatible con sensor PefectCook		•	–	–	–	–	–
PerfectFry: niveles control de temperatura		5	11	11	11	–	–
Función Transfer/PowerMove		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Assist/Asistente de la placa en HC		–/Vía HC	–/Vía HC	–/Vía HC	–/Vía HC	–/–	–/–
Función Inicio Automático placa/Función AutoOn campana		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Boost		•	•	•	•	•	•
Función ShortBoost		•	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	–	–
Función mantener caliente		•	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	–	–
Función Clean		•	–	–	–	–	–
Función Pausa		–	•	•	•	–	–
Función Favorito		–	•	•	•	–	–
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•
Avisador acústico de tiempo		•	vía HC: sust. programación	•	vía HC: sust. programación	•	•
Cronómetro		•	–	–	–	–	–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•	•
Bloqueo para niños		•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•
Mi Consumo		•	–	–	–	–	–
Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	–	–	–	–	–
Motor **Silent**Power**Drive**		•	•	•	•	•	•
Funcionamiento a intervalos		•	•	•	•	•	•
PerfectAir Sensor		•	–	–	–	–	–
Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•
Reposición automática del escalón intensivo min.		6	6	6	6	6	6
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Tipo de filtros/Filtros lavables en lavavajillas		Aluminio multicapa/•	Aluminio multicapa/•	Aluminio multicapa/•	Aluminio multicapa/•	Aluminio multicapa/•	Aluminio multicapa/•
Zonas de cocción							
Número de zonas		4	3	4	4	4	4
Zona delantera izquierda							
Dimensiones	mm	200x240	–	190x210	190x210	190x210	190x210
Potencia	kW	2,2	–	2,5	2,5	2,2	2,2
Boost	kW	3,7	–	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera izquierda							
Dimensiones	mm	200x240	280	190x210	190x210	190x210	190x210
Potencia	kW	2,2	3	2,5	2,5	2,2	2,2
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Área total izquierda 2 zonas unidas	**mm**	400x240	–	380x210	380x210	380x210	380x210
Zona delantera derecha							
Dimensiones	mm	200x240	200x230	190x210	190x210	210	210
Potencia	kW	2,2	2,2	2,5	2,5	2,2	2,2
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha							
Dimensiones	mm	200x240	200x230	190x210	190x210	180	145
Potencia	kW	2,2	2,2	2,5	2,5	1,8	1,4
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	2,2
Área total derecha 2 zonas unidas	**mm**	400x240	400x230	380x210	380x210	–	–
Extracción							
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591(2)		–	–	–	–	–	–
En recirculación, potencia máxima	m³/h	595	595	595	595	595	595
Potencia sonora							
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3(3)		–	–	–	–	–	–
En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72	72	72	72	72	72
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	110	110	110	110	110	110
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Longitud del cable de conexión	cm	2	2	2	2	–	–
Cable conectado a la placa		–	–	–	–	–	–
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
*Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Características técnicas placas

Ver resumen de gama

		Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **8**	Serie | **6**		
Características		**Inducción**					
Modelo		**PXV975DV1E**	**PIV931HC1E**	**PXV875DV1E**	**PIE875HC1E**	**PVS81AHC1E**	**PVS831HC1E**
Terminación		Premium	Bisel delantero	Premium	Premium	Cristal	Bisel delantero
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro mate	Negro
Tipo de anchura cm		90	90	80	80	80	80
Dimensiones							
Anchura del aparato	mm	916	918	816	816	802	802
Fondo del aparato	mm	527	522	527	527	522	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51
Anchura del hueco	mm	880	880	750	750-780	750	750
Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490	490
Grosor mínimo de encimera(1)	mm	16	16	16	16	16	16
Sistema de anclaje		Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles
Prestaciones							
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17
Home Connect		•	•	•	•	•	•
Control placa-campana (vía HC)		•	•	•	•	•	•
Placa con zonas flexibles		FlexInducción	–	FlexInducción	–	CombiInducción	CombiInducción
Compatible con sensor PerfectCook		–	–	–	–		
PerfectFry: control de temperatura		5	11	5	11	11	11
Función Transfer		•	–	•	–	–	–
Función PowerMove		•	–	•	–	–	–
Función Assist/Asistente de la placa en HC		–	–/vía HC	–/vía HC	–/vía HC	–/vía HC	–/vía HC
Función Boost		•	•	•	•	•	•
Función ShortBoost		•	vía HC: Favorito	•	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito
Función mantener caliente		•	vía HC: Favorito	•	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito
Función Clean		•	–	•	–	–	–
Función Pausa		–	•	–	•	•	•
Función Favorito		–	•	–	•	•	•
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•
Avisador acústico de tiempo		•	vía HC: sust. programación	•	vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación
Cronómetro		•	–	•	–	–	–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•	•
Bloqueo para niños		•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•	•
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	–	•	–	–	–
Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción							
Número de zonas		5	5	5	4	4	4
Zona delantera izquierda							
Diámetro de la zona	mm	200x230	180	180	210	190x210	190x210
Potencia	kW	2,2	2	1,8	2,5	2,5	2,5
Boost	kW	3,7	3,1	3,1	3,7	3,7	3,7
Zona trasera izquierda							
Diámetro de la zona	mm	200x230	180	145	145	190x210	190x210
Potencia	kW	2,2	2	1,4	1,6	2,5	2,5
Boost	kW	3,7	3,1	2,2	2,2	3,7	3,7
Área total izquierda 2 zonas unidas	**mm**	400x230				380x210	380x210
Zona central							
Diámetro de la zona	mm	320/260/210	320/260/210	240	–	–	–
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,2	–	–	–
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	–	–	–
Zona delantera derecha							
Diámetro de la zona	mm	200x230	210	200x210	145	145	145
Potencia	kW	2,2	2,5	2,2	1,6	1,6	1,6
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	2,2	2,2	2,2
Zona trasera derecha							
Diámetro de la zona	mm	200x230	145	200x210	280	280	280
Potencia	kW	2,2	1,6	2,2	3	3	3
Boost	kW	3,7	2,2	3,7	3,7	3,7	3,7
Área total derecha 2 zonas unidas	**mm**	400x230		400x210		–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	2	2	2	2
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		–	–	–	•	–	–
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Características técnicas placas

Ver resumen de gama

		Serie | **6**		Serie | **8**	Serie | **6**		
Características		**Inducción**					
Modelo		**PID775HC1E**	**PVS731HC1E**	**PXY675DC1E**	**PXJ631HC2E**	**PID675HC1E**	**PID61AHC1E**
Terminación		Premium	Bisel delantero	Premium	Bisel delantero	Premium	Cristal
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro mate
Tipo de anchura cm		70	70	60	60	60	60
Dimensiones							
Anchura del aparato	mm	710	710	606	592	606	592
Fondo del aparato	mm	527	522	527	522	527	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51
Anchura del hueco	mm	560	560	560	560	560	560
Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490	490
Grosor mínimo de encimera(1)	mm	16	16	16	16	16	16
Sistema de anclaje		Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Muelles
Prestaciones							
Tipo de control		DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17
Home Connect		•	•	–	•	•	•
Control placa-campana (vía HC)		•	•	–	•	•	•
Placa con zonas flexibles		–	CombiInducción	FlexInducción Premium	FlexInducción	–	–
Compatible con sensor PerfectCook		–	–	–	–	–	–
PerfectFry: control de temperatura		11	11	5	11	11	11
Función Transfer		–	–	•	•	–	▯
Función PowerMove		–	–	•	▯	–	▯
Función Assist/Asistente de la placa en HC		–/vía HC	–/vía HC	–	–/Vía HC	–/Vía HC	–/Vía HC
Función Boost		•	•	•	•	•	•
Función ShortBoost		vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	•	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito
Función mantener caliente		vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	•	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito
Función Clean		–	–	•	▯	–	▯
Función Pausa		•	•	–	•	•	•
Función Favorito		•	•	–	•	•	•
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•
Avisador acústico de tiempo		vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación	•	vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación
Cronómetro		–	–	•	–	–	–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•	•
Bloqueo para niños		•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•	•
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		–	–	•	▯	–	▯
Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción							
Número de zonas		3	4	4	3	3	3
Zona delantera izquierda							
Diámetro de la zona	mm	–	190x210	190x230	–	–	–
Potencia	kW	–	2,5	2,2	–	–	–
Boost	kW	–	3,7	3,7	–	–	–
Zona trasera izquierda							
Diámetro de la zona	mm	320/260/210	190x210	190x230 (más auxiliar)	280	320/260/210	320/260/210
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,5	2,2	3	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Área total izquierda 2 zonas unidas	**mm**		380x210	380x230 (más auxiliar)			–
Zona central							
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–
Boost	kW	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha							
Diámetro de la zona	mm	210	180	190x230	190x210	210	210
Potencia	kW	2,5	2	2,2	2,2	2,5	2,5
Boost	kW	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha							
Diámetro de la zona	mm	145	145	190x23 (más auxiliar)	190x210	145	145
Potencia	kW	1,6	1,6	2,2	2,2	1,6	1,6
Boost	kW	2,2	2,2	3,7	3,7	2,5	2,2
Área total derecha 2 zonas unidas	**mm**		–	380x230 (más auxiliar)	380x210		
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2		2	2	2
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	–	–	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Características técnicas placas

Ver resumen de gama

		Serie | **6**					
Características		**Inducción**					
Modelo		**PID631HC1E**	**PIX631HC1E**	**PVS631HC1E**	**PVQ631HC1E**	**PVJ61AHC1E**	**PVJ631HC1E**
Terminación		Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero	Cristal	Bisel delantero
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro mate	Negro
Tipo de anchura cm		60	60	60	60	60	60
Dimensiones							
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51
Anchura del hueco	mm	560	560	560	560	560	560
Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490	490
Grosor mínimo de encimera(1)	mm	16	16	16	16	16	16
Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Prestaciones							
Tipo de control		DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17
Home Connect		•	•	•	•	•	•
Control placa-campana (vía HC)		•	•	•	•	•	•
Placa con zonas flexibles		–	FlexInducción	CombiInducción	CombiInducción	CombiInducción	CombiInducción
Compatible con sensor PerfectCook		–		–	–	–	–
PerfectFry: control de temperatura		11	11	11	11	11	11
Función Transfer		–	•	–	–	–	–
Función PowerMove		–	–	–	–	–	–
Función Assist/Asistente de la placa en HC		–/Vía HC	–/Vía HC	–/Vía HC	–/Vía HC	–/Vía HC	–/Vía HC
Función Boost		•	•	•	•	•	•
Función ShortBoost		vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito
Función mantener caliente		vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	vía HC: Favorito
Función Clean		–	–	–	–	–	–
Función Pausa		•	•	•	•	•	•
Función Favorito		•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•
Avisador acústico de tiempo		vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación
Cronómetro		–	–	–	–	–	–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•	•
Bloqueo para niños		•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•	•
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		–	–	–	–	–	–
Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción							
Número de zonas		3	4	4	4	3	3
Zona delantera izquierda							
Diámetro de la zona	mm	–	190x230	190x210	190x210	–	–
Potencia	kW	–	2,2	2,5	2,5	–	–
Boost	kW	–	3,7	3,7	3,7	–	–
Zona trasera izquierda							
Diámetro de la zona	mm	320/260/210	190x230	190x210	190x210	280	280
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,2	2,5	2,5	3	3
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Área total izquierda 2 zonas unidas	**mm**	–	380x230	380x210	380x210	–	–
Zona central							
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–
Boost	kW	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha							
Diámetro de la zona	mm	210	210	180	190x210	190x210	190x210
Potencia	kW	2,5	2,5	2	2,5	2,5	2,5
Boost	kW	3,7	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha							
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	190x210	190x210	190x210
Potencia	kW	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5
Boost	kW	2,2	2,2	2,2	3,7	3,7	3,7
Área total derecha 2 zonas unidas	**mm**				380x210	380x210	380x210
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	2	2	2	2
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	–	–	–	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Características técnicas placas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6		Serie | 4		
		Inducción				
Modelo		**PIJ631HC1E**	**PIE631HC1E**	**PID612BB1E**	**PID631BB5E**	**PIJ631BB5E**
Terminación		Bisel delantero	Bisel delantero	Cristal	Bisel delantero	Bisel delantero
Color		Negro	Negro	Blanco hielo	Negro	Negro
Tipo de anchura cm		60	60	60	60	60
Dimensiones						
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51
Anchura del hueco	mm	560	560	560	560	560
Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490
Grosor mínimo de encimera(1)	mm	16	16	16	16	16
Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Prestaciones						
Tipo de control		DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17
Home Connect		•	•	–	–	–
Control placa-campana (vía HC)		•	•	–	–	–
Placa con zonas flexibles		–	–	–	–	–
Compatible con sensor PerfectCook		–	–	–	–	–
PerfectFry: control de temperatura		11	11	–	–	–
Función Transfer		–	–	–	–	–
Función PowerMove		–	–	–	–	–
Función Assist/Asistente de la placa en HC		–/Vía HC	–/Vía HC	–	–	–
Función Boost		•	•	•	•	•
Función ShortBoost		vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	–	–	–
Función mantener caliente		vía HC: Favorito	vía HC: Favorito	–	–	–
Función Clean		–	–	–	–	–
Función Pausa		•	•	–	–	–
Función Favorito		•	•	–	–	–
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•
Avisador acústico de tiempo		vía HC: sust. programación	vía HC: sust. programación	•	•	•
Cronómetro		–	–	–		–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	–	•
Bloqueo para niños		•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		–	–	–	•	–
Función comprobar recipiente		•	•	•	–	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•
Modo Demo		•	•	–	•	–
Zonas de cocción					–	
Número de zonas		3	4	3	3	3
Zona delantera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	–	180	320/260/210	320/260/210	280
Potencia	kW	–	2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6
Boost	kW	–	3,1	3,7	3,7	3,7
Zona trasera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	280	180	–	–	–
Potencia	kW	3	2	–	–	–
Boost	kW			–		–
Área total izquierda 2 zonas unidas	**mm**	3,7	3,1		–	
Zona central						
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–
Boost	kW	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha						
Diámetro de la zona	mm	210	210	210	210	210
Potencia	kW	2,5	2,5	2,2	2,2	2,2
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha						
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4
Boost	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Área total derecha 2 zonas unidas	**mm**					
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	–	–	–
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	–	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Características técnicas placas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4 Inducción				
Modelo		**PUJ631BB5E**	**PUC611BB5E**	**PIF612BB1E**	**PIE611BB5E**	**PUE611BB5E**
Terminación		Bisel delantero	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Color		Negro	Negro	Blanco hielo	Negro	Negro
Tipo de anchura cm		60	60	60	60	60
Dimensiones						
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51
Anchura del hueco	mm	560	560	560	560	560
Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490
Grosor mínimo de encimera(1)	mm	16	16	16	16	16
Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Prestaciones						
Tipo de control		TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17
Home Connect		–	–	–	–	–
Control placa-campana (vía HC)		–	–	–	–	–
Placa con zonas flexibles		–	–	–	–	–
Compatible con sensor PerfectCook		–	–	–	–	–
PerfectFry: control de temperatura		–	–	–	–	–
Función Transfer		–	–	–	–	–
Función PowerMove		–	–	–	–	–
Función Assist/Asistente de la placa en HC		–	–	–	–	
Función Boost		•	•	•	•	•
Función ShortBoost		–	–	–	–	–
Función mantener caliente		–	–	–	–	–
Función Clean		–	–	–	–	–
Función Pausa		–	–	–	–	–
Función Favorito		–	–	–	–	–
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•
Avisador acústico de tiempo		•	•	•	•	•
Cronómetro		–	–	–	–	–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•
Bloqueo para niños		•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		–	–	–	–	–
Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•
Modo Demo		–	–	–	–	–
Zonas de cocción						
Número de zonas		3	3	4	4	4
Zona delantera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	280	240	180	180	180
Potencia	kW	2,6	2,2	1,8	1,8	1,8
Boost	kW	3,7	3,7	3,1	3,1	3,1
Zona trasera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	–	–	180	180	180
Potencia	kW	–	–	1,8	1,8	1,8
Boost	kW	–	–		3,1	3,1
Área total izquierda 2 zonas unidas	**mm**			3,1		
Zona central						
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–
Boost	kW	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha						
Diámetro de la zona	mm	210	180	210	210	210
Potencia	kW	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2
Boost	kW	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha						
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Boost	kW	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2
Área total derecha 2 zonas unidas	**mm**					
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	4,6	4,6	7,4	7,4	4,6
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	–	–		–	–
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	•	–	–	•
Posibilidad de conexión trifásica		–	–	•	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Características técnicas placas

Ver resumen de gama

		Serie | **8**	Serie | **6**		Serie | **4**	
Características		**Vitrocerámicas**				
Modelo		**PKM875DP1D**	**PKK631FP8E**	**PKF631FP3E**	**PKK631BB8E**	**PKF611BB8E**
Terminación Premium		Premium	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero	Cristal
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Tipo de anchura	cm	80	60	60	60	60
Dimensiones						
Anchura del aparato	mm	816	592	592	592	592
Fondo del aparato	mm	527	522	522	522	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	44	45	45	45	45
Anchura del hueco	mm	780	560	560	560	560
Fondo del hueco	mm	500	490	490	490	490
Grosor mínimo de encimera(1)	mm	16	16	16	16	16
Sistema de anclaje		Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Prestaciones						
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17
Placa con zonas flexibles		Combi	–	–	–	–
Función Boost		•	•	•		
Función ShortBoost		–	–	–	–	–
Función mantener caliente		•	–	–	–	–
Función Clean		•	•	•	–	–
Función Pausa						
Función Favorito						
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•
Avisador acústico de tiempo		•	•	•	•	•
Cronómetro		•	–	–	–	–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•
Bloqueo para niños		•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•
Modo Demo		•	–	–	–	–
Zonas de cocción						
Número de zonas		5	3	4	3	4
Zona central						
Diámetro de la zona	mm	230/180	–	–	–	–
Potencia	kW	2,4/1,7	–	–	–	–
Boost	kW	3,4	–	–	–	–
Zona delantera derecha						
Diámetro de la zona	mm	180/120	180/120	180	180	210/120
Potencia	kW	2,0/1,0	2,0/1,0	2	2	2,2/0,75
Boost	kW	2,3	2,3	2,3	–	–
Zona trasera derecha						
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Boost	kW	–	–		–	–
Zona delantera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	210/145	275/210	145	275/210	145
Potencia	kW	2,1/1,2	2,7/2,1	1,2	2,7/2,0	1,2
Boost	kW	3	3,4		–	–
Zona trasera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	145	–	210/120	–	180
Potencia	kW	1,2	–	2,2/0,75	–	2
Boost	kW	–	–		–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11	5,75	6,9	5,7	6,6
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h					
Longitud del cable de conexión		– (repuesto SAT 12033367)	100	– (repuesto SAT 12033367)	100	100
Cable conectado a la placa	cm	–	–	–	–	–
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Características técnicas placas

Ver resumen de gama

		Serie | **8**	Serie | **6**				Serie | **4**	
Características		**Gas**						
Modelo		**PRS9A6H40**	**PPQ7A6I40**	**PPH6A6I10**	**PPC6A6I10**	**PPP6A6I10**	**PNC6B6K40**	**PNP6B6K40**
Material de la superficie		Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado
Terminación		Bisel delantero	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Tipo de anchura	cm	90	75	60	60	60	60	60
Dimensiones								
Anchura del aparato	mm	915	752	590	590	590	590	590
Fondo del aparato	mm	520	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato sobre encimera	mm	58	58	58	58	58	58	58
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	45	45
Fondo del aparato con acometida de gas	mm	61	55	55	55	55	55	55
Anchura del hueco	mm	850	560	560	560	560	560	560
Fondo del hueco	mm	490	480	480	480	480	480	480
Grosor mínimo de encimera(1)	mm	20	20	20	20	20	20	20
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Prestaciones								
Tipo de control		FlameSelect	FlameSelect	FlameSelect	FlameSelect	FlameSelect	–	–
Home Connect		•	–	–	–	–	–	–
Control placa-campana		•	–	–	–	–	–	–
Display		•	–	–	–	–	–	–
Avisador acústico de tiempo		•	–	–	–	–	–	–
Encendido eléctrico integrado en el mando		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual H/h		•	–	–	–	–	–	–
Seguridad GasStop		•	•	•	•	•	•	•
Mandos iluminados		•	–	–	–	–	–	–
Mandos extraíbles		•	•	•	•	•	–	–
Material de las parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en el lavavajillas		•	•	•	•	•	•	•
Número de parrillas		5	5	4	3	4	3	4
Modo Demo		–	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción								
Número de quemadores		5	5	4	3	4	3	4
Wok		•	•	•	•	–	•	–
Regulación dual de llama en wok		•	–	–	–	–	–	–
Zona delantera izquierda								
Potencia	kW	0,4-5	0,4-1	0,5-1,75	1,8-4	0,5-1,75	1,8-3,3	0,5-1,75
Diámetro recipientes	cm	20-30	12-20	14-22	22-28	14-22	22-28	14-22
Zona trasera izquierda								
Potencia	kW	–	0,5-1,75	0,5-1,75	–	0,5-1,75	–	0,5-1,75
Diámetro recipientes	cm	–	14-22	14-22	–	14-22	–	14-22
Zona delantera central								
Potencia	kW	0,5-1,75	1,8-4	–	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	14-22	22-28	–	–	–	–	–
Zona trasera central								
Potencia	kW	0,5-1,75	–	–	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	14-22	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha								
Potencia	kW	0,4-1	0,5-1,75	0,4-1	0,4-1	0,4-1	0,4-1	0,4-1
Diámetro recipientes	cm	12-20	14-22	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20
Zona trasera derecha								
Potencia	kW	0,7-3	0,7-3	1,8-3,5	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	22-28	20-26	20-26	20-26	20-26
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	0,002	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	100
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	–	–	–	–	–	–
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	–	–	–	–	–	–
Conexión gas								
Potencia de acometida de gas	kW	12,5	11,5	8	8	7,5	7,3	7,5
Inyectores de serie para gas natural		•	•	•	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano		•	•	•	•	•	•	•
Certificados								
Número de homologación de gas		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT968

• Sí tiene/– No tiene.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Características técnicas placas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6 Gas				Serie | 4	
Modelo		**PCR9A5I90**	**PCS7A5I90**	**PCC6A5I90**	**PCP6A5I90**	**PGH6B5K90**	**PGC6B5K90**
Material de la superficie		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Terminación							
Tipo de anchura	cm	90	75	60	60	60	60
Dimensiones							
Anchura del aparato	mm	915	750	582	582	582	582
Fondo del aparato	mm	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato sobre encimera	mm	53	53	53	53	53	53
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	45
Fondo del aparato con acometida de gas	mm	61	55	55	55	55	55
Anchura del hueco	mm	850	560	560	560	560	560
Fondo del hueco	mm	490	480	480	480	480	480
Grosor mínimo de encimera(1)	mm	20	20	20	20	20	20
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Prestaciones							
Tipo de control		FlameSelect	FlameSelect	FlameSelect	FlameSelect	–	–
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Control placa-campana		–	–	–	–	–	–
Display		–	–	–	–	–	–
Avisador acústico de tiempo		–	–	–	–	–	–
Encendido eléctrico integrado en el mando		•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual H/h		–	–	–	–	–	–
Seguridad GasStop		•	•	•	•	•	•
Mandos iluminados		–	–	–	–	–	–
Mandos extraíbles		•	•	•	•	–	–
Material de las parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en el lavavajillas		•	•	•	•	•	•
Número de parrillas		3	3	2	2	2	2
Modo Demo		–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción							
Número de quemadores		5	5	3	4	4	3
Wok		•	•	•	–	•	•
Regulación dual de llama en wok		•	•	–	–	–	–
Zona delantera izquierda							
Potencia	kW	0,4-1	0,4-5	1,8-4	0,5-1,75	0,5-1,75	1,8-3,3
Diámetro recipientes	cm	12-20	20-30	22-28	14-22	14-22	22-28
Zona trasera izquierda							
Potencia	kW	0,5-1,75	–	–	0,5-1,75	0,5-1,75	–
Diámetro recipientes	cm	14-22	–	–	14-22	14-22	–
Zona delantera central							
Potencia	kW	0,4-5	0,4-1	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	20-30	12-20	–	–	–	–
Zona trasera central							
Potencia	kW	–	0,5-1,75	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	–	14-22	–	–	–	–
Zona delantera derecha							
Potencia	kW	0,5-1,75	0,5-1,75	0,4-1	0,4-1	0,4-1	0,4-1
Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	12-20	12-20	12-20	12-20
Zona trasera derecha							
Potencia	kW	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	1,8-3,3	0,7-3
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	20-26	22-28	20-26
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	–	–	–	–	–	–
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	–	–	–	–	–	–
Conexión gas							
Potencia de acometida de gas	kW	12,5	12,5	8	7,5	7,8	7,3
Inyectores de serie para gas natural		•	•	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano		•	•	•	•	•	•
Certificados							
Número de homologación de gas		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT968

• Sí tiene/– No tiene.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Características técnicas placas

Ver resumen de gama

		Serie | **8**		Serie | **6**		
Características		**Dominó**				
Modelo		**PRA3A6I10**	**PRB3A6I40**	**PXX375FB1E**	**PIB375FB1E**	**PKF375FP2E**
Tipo de placa		Gas	Gas	FlexInducción	Inducción	Vitrocerámica
Material de la superficie		Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Terminación		Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Tipo de anchura	cm	30	30	30	30	30
Dimensiones						
Anchura del aparato	mm	306	306	306	306	306
Fondo del aparato	mm	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	59	45	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	51	51	38
Fondo del aparato con acometida de gas	mm	62	62	–	–	–
Anchura del hueco	mm	270	270	270	270	270
Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490
Grosor mínimo de encimera (1)	mm	20	20	16	16	20
Sistema de anclaje		Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
Prestaciones						
Tipo de control		FlameSelect	FlameSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia		9	9	17	17	17
Placa con zonas flexibles		–	–	FlexInducción	–	–
Función Transfer		–	–	–	–	–
Función PowerMove		–	–	•	–	–
Función Boost		–	–	•	•	•
Función ShortBoost		–	–	–	–	–
Función mantener caliente		–	–	–	–	–
Función Clean		–	–	•	•	–
Función Pausa		–	–	–	–	–
Función Favorito		–	–	–	–	–
Programación de tiempo de cocción		–	–	•	•	•
Avisador acústico de tiempo		–	–	•	•	•
Cronómetro		–	–	•	•	•
Indicador de calor residual H/h		–	–	•	•	•
Bloqueo para niños		–	–	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		–	–	•	•	•
Función inicio automático		–	–	•	•	–
Función Memoria		–	–	•	•	•
Función Mi Consumo		–	–	•	•	•
Función comprobar recipiente		–	–	•	•	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		–	–	•	•	•
Potencia total de la placa limitable		–	–	•	•	–
Encendido eléctrico integrado en el mando		–	–	–	–	–
Seguridad GasStop		•	•	–	–	–
Mandos iluminados		–	–	–	–	–
Mandos extraibles		•	•	–	–	–
Material de las parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	–	–	–
Parrillas lavables en el lavavajillas		•	•	–	–	–
Nº de parrillas		1	2	–	–	–
Modo Demo		–	–	–	–	–
Zonas de cocción						
Zonas de inducción		–	–	1	2	–
Zonas vitrocerámicas		–	–	–	–	2
Zonas de gas		1	2	–	–	–
Wok		•	–	–	–	–
Regulación dual de llama en Wok		•	–	–	–	–
Zona delantera central						
Diámetro zona	mm	–	–	210x400-Flex	210	180/120
Potencia	kW	0,3-6	0,5-1,75	3,3	2,2	2,0/1,0
Diámetro recipientes	cm	22-30	12-22	–	–	–
Boost	kW	–	–	3,7	3,7	2,3
Zona trasera central						
Diámetro zona	mm	–	–	–	145	145
Potencia	kW	–	0,7-3	–	1,4	1,2
Diámetro recipientes	cm	–	20-26	–	–	–
Boost	kW	–	–	–	2,2	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	0,002	0,002	3,7	3,7	3,5
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	110	110	100
Conexión de gas						
Potencia acometida de gas	W	6	4,7	–	–	–
Inyectores de serie para gas natural		•	•	–	–	–
Inyectores para gas butano/propano		•	•	–	–	–
Certificados						
Número de homologación		PIN0099CT969	PIN0099CT970	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Correspondencias de modelos

Ver resumen de gama

Otoño 2025		Primavera 2026
Placas		
Placas con extractor integrado		
PXX875D67E	Continúa	PXX875D67E
	NUEVO	PXJ81AH21E
PVS811B16E	Continúa	PVS811B16E
	NUEVO	PVQ61AH26E
PVQ731H26E	Continúa	PVQ731H26E
PVS611B16E	Continúa	PVS611B16E
Placas de inducción		
PXV975DV1E	Continúa	PXV975DV1E
PIV931HC1E	Continúa	PIV931HC1E
PXY875KW1E	Desaparece	
PXV875DV1E	Continúa	PXV875DV1E
PIE875HC1E	Continúa	PIE875HC1E
	NUEVO	PVS81AHC1E
PVS831HC1E	Continúa	PVS831HC1E
PID775HC1E	Continúa	PID775HC1E
PVS731HC1E	Continúa	PVS731HC1E
PXY675DC1E	Continúa	PXY675DC1E
PXJ675HC1E	Desaparece	
PID675HC1E	Continúa	PID675HC1E
PXJ631HC2E	Continúa	PXJ631HC2E

Otoño 2025		Primavera 2026
PIX631HC1E	Continúa	PIX631HC1E
PVQ631HC1E	Continúa	PVQ631HC1E
	NUEVO	PVJ61AHC1E
PVJ631HC1E	Continúa	PVJ631HC1E
PVS631HC1E	Continúa	PVS631HC1E
	NUEVO	PID61AHC1E
PID631HC1E	Continúa	PID631HC1E
PIJ631HC1E	Continúa	PIJ631HC1E
PIE631HC1E	Continúa	PIE631HC1E
PID612BB1E	Continúa	PID612BB1E
PID631BB5E	Continúa	PID631BB5E
PIJ631BB5E	Continúa	PIJ631BB5E
PUJ631BB5E	Continúa	PUJ631BB5E
PUC611BB5E	Continúa	PUC611BB5E
PIF612BB1E	Continúa	PIF612BB1E
PIE611BB5E	Continúa	PIE611BB5E
PUE611BB5E	Continúa	PUE611BB5E
Placas vitrocerámicas		
PKM875DP1D	Continúa	PKM875DP1D
PKK631FP8E	Continúa	PKK631FP8E
PKF631FP3E	Continúa	PKF631FP3E
PKK631BB8E	Continúa	PKK631BB8E
PKF611BB8E	Continúa	PKF611BB8E

Otoño 2025		Primavera 2026
Placas de gas		
PRS9A6H40	Continúa	PRS9A6H40
PPQ7A6I40	Continúa	PPQ7A6I40
PPH6A6I10	Continúa	PPH6A6I10
PPC6A6I10	Continúa	PPC6A6I10
PPP6A6I10	Continúa	PPP6A6I10
PNC6B6K40	Continúa	PNC6B6K40
PNP6B6K40	Continúa	PNP6B6K40
PCR9A5I90	Continúa	PCR9A5I90
PCS7A5I90	Continúa	PCS7A5I90
PCC6A5I90	Continúa	PCC6A5I90
PCP6A5I90	Continúa	PCP6A5I90
PGH6B5K90	Continúa	PGH6B5K90
PGC6B5K90	Continúa	PGC6B5K90
Placas dominó		
PXX375FB1E	Continúa	PXX375FB1E
PIB375FB1E	Continúa	PIB375FB1E
PKF375FP2E	Continúa	PKF375FP2E
PRA3A6I10	Continúa	PRA3A6I10
PRB3A6I40	Continúa	PRB3A6I40

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos.

976 305 700

On-line: https://bsh.group/DistribuidorBosch

Funcionan siempre **LikeABosch**

Campanas

La solución perfecta para cada situación eliminando eficazmente los olores. Bosch ofrece campanas para todo tipo de cocina: incorporadas en la propia placa, decorativas en negro mate, acero mate o cristal, de isla, extractores de techo, o integradas en muebles para mantener la estética, sin renunciar al diseño y rendimiento.

- Explicación de prestaciones NUEVO >
- Resumen de gama NUEVO >
- Fichas de producto NUEVO >
- Accesorios NUEVO >
- Glosario >
- Modo Demo >
- Características técnicas NUEVO >
- Correspondencias de modelos >

EMPRESA Nº1 EUROPA electrodomésticos integrados*

* Euromonitor International Limited: BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, ventas minoristas en volumen, 2025.



Silenciosa e integrada, potencia probada

La nueva gama de campanas decorativas integrables está pensada para quienes buscan un estilo contemporáneo, manteniendo una estética limpia. Con una extracción potente y silenciosa, tu cocina gana en confort sin renunciar al diseño.

Elige cómo quieres que se vea

Si te gusta una cocina visualmente limpia y despejada, la campana decorativa integrada será tu opción. Su diseño integrado se oculta en el mueble alto, y mientras cocinas, solo ves un elegante panel de cristal sobre la placa, donde incorpora la electrónica integrada TouchControl, que además cumple una doble función, ya que protege el mueble de los vapores de la cocción. Al cerrarlo, ésta se apaga y prácticamente desaparece. Y aunque no sea siempre visible, su interior ofrece un acabado negro mate, y con gran capacidad de almacenaje de hasta 10 kg de peso en cada lado de la campana.

Iluminación que acompaña cada receta

Todas nuestras campanas decorativas integradas, incorporan **iluminación LED** que baña la placa con una luz clara y agradable.



Potencia sin restricciones

No te dejes engañar por el silencio, la tecnología de extracción de Bosch aporta toda la potencia que tu cocina necesita, gracias al motor **SilentPower**Drive. Es un motor sin escobillas potente y duradero, que consigue una eficiencia energética A+ y valores mínimos de ruido, alcanzando tan solo los 56 dB. **Cuenta con 10 años de garantía***, por lo que nos proporciona un rendimiento constante y eficaz día tras día.

Más eficiencia, menos complicaciones

Gracias a **Home Connect**, podrás conectar la placa a la campana para un rendimiento óptimo en la eliminación de humos y olores.

Además, toda la gama de campanas decorativas integrables cuenta también con **Smart Hood Automatic**: detectan cuando empiezas a cocinar y se activan automáticamente. Ajustan de forma dinámica la capacidad de extracción para adaptarse a la potencia y la temperatura de la placa.

Se adapta a cada cocina

Esta nueva gama de campanas se adapta a cualquier cocina y estilo, encajando a la perfección en todo tipo de muebles, gracias a los modelos con medidas **60, 80 y 90 cm**.

Y además instalarlas es igual de sencillo. Cuenta con un sistema de montaje con menos piezas, lo cual permite una instalación rápida y sin esfuerzo, incluso por una sola persona.

BOSCH

*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia

NUEVO

Belleza que no deja huella

Disponibles modelos en negro mate y acero mate, su recubrimiento especial reduce las huellas visibles, facilitando la limpieza y manteniendo tu cocina siempre impecable.

El panel frontal de cristal, donde se encuentra el **TouchControl** te da acceso directo a los niveles de potencia, luz y otras funciones al instante. No más complicaciones; acceso directo y sencillo al nivel de extracción, luz y funciones adicionales para cocinar sin preocupaciones.

La **iluminación LED** de nuestras campanas decorativas de pared garantiza que tus platos estén siempre perfectamente iluminados. Ajusta la temperatura del color con la aplicación **Home Connect** para lograr una atmósfera más acogedora. Es un aliado fiable y eficiente que mejora tu experiencia en la cocina con estilo y funcionalidad.

Diseño mate en la cocina, la tendencia que fascina

Te presentamos nuestras campanas decorativas de pared con diseño mate, una elegante estética estilizada y moderna que se mezcla perfectamente con tu cocina, aportando un toque sofisticado.

Diseño mate en la cocina, la tendencia que fascina

Te presentamos nuestras campanas decorativas de pared con diseño mate, una elegante estética estilizada y moderna que se mezcla perfectamente con tu cocina, aportando un toque sofisticado.

NUEVO

Se adapta a todos los espacios

Están concebidas para integrarse armoniosamente en espacios abiertos, convirtiéndose en un elemento de diseño protagonista sin comprometer su rendimiento.

Estas campanas pueden instalarse tanto con salida al exterior como en recirculación, con los nuevos filtros de alta eficiencia con función regeneración que retienen olores y alérgenos para una mayor vida útil.



Motor **SilentPower**Drive

Disfruta de la tranquilidad en la cocina

Nuestro motor SilentPowerDrive proporciona tranquilidad y aire fresco en tu cocina, incluso durante los momentos más intensos de cocción. Este motor sin escobillas es muy potente en la extracción de vapor y olores, pero lo hace de manera silenciosa y eficiente en términos de energía, alcanzando el nivel A++. Así podrás disfrutar de conversaciones relajadas mientras cocinas. Descubre el equilibrio perfecto entre rendimiento potente y tranquilidad en cada aventura culinaria. Cuenta con 10 años de garantía* por lo que nos proporciona un rendimiento constante y eficaz día tras día.

Aire limpio sin esfuerzo

Gracias a Home Connect, podrás conectar la placa a la campana para un rendimiento óptimo en la eliminación de humos y olores.

Todos los modelos cuentan con Smart Hood Automatic: detectan cuando empiezas a cocinar y se activan automáticamente. Ajusta de forma dinámica la capacidad de extracción para adaptarse a la potencia y la temperatura de la placa.

*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia

Porque cada cocina es distinta

Nuestras soluciones de extracción están pensadas para adaptarse a tu espacio, tu estilo y tu manera de cocinar. Aire limpio, menos ruido y un diseño que suma, así es como Bosch convierte cada receta en una experiencia más cómoda.

Con múltiples soluciones de extracción: módulos de integración discretos que se ocultan en el mueble y liberan la vista, campanas telescópicas versátiles que se activan con un gesto, campanas decorativas de pared o integradas que aportan diseño con extracción potente y silenciosa, extractores de techo y placas con extractor integrado que capturan el humo en el punto de cocción, ideales para cocinas abiertas.

Elijas la opción que elijas, disfrutarás de controles intuitivos, mantenimiento sencillo y niveles de ruido contenidos para cocinar y conversar sin interrupciones.

Para cada necesidad, Bosch te ofrece calidad

Soluciones para todo tipo de situaciones. Con la gama de campanas de Bosch podrás elegir la opción que más se adapte a ti.

Máxima capacidad, mínima instalación

Cuenta con una gran capacidad de almacenaje (hasta 10 kg en cada lado de la base), y su instalación es muy sencilla y realizable incluso por una persona.



Módulos de integración

Diseño totalmente enrasado y disponible en color **negro mate y acero**. Ahora con más capacidad de extracción, menor ruido y más eficientes gracias al motor **SilentPower**Drive. Con nuevas medidas para optimizar el espacio interior del armario. También es posible utilizar este tipo de producto en chimeneas de obra o rústicas.



Telescópicas

Solución semi-integrada con la mínima interferencia en el diseño de tu cocina. Protege el mueble mientras los olores desaparecen gracias a su visera extraíble. Gracias a su motor **SilentPower**Drive y el **PerfectAir Sensor**, puedes disfrutar en los modelos Serie 8 de las mejores prestaciones.



Campana decorativa

Para aquellos que prefieran un diseño más tradicional, las campanas decorativas son la respuesta. Ya sean decorativas inclinadas de cristal rectangulares, o decorativas de pared con diferentes acabados y diseños más renovados como el acero mate o el negro mate. Su **TouchControl** hace muy fácil e intuitivo su manejo.

Porque cada cocina es distinta

Nuestras soluciones de extracción están pensadas para adaptarse a tu espacio, tu estilo y tu manera de cocinar. Aire limpio, menos ruido y un diseño que suma, así es como Bosch convierte cada receta en una experiencia más cómoda.

Con múltiples soluciones de extracción: módulos de integración discretos que se ocultan en el mueble y liberan la vista, campanas telescópicas versátiles que se activan con un gesto, campanas decorativas de pared o integradas que aportan diseño con extracción potente y silenciosa, extractores de techo y placas con extractor integrado que capturan el humo en el punto de cocción, ideales para cocinas abiertas.

Elijas la opción que elijas, disfrutarás de controles intuitivos, mantenimiento sencillo y niveles de ruido contenidos para cocinar y conversar sin interrupciones.

Para cada necesidad, Bosch te ofrece calidad

Soluciones para todo tipo de situaciones. Con la gama de campanas de Bosch podrás elegir la opción que más se adapte a ti.

Máxima capacidad, mínima instalación

Cuenta con una gran capacidad de almacenaje (hasta 10 kg en cada lado de la base), y su instalación es muy sencilla y realizable incluso por una persona.



Decorativas integrables

Si buscas espacio sin renunciar a un diseño elegante en una cocina libre de humos, esta es la mejor solución. Queda oculta en el mueble y solo se ve al usarla, al abatir el panel de cristal. Al cerrarlo, motor y luz se apagan. Su diseño, elegante y práctico, también protege el mueble de los vapores de cocción.



Extractores de techo

Solución ideal para un espacio abierto, con diseño y sin humos. Con hasta 933 m^3/h gracias al motor **SilentPower**Drive, los olores desaparecen sin ruido. Si tienes una placa **Home Connect**, podrás emparejarla y controlar la campana desde la zona de cocción. Disponibles en 30 cm para adaptarse a cualquier falso techo.



Placas con extractor integrado

Dos productos en uno. Diseño moderno con lo mejor de ambos mundos. Su motor **SilentPower**Drive ofrece 622 m^3/h al exterior y 595 m^3/h en recirculación. Disponible en 80, 70 y 60 cm. Instalación versátil para módulos de distintas medidas.

Funciones avanzadas, perfectamente integradas

Las campanas Bosch no solo encajan en el diseño de tu cocina, si no que te hacen el cocinar mucho más fácil, eliminando los olores.

PerfectAir Sensor: funcionamiento automático

Con tan solo activar el modo automático, la campana regulará por sí misma la potencia de absorción según la calidad del aire detectada en cada momento.

Incorpora un sensor en la salida del motor, patentado por Bosch, que mide los compuestos orgánicos volátiles del aire y adapta automáticamente, y de forma gradual, el nivel de potencia de extracción de la campana. ¡Máxima eficiencia y eficacia en la cocina con el mínimo nivel de ruido!

SilentPowerDrive **con 10 años de garantía**[1]

Este motor es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía hasta en un 80 %. Resultado: máxima extracción con hasta el 20 % menos de ruido.

Electrónica TouchControl

Pulsando directamente sobre los símbolos se selecciona el nivel de potencia o la función deseada. Dependiendo del modelo, incorpora múltiples funciones como el **PerfectAir Sensor**, la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.



Iluminación LED

Proporciona una iluminación agradable y funcional. De larga durabilidad, tanto como la vida útil de la campana.

Algunos modelos te permiten cambiar la temperatura de la iluminación, permitiéndote escoger entre una iluminación cálida o más fría.

Y mucho más...

Filtros antigrasa con hasta 9 capas lavables en lavavajillas, tecnología de recirculación con una gran capacidad de absorción, sistema de fácil instalación o la posición Booster en nuestras campanas inclinadas con una apertura de 15º facilitando la extracción.

(1) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia

Funciones avanzadas, perfectamente integradas

Las campanas Bosch no solo encajan en el diseño de tu cocina, si no que te hacen el cocinar mucho más fácil, eliminando los olores.

Home Connect

Control inteligente desde tu móvil y siempre al día gracias a las actualizaciones de software

Gestiona tu campana de forma sencilla y desde cualquier lugar: ajusta el nivel de extracción, activa el modo automático, programa el apagado y sincroniza placa y campana para que trabajen coordinadas. Consulta su estado en tiempo real y recibe avisos cuando toque limpiar los filtros de grasa o sustituir los de carbón activo.

Para sacarle el máximo partido, mantén el software del producto siempre actualizado desde la app. Así disfrutarás de nuevas funciones, mejoras de rendimiento y una experiencia cada vez más eficiente y cómoda, durante toda la vida útil del electrodoméstico.



Control placa-campana[2]

Controla la campana directamente desde la placa ya sea manualmente desde el **TouchControl** de la placa o que esta se regule automáticamente según tú vas cocinando. Se selecciona la potencia en el **TouchControl** y la campana se conectará automáticamente:

- **PerfectAir Sensor:** con los modelos con **PerfectAir Sensor**, podrás despreocuparte de seleccionar el nivel de extracción. La campana se ajustará precisamente en función de la cantidad de vapor y olores.
- **Smart Hood Automatic:** olvídate del control de la campana ya que ésta se regulará automáticamente en función de varios parámetros como la potencia y número de zonas utilizadas en tu placa.
- **Función manual:** si lo deseas, siempre podrás optar por tomar el control manual y seleccionar lo que desee directamente desde la campana.

(2) La placa y la campana tienen que ser compatibles con Home Connect. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia

BOSCH

No te quedes con dudas, nuestros expertos te lo aseguran

Disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo nuestros productos.

A la hora de consultar los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de salida de aire de la vivienda es adecuada, ya que esta tiene una gran influencia para un resultado óptimo de funcionamiento.

Desde Bosch te ayudamos con nuestro Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas

- La elección de la campana y sus accesorios
- Recomendaciones para su correcta instalación y obtener siempre la máxima eficiencia y eficacia

Para ello puedes contactar con Bosch enviando los datos de la instalación a:
consultas.campanas@bshg.com

No te quedes con dudas, nuestros expertos te lo aseguran

Disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo nuestros productos.

Cálculo TEÓRICO de la pérdida de carga en una instalación - Servicio on-line

Se trata de un servicio de asesoramiento sobre la pérdida de carga que puede tener una campana en una determinada instalación.

En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina; tipo de tubo, diámetro, número de codos, longitud de los conductos, etc., se puede calcular la capacidad de extracción de la campana para esa instalación.

En Bosch disponemos de una aplicación que nos permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores, con las curvas de comportamiento de una determinada instalación y poder conocer cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

Este **servicio es gratuito** e incluye la elaboración de un **Informe técnico personalizado** a través del Equipo Técnico de Asesoramiento en Extracción de Bosch, en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Cálculo REAL de la pérdida de carga en una instalación - Servicio en el domicilio

Se trata de un servicio preventa de asesoramiento e inspección técnica en el domicilio del cliente.

Un técnico de Bosch realizará una inspección, así como un cálculo real de la pérdida de carga que va a tener en su instalación y poder hacer las recomendaciones pertinentes para una correcta definición del sistema de extracción necesario.

Recomendable cuando no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción y por tanto, no se pueda realizar una buena prescripción de la campana de extracción más adecuada.

Este servicio tiene **coste**, que incluye la mano de obra y desplazamiento del técnico Bosch que hace la inspección y toma de **datos reales** de la instalación, así como la posterior elaboración de un **Informe técnico personalizado** a través del Equipo Técnico de Asesoramiento en Extracción de Bosch, en el que se detalla la pérdida de carga real de la instalación y los caudales de extracción máximos y mínimos recomendados.

Bosch, especialista en extracción. Accesorios para una instalación más eficiente

Disponemos de todos los accesorios para la mejor extracción.

¿Qué hacer si la instalación de salida de aire al exterior no es adecuada?

Conductos para mejorar la instalación de salida de aire al exterior

En el caso de disponer de una mala instalación de salida de aire al exterior; tubo rugoso, poco diámetro, muchos codos, etc... Bosch ofrece accesorios que permitan mejorarla.

La instalación es la clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Bosch recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.


Para conseguir una instalación perfecta, Bosch dispone de accesorios de tubos lisos de diámetro 150 mm, o bien tubo rectangular equivalente, de 222x89 mm, así como codos y conectores variados para facilitar la instalación y una perfecta extracción.

Salida del aire al exterior

El aire es aspirado por la campana, liberado de grasas a través de los filtros de aluminio de la campana, y expulsado al exterior por un sistema de tubos de evacuación de aire.

Cómo hacer una correcta instalación

1. El codo está muy cerca de la salida de la campana. Bosch recomienda un tramo recto y vertical mínimo de 30 cm.
2. La reducción del diámetro del conducto está muy cerca de la salida de la campana.
3. Numerosos codos que disminuyen el caudal de la campana y por lo tanto su capacidad de extracción.
4. Conductos rugosos que hacen perder capacidad. Bosch recomienda en la medida de lo posible usar conductos lisos para asegurar la perfecta extracción.
5. Diámetros de conductos demasiado estrechos. Bosch recomienda utilizar conductos de 15 cm de diámetro.
6. Asegurar que haya una entrada de aire suficiente.
7. Bosch recomienda que el ancho de la campana sea igual o superior al ancho de la placa.

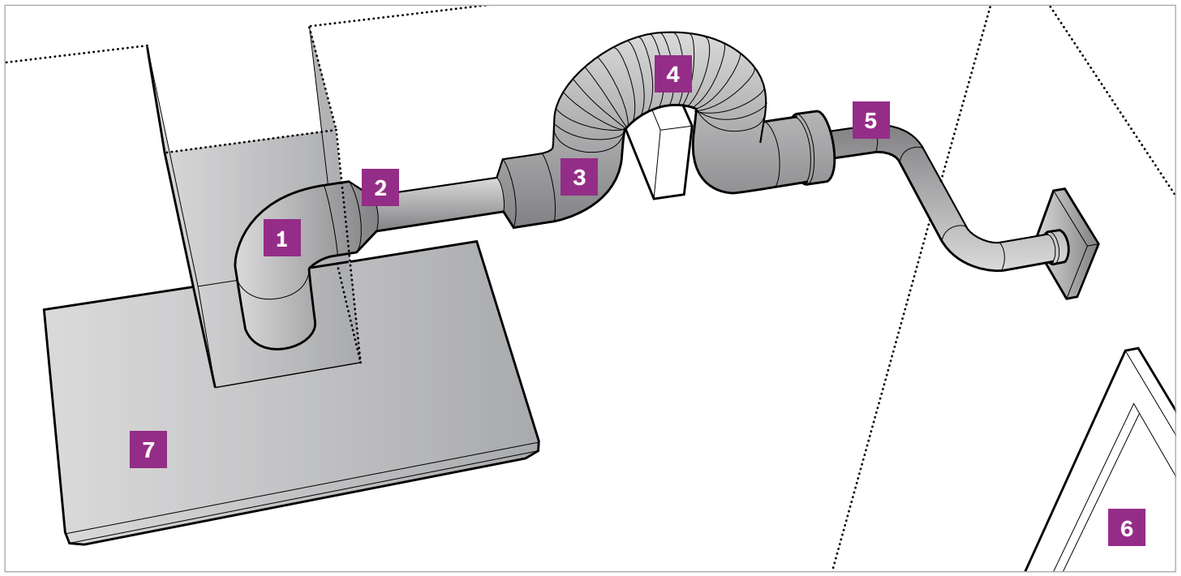

¿Qué hacer si la instalación de salida de aire al exterior no es adecuada y no se puede mejorar? Instalación en recirculación

En Bosch disponemos de los accesorios necesarios para instalar la campana en recirculación asegurando la máxima eficiencia y mínima pérdida de la capacidad de extracción.

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire al exterior. En el caso de que una instalación con salida de aire al exterior dé pérdidas de extracción superiores al 40 %, Bosch recomienda instalar la campana en recirculación.


Instalación en recirculación

El aire es aspirado por la campana, liberado de grasas a través de los filtros de aluminio de la campana, liberado de olores a través de los filtros de carbón activo del accesorio de recirculación y devuelto de nuevo al interior de la cocina.

En Bosch disponemos de varias opciones de instalación en recirculación. Adicionalmente al set tradicional, se han desarrollado sistemas de alta eficiencia que permiten reducir la pérdida de carga y el nivel de ruido. Incorporan un filtro de carbón activo de doble capa con una retención de olores superior al 90 %. Este sistema se puede instalar también totalmente integrado en el conducto decorativo. Los filtros de alta eficiencia además, incorporan una tercera capa que inactiva los alérgenos del polen. Además, se han desarrollado filtros de larga duración, es posible regenerarlos en el horno, y se consigue con esto una vida útil de 10 años del filtro.


Set de recirculación tradicional

- Retiene hasta un 80 % de olores.
- Filtro de carbón activo, vida media 6 meses.

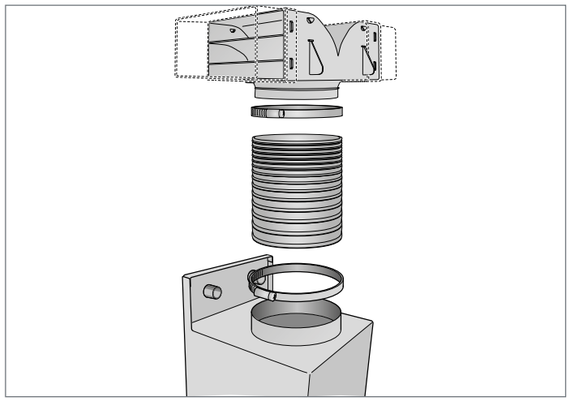


Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo decorativo

- Retiene hasta un 90 % de olores.
- Filtro de carbón activo de doble capa, vida media 18 meses.
- Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.
- También disponible filtro de larga duración con una vida media de 10 años.

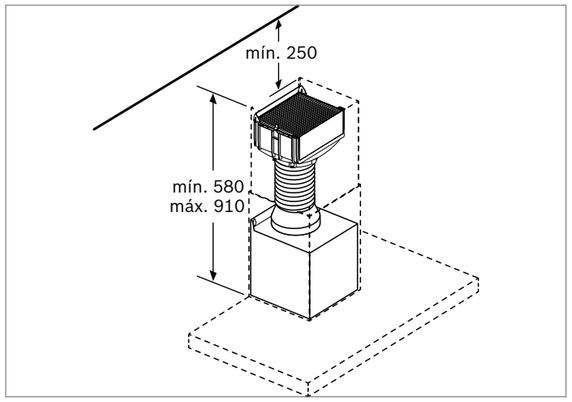

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen

- Retiene hasta un 90 % de olores.
- Filtro de carbón activo de triple capa, vida media 18 meses.
- Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.
- También disponible filtro de larga duración con una vida media de 10 años.
- Posibilidad de instalación del tubo decorativo a techo.

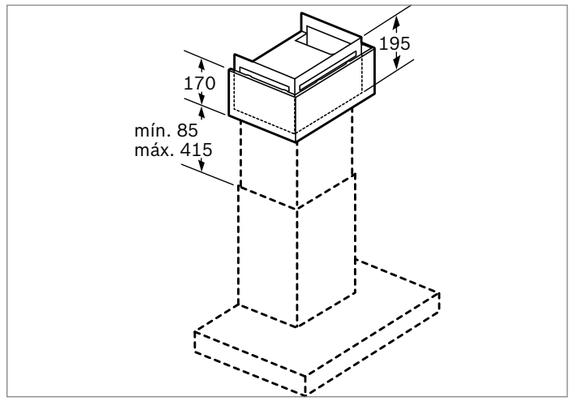

Filtro de alta eficiencia antipolen

Sistema de recirculación de alta eficiencia antipolen válido para campanas decorativas, tanto isla como pared, extractores de techo, módulos de integración y campanas telescópicas.


Este filtro incorpora una tercera capa, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. De esta manera conseguimos retener más del 90 % de los olores y eliminamos las partículas de polen presentes en el aire.

Optimizamos el rendimiento de la campana y purificamos mucho más el aire.

Campanas de isla

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
Extractores de techo	 DRC99PS20 Home Connect ▶ Falso techo 30 cm ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ PerfectAir Sensor ▶ Control placa-campana ▶ Máx. extracción: 934 m³/h	 DRC97AQ50 Home Connect ▶ Falso techo 30 cm ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ Control placa-campana ▶ Máx. extracción: 799 m³/h	
Campana decorativa de isla		 DIB97IM50 ▶ TouchControl ▶ Máx. extracción: 754 m³/h	

Campanas integrables

	Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4
Decorativas integrables en mueble		NUEVO  DBB97DP60 ▶ Ancho 90 cm ▶ TouchControl ▶ Máx. extracción: 699 m³/h	NUEVO  DBB87DP60 ▶ Ancho 80 cm ▶ TouchControl ▶ Máx. extracción: 699 m³/h	NUEVO  DBB85CC60 ▶ Ancho 80 cm ▶ Máx. extracción: 583 m³/h
		NUEVO  DBB67DP60 ▶ Ancho 60 cm ▶ TouchControl ▶ Máx. extracción: 699 m³/h		NUEVO  DBB65CC60 ▶ Ancho 60 cm ▶ Máx. extracción: 583 m³/h
Telescópicas	 DFS097K51 ▶ Ancho 90 cm ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ PerfectAir Sensor ▶ TouchControl ▶ Máx. extracción: 700 m³/h			 DFS097A51 ▶ Ancho 90 cm ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ Máx. extracción: 729 m³/h
	 DFS067K51 ▶ Ancho 60 cm ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ PerfectAir Sensor ▶ TouchControl ▶ Máx. extracción: 717 m³/h			 DFS067A51 ▶ Ancho 60 cm ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ Máx. extracción: 728 m³/h
				 DFT63AC50 ▶ Ancho 60 cm ▶ Máx. extracción: 368 m³/h
Módulos de integración	 DLN88PC60 ▶ Ancho 86 cm ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ Máx. extracción: 820 m³/h	 DLN78PC60 ▶ Ancho 70 cm ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ Máx. extracción: 800 m³/h		NUEVO  DHL755BM ▶ Ancho 73 cm ▶ Máx. extracción: 639 m³/h
	 DLN57PC60 ▶ Ancho 52 cm ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ Máx. extracción: 755 m³/h	 DLN56AC50 ▶ Ancho 52 cm ▶ Máx. extracción: 645 m³/h		NUEVO  DHL555BM ▶ Ancho 53 cm ▶ Máx. extracción: 618 m³/h
Convencional				 DUL63CC55 ▶ Ancho 60 cm ▶ Máx. extracción: 350 m³/h

Campanas decorativas inclinadas de cristal

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2
Ancho 90 cm	 DWK91LT60 ■ DWK91LT20 □ Home Connect ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ PerfectAir Sensor ▶ TouchControl ▶ Control placa-campana ▶ Máx extracción: 1.007 m³/h			
Ancho 80 cm		 DWK81AN60 Home Connect ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ Smart Hood Automatic ▶ TouchControl ▶ Control placa-campana ▶ Máx. extracción: 915 m³/h	 DWK87FN60 Home Connect ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ Smart Hood Automatic ▶ TouchControl ▶ Control placa-campana ▶ Máx. extracción: 768 m³/h	NUEVO  DWK85DK60 ▶ TouchControl ▶ Máx. extracción: 550 m³/h
Ancho 60 cm			 DWK67FN60 Home Connect ▶ Motor **SilentPower**Drive ▶ Smart Hood Automatic ▶ TouchControl ▶ Control placa-campana ▶ Máx. extracción: 768 m³/h	NUEVO  DWK65DK60 ▶ TouchControl ▶ Máx. extracción: 550 m³/h

□ Cristal blanco ■ Cristal negro

Campanas decorativas de pared

	Serie | 6		Serie | 4		
Ancho 90 cm	NUEVO  DWB97DN60 ► Motor **SilentPower**Drive ► Smart Hood Automatic ► TouchControl ► Control placa-campana ► Máx. extracción: 844 m³/h	NUEVO  DWB97DN30 ► Motor **SilentPower**Drive ► Smart Hood Automatic ► TouchControl ► Control placa-campana ► Máx. extracción: 844 m³/h	 DWB97IM50 ► TouchControl ► Máx. extracción: 739 m³/h	NUEVO  DWB95CC60 ► Máx. extracción: 594 m³/h	NUEVO  DWB95CC30 ► Máx. extracción: 594 m³/h
Ancho 75 cm				 DWB77IM50 ► TouchControl ► Máx. extracción: 739 m³/h	
Ancho 60 cm	NUEVO  DWB67DN60 ► Motor **SilentPower**Drive ► Smart Hood Automatic ► TouchControl ► Control placa-campana ► Máx. extracción: 844 m³/h	NUEVO  DWB67DN30 ► Motor **SilentPower**Drive ► Smart Hood Automatic ► TouchControl ► Control placa-campana ► Máx. extracción: 844 m³/h	 DWB67IM50 ► TouchControl ► Máx. extracción: 752 m³/h	NUEVO  DWB65CC60 ► Máx. extracción: 594 m³/h	NUEVO  DWB65CC30 ► Máx. extracción: 594 m³/h

Extractor de techo

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


DRC99PS20 Serie | **8**
EAN: 4242005133871
Cristal blanco
90x50x30 cm
Precio ref. final: 1.849 €




Home Connect

- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Control electrónico mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima de extracción: 934 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- **Interior blindado:** fácil limpieza, máxima seguridad
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/56 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 637 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales(3):
  - DIZ1JC2C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DIZ0JC2D0: set de recirculación de larga duración


La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

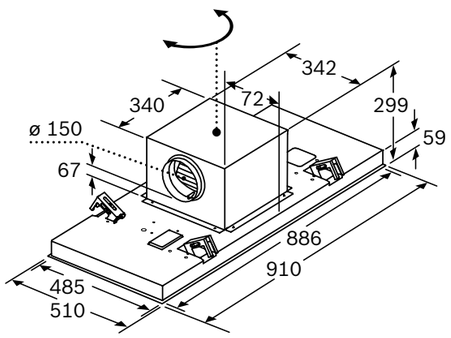

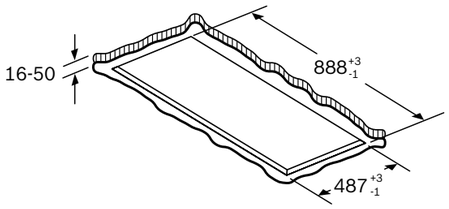


No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Circulación de aire

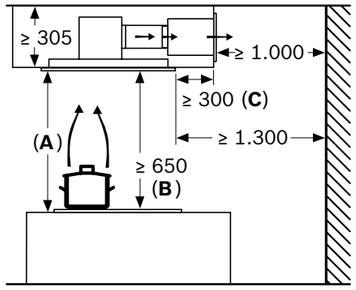


A: rendimiento óptimo 700-1.500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Circulación de aire

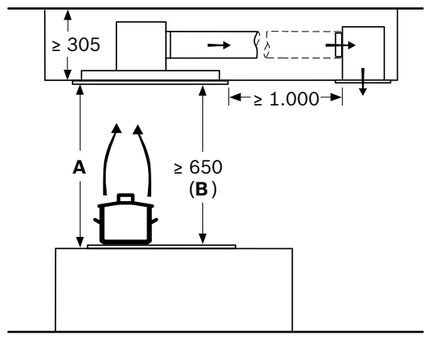

A: rendimiento óptimo 700-1.500
B: desde el borde superior de la parrilla

Salida de aire

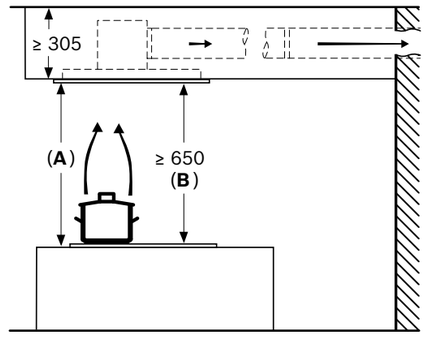

A: rendimiento óptimo 700-1.500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Extractor de techo

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


DRC97AQ50 Serie | **6**
EAN: 4242005103973
Acero inoxidable
90x50x30 cm
Precio ref. final: 1.489 €




Home Connect

- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Control electrónico mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima de extracción: 799 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- **Interior blindado:** fácil limpieza, máxima seguridad
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/56 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 565 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales(3):
  - DIZ1JC5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DIZ0JC5D0: set de recirculación de larga duración


La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

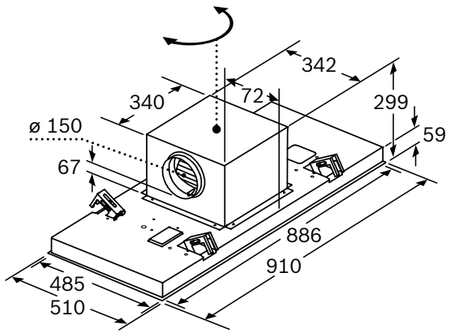

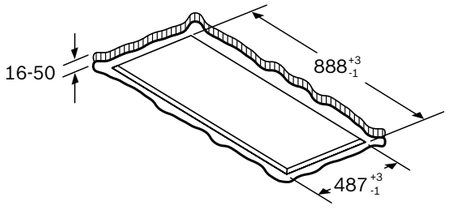


No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Circulación de aire

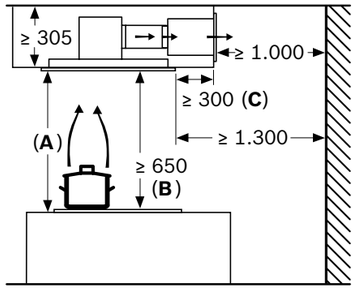


A: rendimiento óptimo 700-1.500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Circulación de aire

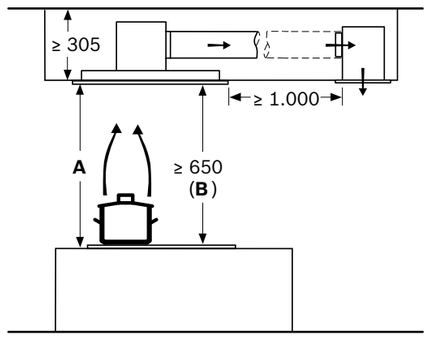

A: rendimiento óptimo 700-1.500
B: desde el borde superior de la parrilla

Salida de aire

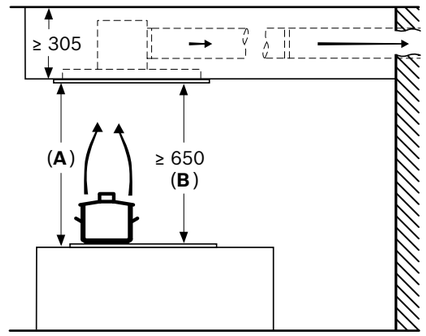

A: rendimiento óptimo 700-1.500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa integrable en mueble

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DBB97DP60 Serie | **6**
EAN: 4242005527786
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 759 €

Reembolso 70 €




- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Visera de cristal con control táctil
- Mayor espacio de almacenamiento: capacidad máxima de 10 kg en cada lado
- **Potencia máxima de extracción: 699 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 57 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 556 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1IB1J6: set de recirculación alta eficiencia antipolen con función regeneración

Home Connect


A+++ (1) D

NUEVO


Vista frontal

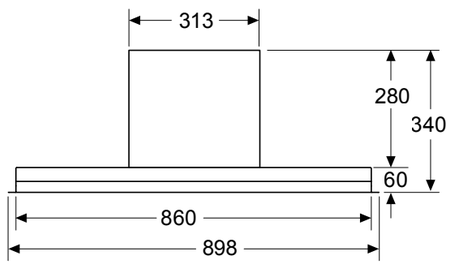

Vista lateral

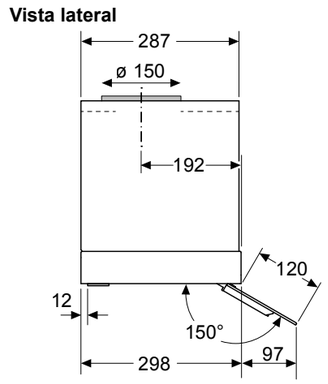


Ejemplo de montaje

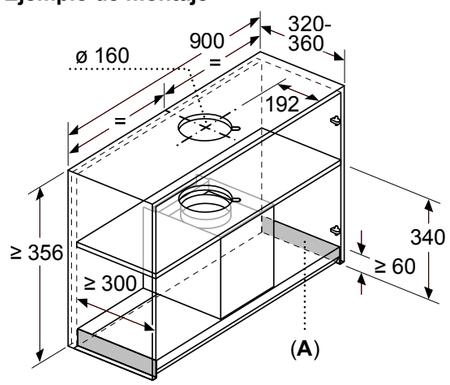


A: Zona sin bisagras

Vista desde arriba

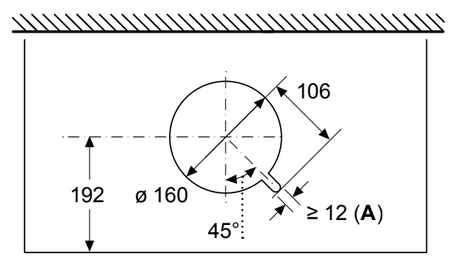

A: Guía pasacables

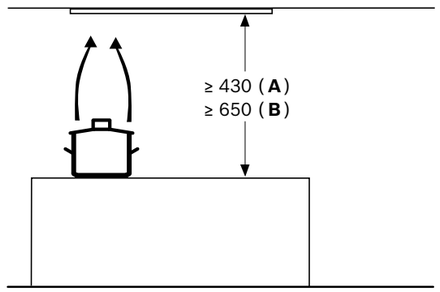

Desde el borde superior de la parrilla
A: Cocina eléctrica mín. 430
B: Cocina de gas mín. 650

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa integrable en mueble

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DBB87DP60 Serie | **6**
EAN: 4242005504466
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 719 €

Reembolso 70 €




- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Visera de cristal con control táctil
- Mayor espacio de almacenamiento: capacidad máxima de 10 kg en cada lado
- **Potencia máxima de extracción: 699 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 57 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 556 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1IB1J6: set de recirculación alta eficiencia antipolen con función regeneración

Home Connect


A+++ (1) A D

NUEVO


Vista frontal

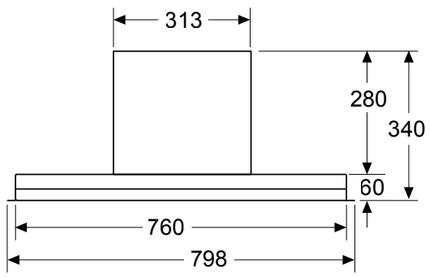

Vista lateral

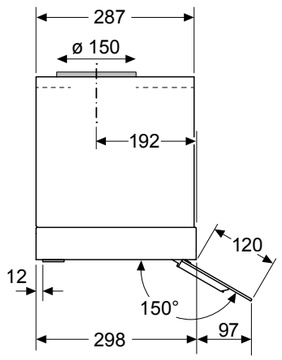


Ejemplo de montaje

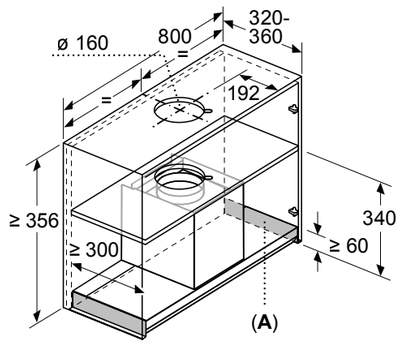


A: Zona sin bisagras

Vista desde arriba

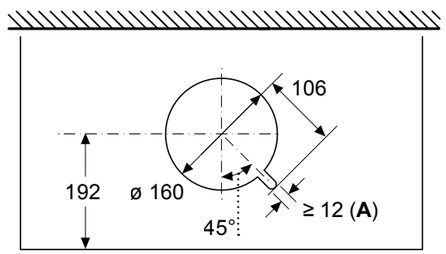

A: Guía pasacables

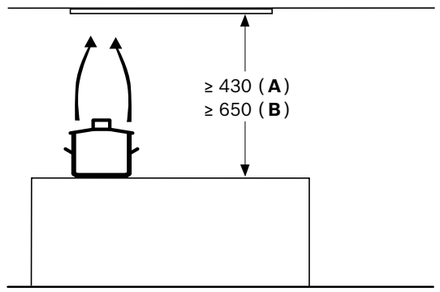

Desde el borde superior de la parrilla
A: Cocina eléctrica mín. 430
B: Cocina de gas mín. 650

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa integrable en mueble

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DBB67DP60 Serie | **6**
EAN: 4242005482092
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 689 €

Reembolso 70 €




- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Visera de cristal con control táctil
- Mayor espacio de almacenamiento: capacidad máxima de 10 kg en cada lado
- **Potencia máxima de extracción: 699 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 57 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 556 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1IB1J6: set de recirculación alta eficiencia antipolen con función regeneración

Home Connect


A+++ (1) A D

NUEVO


Vista frontal

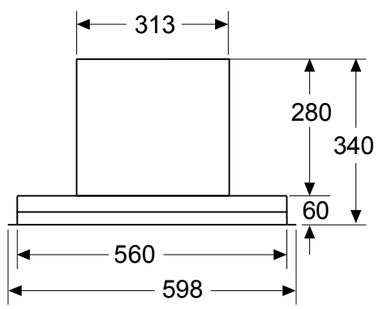

Vista lateral

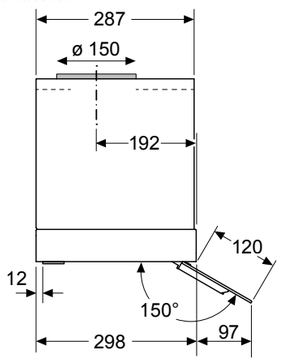


Ejemplo de montaje

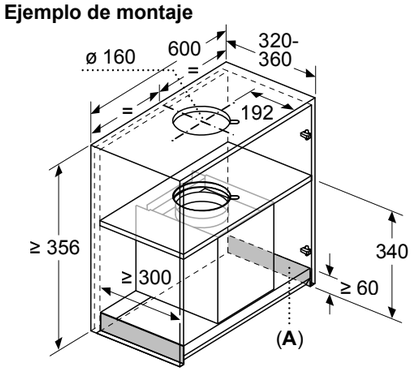


A: Zona sin bisagras

Vista desde arriba

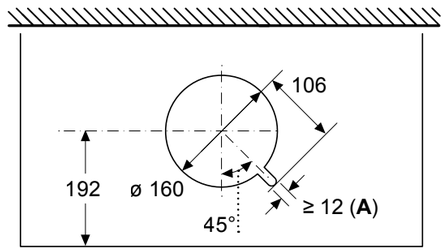

A: Guía pasacables

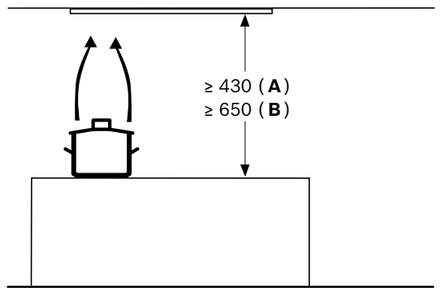

Desde el borde superior de la parrilla
A: Cocina eléctrica mín. 430
B: Cocina de gas mín. 650

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa integrable en mueble

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DBB85CC60 Serie | **4**
EAN: 4242005504619
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 489 €

Reembolso 50 €




- Visera de cristal de protección de humos y vapores
- Teclas para seleccionar diferentes ajustes
- Mayor espacio de almacenamiento: capacidad máxima de 10 kg en cada lado
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 583 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 65 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 521 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DWZ1IB1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen con función regeneración




NUEVO


Vista frontal

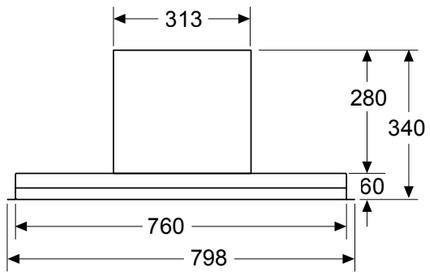

Vista lateral

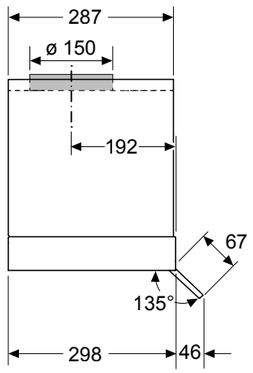


Ejemplo de montaje

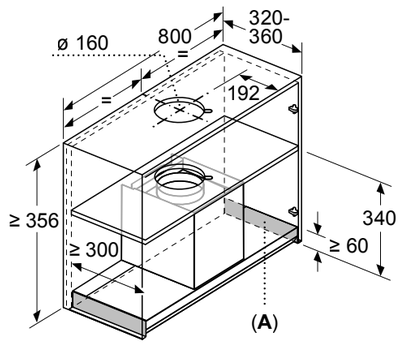


A: Zona sin bisagras

Vista desde arriba

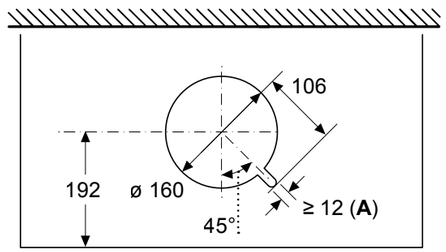

A: Guía pasacables

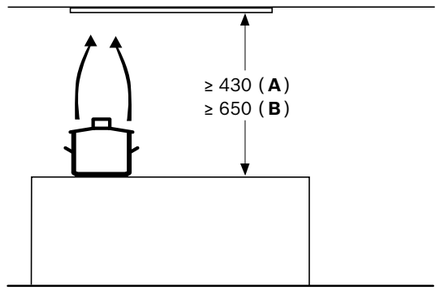

Desde el borde superior de la parrilla
A: Cocina eléctrica mín. 430
B: Cocina de gas mín. 650

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa integrable en mueble

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DBB65CC60 Serie | **4**
EAN: 4242005481262
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 459 €

Reembolso 50 €




- Visera de cristal de protección de humos y vapores
- Teclas para seleccionar diferentes ajustes
- Mayor espacio de almacenamiento: capacidad máxima de 10 kg en cada lado
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 583 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 65 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 521 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DWZ1IB1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen con función regeneración


B A+++ ↑ D (1)

NUEVO


Vista frontal

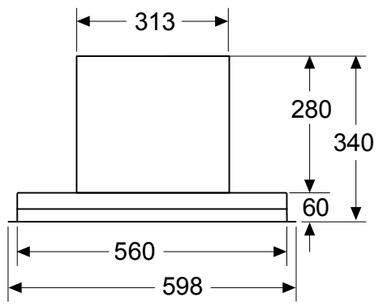

Vista lateral

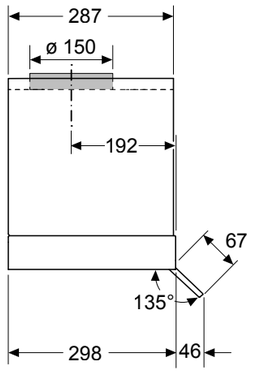


Ejemplo de montaje

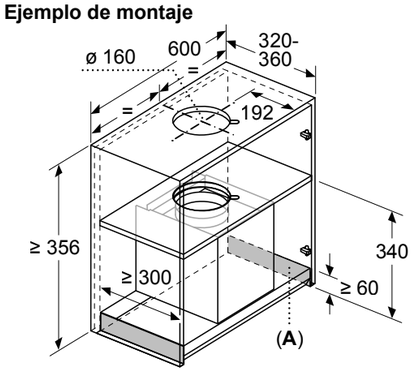


A: Zona sin bisagras

Vista desde arriba

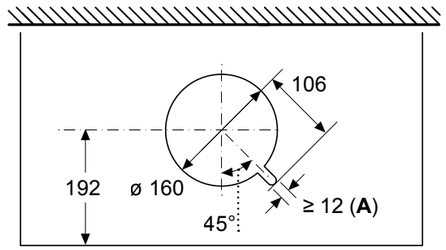

A: Guía pasacables

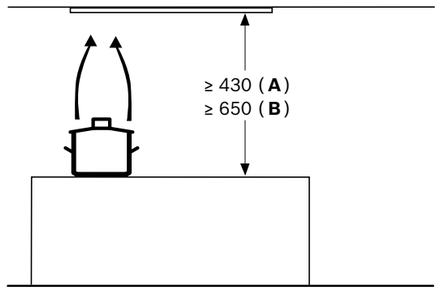

Desde el borde superior de la parrilla
A: Cocina eléctrica mín. 430
B: Cocina de gas mín. 650

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana telescópica


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

DFS097K51 Serie | **8**
EAN: 4242005232116
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 829 €








- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPowerDrive**: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- Electrónica **TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima de extracción: 700 m³/h**
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/53 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ2IT1I4: set de recirculación estándar
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración
  - DSZ4920: accesorio para instalar en mueble de 90 cm
  - DSZ4961: accesorio para ocultar la campana

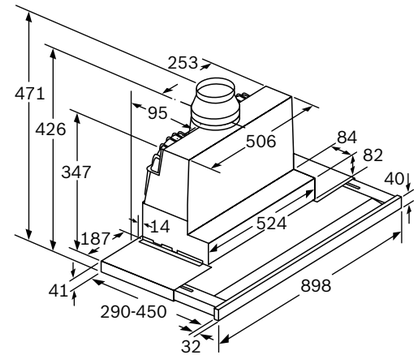



La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

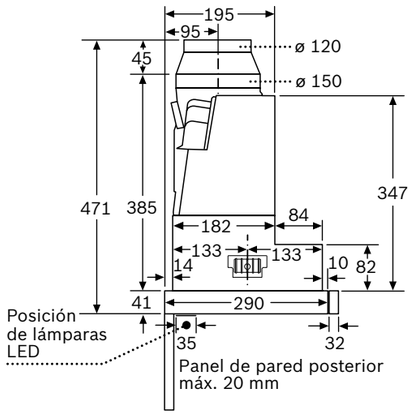

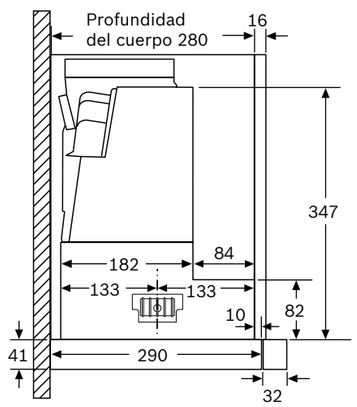


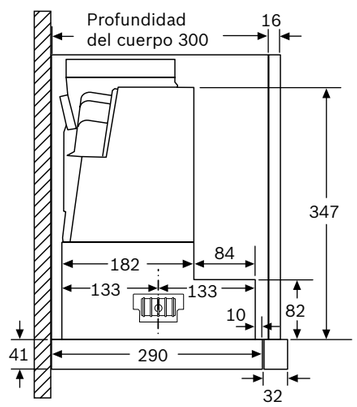

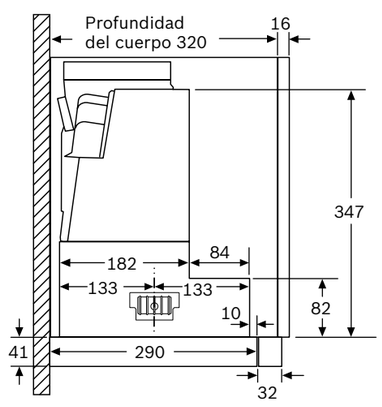

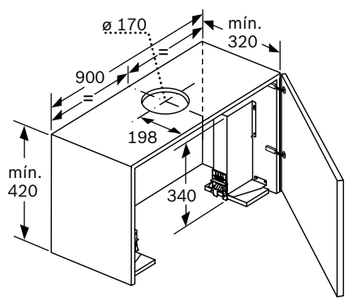

Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

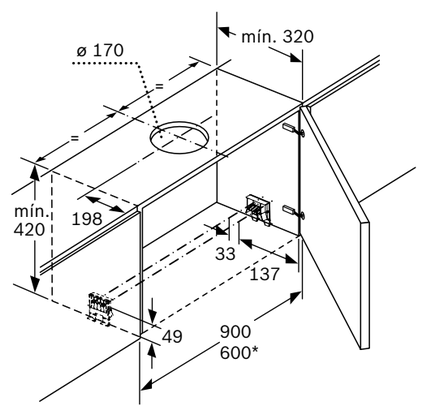

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.


Campana telescópica

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


DFS067K51 Serie | **8**
EAN: 4242005232079
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 759 €





- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPowerDrive**: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- Electrónica **TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima de extracción: 700 m³/h**
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/53 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ2IT1I4: set de recirculación estándar
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración
  - DSZ4920: accesorio para instalar en mueble de 90 cm
  - DSZ4961: accesorio para ocultar la campana

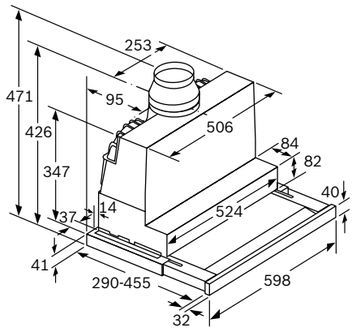



La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

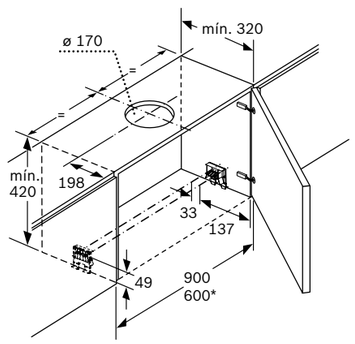

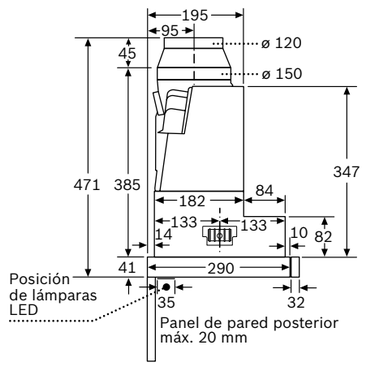

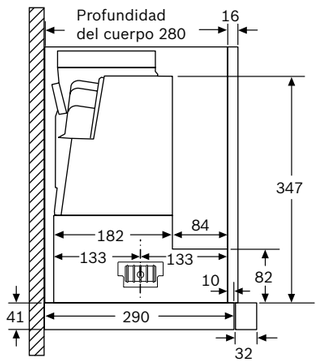

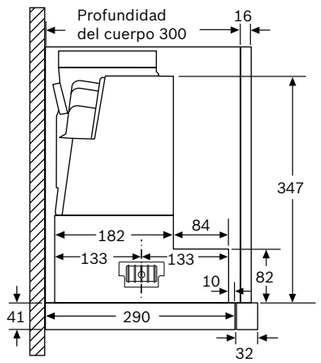

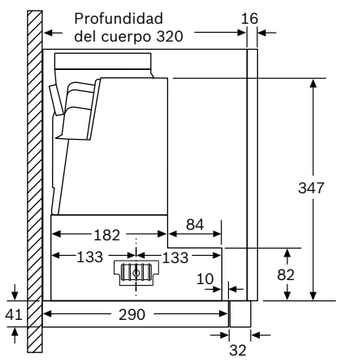

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana telescópica


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

DFS097A51 Serie | **4**
EAN: 4242005232093
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 579 €





- **Motor SilentPower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 729 m³/h**
- Desconexión automática temporizada
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/53 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ2IT1I4: set de recirculación estándar
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración
  - DSZ4920: accesorio para instalar en mueble de 90 cm
  - DSZ4961: accesorio para ocultar la campana




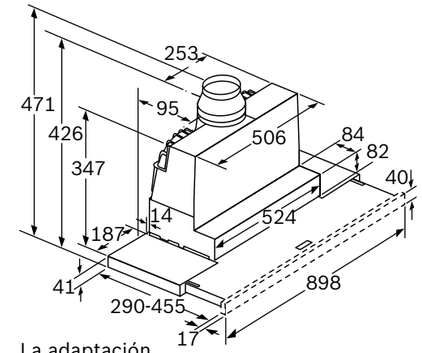



La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

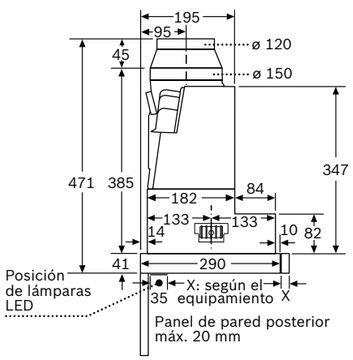

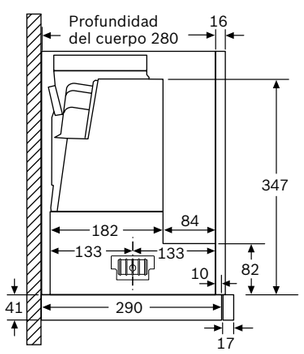


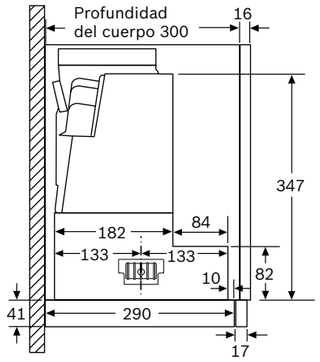

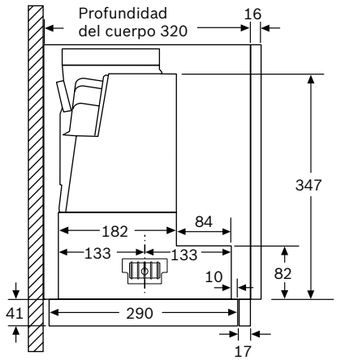



Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

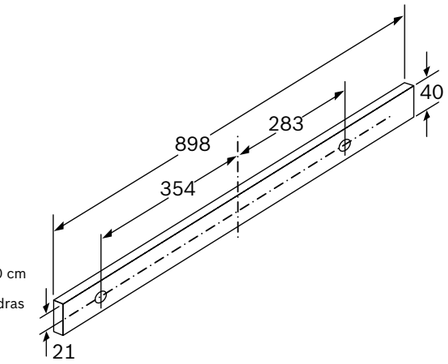

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.


Campana telescópica

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DFS067A51 Serie | **4**
EAN: 4242005232055
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 459 €





- **Motor SilentPower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 728 m³/h**
- Desconexión automática temporizada
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/53 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ2IT1I4: set de recirculación estándar
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración
  - DSZ4660: accesorio para ocultar la campana

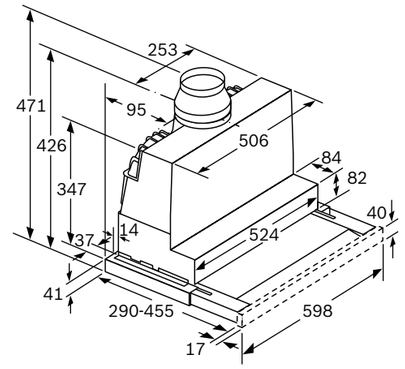



La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

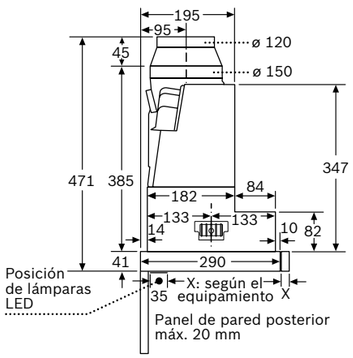


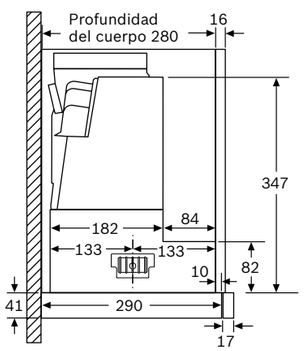

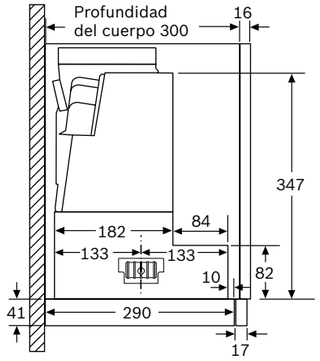

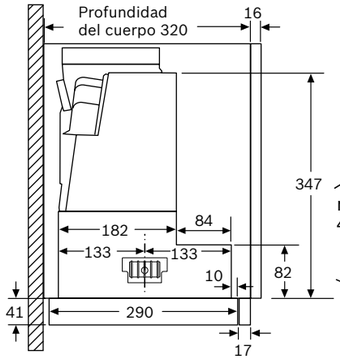

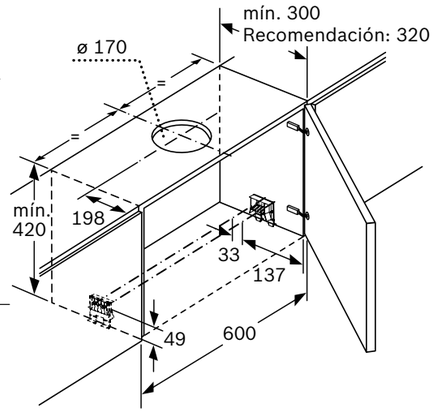

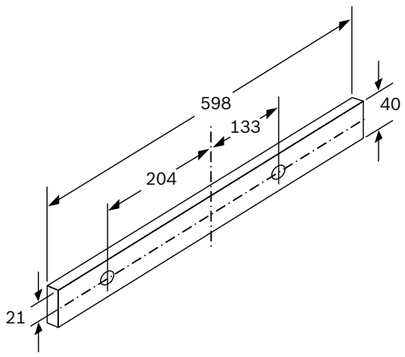


Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.


Campana telescópica


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DFT63AC50 Serie | **4**
EAN: 4242002976525
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 185 €

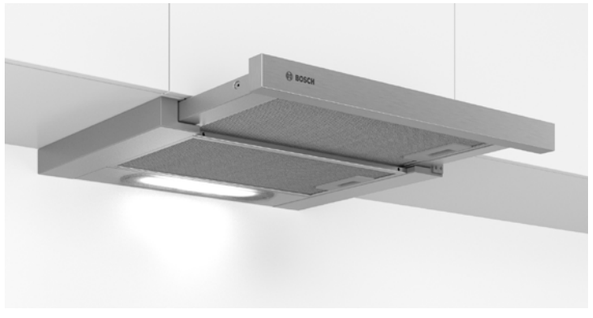

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 368 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 62/68 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 140 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DHZ2600: set de recirculación tradicional

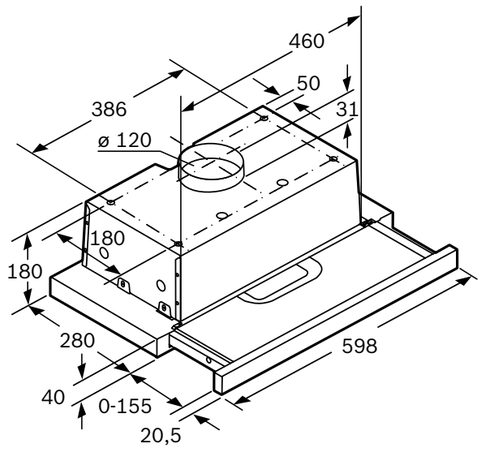

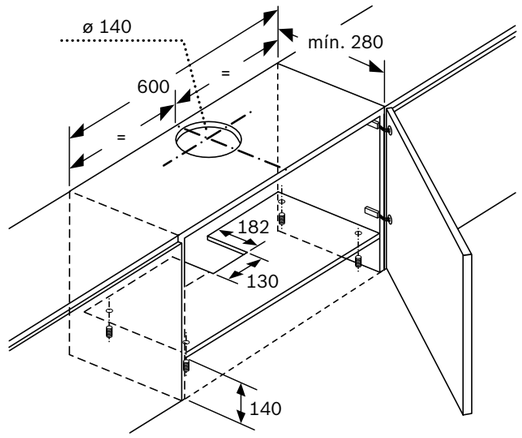

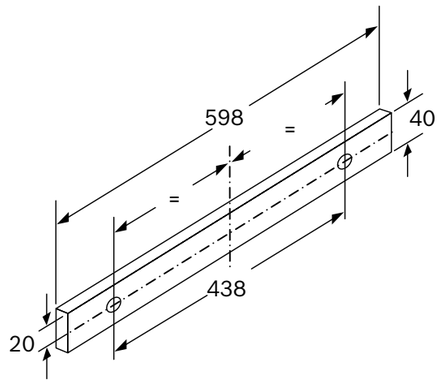

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana convencional


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DUL63CC55 Serie | **4**
EAN: 4242002968650
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 209 €






- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 350 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 56/72 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 110 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DHZ2701: set de recirculación tradicional

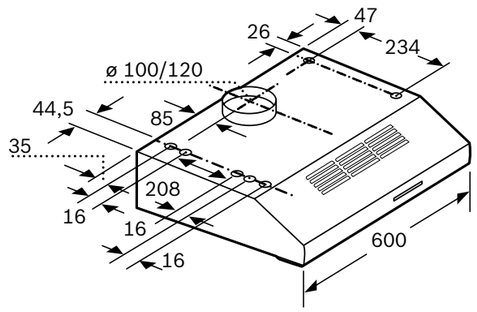

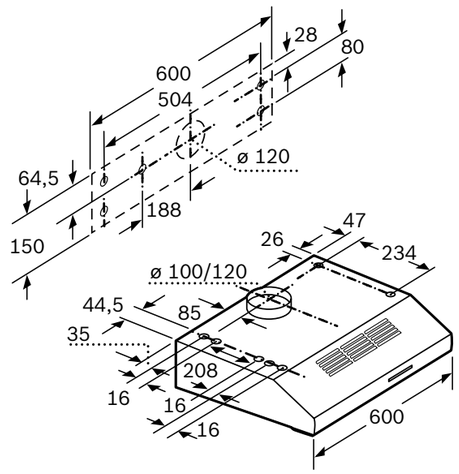

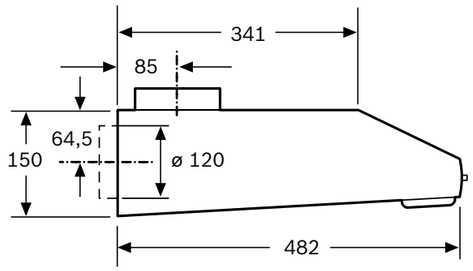

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Módulo de integración


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DLN88PC60 Serie | **8**
EAN: 4242005475674
Ancho 86 cm
Precio ref. final: 719 €





A++ A+++ (1) ↑ D

- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- Control electrónico
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable en dos niveles
- **Potencia máxima de extracción: 820 m³/h**
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 42/61 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 780 m³/h
- Accesorios especiales(3):
  - DHZ5605: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración

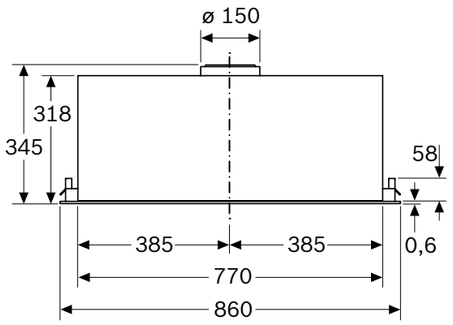

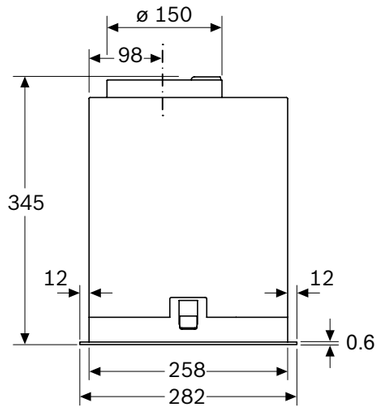

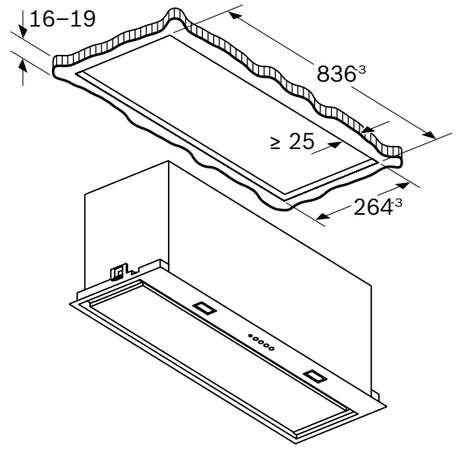

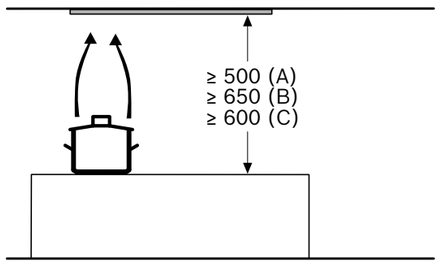

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.


Módulo de integración


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DLN78PC60 Serie | **8**
EAN: 4242005475650
Ancho 70 cm
Precio ref. final: 649 €




- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- Control electrónico
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable en dos niveles
- **Potencia máxima de extracción: 800 m³/h**
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/61 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 760 m³/h
- Accesorios especiales(3):
  - DHZ5605: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración

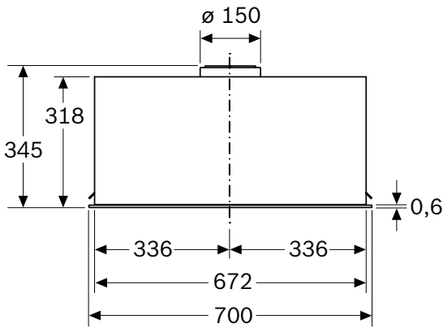

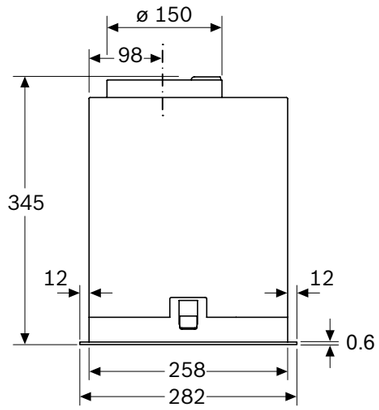

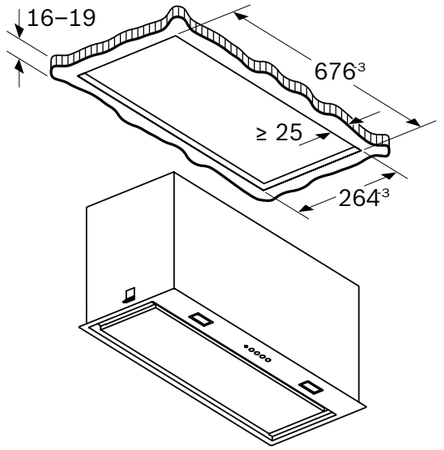

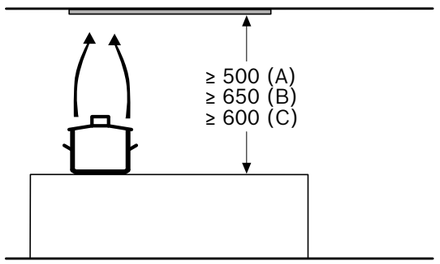

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.


Módulo de integración


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DLN57PC60 Serie | **8**
EAN: 4242005475612
Ancho 52 cm
Precio ref. final: 579 €




- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**[2]
- Control electrónico
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable en dos niveles
- **Potencia máxima de extracción: 755 m³/h**
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/63 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 710 m³/h
- Accesorios especiales[3]:
  - DHZ5605: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración

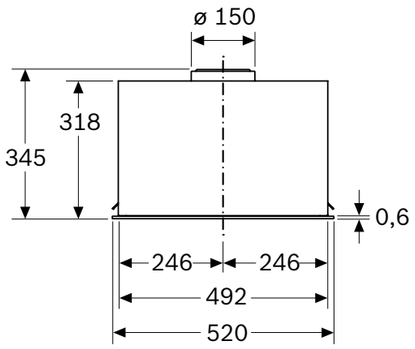

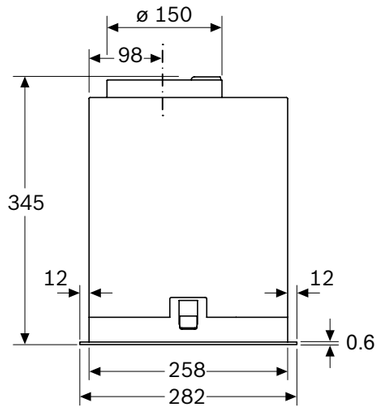

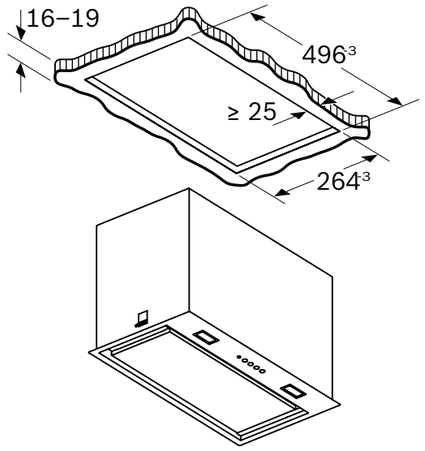

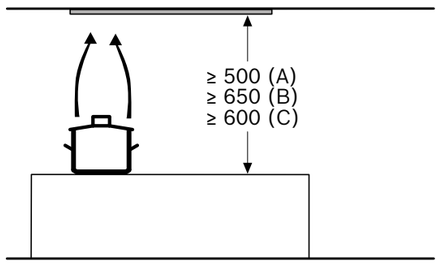

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Módulo de integración


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DLN56AC50 Serie | **6**
EAN: 4242005475360
Ancho 52 cm
Precio ref. final: 499 €





- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 645 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 50/66 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DHZ5605: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración



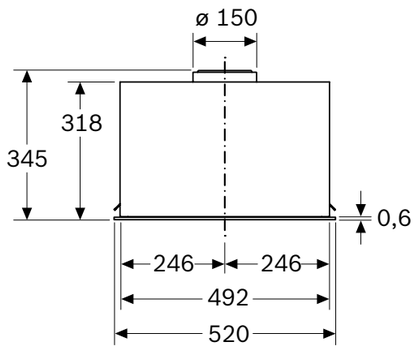



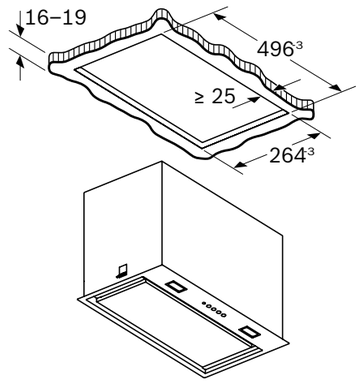

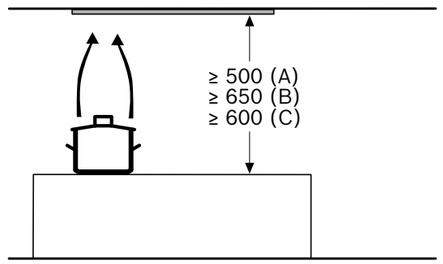

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Módulo de integración


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DHL755BM Serie | **4**
EAN: 4242005538058
Ancho 75 cm
Precio ref. final: 359 €





- Control deslizante
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 614 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 46/63 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 324 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DHZ7305: set de recirculación tradicional

D A+++ ↑ D (1) **NUEVO**

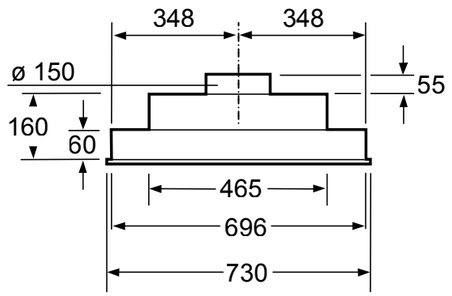

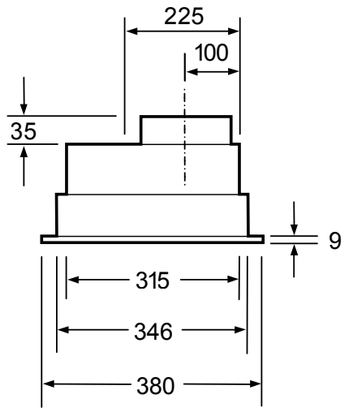

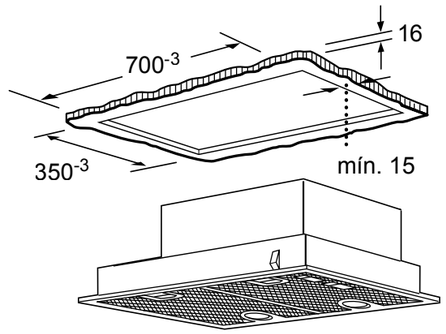

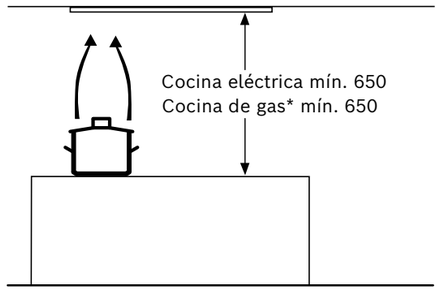

* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Módulo de integración


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DHL555BM Serie | **4**
EAN: 4242005539772
Ancho 53 cm
Precio ref. final: 309 €





- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 604 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 46/63 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 346 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DHZ7305: set de recirculación tradicional

D A+++ ↑ D (1) **NUEVO**

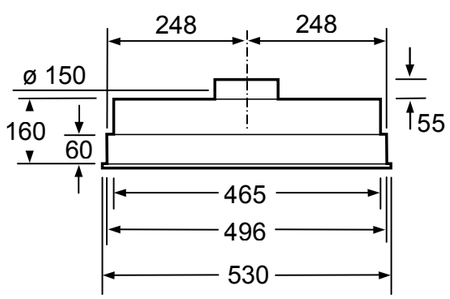

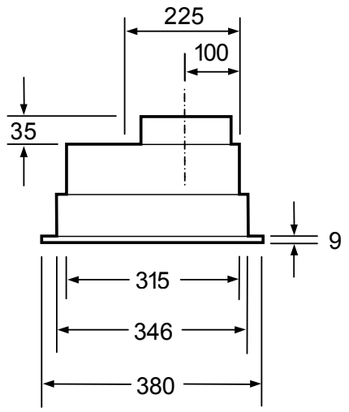

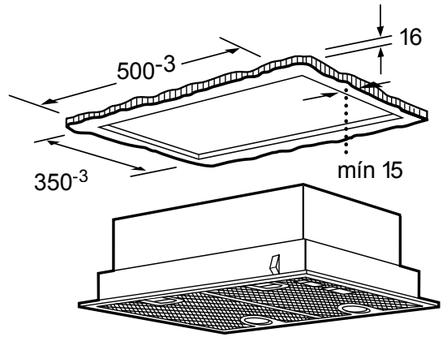

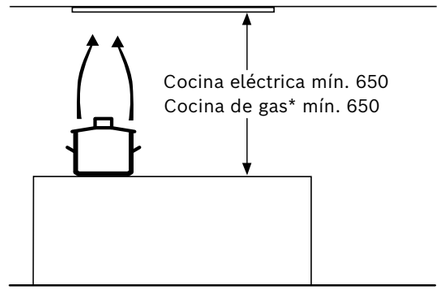

* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campanas decorativas inclinadas de cristal

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

DWK91LT60 Serie | **8**
EAN: 4242005307401
Cristal negro
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 1.049 €



DWK91LT20 Serie | **8**
EAN: 4242005360833
Cristal blanco
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 1.079 €




- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Electrónica **TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable vía Home Connect
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 1.007 m³/h**
- Aspiración perimetral. Filtro adicional en la parte inferior
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y del filtro de carbón activo
- **Interior blindado:** fácil limpieza, máxima seguridad
- Cierre amortiguado
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 35/51 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 964 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión vía Home Connect
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1BK1V6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1BK1R1: set de recirculación de larga duración


Home Connect

A+++ (1) ↑ D


Aparato en salida de aire al exterior

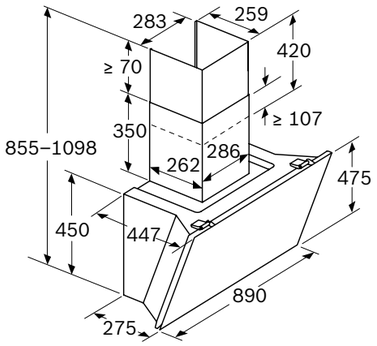


Aparato en recirculación

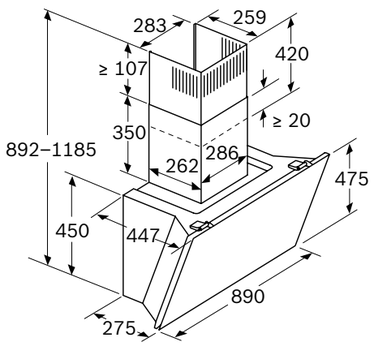


Aparato en recirculación sin conducto




El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato
A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

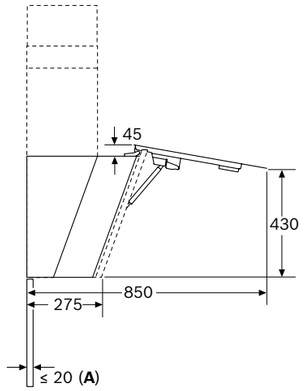


A: Máximo grosor de pared trasera



Instalación en pared con conducto
A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior de la parrilla
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda



A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior de la parrilla
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda



A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la superficie de cristal
El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad superior a 370 mm

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa inclinada de cristal

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

DWK81AN60 Serie | **6**
EAN: 4242005360819
Cristal negro
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 939 €




- **Motor SilentPower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Electrónica **TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable vía Home Connect
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 915 m³/h**
- Aspiración perimetral. Filtro adicional en la parte inferior
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y del filtro de carbón activo
- **Interior blindado:** fácil limpieza, máxima seguridad
- Cierre amortiguado
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 35/51 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 896 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1BK1V6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1BK1R1: set de recirculación de larga duración


Home Connect

A+++ (1) A D


Aparato en salida de aire al exterior

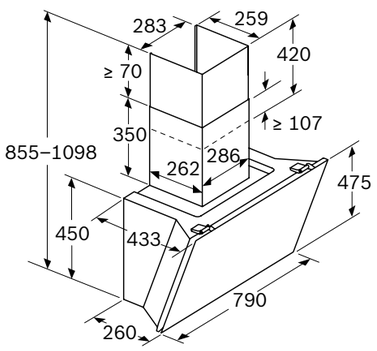

Aparato en recirculación

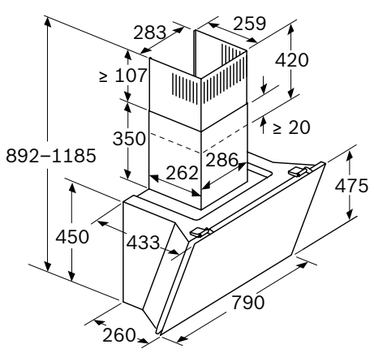


Aparato en recirculación sin conducto

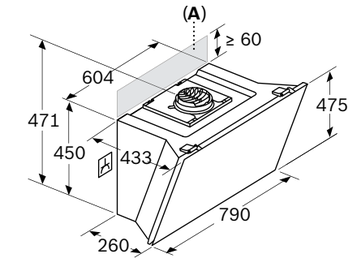


El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato


A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

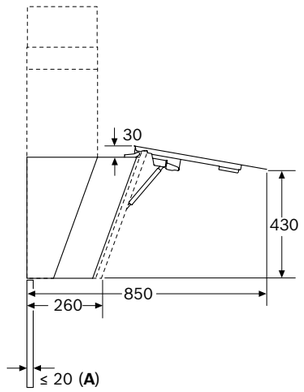


A: Máximo grosor de pared trasera



Instalación en pared con conducto
A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior de la parrilla
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda



A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior de la parrilla
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda



A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la superficie de cristal
El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad superior a 370 mm

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa inclinada de cristal

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


DWK87FN60 Serie | **4**
EAN: 4242005403455
Cristal negro
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 789 €




- **Motor SilentPower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente.**10 años de garantía**(2)
- **Smart Hood Automatic:** control automático desde la placa
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Electrónica **TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable vía Home Connect
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 768 m³/h**
- Aspiración perimetral. Filtro adicional en la parte inferior
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Desconexión automática temporizada vía Home Connect
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo vía Home Connect
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 39/56 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 724 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión vía Home Connect
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1KK1V6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

Home Connect | A+++ (1) – D


Aparato en salida de aire al exterior

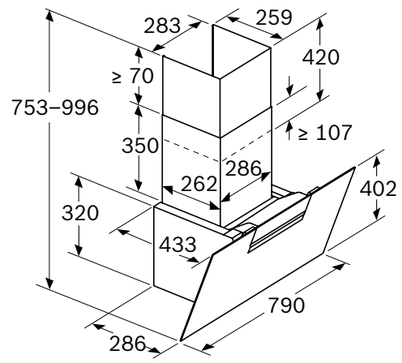


Aparato en recirculación

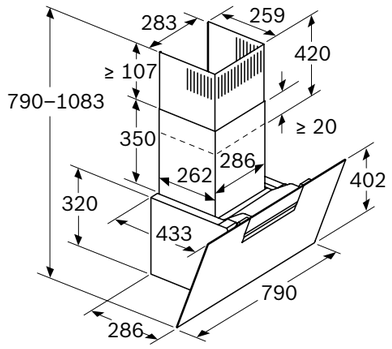


Aparato en recirculación sin conducto

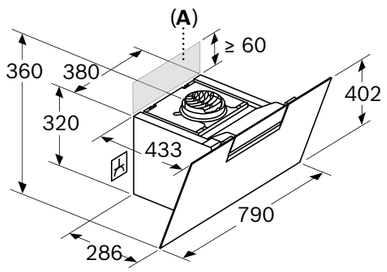


El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato
A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

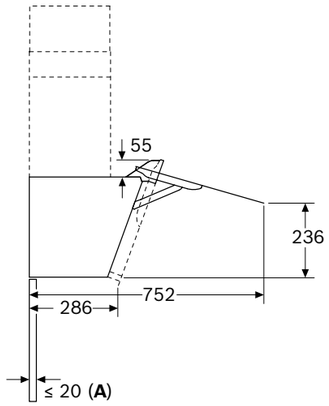

A: Máximo grosor de pared trasera

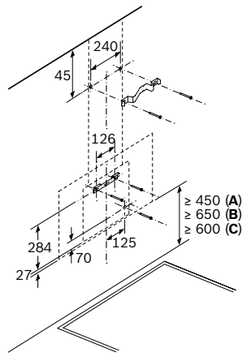

Instalación en pared con conducto
A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior de la parrilla
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

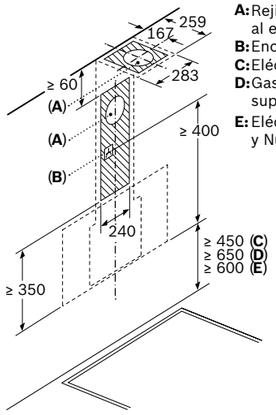

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior de la parrilla
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa inclinada de cristal

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

DWK67FN60 Serie | **4**
EAN: 4242005403424
Cristal negro
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 759 €




- **Motor SilentPower**Drive: silencioso, robusto, duradero y eficiente.**10 años de garantía**(2)
- **Smart Hood Automatic:** control automático desde la placa
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Electrónica **TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable vía Home Connect
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 768 m³/h**
- Aspiración perimetral. Filtro adicional en la parte inferior
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Desconexión automática temporizada vía Home Connect
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo vía Home Connect
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 39/56 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 724 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión vía Home Connect
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1KK1V6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen


Home Connect

A+++ (1) A D


Aparato en salida de aire al exterior

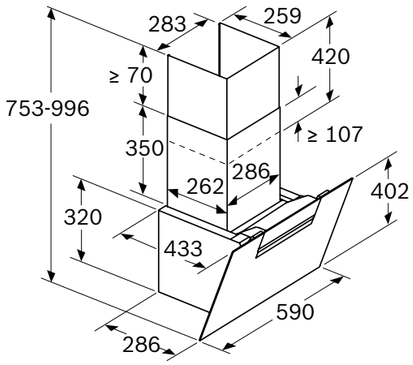


Aparato en recirculación

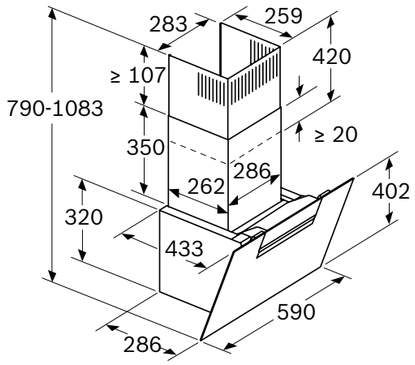


Aparato en recirculación sin conducto

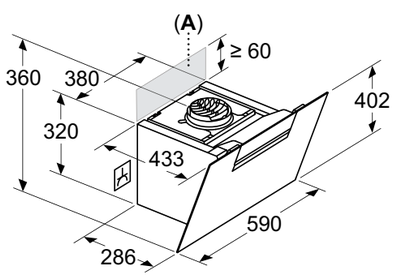


El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato
A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

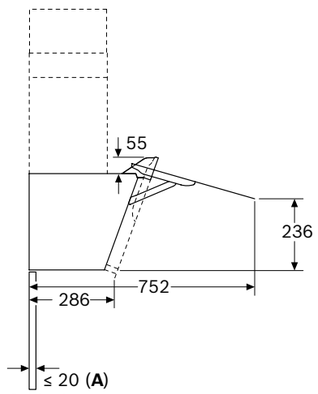

A: Máximo grosor de pared trasera



Instalación en pared con conducto
A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior de la parrilla
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

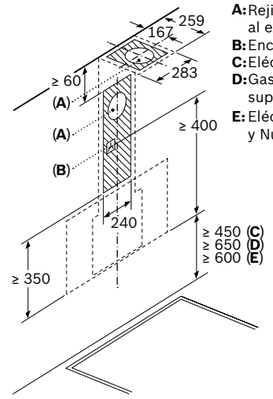

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior de la parrilla
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa inclinada de cristal

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DWK85DK60 Serie | **4**
EAN: 4242005396283
Cristal negro
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 609 €




- Control TouchSelect
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 550 m3/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 60 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 550 m³/h


A A+++ ↑ D (1)


NUEVO

Aparato en salida de aire al exterior




Aparato en recirculación



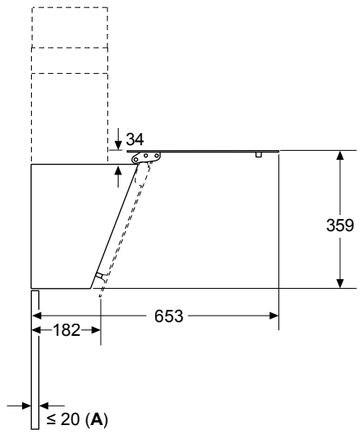


A: Máximo grosor de pared trasera

Instalación en pared con chimenea

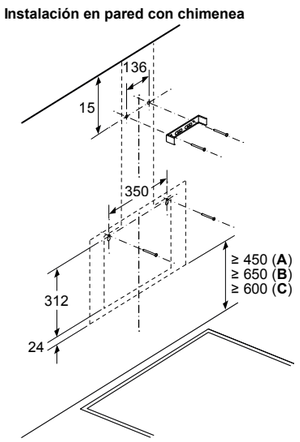

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior de la parrilla
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

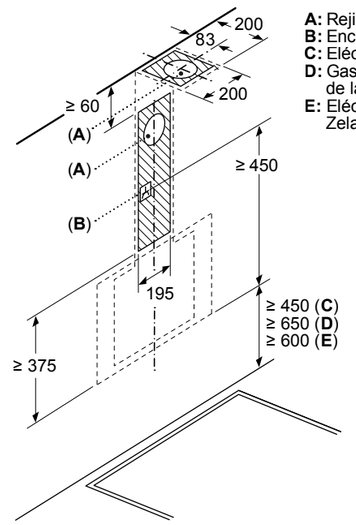

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior de la parrilla
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa inclinada de cristal

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DWK65DK60 Serie | **4**
EAN: 4242005395927
Cristal negro
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 579 €




- Control TouchSelect
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 550 m3/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 60 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 550 m³/h





NUEVO

Aparato en salida de aire al exterior




Aparato en recirculación



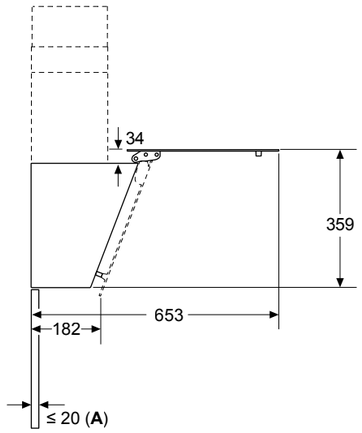


A: Máximo grosor de pared trasera

Instalación en pared con chimenea

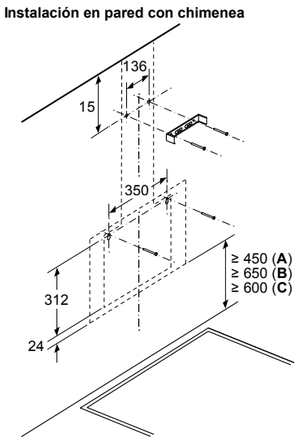

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior de la parrilla
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

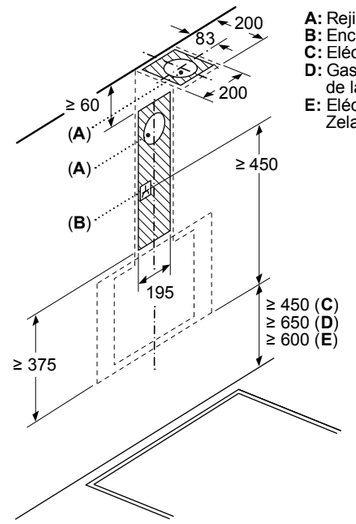

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior de la parrilla
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa de pared

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DWB97DN60 Serie | **6**
EAN: 4242005530526
Negro mate
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 719 €




- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Panel frontal de cristal con **TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad.
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 699 m³/h**
- Aspiración perimetral. Filtro adicional en la parte inferior
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros y reinicio para el filtro de grasa y el filtro de olores disponibles **vía Home Connect**
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 43/56 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 677 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1FBB6I6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración negro mate

Home Connect | A++ A+++ D (1) | **NUEVO**


Aparato en modo de salida de aire al exterior

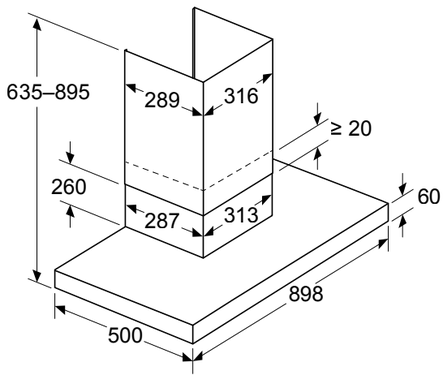

Perspectiva de recirculación

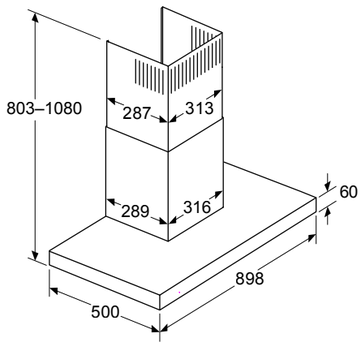


Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

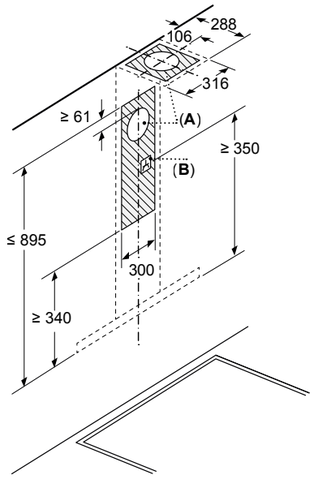

A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica

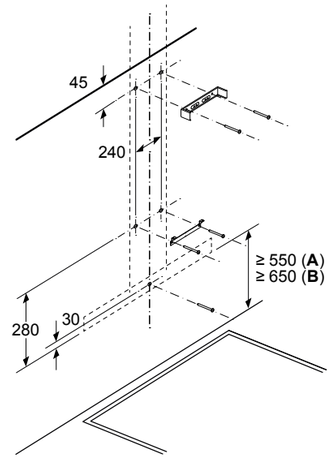

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa de pared

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DWB97DN30 Serie | **6**
EAN: 4242005530502
Acero mate antihuellas
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 719 €




- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Panel frontal de cristal con **TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad.
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 699 m³/h**
- Aspiración perimetral. Filtro adicional en la parte inferior
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros y reinicio para el filtro de grasa y el filtro de olores disponibles **vía Home Connect**
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 43/56 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 677 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1FBB3I6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración acero mate

Home Connect | A++ A+++ D (1) | **NUEVO**


Aparato en modo de salida de aire al exterior

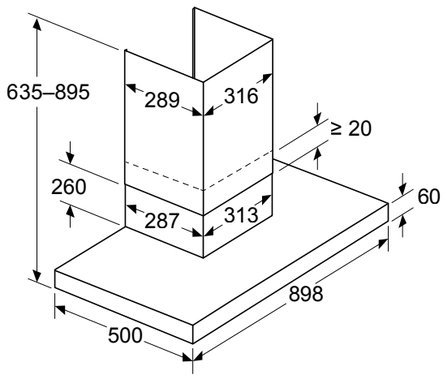

Perspectiva de recirculación

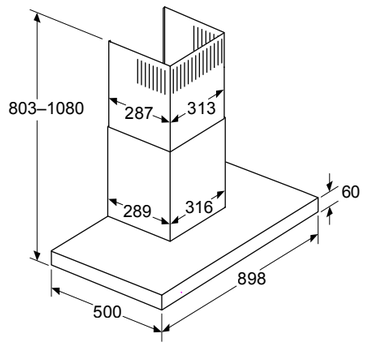


Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

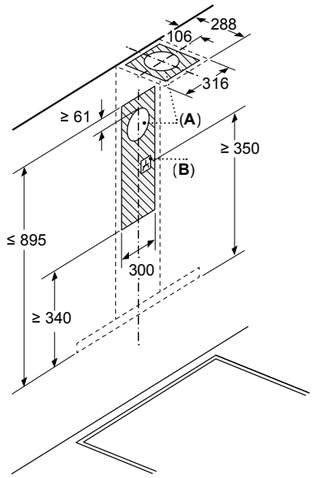

A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica

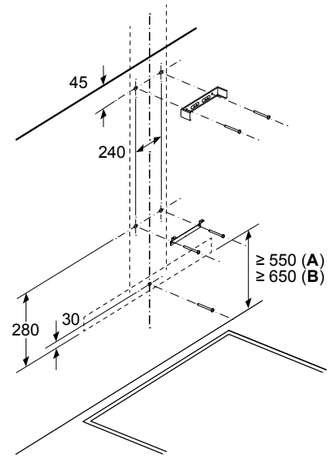

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa de pared

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DWB67DN60 Serie | **6**
EAN: 4242005482085
Negro mate
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 579 €




- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Panel frontal de cristal con **TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad.
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 699 m³/h**
- Aspiración perimetral. Filtro adicional en la parte inferior
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros y reinicio para el filtro de grasa y el filtro de olores disponibles **vía Home Connect**
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 43/56 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 677 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1FBB6I6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración negro mate

Home Connect


A++ A+++ ↑ D (1)

NUEVO


Aparato en modo de salida de aire al exterior

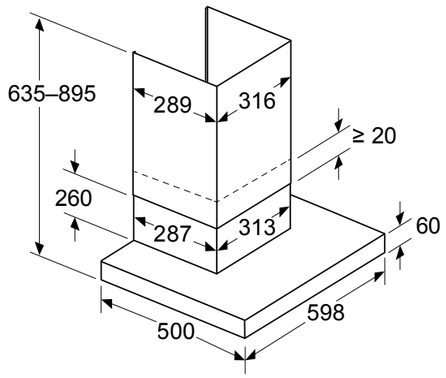

Perspectiva de recirculación




Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

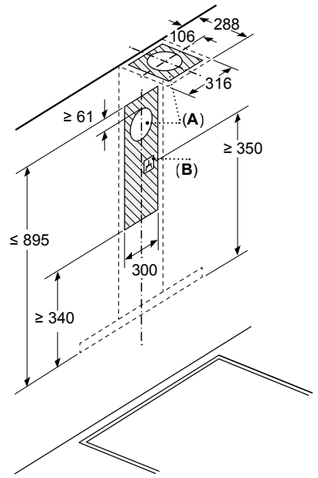

A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica

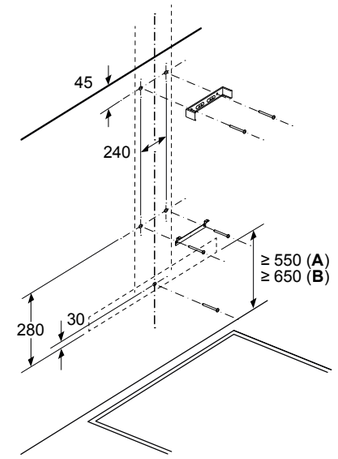

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa de pared

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DWB67DN30 Serie | **6**
EAN: 4242005530410
Acero mate antihuellas
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 579 €




- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Motor SilentPowerDrive:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. **10 años de garantía**(2)
- **Control placa-campana:** conecta tus electrodomésticos y controla la campana desde la placa compatible
- Panel frontal de cristal con **TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad.
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 699 m³/h**
- Aspiración perimetral. Filtro adicional en la parte inferior
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros y reinicio para el filtro de grasa y el filtro de olores disponibles **vía Home Connect**
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 43/56 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 677 m³/h
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Accesorios especiales(3):
  - DWZ1FBB3I6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración acero mate

Home Connect


A++ A+++ ↑ D (1)

NUEVO


Aparato en modo de salida de aire al exterior

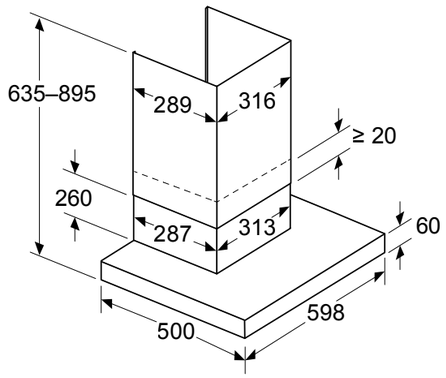

Perspectiva de recirculación




Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

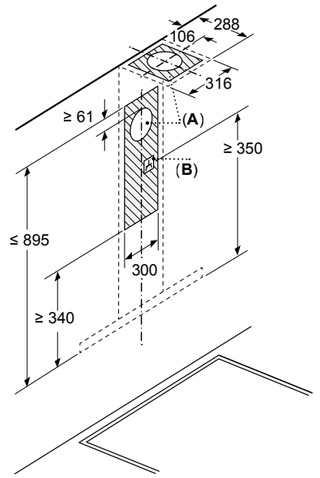

A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica

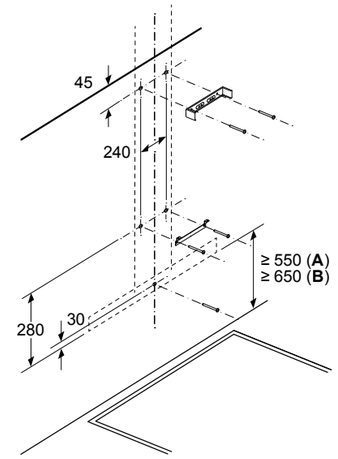

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia
3) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa de pared

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DWB95CC60 Serie | **4**
EAN: 4242005504602
Negro mate
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 409 €




- Teclas para seleccionar diferentes ajustes
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 594 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 57/67 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 569 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DWZ1FBB6I6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración negro mate


B A+++ ↑ D (1)

NUEVO


Aparato en modo de salida de aire al exterior

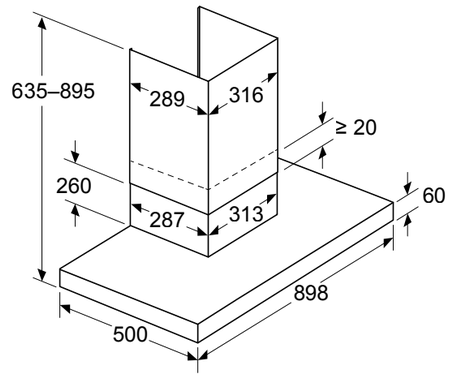

Perspectiva de recirculación

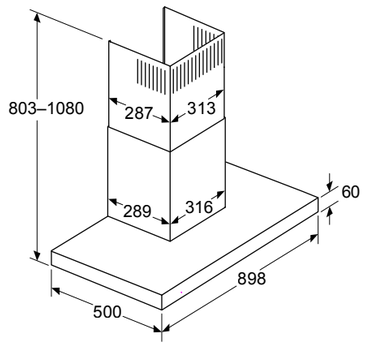


Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

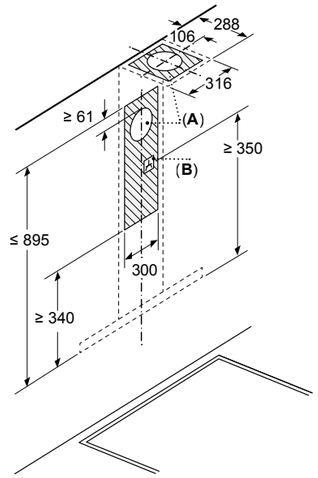

A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica

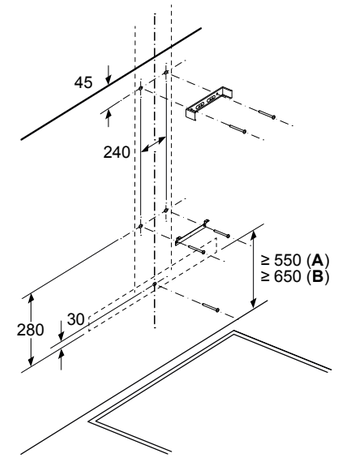

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa de pared

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DWB95CC30 Serie | **4**
EAN: 4242005530458
Acero mate antihuellas
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 409 €




- Teclas para seleccionar diferentes ajustes
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 594 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 57/67 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 569 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DWZ1FBB3I6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración acero mate


B A+++ ↑ D (1)

NUEVO


Aparato en modo de salida de aire al exterior

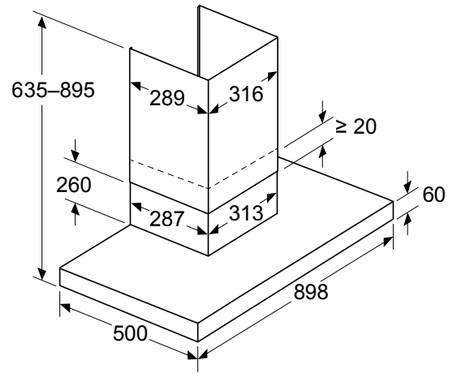

Perspectiva de recirculación

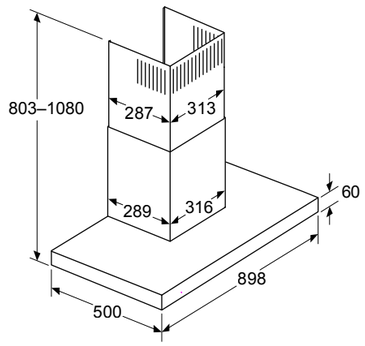


Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

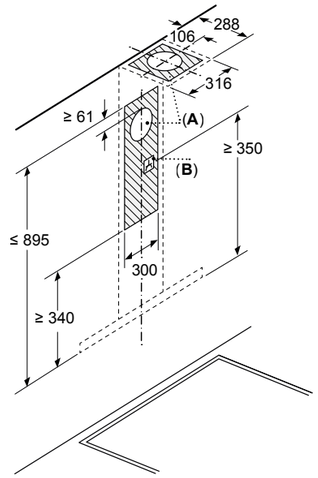

A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica

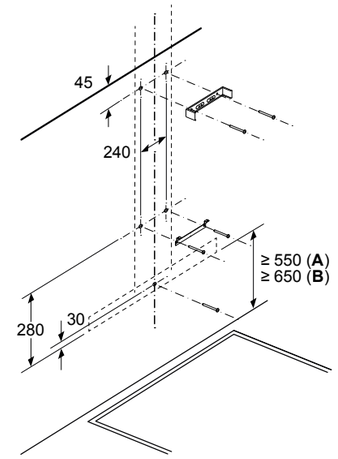

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa de pared

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DWB65CC60 Serie | **4**
EAN: 4242005530380
Negro mate
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 349 €




- Teclas para seleccionar diferentes ajustes
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 594 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 57/67 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 569 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DWZ1FBB6I6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración negro mate


B A+++ ↑ D (1)

NUEVO


Aparato en modo de salida de aire al exterior

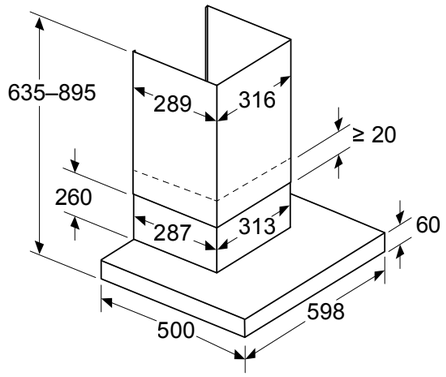

Perspectiva de recirculación




Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

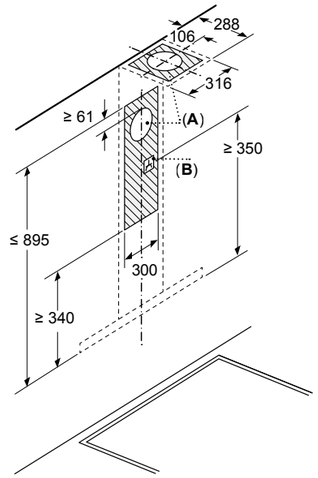

A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica

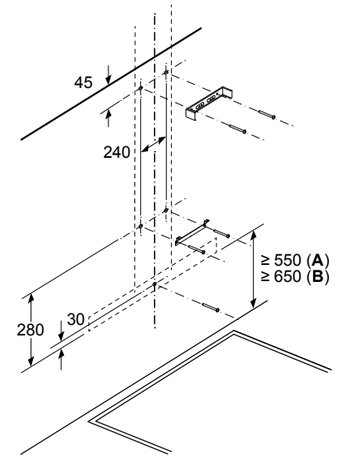

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa de pared

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DWB65CC30 Serie | **4**
EAN: 4242005527069
Acero mate antihuellas
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 349 €




- Teclas para seleccionar diferentes ajustes
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire: 594 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 57/67 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 569 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DWZ1FBB3I6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración acero mate


B A+++ ↑ D (1)

NUEVO


Aparato en modo de salida de aire al exterior

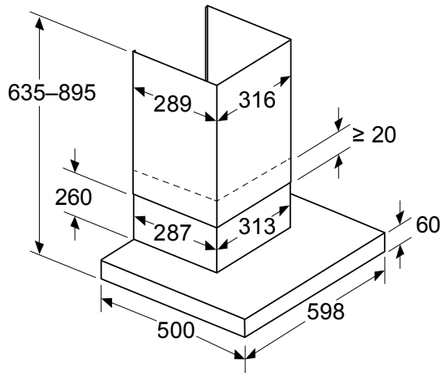

Perspectiva de recirculación




Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

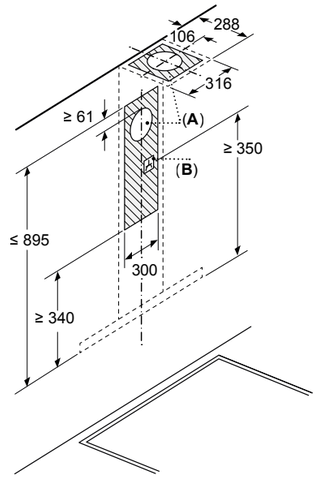

A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica

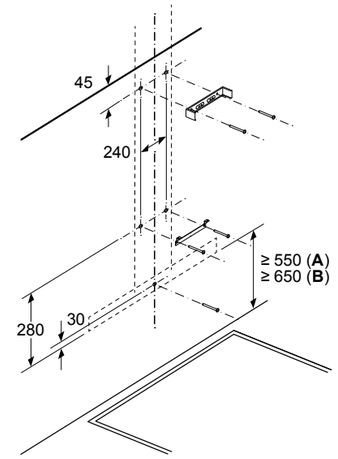

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.


Campana decorativa de pared

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DWB97IM50 Serie | **4**
EAN: 4242005039616
Box Slim
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 519 €




- Electrónica **TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 739 m³/h**
- Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación integrado alta eficiencia antipolen
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

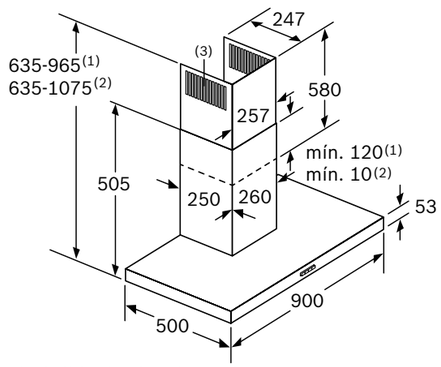


(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

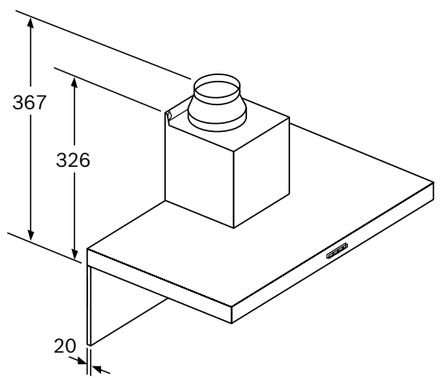

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

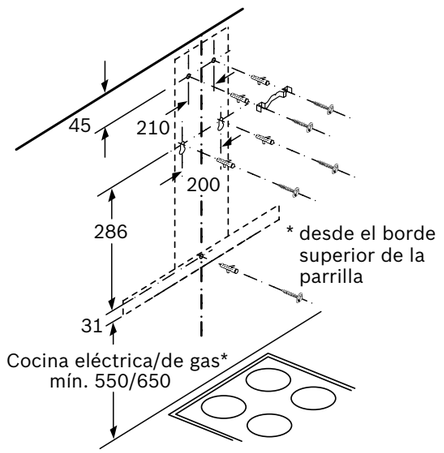

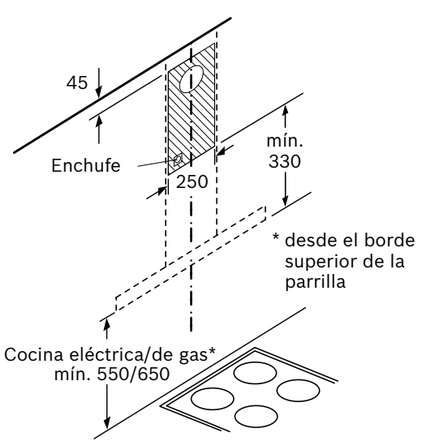

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa de pared


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DWB77IM50 Serie | **4**
EAN: 4242005036080
Box Slim
Ancho 75 cm
Precio ref. final: 489 €




- Electrónica **TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 739 m³/h**
- Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación integrado alta eficiencia antipolen
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración




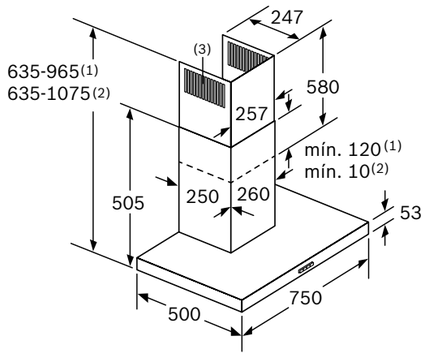


(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

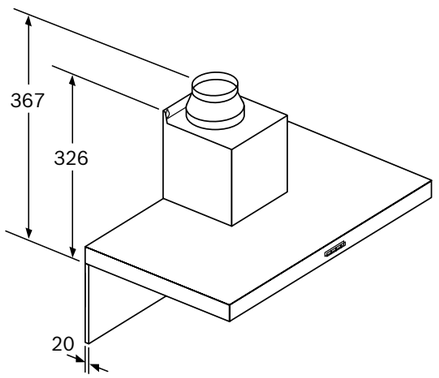

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

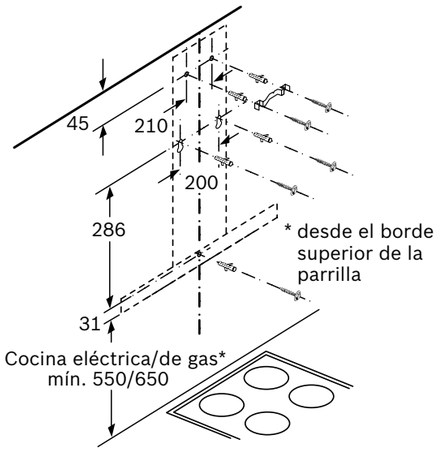

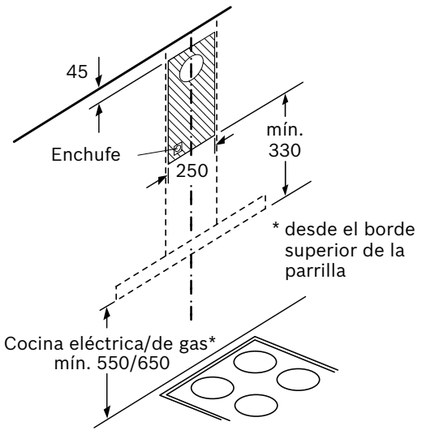

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana decorativa de pared


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

DWB67IM50 Serie | **4**
EAN: 4242005051076
Box Slim
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 469 €




- Electrónica **TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 752 m³/h**
- Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/64 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación integrado alta eficiencia antipolen
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración


B A+++ (1) ↑ D

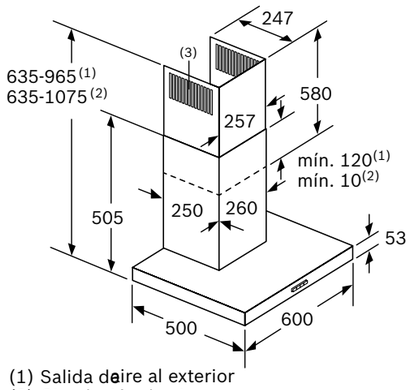


(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

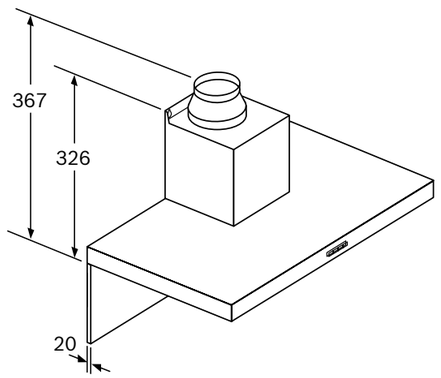

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

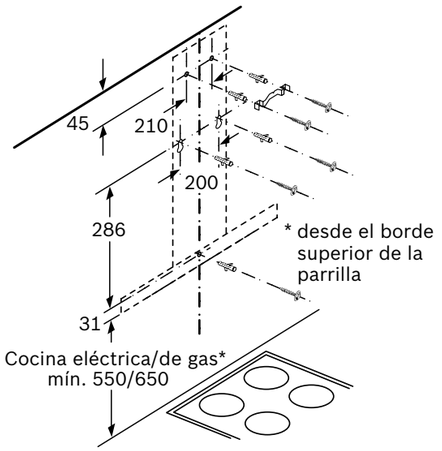

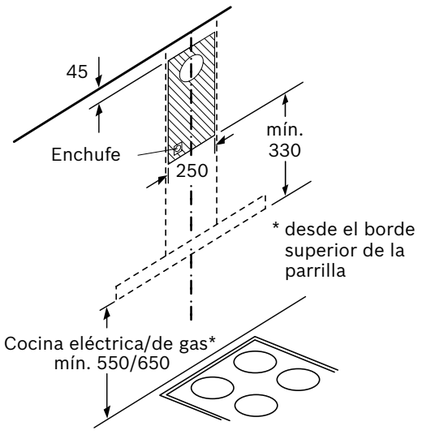

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Campana isla

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


DIB97IM50 Serie | **4**
EAN: 4242005086269
Isla Box Slim
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 919 €




- Electrónica **TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima de extracción: 754 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado:** fácil limpieza, máxima seguridad
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/57 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación alta eficiencia: 527 m³/h
- Accesorios especiales(2):
  - DIZ2CB1I4: set de recirculación estándar
  - DIZ2CX5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen




(1)

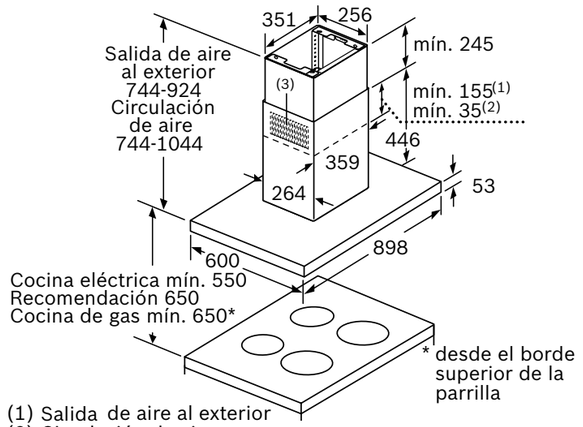

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

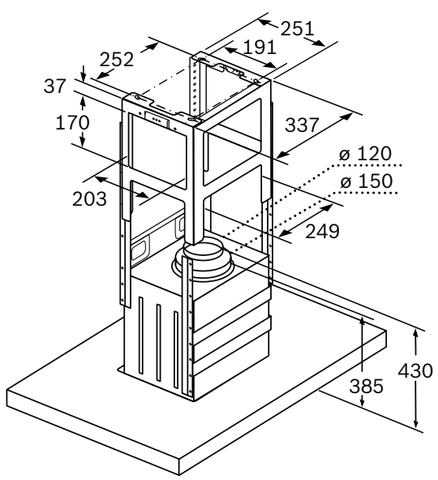

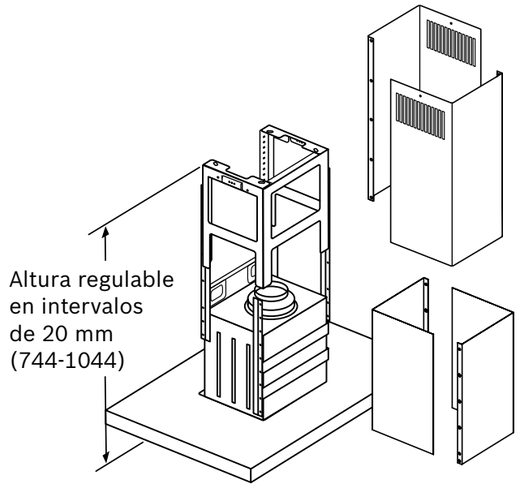

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 239-246.

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto

Extractores de techo						
Modelos	**Imagen**	**Referencia**	**EAN**	**Acabado**	**Precio ref.:**	**Descripción**
DRC99PS20 DRC97AQ50		**DIZ1JC5C6**	**4242005179725**	Acero inoxidable	460 €	**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen** Ver planos
		DIZ1JC2C6	**4242005179718**	Blanco	440 €	
		**DIZ0JC2D0**	**4242005109371**	Blanco	660 €	**Set de recirculación de larga duración** Ver planos


Campana isla						
Modelo	**Imagen**	**Referencia**	**EAN**	**Acabado**	**Precio ref.:**	**Descripción**
DIB97IM50		**DIZ2CX5C6**	**4242005179893**	Acero inoxidable	285 €	**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen** Ver planos
		**DIZ2CB1I4**	**4242005284085**		75 €	**Set de recirculación estándar**
		**DHZ1251**	**4242002510217**	Acero inoxidable	110 €	**Anclaje a forjado para conducto prolongador de 1,1 m.** Ver planos
		DHZ1253	**4242002510231**		190 €	**Anclaje a forjado para conducto prolongador de 1,6 m.** Ver planos
		**DHZ1246**	**4242002634012**	Acero inoxidable	260 €	**Conducto decorativo prolongador 1,1 m.** Ver planos
		DHZ1256	**4242002634029**		355 €	**Conducto decorativo prolongador 1,6 m.** Ver planos

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto

Accesorios comunes de salida de humos al exterior						
Modelos	**Imagen**	**Referencia**	**EAN**	**Acabado**	**Precio ref.:**	**Descripción**
		**AD750054**	**4242006294076**	Blanco	420 €	**Pasamuros telescópico blanco salida cilíndrica 150 mm Ø con entrada cilíndrica o rectangular** Ver planos
		**AD850050**	**4242006189686**	Acero	140 €	**Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø**

Campanas decorativas de pared rectangulares						
Modelos	**Imagen**	**Referencia**	**EAN**	**Acabado**	**Precio ref.:**	**Descripción**
DWB97DN60 DWB67DN60 DWB95CC60 DWB65CC60		**DWZ1FB6I6**	**4242005535101**	Negro mate	149 €	**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración.** Ver planos
		**DWZ1FB6K2**	**4242005535118**	Negro mate	135 €	**Conducto decorativo prolongador 1 m** Ver planos
DWB97DN30 DWB67DN30 DWB95CC30 DWB65CC30		**DWZ1FB3I6**	**4242005535088**	Acero mate	149 €	**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración.** Ver planos
		**DWZ1FB3K2**	**4242005535095**	Acero mate	135 €	**Set de recirculación estándard** Ver planos
DWB97DN60 DWB97DN30 DWB67DN60 DWB67DN30 DWB95CC60 DWB95CC30 DWB65CC60 DWB65CC30		**DWZ1FB1B6**	**4242005535071**		79 €	**Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen función regeneración (repuesto)**

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto

Campanas decorativas de pared rectangulares (continuación)						
Modelos	**Imagen**	**Referencia**	**EAN**	**Acabado**	**Precio ref.:**	**Descripción**
DWB97IM50 DWB77IM50 DWB67IM50		**DWZ1FX5C6**	**4242005179909**	Acero inoxidable	215 €	**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen** Ver planos
		**DWZ0XX0J0**	**4242005099375**		295 €	**Set de recirculación de larga duración, integrado en el conducto decorativo** Ver planos
		**DWZ1DX1I6**	**4242005179763**		110 €	**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen, integrado en el conducto decorativo** Ver planos
		**DWZ1DX1I4**	**4242005284115**		75 €	**Set de recirculación estándar**
		**DHZ1235**	**4242002503004**	Acero inoxidable	215 €	**Conducto decorativo prolongador 1,5 m** Ver planos
		**DHZ1225**	**4242002502953**	Acero inoxidable	170 €	**Conducto decorativo prolongador 1 m** Ver planos

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Accesorios





Ver resumen de gama | Ver fichas de producto

Campanas decorativas integrables						
Modelos	**Imagen**	**Referencia**	**EAN**	**Acabado**	**Precio ref.:**	**Descripción**
DBB97DP60 DBB87DP60 DBB67DP60		**DWZ1IB1J6**	**4242005535149**		**79 €**	**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración** Ver planos
DBB85CC60 DBB65CC60		**DWZ1IB1I6**	**4242005535132**		**79 €**	**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración** Ver planos
DBB97DP60 DBB87DP60 DBB67DP60 DBB85CC60 DBB65CC60		**DWZ1IB1B6**	**4242005535125**		**49 €**	**Filtro de recirculaciónd de alta eficiencia antipolen función regeneración (repuesto)**
		**DWZ1IB6N2**	**4242005535156**	Negro mate	**99 €**	**Conducto decorativo telescópico prolongador negro 187-360 mm** Ver planos
		**DWZ1IB6K2**	**4242005536481**	Negro mate	**139 €**	**Conducto decorativo telescópico prolongador negro 450-854 mm** Ver planos

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Accesorios



Ver resumen de gama | Ver fichas de producto

Campanas decorativas de pared inclinadas						
Modelos	**Imagen**	**Referencia**	**EAN**	**Acabado**	**Precio ref.:**	**Descripción**
DWK91LT60 DWK91LT20 DWK81AN60		**DWZ1BK1I6**	**4242005391783**		109 €	**Set de recirculación de larga duración sin conducto**
		**DWZ1BK1V6**	**4242005391806**		85 €	**Set de recirculación de larga duración con conducto**
		**DWZ1BK1B6**	**4242005391820**		79 €	**Filtro de recirculación de larga duración (repuesto)**
		**DWZ1BK1R1**	**4242005393619**		685 €	**Set de recirculación de larga duración sin conducto**
		**DWZ1BK1P1**	**4242005393602**		79 €	**Filtro de recirculación de larga duración (repuesto)**
DWK87FN60 DWK67FN60		**DWZ1KK1V6**	**4242005403370**		75 €	**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen sin conducto**
		**DWZ1KK1I6**	**4242005403165**		110 €	**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con conducto**
		**DWZ1KK1B6**	**4242005403158**		55 €	**Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen (repuesto)**
		**DWZ1BK1S1**	**4242005393626**		705 €	**Set de recirculación de larga duración con conducto**

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto

Campanas decorativas de pared inclinadas (continuación)						
Modelos	**Imagen**	**Referencia**	**EAN**	**Acabado**	**Precio ref.:**	**Descripción**
DWK85DK60 DWK65DK60		**DWZ1GK1U2**	**4242005399000**		69 €	**Set de recirculación**
		**DWZ1GK1A2**	**4242005399017**		55 €	**Filtro de recirculación estándar (repuesto)**
DWK91LT60 DWK91LT20 DWK81AN60 DWK87FN60 DWK67FN60		**DWZ0BX6K1**	**4242005391844**	Negro	115 €	**Conducto decorativo prolongador 1 m** Ver planos
		DWZ0BX3K1	**4242005391868**	Acero		
		DWZ0BX6L1	**4242005391851**	Negro	155 €	**Conducto decorativo prolongador 1,5 m** Ver planos
		DWZ0BX3L1	**4242005391875**	Acero		

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Accesorios


Ver resumen de gama | Ver fichas de producto

Campanas telescópicas, módulos de integración y campana convencional						
Modelos	**Imagen**	**Referencia**	**EAN**	**Acabado**	**Precio ref.:**	**Descripción**
DFS097K51 DFS067K51 DFS097A51 DFS067A51 DLN88PC60 DLN78PC60 DLN57PC60 DLN56AC50		**DWZ1IT1D1**	**4242005223695**		480 €	**Set de recirculacion de larga duración** Ver planos
		**DWZ1IX1C6**	**4242005179879**		215 €	**Set de recirculacion de alta eficiencia antipolen** Ver planos
DFS097K51 DFS067K51 DFS097A51 DFS067A51		**DWZ2IT1I4**	**4242005284160**		65 €	**Set de recirculación estándar**
DFT63AC50		**DHZ2600**	**4242002794761**	DFT63AC50	20 €	**Filtro de recirculación tradicional**
DLN88PC60 DLN78PC60 DLN57PC60 DLN56AC50		**DHZ5605**	**4242002821818**		120 €	**Set de recirculación tradicional**
DHL755BM DHL555BM		**DHZ7305**	**4242002259871**		49 €	**Filtro de recirculación tradicional de carbón activo**
DFS097K51 DFS097A51		**DSZ4920**	**4242002882475**	Telescópica 90 cm	60 €	**Accesorio de instalación en mueble de 90 cm** Ver planos
DFS097K51 DFS097A51		**DSZ4961**	**4242005238002**	Telescópica 90 cm	180 €	**Accesorio para ocultar campana** Ver planos
DUL63CC55		**DHZ2701**	**4242002820828**	Convencional DUL63CC55	20 €	**Filtro de recirculación tradicional de carbón activo**

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto

Modelos	Placas con extractor*					
Modelos	**Imagen**	**Referencia**	**EAN**	**Válido para**	**Precio ref.:**	**Descripción**
PXX875D67E PXJ81AH21E PVS811B16E PVQ61AH26E PVQ731H26E PVS611B16E		**HEZ9VDSM1**	**4242005253814**	Placas con extractor	29 €	**Conducto plano 50 cm** Ver planos
		HEZ9VDSM2	**4242005253821**	Placas con extractor	39 €	**Conducto plano 1 metro** Ver planos
		**HEZ9VDSB2**	**4242005253845**	Placas con extractor	29 €	**Codo plano vertical 90º** Ver planos
		**HEZ9VDSB1**	**4242005253838**	Placas con extractor	29 €	**Codo plano horizontal, ángulo 90º** Ver planos
		**HEZ9VDSB3**	**4242005253852**	Placas con extractor	29 €	**Codo plano 90º vertical, radio reducido, para encimeras de 65 cm** Ver planos
		**HEZ9VDSB4**	**4242005286881**	Placas con extractor	29 €	**Codo plano 90º vertical, radio reducido, para encimeras de 60 cm** Ver planos
		**HEZ9VDSS1**	**4242005254224**	Placas con extractor	25 €	**Conector plano (hembra) para unir conductos planos (macho)** Ver planos
		**HEZ9VDSI0**	**4242005254231**	Placas con extractor	29 €	**Adaptador plano a circular 150 mm Ø** Ver planos
		**HEZ9VDSI1**	**4242005254248**	Placas con extractor	29 €	**Adaptador plano a circular 150 mm Ø, ángulo 90º** Ver planos


Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.
*Sección equivalente a diámetro 150 mm, recomendados cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y necesarios para la salida del extractor de techo altura 20 cm y para la conexión de extractor de encimera a motor exterior.


Planos de instalación

Ver accesorios


Para una correcta instalación de las campanas o para poder adaptarla a las diferentes situaciones garantizando los resultados deseados, te ofrecemos toda la información detallada sobre los diferentes accesorios posibles.

DIZ1JC5C6, DIZ0JC2D0, DIZ1JC2C6

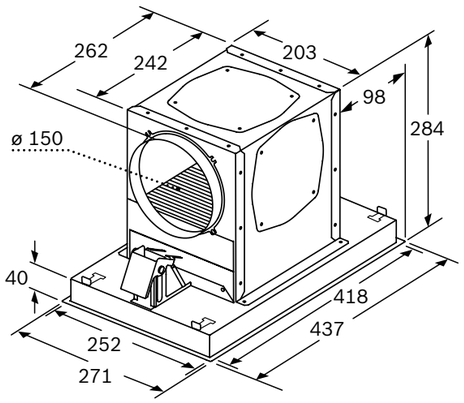

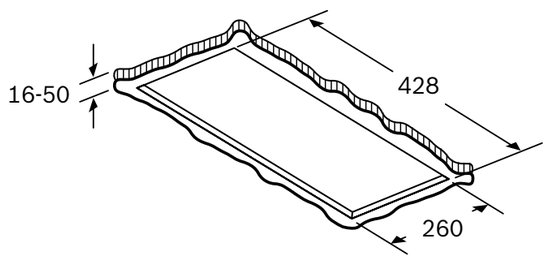


Circulación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1.500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.


Circulación de aire

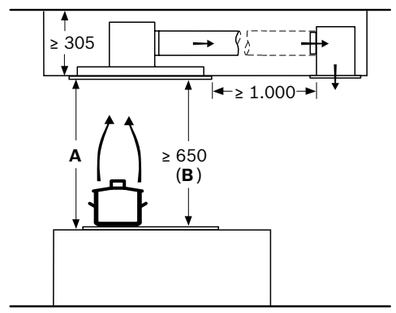

A: rendimiento óptimo 700-1.500
B: desde el borde superior de la parrilla


Dimensiones en mm


DWZ1IB1J6, DWZ1IB1I6

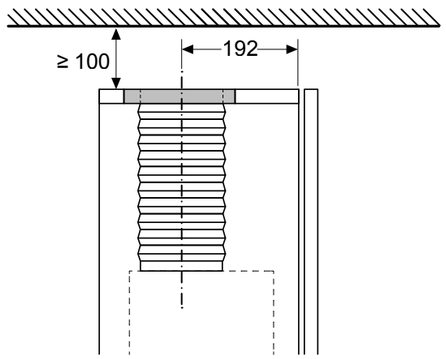


Dimensiones en mm

DIZ2CX5C6

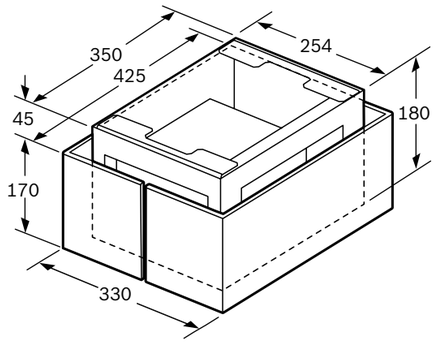

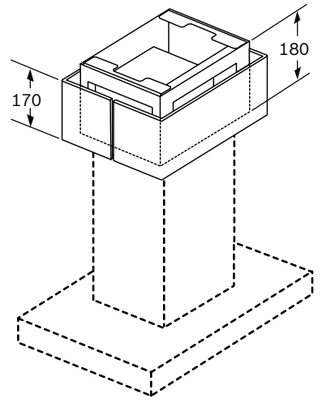

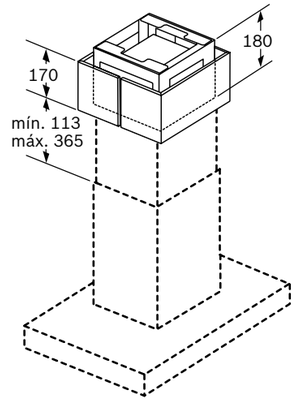



Dimensiones en mm


Planos de instalación


Ver accesorios

DWZ1FX5C6

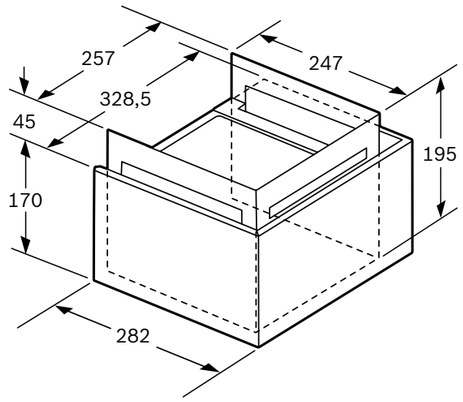

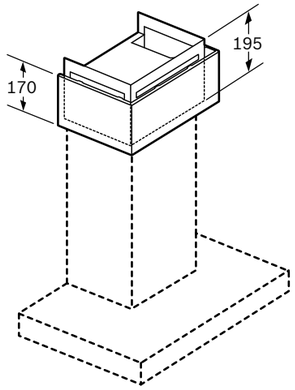


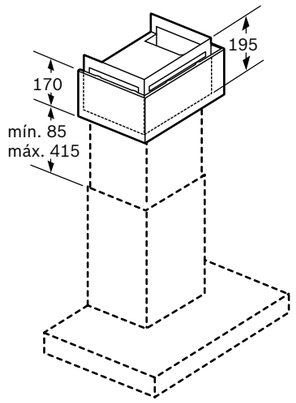


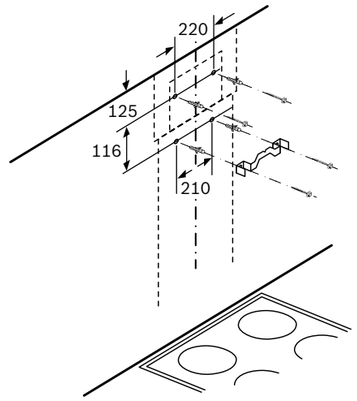



Dimensiones en mm

DWZ0XX0J0

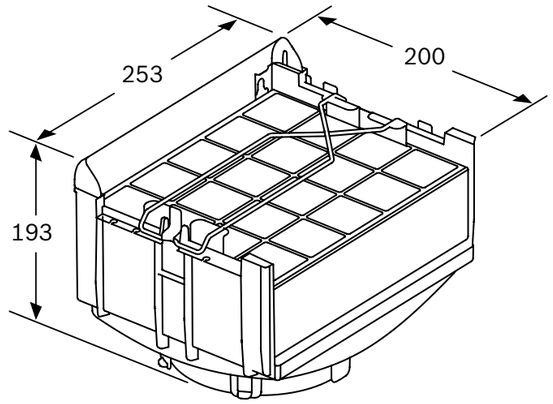

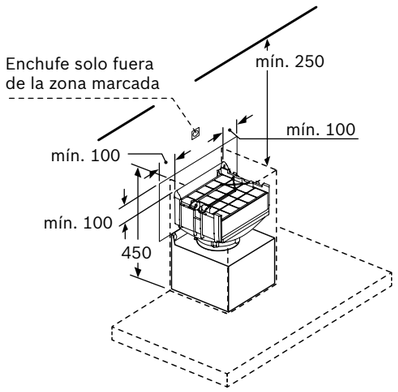


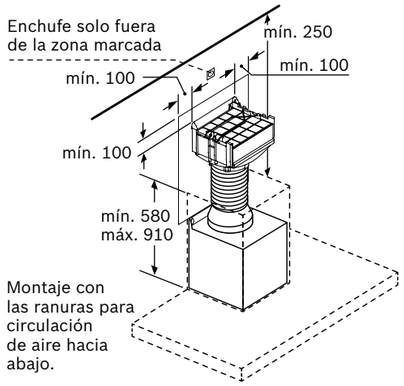


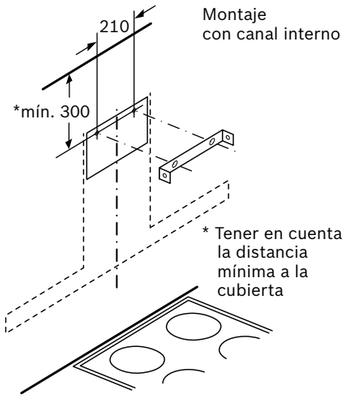



Dimensiones en mm

DWZ1DX1I6

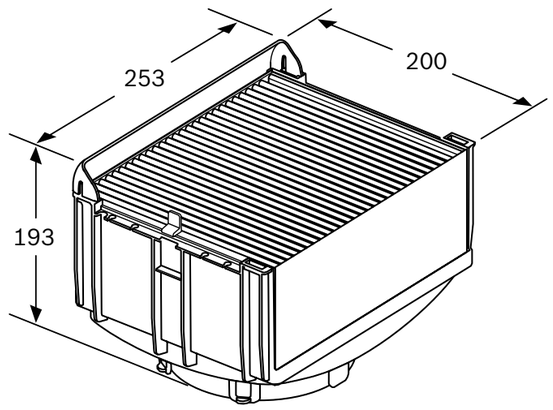

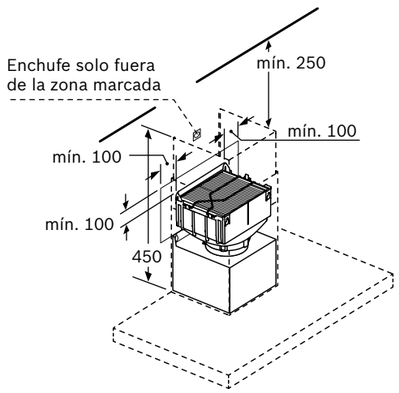

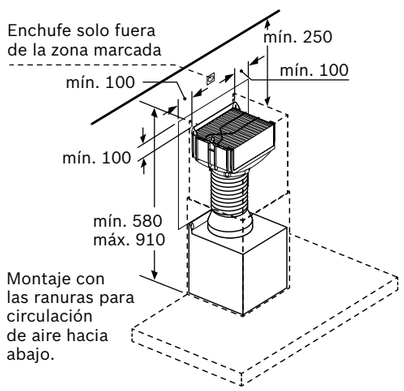

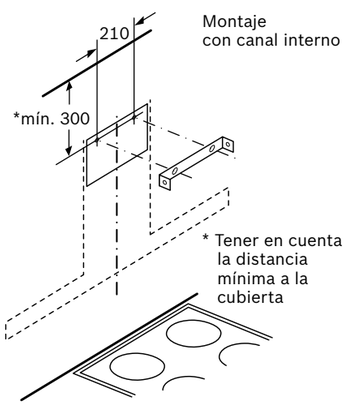



Dimensiones en mm

Planos de instalación


Ver accesorios

DWZ1IX1C6, DWZ1IT1D1

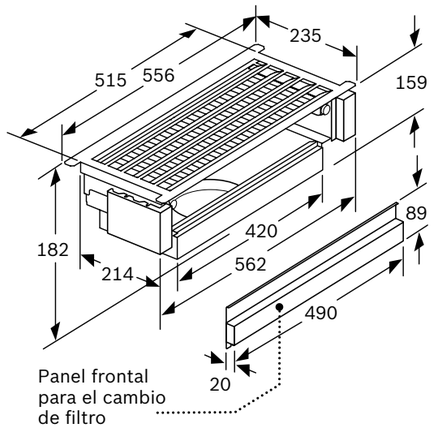

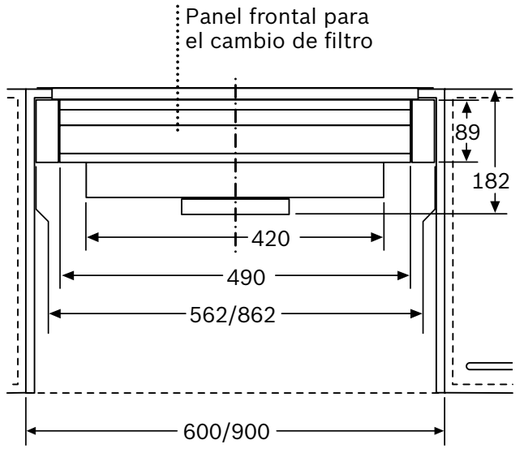


Montaje del módulo de integración con juego de recirculación de aire

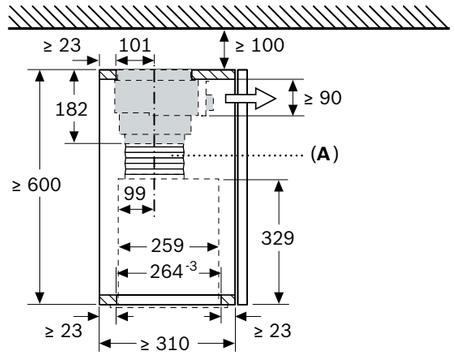


A: Tubo flexible

Montaje de la campana decorativa integrada con juego de recirculación de aire

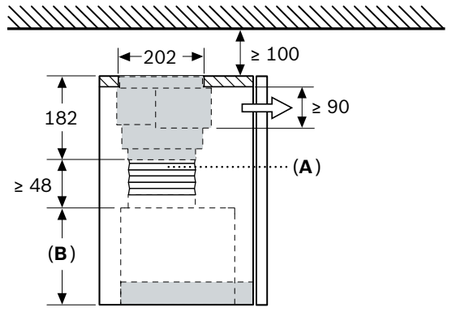


A: Tubo flexible
B: Altura del aparato

Montaje de la campana telescópica con juego de recirculación de aire y accesorio para ocultar el frente

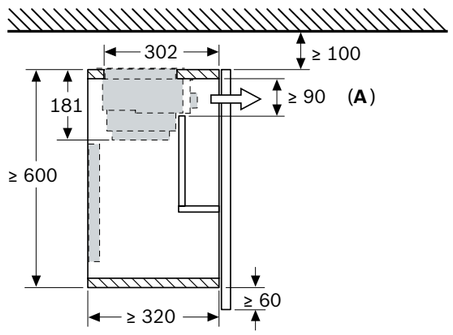

A: Cambio del filtro


Montaje de la campana decorativa integrada con juego de recirculación de aire

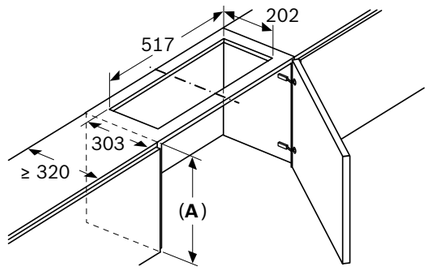

No se puede utilizar el juego de recirculación de aire en armarios con barra transversal (puerta abatible)


A: ≥altura del aparato + 230 mm

Montaje de la campana telescópica con juego de recirculación de aire

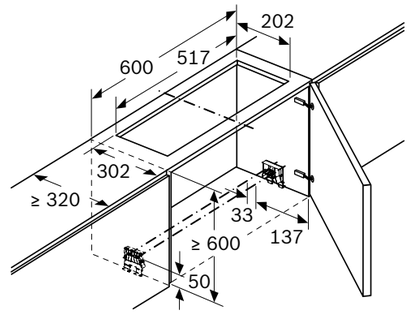


No se puede utilizar el juego de recirculación de aire en armarios con barra transversal (puerta abatible)

Montaje de la campana telescópica con juego de recirculación de aire

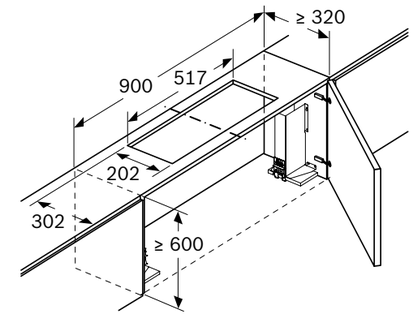


No se puede utilizar el juego de recirculación de aire en armarios con barra transversal (puerta abatible)

Montaje del módulo de integración con juego de recirculación de aire

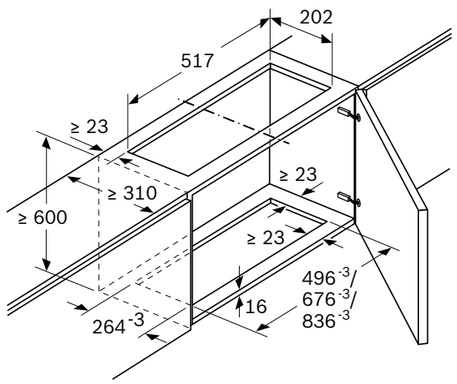


Montaje de la campana decorativa integrada con juego de recirculación de aire y prolongación de chimenea, 187-360 mm

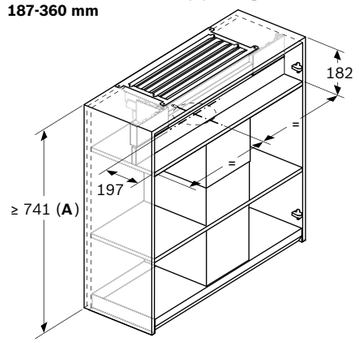

La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

A: Prolongación de chimenea corta

Montaje de la campana decorativa integrada con juego de recirculación de aire y prolongación de chimenea

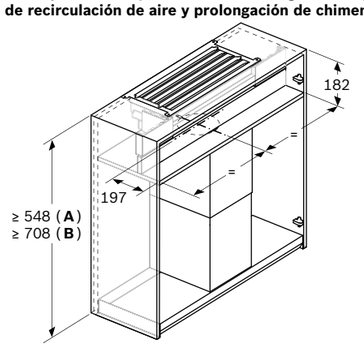

La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior


A: Prolongación de chimenea, 187-360 mm
B: Prolongación de chimenea, 450-854 mm

Dimensiones en mm

Planos de instalación


Ver accesorios

DWZ0BX6K1, DWZ0BX3K1




Dimensiones en mm


DWZ0BX6L1, DWZ0BX3L1

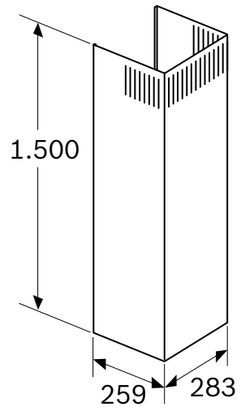

Dimensiones en mm


DWZ1FB6I6, DWZ1FB3I6

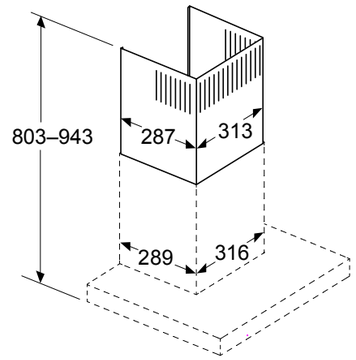




Dimensiones en mm

DWZ1IB6N2

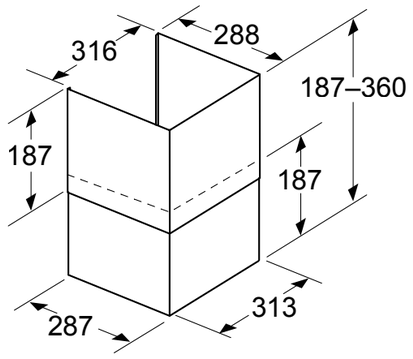


Ejemplo de montaje para altura de armario de 366-525 mm

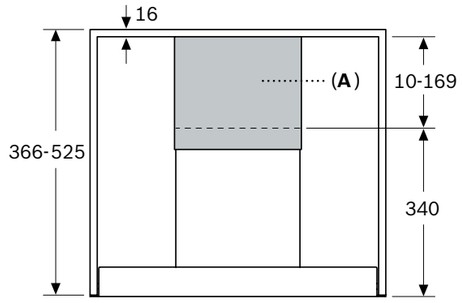


A: Canal exterior

Ejemplo de montaje para altura de armario ≥559 mm

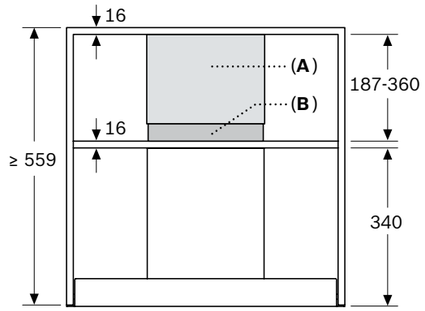

A: Canal exterior
B: Canal interior


Ejemplo de montaje para altura de armario ≥569 mm

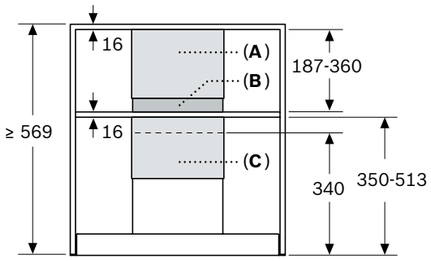


Se requieren dos juegos de prolongación de chimenea
A: Canal exterior del 1.º juego
B: Canal interior del 1.º juego
C: Canal exterior del 2.º juego

Dimensiones en mm

DWZ1FB6K2, DWZ1FB3K2

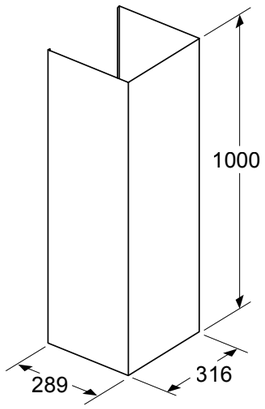

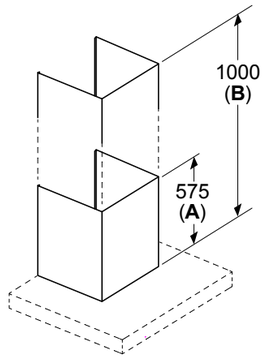

A: Estado estándar
B: Extensión


Dimensiones en mm


Dimensiones en mm

Planos de instalación


Ver accesorios


DHZ1235

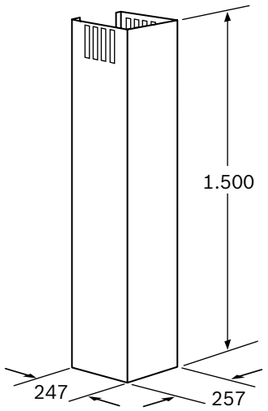

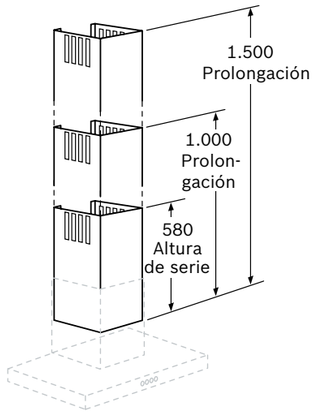


DHZ1225



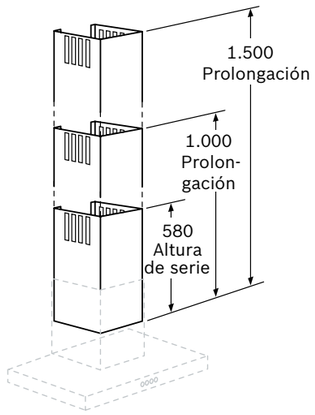


Dimensiones en mm

DWZ1IB6K2

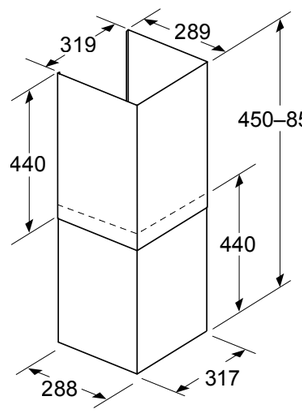



Ejemplo de montaje para altura de armario de 526-930 mm con estantes laterales

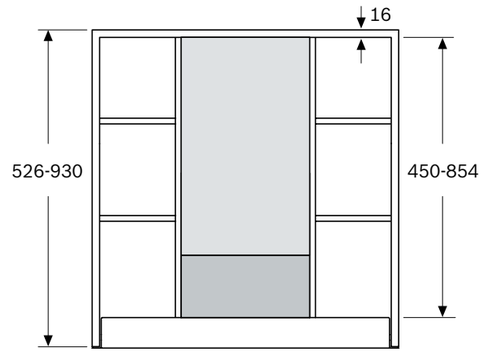

Dimensiones en mm


DHZ1246

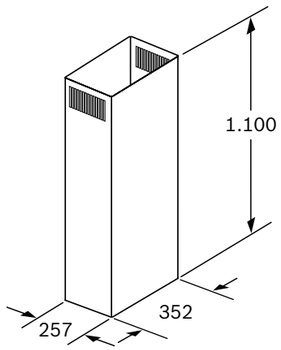


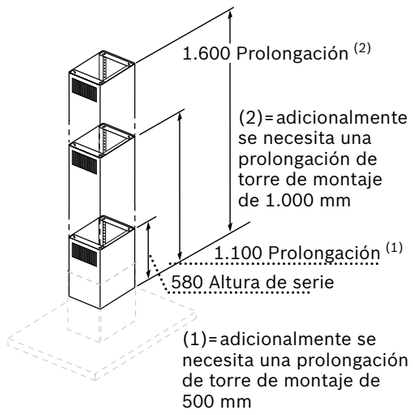

Dimensiones en mm

DHZ1256

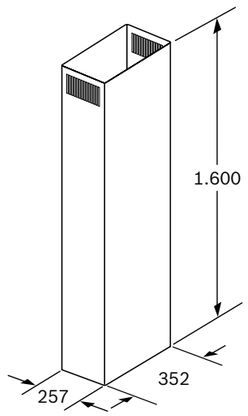

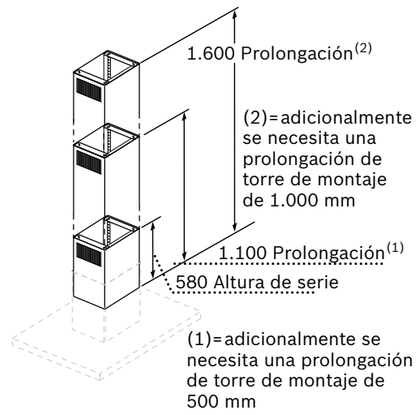


Dimensiones en mm

Planos de instalación

Ver accesorios


DHZ1251

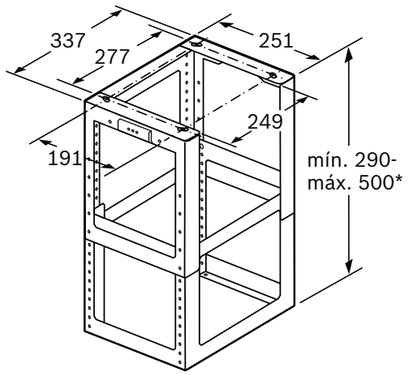

* Altura regulable en intervalos de 20 mm

Dimensiones en mm


DHZ1253

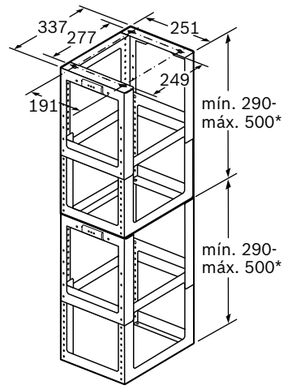

* Altura regulable en intervalos de 20 mm


Dimensiones en mm

HEZ9VDSM1

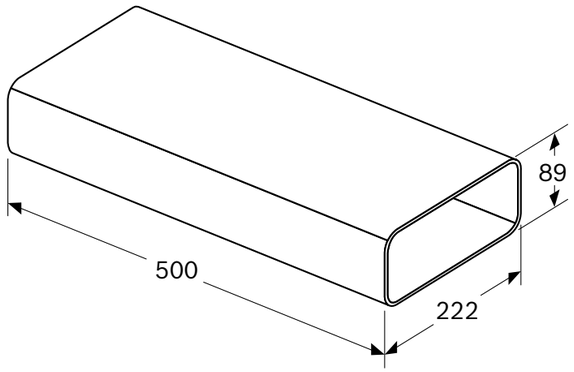


Dimensiones en mm

HEZ9VDSM2

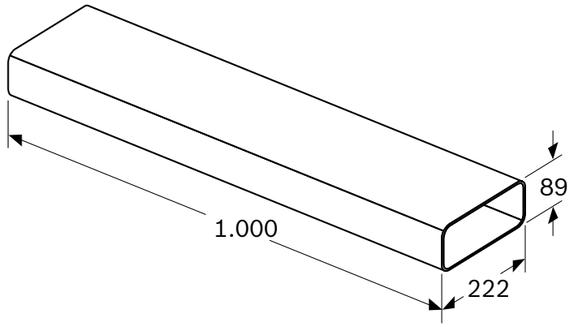


Dimensiones en mm

HEZ9VDSB1

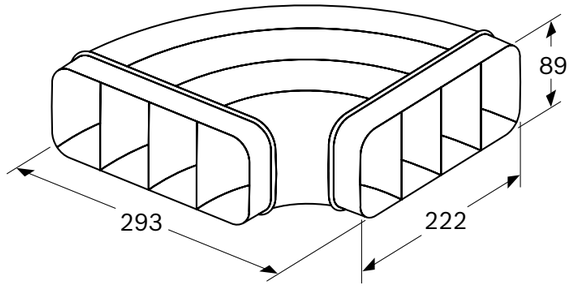


Dimensiones en mm

HEZ9VDSB2

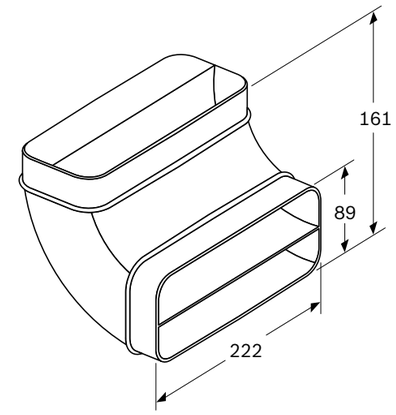


Dimensiones en mm

HEZ9VDSB3

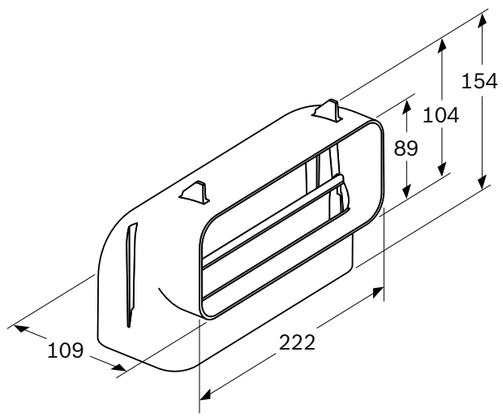

Dimensiones en mm


HEZ9VDSB4

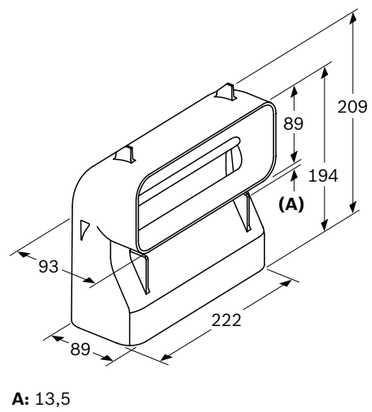

A: 13,5


Dimensiones en mm

HEZ9VDSS1

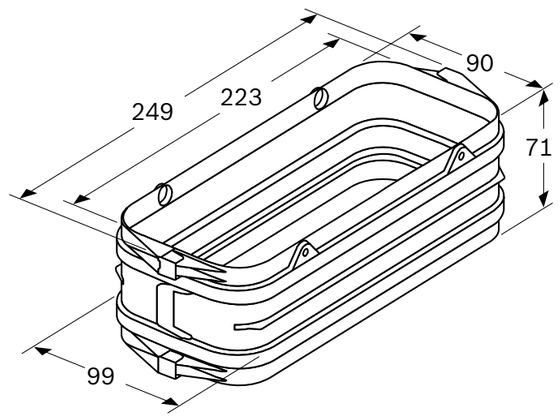

Dimensiones en mm

HEZ9VDSI0

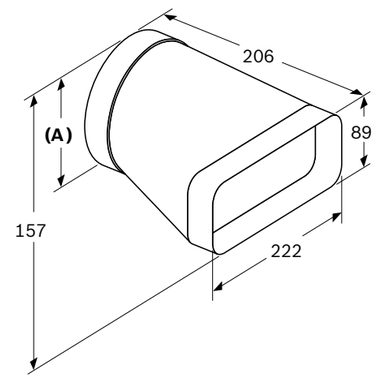


A: ø 152.5

Dimensiones en mm

Planos de instalación

Ver accesorios


HEZ9VDSI1

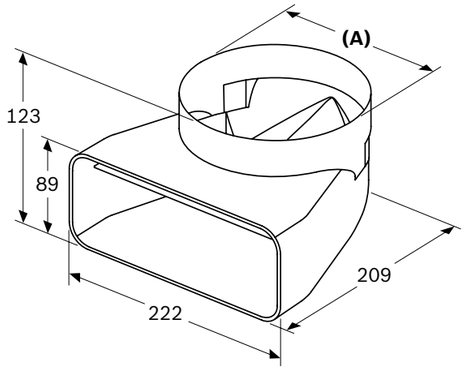

A: ø 152.5

Dimensiones en mm


AD750054

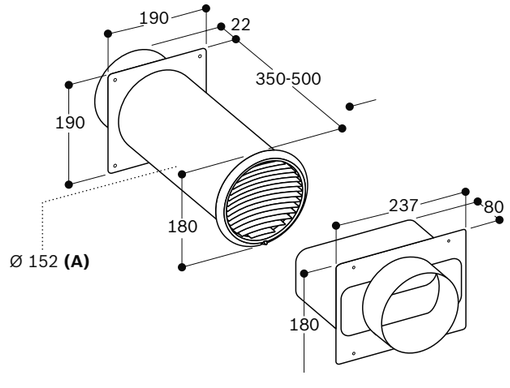

A: Ø de perforación 155

Dimensiones en mm

DSZ4920

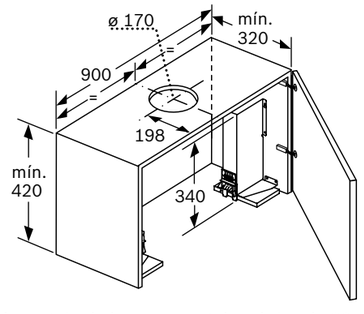


Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda.
Montaje según plantilla.


Dimensiones en mm


Planos de instalación

Ver accesorios

DSZ4961

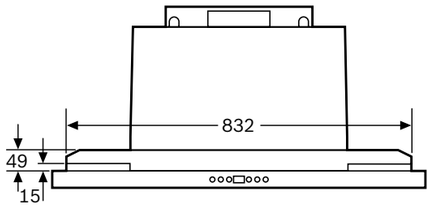


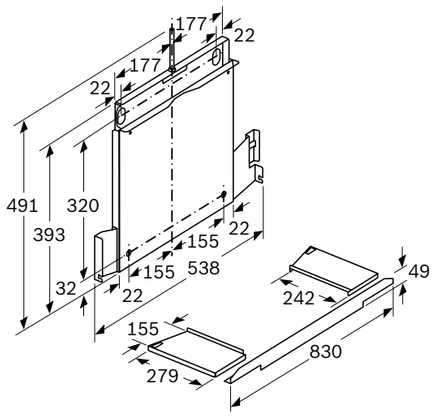

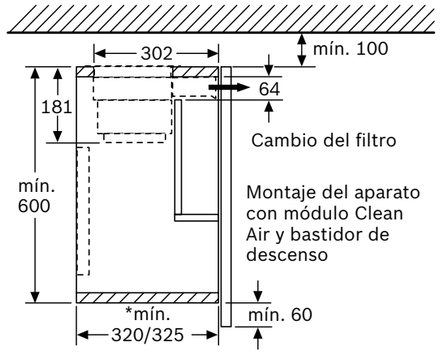


* Ver tabla de combinaciones

Montar la campana telescópica con el módulo Clean Air y el marco de encastre

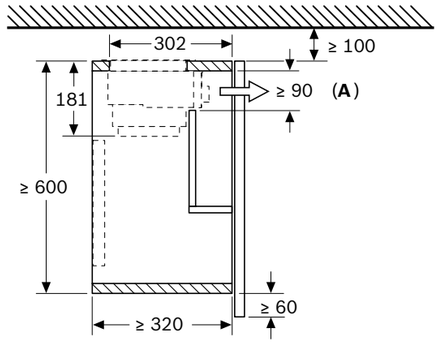

A: Cambio del filtro

Montar la campana telescópica con el módulo Clean Air y el marco de encastre

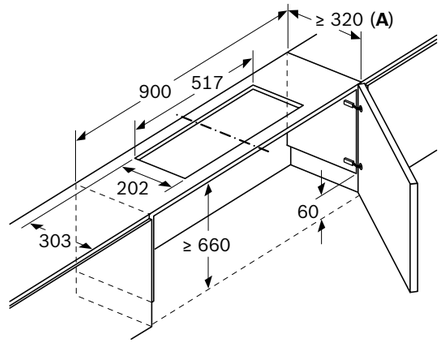

A: Ver tabla de combinaciones

Montar la campana telescópica con el módulo Clean Air y el marco de encastre

A: Ver tabla de combinaciones

Montar la campana telescópica con el marco de encastre

A: Ver tabla de combinaciones

Montar la campana telescópica con el marco de encastre

A: Ver tabla de combinaciones

Diseño constructivo A

Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones

Diseño constructivo B

Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones

Montar la campana telescópica con el marco de encastre
Montarlo directamente en la pared de la cocina

Montar la campana telescópica con el marco de encastre
Muebles con estanterías laterales
Montarlo directamente en la pared de la cocina

Dimensiones en mm

Glosario

Desconexión automática temporizada

Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automáticamente, transcurrido un tiempo determinado.

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Se puede acceder directamente a todas sus funciones.

Filtro de alta eficiencia antipolen

Filtro de carbón activo con una capa adicional que inactiva las partículas de polen que hay en el aire. Para un espacio libre de olores, humos y polen. Tienen una retención de olores superior al 90% y una vida media de 18 meses.

Filtros de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Filtro de carbón de larga duración

Determinados accesorios de recirculación disponen de un filtro que se puede regenerar en el horno prolongando su vida útil hasta los 10 años.

Función control placa-campana

Gracias a esta prestación se puede controlar la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, bien a través de la app Home Connect o directamente entre ellos. Se selecciona la potencia de la placa y la campana se conecta automáticamente.

Home Connect

Home Connect

Control de la campana desde el dispositivo móvil. Se tiene el control total del producto, seleccionar el funcionamiento automático o el emparejamiento de la placa y la campana para poder controlar ambos desde la placa, ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de la campana, como por ejemplo, avisar cuando sea necesario limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbón activo.

Iluminación LED

Iluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor **SilentPower**Drive, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía.

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros de aluminio.

Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Motor SilentPower Drive **con 10 años de garantía***

El motor **SilentPower**Drive es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía.

PerfectAir Sensor

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. Permite tener en la campana un modo de funcionamiento automático. Unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

Posición booster

Las campanas verticales e inclinadas de cristal disponen de una posición de 15º de apertura del cristal, a través de su sistema de amortiguación, que facilita la extracción cuando se conecta a la máxima potencia de extracción.

Smart Hood Automatic

Permite una regulación automática de la campanas en función de la potencia utilizada en la placa de inducción.

*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia

Modo Demo

Ver resumen de gama

Extractores de techo

DRC99PS20, DRC97AQ50



Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:
1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:
1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas telescópicas

DFS097K51, DFS067K51



Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:
1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.


Desactivar:
1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Campanas decorativas de cristal inclinadas

DWK91LT20, DWK91LT60

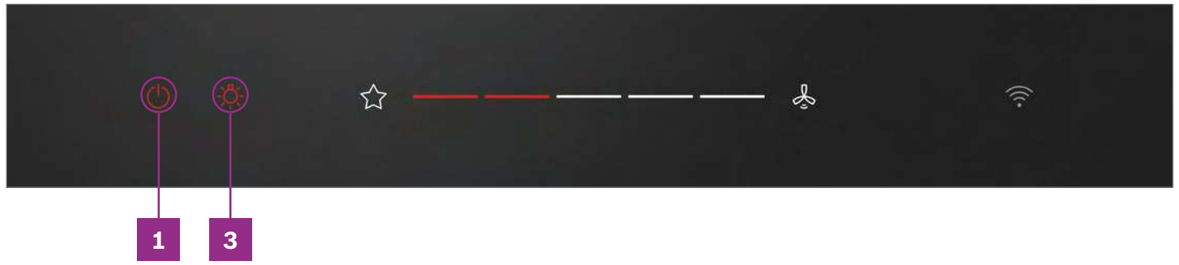

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:


1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas decorativas de cristal inclinadas

DWK81AN60, DWK87FN60, DWK67FN60

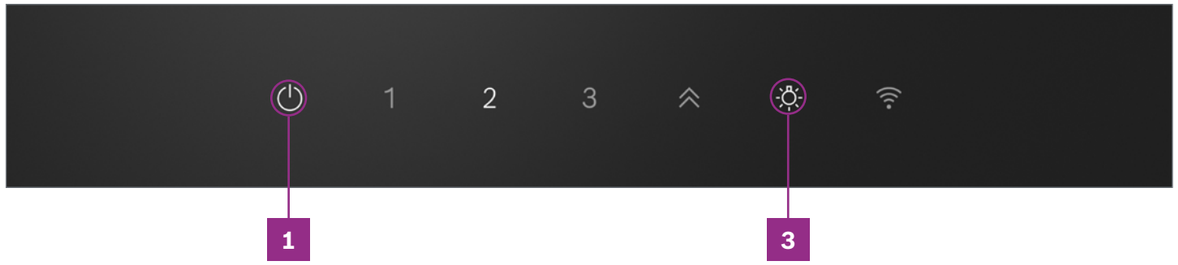

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Características técnicas campanas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8	Serie | 6
		Extractores de techo	
Modelos		**DIB97IM50**	**DRC97AQ50**
Tipo anchura	cm	90	90
Color		Cristal blanco	Acero
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*			
Consumo de energía anual	kWh	46,8	34
Clase de eficiencia energética(1)		A (A+++ a D)(1)	A (A+++ a D)(1)
Eficiencia fluidodinámica	%	34	33,6
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	62,3	54
Clase de eficiencia de iluminación		A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	60,9	60,9
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		E	E
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	265,6/458,6	265,6/458,6
Flujo de aire máximo	m^3/h	933,8	798,5
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	41/56	41/56
Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	70	68
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,48	0,32
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014			
Factor de incremento temporal		0,8	0,8
Índice de eficiencia energética		51,8	48,4
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	402,5	331
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	366	325
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	120,4	88,9
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	18,1	12,2
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	1.128	659
Capacidad de extracción			
Niveles de extracción		5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)(2)			
Recirculación			
En nivel máximo (alta eficiencia)	m^3/h	637	565
En nivel máximo (estándar/tradicional)	m^3/h	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m^3/h	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m^3/h	–	–
Potencia sonora			
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)(3)			
Recirculación			
En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	72	69
En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW		
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–
Dimensiones			
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	300	300
Altura en recirculación	mm	300	300
Anchura del aparato	mm	910	900
Fondo del aparato	mm	510	500
Instalación			
Peso	kg	22,7	19,9
Altura del nicho	mm	299	299
Anchura del nicho	mm	888	888
Fondo del nicho	mm	487	487
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•
Diámetro de salida	mm	150	150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(4)	mm	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas(4)	mm	650	650
Sistema de fácil instalación		–	–
Prestaciones			
Motor **SilentPower**Drive		•	•
Tipo de control		Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia
Home Connect		•	•
Control placa-campana (vía HC)		•	•
PerfectAir Sensor		•	–
Smart Hood Automatic		–	–
Botón favorito		–	–
Desconexión automática temporizada	min	10	10
Reposición automática del escalón intensivo	min	6	6
Funcionamiento a intervalos		Vía HC	Vía HC
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•
Optimización de rendimiento: ruido o potencia		–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero
Número de filtros antigrasa		2	2
Aspiración perimetral		•	•
Cierre amortiguado cristal		–	–
Posición de apertura frontal		–	–
Interior blindado		•	•
Válvula antirretorno		–	–
Iluminación			
Clase de lámparas		LED	LED
N° de lámparas		6	4
Iluminación regulable en intensidad		•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500
Ajuste de la temperatura de color		–	–
Conexión eléctrica			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Potencia del aparato	W	268	174
Intensidad de corriente eléctrica	A	–	–
Longitud del cable de conexión	cm	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Accesorios			
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DIZ1JC2C6 (blanco)	DIZ1JC5C6 (inox)
Set de recirculación de larga duración		DIZ0JC2D0 (blanco)	DIZ0JC2D0 (blanco)
		–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014”, campos “Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h” y “Flujo de aire máximo m3/h”. 3) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014”, campos “Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW” y “Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW”. 4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Características técnicas campanas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6 Decorativas integradas			Serie | 4	
Modelos		DBB97DP60	DBB87DP60	DBB67DP60	DBB85CC60	DBB65CC60
Tipo anchura	cm	90	80	60	80	60
Color		Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*						
Consumo de energía anual	kWh	27,2	27,2	27,2	70,5	70,5
Clase de eficiencia energética(1)		A+ (A+++ a D)(1)	A+ (A+++ a D)(1)	A+ (A+++ a D)(1)	B (A+++ a D)(1)	B (A+++ a D)(1)
Eficiencia fluidodinámica	%	36,3	36,3	36,3	23,5	23,5
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	B	B
Eficiencia de iluminación	lx/W	58,3	58,3	58,3	46	50,2
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	85,3	85,3	85,3	91	91
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	243,7/433,1	243,7/433,1	243,7/433,1	349,3/582,5	349,3/582,5
Flujo de aire máximo	m³/h	699	699	699	583	583
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	42/57	42/57	42/57	54/65	54/65
Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW		68	68	68	65	65
Consumo de electricidad desactivado	W	0,18	0,18	0,18	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,18	0,18	0,18	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		0,7	0,7	0,7	1,2	1,2
Índice de eficiencia energética		41,1	41,1	41,1	69,5	69,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	340,1	340,1	340,1	319	319
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	327	327	327	399	399
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	85	85	85	150,4	150,4
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,5	7,5	7,5	6,3	6,3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	437	437	437	290	316
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	4	4	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)(2)						
Recirculación						
En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	556	556	556	521	521
En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	–	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	–	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	–	–	–	–	–
Potencia sonora						
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)(3)						
Recirculación						
En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	72	72	72	72	72
En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–
Dimensiones						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	340	340	340	340	340
Altura en recirculación	mm	340	340	340	340	340
Anchura del aparato	mm	898	798	598	798	598
Fondo del aparato	mm	298	298	298	298	298
Instalación						
Peso	kg	12	10,3	13	12	7,8
Altura del nicho	mm	340	340	340	340	340
Anchura del nicho	mm	860	760	560	760	560
Fondo del nicho	mm	300	300	300	300	300
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(4)	mm	430	430	430	430	430
Distancia mínima a una placa de cocción gas(4)	mm	650	650	650	650	650
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•
Prestaciones						
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	–	–
Tipo de control		TouchControl	TouchControl	TouchControl	Mecánico	Mecánico
Home Connect		•	•	•	–	–
Control placa-campana (vía HC)		•	•	•	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–
Smart Hood Automatic		•	•	•	–	–
Botón favorito		•	•	–	–	–
Desconexión automática temporizada	min	Vía HC: 10	Vía HC: 10	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo	min	6	6	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		Vía HC	Vía HC	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		Vía HC	Vía HC	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		Vía HC	Vía HC	–	–	–
Optimización de rendimiento: ruido o potencia		Vía HC	Vía HC	–	–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero
Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2
Aspiración perimetral		–	–	–	–	–
Cierre amortiguado cristal		–	–	–	–	–
Posición de apertura frontal		–	–	–	–	–
Interior blindado		–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
N° de lámparas		2	2	2	2	2
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	–	–
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ajuste de la temperatura de color		Vía HC	Vía HC	Vía HC	–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	115	115	115	200	200
Intensidad de corriente eléctrica	A					
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios						
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración		DWZ1IB1J6	DWZ1IB1J6	DWZ1IB1J6	DWZ1IB1I6	DWZ1IB1I6
Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración (repuesto)		DWZ1IB1B6	DWZ1IB1B6	DWZ1IB1B6	DWZ1IB1B6	DWZ1IB1B6
Conducto telescópico prolongador negro 187-360	mm	DWZ1IB6N2	DWZ1IB6N2	DWZ1IB6N2	DWZ1IB6N2	DWZ1IB6N2
Conducto telescópico prolongador negro 450-854	mm	DWZ1IB6K2	DWZ1IB6K2	DWZ1IB6K2	DWZ1IB6K2	DWZ1IB6K2

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h” y “Flujo de aire máximo m3/h”. 3) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW” y “Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW”. 4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Características técnicas campanas

Ver resumen de gama

Características		Serie | **8**		Serie | **4**			
		Telescópicas					**Convencional**
Modelos		**DFS097K51**	**DFS067K51**	**DFS097A51**	**DFS067A51**	**DFT63AC50**	**DUL63CC55**
Tipo anchura	cm	90	60	90	60	60	60
Color		Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*							
Consumo de energía anual	kWh	38,8	37,8	38,1	37,9	68	93,3
Clase de eficiencia energética[1]		B	A	A	A	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	27,2	27,2	28	27,8	11,3	8,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	B	B	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	59,2	62,6	65,7	70	13	11
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	D	E
Eficiencia de filtrado de grasa	%	88,7	87,2	88,3	88,5	66	75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	D	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	198/394,9	207,8/392	209,7/396,9	210,7/398,9	272/368	175,0/350
Flujo de aire máximo	m^3/h	700,1	716,5	728,8	727,7	368	350
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	41/53	41/53	41/53	41/53	62/68	56/72
Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW		69	68	69	68	68	0
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,5	0,5	0,2	0,2	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		1	1	1	1	1,6	1,7
Índice de eficiencia energética		55	54,3	54,6	54,1	86,5	95,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	350,7	349	353,9	357,1	195	216
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	263	264	267	268	227	204
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	94,2	94,1	93,7	95,5	109	141
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,1	4,7	5,4	4,2	6	8
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	355	294	355	294	78	90
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		5	5	4	4	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)[2]							
Recirculación							
En nivel máximo (alta eficiencia)	m^3/h	628	628	628	628	–	–
En nivel máximo (estándar/tradicional)	m^3/h	559/–	559/–	559/–	559/–	–/140	–/110
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m^3/h	–	–	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m^3/h	–	–	–	–	–	–
Potencia sonora							
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)[3]							
Recirculación							
En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	71	71	71	71		–
En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	72/–	72/–	72/–	72/–	–/68	–/77
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Dimensiones							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	426	426	426	426	180	150
Altura en recirculación	mm	426	426	426	426	180	150
Anchura del aparato	mm	898	598	898	598	598	600
Fondo del aparato	mm	290	290	290	290	280	482
Instalación							
Peso	kg	13,7	11,8	13,1	10,9	6,5	6,2
Altura del nicho	mm	385	385	385	385	140	–
Anchura del nicho	mm	524	524	524	524	460	–
Fondo del nicho	mm	290	290	290	290	280	–
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120	100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica[4]	mm	430	430	430	430	500	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas[4]	mm	650	650	650	650	650	650
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	–	–
Prestaciones							
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	•	–	–
Tipo de control		TouchControl	TouchControl	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Control placa-campana (vía HC)		–	–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		•	•	–	–	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	–	–	–	–
Botón favorito		–	–	–	–	–	–
Desconexión automática temporizada	min	10	10	10	10	–	–
Reposición automática del escalón intensivo	min	6	6	6	6	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	–	–	–	–
Optimización de rendimiento: ruido o potencia		–	–	–	–	–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	2	3	2	2	2
Aspiración perimetral		–	–	–	–	–	–
Cierre amortiguado cristal		–	–	–	–	–	–
Posición de apertura frontal		–	–	–	–	–	–
Interior blindado		–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Iluminación							
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
N° de lámparas		3	2	3	2	2	2
Iluminación regulable en intensidad		•	•	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	–	–	–	–
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
Ajuste de la temperatura de color		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Potencia del aparato	W	146	144	146	144	146	146
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	no separable	0
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	150	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios							
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	–	–
Set de recirculación de larga duración		DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	–	–
Set de recirculación estándar/tradicional		DWZ2IT1I4/–	DWZ2IT1I4/–	DWZ2IT1I4/–	DWZ2IT1I4/–	–/DHZ2600	–/DHZ2701
Accesorio de instalación en mueble de 90 cm		DSZ4920	–	DSZ4920	–	–	–
Accesorio para ocultar campana		DSZ4961	DSZ4660	DSZ4961	DSZ4660	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h” y “Flujo de aire máximo m3/h”. 3) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW” y “Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW”. 4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Características técnicas campanas

Ver resumen de gama

Características		Serie | **8**			Serie | **6**	Serie | **4**	
		Módulos de integración					
Modelos		**DLN88PC60**	**DLN78PC60**	**DLN57PC60**	**DLN56AC50**	**DHL755BM**	**DHL555BM**
Tipo anchura	cm	90	70	55	55	75	53
Color		Negro	Negro	Negro	Acero	Metalizado	Metalizado
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*							
Consumo de energía anual	kWh	31,2	31	29,9	75,2	88,1	89,4
Clase de eficiencia energética[1]		A	A	A	B	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	39,2	39,4	37,6	22,7	14,4	13,6
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	C	D	D
Eficiencia de iluminación	lx/W	114	136	136	182	62,1	66,4
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	65,1	65,1	65,1	65,1	87,3	87,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	D	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	270/595	255/590	255/555,0	295/570	228,7/467,6	223,9/460,4
Flujo de aire máximo	m^3/h	820	800	755	645	614	604
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	42/61	41/61	45/63	50/66	46/63	46/63
Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW		68	69	70	68	68	68
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,49	0,49	0,49	0,49	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,6	1,2	1,5	1,5
Índice de eficiencia energética		34,4	34,4	34,2	69,1	85,9	86,0
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	410	406	387	357	325,1	320,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	465	468	451	385	243	237
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	135	134	129	168	152,2	154,5
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2,2	2,2	2,2	2,2	6,6	6,6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	250	300	300	400	410	438
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		4	4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)[2]							
Recirculación							
En nivel máximo (alta eficiencia)	m^3/h	780	760	710	628		
En nivel máximo (estándar/tradicional)	m^3/h	–/460	–/440	–/400	–/410	–/324	–/346
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m^3/h	–	–	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m^3/h	–	–	–	–	–	–
Potencia sonora							
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)[3]							
Recirculación							
En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	74	74	75	72		
En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	–/75	–/75	–/76	–/74	–/73	–/73
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Dimensiones							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	345	345	345	345	215	215
Altura en recirculación	mm	345	345	345	345	215	215
Anchura del aparato	mm	860	700	520	520	730	530
Fondo del aparato	mm	282	282	282	282	380	380
Instalación							
Peso	kg	12,9	11,1	10,1	10,1	8,04	7,21
Altura del nicho	mm	345	345	345	345	215	215
Anchura del nicho	mm	836	676	496	496	700	500
Fondo del nicho	mm	264	264	264	264	350	350
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica[4]	mm	500	500	500	500	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas[4]	mm	650	650	650	650	650	650
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–
Prestaciones							
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	–	–	–
Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Control placa-campana (vía HC)		–	–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	–	–	–	–
Botón favorito		–	–	–	–	–	–
Desconexión automática temporizada	min	10	10	10	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo	min	6	6	6	6	–	–
Funcionamiento a intervalos		•	•	•	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–
Optimización de rendimiento: ruido o potencia		–	–	–	–	–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	1	1	2	2
Aspiración perimetral		•	•	•	•	–	–
Cierre amortiguado cristal		–	–	–	–	–	–
Posición de apertura frontal		–	–	–	–	–	–
Interior blindado		–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Iluminación							
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
N° de lámparas		2	2	2	2	2	2
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	–	–	–
Temperatura de color	Kelvin	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500
Ajuste de la temperatura de color		•	•	•	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50
Potencia del aparato	W	172	172	172	252	206	206
Intensidad de corriente eléctrica	A	3	3	3	3	10	10
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios							
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	–	–
Set de recirculación de larga duración		DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	–	–
Set de recirculación estándar/tradicional		–/DHZ5605	–/DHZ5605	–/DHZ5605	–/DHZ5605	–/DHZ7305	–/DHZ7305

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h” y “Flujo de aire máximo m3/h”. 3) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW” y “Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW”. 4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Características técnicas campanas

Ver resumen de gama

		Serie | 8		Serie | 6	
Características		Decorativas inclinadas			
Modelos		**DWK91LT60**	**DWK91LT20**	**DWK81AN60**	**DWK87FN60**
Tipo anchura	cm	90	90	80	80
Color		Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*					
Consumo de energía anual	kWh	39,1	39,1	35,5	31,7
Clase de eficiencia energética(1)		A+++ ↑ D (1)	A+++ ↑ D (1)	A+++ ↑ D (1)	A+++ ↑ D (1)
Eficiencia fluidodinámica	%	39,3	39,3	39,7	37,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	58,6	58,6	58,6	69,7
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	81,4	81,4	81,4	75,8
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	227,8/441,2	227,8/441,2	223,2/432,1	223,2/431,3
Flujo de aire máximo	m^3/h	1.007	1.007	914,5	768,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	35/51	35/51	35/51	39/56
Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW		70	70	68	68
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3	0,3	0,3	0,3
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014					
Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,6	0,7
Índice de eficiencia energética		37,5	37,5	37,3	41,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	494,2	494,2	477,2	393,3
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	442	442	413	353
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	154,5	154,5	138	103,9
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,2	7,2	7,2	7,1
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	422	422	422	502
Capacidad de extracción					
Niveles de extracción		5	5	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)(2)					
Recirculación					
En nivel máximo (alta eficiencia)	m^3/h	–	–	–	–
En nivel máximo (estándar/tradicional)	m^3/h	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m^3/h	944	944	886	687
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m^3/h	964	964	896	724
Potencia sonora					
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)(3)					
Recirculación					
En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–
En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	80	80	78	76
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	78	78	76	74
Dimensiones					
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	855-1.098	855-1.098	855-1.098	753-996
Altura en recirculación	mm	892-1.185	892-1.185	892-1.185	790-1.083
Anchura del aparato	mm	890	890	790	790
Fondo del aparato	mm	447	447	433	433
Instalación					
Peso	kg	25,4	25,0	23,8	15,5
Altura del nicho	mm	–	–	–	–
Anchura del nicho	mm	–	–	–	–
Fondo del nicho	mm	–	–	–	–
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(4)	mm	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas(4)	mm	650	650	650	650
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–
Prestaciones					
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	•
Tipo de control		TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Home Connect		•	•	•	•
Control placa-campana (vía HC)		•	•	•	•
PerfectAir Sensor		•	•	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	•	•
Botón favorito		•	•	–	–
Desconexión automática temporizada	min	10	10	Vía HC: 10	Vía HC: 10
Reposición automática del escalón intensivo	min	6	6	6	6
Funcionamiento a intervalos		•	•	Vía HC	Vía HC
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	Vía HC	Vía HC
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	Vía HC	Vía HC
Optimización de rendimiento: ruido o potencia		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
Tipo de filtro		Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	3	2
Aspiración perimetral		•	•	•	•
Cierre amortiguado cristal		•	•	•	–
Posición de apertura frontal		•	•	•	•
Interior blindado		•	•	•	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•
Iluminación					
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED
N° de lámparas		2	2	2	2
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500
Ajuste de la temperatura de color		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	W	250	250	200	140
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios					
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen (sin conducto)		DWZ1BK1V6	DWZ1BK1V6	DWZ1BK1V6	DWZ1KK1V6
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen (con conducto)		DWZ1BK1I6	DWZ1BK1I6	DWZ1BK1I6	DWZ1KK1I6
Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen (repuesto)		DWZ1BK1B6	DWZ1BK1B6	DWZ1BK1B6	DWZ1KK1B6
Set de recirculación de larga duración (sin conducto)		DWZ1BK1R1	DWZ1BK1R1	DWZ1BK1R1	–
Set de recirculación de larga duración (con conducto)		DWZ1BK1S1	DWZ1BK1S1	DWZ1BK1S1	–
Filtro de recirculación de larga duración (repuesto)		DWZ1BK1P1	DWZ1BK1P1	DWZ1BK1P1	–
Set de recirculación estándar		–	–	–	–
Filtro de recirculación estándar (repuesto)		–	–	–	–
Conducto decorativo prolongador negro 1 m		DWZ0BX6K1	–	DWZ0BX6K1	DWZ0BX6K1
Conducto decorativo prolongador negro 1,5 m		DWZ0BX6L1	–	DWZ0BX6L1	DWZ0BX6L1
Conducto decorativo prolongador gris 1 m		–	DWZ0BX3K1	–	–
Conducto decorativo prolongador gris 1,5 m		–	DWZ0BX3L1	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h” y “Flujo de aire máximo m3/h”. 3) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW” y “Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW”. 4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Características técnicas campanas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4 Decorativas inclinadas		
Modelos		**DWK67FN60**	**DWK85DK60**	**DWK65DK60**
Tipo anchura	cm	60	80	60
Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*				
Consumo de energía anual	kWh	31,7	43,8	43,8
Clase de eficiencia energética(1)		A	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	37,1	30	30
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	69,7	76,1	76,1
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	75,8	55	55
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	E	E
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	223,2/431,3	220/430	220/430
Flujo de aire máximo	m^3/h	768,4	550	550
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	39/56	46/60	46/60
Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW		68	65	65
Consumo de electricidad desactivado	W	0	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3	0,49	0,49
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014				
Factor de incremento temporal		0,7	0,9	0,9
Índice de eficiencia energética		41,5	50,4	50,4
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	393,3	320	320
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	353	430	430
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	103,9	127,5	127,5
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,1	2,6	2,6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	502	198	198
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción		4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)(2)				
Recirculación				
En nivel máximo (alta eficiencia)	m^3/h	–	–	–
En nivel máximo (estándar/tradicional)	m^3/h	–	550/–	550/–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m^3/h	687	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m^3/h	724	–	–
Potencia sonora				
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)(3)				
Recirculación				
En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	–	–	–
En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	–	72/–	72/–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	76	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	74	–	–
Dimensiones				
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	753-996	690-900	690-900
Altura en recirculación	mm	790-1.083	720-975	720-975
Anchura del aparato	mm	590	790	590
Fondo del aparato	mm	433	325	325
Instalación				
Peso	kg	14,3	11,26	10,63
Altura del nicho	mm	–	–	–
Anchura del nicho	mm	–	–	–
Fondo del nicho	mm	–	–	–
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(4)	mm	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas(4)	mm	650	650	650
Sistema de fácil instalación		–	–	–
Prestaciones				
Motor **SilentPower**Drive		•	–	–
Tipo de control		TouchControl	TouchControl	TouchControl
Home Connect		•	–	–
Control placa-campana (vía HC)		•	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–
Smart Hood Automatic		•	–	–
Botón favorito		–	–	–
Desconexión automática temporizada	min	Vía HC: 10	–	–
Reposición automática del escalón intensivo	min	6	5	5
Funcionamiento a intervalos		Vía HC	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		Vía HC	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		Vía HC	•	•
Optimización de rendimiento: ruido o potencia		Vía HC	–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	1	1
Aspiración perimetral		•	•	•
Cierre amortiguado cristal		–	–	–
Posición de apertura frontal		•	–	–
Interior blindado		–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•
Iluminación				
Clase de lámparas		LED	LED	LED
N° de lámparas		2	2	2
Iluminación regulable en intensidad		•	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	–	–
Temperatura de color	Kelvin	3.500	4.000	4.000
Ajuste de la temperatura de color		Vía HC	–	–
Conexión eléctrica				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50	50
Potencia del aparato	W	140	223	223
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	4	4
Longitud del cable de conexión	cm	130	150	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios				
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen (sin conducto)		DWZ1KK1V6	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen (con conducto)		DWZ1KK1I6	–	–
Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen (repuesto)		DWZ1KK1B6	–	–
Set de recirculación de larga duración (sin conducto)		–	–	–
Set de recirculación de larga duración (con conducto)		–	–	–
Filtro de recirculación de larga duración (repuesto)		–	–	–
Set de recirculación estándar		–	DWZ1GK1U2	DWZ1GK1U2
Filtro de recirculación estándar (repuesto)		–	DWZ1GK1A2	DWZ1GK1A2
Conducto decorativo prolongador negro 1 m		DWZ0BX6K1	–	–
Conducto decorativo prolongador negro 1,5 m		DWZ0BX6L1	–	–
Conducto decorativo prolongador gris 1 m		–	–	–
Conducto decorativo prolongador gris 1,5 m		–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h” y “Flujo de aire máximo m3/h”. 3) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW” y “Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW”. 4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Características técnicas campanas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6 Decorativas de pared			
Modelos		DWB97DN60	DWB97DN30	DWB67DN60	DWB67DN30
Tipo anchura	cm	90	90	60	60
Color		Negro mate	Acero mate	Negro mate	Acero mate
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*					
Consumo de energía anual	kWh	24,5	24,5	24,5	24,5
Clase de eficiencia energética(1)		A (A+++ ↑ D)	A (A+++ ↑ D)	A (A+++ ↑ D)	A (A+++ ↑ D)
Eficiencia fluidodinámica	%	38,3	38,3	38,3	38,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	64	64	69,6	69,6
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	87,4	87,4	87,4	87,4
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	241,5/399,2	241,5/399,2	241,5/399,2	241,5/399,2
Flujo de aire máximo	m³/h	699	699	699	699
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	43/56	43/56	43/56	43/56
Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW		68	68	68	68
Consumo de electricidad desactivado	W	0,16	0,16	0,16	0,16
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,16	0,16	0,16	0,16
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014					
Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,6	0,6
Índice de eficiencia energética		36,2	36,2	36,2	36,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	372	372	372	372
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	326	326	326	326
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	88	88	88	88
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,2	7,2	7,2	7,2
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	461	461	501	501
Capacidad de extracción					
Niveles de extracción		4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)(2)					
Recirculación					
En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	677	677	677	677
En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	–	–	–	–
Potencia sonora					
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)(3)					
Recirculación					
En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	73	73	73	73
En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–
Dimensiones					
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-895	635-895	635-895	635-895
Altura en recirculación	mm	803-1.080	803-1.080	803-1.080	803-1.080
Anchura del aparato	mm	898	898	598	598
Fondo del aparato	mm	500	500	500	500
Instalación					
Peso	kg	14,03	13,93	11,98	12,08
Altura del nicho	mm	–	–	–	–
Anchura del nicho	mm	–	–	–	–
Fondo del nicho	mm	–	–	–	–
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(4)	mm	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas(4)	mm	650	650	650	650
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•
Prestaciones					
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	•
Tipo de control		TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Home Connect		•	•	•	•
Control placa-campana (vía HC)		•	•	•	•
PerfectAir Sensor		•	–	–	–
Smart Hood Automatic		•	•	•	•
Botón favorito		–	–	–	–
Desconexión automática temporizada	min	Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10
Reposición automática del escalón intensivo	min	6	6	6	6
Funcionamiento a intervalos		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
Optimización de rendimiento: ruido o potencia		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
Tipo de filtro		Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero
Número de filtros antigrasa		3	3	2	2
Aspiración perimetral		–	–	–	–
Cierre amortiguado cristal		–	–	–	–
Posición de apertura frontal		–	–	–	–
Interior blindado		•	•	•	•
Válvula antirretorno		•	•	•	•
Iluminación					
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas		2	2	2	2
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500
Ajuste de la temperatura de color		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	115	115	115	115
Intensidad de corriente eléctrica	A				
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios					
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración negro mate		DWZ1FB6I6	–	DWZ1FB6I6	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración acero mate		–	DWZ1FB3I6	–	DWZ1FB3I6
Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración (repuesto)		DWZ1FB1B6	DWZ1FB1B6	DWZ1FB1B6	DWZ1FB1B6
Conducto decorativo prolongador negro mate 1 m		DWZ1FB6K2	–	DWZ1FB6K2	–
Conducto decorativo prolongador acero mate 1 m		–	DWZ1FB3K2	–	DWZ1FB3K2
Altura máxima con salida de aire al exterior	mm	1.320	1.320	1.320	1.320
Altura máxima con accesorio reciculación	mm	1.505	1.505	1.505	1.505

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h” y “Flujo de aire máximo m3/h”. 3) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW” y “Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW”. 4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Características técnicas campanas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6 Decorativas de pared		
Modelos		**DWB97IM50**	**DWB77IM50**	**DWB67IM50**
Tipo anchura	cm	90	75	60
Color		Acero	Acero	Acero
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*				
Consumo de energía anual	kWh	62,5	62,5	60,3
Clase de eficiencia energética(1)		B A+++ (1) ↑ D	B A+++ (1) ↑ D	B A+++ (1) ↑ D
Eficiencia fluidodinámica	%	26,7	26,7	27,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	B
Eficiencia de iluminación	lx/W	61,1	61,1	69,1
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,1	91,1	92,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	266,6/453,7	266,6/453,7	269,5/458,6
Flujo de aire máximo	m³/h	739	739	752,3
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	52/65	52/65	52/64
Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW		74	74	73
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,26	0,26	0,26
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014				
Factor de incremento temporal		1	1	1
Índice de eficiencia energética		58	58	57,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	393,6	393,6	381,9
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	403	403	409
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	165,1	165,1	159,2
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3,5	3,5	3,5
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	214	214	242
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción		4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)(2)				
Recirculación				
En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	499	499	499
En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	379/–	379/–	379/–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	–	–	–
Potencia sonora				
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)(3)				
Recirculación				
En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	76	76	76
En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	77/–	77/–	76/–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–
Dimensiones				
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965	635-965
Altura en recirculación	mm	803-1.080	803-1.080	803-1.080
Anchura del aparato	mm	900	750	600
Fondo del aparato	mm	500	500	500
Instalación				
Peso	kg	13,9	13,0	12,4
Altura del nicho	mm	–	–	–
Anchura del nicho	mm	–	–	–
Fondo del nicho	mm	–	–	–
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(4)	mm	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas(4)	mm	650	650	650
Sistema de fácil instalación		–	–	–
Prestaciones				
Motor **SilentPower**Drive		–	–	–
Tipo de control		TouchControl	TouchControl	TouchControl
Home Connect		–	–	–
Control placa-campana (vía HC)		–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	–
Botón favorito		–	–	–
Desconexión automática temporizada	min	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo	min	6	6	6
Funcionamiento a intervalos		–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–
Optimización de rendimiento: ruido o potencia		–	–	–
Tipo de filtro		Filtros de acero	Filtros de acero	Filtros de acero
Número de filtros antigrasa		3	2	2
Aspiración perimetral		–	–	–
Cierre amortiguado cristal		–	–	–
Posición de apertura frontal		–	–	–
Interior blindado		–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•
Iluminación				
Clase de lámparas		LED	LED	LED
N° de lámparas		2	2	2
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500
Ajuste de la temperatura de color		–	–	–
Conexión eléctrica				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	W	255	255	255
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios				
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado		DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6
Set de recirculación de larga duración integrado		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0
Set de recirculación estándar/tradicional		DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–
Conducto decorativo prolongador acero 1 m		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.385	1.385	1.385
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.495	1.495	1.495
Conducto decorativo prolongador acero 1 ,5 m		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
Altura máxima con rejilla oculta/sin ocultar	mm	1.385/1.495	1.385/1.495	1.385/1.495

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h” y “Flujo de aire máximo m3/h”. 3) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW” y “Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW”. 4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Características técnicas campanas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6 Decorativas de pared			
Modelos		**DWB95CC60**	**DWB95CC30**	**DWB65CC60**	**DWB65CC30**
Tipo anchura	cm	90	90	60	60
Color		Negro mate	Acero mate	Negro mate	Acero mate
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*					
Consumo de energía anual	kWh	72	72	72	72
Clase de eficiencia energética(1)		B (A+++ (1) ↑ D)	B (A+++ (1) ↑ D)	B (A+++ (1) ↑ D)	B (A+++ (1) ↑ D)
Eficiencia fluidodinámica	%	23,6	23,6	23,6	23,6
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	B	B
Eficiencia de iluminación	lx/W	42,7	42,7	47,3	47,3
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	89	89	89	89
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	361,3/594	361,3/594	361,3/594	361,3/594
Flujo de aire máximo	m³/h	594	594	594	594
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	57/67	57/67	57/67	57/67
Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW		67	67	67	67
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014					
Factor de incremento temporal		1,2	1,2	1,2	1,2
Índice de eficiencia energética		69,6	69,6	69,6	69,6
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	335,8	335,8	335,8	335,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	390	390	390	390
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	154	154	154	154
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,2	6,2	6,2	6,2
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	265	265	293	293
Capacidad de extracción					
Niveles de extracción		3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)(2)					
Recirculación					
En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	569	569	569	569
En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	–	–	–	–
Potencia sonora					
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)(3)					
Recirculación					
En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	71	71	71	71
En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–
Dimensiones					
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-895	635-895	635-895	635-895
Altura en recirculación	mm	803-1.080	803-1.080	803-1.080	803-1.080
Anchura del aparato	mm	898	898	598	598
Fondo del aparato	mm	500	500	500	500
Instalación					
Peso	kg	10,78	10,78	11,98	12,13
Altura del nicho	mm	–	–	–	–
Anchura del nicho	mm	–	–	–	–
Fondo del nicho	mm	–	–	–	–
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(4)	mm	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas(4)	mm	650	650	650	650
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–
Prestaciones					
Motor **SilentPower**Drive		–	–	–	–
Tipo de control		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Home Connect		–	–	–	–
Control placa-campana (vía HC)		–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	–	–
Botón favorito		–	–	–	–
Desconexión automática temporizada	min	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo	min	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–
Optimización de rendimiento: ruido o potencia		–	–	–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero
Número de filtros antigrasa		3	3	2	2
Aspiración perimetral		–	–	–	–
Cierre amortiguado cristal		–	–	–	–
Posición de apertura frontal		–	–	–	–
Interior blindado		–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•
Iluminación					
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED
N° de lámparas		2	2	2	2
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500
Ajuste de la temperatura de color		–	–	–	–
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	200	200	200	200
Intensidad de corriente eléctrica	A				
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios					
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración negro mate		DWZ1FB6I6	–	DWZ1FB6I6	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración acero mate		–	DWZ1FB3I6	–	DWZ1FB3I6
Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración (repuesto)		DWZ1FB1B6	DWZ1FB1B6	DWZ1FB1B6	DWZ1FB1B6
Conducto decorativo prolongador negro mate 1 m		DWZ1FB6K2	–	DWZ1FB6K2	–
Conducto decorativo prolongador acero mate 1 m		–	DWZ1FB3K2	–	DWZ1FB3K2
Altura máxima con salida de aire al exterior	mm	1.320	1.320	1.320	1.320
Altura máxima con accesorio reciculación	mm	1.505	1.505	1.505	1.505

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h” y “Flujo de aire máximo m3/h”. 3) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW” y “Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW”. 4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Características técnicas campanas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4 Decorativa isla
Modelos		DIB97IM50
Tipo anchura	cm	90
Color		Acero
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*		
Consumo de energía anual	kWh	74,3
Clase de eficiencia energética(1)		
Eficiencia fluidodinámica	%	26,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		B
Eficiencia de iluminación	lx/W	58,4
Clase de eficiencia de iluminación		A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	86,8
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	259,7/438,1
Flujo de aire máximo	m^3/h	754,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	45/57
Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW		68
Consumo de electricidad desactivado	W	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,2
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014		
Factor de incremento temporal		1,1
Índice de eficiencia energética		65,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	395,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	413
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	172,4
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,9
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	409
Capacidad de extracción		
Niveles de extracción		4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)(2)		
Recirculación		
En nivel máximo (alta eficiencia)	m^3/h	527
En nivel máximo (estándar/tradicional)	m^3/h	546/–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m^3/h	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m^3/h	–
Potencia sonora		
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)(3)		
Recirculación		
En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	73
En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	75/–
En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	–
En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	–
Dimensiones		
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744-924
Altura en recirculación	mm	744-1.044
Anchura del aparato	mm	898
Fondo del aparato	mm	600
Instalación		
Peso	kg	29,2
Altura del nicho	mm	–
Anchura del nicho	mm	–
Fondo del nicho	mm	–
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•
Diámetro de salida	mm	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(4)	mm	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas(4)	mm	650
Sistema de fácil instalación		–
Prestaciones		
Motor **SilentPower**Drive		–
Tipo de control		TouchControl
Home Connect		–
Control placa-campana (vía HC)		–
PerfectAir Sensor		–
Smart Hood Automatic		–
Botón favorito		–
Desconexión automática temporizada	min	–
Reposición automática del escalón intensivo	min	6
Funcionamiento a intervalos		–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–
Optimización de rendimiento: ruido o potencia		–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3
Aspiración perimetral		–
Cierre amortiguado cristal		–
Posición de apertura frontal		–
Interior blindado		•
Válvula antirretorno		•
Iluminación		
Clase de lámparas		LED
Nº de lámparas		4
Iluminación regulable en intensidad		–
Encendido y apagado gradual de la luz		–
Temperatura de color	Kelvin	3.500
Ajuste de la temperatura de color		–
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Potencia del aparato	W	256
Intensidad de corriente eléctrica	A	10
Longitud del cable de conexión	cm	130
Tipo de enchufe		Schuko
Accesorios		
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DIZ2CX5C6
Set de recirculación estándar/tradicional		DIZ2CB1I4/–
Conducto decorativo prolongador acero 1,1 m + anclaje		DHZ1246+DHZ1251
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.444
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.564
Conducto decorativo prolongador acero 1,6 m + anclaje		DHZ1256+DHZ1253
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.944
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.064

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h” y “Flujo de aire máximo m3/h”. 3) Valores disponibles en “Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014”, campos “Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW” y “Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW”. 4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Correspondencias de modelos

Ver resumen de gama

Otoño 2025		Primavera 2026
Campanas		
Campanas decorativas de isla		
DIB97IM50	Continúa	DIB97IM50
Extractor de techo		
DRC99PS20	Continúa	DRC99PS20
DRC97AQ50	Continúa	DRC97AQ50
DRC96AQ50	Desaparece	
Campanas decorativas integradas en mueble		
DBB97AM60	Se sustituye por	DBB97DP60
	NUEVO	DBB87DP60
DBB67AM60	Se sustituye por	DBB67DP60
	NUEVO	DBB85CC60
	NUEVO	DBB65CC60
Campanas telescópicas		
DFS097K51	Continúa	DFS097K51
DFS067K51	Continúa	DFS067K51
DFS097A51	Continúa	DFS097A51
DFS067A51	Continúa	DFS067A51
DFT63AC50	Continúa	DFT63AC50
Módulos de integración		
DLN88PC60	Continúa	DLN88PC60
DLN78PC60	Continúa	DLN78PC60
DLN57PC60	Continúa	DLN57PC60
DLN56AC50	Continúa	DLN56AC50
DHL755BL	Se sustituye por	DHL755BM
DHL555BL	Se sustituye por	DHL555BM
Campanas inclinadas de pared		
DWK91LT60	Continúa	DWK91LT60
DWK91LT20	Continúa	DWK91LT20
DWK81AN60	Continúa	DWK81AN60
DWK81AN20	Desaparece	
DWK87FN60	Continúa	DWK87FN60
DWK67FN60	Continúa	DWK67FN60
	NUEVO	DWK85DK60
	NUEVO	DWK65DK60

Otoño 2025		Primavera 2026
Campanas decorativas de pared		
DWB98JQ50	Desaparece	
	NUEVO	DWB97DN60
	NUEVO	DWB97DN30
DWB97JP50	Desaparece	
DWB97CM50	Desaparece	
DWB77CM50	Desaparece	
	NUEVO	DWB67DN60
	NUEVO	DWB67DN30
DWB67CM50	Desaparece	
DWB97FM50	Desaparece	
DWB97IM50	Continúa	DWB97IM50
DWB77IM50	Continúa	DWB77IM50
DWB67IM50	Continúa	DWB67IM50
DWB96BC60	Se sustituye por	DWB95CC60
	NUEVO	DWB95CC30
DWB96BC50	Desaparece	
DWB76BC50	Desaparece	
DWB66BC60	Se sustituye por	DWB65CC60
	NUEVO	DWB65CC30
DWB66BC50	Desaparece	
Campana convencional		
DUL63CC55	Continúa	DUL63CC55

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos.

976 305 700

On-line: https://bsh.group/DistribuidorBosch

Funcionan siempre **LikeABosch**

Lavado y secado

Lavadoras y secadoras Bosch: testadas para durar 20 años.[1]

Con las lavadoras i-DOS con autodosificación inteligente, ahorra agua y detergente. Además, ¡ahorran energía! con modelos que **consumen incluso un 20 % menos que la clase A**.

Con las **secadoras con bomba de calor y condensador autolimpiante**, consigue resultados perfectos ahorrando energía con el mayor cuidado de tus prendas. Ahora con **clase A**.

- Explicación de prestaciones NUEVO
- Resumen de gama NUEVO
- Fichas de producto NUEVO
- Accesorios
- Glosario
- Modo Demo
- Características técnicas NUEVO
- Correspondencias de modelos

Funcionan siempre **LikeABosch**

i-DOS
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta

i-DOS: Autodosificación inteligente de detergente y suavizante. El mejor cuidado de la ropa y los mejores resultados de lavado con la máxima eficiencia.



Sistema de Autodosificación inteligente i-DOS

¿Te gustaría utilizar la cantidad exacta de detergente y ahorrar agua en cada lavado? Con la tecnología i-DOS, olvídate de la sobredosificación. Este sistema reduce el exceso de espuma, minimiza aclarados adicionales y, como resultado, ¡ahorras hasta un 38 %[1] en detergente! Esto no solo es beneficioso para tu bolsillo, sino que también mejora la calidad del lavado.

¿Cómo funciona i-DOS?

El cajetín de i-DOS tiene tres compartimentos: uno para detergente (1 litro), otro para suavizante (0,5 litros) y un tercero para dosis manual. Los compartimentos automáticos suministran la cantidad necesaria según la carga y su suciedad, y tienen autonomía de hasta 20 ciclos. Cuando queda poco detergente y suavizante, para 5 lavados, se enciende una luz para recordarte que hay que rellenarlos.

Además, puedes escanear el código de barras de tu detergente para ajustar automáticamente la dosificación según su concentración y la dureza del agua. Si prefieres, siempre puedes optar por la dosificación manual en cualquier programa. ¡Es así de fácil!

(1) Ahorro medio de detergente liquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-DOS) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

i-DOS
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta

i-DOS: Autodosificación inteligente de detergente y suavizante. El mejor cuidado de la ropa y los mejores resultados de lavado con la máxima eficiencia.



Programas y funciones Bosch que no te puedes perder

- **Programas Automáticos:** disponibles en las lavadoras i-DOS. Solo necesitas cargar las prendas y presionar “Iniciar”. La tecnología i-DOS utiliza sensores para medir el grado de suciedad, el tipo de tejido y la cantidad de ropa, ajustando automáticamente los parámetros de lavado. Incluye dos opciones: normal y delicado.
- **Iron Assist:** se aplica sobre prendas secas reduciendo hasta en un 50 %[1] las arrugas en los tejidos. Calienta suavemente el tambor y genera una ligera niebla que humedece las prendas, permitiendo que las fibras se estiren y disminuyan las arrugas. Al finalizar el ciclo, si no abres la lavadora, el tambor girará suavemente durante 30 minutos para evitar más arrugas.
- **AntiAlergias/Higiene Plus:** elimina el 99,99 %[2] de alérgenos, gérmenes o ácaros. Perfecto para personas alérgicas y con mayores exigencias de higiene. El programa mantiene la temperatura constante durante el lavado, y se enjuaga con agua para asegurar que se elimina todo.
- **Función Una prenda:** ideal para pequeñas cargas. Esta función ahorra hasta un 50 % de energía, un 50 % de tiempo y un 70 % de agua.[3] Simplemente selecciona tu programa preferido y activa esta función.
- **AntiManchas:** elimina hasta 16 manchas, como vino y hierba, sin necesidad de tratamiento previo. Cada tipo de mancha se trata con condiciones específicas de temperatura, movimiento del tambor y tiempo de remojo.
- **SpeedPerfect:** función para reducir el tiempo de lavado en hasta un 65 %. La lavadora ajustará automáticamente los parámetros necesarios para que puedas disfrutar de tus prendas limpias más rápido.

(1) Prueba No E-0323-PT-22 del Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) del 12.07.22, relacionada con la reducción de arrugas en prendas de algodón (camisetas y camisas de vestir) en el Programa Iron Assist según DIN EN ISO 15487 en comparación con textiles no tratados con el Programa Iron Assist. (2) Las lavadoras Bosch con el programa “Higiene Plus”a 40 y 60 ºC cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99 % de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, “Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico”. Dirigida por la Universidad Rhine-Waal. (3) Ahorro de tiempo con el programa de lavado fácil a 40 °C con una carga de 0,5 kg y la opción de minicarga, en comparación con el programa de lavado fácil a 40 °C con una carga de 0,5 kg sin la opción de minicarga. Medidas conformes a la norma EN60456.

Testadas para durar 20 años[1]

Gracias a la tecnología que incorporan nuestras lavadoras se obtiene el mejor cuidado de las prendas.

Más sostenibles, en agua y energía

Las lavadoras Bosch de clase A te permiten lavar hasta **11 kg** en un solo ciclo, para optimizar tu tiempo sin renunciar al cuidado de la ropa.

El tambor **VarioDrum** distribuye el agua de manera homogénea y protege los tejidos, mientras la tecnología **ActiveWater Plus** ajusta con precisión el consumo y puede ahorrar hasta un 40 % de agua en pequeñas cargas.[2]

El motor **SilentPower**Drive, con 10 años de garantía[3], y los paneles antivibración reducen las vibraciones y el ruido para un lavado más silencioso.

Nuestras lavadoras y secadoras están testadas para durar 20 años[1]

Antes de llegar a tu hogar, cada modelo se somete a exigentes pruebas internas que simulan años de uso real: funcionamiento continuo, cambios de temperatura, apertura y cierre de la puerta y mucho más. Así garantizamos una construcción robusta, componentes de alta calidad y un rendimiento estable con el paso del tiempo.

Filtro externo para microplásticos

Bosch lanza este nuevo accesorio buscando la **máxima sostenibilidad y cuidado del medioambiente**.

¿Sabías que se supone que el 35 % del microplástico presente en el mar proviene del lavado de textiles sintéticos? Estas partículas tan pequeñas se desprenden de la propia fricción de los tejidos en cada uno de los ciclos.

Gracias a este accesorio, este impacto se minimiza, ya que el agua pasa por este filtro antes de ir al desagüe tras cada ciclo.

- Tiene un 97 %[4] de eficiencia de filtración tanto de microplásticos, como de partículas de detergente o cabello, en cada lavado.
- No se necesitan accesorios ni recambios adicionales.
- Gracias a su sistema de autolimpieza, se mantendrá limpio hasta 6 semanas o 20 ciclos sin necesidad de ser vaciado. Cuando el cubilete se llena, solo hay que vaciarlo en la basura utilizando la espátula incluida para mayor facilidad.
- Es compatible con cualquier lavadora.



(1) Lavadoras: Basado en pruebas internas del electrodoméstico completo con un uso intensivo, donde 100 ciclos intensivos equivalen al uso anual promedio de un hogar normal, según la norma EN50731. Esto no constituye una garantía de que nuestras lavadoras duren 20 años. Secadoras: Basándonos en pruebas de resistencia de alta intensidad del electrodoméstico completo con toallas de rizo de 5 kg con un 60 % de humedad, donde 100 ciclos intensivos simulan el uso anual promedio de un hogar normal. Esto no constituye una garantía de que nuestras secadoras duren 20 años. (2) ActiveWater Plus ajusta automáticamente el consumo de agua a la carga. Comparación del consumo de agua del programa Eco 40-60 con un cuarto de carga y una carga completa por ciclo. (3) Incluye: mano de obra, desplazamiento, y cambio de pieza del motor dañado. (4) Porcentaje de fibras microplásticas (mezcla de fibras de flocado de nailon) filtradas por el filtro microplástico, medido mediante métodos gravimétricos en un banco de pruebas independiente del filtro externo.

Testadas para durar 20 años

Gracias a la tecnología que incorporan nuestras lavadoras se obtiene el mejor cuidado de las prendas.

Home Connect

Home Connect

Gracias a la app de Home Connect podrás conectar tu lavadora y disfrutar de más programas y funciones de las que ves, recibir notificaciones, cambiar los ajustes del programa, activar o desactivar funciones...

Además, con el **Asistente de energía** podrás ser aún más sostenible y lavar a un coste menor. Permite ver el coste de energía en tiempo real[1], según tarifa libre o no, así como ver cuándo hay una mayor energía renovable. De esta manera, minimizas el consumo, el impacto negativo en el medio ambiente y en tu bolsillo.

Variedad y diseño en lavadoras y secadoras Bosch

Bosch ofrece una amplia gama de diseños y acabados, incluyendo blanco, acero y acero antracita. Puedes elegir entre instalación en columna[2] o en horizontal, y modelos de 85 y 82 cm de altura para las diferentes alturas de encimeras. ¡Siempre encontrarás la solución perfecta en Bosch!

Su moderno diseño incluye paneles inclinados para una visualización ergonómica. Navegar por los programas y funciones es muy sencillo, facilitando el acceso a todos los ajustes necesarios.

(1) Seleccionando la opción de ahorro en contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. Por el contrario, si eres usuario de tarifas libres, podrás introducir en la App los costes acordados con tu compañía eléctrica. Y, en caso de que selecciones sostenibilidad, podrás ver la cuota de energía renovable por hora, la cual cambia cada hora independientemente de tu contrato de electricidad. (2) Para instalación en columna es necesario su accesorio de unión correspondiente. Información disponible en fichas de producto, sección de accesorios y tablas técnicas.

Al mal tiempo, buena secadora

Tecnología de bomba de calor: mínimo consumo, mejor cuidado de las prendas y el secado más delicado para todo tipo de tejidos.

Rendimiento y eficiencia con el mejor secado

La secadora Serie 8 Bosch con tecnología de bomba de calor, consigue alcanzar la máxima eficiencia energética, **Clase A**. Gracias a la tecnología **Air Max Dry**, con el nuevo diseño de la puerta y la optimización del flujo de aire en el interior, se consigue ser más eficiente. Todo esto, unido a toda la tecnología permite poder secar a temperaturas hasta un 25 %[1] inferiores, Cool Dry, a lo recomendado. Además de garantizar un cuidado y secado perfecto de la ropa, junto con el condensador autolimpiante se consigue un ahorro de energía de un 43 %[2].

Con las secadoras Bosch eficientes, tus prendas estarán cuidadas, protegidas y secas.

Misma eficiencia durante más tiempo

Bosch ofrece dos tipos de condensadores para adaptarse a tus necesidades:

- **Condensador autolimpiante:** se limpia automáticamente durante cada ciclo de secado, utilizando el agua condensada para eliminar pelusas y mantener el rendimiento sin necesidad de intervención manual. Solo necesitas limpiar el filtro de pelusas que hay en la puerta después de cada ciclo. Gracias a ello se mantiene la eficiencia energética de la secadora durante su vida útil. **Secadora eficiente durante más tiempo.**
- **Filtro de fácil limpieza:** ubicado en la parte inferior y de fácil acceso, este filtro se debe limpiar cuando la secadora lo indique, habitualmente después de 20 ciclos. Tras cada ciclo, se tiene que limpiar el filtro de pelusas de la puerta.

Sensores AutoDry

Todas las secadoras Bosch cuentan con estos sensores, los cuales miden el nivel de humedad de las prendas. Puedes seleccionar tres niveles: secado para planchar (prendas húmedas para favorecer un posterior planchado), seco para guardar, o seco armario plus.

Asistente de energía

Además, con el Asistente de energía en la app de Home Connect, podrás ver el costo real de la energía en diferentes horarios. Esto te ayudará a programar el secado de manera más económica y sostenible, aprovechando momentos con mayor uso de energía renovable.

MARCA Nº1 EUROPA en ventas de secadoras con bomba de calor*

*Basado en datos de NIQ/GfK Market Intelligence: seguimiento de ventas de secadoras con bomba de calor en la UE18 (AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GB, HU, IT, NL, NO, PL, PT, SK, SL, ES, SE) para el período de 12 meses que finaliza el 31 de octubre de 2025. GfK Panelmarket, Unidades vendidas. Copyright © 2025.

(1) Comparativa con la recomendación de temperatura para un secado suave según la norma internacional de etiquetado de cuidado textil ISO 3758:2023 y la temperatura de secado (°C) en el programa eco con carga completa (según UE 2023/2533).
(2) Ahorro energético de una secadora Bosch WRB247D0ES de bomba de calor clase A con un consumo de energía anual 78 kWh en comparación con otro modelo de características similares WTR83200ES clase E con un consumo de energía anual de 138 kWh según el Reglamento (UE) 2023/2534.

Al mal tiempo, buena secadora

Tecnología de bomba de calor: mínimo consumo, mejor cuidado de las prendas y el secado más delicado para todo tipo de tejidos.

Programas y funciones Bosch que no te puedes perder

- **Smart Dry:** ¡tu secadora y lavadora se comunican! Este programa permite que la lavadora envíe información sobre el último ciclo, y la secadora ajuste automáticamente los parámetros para un secado perfecto. Solo necesitas conectarlos a Home Connect.
- **SpeedPerfect/SpeedPerfect Plus:** ¿quieres ahorrar tiempo? Esta función reduce la duración del programa de secado hasta en un 44 %[1]. Elige entre eficiencia o rapidez: ajustamos el flujo de aire y optimizamos el secado para ti (compatible con la mayoría de los programas).
- **Programa Lana:** programa especial para el secado de prendas delicadas de lana minimizando su fricción y temperatura.
- **Programa Ropa de cama:** programa perfecto para grandes prendas como las sábanas, que junto con el tambor bidireccional evita que las prendas se enreden, apelmacen y se formen arrugas.

Diseñadas para durar hasta 20 años[2]

Cada lavadora y secadora supera pruebas que imitan años de uso real, asegurando estructura robusta, componentes fiables y estabilidad en el tiempo.

En Bosch, siempre encontrarás una solución

La gama de Bosch ofrece una gran variedad de acabados, electrónicas y tipos de puertas. Puedes instalarlas una al lado de otra o en columna con un accesorio de unión, ¡y elige si deseas conexión a desagüe o no! Además, puedes elegir modelos con **tambor reversible Plus**, girando el tambor en ambas direcciones para evitar que las prendas de gran tamaño se enreden y apelmacen. En los modelos Serie 8 es compatible con varios programas, mientras que en el resto de modelos es compatible con el programa Ropa de cama.

Disfruta de un diseño moderno con paneles inclinados, que facilitan la visualización de información. Navegar por ellos es muy sencillo y te permite acceder fácilmente a todos los programas, funciones y ajustes que necesitas.

Secadoras silenciosas Bosch

Las secadoras Bosch son muy silenciosas, alcanzando Clase A y B de ruido. Por eso, con aún más motivo, hacen el equipo perfecto junto a las lavadoras Bosch. Toda su tecnología y bajo nivel de ruido hacen que estos productos, juntos o en solitario, sean productos silenciosos y de calidad haciendo el equipo perfecto. Prácticamente, no las oirás cuando estén en funcionamiento.

MARCA Nº1 EUROPA en ventas de secadoras con bomba de calor*

*Basado en datos de NIQ/GfK Market Intelligence: seguimiento de ventas de secadoras con bomba de calor en la UE18 (AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GB, HU, IT, NL, NO, PL, PT, SK, SL, ES, SE) para el período de 12 meses que finaliza el 31 de octubre de 2025. GfK Panelmarket, Unidades vendidas. Copyright © 2025.

(1) Comparación de la duración del secado de la ropa con y sin la opción SpeedPerfect Plus activada, medido según la norma IEC 61121:2012. (2) Lavadoras: Basado en pruebas internas del electrodoméstico completo con un uso intensivo, donde 100 ciclos intensivos equivalen al uso anual promedio de un hogar normal, según la norma EN50731. Esto no constituye una garantía de que nuestras lavadoras duren 20 años. Secadoras: Basándonos en pruebas de resistencia de alta intensidad del electrodoméstico completo con toallas de rizo de 5 kg con un 60 % de humedad, donde 100 ciclos intensivos simulan el uso anual promedio de un hogar normal. Esto no constituye una garantía de que nuestras secadoras duren 20 años.

El cuidado que tu ropa merece, del lavado al secado

Permite programar la lavadora y al llegar a casa, tendrás la colada limpia y seca.

Lava y seca sin límites

Bosch dispone de una amplia gama de lavadoras-secadoras de **gran capacidad**, hasta 10,5 kg de lavado y hasta 6 kg de secado o de lavado y secado sin interrupción.

Gracias a su secado por sensores **AutoDry**, se puede ajustar el grado de secado en cada ciclo y así se evita someter a las prendas a una temperatura elevada innecesaria. Junto con **Hybrid FlexAir** ahorra hasta un 34 %[1] de energía en tu lavadora-secadora al adaptar su modo de calentamiento según el tamaño de la carga. Para cargas pequeñas, utiliza aire caliente y, para cargas grandes, recurre al calentamiento convencional.

Sistema de Autodosificación Inteligente i-DOS

¿Te gustaría utilizar la cantidad exacta de detergente y ahorrar agua en cada lavado? Con la tecnología i-DOS, olvídate de la sobredosificación. Este sistema reduce el exceso de espuma, minimiza aclarados adicionales y, como resultado, ¡ahorras hasta un 38 %[2] en detergente! Esto no solo es beneficioso para tu bolsillo, sino que también mejora la calidad del lavado.

¿Cómo funciona i-DOS?

El cajetín de i-DOS tiene tres compartimentos: uno para detergente (1 litro), otro para suavizante (0,5 litros) y un tercero para dosis manual. Los compartimentos automáticos suministran la cantidad necesaria según la carga y su suciedad, y tienen autonomía de hasta 20 ciclos. Cuando queda poco detergente y suavizante, para 5 lavados, se enciende una luz para recordarte que hay que rellenarlos.

Además, puedes escanear el código de barras de tu detergente para ajustar automáticamente la dosificación según su concentración y la dureza del agua. Si prefieres, siempre puedes optar por la dosificación manual en cualquier programa. ¡Es así de fácil!

(1) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza del motor. (2) Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-DOS) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

El cuidado que tu ropa merece, del lavado al secado

Permite programar la lavadora y al llegar a casa, tendrás la colada limpia y seca.

Programas y funciones destacados

- **Wash & Dry 60':** lava y seca en 60 min hasta 1 kg de ropa sin interrupción.
- **Wash & Dry 45':** lava y seca en 45 min hasta 1 kg de ropa sin interrupción.
- **AntiManchas:** elimina hasta 16 tipos de manchas diferentes, como vino y hierba, sin necesidad de tratamiento previo. Cada tipo de mancha se trata con condiciones específicas de temperatura, movimiento y tiempo de remojo.
- **Iron Assist:** perfecto para eliminar olores o arrugas de las prendas. No usa agua para lavar, sino para generar vapor el cual rompe las moléculas de los olores sobre los tejidos y minimiza la formación de las arrugas.
- **Higiene Plus/Higiene Care:** disponible como programa o como función según el modelo. **Elimina el 99,99 %[1] de los gérmenes**. Aplica una temperatura previa sobre las prendas a más de 65 ºC combinado con un programa de lavado rápido a no más de 40 ºC. De esta manera se garantiza la eliminación de bacterias o gérmenes sobre los tejidos, con unos resultados de lavado perfectos. Puedes lavar y secar en continuo hasta 4 kg.
- **MyTime:** perfecto para 2 kg de ropa, tú eliges la duración del ciclo. Desde 20 min hasta 120 min. Puedes ajustar el tiempo de 10 en 10 min. Configurable para lavar y secar, o solo secar.



Home Connect

Conéctate con tu lavadora-secadora

Disfruta de los beneficios de tener tu lavadora-secadora conectada a Home Connect y a tu dispositivo. Podrás ponerla desde cualquier sitio, consultar cuándo los consumos son menores gracias al Asistente de energía o elegir una variedad de programas y funciones mucho más amplia de la que puedes ver en el propio electrodoméstico.

(1) Las lavadoras Bosch con el programa de lavado «AllergyPlus» o "Higiene Plus" a 40º y 60º cumplen las condiciones científicamente recomendadas para una reducción del 99,99% de gérmenes de Enterococcus hirae y Pseudomonas aeruginosa, según Honisch et al. 2014, «Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico». Realizado por la Universidad de Rhein-Waal.

Todo está tan integrado, qué diseño tan cuidado

No todo lo bueno siempre se ve. Descubre las diferentes soluciones de integración en la gama de lavado que Bosch ofrece.

EMPRESA Nº1 EUROPA electrodomésticos integrados*

Gama de lavado Integrable

Bosch ofrece una solución completa en integración para crear una cocina insuperable e inspiradora. Y ahora, nuestras nuevas **lavadoras-secadoras totalmente integrables** quedan ocultas tras la puerta del mueble, funcionan con la máxima discreción y concentran todo lo que necesitas en un solo electrodoméstico. **Lavan hasta 8 kg y secan hasta 5 kg** en un único ciclo, sin interrupciones, para ganar tiempo y comodidad cada día. Cuando vas con prisa, el programa **Rápido 15/30 min** es tu aliado para prendas poco sucias o urgencias. Además, el programa **smartFinish** reduce las arrugas gracias a la aplicación de vapor sobre las prendas secas para facilitar el planchado y que tus prendas luzcan mejor con menos esfuerzo. Y para tu tranquilidad, el sistema **aquaStop** con garantía de por vida protege frente a posibles fugas de agua. Podrás seleccionar la temperatura deseada en cada programa, y según modelo dispondrás de recomendación de carga e iluminación interior.

Nuestras **lavadoras totalmente integrables** están disponibles con **8 kg de carga y hasta 1.400 rpm**, ofrecen una amplia variedad de programas y funciones para combinar según tus necesidades. Podrás ajustar la temperatura en cada ciclo, elegir programas rápidos para el día a día.

Tanto las lavadoras como las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Bosch cuentan con el motor **SilentPower**Drive: eficiente, silencioso, robusto y duradero. Ni se ve, ni se oye, pero rinde como ninguno. Además cuenta con 10 años de garantía[1].

(1) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza del motor.
*Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, ventas minoristas en volumen, 2025.

Todo está tan integrado, qué diseño tan cuidado

No todo lo bueno siempre se ve. Descubre las diferentes soluciones de integración en la gama de lavado que Bosch ofrece.

Instalación sencilla y perfecta


Las lavadoras totalmente integrables de Bosch cuentan con un sistema de instalación diferencial, el sistema Cardan: un detalle diferencial que facilita la instalación. No es necesario retirar el aparato de debajo de la encimera para ajustar la altura; puedes hacerlo cómodamente desde el frontal.

Con Bosch, la integración total se une al mejor rendimiento, a la seguridad y a la comodidad. Para que tu cocina te inspire cada día.


Detalles que marcan la diferencia


En los manuales de instalación encontrarás toda la información relativa a la instalación de estos productos, estos son algunos aspectos importantes:

- Se necesita un ancho de 60 cm.
- Instalar siempre el aparato debajo de una encimera continua que esté fijada de forma segura a los armarios adyacentes.
- Las láminas deslizantes facilitan la introducción de la lavadora en el hueco. Se pueden humedecer con un poco de agua para facilitar el proceso.




- Nivelar las patas correctamente.
- Ajusta las patas delanteras y traseras desde la parte frontal fácilmente en aquellos modelos con sistema Cardan.
- Ajustar las bisagras de la puerta del mueble al producto. Deben usarse las bisagras que llegan junto con el producto. Tener en cuenta el peso del mueble de la puerta.





Lavadoras y lavadoras-secadoras libre instalación

	Serie | 8	Serie | 6			Serie | 4	Serie | 2
	Motor SilentPower Drive / **i-DOS**	**Motor SilentPower**Drive / **i-DOS**	**Motor SilentPower**Drive	**Motor SilentPower**Drive	**Motor SilentPower**Drive	**Motor SilentPower**Drive
Lavadoras-secadoras	 WNC254A0ES □	 WNG244A0ES □			  WNA1341XES ▨ WNA13401ES □	
	▸ 10,5/6 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Condensador autolimpiante ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	▸ 10,5/6 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Condensador autolimpiante ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más			▸ 9/5 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Condensador autolimpiante ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	
Lavadoras	NUEVO  WGB266A1ES □	 WGH256A0ES □	  WGG256ZAES ■ WGG256Z1ES □	 WGG254Z5ES □	NUEVO  WAN28283ES □	NUEVO  WGE03400EP □
	▸ A-20% ▸ 11 kg ▸ Máx. 1.600 rpm* ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	▸ A-20% ▸ 10 kg ▸ Máx. 1.600 rpm* ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	▸ 10 kg ▸ Máx. 1.600 rpm* ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	▸ 10 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	▸ 8 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	▸ 8 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Encimera de 85 cm o más
	  WGH244AXES ■ WGH244A0ES □	  WGG244ZRES ■ WGG244Z0ES □	 WUU28T6KES ■	NUEVO  WAN24280ES □	
	▸ A-20% ▸ 9 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	▸ 9 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	▸ 9 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Encimera de 82 cm o más		▸ 8 kg ▸ Máx. 1.200 rpm* ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	
	 WGG244F1ES □	 WUU28T66ES □				
	▸ 9 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Iron Assist ▸ Encimera de 85 cm o más	▸ 9 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Bitérmica ▸ Encimera de 82 cm o más				
	  WUU28T8XES ■ WUU28T63ES □					
	▸ 8 kg ▸ Máx. 1.400 rpm* ▸ Encimera de 82 cm o más					

*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

■ Acero antihuellas ▨ Acero mate ■ Acero antracita antihuellas □ Blanco

Lavadoras y lavadoras-secadoras de integración

Serie | 6

Motor SilentPower Drive

Lavadoras-secadoras

NUEVO



WKD28490ES

A↑G E

- 8/5 kg
- Máx. 1.400 rpm*
- Pausa+Carga
- Iron Assist

Lavadoras



WIW28302ES

A↑G C

- 8 kg
- Máx. 1.400 rpm*
- Sistema Cardan



WIW24307ES

A↑G C

- 8 kg
- Máx. 1.200 rpm*
- Sistema Cardan

Serie | 4

Motor SilentPower Drive

Lavadoras-secadoras

NUEVO




WKD28260ES

A↑G E

- 8/5 kg
- Máx. 1.400 rpm*

*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Secadoras con bomba de calor

	Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4
	Condensador autolimpiante	**Condensador autolimpiante**	**Filtro fácil limpieza**	**Filtro fácil limpieza**
9 kg	 WRB247D0ES □ Home Connect A A↑G ▶ 9 kg ▶ Tambor reversible Plus ▶ SpeedPerfect Plus ▶ Luz interior ▶ Cool Dry	 WQH246B0ES □ Home Connect B A↑G ▶ 9 kg ▶ Tambor reversible ▶ SpeedPerfect ▶ Luz interior	 WQG245D1ES □ C A↑G ▶ 9 kg ▶ Tambor reversible ▶ Luz interior	
	 WQG245DRES ■ C A↑G ▶ Acero antracita antihuellas ▶ 9 kg ▶ Tambor reversible ▶ Luz interior	 WQG245D0ES □ C A↑G ▶ 9 kg ▶ Tambor reversible ▶ Luz interior	 WQG24200ES □ D A↑G ▶ 9 kg ▶ Luz interior	
8 kg	 WQG235D1ES □ C A↑G ▶ 8 kg ▶ Tambor reversible ▶ Luz interior			 WTR85V00ES □ D A↑G ▶ 8 kg
				 WTR83200ES □ E A↑G ▶ 8 kg

■ Acero antracita antihuellas □ Blanco

Lavadora i-DOS


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WGB266A1ES Serie | **8**
EAN: 4242005540068
Blanco
Precio ref. final: 1.249 €




NUEVO


Home Connect



- A -20 %: 20 % más eficiente que el valor límite de Clase A(2)
- **Asistente de energía con Home Connect**
- Capacidad: **11 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.**(3)
- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **4D Wash System**: máxima eficacia de lavado, incluso con alto grado de suciedad y plena carga
- Programas especiales: **Automático, Rápido 15/30 min, Sport, Mix**
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca. Disponible también como función
- **Higiene Plus:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- **Programas adicionales descargables vía Home Connect**
- Funciones especiales: **1 prenda, AntiManchas, Programación diferida 24 h, SpeedPerfect(4), Pausa+Carga**
- **AntiManchas**: 6 manchas en el display + 10 adicionales vía Home Connect
- Panel inclinado DirectTouch Plus con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 70 l
- **Iluminación interior del tambor**
- **Motor SilentPowerDrive**. 10 años de garantía(5)
- Sistema AquaStop®: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión vía Home Connect



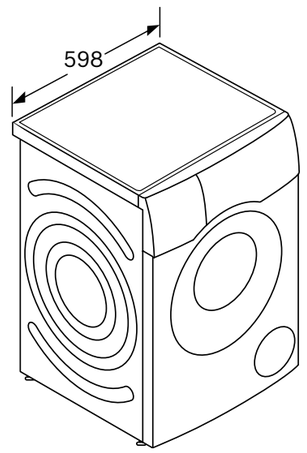

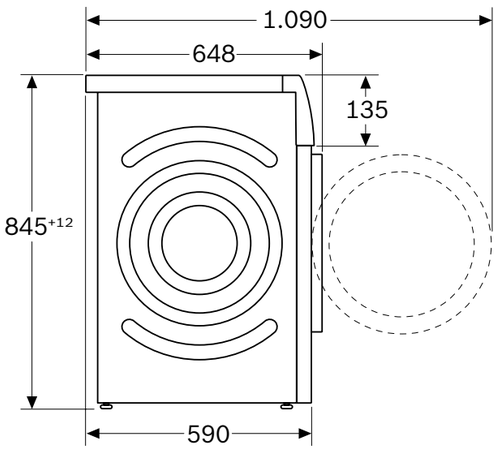

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) A-20%-> 20% más eficiente (40 kWh/100 ciclos) que el valor límite (51 kWh / 100 ciclos) de la Clase de Eficiencia Energética A de acuerdo con la regulación UE 2019/2014.
3) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
4) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
5) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora i-DOS

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WGH256A0ES Serie | 6
EAN: 4242005442904
Blanco
Precio ref. final: 979 €


Reembolso 100 €




Home Connect

- **A -20 %:** 20 % más eficiente que el valor límite de Clase A(2)
- **Asistente de energía con Home Connect**
- Capacidad: **10 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.**(3)
- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- Programas especiales: **Automático, Automático Delicado, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca. Disponible también como función
- **Higiene Plus:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- **Programas adicionales descargables vía Home Connect**
- Funciones especiales: **AntiManchas, Programación diferida 24 h, SpeedPerfect(4), Pausa+Carga**
- **AntiManchas**: 6 manchas en el display + 10 adicionales vía Home Connect
- Display LED touch con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 70 l
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor VarioDrum con palas asimétricas
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(5)
- Sistema AquaStop®: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



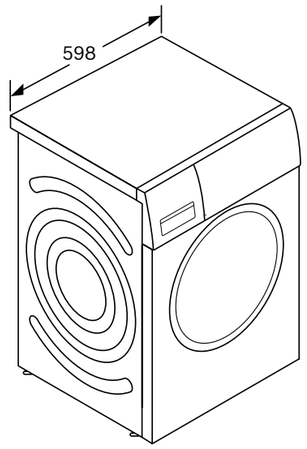

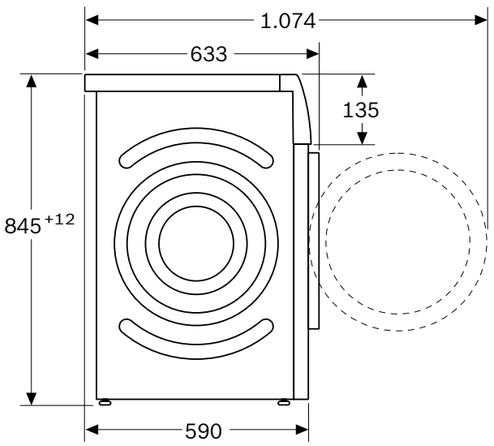

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) A-20%-> 20% más eficiente (40 kWh/100 ciclos) que el valor límite (51 kWh / 100 ciclos) de la Clase de Eficiencia Energética A de acuerdo con la regulación UE 2019/2014.
3) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
4) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
5) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadoras i-DOS

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WGH244AXES Serie | 6
EAN: 4242005439799
Acero antihuellas
Precio ref. final: 979 €




WGH244A0ES Serie | 6
EAN: 4242005439805
Blanco
Precio ref. final: 919 €



Home Connect

- **A -20%:** 20% más eficiente que el valor límite de Clase A(2)
- **Asistente de energía con Home Connect**
- Capacidad: **9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**(3)
- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- Programas especiales: **Automático Delicado, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca. Disponible también como función
- **Higiene Plus:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect(4), Pausa+Carga**
- Programas especiales: **Automático**
- **Programas adicionales descargables vía Home Connect**
- **Iron Assist**: disponible también como función
- **AntiManchas**: 6 manchas en el display + 10 adicionales vía Home Connect Display LED touch con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 65 l
- **Iluminación interior del tambor**
- **Motor SilentPower**Drive, eficiente y silencioso. 10 años de garantía(5)
- Sistema AquaStop®: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



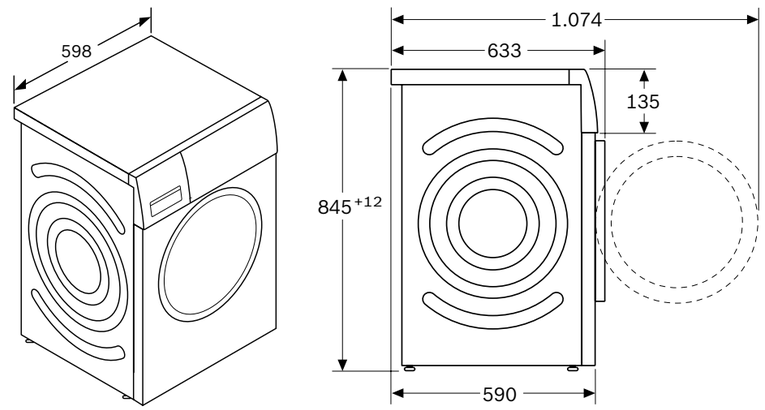

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) A-20%-> 20% más eficiente (40 kWh/100 ciclos) que el valor límite (51 kWh / 100 ciclos) de la Clase de Eficiencia Energética A de acuerdo con la regulación UE 2019/2014.
3) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
4) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
5) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora i-DOS


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WGG244F1ES Serie | **6**
EAN: 4242005442027
Blanco
Precio ref. final: 799 €



- Capacidad: **9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**(2)
- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- Programas especiales: **Automático Delicado, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist**: programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca. Disponible también como función
- **Higiene Plus:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- Display LED touch con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 65 l
- **Iluminación interior del tambor**
- **Motor SilentPower**Drive, eficiente y silencioso. 10 años de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



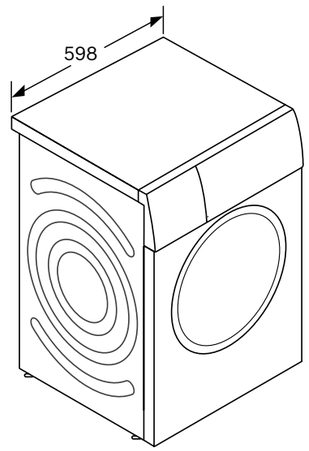

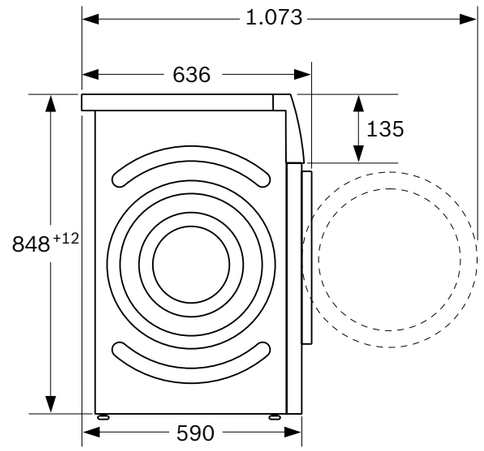

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadoras SilentPower Drive

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WGG256ZAES Serie | **6**
EAN: 4242005530571
Acero antihuellas
Precio ref. final: 859 €




WGG256Z1ES Serie | **6**
EAN: 4242005529667
Blanco
Precio ref. final: 779 €




- Capacidad: **10 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.**(2)
- Programas especiales: **Ropa oscura, Sport, Iron Assist, Higiene Plus, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- **Higiene Plus:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: **Fácil plancha, AntiManchas, Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**,** **Pausa+Carga**
- **AntiManchas**: elimina hasta 4 tipos de manchas diferentes
- Display LED touch con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 70 l
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW





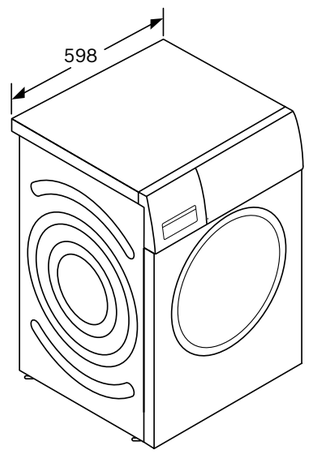

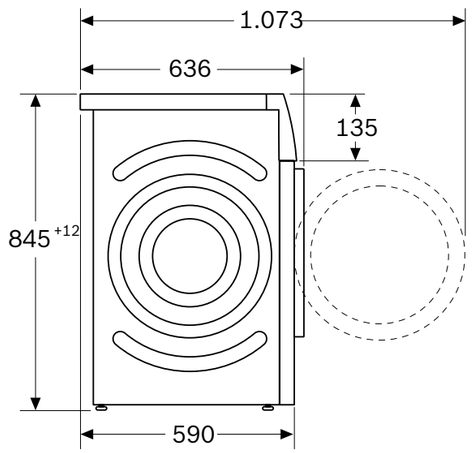

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora SilentPower Drive


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WGG254Z5ES Serie | **6**
EAN: 4242005526307
Blanco
Precio ref. final: 739 €



- Capacidad: **10 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**(2)
- Programas especiales: **Iron Assist, Ropa oscura, Sport, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- Funciones especiales: **AntiManchas, Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3), **Pausa+Carga**
- **AntiManchas**: elimina hasta 4 tipos de manchas diferentes
- Display LED touch con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 70 l
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW



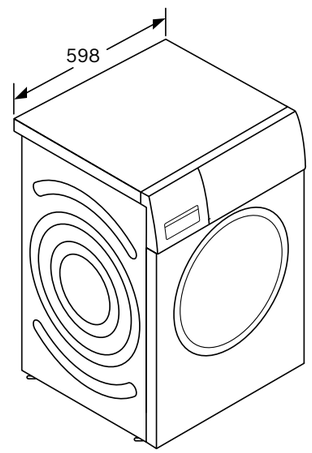

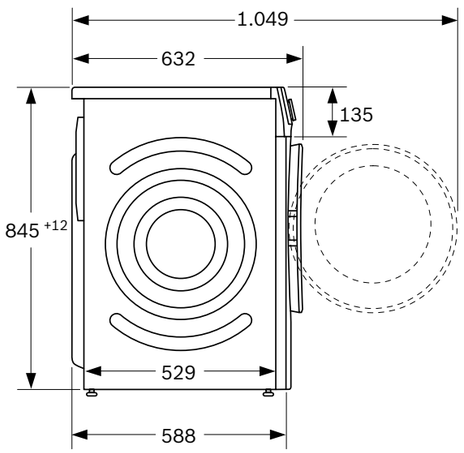

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora SilentPower Drive

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WGG244ZRES Serie | **6**
EAN: 4242005463930
Acero antracita
Precio ref. final: 769 €




- Capacidad: **9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**(2)
- Programas especiales: **Iron Assist, Ropa oscura, Sport, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist:** : programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- Programas especiales: **Higiene Plus**
- **Higiene Plus:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: **AntiManchas, Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **AntiManchas**: elimina hasta 4 tipos de manchas diferentes
- Display LED touch con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 65 l
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW





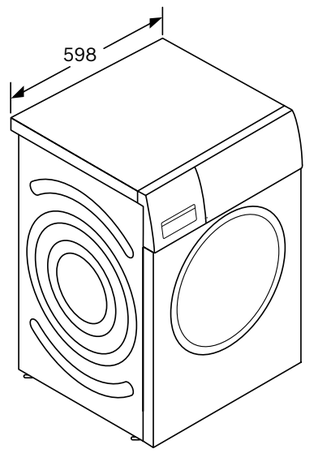

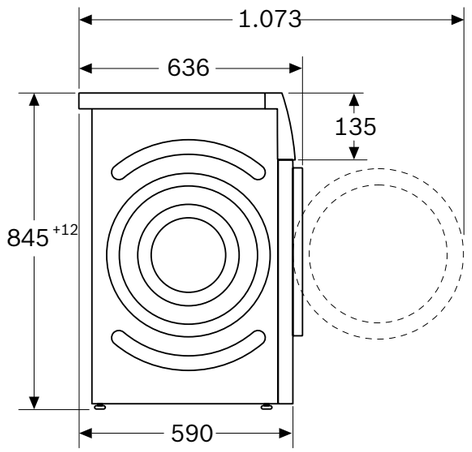

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora SilentPower Drive


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WGG244Z0ES Serie | **6**
EAN: 4242005445417
Blanco
Precio ref. final: 719 €



- Capacidad: **9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**(2)
- Programas especiales: **Iron Assist, Ropa oscura, Sport, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist:** : programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- Programas especiales: **Higiene Plus**
- **Higiene Plus:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: **AntiManchas, Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **AntiManchas**: elimina hasta 4 tipos de manchas diferentes
- Display LED touch con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 65 l
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW



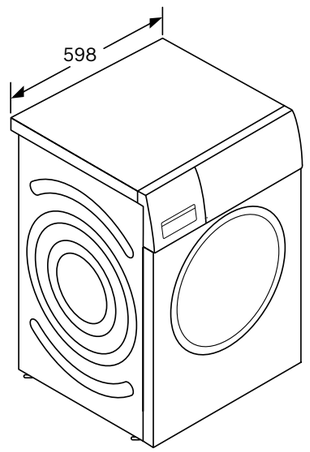

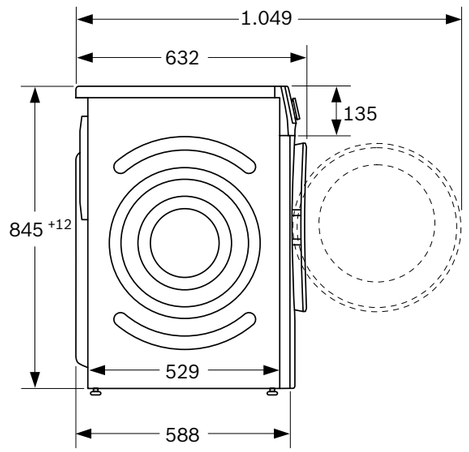

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadoras SilentPower Drive **con tapa superior desmontable**

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WUU28T6KES Serie | **6**
EAN: 4242005447855
Acero antihuellas
Precio ref. final: 779 €

WUU28T66ES Serie | **6**
EAN: 4242005447848
Blanco
Precio ref. final: 679 €







- Capacidad: **9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**(2)
- Programas especiales: **Higiene Plus, Ropa oscura, Mix, Sport, Edredones, Rápido 15/30 min**
- **Higiene Plus:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- Display LED touch con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 65 l
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW



- **Lavadora bitérmica, dos entradas de agua, tanto caliente como fría**



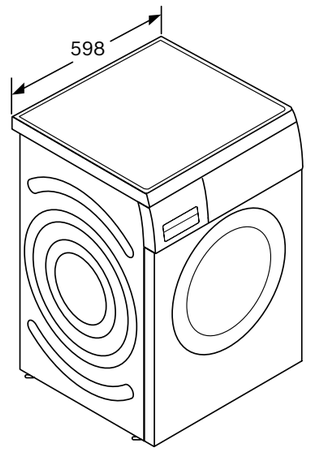

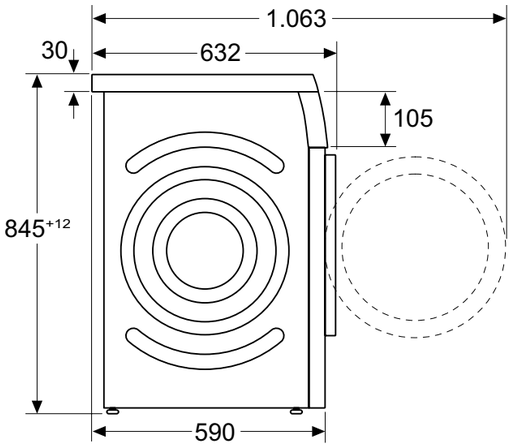

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadoras SilentPower Drive **con tapa superior desmontable**

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WUU28T8XES Serie | **6**
EAN: 4242005348930
Acero antihuellas
Precio ref. final: 729 €





WUU28T63ES Serie | **6**
EAN: 4242005348947
Blanco
Precio ref. final: 649 €



- Capacidad: **8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**(2)
- Programas especiales: **Higiene Plus, Ropa oscura, Mix, Sport, Edredones, Rápido 15/30 min**
- **Higiene Plus:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- Display LED touch con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 65 l
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW



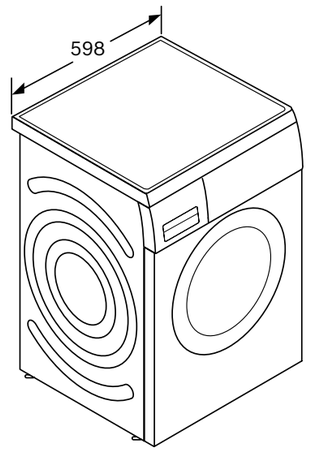

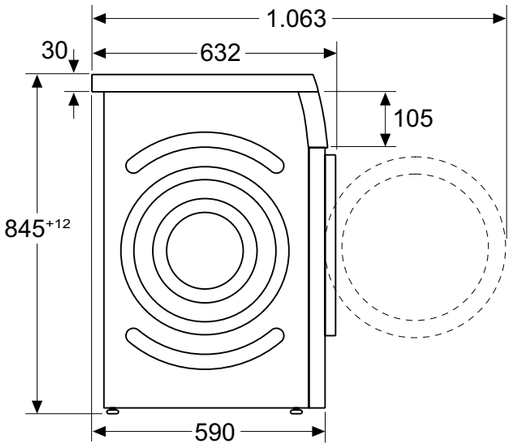

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora SilentPower Drive

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WAN28283ES Serie | **4**
EAN: 4242005531868
Blanco
Precio ref. final: 619 €




- Capacidad: **8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**(2)
- Programas especiales: **Ropa oscura, Camisas/Blusas, Sport, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **SpeedPerfect**: los mejores resultados de lavado hasta en la mitad de tiempo
- Display LED con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 65 l
- **Motor SilentPower**Drive. 10 añaos de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW

A A↑G (1) **NUEVO**



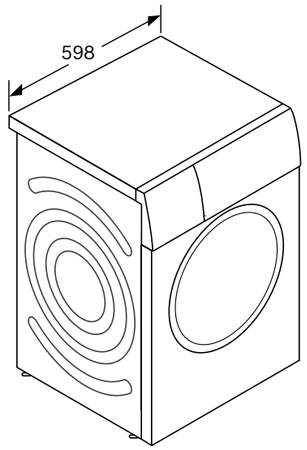

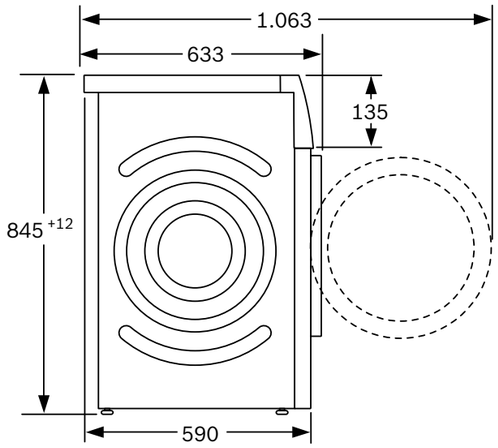

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora SilentPower Drive

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WAN24280ES Serie | **4**
EAN: 4242005531783
Blanco
Precio ref. final: 599 €




- Capacidad: **8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.200 r.p.m.**(2)
- Programas especiales: **Ropa oscura, Camisas/Blusas, Sport, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **SpeedPerfect**: los mejores resultados de lavado hasta en la mitad de tiempo
- Display LED con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 65 l
- **Motor SilentPower**Drive. 10 añaos de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW

A A↑G (1) **NUEVO**



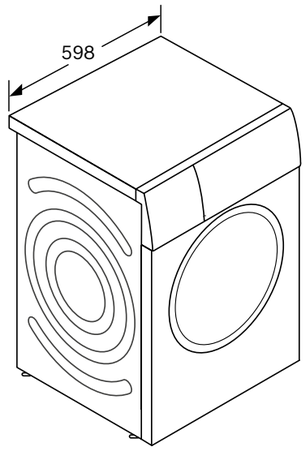

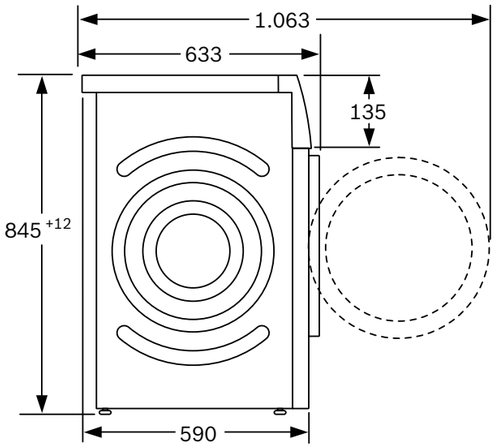

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora SilentPower Drive

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WGE03400EP Serie | **2**
EAN: 4242005476565
Blanco
Precio ref. final: 579 €




- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**(2)
- Capacidad: **8 kg**
- Programas especiales: **Higiene Plus, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Higiene Plus:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **SpeedPerfect**: los mejores resultados de lavado hasta en la mitad de tiempo
- Display LED con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 65 l
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW

A A↑G (1) **NUEVO**



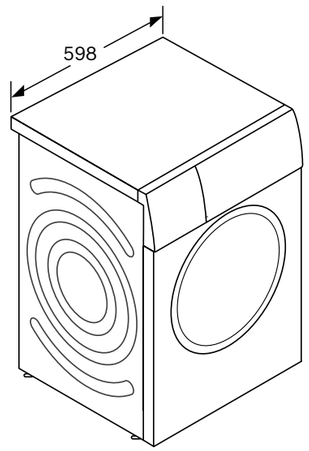

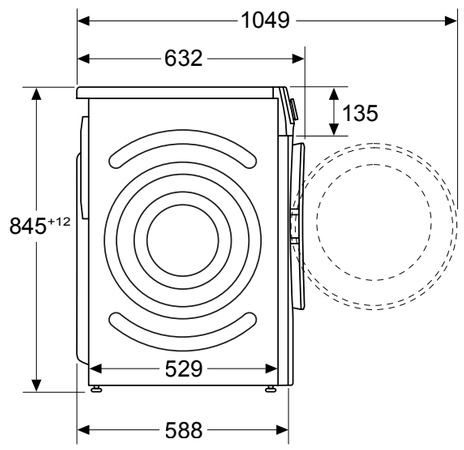

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora-secadora i-DOS

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WNC254A0ES Serie | **8**
EAN: 4242005377251
Blanco
Precio ref. final: 1.259 €

Reembolso 150 €





Home Connect



- **Asistente de energía con Home Connect**
- Capacidad de lavado/secado: **10,5/6 kg**
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m**(2)
- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- Condensador autolimpiante
- Programas especiales: **Automático delicado, Iron Assist, Mix, Rápdio 15 min, Lavar & secar 45 min**
- **Programas adicionales descargables vía Home Connect**
- Funciones especiales: **AntiManchas, Hygiene Care**
- **AntiManchas**: 3 manchas en el display + 13 adicionales vía Home Connect
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- **Hybrid FlexAir**: ahorra agua durante la fase de lavado
- **Iluminación interior del tambor**
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Panel inclinado DirectTouch Plus con recomendación de carga
- Volumen del tambor: 65 l
- Sistema AquaStop®: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 86 cm o más
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



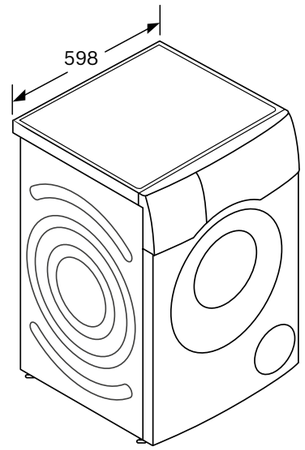

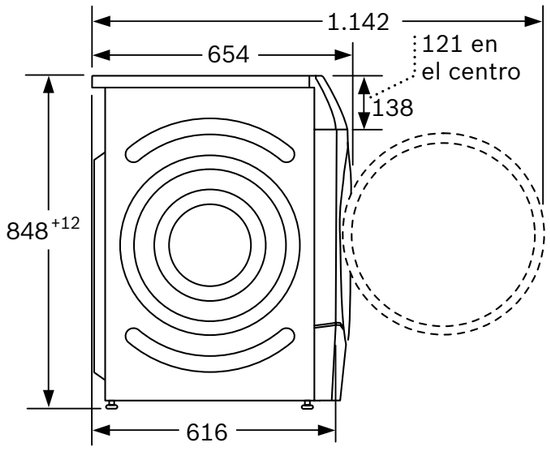

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora-secadora i-DOS

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WNG244A0ES Serie | **6**
EAN: 4242005381128
Blanco
Precio ref. final: 1.099 €






- Capacidad de lavado/secado: **10,5/6 kg**
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m**(2)
- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- Condensador autolimpiante
- Programas especiales: **Automático delicado, Iron Assist, Mix, Rápdio 15 min, Lavar & secar 60 min**
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- Display LED touch con recomendación de carga
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- **Iluminación interior del tambor**
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Volumen del tambor: 65 l
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 86 cm o más
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW



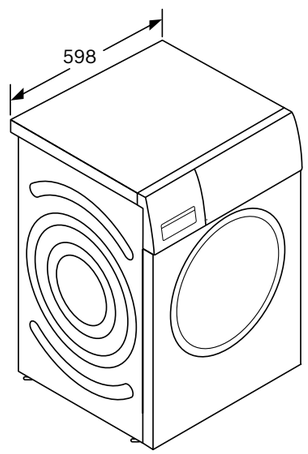

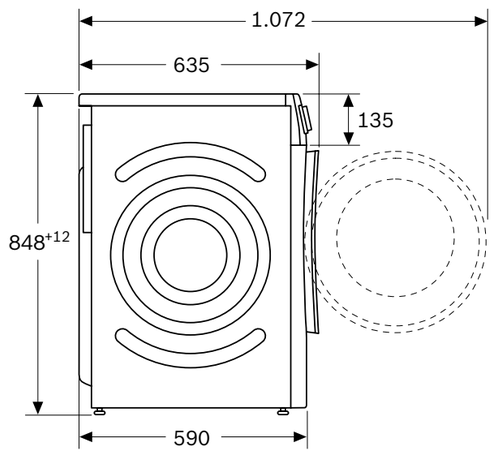

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadoras-secadoras **SilentPower**Drive

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WNA1341XES Serie | **4**
EAN: 4242005342495
Acero mate antihuellas
Precio ref. final: 939 €

WNA13401ES Serie | **4**
EAN: 4242005342945
Blanco
Precio ref. final: 849 €









- Capacidad de lavado/secado: **9/5 kg**
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m**(2)
- Programas especiales: **Mix, Rápido 15 min, Iron Assist, My Time Dry, Lavar & secar 60 min**
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- Condensador autolimpiante
- Display LED touch con recomendación de carga
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Volumen del tambor: 60 l
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW



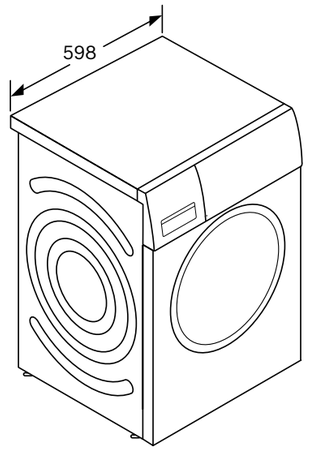

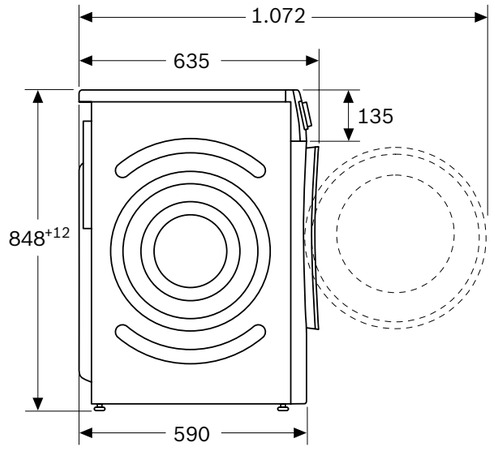

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora totalmente integrable **SilentPower**Drive


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WIW28302ES Serie | **6**
EAN: 4242005348749
Blanco
Precio ref. final: 1.019 €


Reembolso 100 €




- Capacidad: **8 kg**
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m**(2)
- Programas especiales: **Mix, Rápido 15/30 min**
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- Display LED con recomendación de carga
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- **Iluminación interior del tambor**
- **Sistema Cardan: fácil instalación**. Ajuste frontal de nivelación de las patas traseras
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Volumen del tambor: 55 l
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Nivel de ruido: 66 dB (A) re 1 pW

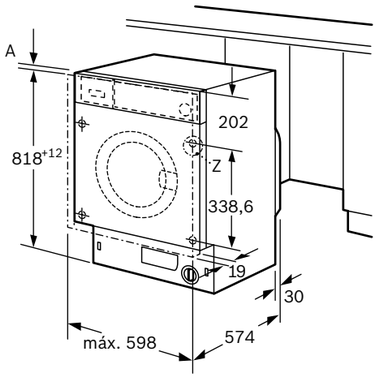


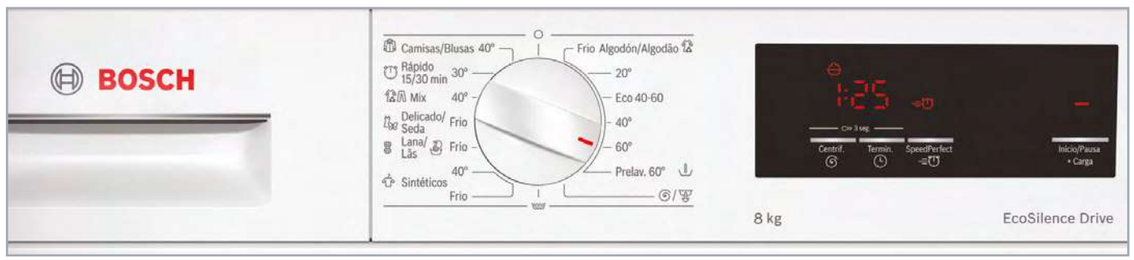

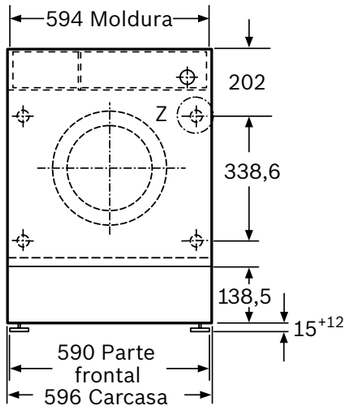

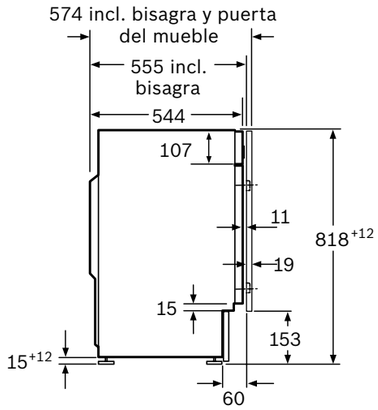

Detalle Z



Orificio de la bisagra mín. 12 prof.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora totalmente integrable **SilentPower**Drive


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WIW24307ES Serie | **6**
EAN: 4242005348732
Blanco
Precio ref. final: 959 €







- Capacidad: **8 kg**
- Velocidad de centrifugado: **1.200 r.p.m**(2)
- Programas especiales: **Mix, Rápido 15/30 min**
- Funciones especiales: **Programación diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- Display LED con recomendación de carga
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- **Iluminación interior del tambor**
- **Sistema Cardan: fácil instalación**. Ajuste frontal de nivelación de las patas traseras
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Volumen del tambor: 55 l
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Nivel de ruido: 66 dB (A) re 1 pW

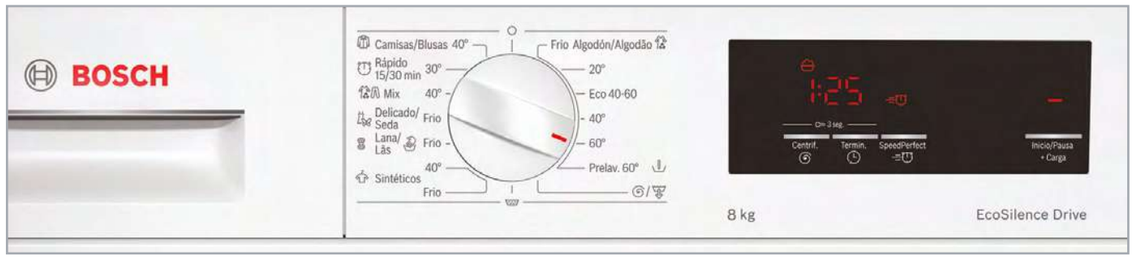


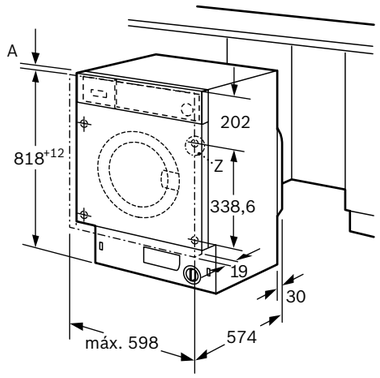

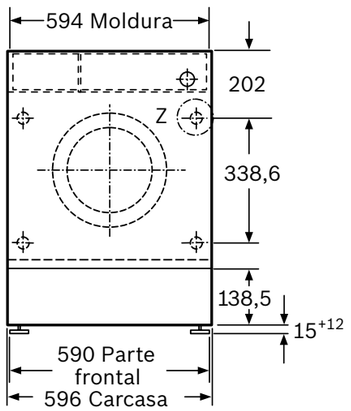

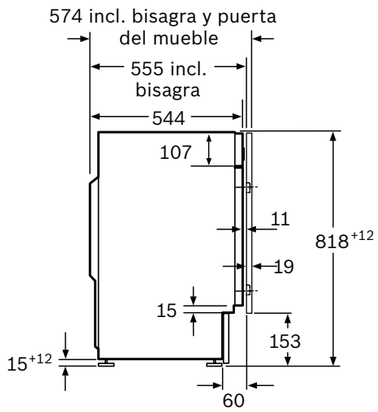

Detalle Z



Orificio de la bisagra mín. 12 prof.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora-secadora totalmente integrable SilentPowerDrive

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


WKD28490ES Serie | **6**
EAN: 4242005541355
Blanco
Precio ref. final: 1.119 €




NUEVO




- Capacidad de lavado/secado: **8/5 kg**
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m**(2)
- Programas especiales: **Iron Assist, Rápido 15 min, Mix, Lavar & secar 60 min**
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- Funciones especiales: **SpeedPerfect**(3)**, Programación diferida 24 h, Pausa+Carga**
- **SpeedPerfect**: los mejores resultados de lavado hasta en la mitad de tiempo
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- Display LED
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- **Iluminación interior del tambor**
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Volumen del tambor: 53 l
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Sistema AquaStop®: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Nivel de ruido: 68 dB (A) re 1 pW

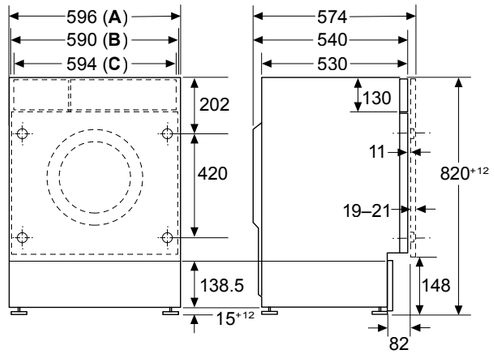


A: Carcasa
B: Panel frontal
C: Panel de mandos

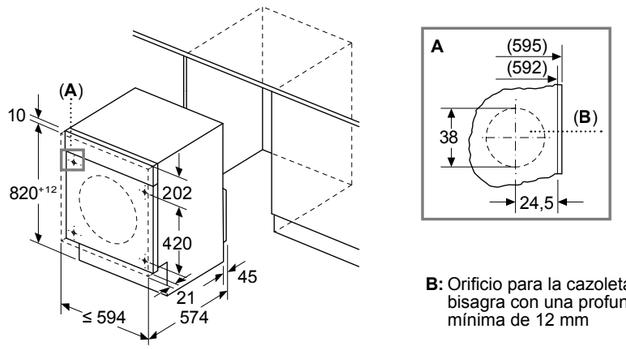

B: Orificio para la cazoleta de la bisagra con una profundidad mínima de 12 mm

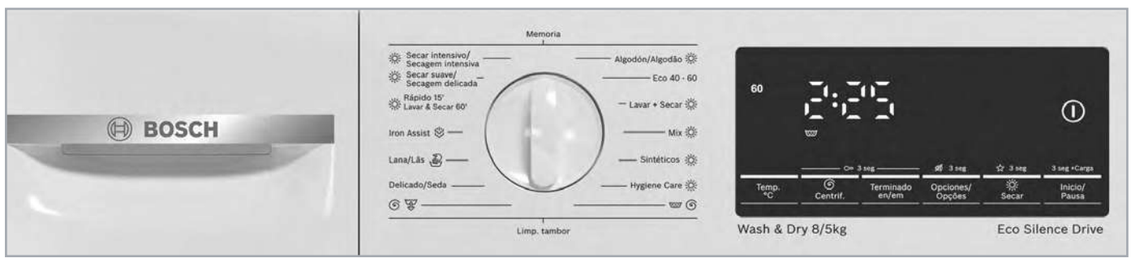

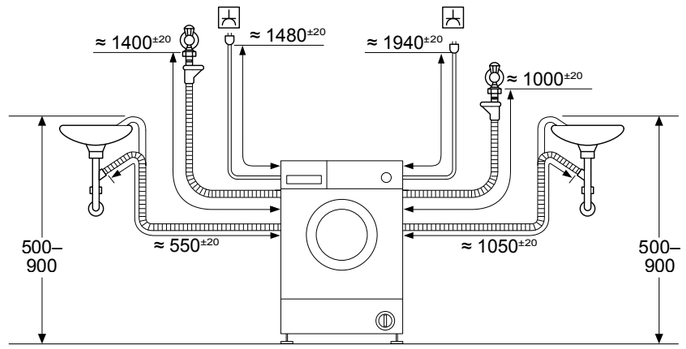

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadora-secadora totalmente integrable SilentPowerDrive

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


WKD28260ES Serie | **4**
EAN: 4242005535521
Blanco
Precio ref. final: 1.019 €







NUEVO


- Capacidad de lavado/secado: **8/5 kg**
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m**(2)
- Programas especiales: **Higiene 65ºC, Rápido 15 min, Mix, Lavar & secar 60 min**
- Funciones especiales: **SpeedPerfect**(3)**, Programación diferida 24 h**
- **SpeedPerfect**: los mejores resultados de lavado hasta en la mitad de tiempo
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- Display LED
- **Motor SilentPower**Drive. 10 años de garantía(4)
- Sistema automático de distribución de ropa: sensor 3G
- Volumen del tambor: 53 l
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Nivel de ruido: 68 dB (A) re 1 pW

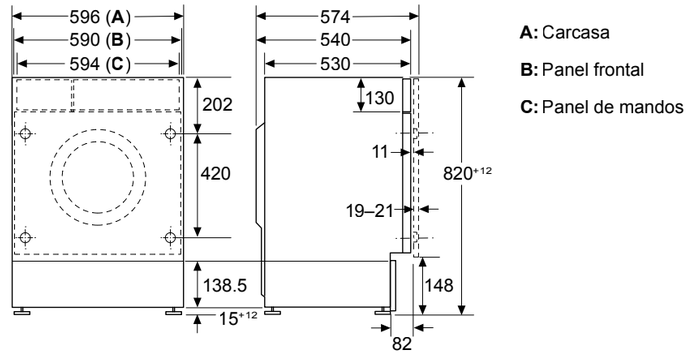

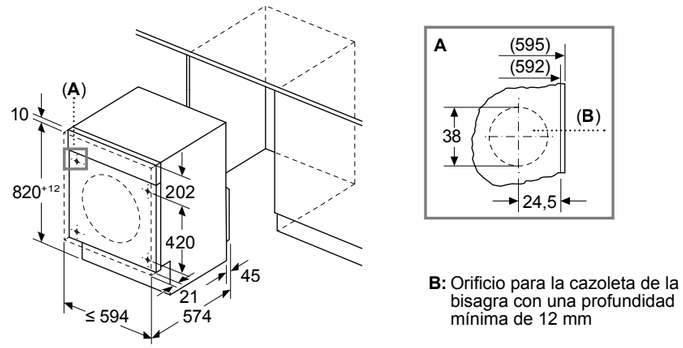

B: Orificio para la cazoleta de la bisagra con una profundidad mínima de 12 mm

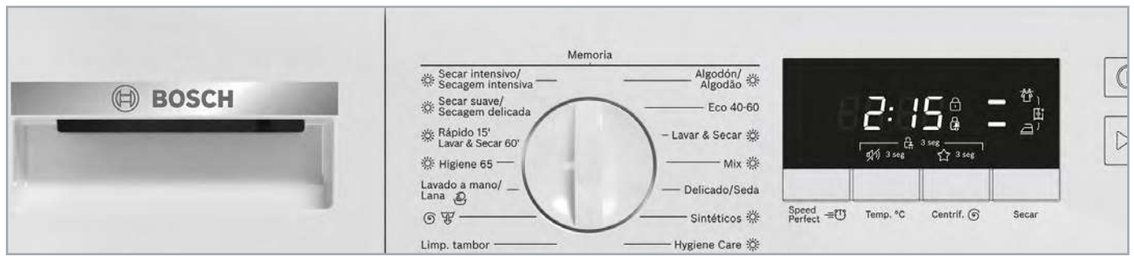

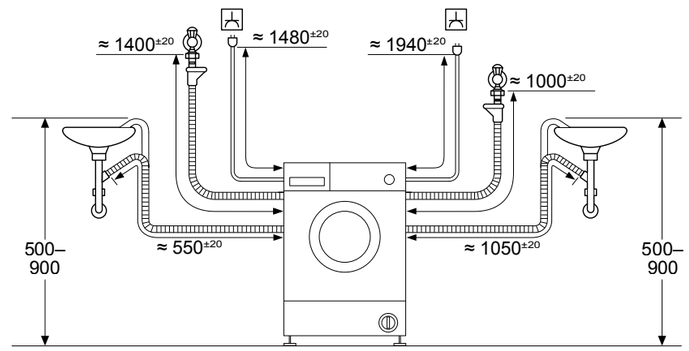

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
3) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
4) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Dimensiones en mm

Secadora con bomba de calor

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WRB247D0ES Serie | **8**
EAN: 4242005528479
Blanco
Precio ref. final: 1.349 €

Home Connect

A A↑G (1)

- Capacidad: **9 kg**
- Programas especiales: **Higiene Plus, Mix, Ropa de cama, Toallas**
- **Programa de ropa de cama**: evita que las prendas grandes se enreden gracias al tambor con giro bidireccional
- **Programas especiales descargables vía app:** Acabado lana
- **Programas adicionales descargables vía Home Connect**
- **Asistente de energía con Home Connect**
- Funciones especiales: **Pausa+Carga, Smart Dry, Media Carga, Reducción de arrugas, Programación diferida 24 h**
- **SmartDry**: función que permite que la secadora ajuste los parámetros de secado según el último ciclo de lavado
- **SpeedPerfect Plus(2):** reduce el ciclo de secado hasta en un 44 %(3)
- **Cool Dry:** seca con una temperatura hasta un 25 %(3) menor de los recomendado
- **Media carga**: para optimizar los consumos
- Indicador visual de cuándo es posible activar el “Pausa+Carga”
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- Condensador autolimpiante
- Indicación de carga recomendada en el display
- Máxima comodidad de uso gracias a su panel inclinado DirectTouch Plus con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- **Tambor reversible Plus(2):** giro bidireccional del tambor con gran variedad de programas
- **Incluido cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Puerta reversíble
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 57 dB (A) re 1 pW



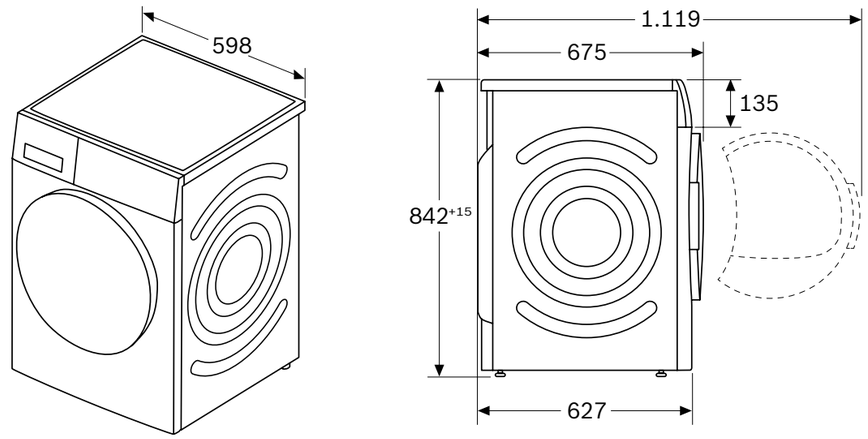

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.
3) Comparación de la duración del secado de la ropa con y sin la opción SpeedPerfect Plus activada, medido según la norma IEC 61121:2012.

Secadora con bomba de calor

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WQH246B0ES Serie | **6**
EAN: 4242005522071
Blanco
Precio ref. final: 1.189 €

Reembolso 150 €



- Capacidad: **9 kg**
- Programas especiales: **Higiene Plus, Mix, Ropa de cama, Toallas**
- **Programa de ropa de cama**: evita que las prendas grandes se enreden gracias al tambor con giro bidireccional
- Programas especiales: **Rápido 40 min, Sport**
- **Programas especiales descargables vía app:** Acabado lana
- **Asistente de energía con Home Connect**
- Funciones especiales: **Pausa+Carga, Smart Dry, Media Carga, Reducción de arrugas, Programación diferida 24 h**
- **SmartDry**: función que permite que la secadora ajuste los parámetros de secado según el último ciclo de lavado
- **SpeedPerfect(2):** reduce el ciclo de secado en los programas compatibles
- **Media carga**: para optimizar los consumos
- Indicador visual de cuándo es posible activar el “Pausa+Carga”
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- Condensador autolimpiante
- Indicación de carga recomendada en el display
- Display LED inclinado
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor reversible (Programa Ropa de cama)
- **Incluido cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 59 dB (A) re 1 pW



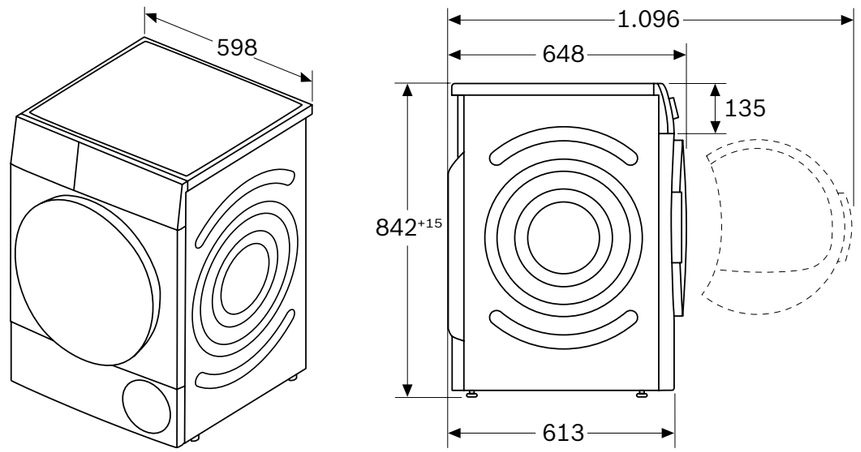

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.

Secadora con bomba de calor


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WQG245DRES Serie | **6**
EAN: 4242005523337
Acero antracita antihuellas
Precio ref. final: 1.089 €



- Capacidad: **9 kg**
- Nivel de ruido: 61 dB (A) re 1 pW
- Programas especiales: **Higiene Plus, Toallas, Mix, Rápido 40 min, Sport, Ropa de cama**
- **Programa de ropa de cama**: evita que las prendas grandes se enreden gracias al tambor con giro bidireccional
- Funciones especiales: **Media Carga, Reducción de arrugas, Programación diferida 24 h, Pausa+Carga**
- **Media carga**: para optimizar los consumos
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- Condensador autolimpiante
- Display LED con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- **Incluido cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales**
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



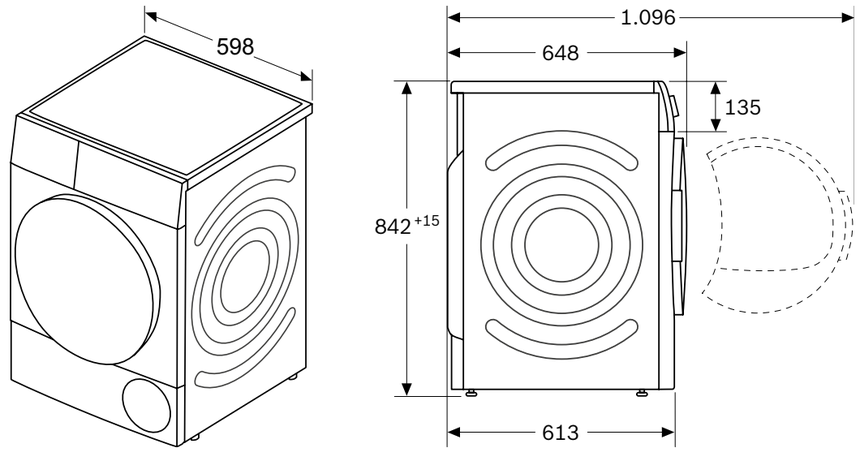

Dimensiones en mm

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.

Secadora con bomba de calor


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WQG245D1ES Serie | **6**
EAN: 4242005523276
Blanco
Precio ref. final: 989 €



- Capacidad: **9 kg**
- Nivel de ruido: 61 dB (A) re 1 pW
- Programas especiales: **Higiene Plus, Toallas, Mix, Rápido 40 min, Sport, Ropa de cama**
- **Programa de ropa de cama**: evita que las prendas grandes se enreden gracias al tambor con giro bidireccional
- Funciones especiales: **Media Carga, Reducción de arrugas, Programación diferida 24 h, Pausa+Carga**
- **Media carga**: para optimizar los consumos
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- Condensador autolimpiante
- Display LED con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- **Incluido cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales**
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



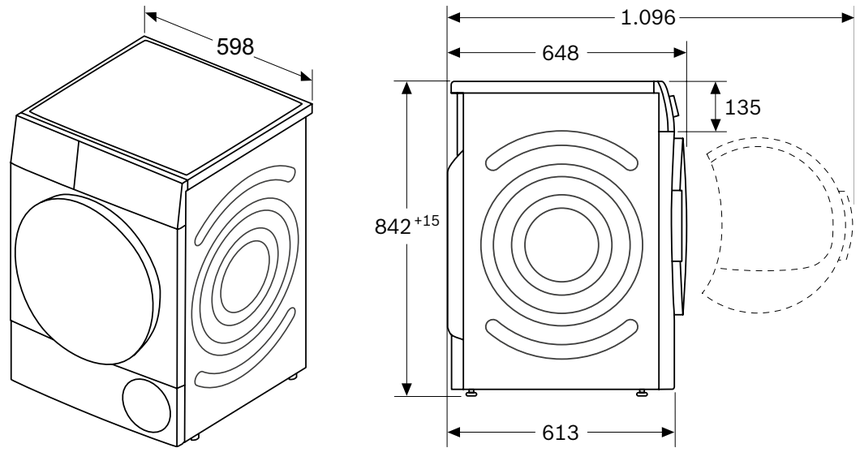

Dimensiones en mm

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.

Secadora con bomba de calor


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WQG245D0ES Serie | **6**
EAN: 4242005424344
Blanco
Precio ref. final: 969 €



- Capacidad: **9 kg**
- Nivel de ruido: 61 dB (A) re 1 pW
- Programas especiales: **Higiene Plus, Toallas, Mix, Rápido 40 min, Sport, Ropa de cama**
- **Programa de ropa de cama**: evita que las prendas grandes se enreden gracias al tambor con giro bidireccional
- Funciones especiales: **Media Carga, Reducción de arrugas, Programación diferida 24 h, Pausa+Carga**
- **Media carga**: para optimizar los consumos
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- Condensador autolimpiante
- Display LED con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- **Incluido cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales**
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



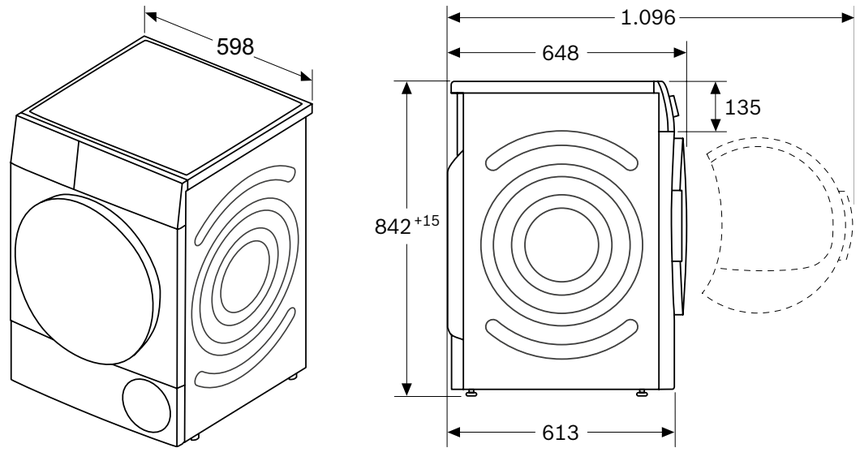

Dimensiones en mm

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.

Secadora con bomba de calor

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WQG235D1ES Serie | **6**
EAN: 4242005521210
Blanco
Precio ref. final: 889 €




- Capacidad: **8 kg**
- Nivel de ruido: 61 dB (A) re 1 pW
- Programas especiales: **Mix, Sport, Rápdio 40 min, Toallas, Ropa de cama**
- **Programa de ropa de cama**: evita que las prendas grandes se enreden gracias al tambor con giro bidireccional
- Funciones especiales: **Media Carga, Reducción de arrugas, Programación diferida 24 h, Pausa+Carga**
- **Media carga**: para optimizar los consumos
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED con recomendación de carga
- Tambor reversíble (Programa Ropa de cama)
- **Iluminación interior del tambor**
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



(1)



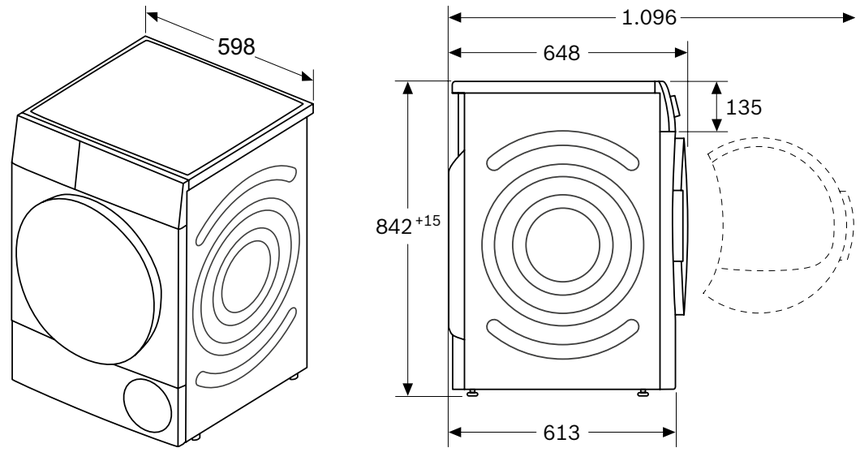

Dimensiones en mm

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.

Secadora con bomba de calor


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

WQG24200ES Serie | **6**
EAN: 4242005469000
Blanco
Precio ref. final: 859 €



- Capacidad: **9 kg**
- Nivel de ruido: 62 dB (A) re 1 pW
- Programas especiales: **Mix, Sport, Rápdio 40 min, Toallas, Edredones**
- Funciones especiales: **Media Carga, Reducción de arrugas, Programación diferida 24 h, Pausa+Carga**
- **Media carga**: para optimizar los consumos
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- **Filtro EasyClean** de fácil limpieza
- Display LED con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



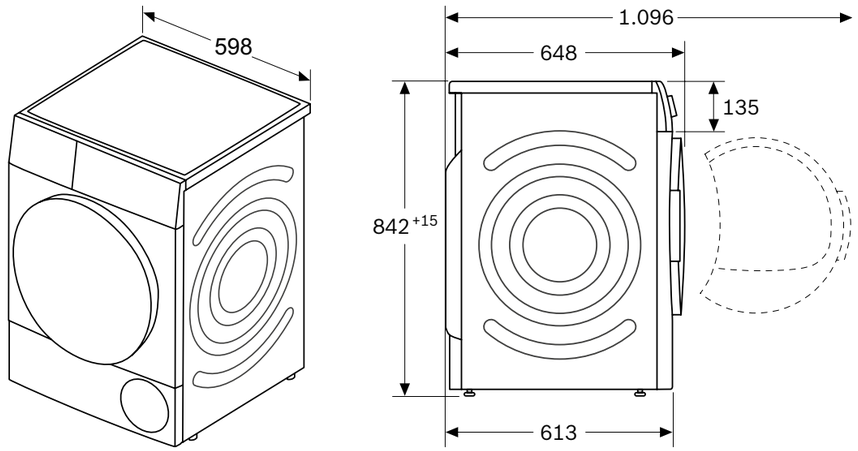

Dimensiones en mm

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.

Secadora con bomba de calor

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


WTR85V00ES Serie | **4**
EAN: 4242005473991
Blanco
Precio ref. final: 789 €



- Capacidad: **8 kg**
- Nivel de ruido: 62 dB (A) re 1 pW
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Programas especiales: **Mix, Rápido 40 min, Sport, Toallas**
- Funciones especiales: **Reducción de arrugas, Pausa+Carga, Programación diferida 24 h**
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- **Filtro EasyClean** de fácil limpieza
- Display LED con recomendación de carga
- Opción de conexión a desagüe. Tubo no incluido
- Opcional cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales. No incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

D A↑G (1)



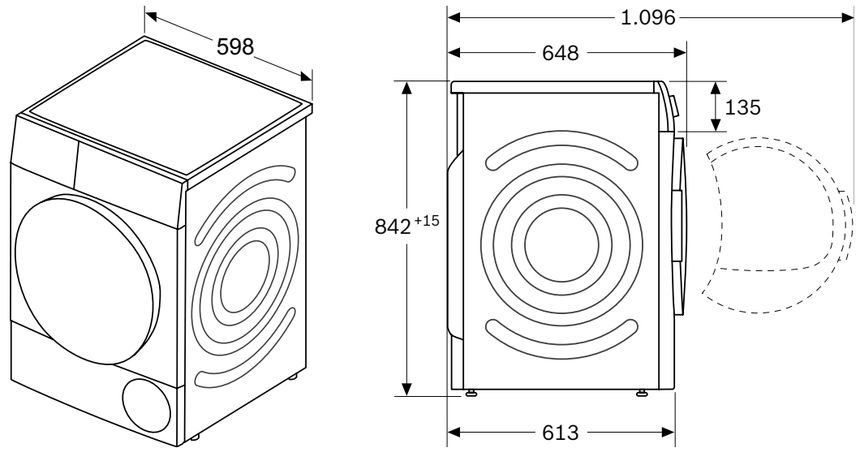

Dimensiones en mm

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.

Secadora con bomba de calor


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

WTR83200ES Serie | **4**
EAN: 4242005481958
Blanco
Precio ref. final: 729 €



- Capacidad: **8 kg**
- Nivel de ruido: 63 dB (A) re 1 pW
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Programas especiales: **Mix, Rápido 40 min, Sport, Toallas**
- Funciones especiales: **Reducción de arrugas, Pausa+Carga, Programación diferida 24 h**
- **Sensores AutoDry**: Secado plancha, Seco armario, Seco armario +
- **Filtro EasyClean** de fácil limpieza
- Display LED con recomendación de carga
- Opción de conexión a desagüe. Tubo no incluido
- Opcional cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales. No incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



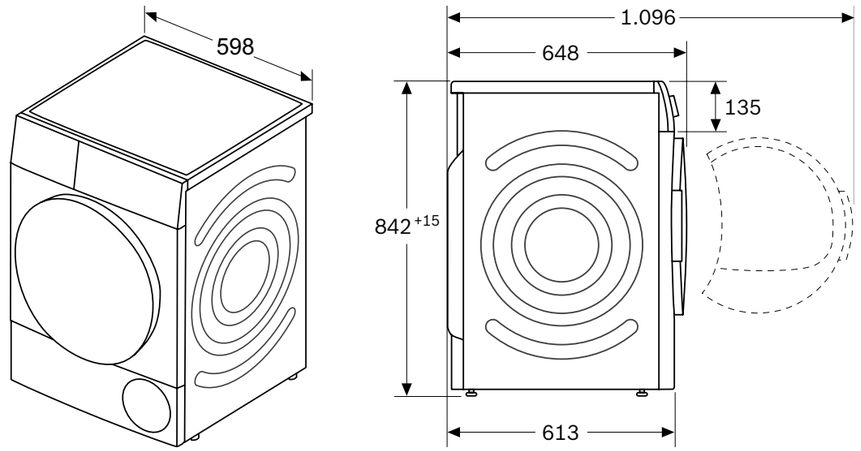

Dimensiones en mm

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.


Combinaciones de lavadoras, secadoras y kits de unión

Ver resumen de gama

Ver fichas de producto

Sugerencias de **posibles parejas de lavadoras y secadoras según estética**, junto con el accesorio de unión compatible en caso de instalación en columna.

	Secadoras								
	WRB247D0ES	WQH246B0ES	WQG245D0ES	WQG245D1ES	WQG245DRES	WQG235D1ES	WQG24200ES	WTR85V00ES	WTR83200ES
Lavadoras	**Accesorios de unión**								
WGB266A1ES	WTZ2800								
WGH256A0ES		WTZ27500 / WTZ27510							
WGH244AXES									
WGH244A0ES		WTZ27500 / WTZ27510							
WGG244F1ES				WTZ27400 / WTZ27410					
WGG254Z5ES			WTZ27400 / WTZ27410			WTZ11400 / WTZ20410	WTZ11400 / WTZ20410		
WGG256ZAES									
WGG256Z1ES			WTZ27400 / WTZ27410			WTZ27400 / WTZ27410	WTZ11400 / WTZ20410		
WGG244ZRES					WTZ2741C				
WGG244Z0ES			WTZ27400 / WTZ27410			WTZ27400 / WTZ27410	WTZ27400 / WTZ27410		
WUU28T6KES									
WUU28T66ES									
WUU28T8XES									
WUU28T63ES									
WAN28283ES								WTZ11400 / WTZ20410	WTZ11400 / WTZ20410
WAN24280ES								WTZ11400 / WTZ20410	WTZ11400 / WTZ20410

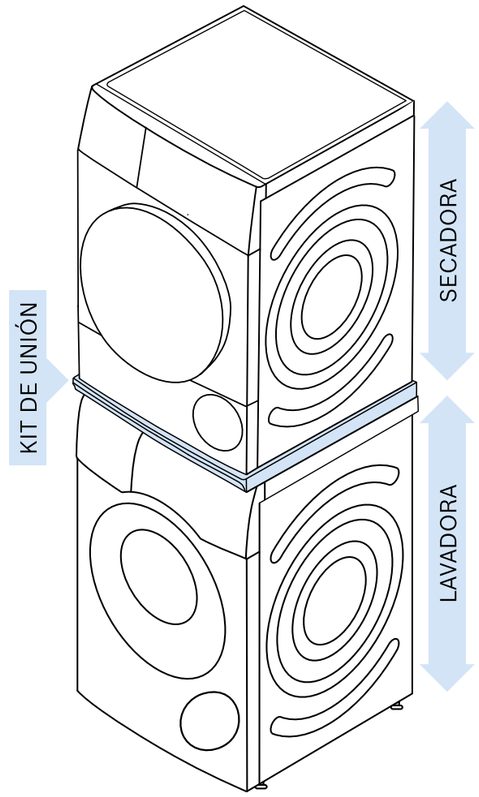

En el caso de querer montar una torre de lavado y secado, en la elección del kit de instalación se debe de tener siempre en cuenta el modelo de secadora. La lavadora se coloca siempre en la parte inferior, la secadora en la parte superior y entre ellas el kit de instalación que sujeta y asegura la secadora a la lavadora.

Kits de unión

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto



WTZ2800
EAN: 4242005517121
Precio ref. final: 99 €

Kit de unión **con** mesa extraíble para secadora WRB247D0ES.

Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



WTZ27500
EAN: 4242005361137
Precio ref. final: 99 €

Kit de unión **con** mesa extraíble para secadora WQH246B0ES.

Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



WTZ27510
EAN: 4242005361144
Precio ref. final: 29 €

Kit de unión **sin** mesa extraíble para secadora WQH246B0ES.

Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm.



WTZ27400
EAN: 4242005036141
Precio ref. final: 99 €

Kit de unión **con** mesa extraíble para secadora WQG245D0ES, WQG245D1ES, WQG235D1ES, WQG24200ES y WTR85V00ES.

Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



WTZ27410
EAN: 4242002964201
Precio ref. final: 29 €

Kit de unión **sin** mesa extraíble para secadora WQG245D0ES, WQG245D1ES, WQG235D1ES, WQG24200ES WTR85V00ES.

Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm.



WTZ11400
EAN: 4242002668123
Precio ref. final: 99 €

Kit de unión **con** mesa extraíble para secadora WTR83200ES.

Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



WTZ20410
EAN: 4242002761787
Precio ref. final: 29 €

Kit de unión **sin** mesa extraíble para secadora WTR83200ES.

Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593 x 562,6 mm.



WTZ2741C
EAN: 4242005417438
Precio ref. final: 29 €

Kit de unión **sin** mesa extraíble para secadora WQG245DRES.

Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 35 x 593 x 556 mm.

Filtro externo para microplásticos

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto

Nuevo accesorio que lanza Bosch en su gama buscando la máxima sostenibilidad y cuidado del medioambiente, reforzando su compromiso con el mismo.

¿Sabías que se supone que el 35 % del microplástico presente en el mar proviene del lavado de textiles sintéticos? Estas partículas tan pequeñas se desprenden de la propia fricción de los tejidos en cada uno de los ciclos. Es por ello, que para minimizar este impacto Bosch lanza este producto.

Gracias a ello, antes de que el agua vaya al desagüe, tras cada ciclo pasa por este filtro.

- Tiene un 97 %* de eficiencia de filtración, tanto de microplásticos como de partículas de detergente o cabello, en cada lavado.
- No se necesitan accesorios ni recambios adicionales.
- Se limpia solo durante 20 ciclos, tras ello solo hay que pasar una espátula y tirar los restos a la basura.
- Es compatible con cualquier lavadora.
- Es muy fácil instalarlo.

¿Te unes a Bosch para ser más sostenible y comprometido con el cuidado del medioambiente?



*Porcentaje de fibras microplásticas (mezcla de fibras de nailon flocadas) filtradas por el filtro microplástico, medido mediante métodos gravimétricos en un banco de pruebas independiente del dispositivo.

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto



WMZMPF10
EAN: 4242005508051
Precio ref. final: 199 €

Filtro externo para microplásticos.
Válido para todas las lavadoras y lavadoras-secadoras.



WMZ20600
EAN: 4242002816814
Precio ref. final: 29 €

Cesto para secadoras.
Válido para WQG235D1ES, WQG24200ES y WTR85V00ES.



WMZ20430
EAN: 4242002418032
Precio ref. final: 29 €

Protector para lavadoras con tapa desmontable.
Válido para WUU28T6KES, WUU28T66ES, WUU28T8XES y WUU28T63ES.



WMZ2381
EAN: 4242005190720
Precio ref. final: 29 €

Extensión de tubo de entrada de agua fría.
Longitud: 2,5 m.



WTZ1110
EAN: 4242002101484
Precio ref. final: 19 €

Tubo de evacuación de agua.
Válido para las secadoras WTR83200ES y WTR85V00ES.

En el caso de querer montar una torre de lavado y secado, en la elección del kit de instalación se debe de tener siempre en cuenta el modelo de secadora. La lavadora se coloca siempre en la parte inferior, la secadora en la parte superior y entre ellas el kit de instalación que sujeta y asegura la secadora a la lavadora.

Glosario



AquaStop

Doble sistema especial antifugas, cuando detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños provocados por el agua en la cocina. Garantía a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.(1)

Asistente de energía

Te permite visualizar el coste real de la energia en cada tramo horario(2), para programar un lavado mas economico y respetuoso con el medio ambiente.

Aviso sobredosificación de espuma

Sensor que detecta un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente.

Cesto para ropa delicada

Accesorio apto para el secado de zapatillas o prendas especialmente delicadas donde hay que minimizar la fricción para su mejor cuidado.



Condensador autolimpiante

Sistema que permite mantener la eficiencia de la secadora de manera constante durante toda su vida útil y sin ningún tipo de mantenimiento del condensador. Se “autolimpia” 4 veces durante cada ciclo de secado.

Cool Dry

Conjunto de mejoras que permite poder secar con temperaturas hasta un 25 %(3) más bajas de lo habitual garantizando un mejor cuidado de las prendas y un secado satisfactorio.

Display LED

Electrónica táctil con iluminación LED roja que permite tener acceso a toda la información de lavado necesaria de un vistazo.

Display LED Touch

Electrónica de grandes dimensiones totalmente táctil que permite seleccionar todos los ajustes de lavado directamente con un solo dedo, así como indicar el tiempo restante del ciclo o la carga recomendada para cada programa.

Filtro externo microplásticos

Compatible con todas las lavadoras y lavadoras-secadoras. Filtra el agua tras cada ciclo para retener hasta un 97 % de partículas (fibras textiles, restos de detergente). Cuidado y respeto del medio ambiente.

Filtro fácil limpieza

Se encuentra situado en la parte inferior, fácilmente accesible y se recomienda su limpieza cuando lo avise la secadora tras 20 ciclos. Además, tras cada ciclo de secado, sí será necesario limpiar el filtro de pelusas de la puerta para mejorar el rendimiento y el resultado de secado de las prendas.



Función AntiManchas

Permite tratar hasta 16 tipos de manchas adaptando los ajustes de lavado en función de la mancha detectada.

Función Intensivo Plus

Como refuerzo de limpieza adicional para cargas muy sucias, unido al sistema 4D Wash System, asegura unos excelentes resultados de lavado incluso con prendas con un alto grado de suciedad.

Función Memoria

Personaliza tu propio programa especial o con los ajustes más comunes.



Función Pausa+Carga

Permite parar el ciclo de lavado o secado y poder introducir las prendas olvidadas en el interior.

1) La garantía únicamente actúa cuando los daños ocasionados por el agua sean como consecuencia del fallo de este sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop.
2) En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos.
3) Comparativa con la recomendación de temperatura para un secado suave según la norma internacional de etiquetado de cuidado textil ISO 3758:2023 y la temperatura de secado (°C) en el programa eco con carga completa (según UE 2023/2533).

Glosario

Función 1 prenda

Máximo cuidado de tu ropa con la reducción en el consumo de agua y energía. Ahorra hasta el 40% de energía cuando necesitas lavar solo 1 prenda.

Función SpeedPerfect

Combinándola con gran parte de los programas, conseguimos reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65%.

Función VarioSpeed Plus

Consigue reducir la duración del ciclo de secado hasta en un 44%.

HygieneCare

Tratamiento de temperatura sobre las prendas en seco previo a un ciclo de lavado para conseguir una mayor higiene. Disponible como función o como programa según modelo.

Home Connect

Permite tener conectado el electrodoméstico al dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Puedes modificar los ajustes, consultar el manual de uso, activar/desactivar el electrodoméstico...

i-DOS: autodosificación inteligente

Tecnología que permite dosificar suavizante y detergente de manera automática en función de la carga, proporcionando una mayor autonomía, mínimo consumo, mayor sostenibilidad, y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

Iluminación interior

Luz que hay en el interior del tambor que nos permite tener una perfecta visualización del interior.

Indicación del estado del programa

Indicación de la fase y tiempo restante del ciclo directamente en el display.

Indicación de limpieza de filtro/vaciado depósito

La secadora avisará cuando sea necesario limpiar el doble filtro de pelusas de la puerta así como vaciar el depósito del cajetín, cuando sea necesario.

Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Lector de detergente

Escanea el código de barras de tu detergente o suavizante para optimizar la dosificación automática en función del grado de concentración del mismo y de la dureza del agua.

Motor SilentPower Drive **con 10 años de garantía***

Motor sin escobillas: robusto, eficiente, duradero y silencioso. Cuenta con 10 años de garantía que incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Paneles antivibración

Diseño lateral de la lavadora en forma de ondas que permiten reducir las vibraciones generadas en cada ciclo de lavado, reduciendo así el nivel de ruido.

Programa AntiAlergias

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%* de los gérmenes.

Programa Automático

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tejido, carga y grado de suciedad.

Programa Automático Delicado

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tipo de tejido, carga y grado de suciedad. Apto para tejidos más delicados.

Programa Delicado/Seda

Programa especial para tejidos delicados, de seda o tejidos mixtos aptos para lavar en lavadora.

Programa Deportivas con cesto

Apto para secar deportivas con el cesto minimizando el nivel de ruido durante el ciclo.

*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/mybosch/extensiones-gratuitas-garantia

Glosario

Programación fin diferido

Permite determinar en qué momento queremos que finalice el ciclo de lavado.

Programa Higiene Plus

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99 %* de los gérmenes.

Programa Iron Assist

Permite reducir las arrugas sobre las prendas secas hasta en un 50 %. Aplica tratamiento de vapor sobre las prendas secas, junto con temperatura y un movimiento del tambor adaptado para reducir las arrugas y, por tanto, incluso evitar la necesidad de planchar las prendas.

Programa Lana

Especial para prendas de lana o mixtos de lana, aptos para lavarse a mano o en la lavadora. Adapta el desarrollo del ciclo para un cuidado especial de este tipo de tejidos.

Programa Lavar&Secar 45’ o 60’

Programa especial que permite lavar y secar poca carga de ropa en tan solo 45 o 60 minutos (dependiendo de modelos).

Programa Limpieza tambor


Para la limpieza y mantenimiento del interior del tambor y de la cuba de la lavadora.

Programa Microfibras/Impermeable

Especial para ciclos de lavado con prendas de abrigo y de microfibras con revestimiento impermeable y tejidos resistentes al agua.

Programa Mix

Para carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.



Programa MyTime

Programa que permite seleccionar la duración del ciclo. Puedes seleccionar para lavado entre 20 y 60 min en intervalos de 10 min; o un ciclo de secado entre 20 y 120 min.

Programa MyTime Dry

Programa de secado temporizado, donde se puede elegir la duración del ciclo de secado deseado desde 20 min hasta 120 min, ajustando su duración en intervalos de 10 min.

Programa Nocturno

Especialmente silencioso, donde las revoluciones alcanzadas son mínimas. Apto para tejidos como el algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos.

Programa Plumas

Para el lavado de aquellas prendas u objetos rellenos de plumas y aptos de ser lavados en lavadora como cojines, edredones...

Programa Rápido 15/30 min

Extra rápido para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.

Programa Secado con cesto

Apto para prendas especialmente delicadas en la fase de secado como por ejemplo, jersey de lana.

Programa SmartDry

La lavadora y la secadora se comunican a través de la aplicación Home Connect. Permite que la secadora reciba directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, de forma que selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.

Programa Sport

Recomendado para poca carga de prendas deportivas de microfibras.

*Las lavadoras Bosch con el programa “Higiene Plus”a 40 y 60 ºC cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99 % de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, “Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico”. Dirigido por la Universidad Rhine-Waal.

Glosario

Programa Temporizado caliente

Apto para todo tipo de tejido. Especialmente recomendado para prendas algo húmedas, presecas o con varias capas de secado.

Programa Temporizado frío

Apto para todo tipo de tejidos. Recomendado para airear o refrescar prendas poco utilizadas.

Secado plancha

Las prendas quedan algo húmedas para favorecer su posterior secado a temperatura ambiente o para un planchado más cómodo.

Seguro para niños

Función que permite bloquear la electrónica evitando que se puedan alterar los ajustes definidos inicialmente.

Sensor 3G

Detecta posibles desequilibrios en el interior del tambor, para evitar descentramientos de cargas y garantizando la máxima seguridad y estabilidad.

Sensores de secado, AutoDry

Miden el grado de humedad que hay en las prendas. Gracias a ellos, ajustamos el grado de secado que queremos en cada ciclo.

Sistema de reducción de arrugas

Al finalizar el ciclo el tambor de la lavadora gira suavemente, hasta 30 minutos, evitando que en los tejidos se formen arrugas.

Sistema Cardan

Sistema de fácil instalación que permite regular las patas traseras desde el frontal, simplificando su instalación en un nicho.

Tambor reversible

El tambor de la secadora gira en los dos sentidos, en el programa de ropa de cama, para facilitar el ahuecamiento y el secado de las prendas de gran tamaño. Solo disponible en el programa Ropa de cama.

Tambor reversible Plus

Disponible en el modelo Serie 8 de secadora con bomba de calor. El tambor gira en ambos sentidos en la mayoría de los programas, evitando el enredo de las prendas y la generación de mayor cantidad de arrugas.

Tambor VarioDrum

Diseño interior con palas asimétricas que permite una mejor distribución del agua en su interior, así como un mayor cuidado de las prendas evitando el rozamiento y desgaste de las mismas.

Tecnología ActiveWater Plus

Consumo de agua necesario para cada programa en función de la carga introducida.

Tecnología de bomba de calor

Tecnología que permite secar con el mínimo consumo y máximo cuidado de las prendas, gracias a la temperatura alcanzada y al circuito cerrado de aire.

Tecnología Air Max Dry

Nuevo diseño de la puerta en la secadora Serie 8 con bomba de calor que permite una mayor optimización del flujo de aire, favoreciendo el secado de las prendas y la eficiencia de secado.

4D Wash System


Incorpora una bomba adicional el sistema de recirculación del agua, modificando tanto los parámetros de remojado como de lavado de las prendas. En el ciclo de remojado se genera un “túnel” de colada dentro del cual se inyecta a presión el agua caliente con el detergente, logrando que todas las prendas se mojen por igual y la máxima eficiencia en el detergente, sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso cuando la lavadora está a plena carga.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Lavadoras Serie 8

WGB266A1ES

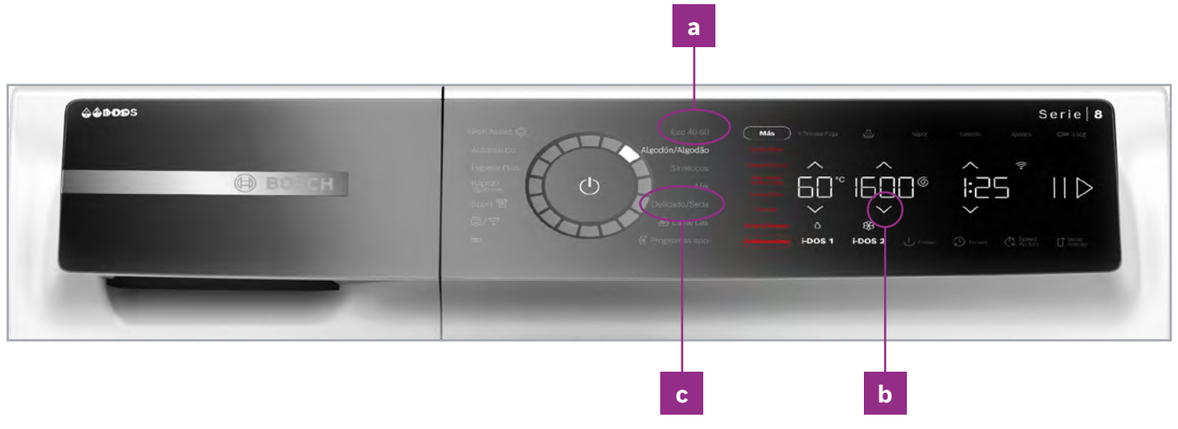

Activar:

1. Encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos tras encender el aparato hay que pulsar la siguiente frecuencia:
   a) Seleccionar el programa en 1ª posición con el mando (se ilumina).
   b) Pulsar y mantener el botón: “Bajar el centrifugado”.
   c) Girar el mando a la derecha hasta la 5ª posición (se ilumina).
   d) Soltar el botón.

Desactivar:

Apagar la lavadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Lavadoras Serie 6 (i-Dos)

WGH256A0ES, WGH244AXES, WGH244A0ES



Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición **(a)**.
3. Pulsar y mantener el botón de “Centrif.” **(b)**.
4. Seleccionar el programa en 5ª posición **(c)**.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

Apagar la lavadora.


El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Lavadoras Serie 6, Serie 4 y Serie 2

WGG244F1ES, WGG254Z5ES, WGG256ZAES, WGG256Z1ES, WGG244ZRES, WGG244Z0ES, WUU28T6KES, WUU28T66ES, WUU28T8XES, WUU28T63ES, WAN28283ES, WAN28200ES, WAN24280ES, WGE03400EP

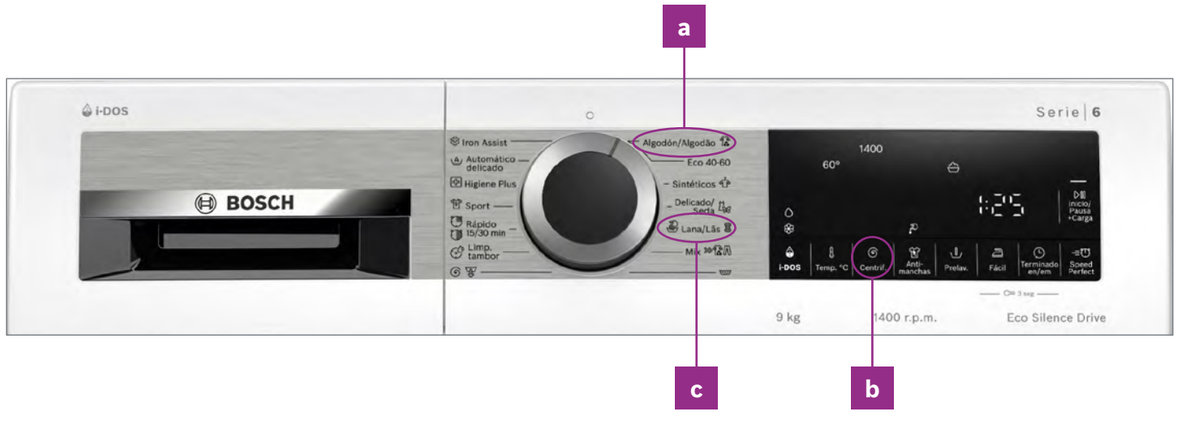

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición **(a)**.
3. Pulsar y mantener el botón de “Centrif.” **(b)**.
4. Seleccionar el programa en 5ª posición **(c)**.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:


Apagar la lavadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Ver resumen de gama

Lavadoras totalmente integrables Serie 6

WIW28302ES, WIW24307ES

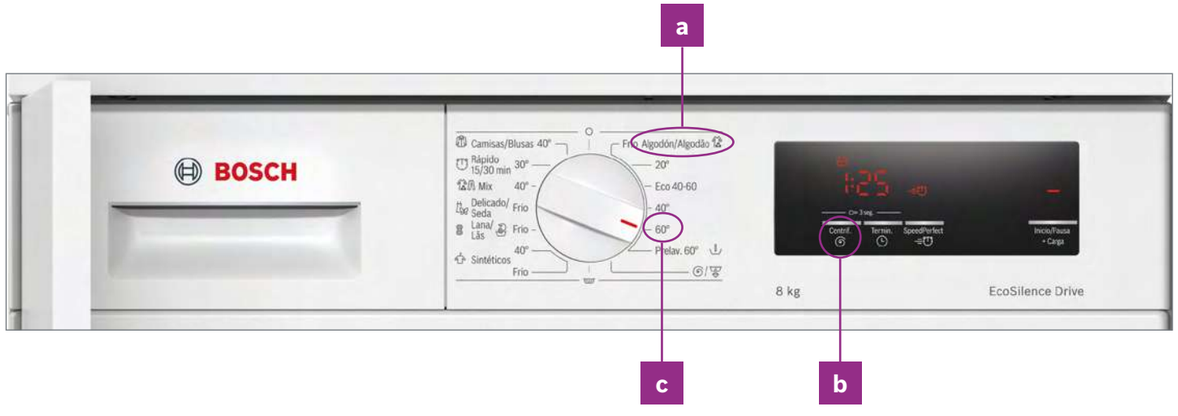

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición **(a)**.
3. Pulsar y mantener el botón de “Centrif.” **(b)**.
4. Seleccionar el programa en 5ª posición **(c)**.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

Apagar la lavadora.


El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Lavadora-secadora Serie 8 10,5/6 kg con Home Connect

WNC254A0ES

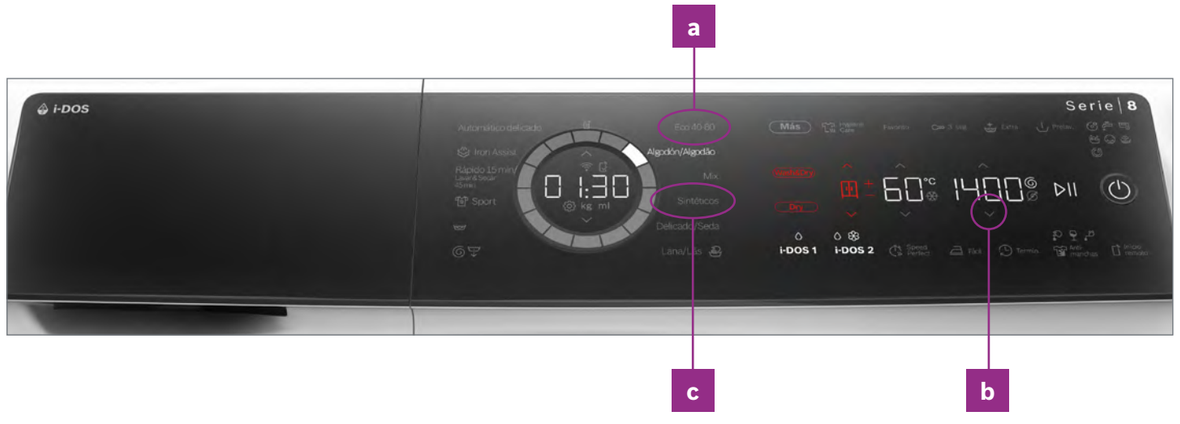

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición **(a)**.
3. Pulsar y mantener la tecla “Reducir revoluciones”**(b)**.
4. Seleccionar el programa en 5ª posición **(c)**.
5. Se activa el Modo Demo.


Desactivar:

2. Seleccionar el programa en 1ª posición **(a)**.
3. Pulsar y mantener la tecla “Reducir revoluciones” **(b)**.
4. Seleccionar el programa en 5ª posición **(c)**.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Lavadora-secadora Serie 6 (sin Home Connect)

WNG244A0ES, WNA1341XES, WNA13401ES

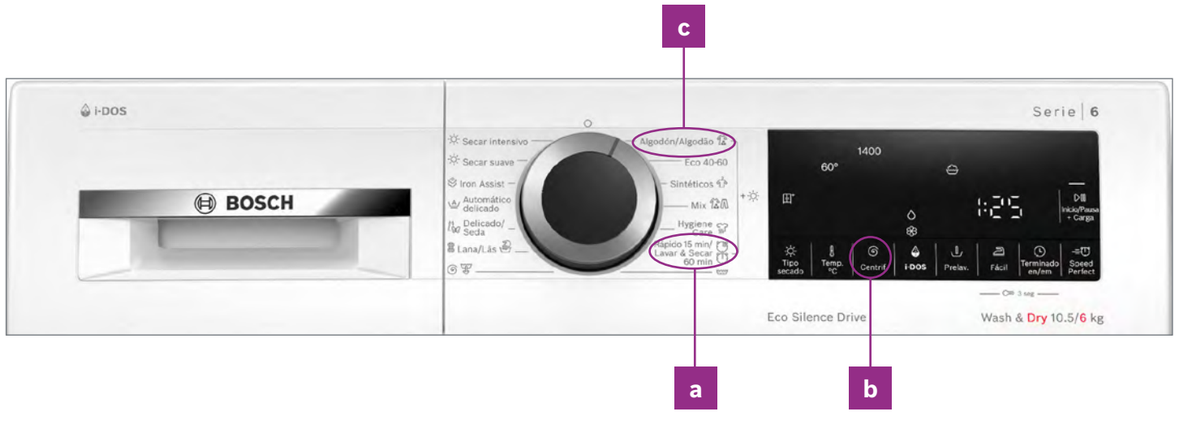

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 6ª posición **(a)**.
3. Pulsar y mantener el botón de “Centrif.” **(b)**.
4. Seleccionar el programa en 1ª posición **(c)**.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

Apagar la lavadora.


El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Secadora Serie 8

WRB247D0ES

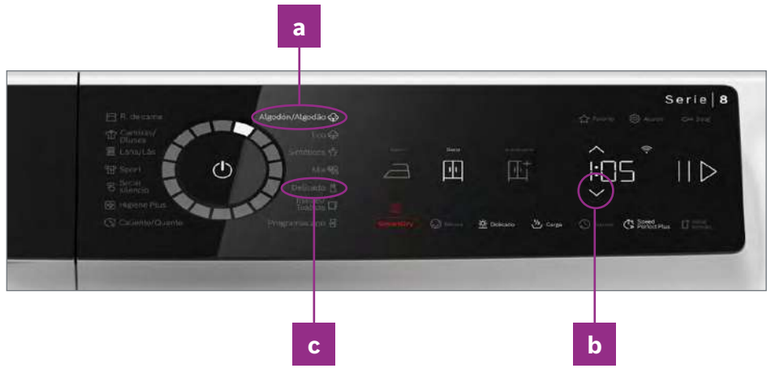

Activar:

1. Encender la secadora.
2. En los primeros 15 segundos tras encender el aparato hay que pulsar la siguiente frecuencia:
   - **a)** El mando debe girar hasta seleccionar el programa en 1ª posición (se ilumina).
   - **b)** Pulsar y mantener un botón: “Tipo secado”.
   - **c)** Girar el mando hasta el programa en 5ª posición (se ilumina).
   - **d)** Soltar el botón.
3. Se activa el Modo Demo.


Desactivar:

Apagar la secadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Secadoras Serie 6

WQH246B0ES

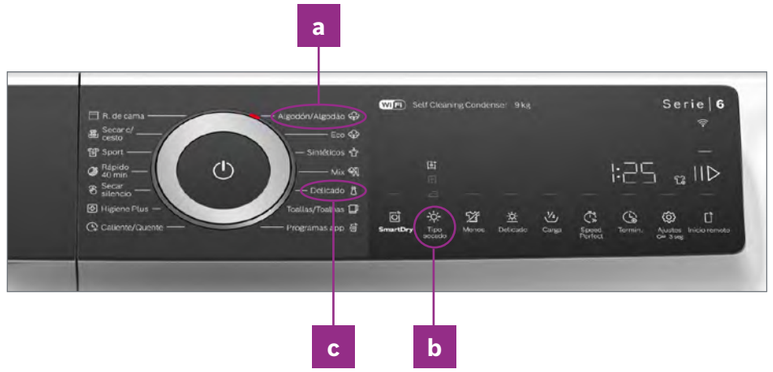

Activar:

1. Encender la secadora.
2. En los primeros 15 segundos tras encender el aparato hay que pulsar la siguiente frecuencia:
   - **a)** El mando debe girar hasta seleccionar el programa en 1ª posición (se ilumina).
   - **b)** Pulsar y mantener un botón: “Tipo secado”.
   - **c)** Girar el mando hasta el programa en 5ª posición (se ilumina).
   - **d)** Soltar el botón.
3. Se activa el Modo Demo.


Desactivar:

Apagar la secadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Secadora Serie 6

WQG245D0ES, WQG245D1ES, WQG245DRES, WQG235D1ES, WQG24200ES, WTR85V00ES

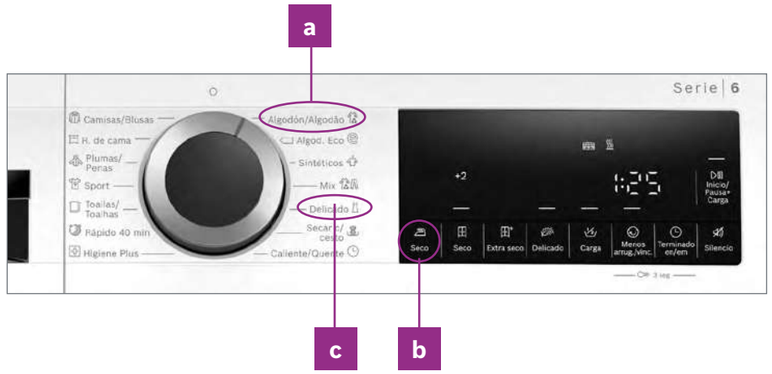

Activar:

1. Encender la secadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la secadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición **(a)**.
3. Se debe pulsar y mantener el botón “Ajuste de secado: seco” **(b)** y simultáneamente
4. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición **(c)**. Se ilumina
5. El modo demo se ha activado

Desactivar:

Apagar la secadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Características técnicas lavadoras

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8		Serie | 6			
		Lavadoras libre instalación					
Acero antracita							
Acero antihuellas				WGH244AXES		WGG256ZAES	
Acero mate							
Blanco		WGB266A1ES	WGH256A0ES	WGH244A0ES	WGG244F1ES	WGG256Z1ES	WGG254Z5ES
Información sobre etiquetado energético[1]							
Clase de eficiencia energética[2]		A	A	A	A	A	A
Consumo de energía[3]/agua[4]	kWh/litros	42/44	40/48	40/50	49/50	51/52	51/52
Capacidad	kg	11	10	9	9	10	10
Duración de programa[5]	h:min	3:59	3:55	3:48	3:48	3:50	3:50
Clase de eficiencia de centrifugado		B	A	B	B	A	A
Velocidad máxima de centrigudado[6]	r.p.m.	1.600	1.600	1.400	1.400	1.600	1.400
Potencia sonora[7]	dB(A) re 1 pW	72	74	70	71	74	74
Clase de eficiencia sonora		A	B	A	A	B	B
Prestaciones							
Súper declaración eficiencia energética		–20%	–20%	–20%	–	–	–
Home Connect		•	•	•	–	–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		•	•	•	•	–	–
Motor **SilentPower**Drive 10 años de garantía		•	•	•	•	•	•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua		•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	70	70	65	65	70	70
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display DirectTouch Plus	Display	Display	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	AquaStop	AquaStop	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa: 3G		•	•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		–	–	–	–	•	•
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
Entrada bitérmica		–	–	–	–	–	–
Programas (por orden alfabético)							
Programas app (a través Home Connect app)		•	•	•	–	–	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•
Algodón		•	•	•	•	•	•
Algodón + prelavado		–	–	–	–	–	–
Automático		•	•	•	–	–	–
Automático delicado		App	•	•	•	–	–
Camisas/Blusas		App	App	App	–	–	–
Delicado/Seda		•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•
Eco 40-60[8]		•	•	•	•	•	•
Edredones		–	–	–	–	–	–
Higiene Plus		•	•	•	•	•	–
Iron Assist		•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•
Limpieza tambor		App	App	App	•	•	•
Microplásticos		App	App	App	–	–	–
Mix		•	•	•	•	•	•
Pañales de algodón		App	App	App	–	–	–
Peluches		App	App	App	–	–	–
Plumas		App	–	–	–	–	–
Rápido 15/30 min		•	•	•	•	•	•
Ropa Exterior		App	App	App	–	–	•
Ropa de niños		App	App	App	–	–	–
Ropa oscura		App	App	App	–	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•
Sport		•	–	–	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)							
antiManchas		6 Display +10 App	6 Display +10 App	6 Display +10 App	4	4	4
Fácil plancha		•	app	app	•	•	•
Intensivo Plus		•	–	–	–	–	–
Memoria		•	•	•	–	–	–
Nocturno		App	App	App	–	–	–
Pausa+Carga		• (icono en display)	• (icono en display)	• (icono en display)	•	•	•
Prelavado		•	•	•	•	•	•
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/1.000/1.200/1.400/1.600	400/800/1.200/1.400/1.600	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.200/1.400	400/800/1.200/1.400/1.600	400/600/800/1.200/1.400
Selección de temperatura		•	•	•	•	•	•
SpeedPerfect[9]		•	•	•	•	•	•
Una prenda		•	App	App	–	–	–
Vapor		•	•	•	–	–	–
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59	59
Fondo del aparato (con puerta)	cm	64,8	63,3	63,3	63,3	63,6	63,6
Fondo del aparato con puerta abierta (90º)	cm	109	107,4	107,4	107,3	107,3	107,3
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–	–
Instalación en altura sistema CARDAN DRIVE		–	–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		182°	165°	165°	165°	165°	165°
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
4) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
5) Duración del programa Eco 40-60.
6) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
7) Potencia sonora en la fase de centrifugado.
8) Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40°C o 60°C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
9) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.

Características técnicas lavadoras

Ver resumen de gama

		Serie | 6				Serie | 4		Serie | 2
Características		Lavadoras libre instalación						
Acero antracita		WGG244ZRES						
Acero antihuellas				WUU28T6KES	WUU28T8XES			
Acero mate								
Blanco			WGG244Z0ES	WUU28T66ES	WUU28T63ES	WAN28283ES	WAN24280ES	WGE03400EP
Información sobre etiquetado energético[1]								
Clase de eficiencia energética[2]		A	A	A	A	A	A	A
Consumo de energía[3]/agua[4]	kWh/litros	49/50	49/50	49/50	46/48	47/44	47/44	46/47
Capacidad	kg	9	9	9	8	8	8	8
Duración de programa[5]	h:min	3:48	3:48	3:48	3:33	3:25	3:25	3:33
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrigudado[6]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.400
Potencia sonora[7]	dB(A) re 1 pW	71	71	71	71	72	71	72
Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A	A	A
Prestaciones								
Súper declaración eficiencia energética		–	–	–	–	–	–	–
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		–	–	–	–	–	–	–
Motor **SilentPower**Drive 10 años de garantía		•	•	•	•	•	•	•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua		•	•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	65	65	65	65	65	65	65
Iluminación interior del tambor		–	–	–	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	–	–	Display LED
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•	•
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	–	–	–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa: 3G		•	•	•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	•	•	–
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•
Entrada bitérmica		–	–	• (WUU28T66ES)	–	–	–	–
Programas (por orden alfabético)								
Programas app (a través Home Connect app)		•	•	•	•	•	•	•
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•
Algodón		–	–	–	–	–	–	–
Algodón + prelavado		–	–	–	–	–	–	–
Automático		–	–	–	–	–	–	–
Automático delicado		–	–	•	•	•	•	–
Camisas/Blusas		•	•	•	•	•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•	•
Eco 40-60[8]		–	–	•	•	–	–	–
Edredones		•	•	•	•	•	•	•
Higiene Plus		•	•	–	–	•	•	–
Iron Assist		•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	–
Limpieza tambor		–	–	–	–	–	–	–
Microplásticos		•	•	•	•	•	•	•
Mix		–	–	–	–	–	–	–
Pañales de algodón		–	–	–	–	–	–	–
Peluches		–	–	–	–	–	–	–
Plumas		–	–	–	–	–	–	–
Rápido 15/30 min		•	•	•	•	•	•	•
Ropa Exterior		–	–	–	–	–	–	–
Ropa de niños		–	–	–	–	–	–	–
Ropa oscura		•	•	•	•	•	–	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•	–	•
Funciones (por orden alfabético)								
antiManchas		4	4	–	–	–	–	–
Fácil plancha		•	•	•	•	–	–	–
Intensivo Plus		–	–	–	–	–	–	–
Memoria		–	–	–	–	–	–	–
Nocturno		–	–	–	–	•	•	–
Pausa+Carga		•	•	•	•	•	•	•
Prelavado		•	•	•	•	•	•	En programa
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.400
Selección de temperatura		•	•	•	•	•	•	En programa
SpeedPerfect[9]		•	•	•	•	•	•	•
Una prenda		–	–	–	–	–	–	–
Vapor		–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones								
Altura del aparato	cm	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	58,8	59,0	59	59	59	58,8
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,6	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	107,3	104,9	106,3	106,3	104,9	104,9	104,9
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	84,5	84,5	82	82	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	•	•	–	–	–
Instalación en altura sistema CARDAN DRIVE		–	–	–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		160°	160°	171°	171°	160°	160°	160°
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300 W	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
4) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
5) Duración del programa Eco 40-60.
6) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
7) Potencia sonora en la fase de centrifugado.
8) Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40°C o 60°C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
9) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.

Características técnicas lavadoras

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6 Lavadoras totalmente integrables	
Acero antracita			
Acero antihuellas			
Acero mate			
Blanco		**WIW28302ES**	**WIW24307ES**
Información sobre etiquetado energético(1)			
Clase de eficiencia energética(2)		C (A↑G)	C (A↑G)
Consumo de energía(3)/agua(4)	kWh/litros	62/45	62/45
Capacidad	kg	8	8
Duración de programa(5)	h:min	3:26	3:26
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B
Velocidad máxima de centrigudado(6)	r.p.m.	1.400	1.200
Potencia sonora(7)	dB(A) re 1 pW	66	66
Clase de eficiencia sonora		A	A
Prestaciones			
Súper declaración eficiencia energética		–	–
Home Connect		–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		–	–
Motor **SilentPower**Drive 10 años de garantía		•	•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua		•	•
Volumen del tambor	litros	55	55
Iluminación interior del tambor		•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32
Paneles antivibración		•	•
Programación de fin de programa	h	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED
Indicación de carga recomendada		•	•
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección Múltiple	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–
Sistema automático de distribución de ropa: 3G		•	•
Reconocimiento de espuma		•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•
Seguro para niños		•	•
Entrada bitérmica		–	–
Programas (por orden alfabético)			
Programas app (a través Home Connect app)		–	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•
Algodón		•	•
Algodón + prelavado		•	•
Automático		–	–
Automático delicado		–	–
Camisas/Blusas		•	•
Delicado/Seda		•	•
Desaguado		•	•
Eco 40-60(8)		•	•
Edredones		–	–
Higiene Plus		–	–
Iron Assist		–	–
Lana		•	•
Limpieza tambor		–	–
Microplásticos		–	–
Mix		•	•
Pañales de algodón		–	–
Peluches		–	–
Plumas		–	–
Rápido 15/30 min		•	•
Ropa Exterior		–	–
Ropa de niños		–	–
Ropa oscura		–	–
Sintéticos		•	•
Sport		–	–
Funciones (por orden alfabético)			
antiManchas		–	–
Fácil plancha		–	–
Intensivo Plus		–	–
Memoria		–	–
Nocturno		–	–
Pausa+Carga		•	•
Prelavado		–	–
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/1.000/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200
Selección de temperatura		–	–
SpeedPerfect(9)		•	•
Una prenda		–	–
Vapor		–	–
Dimensiones			
Altura del aparato	cm	81,8	81,8
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm	55,5	55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90º)	cm	95,6	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100
Tapa desmontable		–	–
Instalación en altura sistema CARDAN DRIVE		•	•
Ángulo de apertura de puerta		130°	130°
Conexión eléctrica y toma de agua			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4”	G 3/4”

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
4) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
5) Duración del programa Eco 40-60.
6) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
7) Potencia sonora en la fase de centrifugado.
8) Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40°C o 60°C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
9) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.

Características técnicas lavadoras-secadoras

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 6	Serie | 4
		Lavadoras-secadoras libre instalación			Lavadoras-secadoras totalmente integrables	
Acero mate				WNA1341XES		
Blanco		WNC254A0ES	WNG244A0ES	WNA13401ES	WKD28490ES	WKD28260ES
Información sobre etiquetado energético(1)						
Clase de eficiencia energética de lavado y secado(2)		D	D	E	E	E
Clase de eficiencia energética de lavado(2)		A	A	B	A	A
Consumo de energía(3)/agua(4) para lavado y secado	kWh/litros	305/75	306/82	322/74	324/80	324/80
Consumo de energía(3)/agua(4) para lavado	kWh/litros	52/50	51/52	57/46	47/48	47/48
Capacidad de lavado y secado/lavado	kg	6/10,5	6/10,5	5/9	5/8	5/8
Duración de programa(5) de lavado y secado/lavado	h:min	08:20/4:00	08:40/3:59	07:30/3:44	9:20/3:38	9:20/3:38
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrigudado(6)	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Potencia sonora(7)	dB(A) re 1 pW	70	70	70	68	68
Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A
Prestaciones						
Home Connect		•	–	–	–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		•	•	–	–	–
Condensador autolimpiante		•	•	•	•	•
Tecnología de condensación: agua		•	•	•	•	•
Motor **SilentPower**Drive 10 años de garantía		•	•	•	•	•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua		•	•	•	–	–
Volumen del tambor	litros	65	65	60	53	53
Iluminación interior del tambor		•	•	–	•	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	31	31
Paneles antivibración		•	•	•	–	–
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display DirectTouch Plus	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	–
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	Protección Múltiple	Protección Múltiple	AquaStop	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	–	–
Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa	min	30	30	30	30	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	–	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	–	–
Accesorio para detergente líquido		–	–	•	–	–
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)						
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•
Algodón		•	•	•	•	•
Antialergias		–	–	–	–	–
Automático		App	–	–	–	–
Automático delicado		•	•	–	–	–
Camisas		App	–	–	–	–
Delicado/Seda		•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•
Eco 40-60(8)		•	•	•	•	•
Eliminación de humedad		App	–	–	–	–
Grandes prendas		–	–	–	–	–
Higiene Care		–	•	–	•	•
Higiene rápido		App	–	–	–	–
Higiene 65º		–	–	–	–	•
Iron Assist		•	•	•	•	–
Lana		•	•	•	•	•
Lavar y secar		–	–	–	•	•
Limpieza de tambor		App	–	–	•	•
Mix		•	•	•	•	•
MyTime Dry		–	–	•	–	–
Nocturno		–	–	–	–	–
Rápido 15 min		•	•	•	•	•
Rápido 30 min		–	–	–	–	–
Retirar pelusas		–	–	–	–	–
Ropa caliente		App	–	–	–	–
Secar (intensivo)		–	•	•	•	•
Secar suave		–	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Sport		•	–	•	–	–
Wash&Dry 45 min		•	–	–		
Wash&Dry 60 min		–	•	•	–	–
Wash&Dry 120 min		–	–	–	–	–
Funciones (por orden alfabético)						
AntiManchas		•	–	–	–	–
Fácil plancha		•	•	•	–	–
Favorito		•	–	–	•	•
Higiene Care		•	–	–	–	–
Intensivo Plus		•	–	–	–	–
Pausa+Carga		•	•	•	•	–
Prelavado		•	•	•	•	–
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/1.200/ 1.400	400/800/1.000/1.400	400/600/800/1.200 / 1.400	600/800/1.000/1.200 / 1.400	600/800/1.000/1.200 / 1.400
Selección de temperatura		•	•	•	•	•
SpeedPerfect(9)		•	•	•	•	•
Tipo de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	82,5	82,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	62,2	59	59	52,5	52,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,4	63,5	64,9	54	54
Fondo del aparato con puerta abierta (90º)	cm	114,2	107,2	106,3	97,5	97,5
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	86	86	85	82,5	82,5
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	60	60
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Instalación en Altura Sistema CARDAN DRIVE		–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		125°	165°	165°	95 °	95 °
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	1.900-2.300	1.900-2.300	2.300	1.900	1.900
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	150	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	120	120
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10	0,5/10	0,5/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”	G 3/4”

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
4) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
5) Duración del programa Eco 40-60.
6) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
7) Potencia sonora en la fase de centrifugado.
8) Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40°C o 60°C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
9) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.

Características técnicas secadoras

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8	Serie | 6		
		Secadoras con bomba de calor			
Acero antracita					**WQG245DRES**
Acero mate antihuellas					
Blanco		**WRB247D0ES**	**WQH246B0ES**	**WQG245D1ES**	**WQG245D0ES**
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Cantidad de gas	kg			–	–
Equivalente CO_2 – Total PCA	t			–	–
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 2023/2534(1)					
Capacidad	kg	9	9	9	9
Clase de eficiencia energética(2)		A	B	C	C
Consumo de energía anual(3)	kWh/100 ciclos	79	92	110	110
Clase de la eficiencia de la condensación(4)		A	B	B	B
Duración del programa eco con carga completa	min	4:25	4:25	3:15	3:15
Clase de Ruido		A	A	B	B
Potencia sonora	dB(A)	57	59	61	61
Prestaciones					
Home Connect		•	•	–	–
Secadora con bomba de calor		•	•	•	•
Condensador autolimpiante		•	•	•	•
Filtro de fácil limpieza		–	–	–	–
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Tambor reversible		Plus	•	•	•
Material tambor		Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	•
Bisagras de la puerta		Reversible	–	Derecha	Derecha
Gas refrigerante(5)		R290	R290	R290	R290
Paneles antivibración		•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		•	•	•	•
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display DirectTouch Plus	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación recomendación de carga		•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)					
Acabado lana		App	App	–	–
Algodón		•	•	•	•
Algodón Eco		•	•	•	•
Almohadas		App	App	–	–
Antialergias		–	–	–	–
Camisas 15 min		–	–	–	–
Camisas/Blusas		•	–	•	•
Delicado		•	•	•	•
Edredones		–	–	–	–
Higiene Plus		•	•	•	•
Iron Assist: 1 traje, 5 camisas, 1 camisa		–	–	–	–
Mix		•	•	•	•
Outdoor		App	–	–	–
Peluches		App	App	–	–
Plumas		App	App	•	•
Rápido 40 min		App	•	•	•
Ropa de cama		•	•	•	•
Secar con cesto		App	•	•	•
Secar silencio			•	–	–
Sintéticos		•	•	•	•
Sport		App	•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•
Temporizado frío		App	App	–	–
Toallas		•	•	•	•
Vaqueros		App	App	–	–
Funciones (por orden alfabético)					
Extra seco para guardar		•	•	•	•
Media carga		•	•	•	•
MyFavourite		•	–	–	–
Pausa+Carga		•	•	•	•
Reducción de arrugas		•	•	•	•
Secado delicado		•	•	•	•
Seco armario		•	•	•	•
Seco plancha		•	•	•	•
Silencio		•	•	•	•
Smart Dry		•	•	–	–
SpeedPerfect(6)		Plus	•	–	–
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	62,7	61,3	61,3	59,9
Fondo del aparato (con puerta)	cm	67,5	64,8	64,8	63,4
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	111,9	109,6	109,6	106,9
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–
Ángulo apertura de puerta		170°	165 °	170°	165°
Conexión eléctrica y desagüe					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	850	800	600	600
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Reglamento delegado (UE) 2023/2534, de 13 de julio de 2023, por el que se completa el reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos en programa “Algodón Eco”. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
4) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
5) Refrigerante (R290): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
6) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.

Características técnicas secadoras

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 4
		Secadoras con bomba de calor			
Acero antracita					
Acero mate antihuellas					
Blanco		**WQG235D1ES**	**WQG24200ES**	**WTR85V00ES**	**WTR83200ES**
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Cantidad de gas	kg	–	–	–	–
Equivalente CO_2 – Total PCA	t	–	–	–	–
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 2023/2534(1)					
Capacidad	kg	8	9	8	8
Clase de eficiencia energética(2)		C	D	D	E
Consumo de energía anual(3)	kWh/100 ciclos	102	128	119	138
Clase de la eficiencia de la condensación(4)		B	C	C	C
Duración del programa eco con carga completa	min	2:59	3:50	3:25	3:25
Clase de Ruido		B	B	B	B
Potencia sonora	dB(A)	61	62	62	63
Prestaciones					
Home Connect		–	–	–	–
Secadora con bomba de calor		•	•	•	•
Condensador autolimpiante		•	–	–	–
Filtro de fácil limpieza		–	•	•	•
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Tambor reversible		•	–	–	–
Material tambor		Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	•
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Gas refrigerante(5)		R290	R290	R290	R290
Paneles antivibración		•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		–	–	–	–
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación recomendación de carga		•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)					
Acabado lana		•	•	•	•
Algodón		•	•	•	•
Algodón Eco		•	•	•	•
Almohadas		–	–	–	–
Antialergias		–	–	–	–
Camisas 15 min		–	–	–	–
Camisas/Blusas		•	•	•	•
Delicado		•	•	–	–
Edredones		–	•	–	–
Higiene Plus		–	–	–	–
Iron Assist: 1 traje, 5 camisas, 1 camisa		–	–	–	–
Mix		•	•	•	•
Outdoor		–	–	–	–
Peluches		–	–	–	–
Plumas		•	•	–	–
Rápido 40 min		•	•	•	•
Ropa de cama		•	–	–	–
Secar con cesto		–	–	–	–
Secar silencio		–	–	–	–
Sintéticos		•	•	•	•
Sport		•	•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•
Temporizado frío		•	•	•	•
Toallas		•	•	•	•
Vaqueros		–	–	–	–
Funciones (por orden alfabético)					
Extra seco para guardar		•	•	•	•
Media carga		•	•	–	–
MyFavourite		–	–	–	–
Pausa+Carga		•	•	•	•
Reducción de arrugas		•	•	•	•
Secado delicado		•	•	•	•
Seco armario		•	•	Algod./Sintét.	Algod./Sintét.
Seco plancha		•	•	Algod./Sintét.	Algod./Sintét.
Silencio		•	•	–	–
Smart Dry		–	–	–	–
SpeedPerfect(6)		–	–	–	–
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	61,3	61,3	61,3	61,3
Fondo del aparato (con puerta)	cm	64,8	64,8	64,8	64,3
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	109,6	109,6	109,6	110,5
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–
Ángulo apertura de puerta		170°	170°	170°	170°
Conexión eléctrica y desagüe					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	600	600	600	600
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Reglamento delegado (UE) 2023/2534, de 13 de julio de 2023, por el que se completa el reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos en programa “Algodón Eco”. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
4) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
5) Refrigerante (R290): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
6) Consultar manual de instrucciones en qué programas es posible activarlo.

Correspondencias de modelos

Ver resumen de gama

Otoño 2025		Primavera 2026
Lavado y secado		
Lavadoras-secadoras		
WNC254A0ES	Continúa	WNC254A0ES
WNG244A0ES	Continúa	WNG244A0ES
WNA1341XES	Continúa	WNA1341XES
WNA13401ES	Continúa	WNA13401ES
Lavadoras i-DOS		
WGB254A1ES	Se sustituye por	WGB266A1ES
WGH256A0ES	Continúa	WGH256A0ES
WGH244AXES	Continúa	WGH244AXES
WGH244A0ES	Continúa	WGH244A0ES
WGG244F1ES	Continúa	WGG244F1ES
Lavadoras con motor SilentPower Drive		
WGG254Z5ES	Continúa	WGG254Z5ES
WGG256ZAES	Continúa	WGG256ZAES
WGG256Z1ES	Continúa	WGG256Z1ES
WGG244ZRES	Continúa	WGG244ZRES
WGG244Z0ES	Continúa	WGG244Z0ES
WUU28T6KES	Continúa	WUU28T6KES
WUU28T66ES	Continúa	WUU28T66ES
WUU28T8XES	Continúa	WUU28T8XES
WUU28T63ES	Continúa	WUU28T63ES
WAN28200ES	Se sustituye por	WAN28283ES
WAN24272ES	Se sustituye por	WAN24280ES
	NUEVO	WGE03400EP

Otoño 2025		Primavera 2026
Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
WKD28543ES	Se sustituye por	WKD28490ES
WKD24362ES	Se sustituye por	WKD28260ES
Lavadoras totalmente integrables		
WIW28302ES	Continúa	WIW28302ES
WIW24307ES	Continúa	WIW24307ES
Secadoras con bomba de calor		
WRB247D0ES	Continúa	WRB247D0ES
WQH246B0ES	Continúa	WQH246B0ES
WQG245D0ES	Continúa	WQG245D0ES
WQG245D1ES	Continúa	WQG245D1ES
WQG245DRES	Continúa	WQG245DRES
WQG235D1ES	Continúa	WQG235D1ES
WQG24200ES	Continúa	WQG24200ES
WTR85V00ES	Continúa	WTR85V00ES
WTR83200ES	Continúa	WTR83200ES

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos.

976 305 700

On-line: https://bsh.group/DistribuidorBosch

Funcionan siempre **LikeABosch**

Lavavajillas

Los lavavajillas de Bosch no solo aseguran que tu vajilla quede impecablemente limpia, sino también perfectamente seca. Todo esto se logra con un consumo mínimo, gracias a su **clasificación energética A**. Además, Bosch es la marca número uno de lavavajillas en el mundo, respaldada por la confianza de millones de usuarios.

MARCA Nº1 MUNDO lavavajillas*





Explicación de prestaciones >
Resumen de gama NUEVO >
Fichas de producto NUEVO >
Accesorios >
Glosario >
Modo Demo >
Características técnicas NUEVO >
Correspondencias de modelos >

*Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, ventas minoristas en volumen, 2025.

Funcionan siempre **LikeABosch**

No hace falta prelavado, muchos litros has ahorrado

Bosch no solo ofrece resultados perfectos, sino que apuesta además, por la sostenibilidad y un menor consumo. Y todo ello con una vajilla perfectamente limpia y seca.

Lavavajillas eficientes

Bosch ofrece una amplia gama de lavavajillas con etiquetado energético A –mayor clasificación posible en el mercado–, tanto en lavavajillas integrables como en libre instalación.

Con modelos con capacidad de hasta 14 servicios y 9 litros de consumo por ciclo a plena carga, usando el programa ECO 50 ºC, se optimiza el consumo de agua y energía.

Además, son muy silenciosos, llegando a niveles de ruido de 40 dB, siendo de los más bajos del mercado. Así, ni te darás cuenta de que está funcionando. Gracias al motor **SilentPower**Drive (robusto, duradero, silencioso y eficiente) y al aislamiento que poseen, prácticamente no se oyen.

Ahorro de agua

Lavar la vajilla en el lavavajillas es mucho más eficiente que hacerlo a mano. Además, **no es necesario enjuagar** la vajilla en el grifo previamente. Con esto, puedes ahorrar hasta 60 litros.[1]



Asistente de energía: programación diferida con menor coste

Permite ver en tiempo real el coste de la energía en distintos horarios. Puedes programarlo a la hora que quieras o incluso por la noche, para aprovechar las horas de menor coste de la energía y así ahorrar en tu factura de la luz.(1)

Al utilizarlos en horarios de menor consumo, contribuyes a una generación de energía más sostenible. Además, puedes aprovechar tu tipo de tarifa eléctrica o incluso identificar los horarios con mayor proporción de energía renovable y menor emisión de CO_2, para hacer un impacto positivo aún mayor.

(1) Estudio realizado por IPSOS diciembre 2019.
(2) En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. Seleccionando la opción de ahorro en contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Por el contrario si eres usuario de tarifas libres, podrás introducir en la App los costes acordados con tu compañía eléctrica. Y en caso de que selecciones sostenibilidad, podrás ver la cuota de energía renovable por hora, la cual cambia cada hora independientemente de tu contrato de electricidad.

Dejo el trapo en el cajón, Bosch seca a la perfección

Con los lavavajillas de Bosch, secar a mano ya no es necesario. Gracias a las distintas tecnologías integradas en la gama de lavavajillas, conseguimos resultados perfectos, incluso en los programas cortos.

SecadoEficiente

Esta función completa la tecnología de secado de los lavavajillas Bosch. Al final del ciclo, se puede programar la apertura automática de la puerta. De esta manera, la humedad generada en el ciclo de lavado desaparecerá, favoreciendo el secado de la vajilla. Como **beneficio**, durante la fase de secado, la temperatura se reduce. Así, se **cuida la vajilla y se enfría para facilitar el vaciado** del lavavajillas.

Además, si no vas a estar en casa cuando el ciclo termina, esta opción es óptima para liberar la humedad de dentro y así evitar olores no deseados.

Si lo prefieres, esta opción se puede desactivar en cualquier momento.

Función Extra Secado

Con solo pulsar un botón, se activa esta función aumentando la temperatura durante el ciclo de aclarado y prolongando la fase de secado.

De este modo, se logra un mejor resultado de secado.



PerfectDry

PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas

- **¿Qué beneficios aportan?** Un secado perfecto y eficiente garantizando el cuidado hasta de tu vajilla más delicada y especial gracias al uso de baja temperatura en el proceso.

  Además, los lavavajillas con PerfectDry garantizan un secado perfecto, incluso en plásticos, asegurando que todos tus utensilios salgan completamente secos y listos para usar.

- **¿Qué son las Zeolitas?** Las Zeolitas son minerales que tienen la propiedad de absorber humedad en un proceso exotérmico, lo que permite un secado eficiente, delicado y perfecto de la vajilla.

- **¿Cómo funcionan?** En la etapa de secado las Zeolitas absorben la humedad del interior y la transforman en calor con el que se seca la vajilla. Durante la etapa de lavado, se regeneran y quedan preparadas para el siguiente lavado.

Duran toda la vida útil del lavavajillas y no requieren de ningún mantenimiento, logrando la máxima eficiencia energética del mercado, la clase A.

Lavavajillas integrable, con limpieza inmejorable

Diseñados para integrarse totalmente en tu cocina, los lavavajillas integrables de Bosch cuentan con prestaciones diferenciales que cuidan hasta el más mínimo detalle.

EMPRESA Nº1 EUROPA electrodomésticos integrados*

Y mucho más...

Optar por un modelo de lavavajillas integrado no supone, en absoluto, renunciar a las mejores prestaciones: etiquetado A, PerfectDry, cestas MaxFlex Pro, zona ExtraClean, RackMatic... y, por supuesto, todas las ventajas de Home Connect.



Puerta deslizante

Los lavavajillas con puerta deslizante permiten trabajar con puertas más altas y zócalos más pequeños, de **5 cm de altura**, evitando tener que recortar el zócalo y, sobre todo, permite la instalación del lavavajillas en alto para facilitar su carga y descarga en el día a día, ganando en flexibilidad y ergonomía.

Además, la puerta deslizante permite usar puertas de mayor peso.[1]

Lavavajillas integrables de alto 86,5 cm

Para encimeras de mayor altura, se dispone de lavavajillas de alto 86,5 cm, que permiten ganar 5 cm más de altura en la cuba interior, un 10% más de capacidad. Esto hace que podamos colocar recipientes y platos más grandes, de hasta 33 cm de diámetro. Además, también se ofrece con l sistema de puerta deslizante.

Mayor capacidad y mayor comodidad a la hora de la carga del lavavajillas.

OpenAssist

Para aquellas cocinas que no tengan tirador, el OpenAssist es la solución perfecta. El lavavajillas cuenta con un mecanismo que con un simple toque, hace que la puerta se abra.

* Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, ventas minoristas en volumen, 2025.
1) Consultar tabla de peso máximo de puerta en lavavajillas integrables en página 254.


Lavavajillas integrable, con limpieza inmejorable

Diseñados para integrarse totalmente en tu cocina, los lavavajillas integrables de Bosch cuentan con prestaciones diferenciales que cuidan hasta el más mínimo detalle.



Información sin abrir la puerta

En los lavavajillas totalmente integrables el panel de mandos queda totalmente oculto, siendo especialmente relevante cuando éste está trabajando. Por ello, Bosch incorpora diferentes soluciones para que no pierdas detalle de lo que está sucediendo en cualquier momento.



TimeLight

Proyección de luz sobre el suelo que permite conocer información como la fase del ciclo de lavado, tiempo restante, etc. Se visualiza en todo tipo de suelo.[2]



StatusLight

Iluminación lateral que nos indica si nuestro lavavajillas está o no en funcionamiento. Una luz blanca visible sobre cualquier color de mueble.



InfoLight

Proyección de luz en el suelo que informa si el lavavajillas está o no en funcionamiento.[2]

2) No compatible con instalación en alto.

Cabe de todo, siempre a tu modo

La gama de lavavajillas incorpora cada vez una mayor flexibilidad en su interior con cestas que se adaptan fácilmente a los diferentes tipos de menaje.

3ª bandeja VarioDrawer Pro

Tercera bandeja con zonas abatibles para la limpieza de cubiertos y pequeño menaje, como tazas de café. Se pueden conseguir hasta 5 cm de altura en ambos laterales.

Todos aquellos lavavajillas que cuenten con 3ª bandeja, podrán adquirir la 3ª Cesta superior SGZ6RX04 y cambiarla, y con ello, el cestillo para cubiertos SMZ5100. Así como aquellos que incorporen la 3ª Cesta superior, podrán adquirir la 3ª bandeja VarioDrawer SGZ6DX02 y cambiarla. Máxima flexibilidad en el interior del lavavajillas.





3ª Cesta superior

Cesta que nos proporciona más capacidad interior. Está especialmente diseñada para utensilios pequeños pero voluminosos, con cierta profundidad evitando que se vuelquen, así como un área deslizante especial para cubiertos.

El modelo SMV4ENX06E la incorpora ya como parte del equipamiento interior. Del mismo modo, todos aquellos lavavajillas que cuenten con 3ª bandeja VarioDrawer o VarioDrawer Pro, podrán adquirir la 3ª Cesta superior SGZ6RX04 y cambiarla, y con ello, el cestillo para cubiertos SMZ5100.



Cabe de todo, siempre a tu modo


La gama de lavavajillas incorpora cada vez una mayor flexibilidad en su interior con cestas que se adaptan fácilmente a los diferentes tipos de menaje.



Cestas MaxFlex Pro

La cesta superior cuenta con protectores de silicona para una mayor sujeción y protección de copas, o una zona ExtraClean que favorece la obtención de los mejores resultados de lavado.

En el caso de las cestas, (MaxFlex Pro, MaxFlex y Flex) poseen un contorno de la cesta inferior más elevado, garantizando una mayor seguridad de la vajilla. Incorporan también un rodamiento especial con tope de seguridad evitando que la cesta puedan descarrilarse.

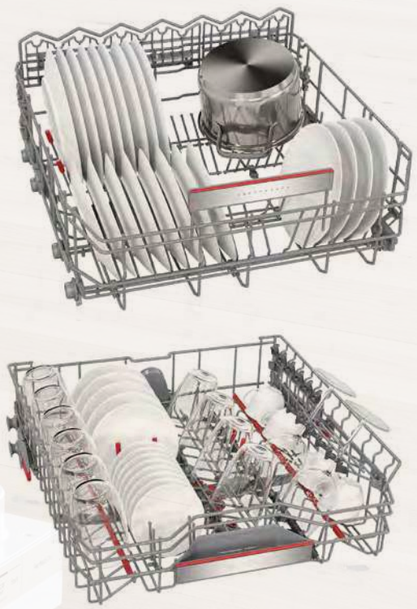

Elimina hasta el 99,9 % de bacterias[1]

Obtener resultados así de impecables es posible cuando la calidad se demuestra en cada detalle.

10 años de garantía en la cuba

Todas las cubas de nuestros lavavajillas, ya sean de acero inoxidable o mixtas de base Polinox®, cuentan con 10 años de garantía.[2]


AquaStop con garantía de por vida

Sistema de protección especial antifugas: cuando detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así posibles daños provocados por el agua en la cocina. Garantía a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.[3]

Zona ExtraClean: mejores resultados de lavado

Se encuentra situada en la cesta superior y permite un lavado más intensivo para menaje como cuencos o recipientes especialmente sucios.

Puede activarse y desactivarse de manera manual.

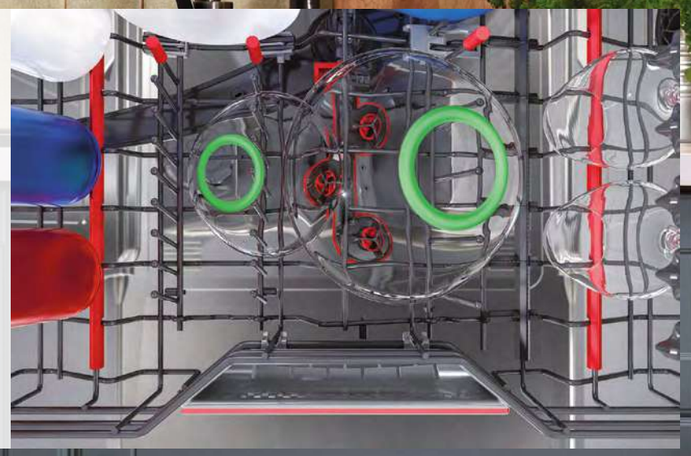

RackMatic

Permite regular en altura la cesta superior, hasta en 3 niveles.
En los modelos integrables de 86,5 cm, se pueden colocar platos de hasta 33 cm de diámetro en la cesta inferior. Máxima comodidad para realizarlo con la cesta a plena carga.



(1) El lavado a 70°C o más es altamente eficaz para eliminar más del 99.9 % de las bacterias (Enterococcus faecium) y el 99.9 % de los virus (por ejemplo, Murine Parvo (MVM), Coronavirus, Influenza, Norovirus). Con este enfoque completo, hemos alcanzado el “Nivel 3 de higiene contra bacterias y virus”, según las pruebas realizadas por el Institute for Integrative Hygiene and Virology en Alemania.
(2) Consultar condiciones en www.bosch-home.es (3) La garantía únicamente actúa cuando los daños ocasionados por el agua sean como consecuencia del fallo de este sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Con el móvil controlas, y ahorras a todas horas

La conectividad y el diseño unidos bajo la innovación en un mismo producto. En toda la gama, tanto en 45 como en 60 cm de ancho, de libre instalación o de integración.

Asistente de energía: tú eliges el horario para aprovechar las horas de menor coste de energía

Si conectas tu lavavajillas, a Home Connect, podrás ver en la aplicación el asistente de energía que te indicará el momento del día con menor coste de energía[1], para programar el ciclo en el momento de mayor ahorro económico.

Visualiza el coste de la energía por hora directamente en la app, en la sección de programación diferida.

Programas y funciones especiales

- **Programa inteligente:** adapta automáticamente en cada ciclo los mejores parámetros de lavado en función de tus valoraciones a través de la aplicación Home Connect, en función de la calidad de lavado y de secado, así como la duración del ciclo, para que el resultado final se ajuste a tus mejores expectativas.
- **Programa 1 hora 65 ºC:** permite obtener una vajilla perfectamente limpia y seca en solo una hora.
- **Programa Silencio 50 ºC:** recomendado especialmente para la noche, aprovechando las tarifas de menor coste de la energía, donde los niveles de ruido provocados por la presión del agua o la señal de fin de ciclo desaparecen y se reduce al mínimo el nivel de ruido.
- **Programa auto 45-65 ºC:** mide el grado de la suciedad automáticamente en las fases de lavado y aclarado y ajusta la presión, temperatura y cantidad de agua.
- **SpeedPerfect+:** esta función permite reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65 %. Se puede seleccionar incluso una vez iniciado el programa.
- **Higiene Plus:** eleva un pico de temperatura en la etapa final del aclarado, eliminando el 99,9 % de bacterias y ácaros.
- **Extra Secado:** prolonga la fase de secado y eleva la temperatura.

Home Connect

Gama 100 % conectada

Con Home Connect puedes controlar tu electrodoméstico a distancia, acceder al manual de uso o recibir notificaciones. Además, tu lavavajillas conectado ofrece mucho más:


- **Fácil emparejamiento mediante Bluetooth y código QR:** nunca antes conectar tu lavavajillas a tu dispositivo móvil había sido tan fácil.
- **Diagnóstico remoto por parte de nuestro servicio técnico.**
- Compatible con altavoces inteligentes, como Alexa y Google.
- Inicio remoto permanente.
- **Funciones adicionales** como Higiene Plus y Silence on demand.
- Permite configurar el Secado Eficiente (apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo).
- **Descarga programas adicionales**, como el programa de 30 minutos o el programa silencio, que complementan las prestaciones del lavavajillas.
- Configura el Favorito: descarga y guarda en tu lavavajillas un programa o función adicional.
- Accede a tus estadísticas de consumo de agua y energía y suma ahorro en tu vivienda. Puedes ver la evolución de gasto mensual de energía o agua y el detalle mes a mes de los diferentes programas utilizados.

Lavavajillas integrables

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2
Ancho 60 cm	 SMD8TCX04E A ▶ OpenAssist ▶ TimeLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer Pro ▶ PerfectDry: Zeolitas ▶ Secado Eficiente ▶ Zona ExtraClean	NUEVO  SMH6YCX02E A ▶ Puerta deslizante ▶ StatusLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ PerfectDry: Zeolitas ▶ Secado Eficiente	NUEVO  SMT6ECX21E A ▶ OpenAssist ▶ Puerta deslizante ▶ StatusLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ Secado Eficiente ▶ Zona ExtraClean	 SBH4ECX28E 86,5 A ▶ Puerta deslizante ▶ StatusLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ Secado Eficiente
	 SMH4ECX28E A ▶ Puerta deslizante ▶ StatusLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ Secado Eficiente	 SMV4ECX28E A ▶ InfoLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ Secado Eficiente	 SMV4ENX06E B ▶ InfoLight ▶ 3ª cesta ▶ Secado Eficiente	 SMH4EVX08E B ▶ Puerta deslizante ▶ InfoLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ Secado Eficiente
	 SMI4ECS28E A ▶ Integrable ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ Secado Eficiente	 SMV2ITX09E E ▶ InfoLight		
	 SBV6ZCX10E B ▶ TimeLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ PerfectDry: Zeolitas	 SMV6ZCX10E B ▶ TimeLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ PerfectDry: Zeolitas	 SBH4HVX14E 86,5 C ▶ Puerta deslizante ▶ InfoLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer	 SMH4HVX14E C ▶ Puerta deslizante ▶ InfoLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer
	 SMV4HVX14E C ▶ InfoLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer	 SMV4EVX04E D ▶ **7 litros** ▶ InfoLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ Secado Eficiente	 SMV4HAX07E C ▶ InfoLight	 SMI4HVS14E C ▶ Integrable ▶ 3ª bandeja VarioDrawer
Ancho 45 cm			 SPV4EMX17E B ▶ InfoLight ▶ 3ª bandeja VarioDrawer ▶ Secado Eficiente	 SPH4EKX17E B ▶ Puerta deslizante ▶ InfoLight ▶ Secado Eficiente
				NUEVO  SPV2HKX02E D ▶ InfoLight

■ Acero negro antihuellas

Lavavajillas de libre instalación: ancho 60 y ancho 45 cm

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2
Libre instalación, ancho 60 cm	 SMS8TCI04E ■ Home Connect A A T G ► Display TFT ► 3ª bandeja VarioDrawer Pro ► PerfectDry: Zeolitas ► Secado Eficiente ► Zona ExtraClean	 SMS6ZCI10E ■ SMS6ZCW10E □ Home Connect B A T G ► 3ª bandeja VarioDrawer ► PerfectDry: Zeolitas	 SMS6ECI15E ■ SMS6ECW15E □ Home Connect A A T G ► 3ª bandeja VarioDrawer ► Secado Eficiente ► Zona ExtraClean	
			 SMS4ECI28E ■ SMS4ECW28E □ Home Connect A A T G ► 3ª bandeja VarioDrawer ► Secado Eficiente	 SMS4EMC06E ■ SMS4EMI06E ■ SMS4EMW06E □ Home Connect B A T G ► 3ª bandeja VarioDrawer ► Secado Eficiente
				 SMS4EKI06E ■ Home Connect B A T G ► Secado Eficiente
			NUEVO NUEVO  SMS4HMI08E ■ SMS4HMW08E □ Home Connect C A T G ► 3ª bandeja VarioDrawer	NUEVO NUEVO  SMS4HKI08E ■ SMS4HKW08E □ Home Connect C A T G ► Programa 1 hora
				NUEVO NUEVO  SMS2HTI06E ■ SMS2HTW06E □ Home Connect C A T G ► Programa 1 hora
Libre instalación, ancho 45 cm			NUEVO NUEVO  SPS4EMI17E ■ SPS4EMW17E □ Home Connect B A T G ► 3ª bandeja VarioDrawer ► Secado Eficiente	NUEVO NUEVO  SPS4HMI13E ■ SPS4HMW13E □ Home Connect D A T G ► 3ª bandeja VarioDrawer
				NUEVO NUEVO  SPS2HKI55E ■ SPS2HKW55E □ Home Connect D A T G ► Programa 1 hora

□ Blanco ■ Acero antihuellas ■ Acero negro antihuellas

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMD8TCX04E Serie | **8**
EAN: 4242005482320
Negro
Precio ref. final: 1.649 €

Reembolso 150 €





Home Connect



- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9,5 litros**
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **OpenAssist: apertura electrónica de puerta, para muebles sin tirador**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display TFT TouchControl con imágenes y textos
- **TimeLight: proyección en el suelo del estado de ciclo, tiempo restante, etc.**
- **Iluminación interior EmotionLight**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer Pro, Cestas MaxFlex Pro 6/6+2, RackMatic
- **Zona ExtraClean:** limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- **Programas:** Inteligente, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Copas 40 °C, Silencio 50 ºC, ECO 50 ºC, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Higiene Plus, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Media Carga, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



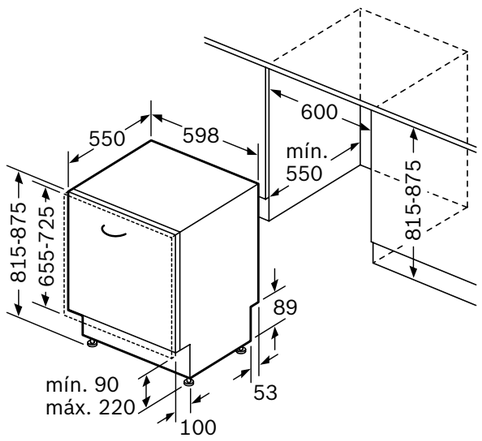

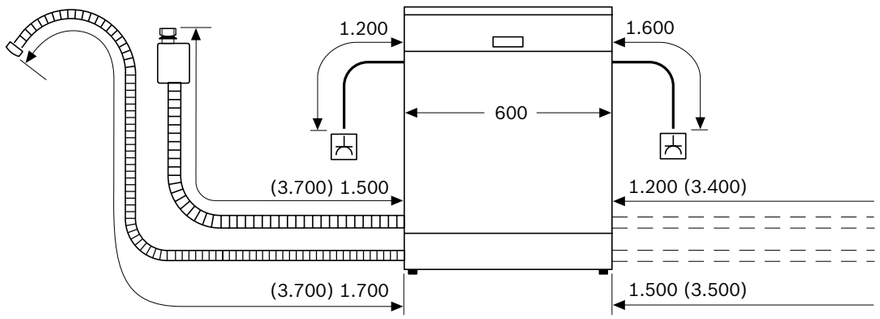

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

SMH6YCX02E Serie | **6**
EAN: 4242005445066
Acero
Precio ref. final: 1.199 €

Reembolso 100 €




NUEVO


Home Connect

A (1)

- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9,5 litros**
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **OpenAssist: apertura electrónica de puerta, para muebles sin tirador**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **StatusLight: proyección de luz de funcionamiento en el lateral**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Inteligente, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Copas 40 °C, Silencio 50 ºC, ECO 50 ºC, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Higiene Plus, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Media Carga, Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 44 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



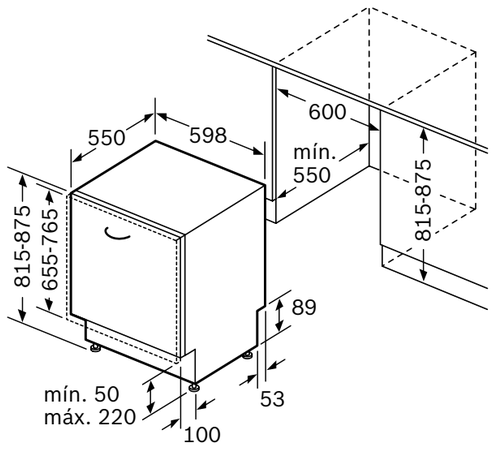

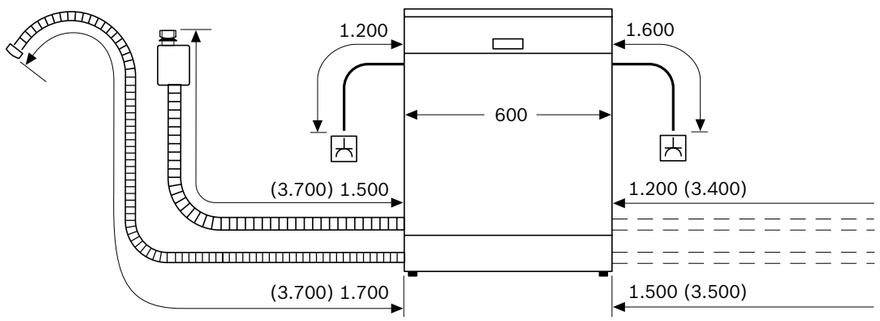

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMT6ECX21E Serie | **6**
EAN: 4242005582013
Acero
Precio ref. final: 1.149 €

Reembolso 100 €




NUEVO


Home Connect

A (1)

- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **OpenAssist: apertura electrónica de puerta, para muebles sin tirador**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital TouchControl
- **StatusLight: proyección de luz de funcionamiento en el lateral**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas MaxFlex 2/6, RackMatic
- **Zona ExtraClean:** limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- **Programas:** Inteligente, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Copas 40 °C, Silencio 50 ºC, ECO 50 ºC, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Higiene Plus, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Copas, Media Carga, Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



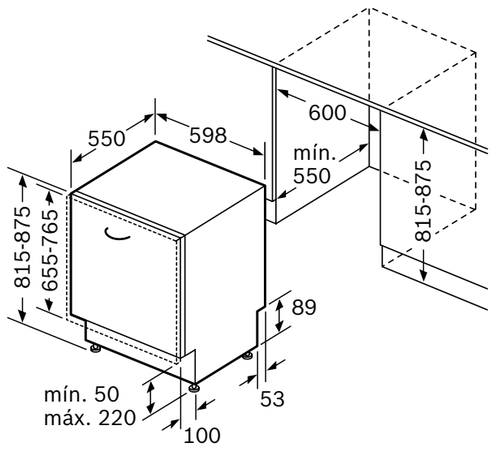

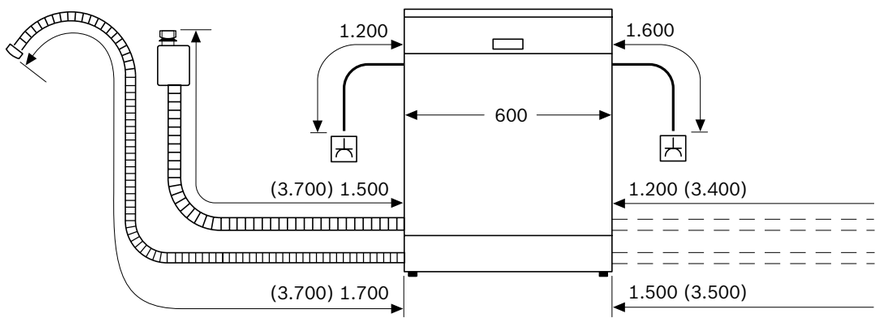

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


SBV6ZCX10E Serie | **6**
EAN: 4242005498659
Acero
Precio ref. final: 1.149 €


Reembolso 100 €



- **XXL: 86,5 cm de alto ofreciendo un plus de capacidad**
- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **TimeLight: proyección en el suelo del estado de ciclo, tiempo restante, etc.**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 40 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



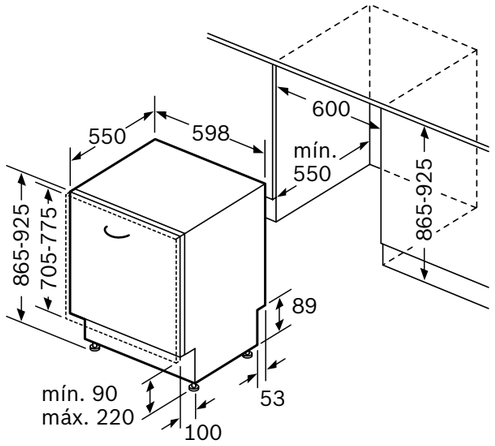

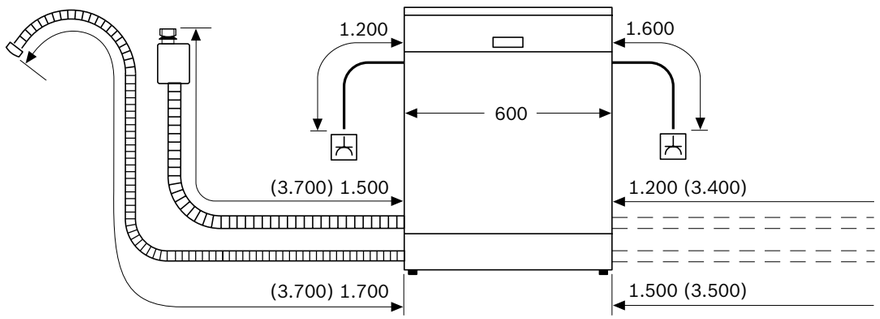

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


SMV6ZCX10E Serie | **6**
EAN: 4242005436484
Acero
Precio ref. final: 1.099 €


Reembolso 100 €



- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **TimeLight: proyección en el suelo del estado de ciclo, tiempo restante, etc.**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 40 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



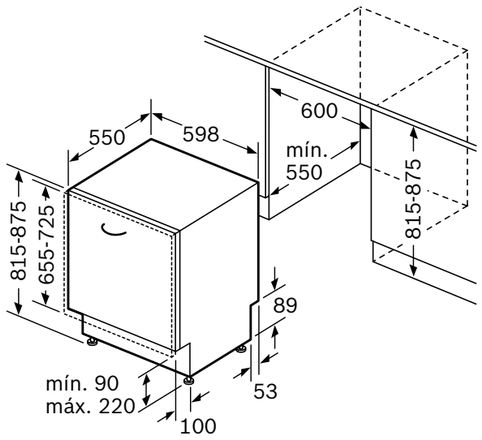

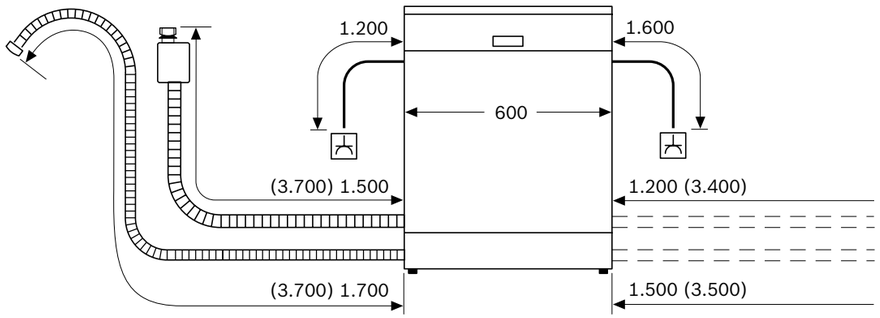

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


SBH4ECX28E Serie | **4**
EAN: 4242005483013
Acero
Precio ref. final: 1.039 €


Reembolso 100 €



- **XXL: 86,5 cm de alto ofreciendo un plus de capacidad**
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **StatusLight: proyección de luz de funcionamiento en el lateral**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



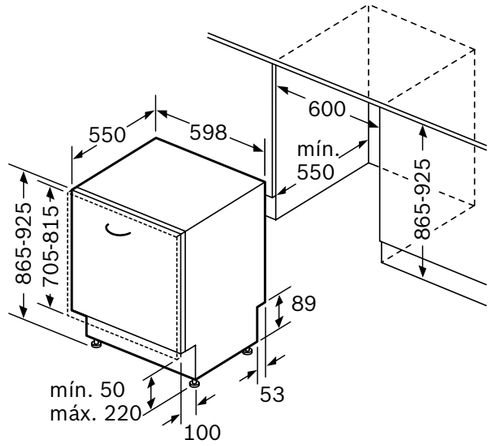

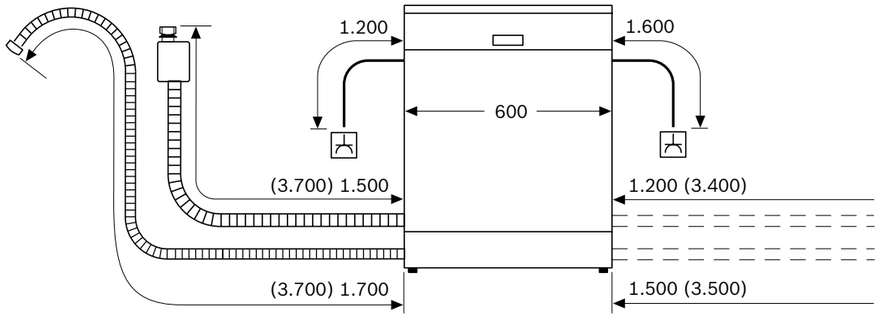

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


SMH4ECX28E Serie | **4**
EAN: 4242005483006
Acero
Precio ref. final: 989 €


Reembolso 100 €



- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **StatusLight: proyección de luz de funcionamiento en el lateral**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



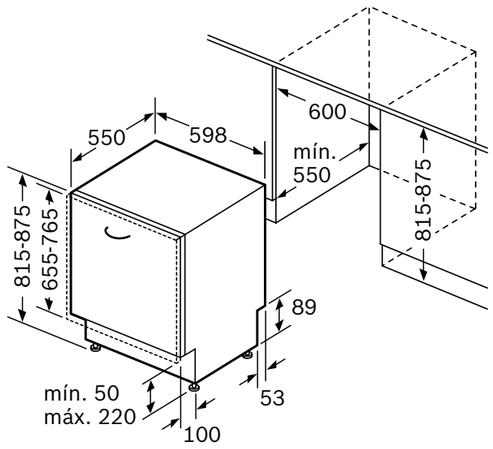

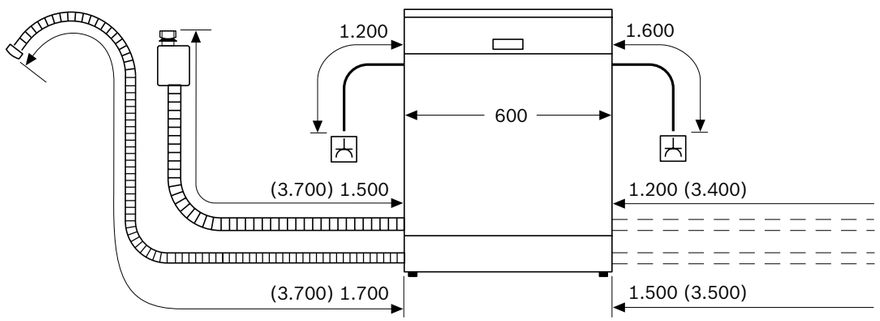

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMV4ECX28E Serie | **4**
EAN: 4242005484386
Acero
Precio ref. final: 929 €

Reembolso 100 €





- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect

A A↑G (1)



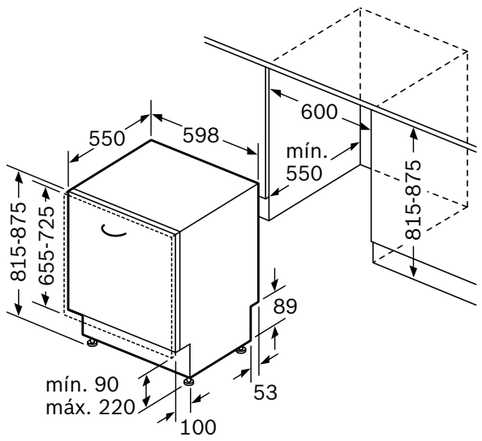

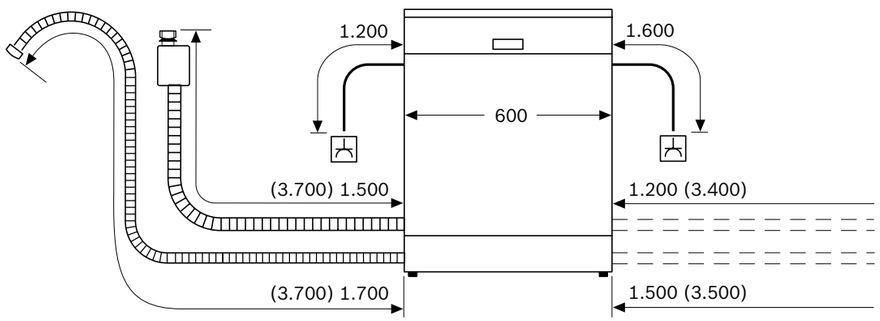

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMV4ENX06E Serie | **4**
EAN: 4242005509362
Acero
Precio ref. final: 849 €


Reembolso 100 €




- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Secado Eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** 3ª Cesta superior, Cestas VarioFlex 2/4, RackMatic, Cestillo para cubiertos
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Secado eficiente
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect



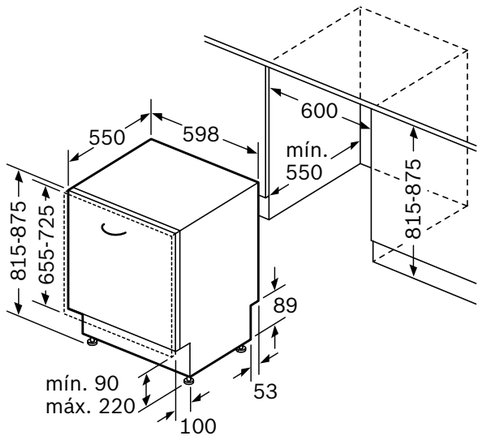

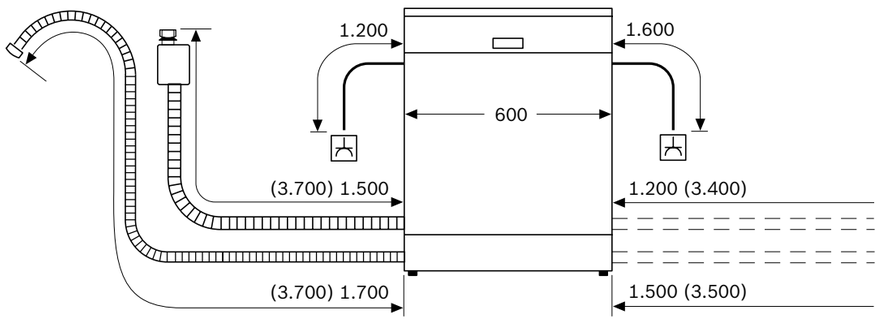

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMH4EVX08E Serie | **4**
EAN: 4242005479412
Acero
Precio ref. final: 849 €

Reembolso 100 €





- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Secado Eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Secado eficiente
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Silencioso: 44 dB**
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect

B A↑G (1)



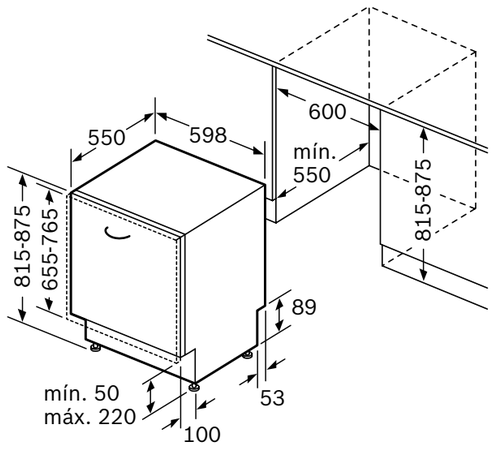

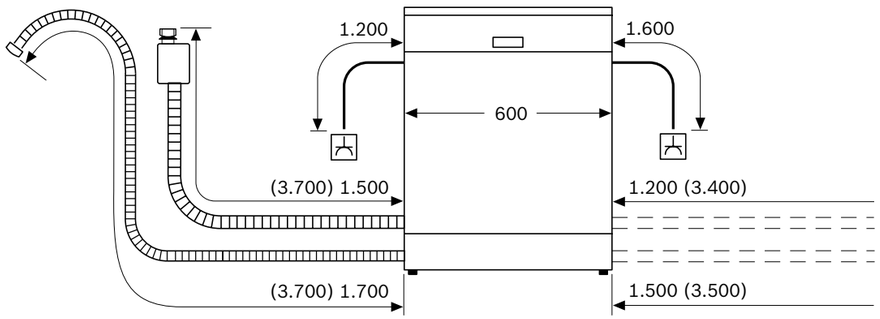

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMV4EVX04E Serie | **4**
EAN: 4242005450138
Acero
Precio ref. final: 819 €
Like

Reembolso 75 €





Home Connect



- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo[2]: **7 litros**
- **Secado Eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Secado eficiente
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



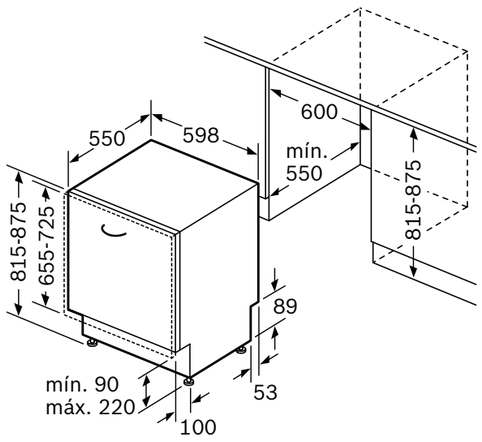

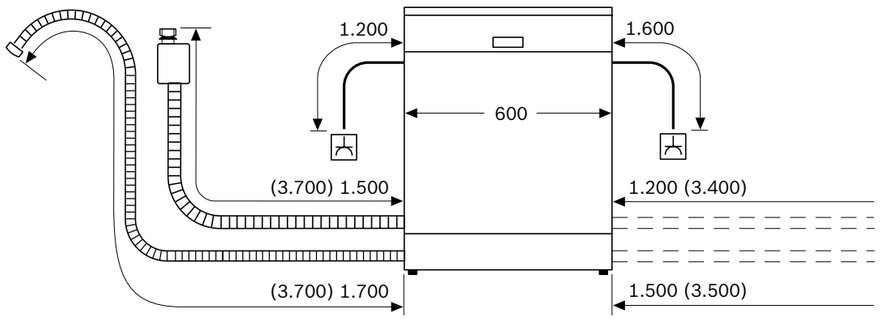

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


SBH4HVX14E Serie | **4**
EAN: 4242005534746
Acero
Precio ref. final: 859 €



- **XXL: 86,5 cm de alto ofreciendo un plus de capacidad**
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Pogramación diferida 24 horas
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



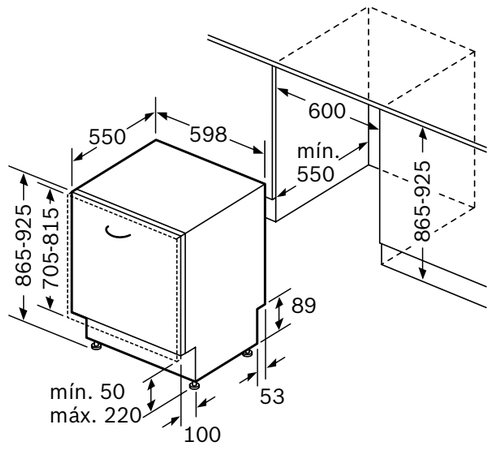

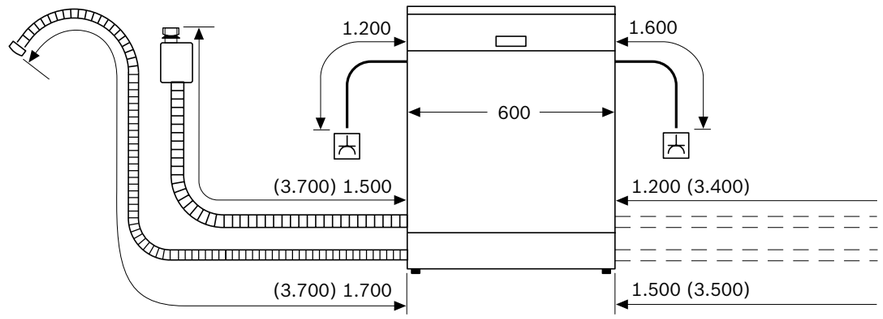

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMH4HVX14E Serie | **4**
EAN: 4242005529292
Acero
Precio ref. final: 799 €





- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Consumo de agua por ciclo[2]: **9 litros**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: **Higiene Plus**, Silence on Demand
- Pogramación diferida 24 horas
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect

C A↑G (1)



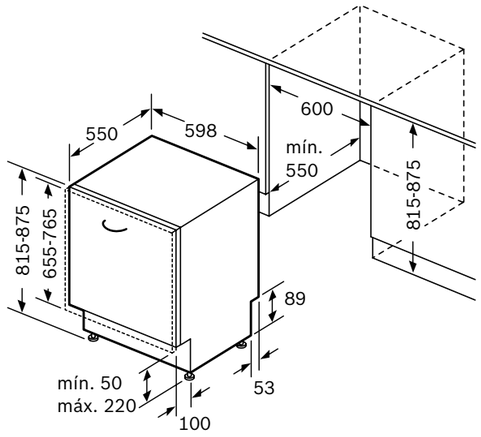

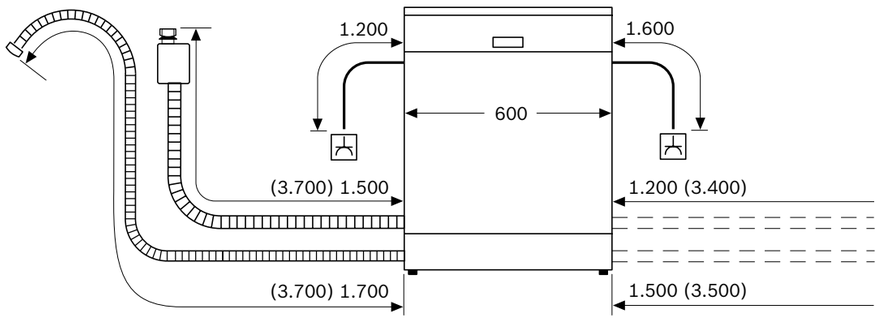

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMV4HVX14E Serie | **4**
EAN: 4242005529308
Acero
Precio ref. final: 749 €





- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Pogramación diferida 24 horas
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect

C A↑G (1)



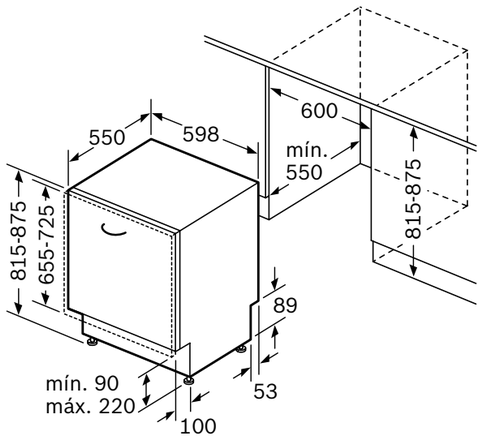

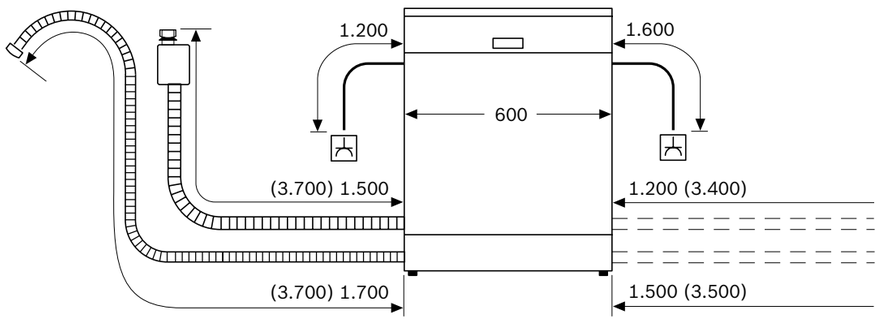

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMV4HAX07E Serie | **4**
EAN: 4242005521159
Acero
Precio ref. final: 769 €




- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** Cestas Flex 2/2, RackMatic, Cestillo para cubiertos
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Pogramación diferida 24 horas
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**


Home Connect



(1)



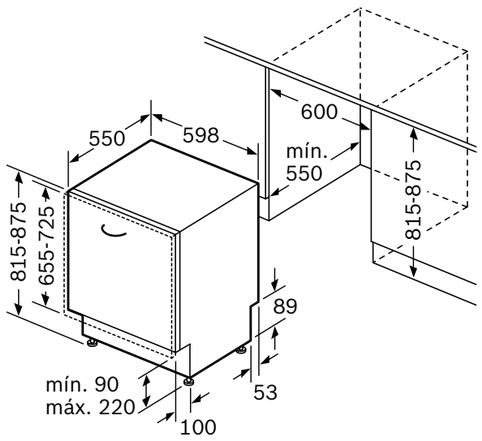

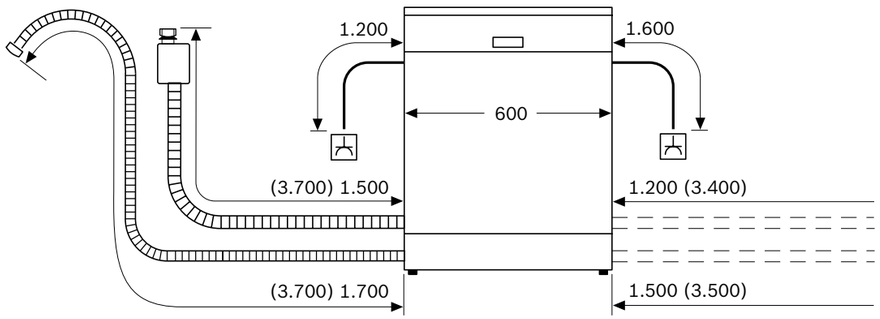

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMV2ITX09E Serie | **2**
EAN: 4242005498765
Negro
Precio ref. final: 679 €





- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9,5 litros**
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** Cestas Vario 0/2, Cestillo para cubiertos
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 3/6/9 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect





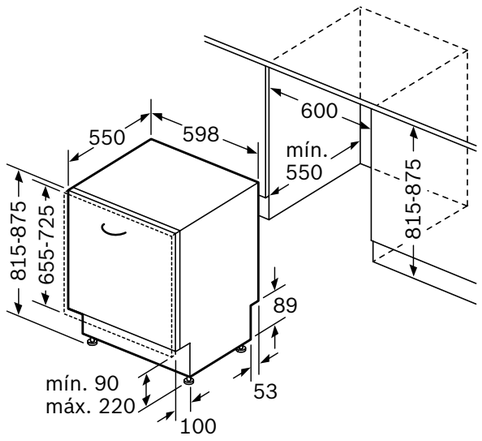

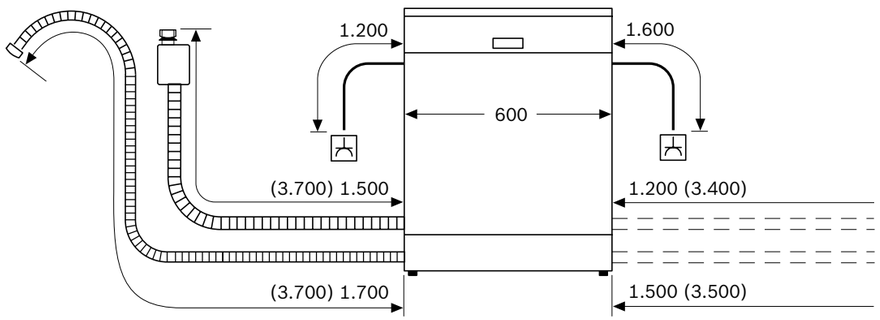

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 45 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SPV4EMX17E Serie | **4**
EAN: 4242005540037
Acero
Precio ref. final: 769 €





Home Connect

(1)

- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **8,7 litros**
- **Secado Eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas VarioFlex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Secado Eficiente, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Silencioso: 44 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



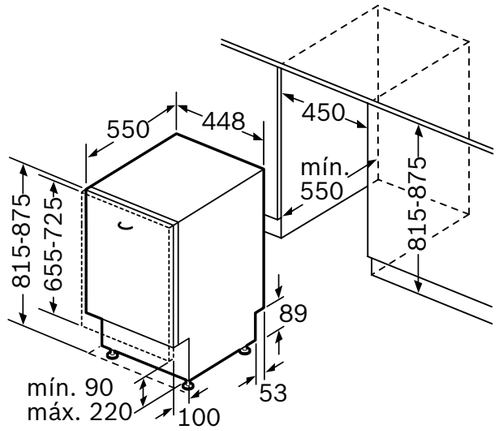

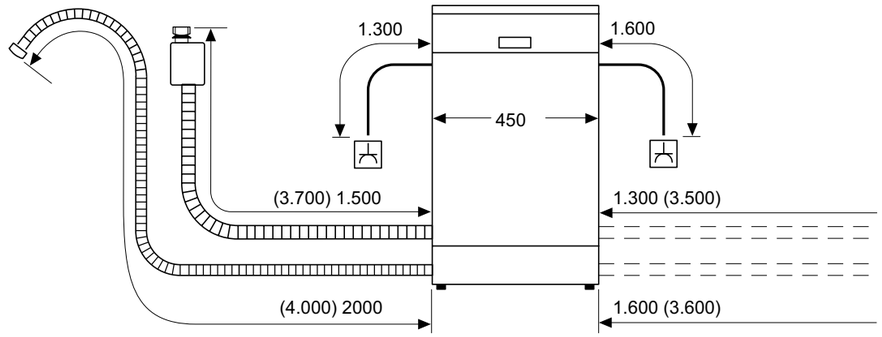

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 45 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SPH4EKX17E Serie | **4**
EAN: 4242005544080
Acero
Precio ref. final: 779 €





- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Consumo de agua por ciclo[2]: **8,7 litros**
- **Secado Eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** Cestas VarioFlex 2/2, RackMatic, Cestillo para cubiertos
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Extra Secado, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Silencioso: 44 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect

B A↑G (1)



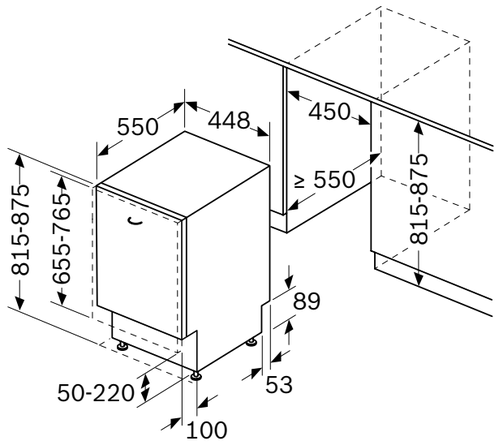

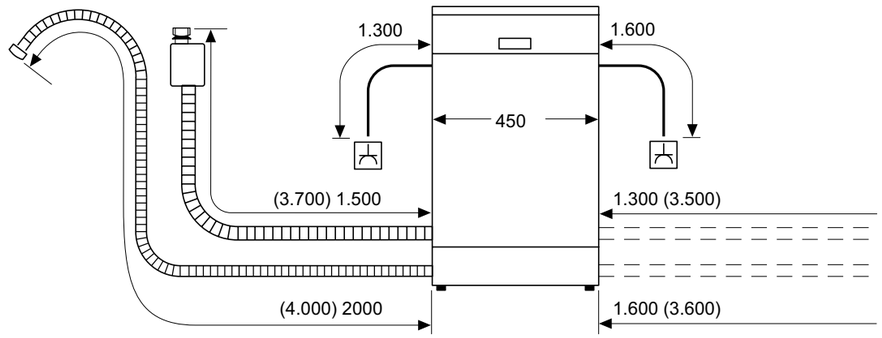

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 45 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SPV2HKX02E Serie | **2**
EAN: 4242005553709
Negro
Precio ref. final: 649 €




- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **8,9 litros**
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- **Equipamiento interior:** Cestas Vario 0/2, Cestillo para cubiertos
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Zona Intensiva, Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 3/6/9 y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**


Home Connect



NUEVO



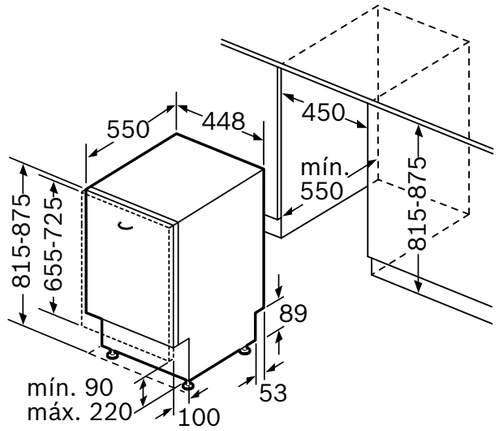

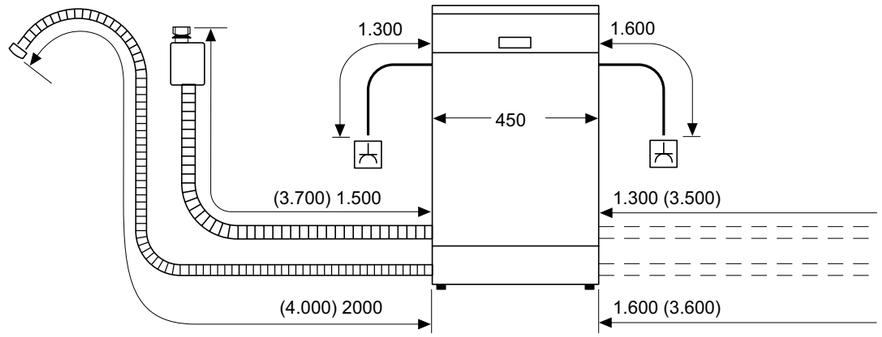

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

BOSCH

Lavavajillas semi-integrable con puerta decorativa, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


SMI4ECS28E Serie | **4**
EAN: 4242005483044
Acero
Precio ref. final: 969 €




Home Connect



- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo[2]: **9 litros**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*

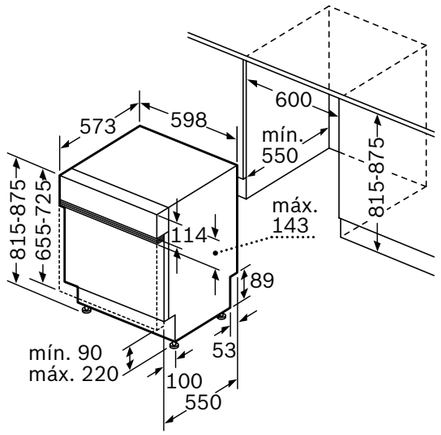

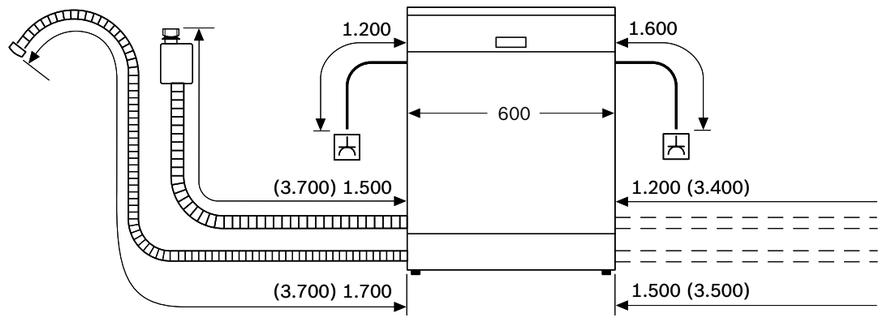

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas integrable, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMI4HVS14E Serie | **4**
EAN: 4242005531509
Acero
Precio ref. final: 799 €





Home Connect

C A↑G (1)

- Sistema de instalación de **puerta fija**
- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años*



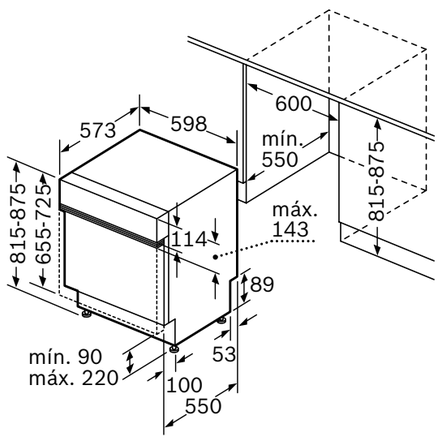

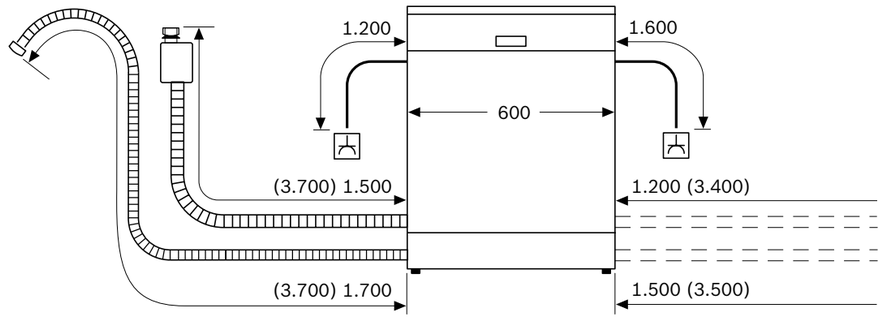

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


SMS8TCI04E Serie | **8**
EAN: 4242005498635
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.649 €



Home Connect

- Consumo de agua por ciclo[2]: **9,5 litros**
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display TFT TouchControl con imágenes y textos
- **Iluminación interior EmotionLight**
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer Pro, Cestas MaxFlex Pro 6/6+2, RackMatic
- **Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente**
- **Programas:** Inteligente, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Copas 40 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Higiene Plus, Extra Secado, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



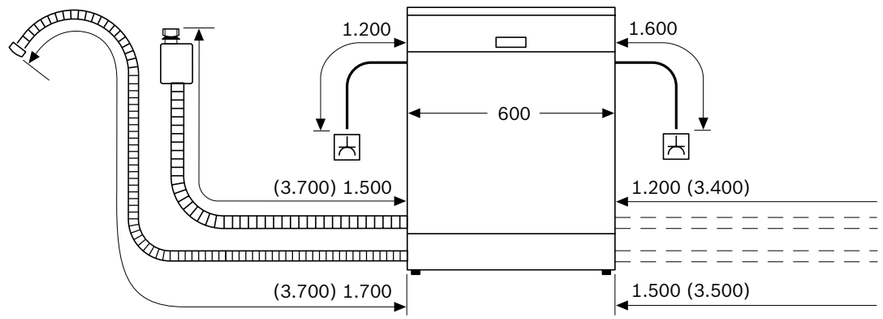

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMS6ZCI10E Serie | **6**
EAN: 4242005447206
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.099 €



SMS6ZCW10E Serie | **6**
EAN: 4242005508884
Blanco
Precio ref. final: 989 €




- Consumo de agua por ciclo[2]: **9 litros**
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 40 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect





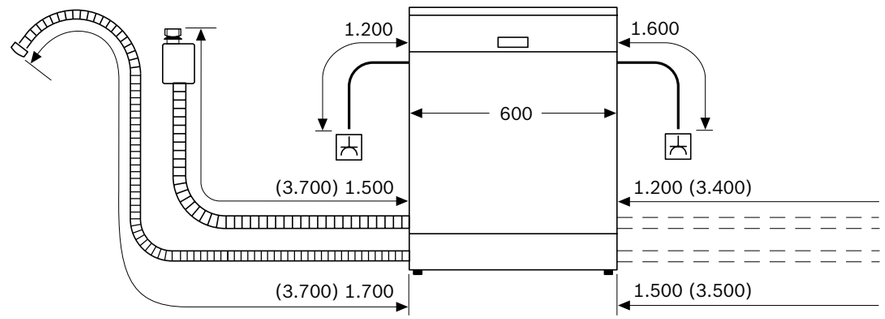

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMS6ECI15E Serie | **6**
EAN: 4242005508877
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.099 €

SMS6ECW15E Serie | **6**
EAN: 4242005506422
Blanco
Precio ref. final: 989 €






Home Connect



- Consumo de agua por ciclo[2]: **9 litros**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital frontal y teclas superior
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas MaxFlex 2/6, RackMatic
- **Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente**
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

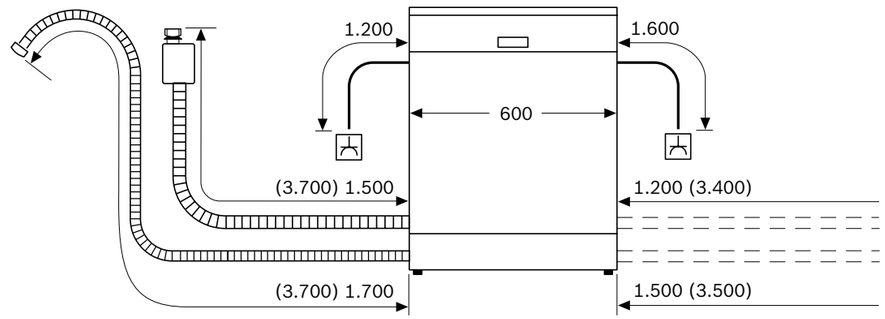

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


SMS4ECI28E Serie | **4**
EAN: 4242005505340
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.039 €



SMS4ECW28E Serie | **4**
EAN: 4242005506804
Blanco
Precio ref. final: 929 €




Home Connect



- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



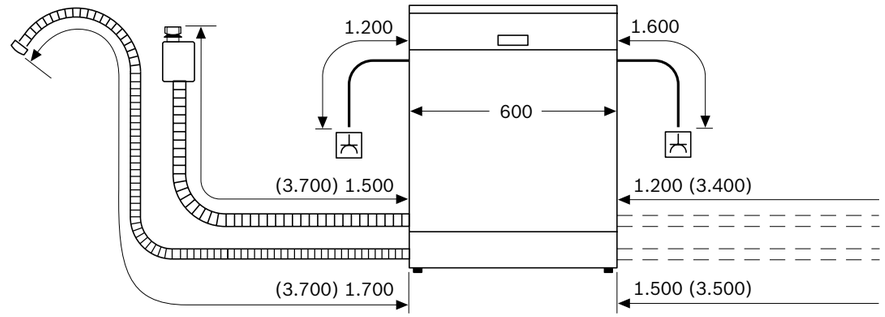

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMS4EMC06E Serie | **4**
EAN: 4242005434428
Acero negro antihuellas
Precio ref. final: 899 €



SMS4EMI06E Serie | **4**
EAN: 4242005382347
Acero antihuellas
Precio ref. final: 879 €



SMS4EMW06E Serie | **4**
EAN: 4242005421213
Blanco
Precio ref. final: 789 €




Home Connect

B A↑G (1)

- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Secado Eficiente, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



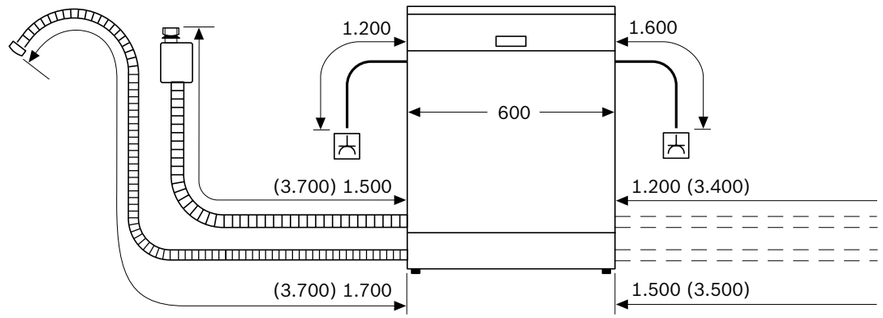

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMS4EKI06E Serie | **4**
EAN: 4242005387472
Acero antihuellas
Precio ref. final: 829 €




- Consumo de agua por ciclo[2]: **9 litros**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** Cestas VarioFlex 2/4, RackMatic, Cestillo para cubiertos
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Secado Eficiente, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 42 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect





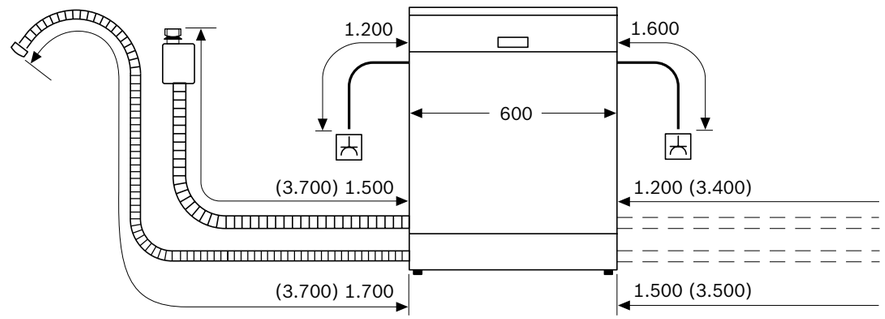

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

BOSCH

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMS4HMI08E Serie | **4**
EAN: 4242005520732
Acero antihuellas
Precio ref. final: 799 €



SMS4HMW08E Serie | **4**
EAN: 4242005542109
Blanco
Precio ref. final: 719 €




- Consumo de agua por ciclo[2]: **9 litros**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Vario 0/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 44 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect

C A↑G (1) **NUEVO**



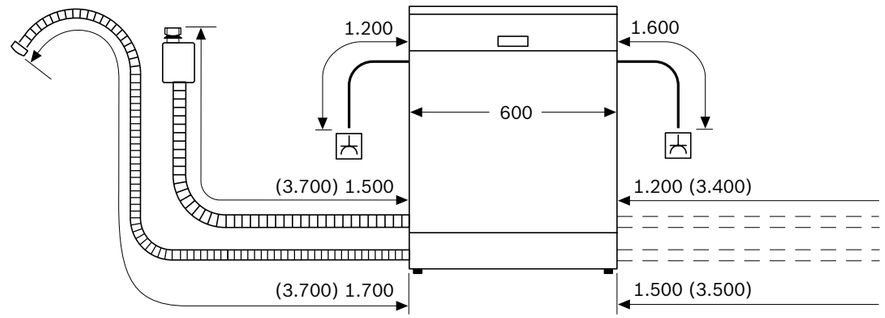

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMS4HKI08E Serie | **4**
EAN: 4242005520725
Acero antihuellas
Precio ref. final: 759 €



SMS4HKW08E Serie | **4**
EAN: 4242005555031
Blanco
Precio ref. final: 679 €




Home Connect

C A↑G (1)

NUEVO

- Consumo de agua por ciclo(2): **9 litros**
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** Cestas VarioFlex 2/4, RackMatic, Cestillo para cubiertos
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto(3)
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Muy silencioso: 44 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



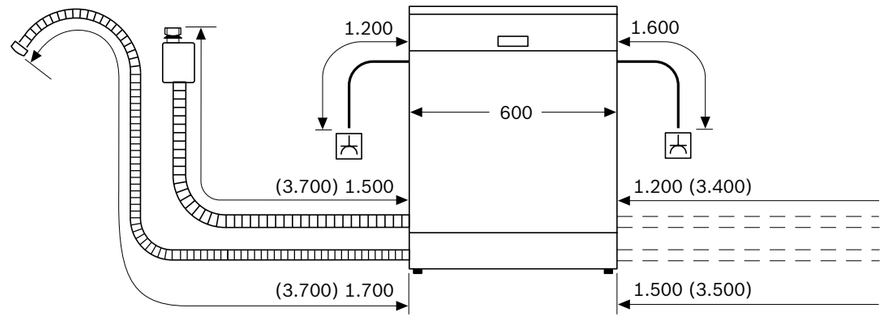

⏚ enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

BOSCH

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SMS2HTI06E Serie | **2**
EAN: 4242005534135
Acero antihuellas
Precio ref. final: 689 €

SMS2HTW06E Serie | **2**
EAN: 4242005534142
Blanco
Precio ref. final: 609 €






Home Connect



- Consumo de agua por ciclo[2]: **9 litros**
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** Cestas Vario 0/2, Cestillo para cubiertos
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



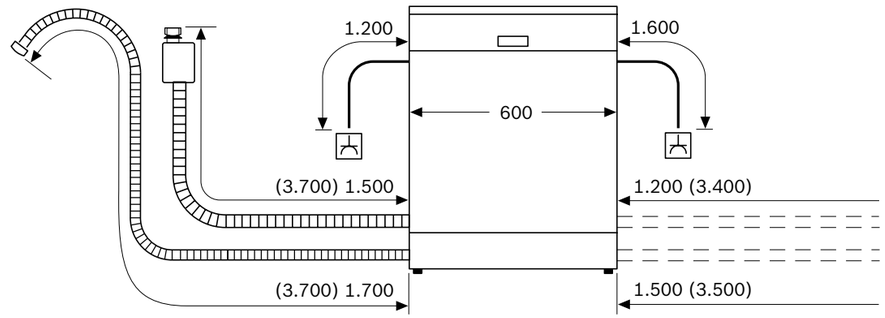

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas libre instalación, ancho 45 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

SPS4EMI17E Serie | **4**
EAN: 4242005542116
Acero antihuellas
Precio ref. final: 809 €



SPS4EMW17E Serie | **4**
EAN: 4242005555116
Blanco
Precio ref. final: 729 €



Home Connect






NUEVO

- Consumo de agua por ciclo[2]: **8,7 litros**
- **Secado eficiente:** opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas VarioFlex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Secado Eficiente, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Silencioso: 44 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



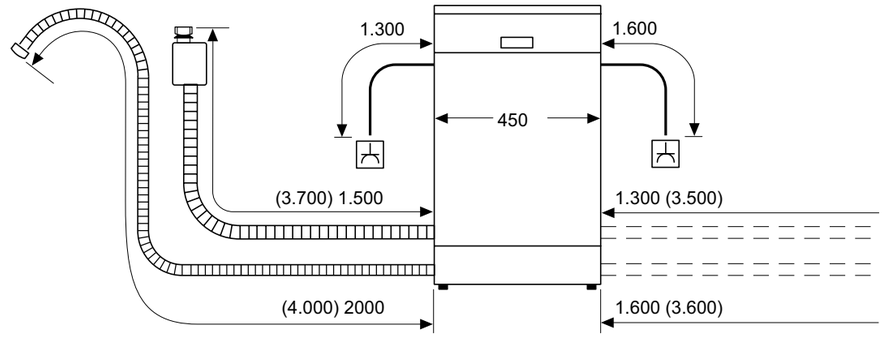

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas libre instalación, ancho 45 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SPS4HMI13E Serie | **4**
EAN: 4242005550982
Acero antihuellas
Precio ref. final: 749 €


SPS4HMW13E Serie | **4**
EAN: 4242005551088
Blanco
Precio ref. final: 679 €





- Consumo de agua por ciclo[2]: **8,9 litros**
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** 3ª Bandeja VarioDrawer, VarioFlex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Extra Secado, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Silencioso: 44 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**



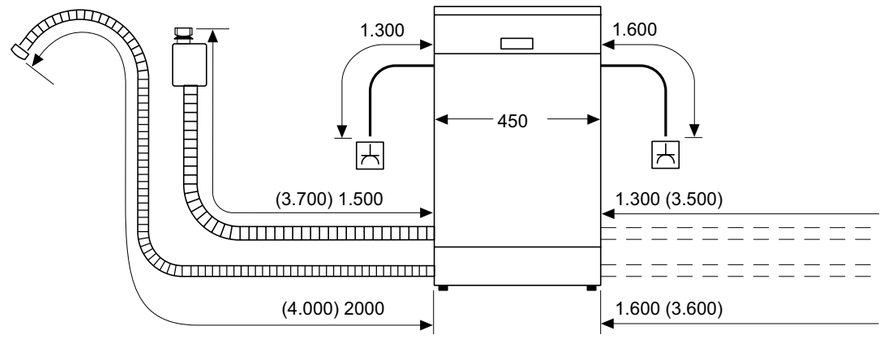

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

Lavavajillas libre instalación, ancho 45 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

SPS2HKI55E Serie | **2**
EAN: 4242005553679
Acero antihuellas
Precio ref. final: 679 €

SPS2HKW55E Serie | **2**
EAN: 4242005553686
Blanco
Precio ref. final: 599 €






- Consumo de agua por ciclo[2]: **8,9 litros**
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Motor **SilentPower**Drive: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior:** Cestas Vario 0/2, Cestillo para cubiertos
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Prelavado), Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Extra Secado, Inicio Remoto[3]
- **Funciones descargables vía Home Connect** con posibilidad de guardarlo en Favorito: Higiene Plus, Zona Intensiva, Silence on Demand
- Programación diferida 24 horas y con **Asistente de energía** al menor coste
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años*
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect



NUEVO



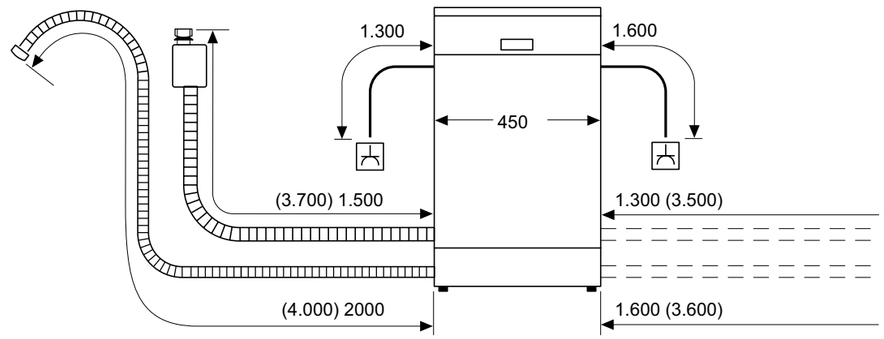

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Consultar condiciones en www.bosch-home.es
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Programa ECO 50 ºC.
3) Inicio Remoto a través de Home Connect.

BOSCH

Accesorios

Ver resumen de gama | Ver fichas de producto



SGZ6RX04
EAN: 4242005546183
Precio ref. final: 69 €

3ª Cesta superior, compatible con los modelos que dispongan de 3ª bandeja VarioDrawer y deseen sustituirla.

Los modelos que tengan RackMatic regulación en tres alturas, solo podrán regularla en dos, en caso de instalar dicho accesorio.

Con este accesorio es necesario adquirir el cestillo para cubiertos, SMZ5100, para la cesta inferior.



SGZ6DX02
EAN: 4242005216048
Precio ref. final: 39 €

3ª Bandeja VarioDrawer compatible con los modelos que dispongan de 3ª cesta superior y deseen sustituirla.



SMZ5100
EAN: 4242002476247
Precio ref. final: 19 €

Cestillo para cubiertos compatible con los modelos de 60 cm.



SMZ2056
EAN: 4242005165865
Precio ref. final: 179 €

Puerta acero antihuellas, para lavavajillas totalmente integrables 60 cm, y puerta fija.

Altura de puerta, 72 cm. Maneta Bosch.



SGZ1010
EAN: 4242002137513
Precio ref. final: 29 €

Extensión para Aquastop (tubo de agua y desagüe).



SMZ5300
EAN: 4242002771199
Precio ref. final: 19 €

Soporte especial para copas.



SGZ0BI01
EAN: 4242005395088
Precio ref. final: 19 €

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable para lavavajillas integrables ancho 60 cm con 81,5 cm alto (cuba acero).



SGZ0BI02
EAN: 4242005395095
Precio ref. final: 19 €

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable para lavavajillas integrables ancho 60 cm con 81,5 cm alto (cuba polinox y cuba acero SMV4ENX06E).



SGZ0BI11
EAN: 4242005395118
Precio ref. final: 19 €

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable para lavavajillas integrables ancho 60 cm con 86,5 cm alto (cuba acero).



SGZ0BI22
EAN: 4242005395101
Precio ref. final: 19 €


Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable para lavavajillas integrables ancho 60 cm con 86,5 cm alto (cuba polinox).


Peso máximo de puerta en lavavajillas integrables

Anchura	Altura	Puerta deslizante	Puerta fija
45 cm		2,5 - 7,5 kg	2,5 - 7,5 kg*
60 cm	81,5 cm	4,5 - 11 kg	2,5 - 8,5 kg*
	86,5 cm	4,5 - 11 kg	3 - 10 kg*

* Accesorio para soportar pesos de puerta hasta 11,5 kg (en lavavajillas de puerta fija) disponible a través del servicio técnico.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight





			Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
			815	825	835	845	855	865	875
Altura puerta mueble	**Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)**	**Retranqueo de puerta mueble al zócalo**	**Altura máxima zócalo**						
660 (puerta mínima)	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	130	140	150	160	170	180	190
	60	60	125	135	145	155	165	175	185
670	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	125	135	145	155	165	175	185
	60	60	115	125	135	145	155	165	175
680	20	100	125	135	145	155	165	175	185
	40	80	115	125	135	145	155	165	175
	60	60	110	120	130	140	150	160	170
690	20	100	115	125	135	145	155	165	175
	40	80	110	120	130	140	150	160	170
	60	60	105	115	125	135	145	155	165
700	20	100	105	115	125	135	145	155	165
	40	80	100	110	120	130	140	150	160
	60	60	95	105	115	125	135	145	155
710	20	100	95	105	115	125	135	145	155
	40	80	90	100	110	120	130	140	150
	60	60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20	100	85	95	105	115	125	135	145
	40	80	80	90	100	110	120	130	140
	60	60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

¿Cómo calcular la altura máxima de zócalo con TimeLight?

El TimeLight es una proyección de luz en el suelo. En función de la altura y retranqueo del zócalo, podría taparse dicha proyección. Esta tabla indica las medidas para la correcta integración.

1- Medida del nicho.
2- Ir a la columna de altura de la puerta del mueble.
3- Fijarse en el retranqueo (hay dos opciones, la suma es siempre 120 mm).
4- El corte entre la fila y la columna de altura del nicho proporciona la altura máxima del zócalo, que evita tapar la proyección del TimeLight.

Ver modelo SMD8TCX04E
Ver modelo SBV6ZCX10E
Ver modelo SMV6ZCX10E

Instalación de lavavajillas en alto con puerta deslizante

Ver modelo SMH6YCX02E

Ver modelo SMT6ECX21E

Ver modelo SBH4ECX28E

Ver modelo SMH4ECX28E

Ver modelo SMH4EVX08E

Ver modelo SBH4HVX14E

Ver modelo SMH4HVX14E

Ver modelo SPH4EKX17E

Los lavavajillas con puerta deslizante se pueden instalar en alto, en semi-columna, lo que facilita su carga y descarga.
Para su correcta integración se debe respetar una holgura entre la puerta del lavavajillas y el cajón inferior.
Estas tablas indican este espacio para la correcta integración.


Instalación CON ACHAFLANADO interior del cajón


Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm con PUERTA DESLIZANTE

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)																								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
885	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
890	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
895	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
900	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	
905	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	
910	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	
915	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
920	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	
925	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	19											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3		
	22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3		

Instalación en alto de lavavajillas integrables

La tabla contiene las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

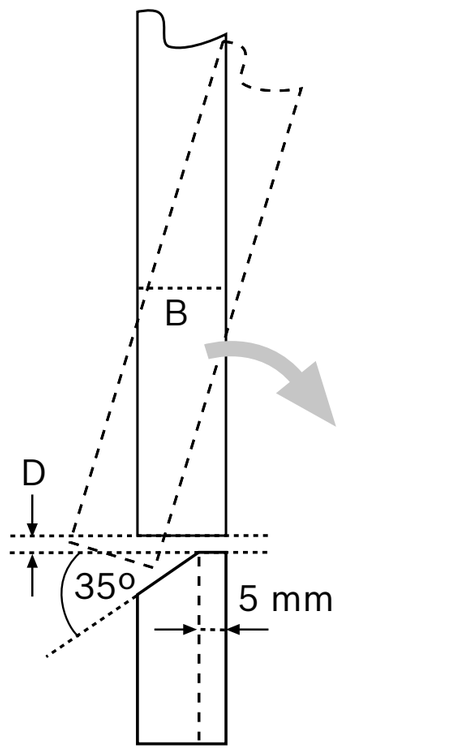

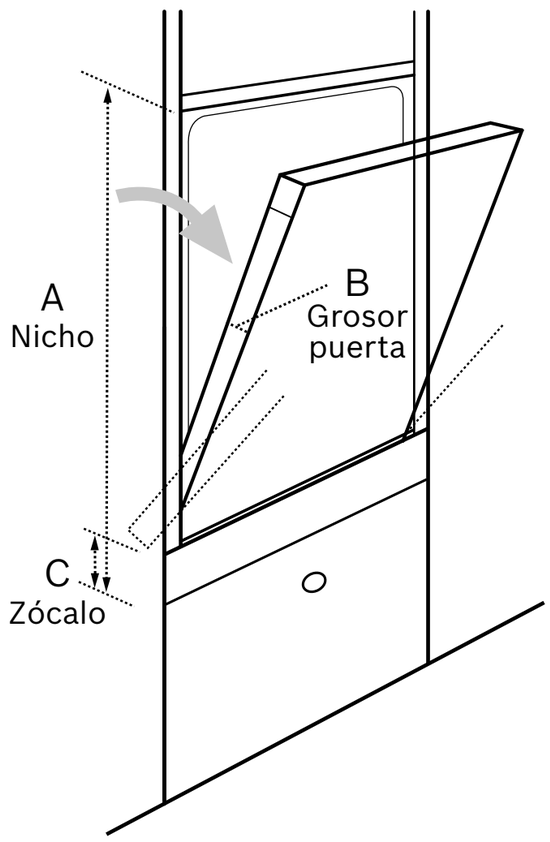

Instalación de lavavajillas en alto con puerta deslizante

Los lavavajillas con puerta deslizante se pueden instalar en alto, en semi-columna, lo que facilita su carga y descarga.
Para su correcta integración se debe respetar una holgura entre la puerta del lavavajillas y el cajón inferior.
Estas tablas indican este espacio para la correcta integración.

Instalación SIN ACHAFLANADO interior del cajón


Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm con PUERTA DESLIZANTE

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)																								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
880	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
885	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
890	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
895	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
900	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
905	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
910	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
915	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
920	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
925	16													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4		
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	

Ver modelo SMH6YCX02E
Ver modelo SMT6ECX21E
Ver modelo SBH4ECX28E
Ver modelo SMH4ECX28E
Ver modelo SMH4EVX08E
Ver modelo SBH4HVX14E
Ver modelo SMH4HVX14E
Ver modelo SPH4EKX17E

Instalación en alto de lavavajillas integrables

La tabla contiene las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

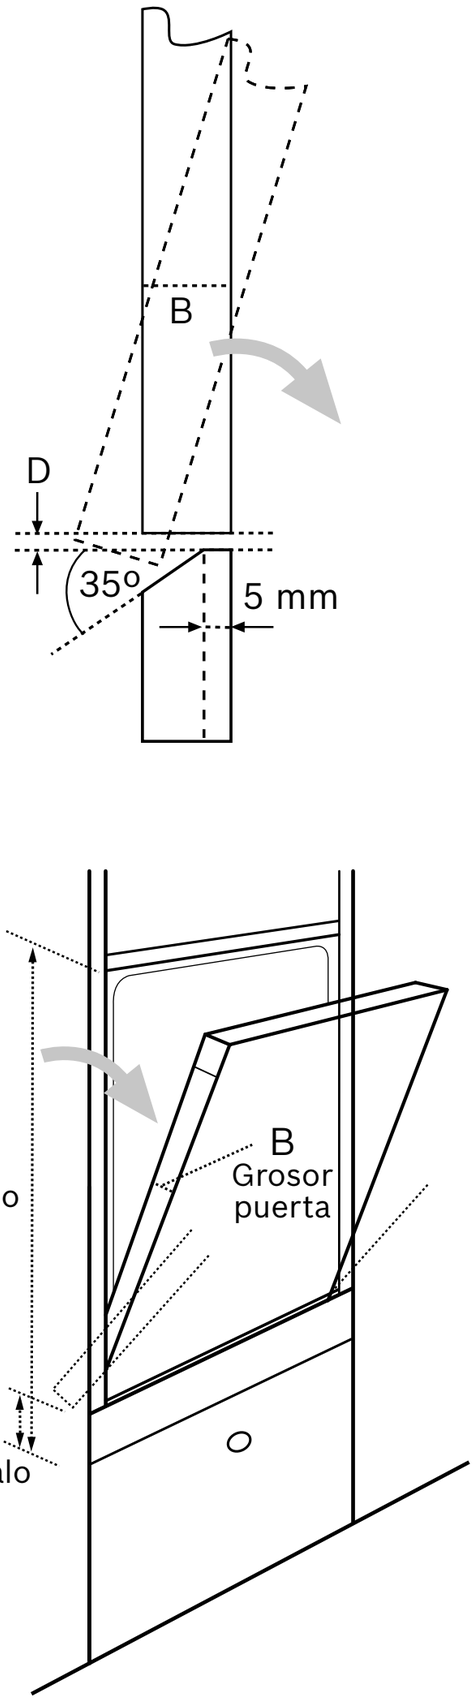

Glosario



3ª bandeja VarioDrawer

Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior.



3ª bandeja VarioDrawer Pro

Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior. Cuenta con zonas abatibles, lo que da mayor flexibilidad incluso para colocar tazas de café, ganando en ambos laterales hasta 5 cm de profundidad.



3ª Cesta superior

Cesta que proporciona más capacidad. Está especialmente diseñada para elementos pequeños pero voluminosos, con cierta profundidad evitando que se vuelquen así como un área especial para cubiertos con una pieza móvil.

Accesorio para copas

Especial para aquellos casos en los que vayamos a lavar copas delicadas. El accesorio fija y protege las copas para evitar que se caigan y se puedan dañar durante el ciclo.



AquaStop

Doble sistema especial antifugas, cuando detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños provocados por el agua en la cocina. Garantía a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.(1)

Asistente de energía

Te permite visualizar el coste real de la energia en cada tramo horario(2), para programar un lavado mas economico y respetuoso con el medio ambiente.

Dosificador de detergente

Se ubica en la cesta superior y asegura una buena dosificación y disolución de los detergentes en pastillas.

Bloqueo seguridad

Al activarse evita que los niños puedan modificar los ajustes de la electrónica en cualquier momento.

Bloqueo de seguridad para niños

Al activarse evita que los niños puedan abrir la puerta.

Cestas MaxFlex Pro

Cestas con un diseño que permite abatir y contar con una mayor flexibilidad para poder adaptarlo a las necesidades reales. Varillas abatibles en bloque o alternas.

Cestas MaxFlex

Cestas con un diseño que permite abatir y contar con una mayor flexibilidad para poder adaptarlo a las necesidades reales. Varillas abatibles en bloque.

Función ExtraBrillo

Aumenta la cantidad de agua en el aclarado y se prolonga la fase de secado, evitando la formación de manchas y mejorando tanto el brillo como el secado de la vajilla.



Función Extra Secado

Prolonga la fase de secado y eleva la temperatura en la misma. Gracias a ello, se consigue reforzar este proceso.

Función Higiene Plus

Eleva un pico de temperatura en la etapa final del aclarado, eliminando el 99,99% de bacterias y ácaros.

Función «i»

Acceso rápido a la información y ajustes básicos del lavavajillas en los modelos Home Connect.

1) La garantía únicamente actúa cuando los daños ocasionados por el agua sean como consecuencia del fallo de este sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop.
2) En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos.

Glosario

Función Media Carga

Con esta función se reduce el consumo de agua y energía, así como la duración del ciclo de lavado, adaptándolo a menos carga en el interior del lavavajillas.

Función Secado eficiente

Acceso directo en el display para configurar manualmente la apertura automática de la puerta una vez finalice el ciclo de lavado.

Función Silence on demand

Programa que permite pausar el ciclo durante unos 30 minutos aproximadamente. Se activa directamente en la app Home Connect.

Función SpeedPerfect+

Función que permite reducir la duración del ciclo* de lavado hasta en la mitad de tiempo. Además, como novedad este año se puede seleccionar previamente o una vez el ciclo esté en funcionamiento.

Función Zona intensiva

Permite lavar las cacerolas y las sartenes con fuerte grado de suciedad en el cesto inferior. Para ello, se eleva la presión del agua y aumenta ligeramente la temperatura en la fase de lavado.

Home Connect

Permite manejar el lavavajillas desde cualquier lugar mediante el dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Ofrece múltiples opciones y comodidades que hacen que disfrutes sin preocupaciones del lavavajillas.

Indicación de tiempo restante

Informará de cuánto queda de programa para que finalice el ciclo seleccionado.

Indicador de reposición de sal y abrillantador

Se avisa de la necesidad de reponer la sal y el abrillantador.

Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

InfoLight

Proyección en el suelo que indica si el lavavajillas totalmente integrable se encuentra o no en funcionamiento.

EmotionLight: Iluminación interior

Permite una mejor visualización del interior del lavavajillas.

Intercambiador de calor

Tecnología que evita que se produzcan choques térmicos en el interior del lavavajillas, garantizando un mejor cuidado de la vajilla, incluso de la más delicada.

Motor SilentPower Drive

Sin escobillas, robusto, duradero, muy silencioso y eficiente. Consigue mejorar los valores de eficiencia y de nivel de ruido en cada ciclo de lavado y secado de la vajilla.

Programa automático: AquaSensor

Mide el grado de suciedad de la vajilla, durante las fases de lavado y aclarado, y con ello adapta la presión, la temperatura y la cantidad de agua necesaria.

Programa 1 hora

Vajilla limpia y seca en tan solo 60 min.

Programa Copas 40 °C

Para ciclos donde haya un elevado número de copas. Se adaptan los parámetros del ciclo para un lavado y secado mucho más delicado y apto para el cristal.

Programa ECO 50 °C

Optimización de consumos tanto de agua como de energía durante el ciclo completo de lavado y secado de la vajilla.

Programa Favorito

Personaliza el programa con la función complementaria que más vayas a utilizar para que simplemente pulsando un botón lo pueda activar de manera rápida y sencilla.

*Excepto: Prelavado, Rápido 45 °C y 1 hora.

Glosario

Programa inteligente

Adapta automáticamente en cada ciclo de lavado los mejores parámetros en función de tus valoraciones, a través de la aplicación Home Connect, de todo lo relativo a la calidad de lavado, la calidad de secado, así como la duración del ciclo... para que el resultado final se ajuste a tus mejores expectativas.

Programa Intensivo

Especialmente recomendado cuando la vajilla está muy sucia y los restos pueden estar especialmente adheridos. Alcanza una temperatura de lavado de 70 °C.

Programa Limpieza de la cuba

Especial para el mantenimiento del lavavajillas. Elimina posibles restos y olores que puedan quedar en la cuba o en los conductos del lavavajillas. Incorpora dos fases: descalcificación y limpieza. Se recomienda realizarlo con el lavavajillas vacío y utilizando un limpia máquinas habitual.

Programa Silencio

Recomendado especialmente para la noche, donde los niveles de ruido provocados por la presión del agua o la señal de fin de ciclo desaparecen y se reducen a mínimos.

Programa Prelavado

Ciclo corto que mantiene en remojo la vajilla y elimina de una manera rápida y sencilla la suciedad superficial. No utiliza detergente. Configurarlo previamente. Comparte botón con el Programa Favorito.

Programa Rápido 45 °C

Ciclo únicamente de lavado de la vajilla. Recomendado para aquellos casos donde la vajilla no este especialmente sucia.

Programa Rápido 60 °C

Permite obtener la vajilla perfectamente limpia y seca a una temperatura menos elevada. Especialmente recomendado para vajilla mixta.

Programación diferida

Permite seleccionar a qué hora se desea que la vajilla esté perfectamente limpia y seca. Habrá que seleccionar a que hora se desea que esté lista y el lavavajillas se pondrá en funcionamiento para acabar a la hora deseada.

Protección del cristal

Válvula que incorporan los lavavajillas Bosch, cuya función es obtener la mejor calidad del agua y presión, para proteger lo máximo posible la vajilla, especialmente el cristal.



Puerta deslizante

Sistema de sujeción entre la puerta del mueble y la puerta del lavavajillas que permite trabajar con puertas de mayor altura, zócalos más pequeños, no tener que recortar el zócalo e instalación del lavavajillas en semi-columna.



RackMatic

Permite regular hasta en 3 alturas la cesta superior, incluso a plena carga, con total seguridad. Se pueden regular ambos laterales en diferentes niveles o en un mismo nivel.

StatusLight

Proyección de luz lateral visible sobre cualquier mueble que nos informa de si nuestro lavavajillas está o no en funcionamiento.



TimeLight

Proyección en el suelo que informa de la fase del ciclo en la que se encuentra el lavavajillas, tiempo restante, etc. Visible en cualquier suelo y desde cualquier ángulo.

Todo en 1

Detección de detergentes combinados. El programa de lavado se ajusta automáticamente, de modo que siempre se obtiene un óptimo lavado y secado.



Zeolitas: sistema de secado perfecto

Minerales naturales de superficie porosa que absorben la humedad y la transforman en aire caliente con el cual se seca la vajilla.
Se regeneran en cada ciclo de lavado.

Zona ExtraClean

Permite focalizar en una área de la cesta superior un lavado más intensivo para menaje como cuencos, tuppers, etc. Se activa y desactiva de manera manual. Favorece la obtención de unos resultados óptimos de lavado.

Modo Demo

Ver resumen de gama

SMD8TCX04E, SMT6ECX21E, SBV6ZCX10E, SMV6ZCX10E, SBH4ECX28E, SMH4ECX28E, SMV4ECX28E, SMV4ENX06E, SMH4EVX08E, SMV4EVX04E, SMV4HAX07E, SBH4HVX14E, SMH4HVX14E, SMV4HVX14E, SMI4ECS28E, SMI4HVS14E, SPV4EMX17E, SPH4EKX17E



SMV2ITX09E, SPS2HKI55E, SPS2HKW55E, SPV2HKX02E



SMS8TCI04E, SMS6ECI15E, SMS6ECW15E, SMS6ZCI10E, SMS6ZCW10E, SMS4ECI28E, SMS4ECW28E, SMS4EMC06E, SMS4EMI06E, SMS4EMW06E, SMS4EKI06E, SMS4HMI08E, SMS4HMW08E, SMS4HKI08E, SMS4HKW08E, SPS4HMI13E, SPS4HMW13E



Activar:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDS comiencen a parpadear.

Desactivar:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.



Activar:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDS L1, L2 y L3 parpadeen 3 veces.

Desactivar:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

Ver resumen de gama

Características técnicas lavavajillas

Características		Serie | 8	Serie | 6			
		Totalmente integrables, ancho 60 cm				
Modelo						
Acero negro antihuellas						
Acero antihuellas			SMH6YCX02E	SMT6ECX21E	SBV6ZCX10E	SMV6ZCX10E
Negro		SMD8TCX04E				
Etiquetado energético(1) y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética(2)		A	A	A	B	B
Energía(3)/agua(4)	kWh/litros	54/9,5	54/9	54/9	65/9	65/9
Capacidad	nº servicios	14	14	14	14	14
Duración del programa(5)	h:min	4:55	4:55	4:30	3:35	3:35
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	44	42	40	40
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B
Prestaciones						
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Integración: puerta fija/puerta deslizante		•/–	–/•	–/•	•/–	•/–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–/•/–	•/–/–	•/–/–	–/•/–	–/•/–
Sistema de apertura asistida Open Assist		•	–	•	–	–
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		•	•	–	•	•
Intercambiador de calor/Secado Eficiente		•/•	•/•	•/•	•/–	•/–
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		•	–	–	–	–
“Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
AquaSensor/n° de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 °C/145-150 min	70 °C/145-155 min	70 °C/145-155 min	70 °C/145-150 min	70 °C/145-150 min
Programa Mix o Automático		45-65 °C/100-160 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/98-160 min	45-65 °C/98-160 min
Programa 1 hora		–	–	–	–	–
Programa Rápido 60 °C		60 °C/89 min	60 °C/89 min	60 °C/89 min	60 °C/89 min	60 °C/89 min
Programa ECO		50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/270 min	50 °C/215 min	50 °C/215 min
Programa Silencio		50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min
Programa Inteligente		145-150 min	–	–	–	–
Programa Copas 40 °C		40 °C/100-105 min	–	• App HC	–	–
Programa Rápido 45 °C		–	–	45 °C/29 min	–	–
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Configuración programa favorito		•	•	•	•	•
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		•	–	•	–	–
Función SpeedPerfect+		•	•	•	•	•
Función Media Carga		• App HC	•	• App HC	•	•
Función Extra Secado		•	•	•	•	•
Función Secado Eficiente: Apertura automática puerta fin de programa		• Ajustes y App HC	• Ajustes y App HC	• Ajustes y App HC	–	–
Función Higiene Plus		•	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Función Silence on demand		• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Control del aparato						
Tecnología Home Connect		•	•	•	•	•
TouchControl frontal/superior		–/•	–/–	–/•	–/–	–/–
Display		TFT	•	•	•	•
Color de la información del display		Imágenes y textos	Blanco y rojo	Blanco	Blanco y rojo	Blanco y rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•
Equipamiento						
Iluminación interior EmotionLight		•	–	–	–	–
3ª bandeja VarioDrawer		• (Pro)	•	•	•	•
3ª cesta superior		–	–	–	–	–
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		–	–	–	–	–
Tipo de cestas		Max Flex Pro	Flex	Max Flex	Flex	Flex
Color cestas		Plata	Plata/Gris oscuro	Plata	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		•	–	•	–	–
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		•	•	•	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/2	2/6	2/2	2/2
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	•	•	•
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–	–	–
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	–	•	–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
AquaStop con garantía de por vida(6)		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		•/–	–/–	•/–	–/–	–/–
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/86,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	115	115	120	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
5) Duración del programa Eco.
6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Características técnicas lavavajillas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4 Totalmente integrables, ancho 60 cm				
Modelo						
Acero negro antihuellas						
Acero antihuellas		**SBH4ECX28E**	**SMH4ECX28E**	**SMV4ECX28E**	**SMV4ENX06E**	**SMH4EVX08E**
Negro						
Etiquetado energético(1) y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética(2)		A	A	A	B	B
Energía(3)/agua(4)	kWh/litros	54/9	54/9	54/9	64/9	65/9
Capacidad	nº servicios	14	14	14	13	14
Duración del programa(5)	h:min	4:30	4:30	4:30	3:35	3:55
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	42	42	44
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B
Prestaciones						
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Integración: puerta fija/puerta deslizante		–/•	–/•	•/–	•/–	–/•
StatusLight/TimeLight/InfoLight		•/–/–	•/–/–	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Sistema de apertura asistida Open Assist		–	–	–	–	–
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		–	–	–	–	–
Intercambiador de calor/Secado Eficiente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		–	–	–	–	–
“Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
AquaSensor/n° de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 °C/145-155 min	70 °C/145-155 min	70 °C/145-155 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min
Programa Mix o Automático		45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min
Programa 1 hora		–	–	–	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Rápido 60 °C		60 °C/89 min	60 °C/89 min	60 °C/89 min	–	–
Programa ECO		50 °C/270 min	50 °C/270 min	50 °C/270 min	50 °C/215 min	50 °C/235 min
Programa Silencio		50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min
Programa Inteligente		–	–	–	–	–
Programa Copas 40 °C		–	–	–	–	–
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	•	–
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Configuración programa favorito		•	•	•	•	•
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		–	–	–	–	–
Función SpeedPerfect+		•	•	•	•	•
Función Media Carga		•	•	•	•	•
Función Extra Secado		•	•	•	–	–
Función Secado Eficiente: Apertura automática puerta fin de programa		• Ajustes y App HC	• Ajustes y App HC	• Ajustes y App HC	•	•
Función Higiene Plus		• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Función Silence on demand		• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Control del aparato						
Tecnología Home Connect		•	•	•	•	•
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		•	•	•	•	•
Color de la información del display		Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•
Equipamiento						
Iluminación interior EmotionLight		–	–	–	–	–
3ª bandeja VarioDrawer		•	•	•	–	•
3ª cesta superior		–	–	–	•	–
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		–	–	–	•	–
Tipo de cestas		Flex	Flex	Flex	VarioFlex	VarioFlex
Color cestas		Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		–	–	–	–	–
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		–	–	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	2/2	2/2	2/4	2/4
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 2	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	•	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–	–	–
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		–	–	–	–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
AquaStop con garantía de por vida(6)		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/86,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	120	115	115	115	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
5) Duración del programa Eco.
6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Características técnicas lavavajillas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4 Totalmente integrables, ancho 60 cm					Serie | 2
Modelo							
Acero negro antihuellas							
Acero antihuellas		SMV4EVX04E	SBH4HVX14E	SMH4HVX14E	SMV4HVX14E	SMV4HAX07E	
Negro							SMV2ITX09E
Etiquetado energético(1) y otra información técnica							
Clase de eficiencia energética(2)		D	C	C	C	C	E
Energía(3)/agua(4)	kWh/litros	84/7	74/9	74/9	74/9	74/9	94/9,5
Capacidad	nº servicios	13	14	14	14	13	13
Duración del programa(5)	h:min	3:55	4:55	4:55	4:55	4:55	4:10
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	46	46	46	46	42	46
Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	B	C
Prestaciones							
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Integración: puerta fija/puerta deslizante		•/–	–/•	–/•	•/–	•/–	•/–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Sistema de apertura asistida Open Assist		–	–	–	–	–	–
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		–	–	–	–	–	–
Intercambiador de calor/Secado Eficiente		•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		–	–	–	–	–	–
“Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 °C/130-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min
Programa Mix o Automático		45-65 °C/ 105-175 min	45-65 °C/ 105-165 min	45-65 °C/ 105-165 min	45-65 °C/ 105-165 min	45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 105-165 min
Programa 1 hora		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Rápido 60 °C		–	–	–	–	–	–
Programa ECO		50 °C/235 min	50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/270 min
Programa Silencio		50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	–
Programa Inteligente		–	–	–	–	–	–
Programa Copas 40 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Configuración programa favorito		•	•	•	•	•	•
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		–	–	–	–	–	–
Función SpeedPerfect+		•	•	•	•	•	•
Función Media Carga		•	•	•	•	•	•
Función Extra Secado		–	•	•	•	•	•
Función Secado Eficiente: Apertura automática puerta fin de programa		•	–	–	–	–	–
Función Higiene Plus		• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Función Silence on demand		• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Control del aparato							
Tecnología Home Connect		•	•	•	•	•	•
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		•	•	•	•	•	•
Color de la información del display		Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	3/6/9
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	–
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•
Equipamiento							
Iluminación interior EmotionLight		–	–	–	–	–	–
3ª bandeja VarioDrawer		•	•	•	•	–	–
3ª cesta superior		–	–	–	–	–	–
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		–	–	–	–	•	•
Tipo de cestas		VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	Flex	Vario
Color cestas		Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		–	–	–	–	–	–
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		–	–	–	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/4	2/4	2/4	2/4	2/2	0/2
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla
Apoyo para copas en cesta inferior		–	–	–	–	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–	–	•	•
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		–	–	–	–	–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	–/•
AquaStop con garantía de por vida(6)		•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/81,5	–/86,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	120	115	115	115	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
5) Duración del programa Eco.
6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Características técnicas lavavajillas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4	Serie | 2	Serie | 4	
		Totalmente integrables, ancho 45 cm		Integrables, ancho 60 cm	
Modelo					
Acero negro antihuellas					
Acero antihuellas		SPV4EMX17E	SPH4EKX17E	SMI4ECS28E	SMI4HVS14E
Negro			SPV2HKX02E		
Etiquetado energético(1) y otra información técnica					
Clase de eficiencia energética(2)		B	B	D	A	C
Energía(3)/agua(4)	kWh/litros	51/8,7	51/8,7	67/8,9	54/9	74/9
Capacidad	nº servicios	10	10	10	14	14
Duración del programa(5)	h:min	3:55	3:55	4:35	4:30	4:55
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	44	44	46	42	46
Clase de eficiencia sonora		B	B	C	B	C
Prestaciones						
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	Integrable
Integración: puerta fija/puerta deslizante		•/–	–/•	•/–	•/–	•/–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/–	–/–/–
Sistema de apertura asistida Open Assist		–	–	–	–	–
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		–	–	–	–	–
Intercambiador de calor/Secado Eficiente		•/•	•/•	•/–	•/•	•/–
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		–	–	–	–	–
“Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
AquaSensor/n° de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 °C/115-125 min	70 °C/115-125 min	70 °C/115-125 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min
Programa Mix o Automático		45-65 °C/95-160 min	45-65 °C/95-160 min	45-65 °C/95-160 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min
Programa 1 hora		–	–	65 °C/60 min	–	65 °C/60 min
Programa Rápido 60 °C		60 °C/89 min	60 °C/89 min	–	60 °C/89 min	–
Programa ECO		50 °C/235 min	50 °C/235 min	50 °C/220 min	50 °C/215 min	50 °C/295 min
Programa Silencio		50 °C/240 min	50 °C/240 min	–	50 °C/240 min	50 °C/240 min
Programa Inteligente		–	–	–	–	–
Programa Copas 40 °C		–	–	–	–	–
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Configuración programa favorito		•	•	•	•	•
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		•	•	• App HC	–	–
Función SpeedPerfect+		•	•	•	•	•
Función Media Carga		–	–	–	•	•
Función Extra Secado		–	•	•	•	•
Función Secado Eficiente: Apertura automática puerta fin de programa		•	• Ajustes y App HC	–	• Ajustes y App HC	-
Función Higiene Plus		• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Función Silence on demand		• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Control del aparato						
Tecnología Home Connect		•	•	•	•	•
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		•	•	•	•	•
Color de la información del display		Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	3/6/9	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	–	•	•
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•
Equipamiento						
Iluminación interior EmotionLight		–	–	–	–	–
3ª bandeja VarioDrawer		•	–	–	•	•
3ª cesta superior		–	–	–	–	–
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		–	•	•	–	–
Tipo de cestas		VarioFlex	VarioFlex	Vario	Flex	VarioFlex
Color cestas		Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		–	–	–	–	–
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		–	–	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	2/2	0/2	2/2	2/4
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		•	–	–	•	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		1	1	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	•	•	–	–
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		–	–	–	–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
AquaStop con garantía de por vida(6)		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	44,8	44,8	44,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	57,3	57,3
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	115	115	115,5	115,5
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	205	205	205	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
5) Duración del programa Eco.
6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Características técnicas lavavajillas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4		
		Libre instalación 60 cm					
Modelo							
Acero negro antihuellas						SMS4EMC06E	
Acero antihuellas		SMS8TCI04E	SMS6ZCI10E	SMS6ECI15E	SMS4ECI28E	SMS4EMI06E	SMS4EKI06E
Blanco			SMS6ZCW10E	SMS6ECW15E	SMS4ECW28E	SMS4EMW06E	
Cristal negro							
Etiquetado energético(1) y otra información técnica							
Clase de eficiencia energética(2)		A	B	A	A	B	B
Energía(3)/agua(4)	kWh/litros	54/9,5	65/9	54/9	54/9	65/9	64/9
Capacidad	nº servicios	14	14	14	14	14	13
Duración del programa(5)	h:min	4:55	3:35	4:30	4:30	3:35	3:35
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	40	42	42	42	42
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B
Prestaciones							
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Integración: puerta fija/puerta deslizante		–	–	–	–	–	–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–	–	–	–	–	–
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		•	•	–	–	–	–
Intercambiador de calor/Secado Eficiente		•/•	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		•	–	–	–	–	–
“Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 °C/145-150 min	70 °C/145-150 min	70 °C/145-155 min	70 °C/145-150 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min
Programa Mix o Automático		45-65 °C/100-160 min	45-65 °C/98-160 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min
Programa 1 hora		–	–	–	–	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Rápido 60 °C		60 °C/89 min	60 °C/89 min	60 °C/89 min	60 °C/89 min	–	–
Programa ECO		50 °C/295 min	50 °C/215 min	50 °C/270 min	50 °C/270 min	50 °C/215 min	50 °C/215 min
Programa Silencio		50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min
Programa Inteligente		145-150 min	–	–	–	–	–
Programa Copas 40 °C		40 °C/100-105 min	–	–	–	–	–
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Configuración programa favorito		•	•	•	•	•	•
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		•	–	–	–	–	–
Función SpeedPerfect+		•	•	•	•	•	•
Función Media Carga		–	•	•	•	•	•
Función Extra Secado		•	•	•	•	–	–
Función Secado Eficiente: Apertura automática puerta fin de programa		• Ajustes y App HC	–	• Ajustes y App HC	• Ajustes y App HC	•	•
Función Higiene Plus		•	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Función Silence on demand		• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Control del aparato							
Tecnología Home Connect		•	•	•	•	•	•
Función “i”		•	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/•	–/–	–/•	–/–	–/–	–/–
Display		TFT	•	•	•	•	•
Color de la información del display		Imágenes y textos	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	–	•	–	–	–
Equipamiento							
Iluminación interior EmotionLight		•	–	–	–	–	–
3ª bandeja VarioDrawer		• (Pro)	•	•	•	•	–
3ª cesta superior		–	–	–	–	–	–
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		–	–	–	–	–	•
Tipo de cestas		Max Flex Pro	Flex	Max Flex	Flex	VarioFlex	VarioFlex
Color cestas		Plata	Plata/Gris oscuro	Plata	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		•	–	•	–	–	–
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		•	–	•	–	•	•
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/2	2/6	2/2	2/4	2/4
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	•	•	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–	–	–	•
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	–	•	•	–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
AquaStop con garantía de por vida(6)		•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/–	–/•	–/–	–/•	–/•	–/•
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
5) Duración del programa Eco.
6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Características técnicas lavavajillas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4 Libre instalación 60 cm		Serie | 2 Libre instalación 60 cm	Serie | 4 Libre instalación 45 cm		Serie | 2 Libre instalación 45 cm
Modelo							
Acero negro antihuellas							
Acero antihuellas		SMS4HMI08E	SMS4HKI08E	SMS2HTI06E	SPS4EMI17E	SPS4HMI13E	SPS2HKI55E
Blanco		SMS4HMW08E	SMS4HKW08E	SMS2HTW06E	SPS4EMW17E	SPS4HMW13E	SPS2HKW55E
Cristal negro							
Etiquetado energético(1) y otra información técnica							
Clase de eficiencia energética(2)		C	C	C	B	D	D
Energía(3)/agua(4)	kWh/litros	75/9	74/9	74/9	51/8,7	67/8,9	67/8,9
Capacidad	nº servicios	14	13	13	10	10	10
Duración del programa(5)	h:min	4:55	4:55	4:55	3:55	4:35	4:35
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	44	44	46	44	44	46
Clase de eficiencia sonora		B	B	C	B	B	C
Prestaciones							
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Integración: puerta fija/puerta deslizante		–	–	–	–	–	–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–	–	–	–	–	–
Motor **SilentPower**Drive		•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		–	–	–	–	–	–
Intercambiador de calor/Secado Eficiente		•/–	•/–	•/–	•/•	•/–	•/–
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		–	–	–	–	–	–
“Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/145-155 min	70 °C/115-125 min	70 °C/115-125 min
Programa Mix o Automático		45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C 100-165 min	45-65 °C/ 110-170 min	45-65 °C/ 95-160 min	45-65 °C/ 95-160 min
Programa 1 hora		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	–	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Rápido 60 °C		–	–	–	60 °C/89 min	–	–
Programa ECO		50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/235 min	50 °C/275 min	50 °C/275 min
Programa Silencio		50 °C/240 min	50 °C/240 min	–	50 °C/235 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min
Programa Inteligente		–	–	–	–	–	–
Programa Copas 40 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Configuración programa favorito		•	•	•	•	•	•
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		–	–	–	•	•	• App HC
Función SpeedPerfect+		•	•	•	•	•	•
Función Media Carga		•	•	•	–	–	–
Función Extra Secado		•	•	•	–	•	•
Función Secado Eficiente: Apertura automática puerta fin de programa		–	–	–	• Ajustes y App HC	–	–
Función Higiene Plus		• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Función Silence on demand		• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC	• App HC
Control del aparato							
Tecnología Home Connect		•	•	•	•	•	•
Función “i”		–	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		•	•	•	•	•	•
Color de la información del display		Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		–	–	–	–	–	–
Equipamiento							
Iluminación interior EmotionLight		–	–	–	–	–	–
3ª bandeja VarioDrawer		•	–	–	•	•	–
3ª cesta superior		–	–	–	–	–	–
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		–	•	•	–	–	•
Tipo de cestas		VarioFlex	VarioFlex	Vario	VarioFlex	VarioFlex	Vario
Color cestas		Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		–	–	–	–	–	–
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		•	•	•	•	•	•
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/4	2/4	0/2	2/2	2/2	0/2
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla
Apoyo para copas en cesta inferior		–	–	–	•	•	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	1	1	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	•	•	–	–	•
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		–	–	–	•	•	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–
AquaStop con garantía de por vida(6)		•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60	45	45	45
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	205	205	205
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
5) Duración del programa Eco.
6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Correspondencias de modelos

Ver resumen de gama

Otoño 2025		Primavera 2026
Lavavajillas		
Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm		
SMD8TCX04E	Continúa	SMD8TCX04E
	NUEVO	SMH6YCX02E
SMT6ECX12E	Se sustituye por	SMT6ECX21E
SBV6ZCX10E	Continúa	SBV6ZCX10E
SMV6ZCX10E	Continúa	SMV6ZCX10E
SBH4ECX28E	Continúa	SBH4ECX28E
SMH4ECX28E	Continúa	SMH4ECX28E
SMV4ECX28E	Continúa	SMV4ECX28E
SMV4ENX06E	Continúa	SMV4ENX06E
SMH4EVX08E	Continúa	SMH4EVX08E
SMV4EVX04E	Continúa	SMV4EVX04E
SBH4HVX14E	Continúa	SBH4HVX14E
SMH4HVX14E	Continúa	SMH4HVX14E
SMV4HVX14E	Continúa	SMV4HVX14E
SMV4HAX07E	Continúa	SMV4HAX07E
SMV2ITX09E	Continúa	SMV2ITX09E
Lavavajillas integrables ancho 60 cm		
SMI4ECS28E	Continúa	SMI4ECS28E
SMI4HVS14E	Continúa	SMI4HVS14E
Lavavajillas inegrable con puerta ancho 60 cm		
SMP4ECC72S	Desaparece	
Lavavajillas totalmente integrable ancho 45 cm		
SPV4EMX17E	Continúa	SPV4EMX17E
SPH4EKX17E	Continúa	SPH4EKX17E
SPV2HKX42E	Se sustituye por	SPV2HKX02E

Otoño 2025		Primavera 2026
Lavavajillas libre instalación ancho 60 cm		
SMS8TCI04E	Continúa	SMS8TCI04E
SMS6ZCI10E	Continúa	SMS6ZCI10E
SMS6ZCW10E	Continúa	SMS6ZCW10E
SMS6ECI15E	Continúa	SMS6ECI15E
SMS6ECW15E	Continúa	SMS6ECW15E
SMS4ECI28E	Continúa	SMS4ECI28E
SMS4ECW28E	Continúa	SMS4ECW28E
SMS4EMC06E	Continúa	SMS4EMC06E
SMS4EMI06E	Continúa	SMS4EMI06E
SMS4EMW06E	Continúa	SMS4EMW06E
SMS4EKI06E	Continúa	SMS4EKI06E
SMS4HMI07E	Se sustituye por	SMS4HMI08E
SMS4HMW07E	Se sustituye por	SMS4HMW08E
SMS4HKI07E	Se sustituye por	SMS4HKI08E
SMS4HKW07E	Se sustituye por	SMS4HKW08E
SMS2HTI06E	Continúa	SMS2HTI06E
SMS2HTW06E	Continúa	SMS2HTW06E
Lavavajillas libre instalación ancho 45 cm		
SPS4EMI61E	Desaparece	
SPS4EMW61E	Desaparece	
	NUEVO	SPS4EMI17E
	NUEVO	SPS4EMW17E
SPS4HMI49E	Se sustituye por	SPS4HMI13E
SPS4HMW49E	Se sustituye por	SPS4HMW13E
SPS2HKI58E	Se sustituye por	SPS2HKI55E
SPS2HKW58E	Se sustituye por	SPS2HKW55E

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos.

976 305 700

On-line: https://bsh.group/DistribuidorBosch

Funcionan siempre **LikeABosch**

Frigoríficos y congeladores

Los frigoríficos **XXL** con hasta un 45 % más de capacidad*, y junto con el sistema **VitaFresh** permiten conservar los alimentos durante más tiempo. Bosch no solo ofrece eso, sino que además a través de sus productos ofrecen una calidad duradera.

Explicación de prestaciones >
Resumen de gama NUEVO >
Fichas de producto NUEVO >
Accesorios >
Glosario >
Modo Demo >
Características técnicas NUEVO >
Correspondencias de modelos >

Funcionan siempre **LikeABosch**

*Comparando un combi XXL, KBN96VFE0, integrable vs. uno estándar, KIN86ADD0.

Combis de gran capacidad XXL, también en INtegración

194 x 71 cm: +45 % de capacidad

194 x 56 cm: +11 % de capacidad

177 x 56 cm: capacidad estándar



Vídeo de integración

Combi integrable y gran capacidad, es una realidad

Bosch ofrece una gama de combis integrables de gran capacidad, con mayor altura y mayor anchura, que permite incrementar hasta en un 45 %[1] la capacidad útil frente a un combi estándar de integración.

Modelos para muebles de 2 metros de alto por 75 o 60 cm de ancho, te permitirán apostar por el diseño más vanguardista de tu cocina con la máxima capacidad de conservación.

Cuenta con el sistema **VitaFresh**, la mejor tecnología para conservar los alimentos frescos durante más tiempo, ya que adaptan los parámetros de conservación a los diferentes alimentos: mayor o menor humedad para frutas y verduras, o temperatura cercana a los 0 ºC para carnes y pescados.

VitaFresh te ofrece las condiciones óptimas para un almacenamiento y conservación consciente y saludable de tus alimentos frescos. Gracias a su mayor vida útil, se reduce el desperdicio de alimentos.

Además del sistema de conservación, es importante tener un flujo de aire correcto en el interior del frigorífico. Por ello, gracias al sistema **PowerVentilation**, el aire se distribuye por el interior del frigorífico de una manera uniforme, asegurando que se mantenga la misma temperatura y humedad en cada rincón.

(1) Comparando un combi XXL, KBN96VFE0, integrable vs. uno estándar, KIN86ADD0.

Combis de gran capacidad XXL, también en INtegración

194 x 71 cm: +45 % de capacidad



194 x 56 cm: +11 % de capacidad



177 x 56 cm: capacidad estándar



Características		Serie | **6** XXL	Serie | **4** XL	Serie | **4** Estándar
Modelo		**KBN96ADD0**	**KIN96VFD0**	**KIN86VFE0**
Capacidad	litros	381	289	260
Incremento de capacidad en comparación con el modelo estándar (60 cm)		+45 %	+11 %	
Dimensiones	cm	193,5 x 70,8 x 54,8	193,5 x 55,8 x 54,8	177,2 x 54,1 x 54,8
Clase de eficiencia energética[1]		A–G D	A–G D	A–G E
Consumo de energía anual	kWh/año	204	184	234
VitaFresh		•	•	•
No Frost en el congelador		•	•	•
Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	34 dB	35 dB	35 dB
Home Connect		•	–	–

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Este frigo es invisible, está integrado, es increíble



Más diseño, más espacio, más tú

Espacio XXL, los combis Bosch lo ponen fácil, todo el día, todos los días

Pasemos a lo que los hace únicos, prestaciones XXL pensadas para que todo sea más cómodo, más fresco y más fácil.

- **Home Connect**, para el control del frigorífico a través de dispositivos móviles. Poder activar o desactivar funciones, ajustar la temperatura o recibir notificaciones cuando la puerta no se cierra correctamente o si hay un apagón de luz.
- ¡**Di adiós** al hielo en el congelador!: con la **tecnología No Frost en el congelador**, no se formará más escarcha. Con una circulación constante de aire, la humedad no tiene opción de congelarse formando la escarcha. No tendrás que hacer ningún mantenimiento manual, y esta tecnología mejora el rendimiento y funcionamiento del congelador.
- ¡**Di hola** a la claridad en el congelador!: la **iluminación LED en el congelador** garantiza una visualización perfecta en todos los cajones, hasta en el último rincón.
- **Organizado** a tu gusto: la flexibilidad interior te permite personalizar el espacio en cada momento. Ajusta las baldas de cristal de seguridad a diferentes alturas y reubica las dos bandejas ajustables de la puerta para que encajen botellas altas, botes y recipientes. Y con la iluminación LED interior, lo verás todo de un vistazo, con luz clara hasta el último rincón.
- **Mínimo nivel de ruido**, que se consigue con la mejor tecnología y aislamientos. Ni se ven, ni se oyen.
- Una **perfecta integración** gracias al sistema de instalación de **puerta fija o puerta deslizante**, con cierre amortiguado SoftClose de la puerta en algunos modelos.

Este frigo es invisible, está integrado, es increíble



Las vinotecas Bosch conservan tus vinos en perfectas condiciones

Diseño por dentro y por fuera, unido a la mejor tecnología, se traduce en una conservación óptima de tus vinos. Las vinotecas Bosch alojan hasta 199 botellas, tanto de vino blanco como de tinto, y mantienen un entorno estable para disfrutar de cada copa.

- **Temperatura constante**: lo ideal es entre 8 y 15 °C. Con dos zonas y control electrónico independiente en cada una, podrás ajustar la temperatura exacta para cada tipo de vino.
- **Ambiente oscuro:** la luz ultravioleta acelera las reacciones químicas. La puerta con filtro UV protege el interior, y la iluminación interior opcional te permite ver las botellas sin abrir la puerta.
- En **posición horizontal:** mantener el vino en contacto con el corcho lo conserva húmedo, evita pérdidas de volumen y la entrada de oxígeno. Las bandejas de roble extraíbles con guías telescópicas son el soporte perfecto para tus botellas.





Frigoríficos XXL: tamaño brutal, espacio total

No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una amplia gama de combis de gran capacidad XXL para poder almacenar gran cantidad de alimentos y conservarlos en las mejores condiciones posibles.

VitaFresh

Prolonga la conservación de los alimentos durante más tiempo. Esto es posible gracias al ajuste de temperatura y humedad que proporcionan las condiciones óptimas de conservación. La zona se compone de:

- Cajón para frutas y verduras: permite incrementar el nivel de humedad relativa del aire en su interior para mejorar la conservación de este tipo de alimento.
- Cajón para carnes y pescados: permite reducir la temperatura hasta los ▲▼ 0 °C para mejorar la conservación de alimentos frescos como la carne, pescado y productos lácteos.

Además la gama de frío cuenta con cajones **VitaFresh XXL** con una mayor capacidad de conservación de alimentos frescos.

Descubre las diferentes configuraciones y posibilidades

Si quieres disfrutar de más capacidad en tu hogar, Bosch ofrece diferentes soluciones tanto en integración como en libre instalación: combis ancho 86, combi ancho 70, unión de dos combis, multipuertas, americano, frigoríficos y congeladores de una puerta...

No renuncies a la capacidad, Bosch tiene una solución que se adaptará a tu necesidad.

Frigoríficos XXL: tamaño brutal, espacio total

No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una amplia gama de combis de gran capacidad XXL para poder almacenar gran cantidad de alimentos y conservarlos en las mejores condiciones posibles.



Dispensador exterior de hielo y agua

Podrás disfrutar de la comodidad de fabricar tus propios **hielos, hielo picado o llenar de agua un vaso o una botella**, con una capacidad de producción de hielo de 5 kg/24 horas.

Según el modelo, requerirán de conexión a toma de agua o bien cuentan con un tanque interior donde se puede almacenar agua del grifo o embotellada, con hasta 4 litros de capacidad.

Combis de gran capacidad XXL MultiPuerta, el diseño más vanguardista

Diseño vanguardista en acero antihuellas o en cristal negro, una capacidad de más de 600 litros útiles y una gran flexibilidad interior, maximizando aún más todo el espacio interior.

Además del diseño y la capacidad, estos frigoríficos cuentan con la mejor tecnología de frío: **compresor Inverter**, sistema **Total No Frost**, pared **trasera metálica MultiAir Flow**, favoreciendo la distribución uniforme del frío y la humedad en cada rincón de su interior, así como del sistema de conservación de alimentos **VitaFresh**. No hay duda de que son el mejor aliado para tu cocina.

Ofrece también una gran flexibilidad interior pudiendo adaptarlo a tus necesidades: uniendo y separando bandejas, con la **bandeja Multiposición** la cual puedes adaptar y recolocar para guardar los alimentos, tarros o botellas que necesites. Capacidad máxima de 20 kg y flexibilidad para optimizar aún más el espacio disponible.

Además cuenta con **iluminación LED** no solo en el frigorífico, sino también en el congelador.

Diseñados para conservar, pensados para durar

Bosch cuenta con una amplia gama de combis de gran capacidad XXL, aquellos que tienen unos centímetros de más para conservar más y mejor, de manera sostenible y duradera.

La gama de combis más eficiente

Tanto en ancho 60 como en ancho 70, incorporan un circuito de refrigeración en el que destaca:

- **Twin Total No Frost, 2 evaporadores independientes**, tanto en el refrigerador como en el congelador, lo que permite:
  - independencia total de los dos circuitos de frío
  - evita la transmisión de olores y contaminación cruzada
  - mayor grado de humedad en el refrigerador, resecando menos los alimentos
  - menor nivel de ruido y mejor eficiencia
- **Condensador compacto** con ventilación forzada, lo que permite mejorar el nivel de eficiencia del producto y darle una mayor flexibilidad en su instalación, ya que evita el calentamiento de los laterales y permite la unión de dos frigoríficos combinados.
- **Compresor con tecnología Inverter**, reduciendo tanto el nivel de ruido como el consumo de energía.
- **Metal MultiAir Flow**, mejorando la distribución de frío y uniformidad de temperatura.

Todas estas mejoras en el sistema de refrigeración han permitido una mejora de eficiencia energética para el desarrollo de aparatos de clases **A -10%, A, B y C**.

Tu frigorífico Bosch con huella de CO_2 reducida

En Bosch desarrollamos productos de alta eficiencia energética (clases A y B) y trabajamos para reducir el impacto ambiental tanto en la fabricación como en los materiales utilizados.

Dentro de la gama de combis, el modelo KGN49OCAF ofrece una reducción del 50% de la huella de carbono en su proceso de fabricación (-50 CO_2)*. Además, es muy silencioso (29 dB) y conserva gran cantidad de alimentos gracias a 10 cm adicionales respecto a un combi de medidas estándar.

* En comparación con un frigorífico-congelador Bosch comparable con material de producción convencional. Cálculo de la huella de carbono del material de producción (sin embalaje) según ISO 14067. En la producción, el material reducido en CO_2 se mezcla parcialmente con material convencional, pero se asigna a los frigoríficos-congeladores Bosch Green Collection mediante cálculo por balance de masa según ISO 22095.

Diseñados para conservar, pensados para durar

Bosch cuenta con una amplia gama de combis de gran capacidad XXL, aquellos que tienen unos centímetros de más para conservar más y mejor, de manera sostenible y duradera.

Funcionan siempre LikeABosch.
(Calidad hecha para durar)

La excelencia de Bosch nace de un proceso de calidad inigualable. En nuestros centros de innovación en Alemania, se conciben las tecnologías del futuro, y se desarrollan rigurosas pruebas.

Evaluamos la acústica para que tu hogar sea más silencioso, la conservación de alimentos para una frescura duradera, y la resistencia de componentes clave como compresores y mecanismos de puertas.

Nuestros electrodomésticos superan condiciones extremas y, antes de salir de fábrica, pasan por hasta 15 pruebas exigentes.

Este compromiso garantiza la fiabilidad y el rendimiento superior que se espera de Bosch.

¡Los combis también en parejas!

Si lo deseas y tienes espacio suficiente, también podrás unir dos combis, duplicando así su capacidad. Siempre con su accesorio de unión correspondiente. Consulta en la compatibilidad de los modelos en la información técnica.



Soluciones de instalación para cada necesidad


Instalación sin complicaciones

A la izquierda o a la derecha. Elige hacia qué lado quieres abrir tu frigorífico combinado Bosch. Los frigoríficos integrables son más fáciles de instalar que nunca. Además, se ofrecen diferentes sistemas de instalación que se podrán elegir según la configuración de la cocina y el peso de las puertas.

Sistema de integración de puerta fija

La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesitas bisagras adicionales que unan al mueble. Es la opción ideal cuando las puertas del mueble no permiten bisagras por un determinado peso[1].


En caso de puertas de mayor peso, para algunos modelos[2] existe la opción de un accesorio especial (KSZB0S00).

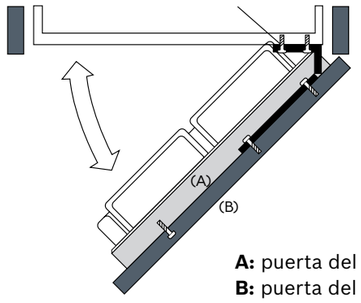

A: puerta del frigorífico
B: puerta del mueble

Sistema de integración de puerta deslizante

La puerta del electrodoméstico debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico, permitiendo el desplazamiento de una respecto a la otra. Este sistema soporta puertas de mueble más pesadas.

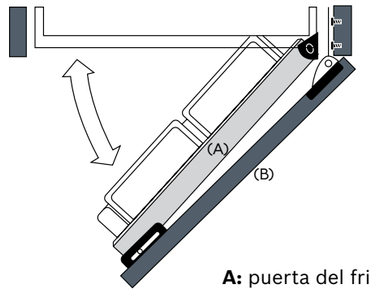

A: puerta del frigorífico
B: puerta del mueble

(1) Consultar peso del mueble en los esquemas de instalación en cada ficha.(2) Consultar compatibilidad en ficha de producto.




Soluciones de instalación para cada necesidad

La importancia de una correcta ventilación

Para asegurar el óptimo rendimiento, evitar condensaciones y garantizar un buen funcionamiento durante la vida útil del electrodoméstico, es importante realizar correctamente la ventilación en el mueble.

Es necesaria una entrada de aire que se puede realizar a través de una rejilla vista en el zócalo del mueble, o bien, hacer una instalación con el zócalo retranqueado, de manera que la rejilla puede quedar oculta y mantener una estética más limpia.

En la parte superior del mueble es necesario garantizar la salida de aire, bien con un recorte en la parte trasera, o si el mueble va a techo, será necesaria también una rejilla.

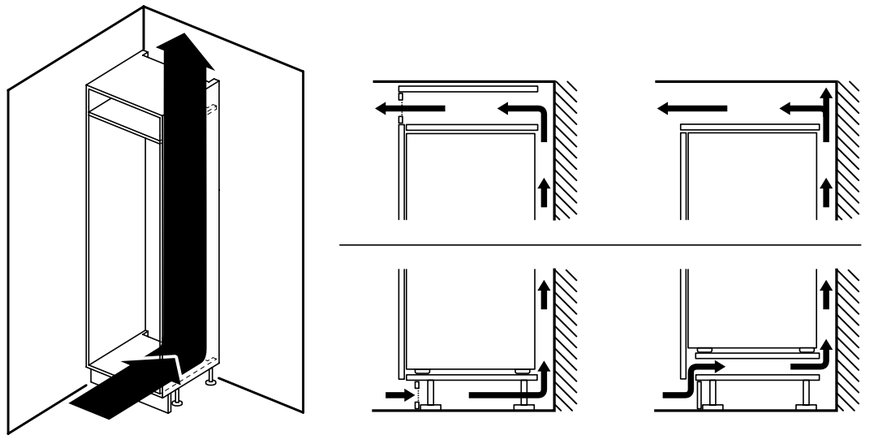

Con rejilla en el zócalo

Sin rejilla: zócalo retranqueado

Frigoríficos y congeladores integrables

Serie | 6

Combis



KBN96ADD0

Home Connect · MasterChef · D

- 194x71x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta fija
- 33 dB



KIN86ADD0

D

- 177x56x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta fija
- 35 dB



KIS86AFE0

E

- 177x56x55 cm
- Puerta fija
- 36 dB

Frigoríficos y congeladores de una puerta



KIR81ADD0

D

- Frigorífico
- 177x56x55 cm
- Puerta fija
- 34 dB
- Combina con GIN81ACE0



GIN81ACE0

E

- Congelador
- 177x56x55 cm
- No Frost
- Puerta fija
- 35 dB
- Combina con KIR81ADD0

Serie | 4



KBN96VFE0

Home Connect · MasterChef · E

- 194x71x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta fija
- 34 dB



KIN96VFD0

D

- 194x56x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta fija
- 34 dB



KIN86VSE0

E

- 177x54x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta deslizante
- 35 dB



KIR81VFE0

E

- Frigorífico
- 177x54x55 cm
- Puerta fija
- 35 dB
- Combina con GIN81VEE0



GIN81VEE0

E

- Congelador
- 177x56x55 cm
- No Frost
- Puerta fija
- 35 dB
- Combina con KIR81VFE0



KUL22VFD0

D

- Frigorífico con congelador
- 82x60x55 cm
- Puerta fija
- 35 dB



KBN96VSE0

Home Connect · MasterChef · E

- 194x69x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta deslizante
- 34 dB



KIN86VFE0

E

- 177x54x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta fija
- 35 dB



KIV86VSE0

E

- 177x54x55 cm
- Puerta deslizante
- 37 dB



KIR41VFE0

E

- Frigorífico
- 122x54x55 cm
- Puerta fija
- 35 dB
- Combina con GIV11AFE0 (debajo)



GIV11AFE0

E

- Congelador
- 72x56x55 cm
- Puerta fija
- 36 dB
- Combina con KIR41VFE0 (encima)

Serie | 2



KIN86NSE0

E

- 177x54x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta deslizante
- 35 dB



KIV86NSE0

E

- 177x54x55 cm
- Puerta deslizante
- 35 dB

Vinotecas

Serie | 6

Integrables bajo encimera



KUW21AHG0

G

- 82x60x58 cm
- 44 botellas
- Dos zonas de temperatura
- 38 dB



KUW20VHF0

F

- 82x30x57 cm
- 21 botellas
- 38 dB

Libre instalación



KWK36ABGA

Inverter · MasterChef · G

- 186x60x61 cm
- 199 botellas
- Dos zonas de temperatura
- 38 dB
- Marco color negro

Frigoríficos congeladores de gran capacidad

Serie | 8

Libre instalación



KGP86AXB0N ■

- 186x86x81 cm
- Acero negro antihuellas
- Congelador convertible en frigorífico
- Total No Frost
- 35 dB



KGN49LBCF ■

- 203x70x67 cm
- Cristal negro
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB



KAD93AIDP ■

- 178,7x90,8x70,7 cm
- Total No Frost
- Dispensador de agua y hielo (toma de agua)
- 41 dB

Integrables



KBN96ADD0

- 194x71x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta fija
- 33 dB

Serie | 6

Libre instalación



KFI96AXEA ■

- 183x91x73 cm
- Acero negro antihuellas
- Dispensador de agua y hielo (depósito)
- Total No Frost
- 39 dB



KGN86AIDR ■

- 186x86x81 cm
- Total No Frost
- Tirador exterior
- 39 dB

Serie | 4

Libre instalación



KFD96APEA ■

- 183x91x73 cm
- Dispensador de agua y hielo (toma de agua)
- Total No Frost
- 39 dB



KFN96APEA ■

- 183x91x73 cm
- Total No Frost
- 38 dB



KFN96VPEA ■

- 183x91x73 cm
- Total No Frost
- 38 dB



KMC85LBEA ■

- 190x85x67 cm
- Cristal negro
- Total No Frost
- 38 dB



KGN86VIEA ■

- 186x86x81 cm
- Total No Frost
- 40 dB



KGN49OCAF ■

- 203x70x67 cm
- Acero antracita antihuellas
- **Twin Total No Frost**
- -50% de CO_2
- 29 dB

NUEVO



KGN49VICT ■

- 203x70x67 cm
- **Twin Total No Frost**
- Tirador exterior
- 35 dB



KGN493IDA ■
KGN493WDA □

- 203x70x67 cm
- Total No Frost
- 38 dB



KGN49XIEA ■

- 203x70x67 cm
- Total No Frost
- 40 dB

Integrables



KBN96VFE0

- 194x71x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta fija
- 34 dB



KBN96VSE0

- 194x69x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta deslizante
- 34 dB



KIN96VFD0

- 194x56x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta fija
- 34 dB

■ Cristal negro ■ Acero antihuellas □ Blanco ■ Acero negro antihuellas ■ Acero antracita antihuellas

Frigoríficos Combis ancho 60 cm

Serie | 6

Libre instalación



KGN39AIAU ■

A

- 203x60x66,5 cm
- **Twin Total No Frost**
- Tirador exterior
- 29 dB



KGN39LBCF ■

C

- 203x60x66,5 cm
- Cristal negro
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB

Serie | 4

Libre instalación



KGN392I1F ■

A

- 203x60x66,5 cm
- **A-10%**
- **Twin Total No Frost**
- 29 dB



KGN392LAG ◪

A

- 203x60x66,5 cm
- Acero mate antihuellas
- **Twin Total No Frost**
- 29 dB



KGN39VIBT ■

B

- 203x60x66,5 cm
- **Twin Total No Frost**
- 33 dB



KGN397ICT ■

C

- 203x60x66,5 cm
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB



KGN392XCF ■

C

- 203x60x66,5 cm
- Acero negro antihuellas
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB



KGN392ICF ■
KGN392WCF □

C

- 203x60x66,5 cm
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB



KGN39VIDB ■
KGN39VWDC □

D

- 203x60x66 cm
- Total No Frost
- 36 dB



KGN39VIEB ■
KGN39VWEB □

E

- 203x60x66 cm
- Total No Frost
- 39 dB



KGN36VIBT ■

B

- 186x60x66,5 cm
- **Twin Total No Frost**
- 33 dB



KGN362ICF ■
KGN362WCF □

C

- 186x60x66,5 cm
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB



KGN36VIDB ■
KGN36VWDB □

D

- 186x60x66 cm
- Total No Frost
- 36 dB



KGN36VIED ■
KGN362WED □

E

- 186x60x66 cm
- Total No Frost
- 39 dB



KGN36NWEA □

E

- 186x60x66 cm
- Total No Frost
- 42 dB

Serie | 2

Libre instalación



KGN33NLEB ◪

E

- 176x60x66 cm
- Acero mate antihuellas
- Total No Frost
- 42 dB



KGN33NWDA □

D

- 175x61x66 cm
- Blanco
- Total No Frost
- 40 dB

Integrables



KIN86ADD0
Integrable

D

- 177x56x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta fija
- 35 dB



KIS86AFE0
Integrable

E

- 177x56x55 cm
- Puerta fija
- 36 dB



KIN86VFE0
Integrable

E

- 177x55x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta fija
- 35 dB



KIV86VSE0
Integrable

E

- 177x55x55 cm
- Puerta deslizante
- 37 dB



KIN86VSE0
Integrable

E

- 177x55x55 cm
- No Frost (congelador)
- Puerta deslizante
- 35 dB



KIN86NSE0
Integrable

E

- 177x55x55 cm
- Puerta deslizante
- 35 dB



KIV86NSE0
Integrable

E

- 177x55x55 cm
- Puerta deslizante
- 35 dB

Accesorios de unión para una correcta instalación

KSZ39AL00 ■

- Combis, frigoríficos y congeladores de 1 puerta
- Para modelos acero antihuellas

KSZ39AW00 □

- Combis, frigoríficos y congeladores de 1 puerta
- Para modelos blancos

■ Cristal negro ■ Acero antihuellas □ Blanco ■ Acero negro antihuellas ◪ Acero mate antihuellas

Frigoríficos y congeladores de una puerta

Serie | 6

Libre instalación



KSV36CIDP ■

D A↑G

- Frigorífico
- 186x60x65 cm
- 39 dB
- Pareja con GSN36VIEP



KSV36FIEP ■

E A↑G

- Frigorífico
- 186x60x65 cm
- 39 dB
- Pareja con GSN36VIEP



KSV36VWEP □

E A↑G

- Frigorífico
- 186x60x65 cm
- 39 dB
- Pareja con GSN36VWEP



KSV33VLEP ◪
KSV33VWEP □

E A↑G

- Frigorífico
- 176x60x65 cm
- 39 dB
- Pareja con GSN33VLEP/ GSN33VWEP



GSN36VIEP ■
GSN36VWEP □

E A↑G

- Congelador
- 186x60x65 cm
- Total No Frost
- 39 dB
- Pareja con KSV36CIDP y KSV36FIEP/ KSV36VWEP



GSN33VLEP ◪
GSN33VWEP □

E A↑G

- Congelador
- 176x60x65 cm
- Total No Frost
- 39 dB
- Pareja con KSV33VLEP/ KSV33VWEP

Integrables



KIR81ADD0

D A↑G

- Frigorífico
- 177x56x55 cm
- Puerta fija
- 34 dB
- Combina con GIN81ACE0



GIN81ACE0

E A↑G

- Congelador
- 177x56x55 cm
- Total No Frost
- Puerta fija
- 35 dB
- Combina con KIR81ADD0



KIL82VFE0

E A↑G

- Frigorífico con congelador
- 177x55x55 cm
- Puerta fija
- 35 dB



KIR81VFE0

E A↑G

- Frigorífico
- 177x54x55 cm
- Puerta fija
- 35 dB
- Combina con GIN81VEE0



GIN81VEEO

E A↑G

- Congelador
- 177x56x55 cm
- No Frost
- Puerta fija
- 35 dB
- Combina con KIR81VFE0



KIR41VFE0

E A↑G

- Frigorífico
- 122x54x55 cm
- Puerta fija
- 35 dB
- Combina con GIV11AFE0 (debajo)



KUL22VFD0

D A↑G

- Frigorífico con congelador
- 82x60x55 cm
- Puerta fija
- 35 dB



GIV11AFE0

E A↑G

- Congelador
- 72x56x55 cm
- Puerta fija
- 36 dB
- Combina con KIR41VFE0 (encima)

Accesorios de unión para una correcta instalación

KSZ39AL00 ■

- Combis, frigoríficos y congeladores de 1 puerta
- Para modelos acero antihuellas

KSZ39AW00 □

- Combis, frigoríficos y congeladores de 1 puerta
- Para modelos blancos

■ Acero antihuellas □ Blanco ◪ Acero mate antihuellas

Combi integrable NoFrost en el congelador

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KBN96ADD0 Serie | **6**
EAN: 4242005375158
Precio ref. final: 1.869 €

Reembolso 200 €

MasterChef

Video de integración




- **Sistema de puerta fija.** Cierre amortiguado **SoftClose**
- **Tecnología No Frost en el congelador**
- **Tecnología PowerVentilation en el refrigerador**
- Volumen útil total: **381 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart: frigorífico y congelador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 204 kWh/año
- **Muy silencioso: 33 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 71 x 56 cm
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.


Home Connect | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | D (A–G) (1)


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

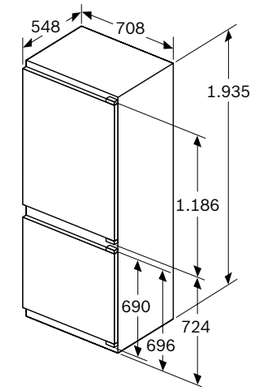


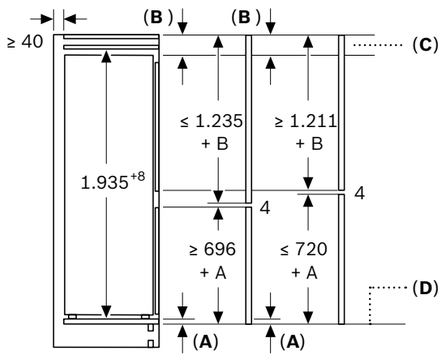

C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

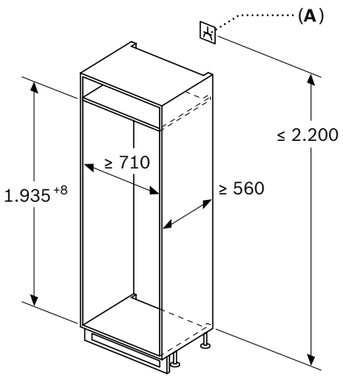

A: Enchufe

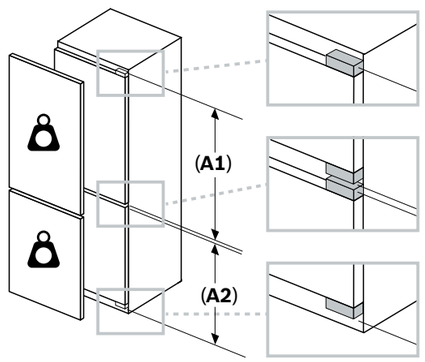


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

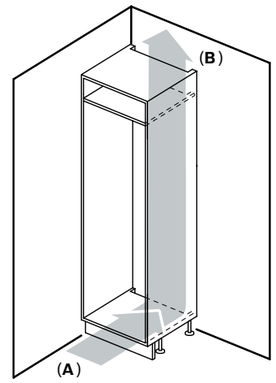

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

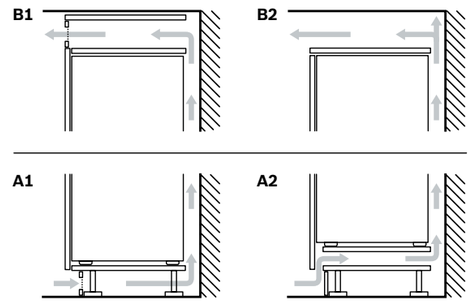

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi integrable NoFrost en el congelador

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KBN96VFE0 Serie | **4**
EAN: 4242005351039
Precio ref. final: 1.759 €

Reembolso 200 €

MasterChef

Video de integración




- **Sistema de puerta fija**
- **Tecnología No Frost en el congelador**
- Volumen útil total: **383 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart: frigorífico
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 256 kWh/año
- **Muy silencioso: 34 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 71 x 56 cm
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.


Home Connect | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | E A↑G (1)


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

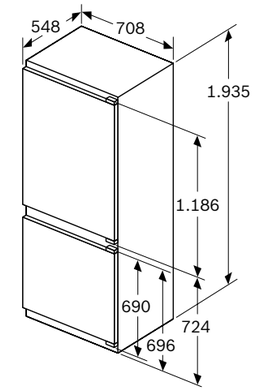


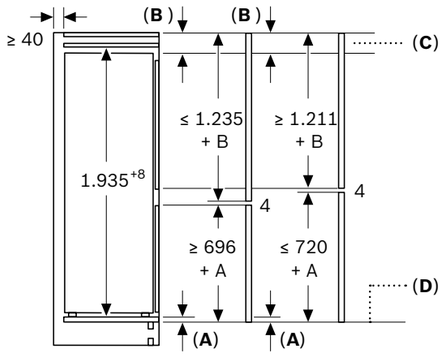

C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

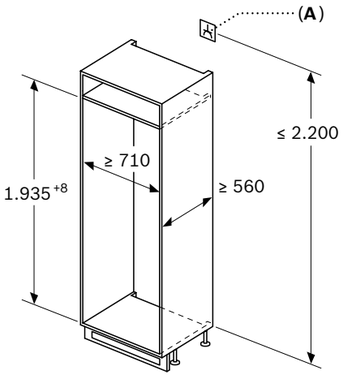

A: Enchufe

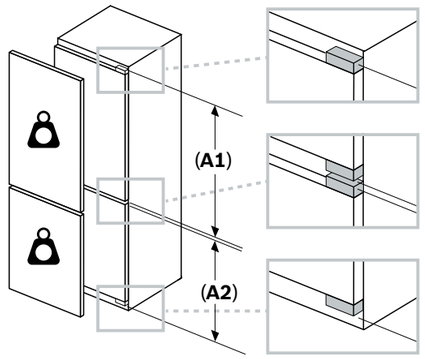


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

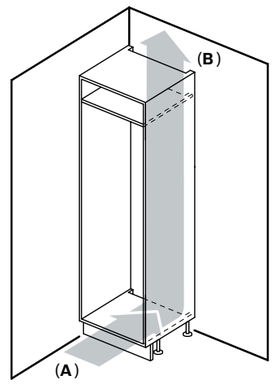

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

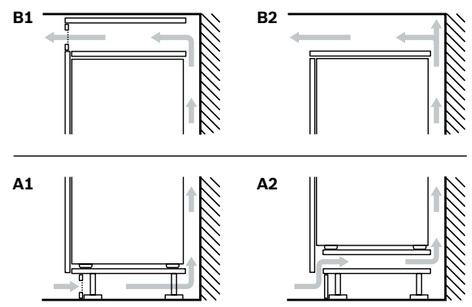

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi integrable NoFrost en el congelador

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KBN96VSE0 Serie | **4**
EAN: 4242005399659
Precio ref. final: 1.669 €

Reembolso 200 €

MasterChef


Video de integración



- **Sistema de puerta deslizante**
- **Tecnología No Frost en el congelador**
- Volumen útil total: **383 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart: frigorífico
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 256 kWh/año
- **Muy silencioso: 34 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 71 x 56 cm
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.


Home Connect | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | E A↑G (1)

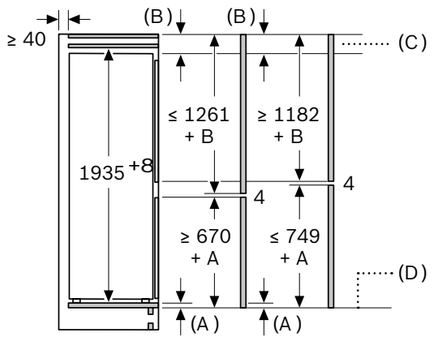


C: Saliente del panel frontal


D: Borde inferior del panel frontal

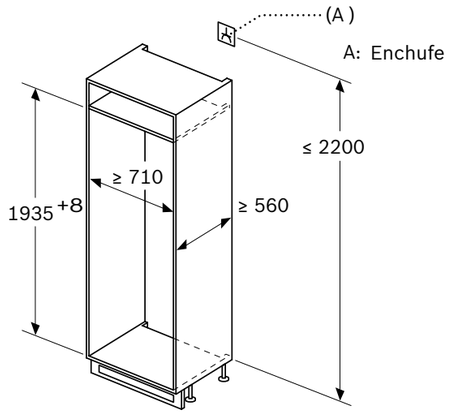

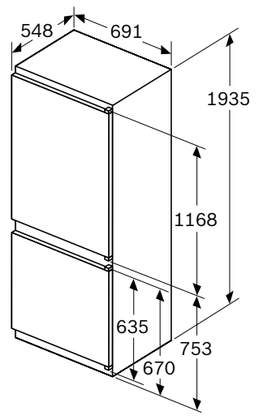

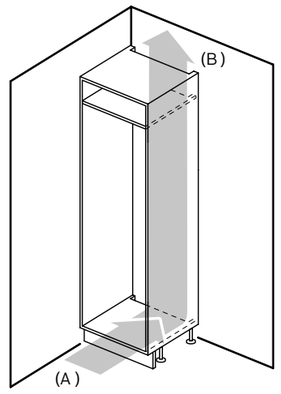

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

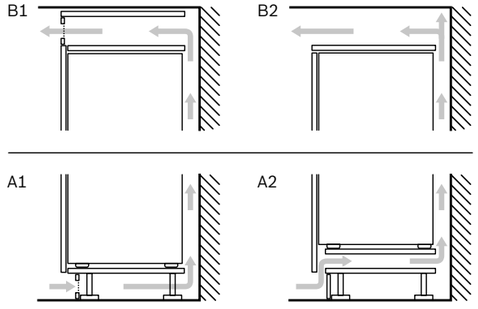

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi integrable NoFrost en el congelador

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KIN96VFD0 Serie | **4**
EAN: 4242005359493
Precio ref. final: 1.699 €

Video de integración




VitaFresh XXL **Inverter** D A↑G (1)


- **Sistema de puerta fija**
- **Tecnología No Frost en el congelador**
- Volumen útil total: **290 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 184 kWh/año
- **Muy silencioso: 34 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 56 x 55 cm
- Accesorio opcional para soportar un mayor peso de la puerta de mueble: **KSZB0S00**


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Holgura recomendada para la correcta apertura




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

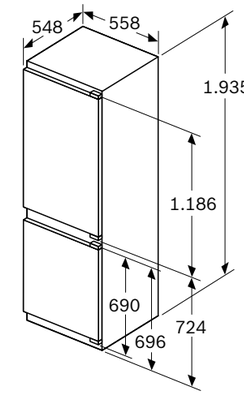


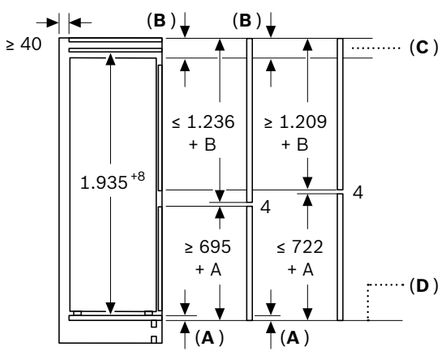

C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

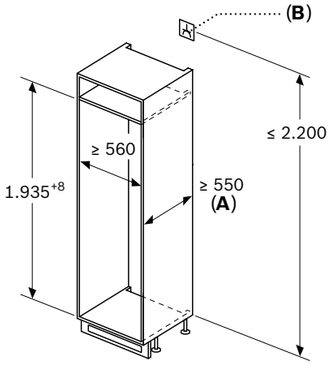


A: ≥ 560 mm (recomendado)
B: Enchufe

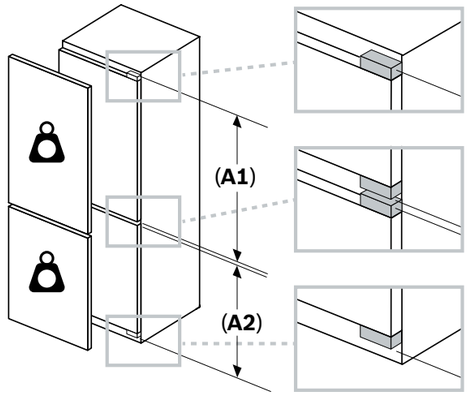


Peso máximo de las puertas

A1: 15 kg*
A2: 15 kg*

*Posibilidad de 5 kg más de peso en cada puerta con el accesorio KSZB0S00

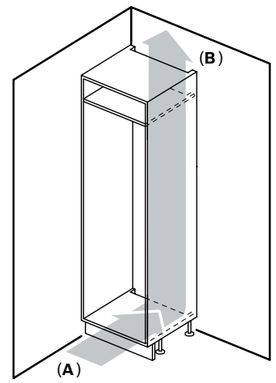

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

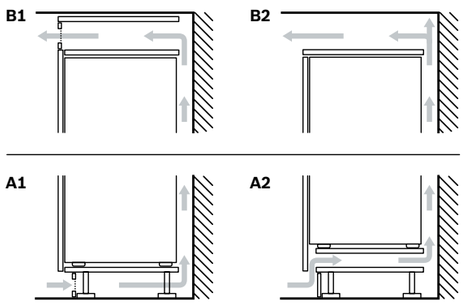

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi integrable NoFrost en el congelador

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KIN86ADD0 Serie | **6**
EAN: 4242005356614
Precio ref. final: 1.599 €



- **Sistema de puerta fija.** Cierre amortiguado **SoftClose**
- **Tecnología No Frost en el congelador**
- Volumen útil total: **260 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Iluminación interior LED: frigorífico y congelador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 186 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

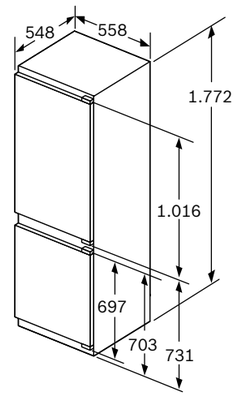

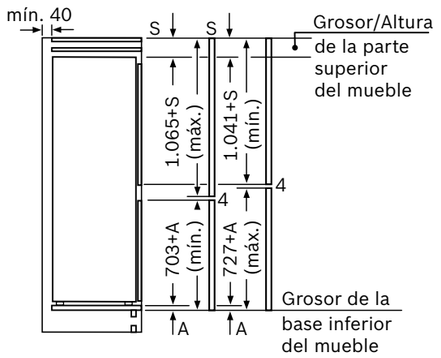

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

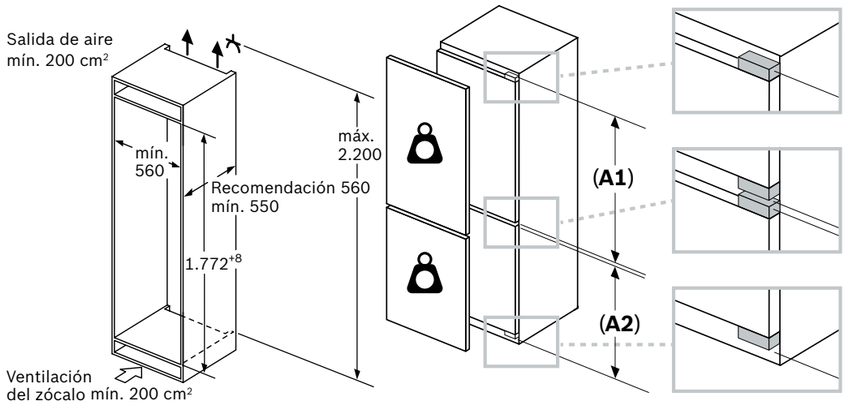


Peso máximo de las puertas


A1: 15 kg*

A2: 15 kg*

*Posibilidad de 5 kg más de peso en cada puerta con el accesorio KSZB0S00

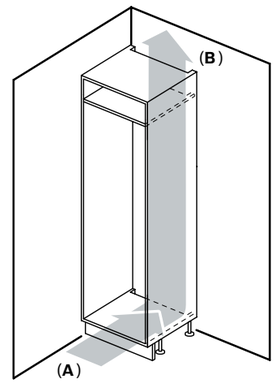

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

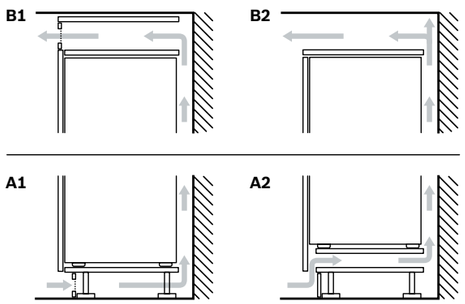

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi integrable

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


KIS86AFE0 Serie | **6**
EAN: 4242005188536
Precio ref. final: 1.279 €



- **Sistema de puerta fija**
- Volumen útil total: **266 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 219 kWh/año
- **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

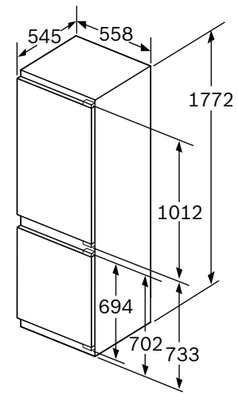

VitaFresh XXL | Inverter | E A↑G (1)

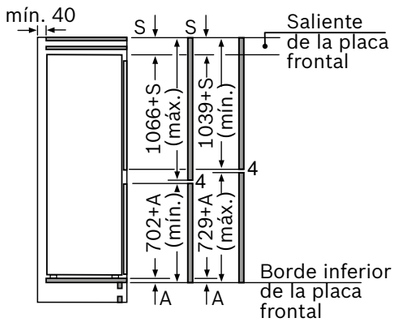

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

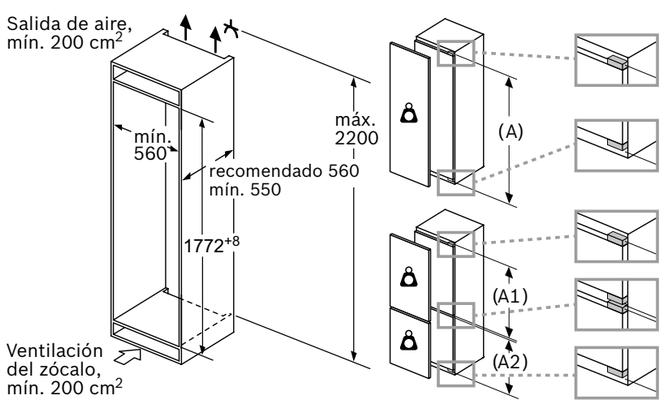


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras
🔒 Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

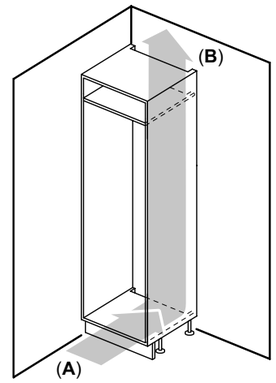

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

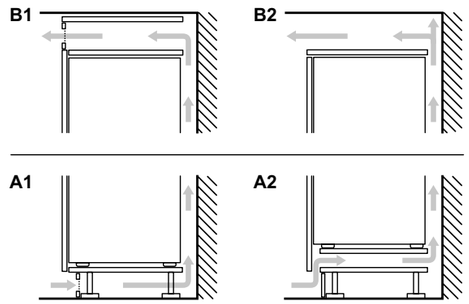

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi integrable NoFrost en el congelador

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KIN86VFE0 Serie | **4**
EAN: 4242005267750
Precio ref. final: 1.359 €



- **Sistema de puerta fija**
- **Tecnología No Frost en el congelador**
- Volumen útil total: **260 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Funciones especiales: súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 234 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

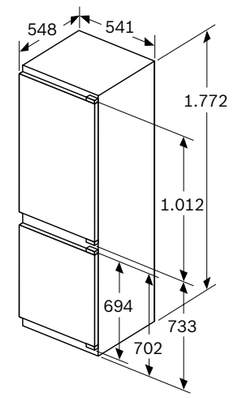

VitaFresh XXL | Inverter | E A G (1)

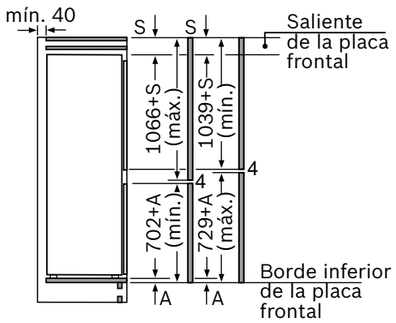

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

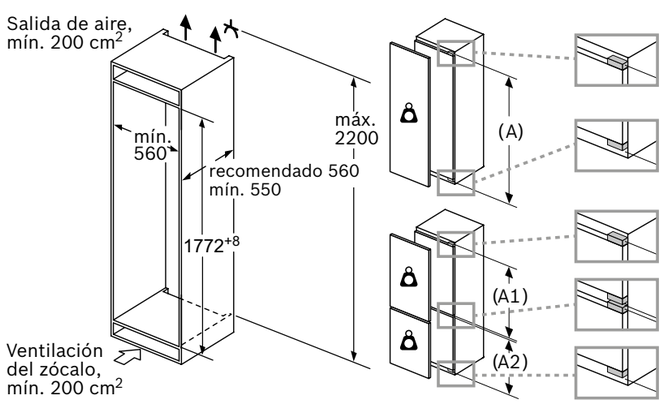


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras
Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

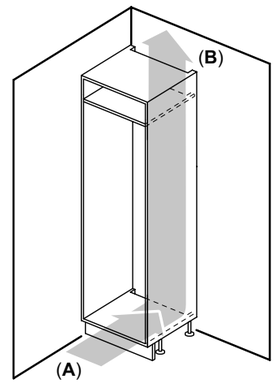

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

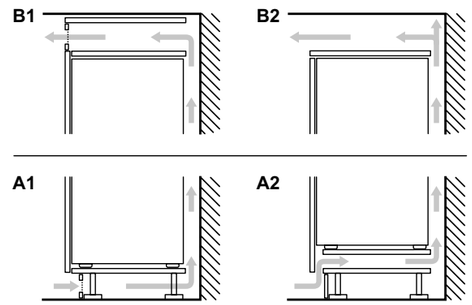

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi integrable NoFrost en el congelador

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KIN86VSE0 Serie | **4**
EAN: 4242005264636
Precio ref. final: 1.269 €




- **Sistema de puerta deslizante**
- **Tecnología No Frost en el congelador**
- Volumen útil total: **260 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Funciones especiales: súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 234 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.


VitaFresh XXL Inverter E A↑G (1)

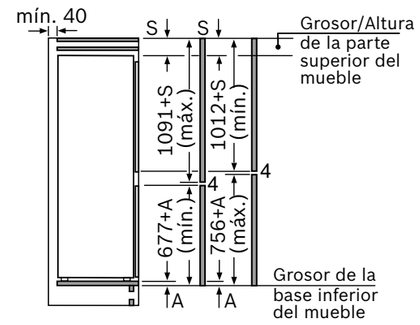


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

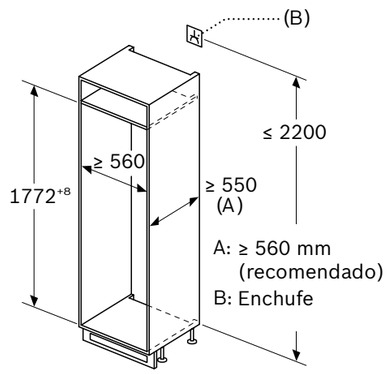

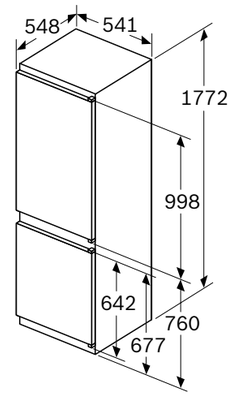

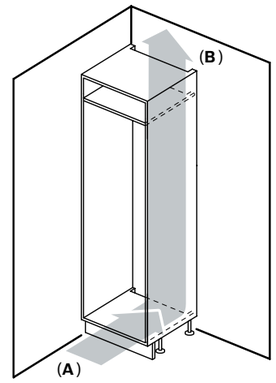

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

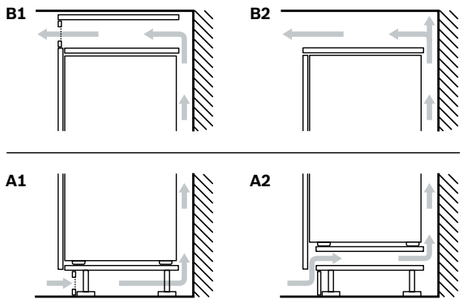

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi integrable

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KIV86VSE0 Serie | **4**
EAN: 4242005241910
Precio ref. final: 1.049 €




- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Capacidad útil total: **267 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Funciones especiales: súper congelación con desconexión automática
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Alarma de puerta abierta
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 229 kWh/año
- **Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.


VitaFresh XXL | Inverter | E A↑G (1)

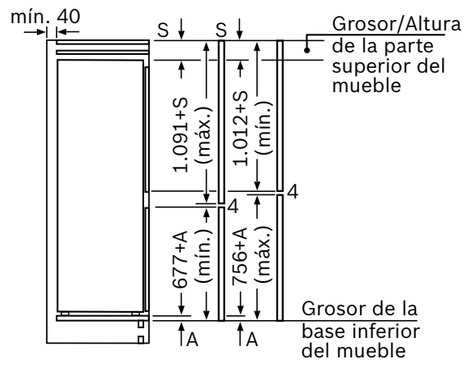


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

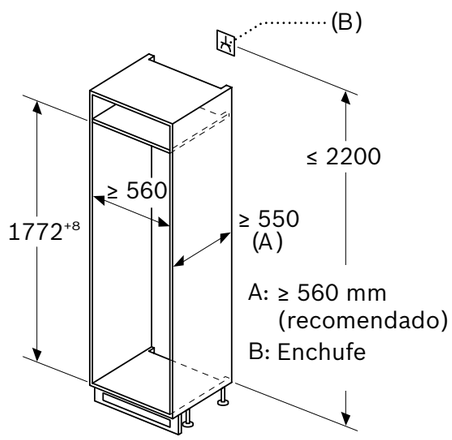

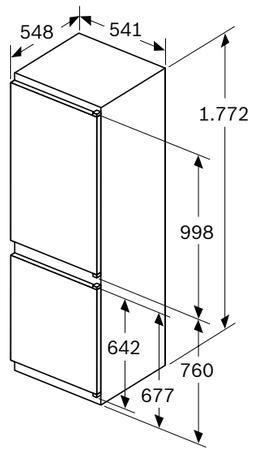

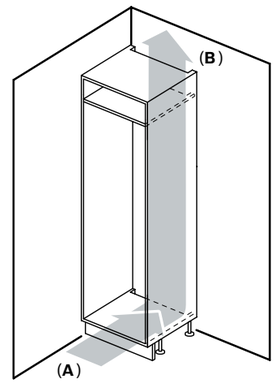

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

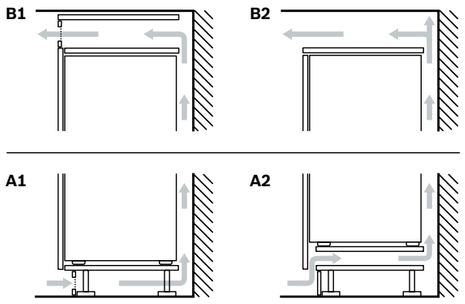

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi integrable

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KIV86NSE0 Serie | **2**
EAN: 4242005431045
Precio ref. final: 929 €




- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Capacidad útil total: **267 litros**
- Indicador de temperatura interior mediante LED
- **Cajón MultiBox** con base ondulada, ideal para almacenar frutas y verduras
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática y súper congelación con desconexión manual
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Alarma de puerta abierta
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 229 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.


Inverter E A↑G (1)

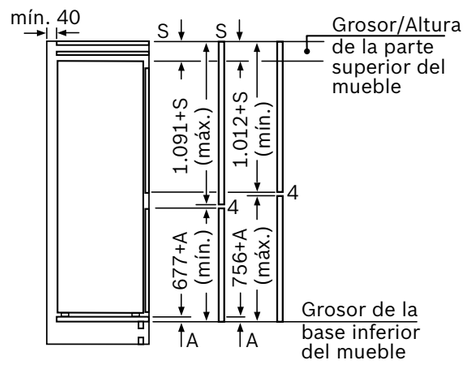


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

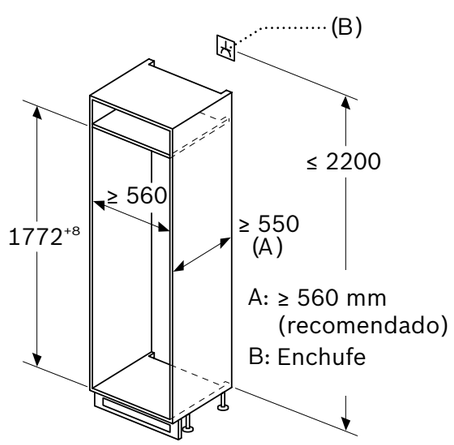

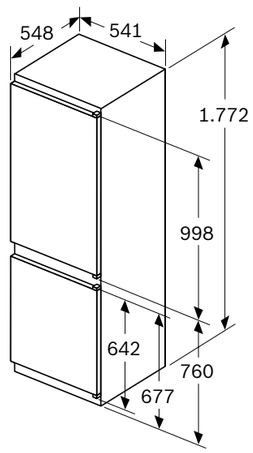

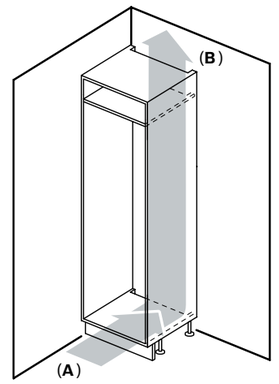

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

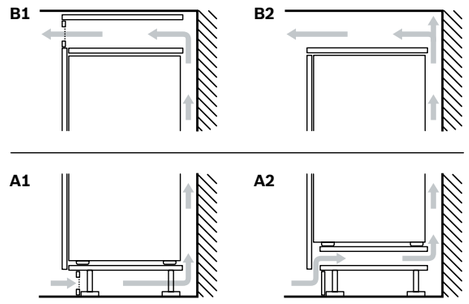

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi integrable

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KIN86NSE0 Serie | **2**
EAN: 4242005433056
Precio ref. final: 1.169 €




- **Sistema de puerta deslizante**
- **Tecnología No Frost en el congelador**
- Volumen útil total: **260 litros**
- Indicador de temperatura interior mediante LED
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Función: súper congelación con desconexión automática
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Alarma de puerta abierta
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 234 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.


Inverter E A↑G (1)

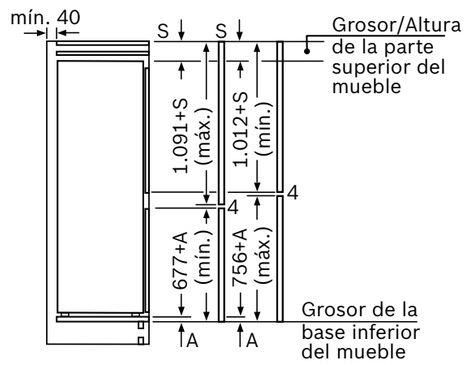


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

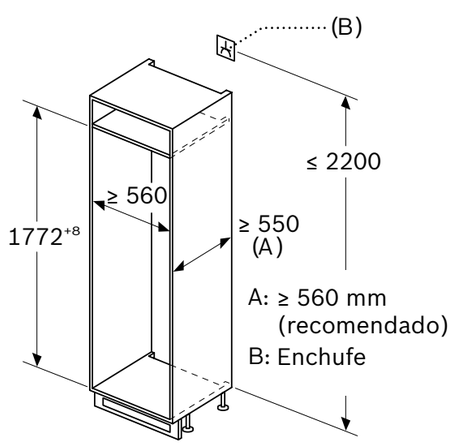

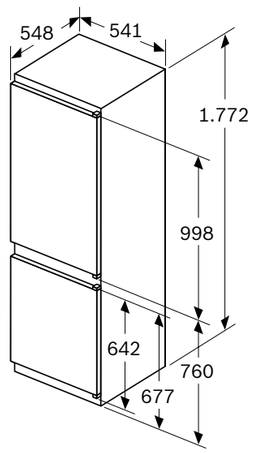

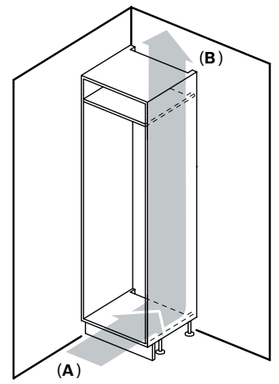

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

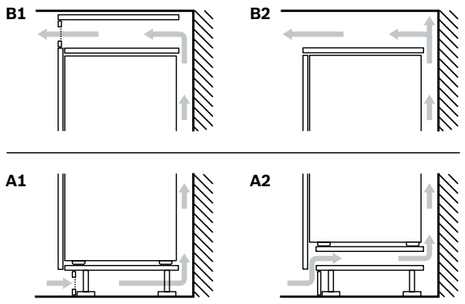

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Frigorífico de 1 puerta integrable


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KIR81ADD0 Serie | **6**
EAN: 4242005371976
Precio ref. final: 1.199 €




- **Sistema de puerta fija**
- Volumen útil total: **310 litros**
- Cierre amortiguado **SoftClose**
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Puerta reversible
- Botellero cromado
- Consumo anual de energía: 91 kWh/año
- **Muy silencioso: 34 dB (A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Combina con GIN81ACE0

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

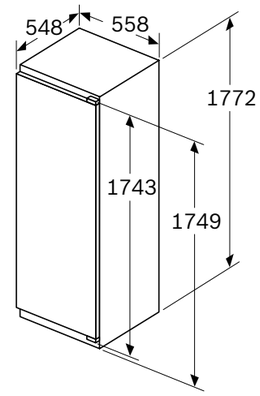

VitaFresh XXL | Inverter | D A↑G (1)

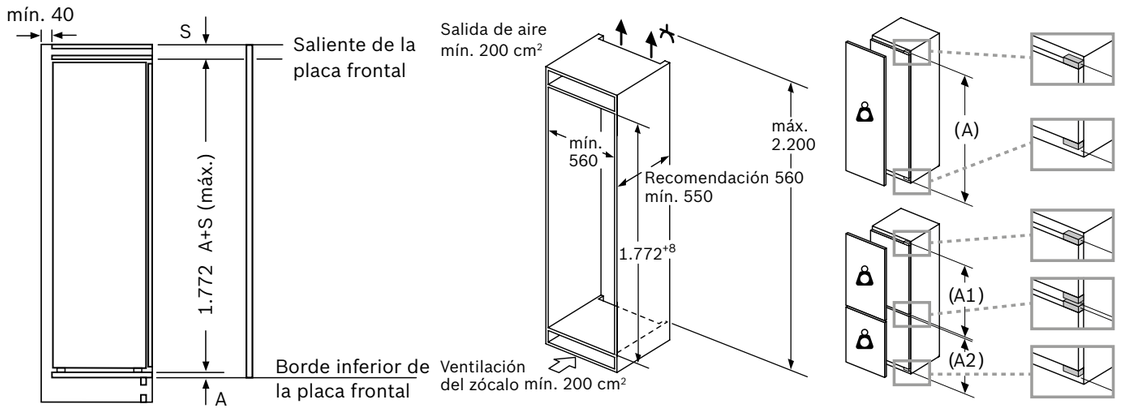


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras
Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

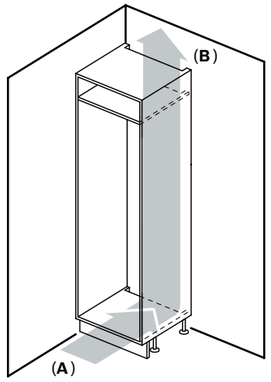

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

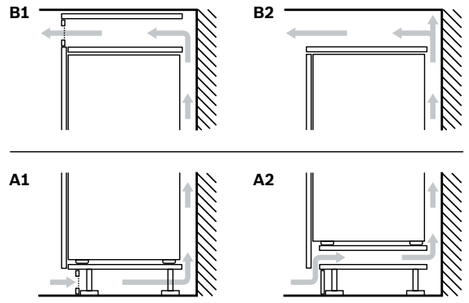

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Frigorífico de 1 puerta integrable


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KIR81VFE0 Serie | **4**
EAN: 4242005383108
Precio ref. final: 1.099 €




- **Sistema de puerta fija**
- Volumen útil total: **310 litros**
- Cajón **Multibox** para conservar mejor las frutas y verduras
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Puerta reversible
- Botellero cromado
- Consumo anual de energía: 114 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB (A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Combina con GIN81VEE0

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

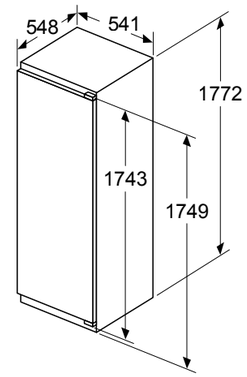

Inverter

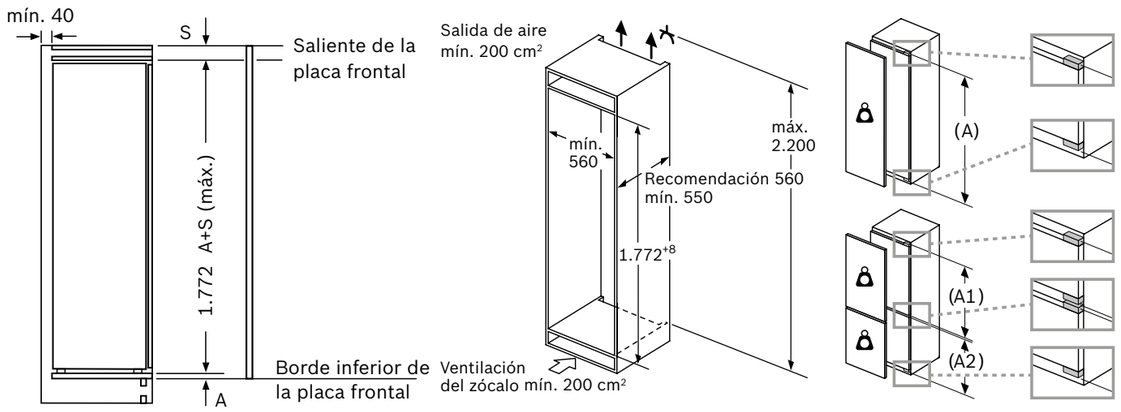


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras
Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

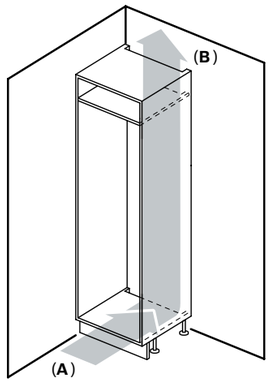

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

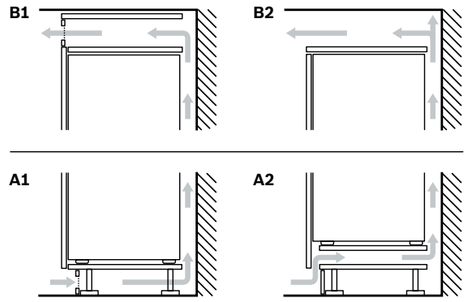

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Congelador de 1 puerta integrable Total NoFrost


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


GIN81ACE0 Serie | **6**
EAN: 4242005422074
Precio ref. final: 1.399 €




- **Sistema de puerta fija**
- **Tecnología Total No Frost**
- Cierre amortiguado **SoftClose**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Volumen útil total: **212 litros**
- Cajones BigBox de gran capacidad
- Funciones especiales: súper congelación con **desconexión automática**
- Alarma de puerta abierta y temperatura
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 235 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Combina con KIR81ADD0

Modelo disponible hasta septiembre 2026.
Modelo sucesor GIN81ACD0, con etiquetado energético D.

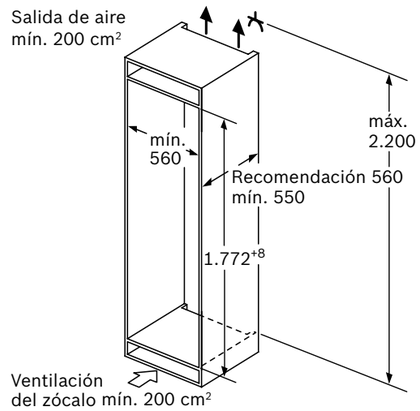


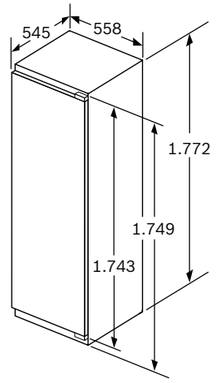

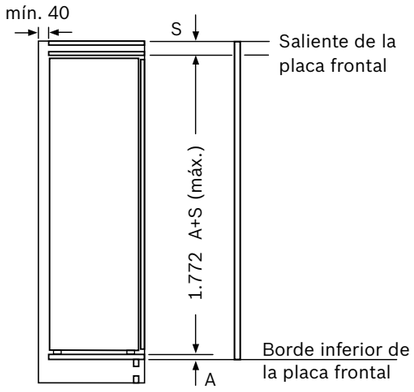

Inverter



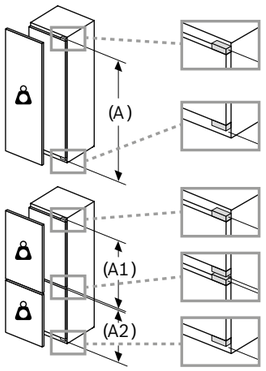

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.


T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

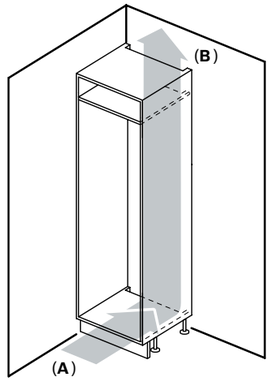

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

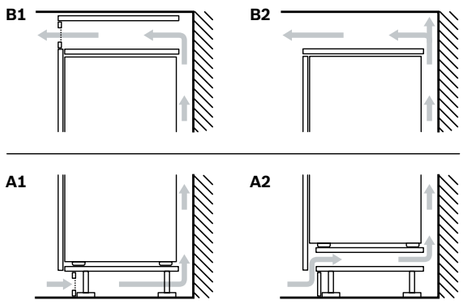

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).


Congelador de 1 puerta integrable Total NoFrost

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


GIN81VEE0 Serie | **4**
EAN: 4242005422081
Precio ref. final: 1.299 €





- **Sistema de puerta fija**
- **Tecnología Total No Frost**
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Volumen útil total: **212 litros**
- Cajones BigBox de gran capacidad
- Funciones especiales: súper congelación con **desconexión manual**
- Alarma de puerta abierta
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 235 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Combina con KIR81VFE0

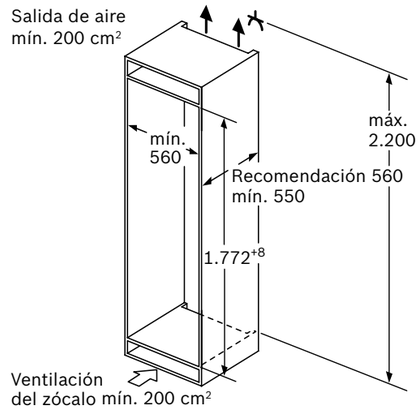

Inverter

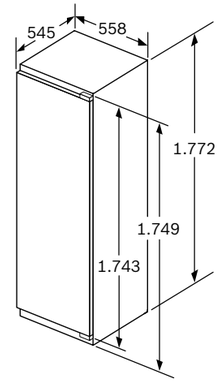

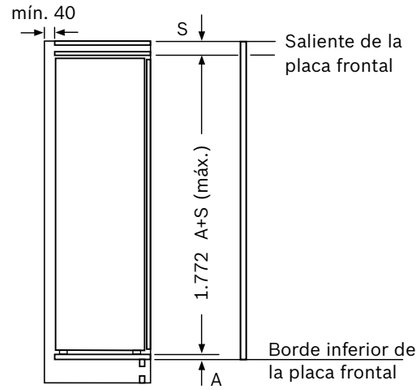

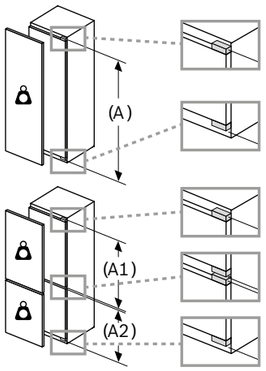

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.


T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

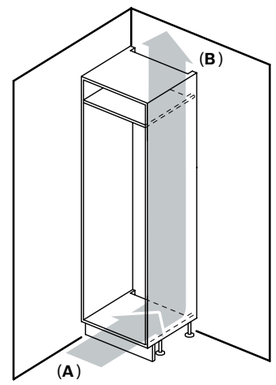

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

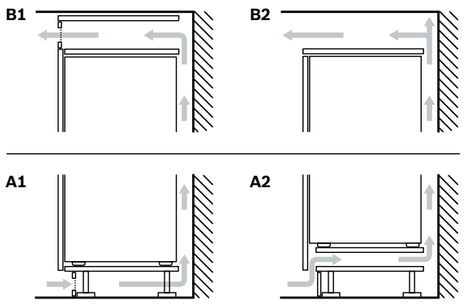

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).


Frigorífico de 1 puerta integrable

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KIL82VFE0 Serie | **4**
EAN: 4242005382767
Precio ref. final: 1.129 €



- **Sistema de puerta fija**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Iluminación interior LED: frigorífico
- **Pequeño compartimento congelador en la parte superior**
- Cajones Multibox para conservar mejor las frutas y verduras
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Puerta reversible
- Botellero cromado
- Volumen útil total: **280 litros**
- Consumo anual de energía: 177 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm





Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

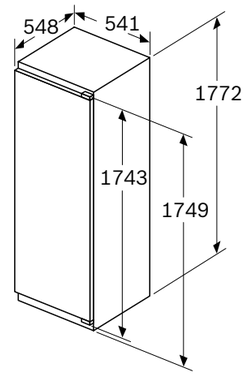

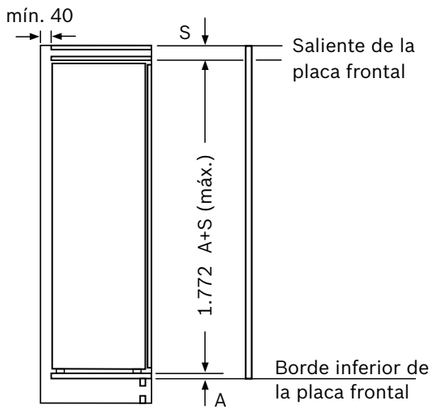

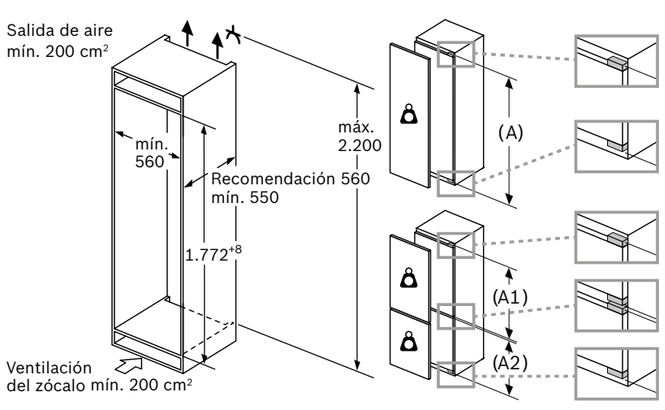


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras
Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

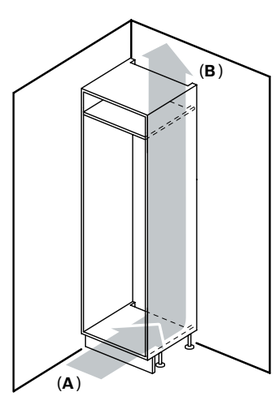

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

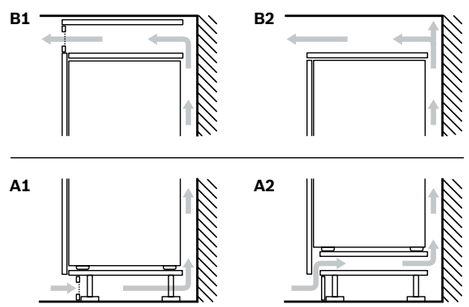

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Frigorífico de 1 puerta integrable


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KUL22VFD0 Serie | **4**
EAN: 4242005389629
Precio ref. final: 779 €



- **Sistema de puerta fija**
- Volumen útil total: **110 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Iluminación LED con efecto SoftStart: frigorífico
- **Pequeño compartimento congelador en la parte superior**
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática y súper congelación con desconexión manual
- Alarma de puerta abierta
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 119 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm




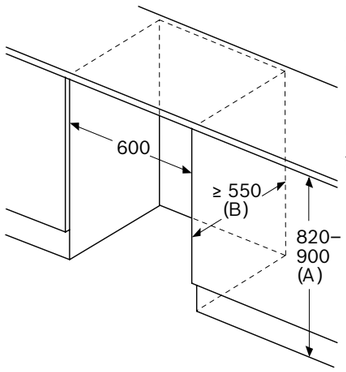

A: Altura de la subestructura


B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho



A: Entrada de aire ≥200 cm²


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

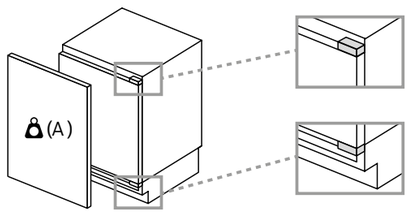

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


A: Peso ≤ 12 kg

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Frigorífico de 1 puerta integrable


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KIR41VFE0 Serie | **4**
EAN: 4242005271818
Precio ref. final: 809 €




- **Sistema de puerta fija**
- Volumen útil total: **204 litros**
- Visualización de la temperatura mediante display digital LED
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Cajón Multibox para conservar mejor las frutas y verduras
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 101 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122,5 x 56 x 55 cm
- Posibilidad de combinación vertical con GIV11AFE0 (debajo)


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija





F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

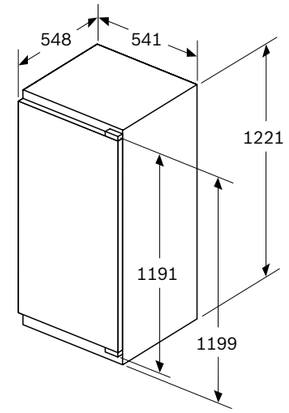

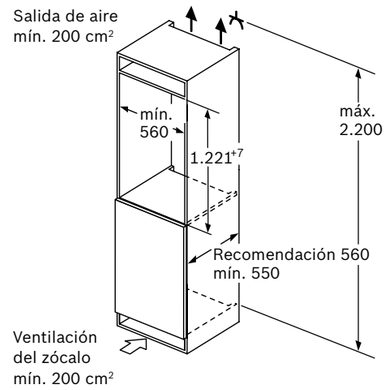

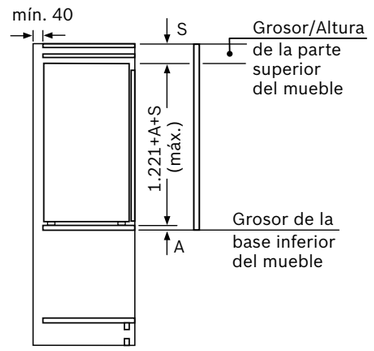



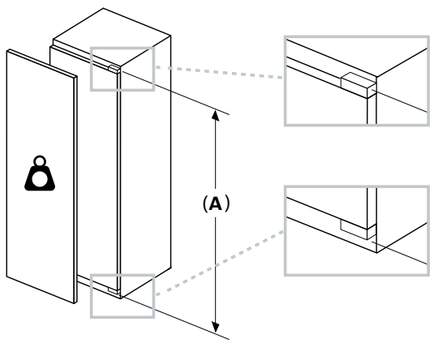


Peso máximo admisible de los frontales del mueble


Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

⚖ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg


A	B	C
720-1400	19	19

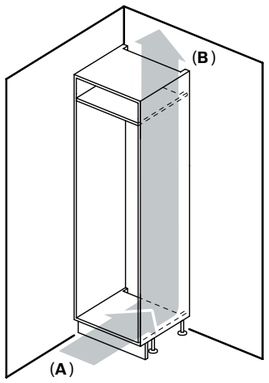

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

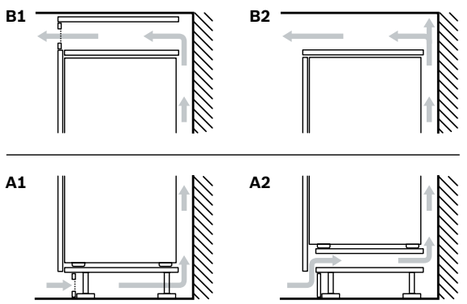

Combinación KIR41VFE0+GIV11AFE0

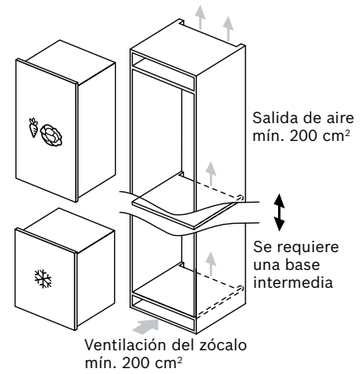

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Congelador de 1 puerta integrable

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


GIV11AFE0 Serie | **4**
EAN: 4242005126552
Precio ref. final: 789 €






- **Sistema de puerta fija**
- Volumen útil total: **72 litros**
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper congelación con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Puerta reversible
- Consumo anual de energía: 167 kWh/año
- **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 72 x 56 x 55 cm
- Posibilidad de combinación en vertical con KIR41VFE0 (encima)


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija





F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

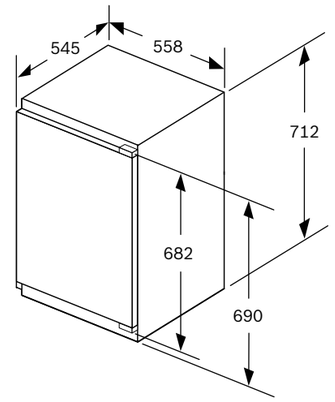

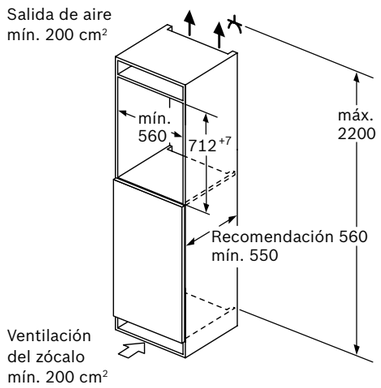

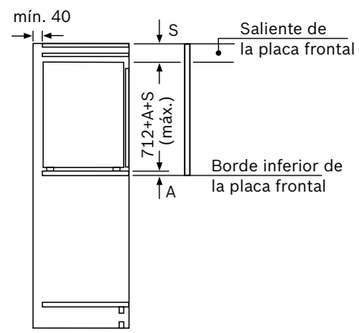

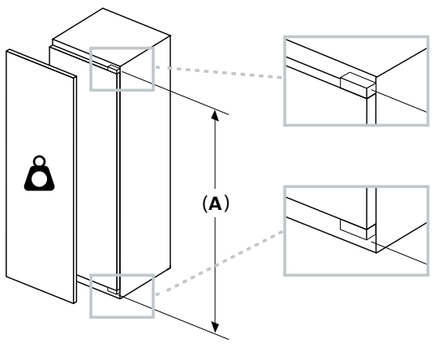


Peso máximo admisible de los frontales del mueble


Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg


A	B	C
720-1400	19	19

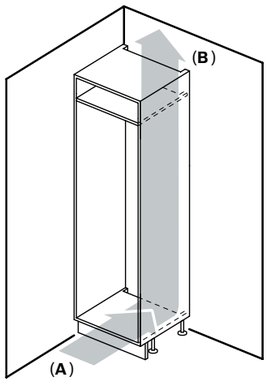

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

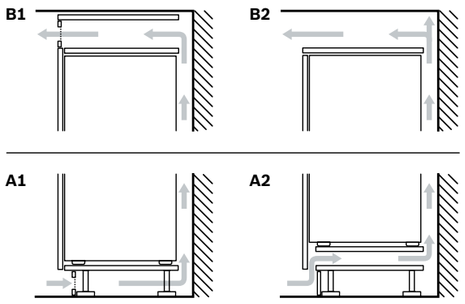

Combinación KIR41VFE0+GIV11AFE0

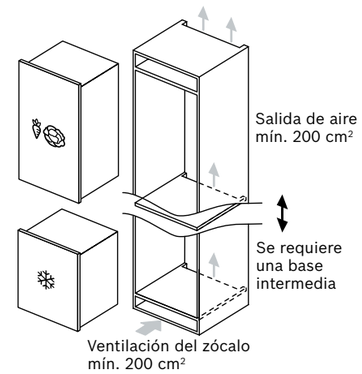


Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Soluciones de instalación para cada necesidad

Ver resumen de gama

Totalmente integrables • Combinaciones en horizontal

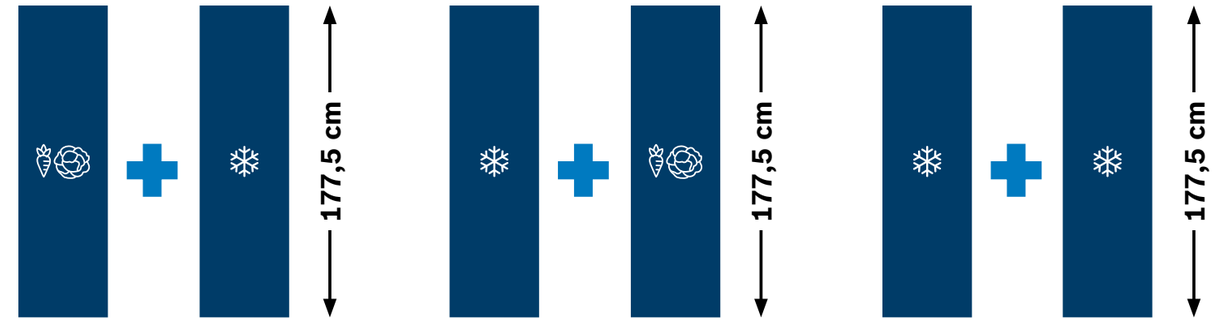

Frigoríficos
KIR81ADD0
KIR81VFE0

Congeladores
GIN81ACE0
GIN81VEE0


Congeladores
GIN81ACE0
GIN81VEE0

Frigoríficos
KIR81ADD0
KIR81VFE0

Congeladores
GIN81ACE0
GIN81VEE0

Congeladores
GIN81ACE0
GIN81VEE0

Gama de combinados integrables

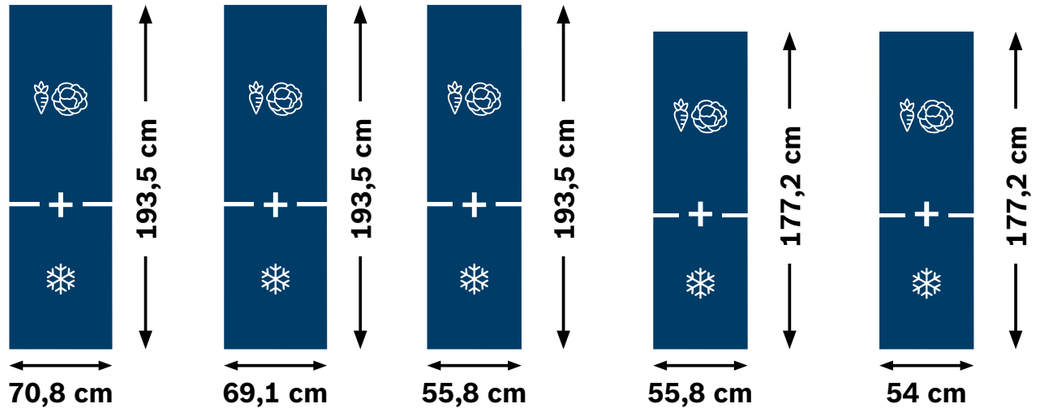

Combis XXL
KBN96ADD0
KBN96VFE0


Combi XXL
KBN96VSE0

Combi XL
KIN96VFD0


Combis
KIN86ADD0
KIS86AFE0
KIN86VFE0

Combis
KIN86VFE0
KIN86VSE0
KIN86NSE0
KIV86VSE0
KIV86NSE0


Libre instalación • Combinaciones en horizontal

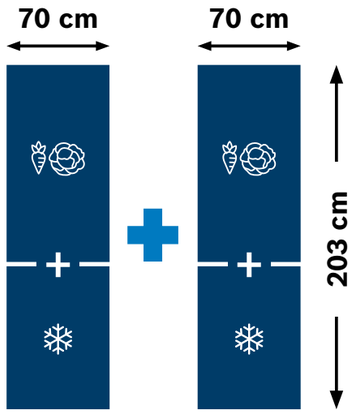

- Posibilidad de combinarse a izquierda o derecha indistintamente.
- En caso de tirador integrado, se recomienda una distancia mínima de 3 cm entre los cuerpos de ambos aparatos, para una apertura cómoda de las puertas.
- Referencias:
  KGN49LBCF
  KGN49OCAF
  KGN49VICT

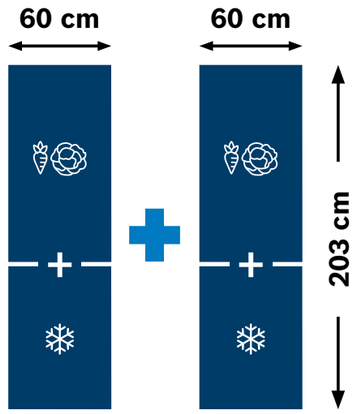

- Posibilidad de combinarse a izquierda o derecha indistintamente.
- En caso de tirador integrado, se recomienda una distancia mínima de 3 cm entre los cuerpos de ambos aparatos, para una apertura cómoda de las puertas.
- Referencias:
  KGN39LBCF
  KGN392I1F
  KGN392LAG
  KGN39VIBT (tirador externo)
  KGN397ICT (tirador externo)
  KGN392XCF
  KGN392ICF
  KGN392WCF

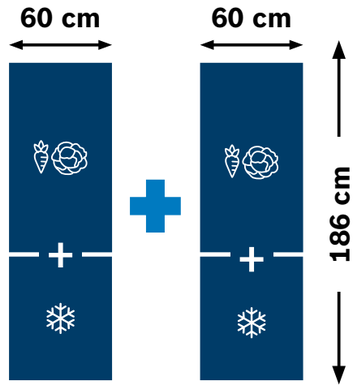

- Posibilidad de combinarse a izquierda o derecha indistintamente.
- En caso de tirador integrado, se recomienda una distancia mínima de 3 cm entre los cuerpos de ambos aparatos, para una apertura cómoda de las puertas.
- Referencias:
  KGN36VIBT
  KGN362ICF
  KGN362WCF



Accesorios

Ver resumen de gama



KSZB0S00
EAN: 4242005329847
Precio ref. final: 49 €

Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija. KIN96VFD0, KIR81VFE0, KIR81ADD0, GIN81VEE0, GIN81ACE0.

KSZ39AL00
EAN: 4242002961156
Precio ref. final: 29 €

Kit de unión para frigorífico y congelador 1 puerta, o 2 para combis de acero con tirador exterior.

KSZ39AW00
EAN: 4242002961170
Precio ref. final: 29 €

Kit de unión para frigorífico y congelador 1 puerta, o 2 para combis blancos con tirador exterior.

Vinoteca integrable bajo encimera

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


KUW21AHG0 Serie | **6**
EAN: 4242005196135
Precio ref. final: 1.759 €





SoftStart



- Vinoteca integrable bajo encimera
- **Control electrónico de la temperatura**
- Regulación de **2 zonas a temperatura** entre 5 y 20 °C
- Display digital con indicador de temperatura
- Alarma de avería y de puerta abierta
- **Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta**
- Sistema de protección antivibraciones
- Iluminación: interior con efecto SoftStart, modo on/off, y modo presentación
- Total bandejas: 5, de las cuales 3 son de madera de roble
- Bandeja con guías telescópicas
- Apertura de puerta derecha. Puerta reversible
- Consumo de energía anual: 130 kWh/año
- **Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**
- Capacidad útil total: 120 litros
- **Capacidad máx: 44 botellas**
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 58 cm

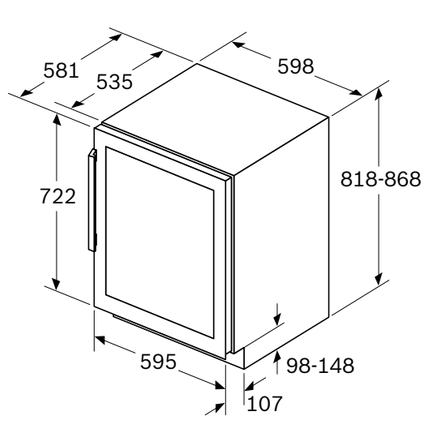

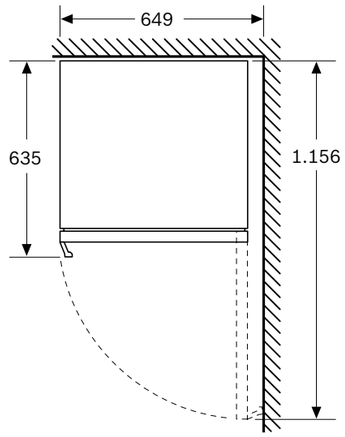

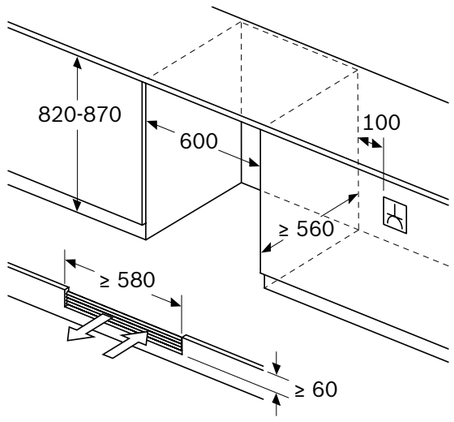

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Vinoteca integrable bajo encimera

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


KUW20VHF0 Serie | **6**
EAN: 4242005265480
Precio ref. final: 1.119 €





SoftStart



- Vinoteca integrable bajo encimera
- **Control electrónico de la temperatura**
- Display digital con indicador de temperatura entre 5 y 20 °C
- Alarma de avería y de puerta abierta
- **Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta**
- Sistema de protección antivibraciones
- Iluminación: interior con efecto SoftStart y modo on/off, y modo presentación
- Total bandejas: 4, de las cuales, 3 son de madera de roble
- Apertura de puerta derecha. Puerta reversible
- Consumo de energía anual: 100 kWh/año
- **Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**
- Capacidad útil total: 58 litros
- **Capacidad máx: 21 botellas**
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 30 x 57 cm

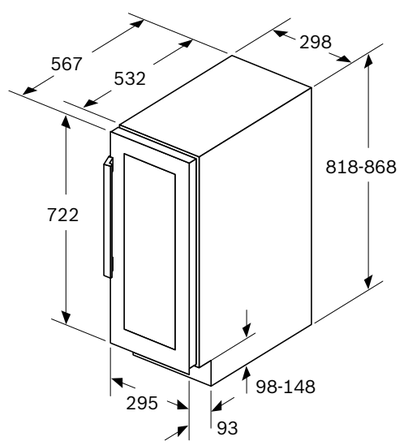

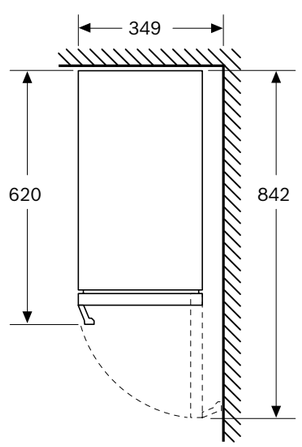

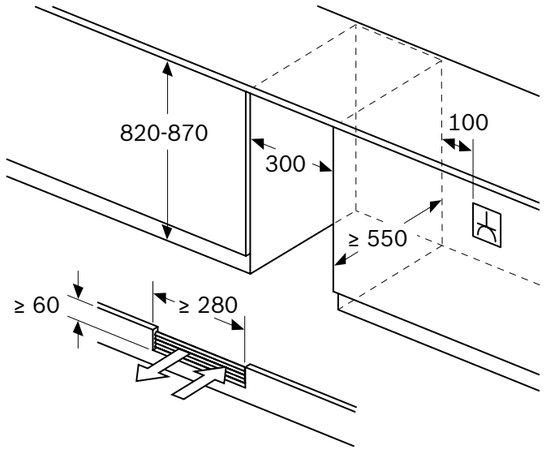

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Vinoteca libre instalación

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos


KWK36ABGA Serie | **6**
EAN: 4242005193561
Precio ref. final: 2.539 €


MasterChef



- **Control electrónico de la temperatura**
- Regulación de **2 zonas a temperatura** entre 5 y 20 °C
- Display digital con indicador de temperatura
- Alarma de avería y de puerta abierta
- **Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta**
- Iluminación: interior con efecto SoftStart, modo on/off, y modo presentación
- Total bandejas: 10, de las cuales, 8 son de madera de roble
- 1 bandeja con guías telescópicas de fácil extracción
- Apertura de puerta derecha. Puerta reversible
- Tirador integrado
- **Marco de color negro**
- Compresor con tecnología Inverter
- Consumo de energía anual: 155 kWh/año
- **Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**
- Capacidad útil total: 370 litros
- **Capacidad máx: 199 botellas**
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 61 cm

SoftStart Inverter

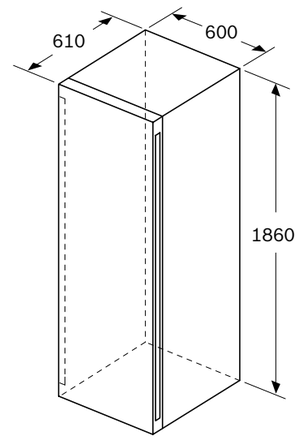

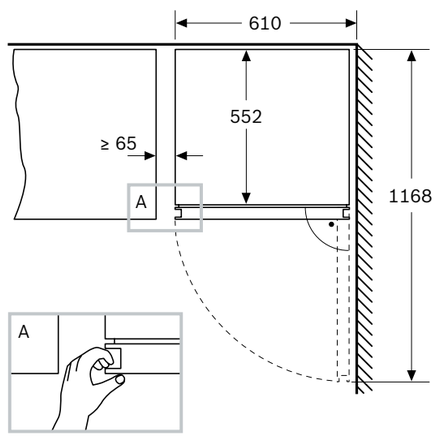

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL MultiPuerta, ancho 91 cm y fondo 73 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KFI96AXEA Serie | **6**
EAN: 4242005377848
Acero negro antihuellas
Precio ref. final: 2.609 €


Reembolso 250 €

MasterChef




- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 183 x 90,5 x 73,1 cm
- **Tecnología Total No Frost**
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- Dispensador exterior de agua, hielo y hielo picado
- Capacidad del depósito de agua para el dispensador: 3,8 litros
- Fabricación de hasta 5 kg de hielo al día
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Iluminación interior LED: frigorífico y congelador
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática, vacaciones, ECO y bloqueo
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- **Bandeja Multisusos:** mayor flexibilidad en el interior
- Tirador integrado
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Dos cajones de gran capacidad Big Box
- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg
- Volumen útil total: **574 litros**
- Consumo anual de energía: 327 kWh/año
- **Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**


Home Connect | Total NoFrost | VitaFresh XXL | Inverter | E A↑G (1)

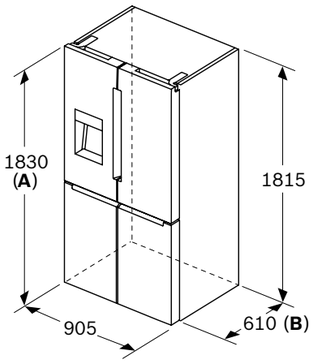


A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

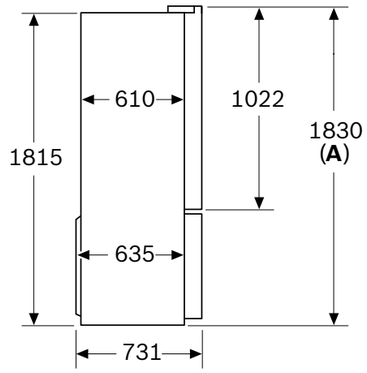

A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

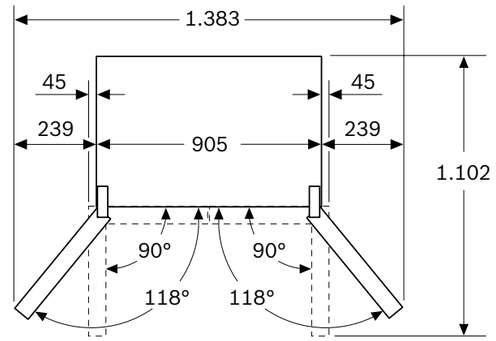

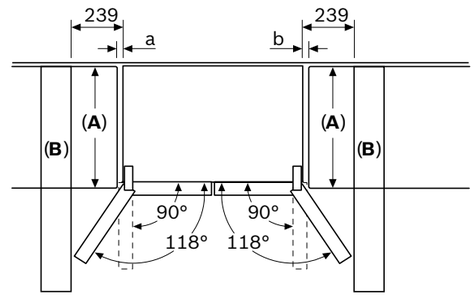

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < a ≤ 650	45	45
650 < a ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidad de encimera o de mueble
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL MultiPuerta, ancho 91 cm y fondo 73 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KFD96APEA Serie | **6**
EAN: 4242005372041
Acero antihuellas
Precio ref. final: 2.649 €


Reembolso 250 €

MasterChef




- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 183 x 90,5 x 73,1 cm
- **Tecnología Total No Frost**
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- **Conexión a toma de agua**
- Dispensador exterior de agua, hielo y hielo picado
- Depósito no visible de 0,9 litros para enfriar el agua
- Capacidad del depósito de agua para el dispensador: 3,8 litros
- Fabricación de hasta 5 kg de hielo al día
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Iluminación interior LED: frigorífico y congelador
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática, vacaciones, ECO y bloqueo
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- **Bandeja Multisusos:** mayor flexibilidad en el interior
- Tirador integrado
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Dos cajones de gran capacidad Big Box
- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg
- Volumen útil total: **574 litros**
- Consumo anual de energía: 327 kWh/año
- **Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**


Home Connect | Total NoFrost | VitaFresh XXL | Inverter | E A↑G (1)

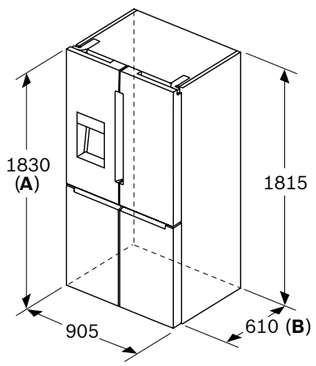


A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

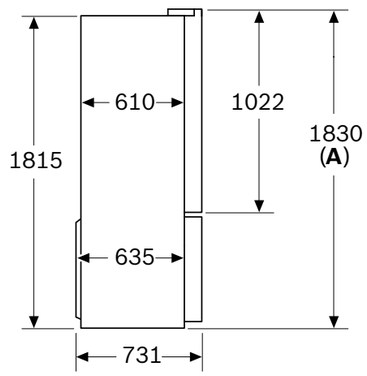

A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

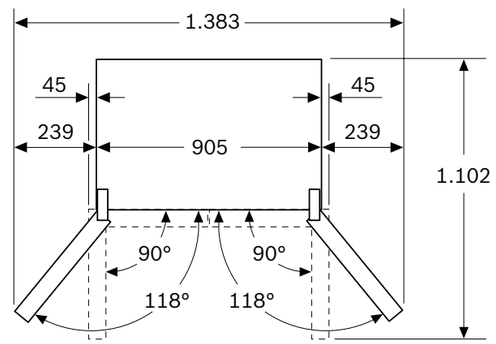

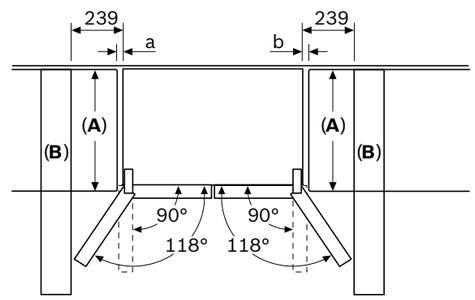

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < a ≤ 650	45	45
650 < a ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidad de encimera o de mueble
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL MultiPuerta, ancho 91 cm y fondo 73 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KFN96APEA Serie | **4**
EAN: 4242005273300
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.989 €


Reembolso 200 €

MasterChef




- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 183 x 90,5 x 73,1 cm
- **Tecnología No Frost**
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática, vacaciones, ECO y bloqueo
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Capacidad de congelación 24 h: 13 kg
- Volumen útil total: **605 litros**
- Consumo anual de energía: 333 kWh/año
- **Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**


Home Connect | Total NoFrost | VitaFresh XXL | Inverter | E A↑G (1)

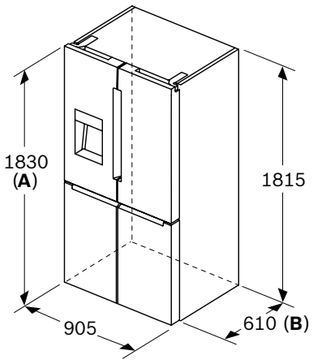


A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

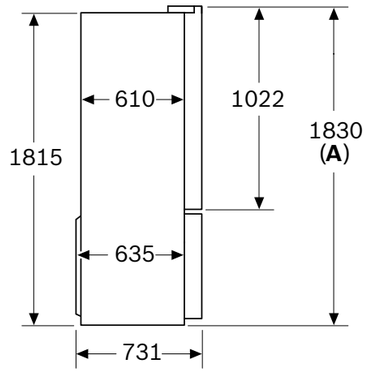

A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

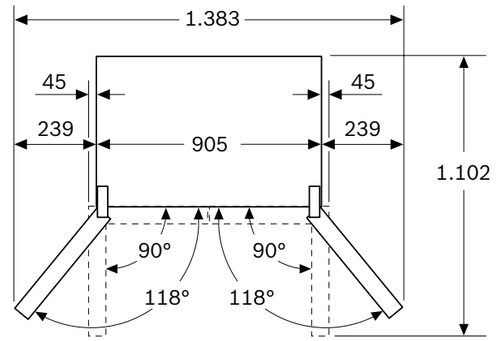

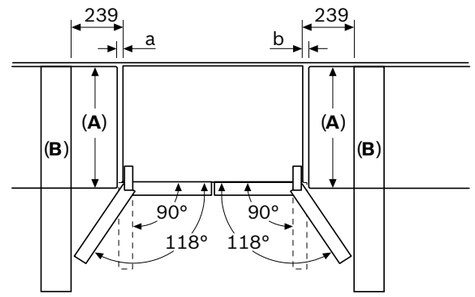

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < a ≤ 650	45	45
650 < a ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidad de encimera o de mueble
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL MultiPuerta, ancho 91 cm y fondo 73 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KFN96VPEA Serie | **4**
EAN: 4242005264568
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.899 €


Reembolso 200 €

MasterChef




- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 183 x 90,5 x 73,1 cm
- **Tecnología No Frost**
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Iluminación interior LED: frigorífico
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática, ECO y bloqueo
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Equipamiento interior con perfiles blancos
- Capacidad de congelación 24 h: 13 kg
- Volumen útil total: **605 litros**
- Consumo anual de energía: 333 kWh/año
- **Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**


Total NoFrost | VitaFresh XXL | Inverter | E A↑G (1)

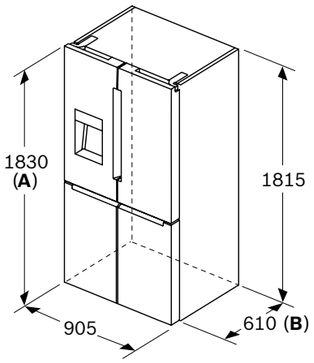


A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

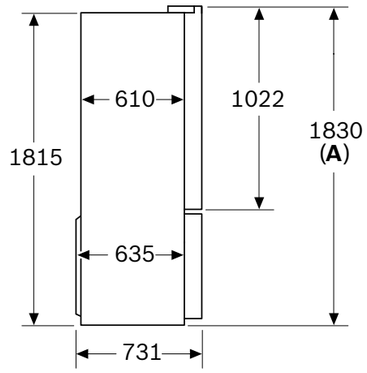

A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

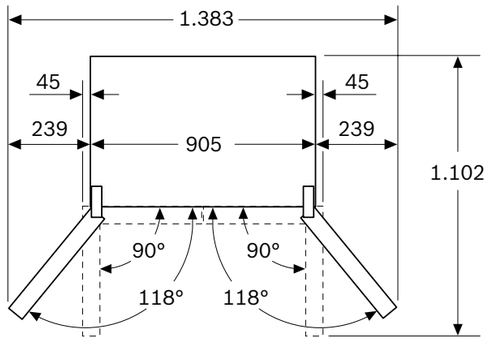

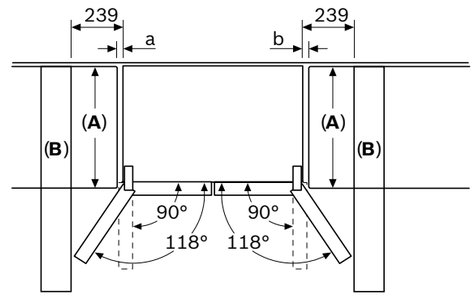

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < a ≤ 650	45	45
650 < a ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidad de encimera o de mueble
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL MultiPuerta, ancho 85 cm y fondo 67 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KMC85LBEA Serie | **4**
EAN: 4242005441891
Puertas cristal negro
Precio ref. final: 2.199 €


Reembolso 200 €

MasterChef




- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 189,5 x 85,5 x 66,6 cm
- **Tecnología Total No Frost**
- Sistema de conservacion **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Iluminación interior LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero abatible
- Capacidad de congelación 24 h: 15 kg
- Volumen útil total: 547 litros
- Consumo anual de energía: 322 kWh/año
- **Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**


Total NoFrost | VitaFresh XXL | Inverter | E A↑G (1)

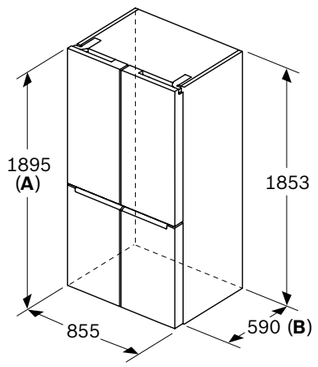


A: La parte frontal es ajustable desde 1895-1910 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 10 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

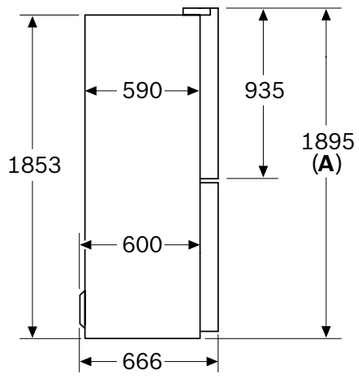

A: La parte frontal es ajustable desde 1895-1910 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

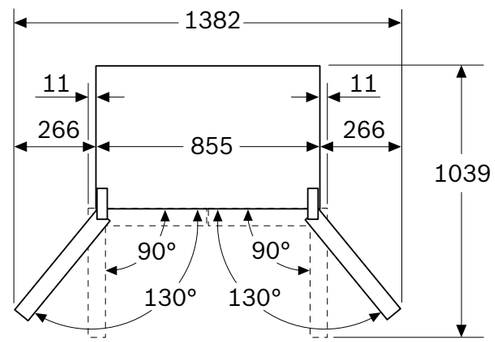

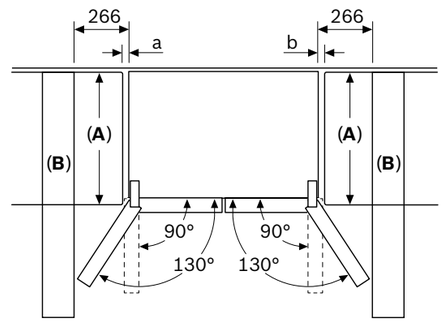

A	a	b
≤ 600	20	20
600 < A ≤ 650	36	36
650 < A ≤ 700	78	78
> 700	266	266

A: Profundidad de encimera o de mueble
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Frigorífico americano Total NoFrost


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KAD93AIDP Serie | **6**
EAN: 4242005448159
Acero antihuellas
Precio ref. final: 2.679 €





- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
- **Tecnología Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores en los dos laterales
- Dispensador exterior de agua, cubitos y hielo picado con conexión a toma de agua
- Cajones para conservar frutas y verduras
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Iluminación interior LED
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática y súper congelación con desconexión manual, vacaciones, bloqueo y eco
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Capacidad de congelación 24 h: 12 kg
- Volumen útil total: **562 litros**
- Consumo anual de energía: 258 kWh/año
- **Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW**

Total NoFrost | Inverter | D (A↑G) (1)

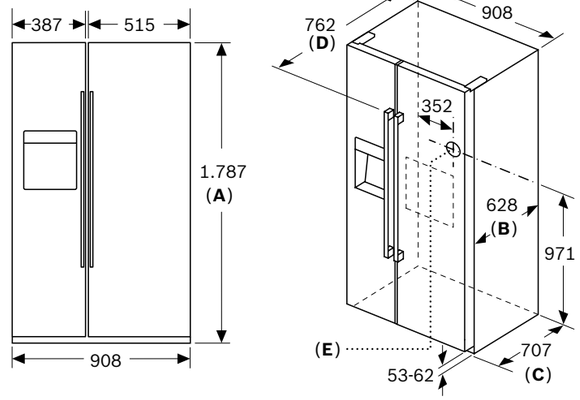

	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador
E	Toma de entrada de agua al aparato

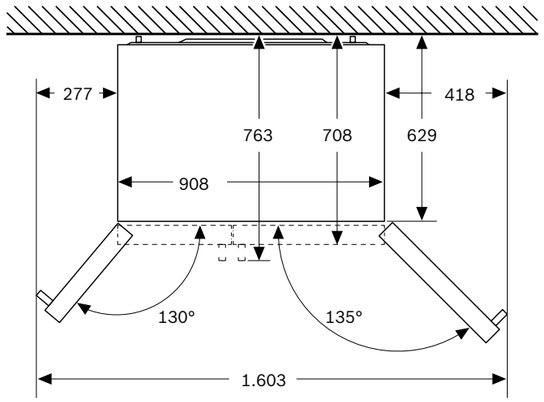

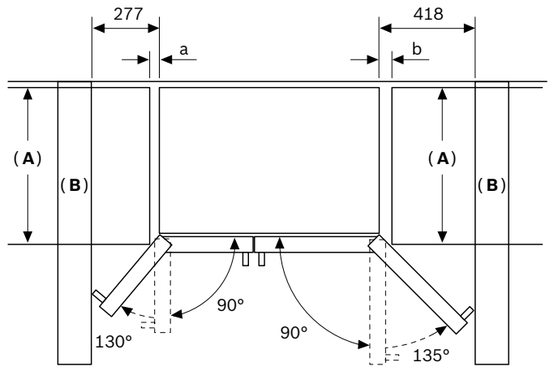

A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96

A: Profundidad de la unidad
B: Pared

Los cajones se pueden abrir, puerta abierta en un ángulo de 90°

Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Frigorífico de 1 puerta

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KSV36CIDP Serie | **4**
EAN: 4242005388325
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.199 €





- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras
- Indicador interior de temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Iluminación interior LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Volumen úitl: 346 litros
- Consumo anual de energía: 93 kWh/año
- **Muy silencioso: 39 dB (A) re 1 pW**
- Combinable con el congelador GSN36VIEP y con el accesorio de unión **KSZ39AL00**


VitaFresh Inverter D A↑G (1)


	a	b	c	d	e	f
KSV36, KSF36, GSN36	186	60	65	58	60	119,5
KSV33, GSN33	176					

a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f	Profundidad con la puerta abierta sin tirador

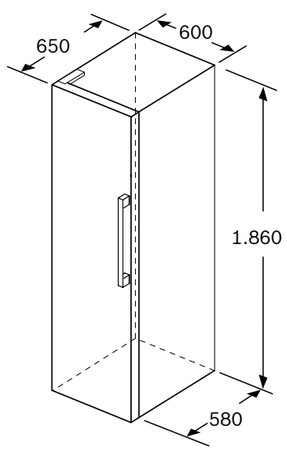

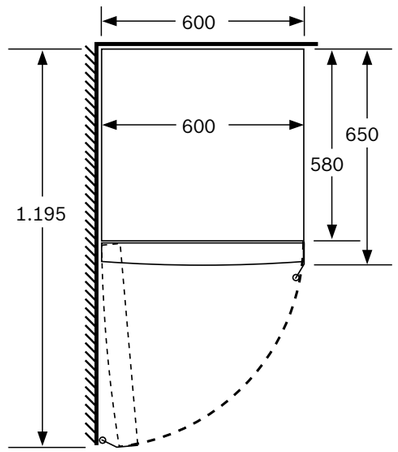

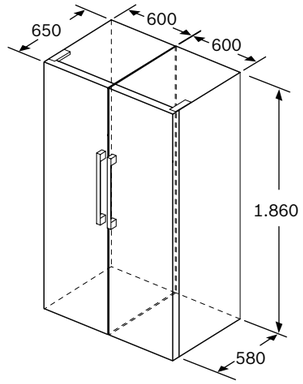

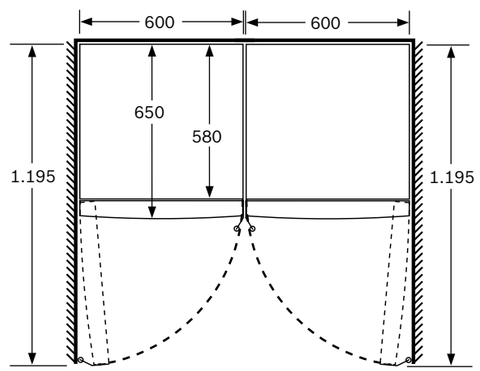

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Frigorífico de 1 puerta

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KSV36FIEP Serie | **4**
EAN: 4242005202065
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.149 €





- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras
- Indicador interior de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Iluminación interior LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **346 litros**
- Consumo anual de energía: 116 kWh/año
- **Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**
- Combinable con el congelador GSN36VIEP y con el accesorio de unión **KSZ39AL00**


VitaFresh Inverter E A↑G (1)


	a	b	c	d	e	f
KSV36, KSF36, GSN36	186	60	65	58	60	119,5
KSV33, GSN33	176					

a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f	Profundidad con la puerta abierta sin tirador

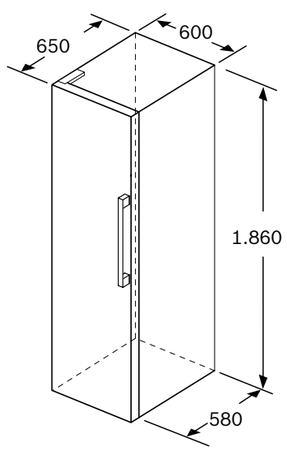

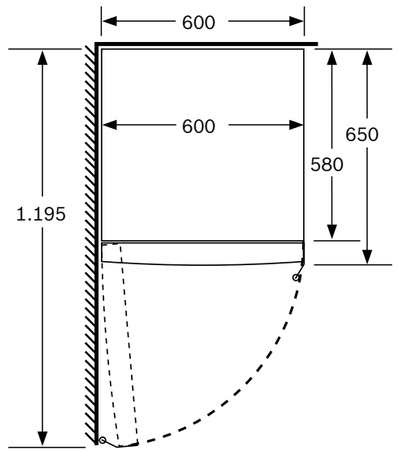

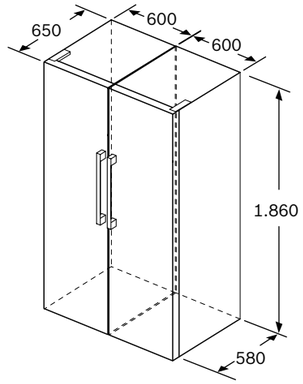

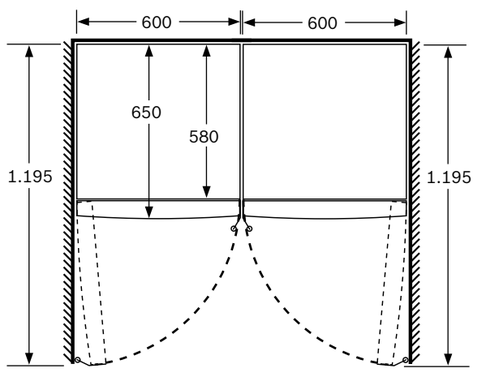

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Frigorífico de 1 puerta

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KSV36VWEP Serie | **4**
EAN: 4242005202201
Puerta blanca
Precio ref. final: 989 €





- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras
- Indicador interior de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Iluminación interior LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **346 litros**
- Consumo anual de energía: 116 kWh/año
- **Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**
- Combinable con el congelador GSN36VWEP y con el accesorio de unión **KSZ39AW00**


VitaFresh Inverter E A↑G (1)


	a	b	c	d	e	f
KSV36, KSF36, GSN36	186	60	65	58	60	119,5
KSV33, GSN33	176					

a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f	Profundidad con la puerta abierta sin tirador

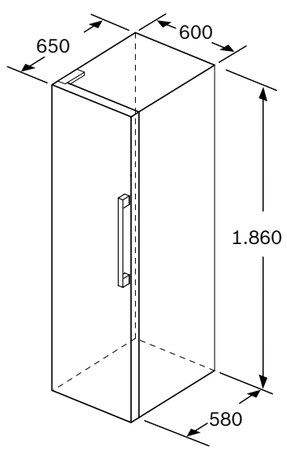

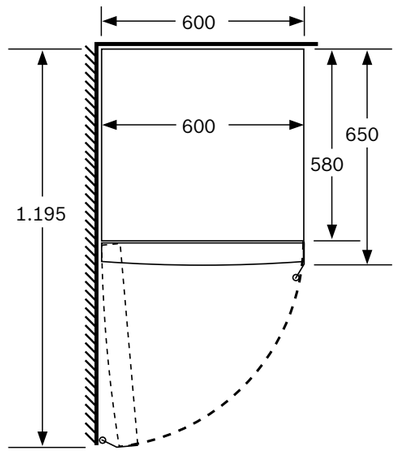

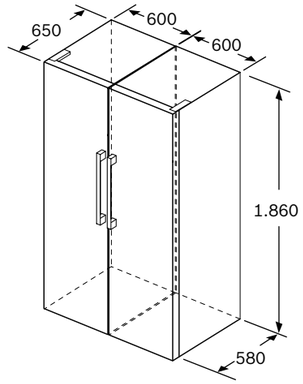

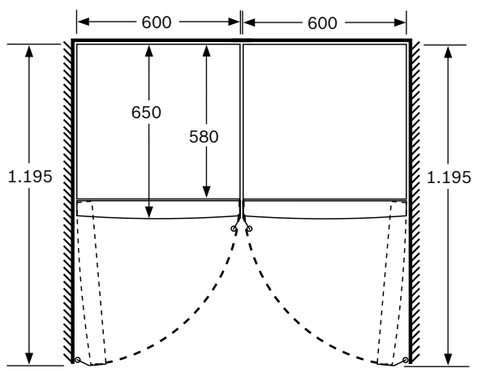

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Congeladores de 1 puerta Total NoFrost

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

GSN36VIEP Serie | **4**
EAN: 4242005388516
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.189 €

GSN36VWEP Serie | **4**
EAN: 4242005251056
Puerta blanca
Precio ref. final: 1.009 €







- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
- **Total No Frost**
- Indicador interior de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Cajones BigBox
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Puerta reversible
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Volumen útil total: **242 litros**
- Consumo anual de energía: 234 kWh/año
- **Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**
- Combinables con los frigoríficos KSV36CIDP/KSV36FIEP (para GSN36VIEP) y KSV36VWEP (para GSN36VWEP)
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión **KSZ39AL00** (para GSN36VIEP) o **KSZ39AW00** (para GSN36VWEP)


Total NoFrost **Inverter** E A↑G (1)


	a	b	c	d	e	f
KSV36, KSF36, GSN36	186	60	65	58	60	119,5
KSV33, GSN33	176					


a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f	Profundidad con la puerta abierta sin tirador

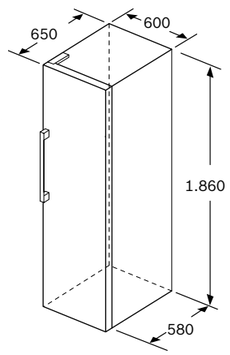

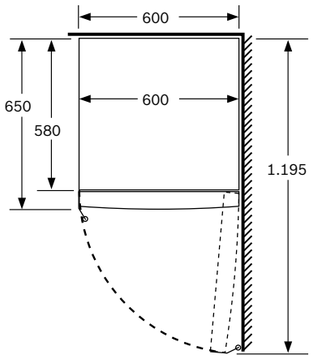

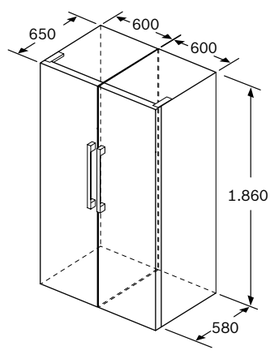

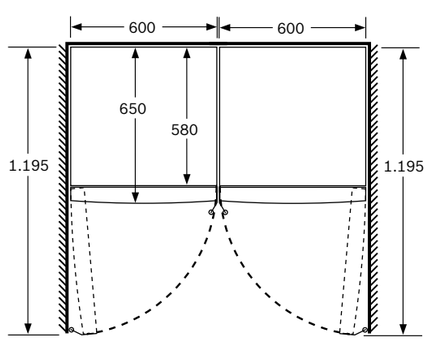

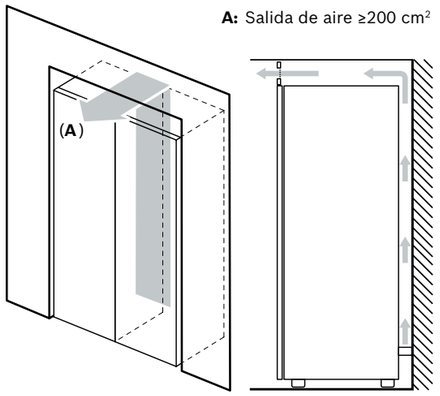

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Frigoríficos de 1 puerta

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KSV33VLEP Serie | **4**
EAN: 4242005205707
Acero mate antihuellas
Precio ref. final: 1.059 €



KSV33VWEP Serie | **4**
EAN: 4242005205714
Puerta blanca
Precio ref. final: 939 €





- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):176 x 60 x 65 cm
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras
- Indicador interior de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Iluminación interior LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **324 litros**
- Consumo anual de energía: 113 kWh/año
- **Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**
- Combinable con el congelador GSN33VLEP (para KSV33VLEP) y GSN33VWEP (para KSV33VWEP)
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión **KSZ39AL00** (para KSV33VLEP) o **KSZ39AW00** (para KSV33VWEP)


VitaFresh Inverter E A↑G (1)


	a	b	c	d	e	f
KSV36, KSF36, GSN36	186	60	65	58	60	119,5
KSV33, GSN33	176					

a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f	Profundidad con la puerta abierta sin tirador

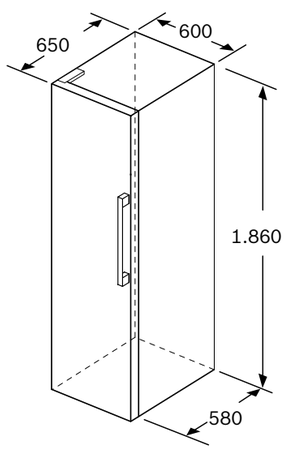

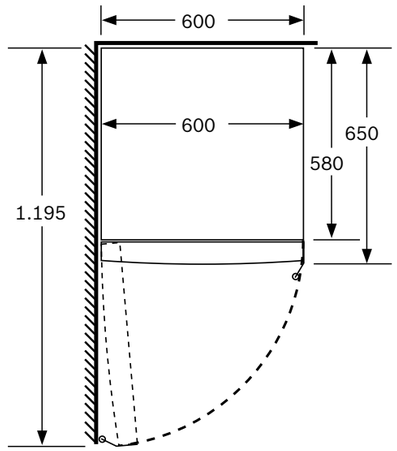

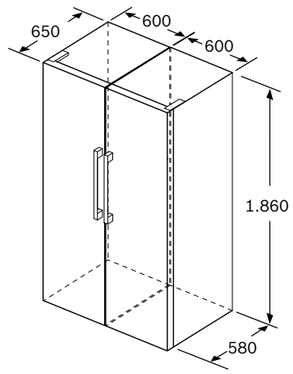

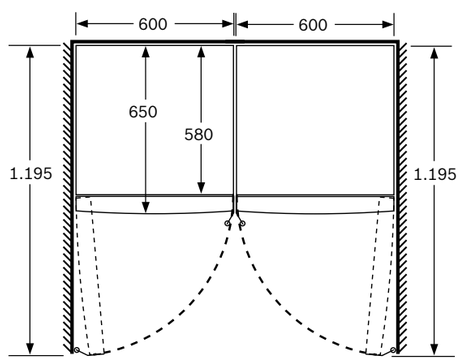

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Congeladores de 1 puerta Total NoFrost

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

GSN33VLEP Serie | **4**
EAN: 4242005247974
Acero mate antihuellas
Precio ref. final: 1.089 €

GSN33VWEP Serie | **4**
EAN: 4242005247752
Puerta blanca
Precio ref. final: 979 €







- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm
- **Total No Frost**
- Indicador interior de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Iluminación interior LED
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Puerta reversible
- Capacidad de congelación 24 h: 19 kg
- Volumen útil total: **225 litros**
- Consumo anual de energía: 229 kWh/año
- **Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**
- Combinable con el frigorífico KSV33VLEP (para GSN33VLEP) y KSV33VWEP (para GSN33VWEP)
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión **KSZ39AL00** (para GSN33VLEP) o **KSZ39AW00** (para GSN33VWEP)


Total NoFrost | Inverter | E A↑G (1)


	a	b	c	d	e	f
KSV36, KSF36, GSN36	186	60	65	58	60	119,5
KSV33, GSN33	176					


a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f	Profundidad con la puerta abierta sin tirador

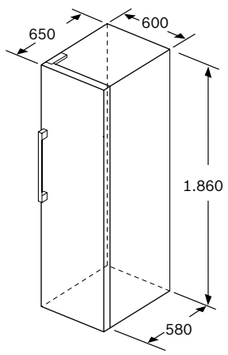

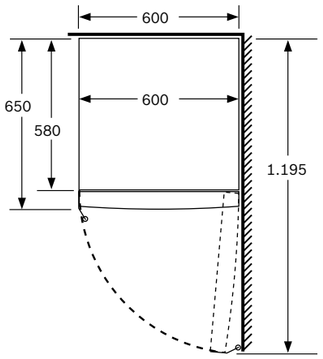

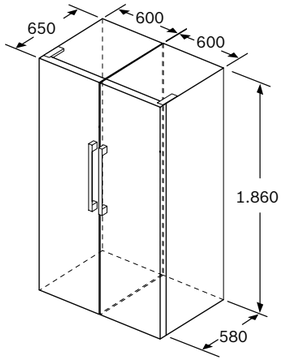

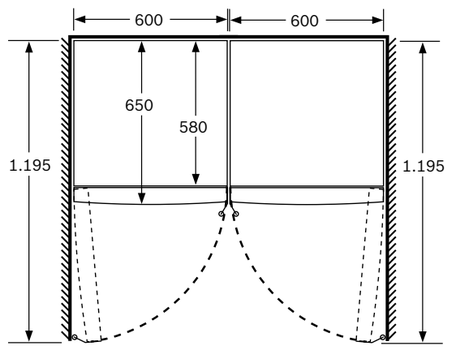

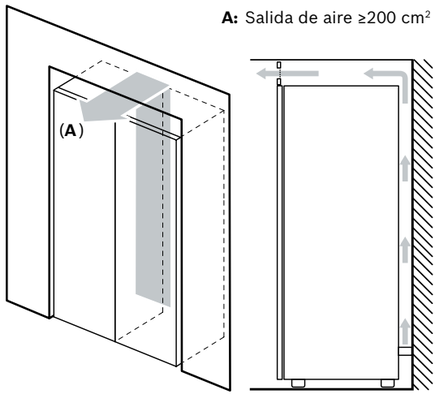

A: Salida de aire ≥200 cm²

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL, ancho 86 cm y fondo 81 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGP86AXB0N Serie | **8**
EAN: 4242005450893
Acero negro antihuellas
Precio ref. final: 2.329 €


Reembolso 200 €


MasterChef




- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 86 x 81 cm
- **Frigorífico combinado con opción de convertirse en refrigerador total**
- **Tecnología Total No Frost**
- Panel trasero interior metalizado Multi AirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus** para frutas y verduras, carnes y pescados
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Iluminación interior LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Tiradores laterales integrados
- Puerta reversible
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Volumen útil total: **621 litros**
- Consumo anual de energía: 172 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Mantén siempre actualizado el software con la última versión **vía Home Connect**

Home Connect | Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | B (A ↑ G) (1)

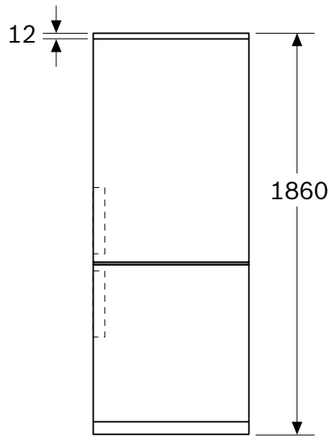

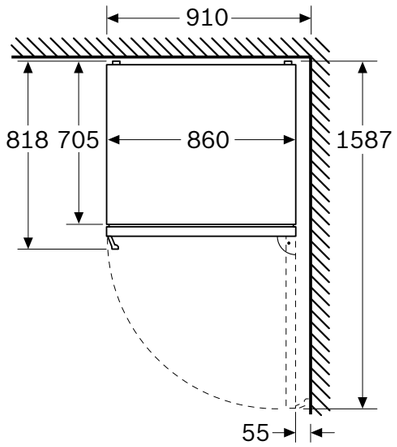

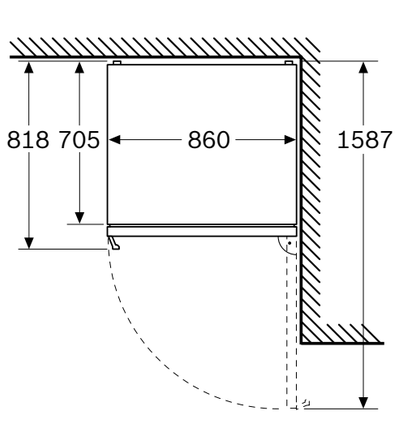

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL, ancho 86 cm y fondo 81 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN86AIDR Serie | **6**
EAN: 4242005327720
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.709 €

Reembolso 150 €


MasterChef




- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 86 x 81 cm
- **Tecnología Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores en los dos laterales
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Display LCD exterior con indicador de temperaturas
- Iluminación LED interior con efecto SoftStart
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Alarma de puerta abierta
- Perfiles cromados
- Tirador exterior
- Puerta reversible
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 246 kWh/año
- Volumen útil total: **631 litros**
- **Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**

Total NoFrost | VitaFresh | SoftStart | Inverter | D A↑G (1)

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86, KGB86 (tirador exterior)	1860	860	810	720	910	1610	840	12

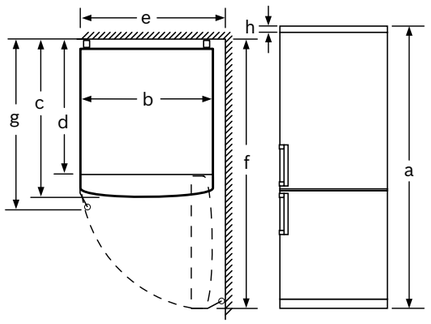

	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

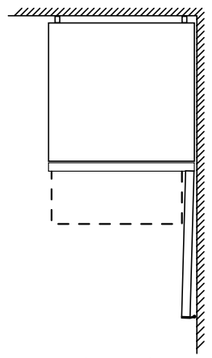

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL, ancho 86 cm y fondo 81 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN86VIEA Serie | **4**
EAN: 4242005321056
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.429 €

Reembolso 150 €


MasterChef




Total NoFrost | VitaFresh | Inverter | E A↑G (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 86 x 81 cm
- **Tecnología Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores en los dos laterales
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Botellero deslizante
- Alarma de puerta abierta
- Perfiles cromados
- Tirador integrado
- Puerta reversible
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Volumen útil total: **631 litros**
- Consumo anual de energía: 307 kWh/año
- **Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86, KGB86 (tirador exterior)	1860	860	810	720	910	1610	840	12

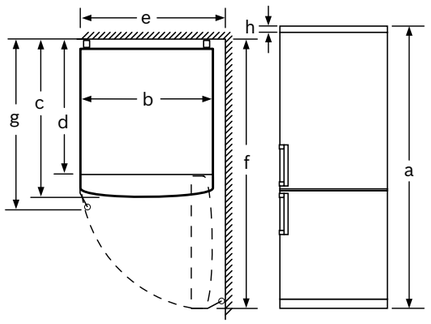

	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

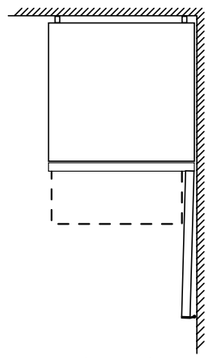

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL, ancho 70 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN49LBCF Serie | **6**
EAN: 4242005291984
Puertas cristal negro
Precio ref. final: 1.829 €


Reembolso 150 €


MasterChef





- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y un condensador en el lateral derecho**
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad Bandejas cristal divisibles
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Volumen útil total: **440 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
- Consumo anual de energía: 178 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | C (A↑G) (1)

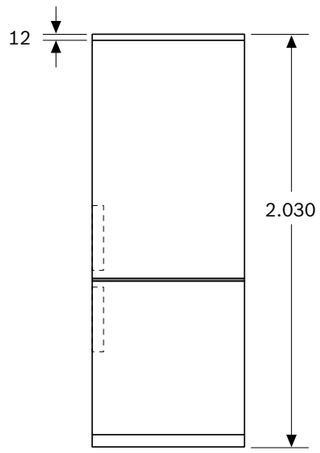

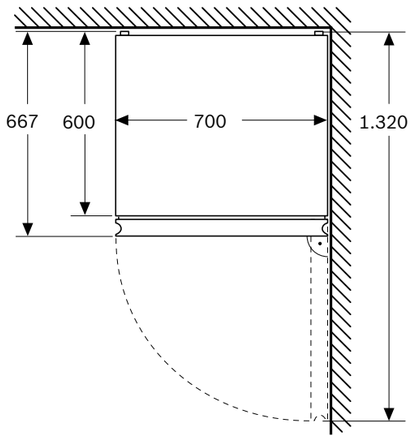

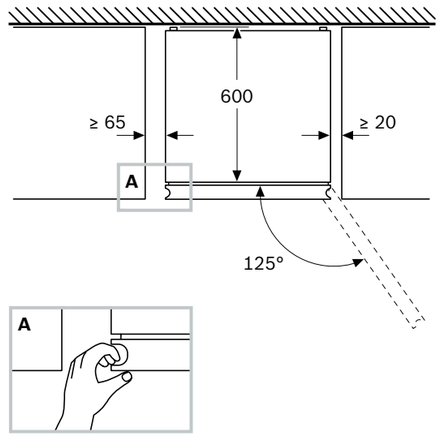

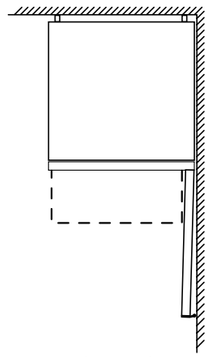

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL, ancho 70 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN49OCAF Serie | **4**
EAN: 4242005506637
Acero antracita antihuellas
Precio ref. final: 1.809 €


Reembolso 150 €


MasterChef





Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | A (A↑G) (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores y condensador compacto y ningún condensador en los laterales**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Tirador integrado
- Volumen útil total: **440 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
- Consumo anual de energía: 122 kWh/año
- **Muy silencioso: 29 dB(A) re 1 pW**

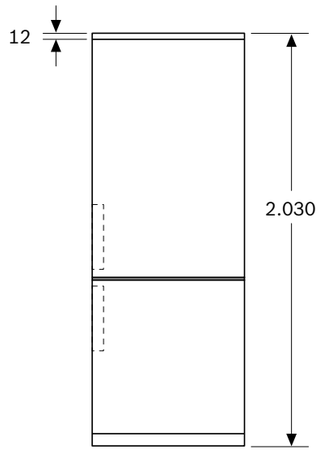

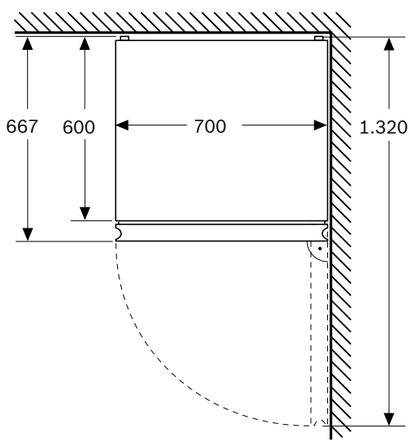

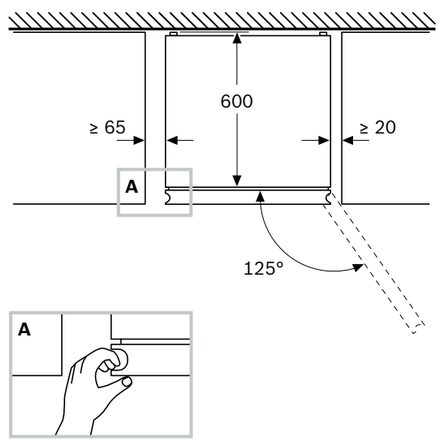

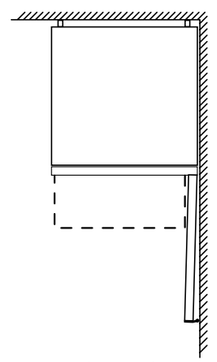

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost XXL, ancho 70 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos

KGN49VICT Serie | **4**
EAN: 4242005292035
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.399 €


Reembolso 150 €


MasterChef





- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores y condensador compacto y un condensador en el lateral derecho**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Puerta reversible
- Tirador exterior
- Volumen útil total: **440 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
- Consumo anual de energía: 178 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Modelo recomendado para la instalación de dos combis unidos con el accesorio de unión correspondiente

Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | C (A–G) (1) | NUEVO

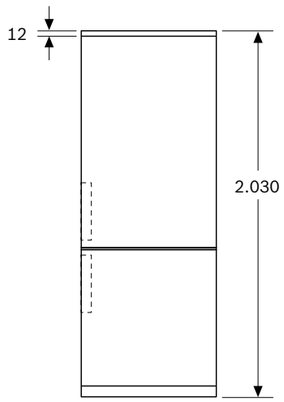

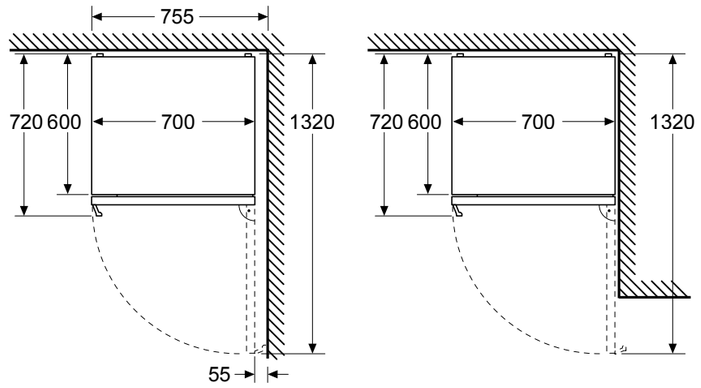

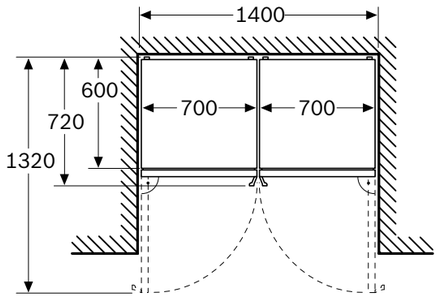

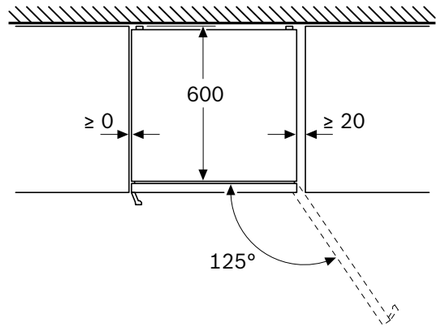

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combis Total NoFrost XXL, ancho 70 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN493IDA Serie | **4**
EAN: 4242005544486
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.349 €

KGN493WDA Serie | **4**
EAN: 4242005544479
Puertas blancas
Precio ref. final: 1.239 €

Reembolso 100 €


MasterChef





Total NoFrost | VitaFresh | SoftStart | Inverter | D A↑G (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm
- **Tecnología Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores en los dos laterales
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Volumen útil total: **438 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 12 kg
- Consumo anual de energía: 207 kWh/año
- Funciones especiales: súper congelación automática
- **Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**

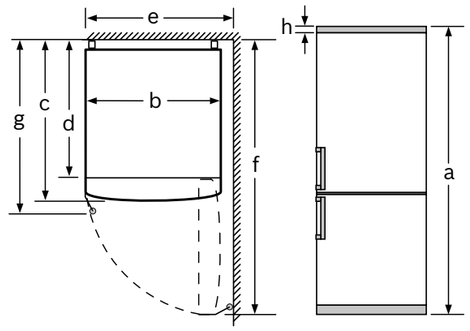

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador externo)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador integrado)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador externo)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador integrado)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de agosto.
1)Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combis Total NoFrost XXL, ancho 70 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN49XIEA Serie | **4**
EAN: 4242005161997
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.259 €



Total NoFrost | VitaFresh | SoftStart | Inverter | E A↑G (1)

MasterChef

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm
- **Tecnología Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores en los dos laterales
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Volumen útil total: **438 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 12 kg
- Consumo anual de energía: 259 kWh/año
- **Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW**

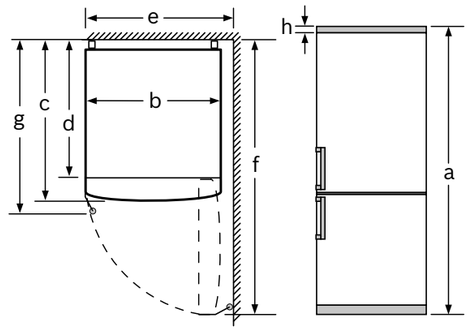

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador externo)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador integrado)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador externo)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador integrado)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN39AIAU Serie | **6**
EAN: 4242005524129
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.719 €



- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y ningún condensador en los laterales**
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador de aluminio exterior
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **363 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Modelo recomendado para la instalación de dos combis unidos con el accesorio de unión correspondiente
- Consumo anual de energía: 112 kWh/año
- **Muy silencioso: 29 dB(A) re 1 pW**

Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | A (A↑G)(1)

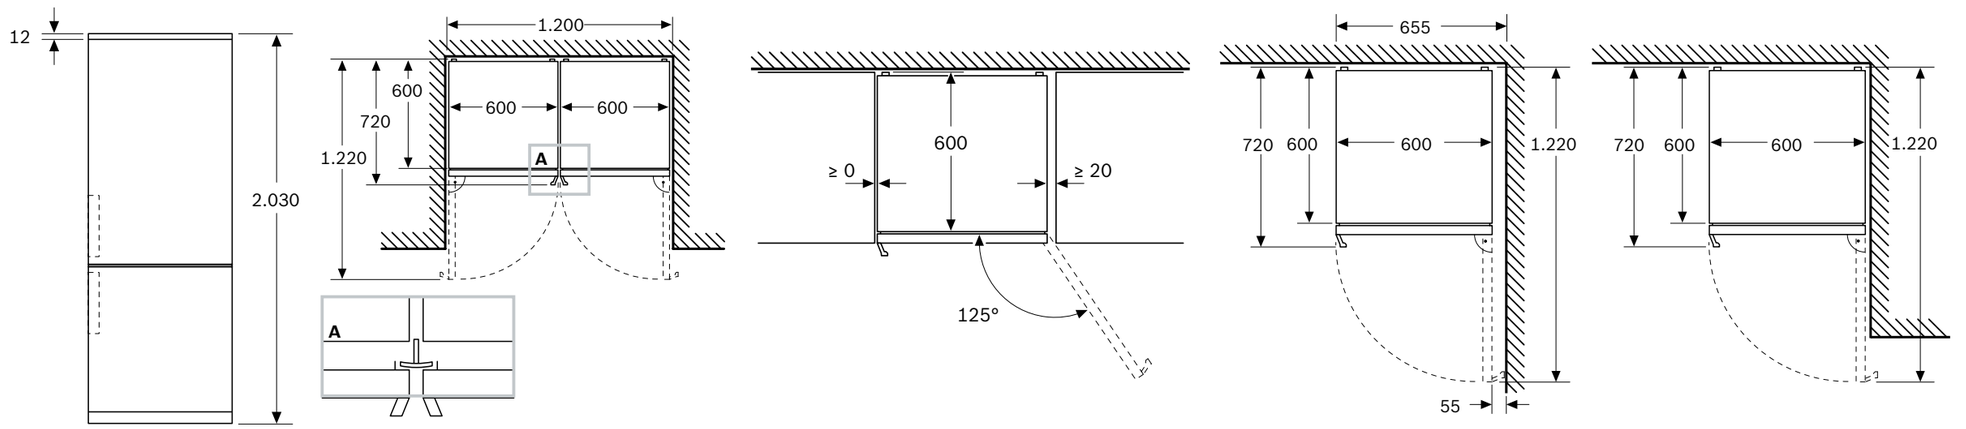



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN39LBCF Serie | **6**
EAN: 4242005274161
Puertas cristal negro
Precio ref. final: 1.539 €





Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | C (A↑G) (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y condensador en el lado derecho**
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tiradores laterales integrados
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **363 litros**
- Consumo anual de energía: 162 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

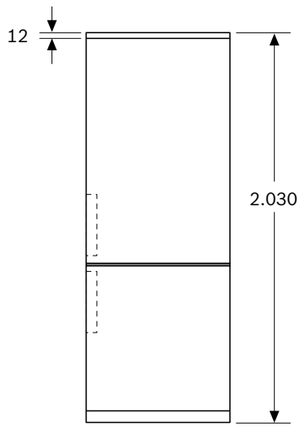

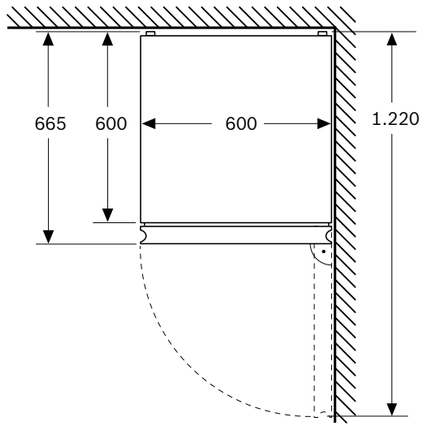

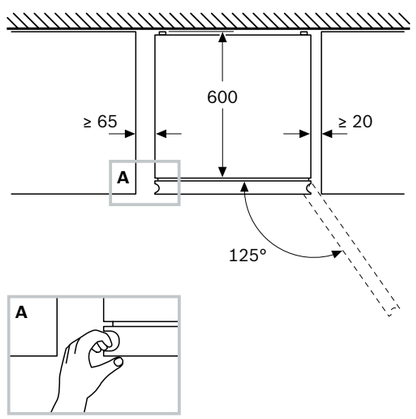



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN392I1F Serie | **4**
EAN: 4242005505548
Acero mate antihuellas
Precio ref. final: 1.639 €





Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | A (1) A↑G

- **A -10 %:** 10 % más eficiente que el valor límite de Clase A(2)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y en los laterales**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tiradores laterales integrados
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **363 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 101 kWh/año
- **Muy silencioso: 29 dB(A) re 1 pW**

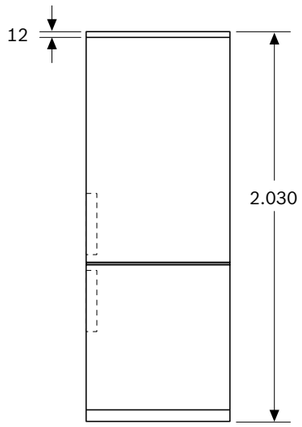

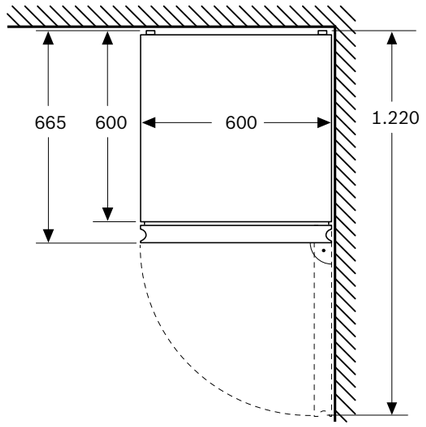

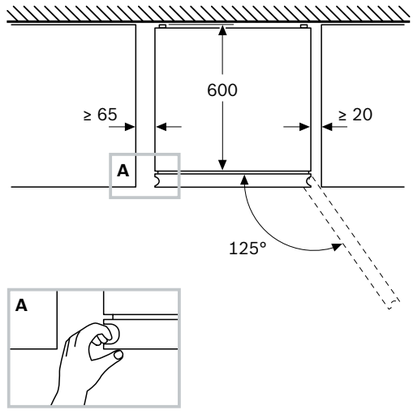



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) 10 % más eficiente que la clase A según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN392LAG Serie | **4**
EAN: 4242005524112
Acero mate antihuellas
Precio ref. final: 1.529 €





Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | A (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y en los laterales**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tiradores laterales integrados
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **363 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 112 kWh/año
- **Muy silencioso: 29 dB(A) re 1 pW**

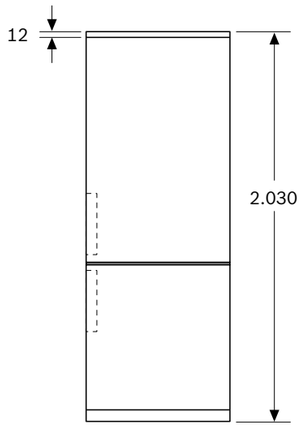

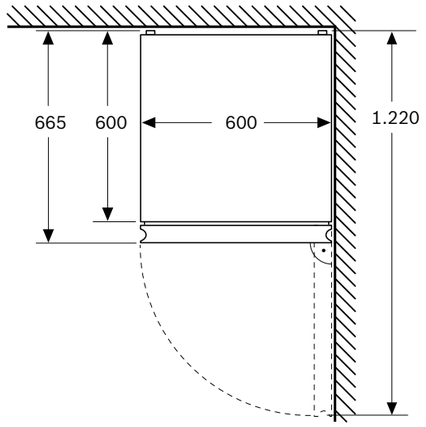

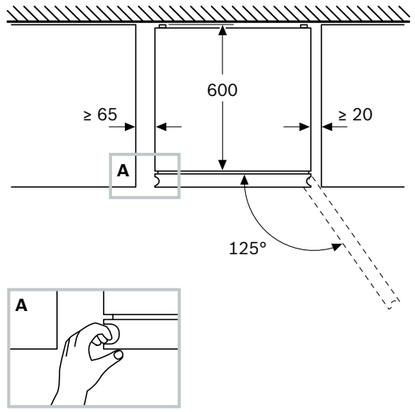



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN39VIBT Serie | **4**
EAN: 4242005292066
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.299 €





- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y ningún condensador en los laterales**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador exterior de aluminio
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **363 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 129 kWh/año
- **Muy silencioso: 33 dB(A) re 1 pW**
- Modelo recomendado para la instalación de dos combis unidos con el accesorio de unión correspondiente


Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | B (A ↑ G) (1)

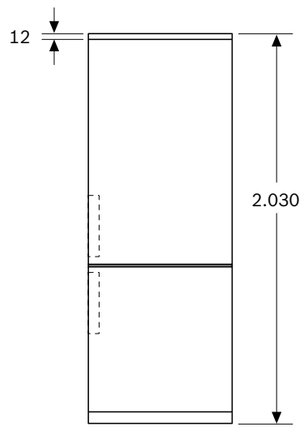


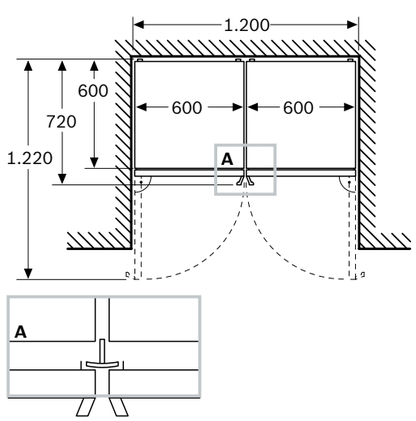

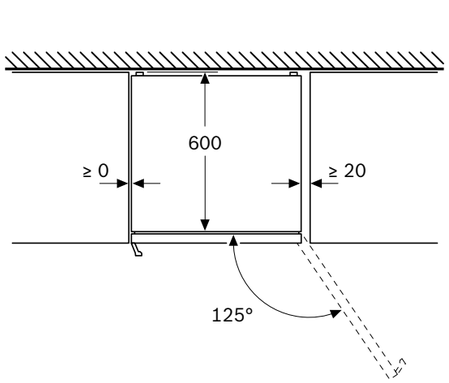

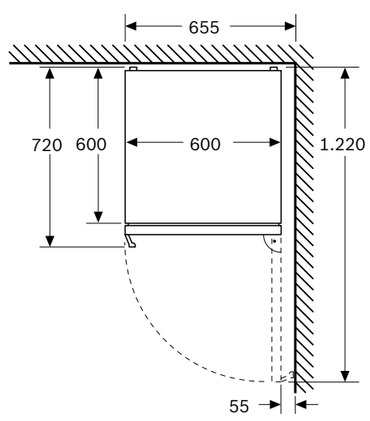

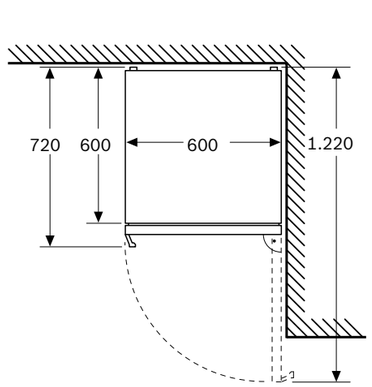



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN397ICT Serie | **4**
EAN: 4242005274130
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.279 €



- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y un condensador en el lateral derecho**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador exterior de aluminio
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **363 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 162 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Modelo recomendado para la instalación de dos combis unidos con el accesorio de unión correspondiente

Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | C (A↑G) (1)

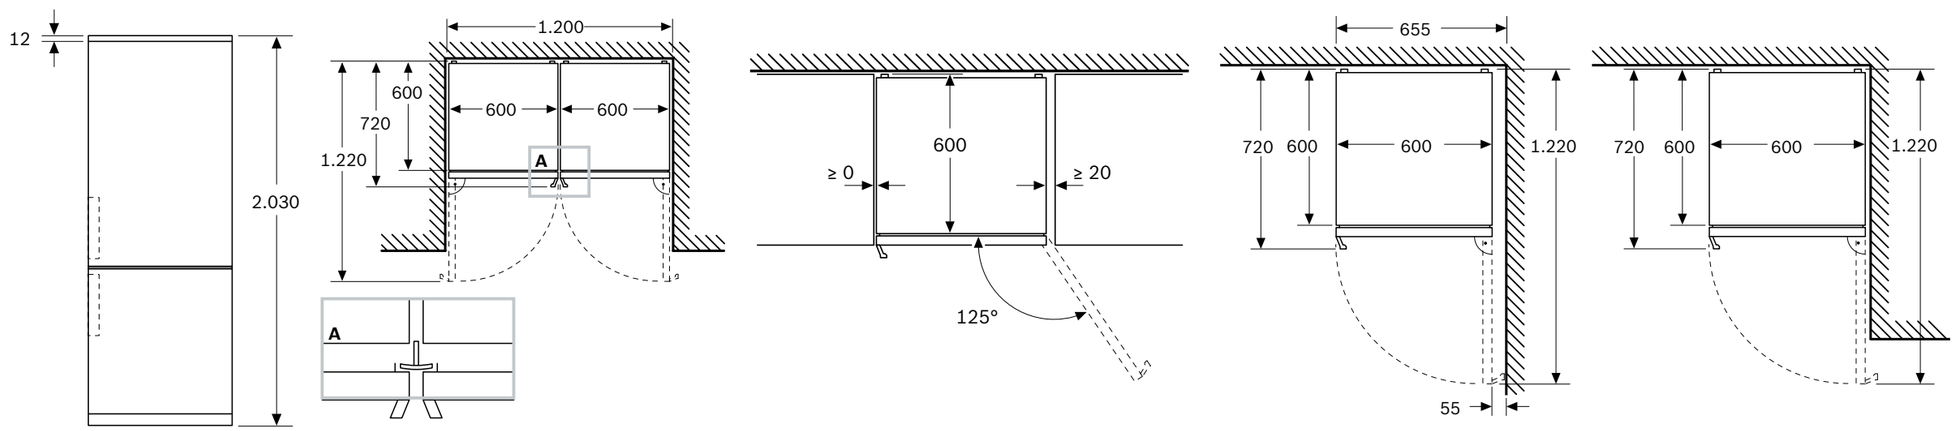



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN392ICF Serie | **4**
EAN: 4242005274024
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.199 €





Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | C (A↑G) (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y un condensador en el lateral derecho**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador vertical integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **363 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 162 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

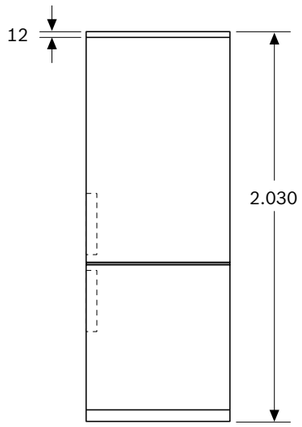

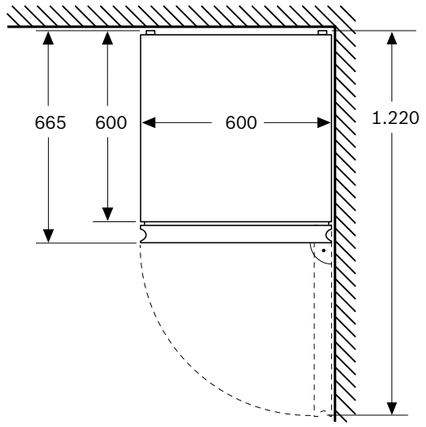

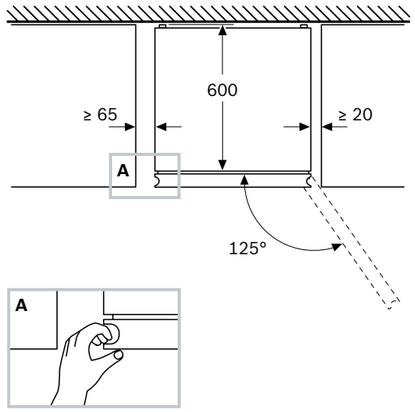



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN392WCF Serie | **4**
EAN: 4242005338931
Puertas blancas
Precio ref. final: 1.099 €





Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | C A↑G (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y un condensador en el lateral derecho**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador vertical integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **363 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 162 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

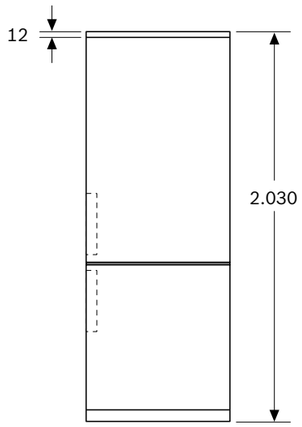

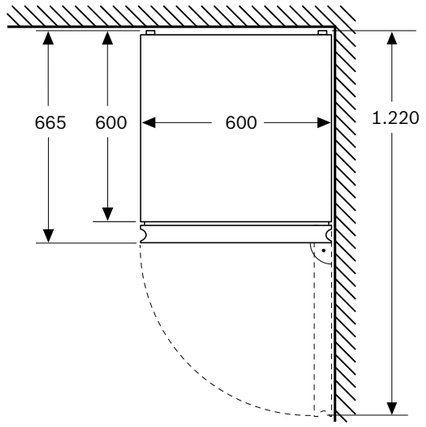

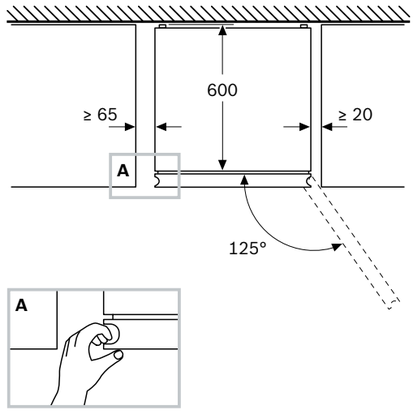



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN392XCF Serie | **4**
EAN: 4242005430055
Acero negro antihuellas
Precio ref. final: 1.249 €





Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | C (A↑G) (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y un condensador en el lateral derecho**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador vertical integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **363 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 162 kWh/año
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

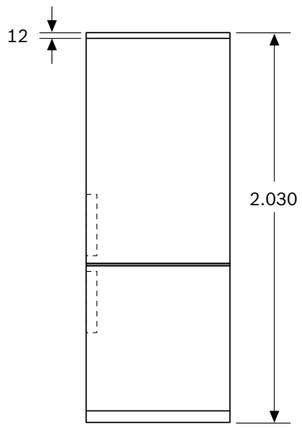

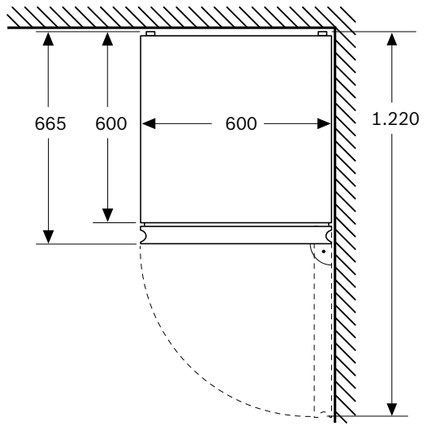

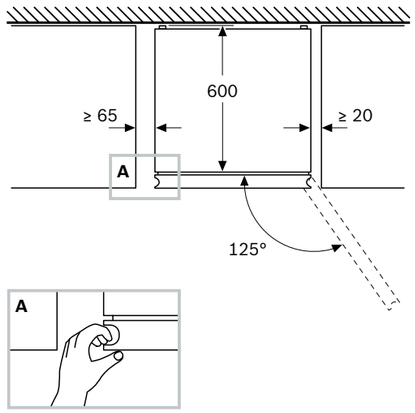



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combis Total NoFrost, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN39VIDB Serie | **4**
EAN: 4242005543748
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.039 €


KGN39VWDC Serie | **4**
EAN: 4242005543731
Puertas blancas
Precio ref. final: 949 €




Total NoFrost | VitaFresh | SoftStart | Inverter | D (A ↑ G) (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm
- **Tecnología Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores en los dos laterales
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador vertical integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **368 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 191 kWh/año
- **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700

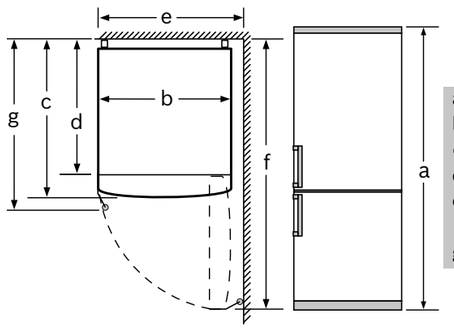

Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

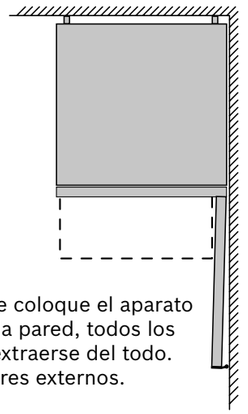

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combis Total NoFrost, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN39VIEB Serie | **4**
EAN: 4242005543243
Acero antihuellas
Precio ref. final: 959 €


KGN39VWEB Serie | **4**
EAN: 4242005543236
Puertas blancas
Precio ref. final: 839 €




Total NoFrost | VitaFresh | SoftStart | Inverter | E A↑G (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm
- **Tecnología Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores en los dos laterales
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador vertical integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **368 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 238 kWh/año
- **Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700

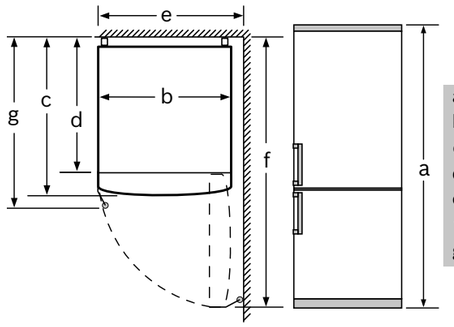

Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

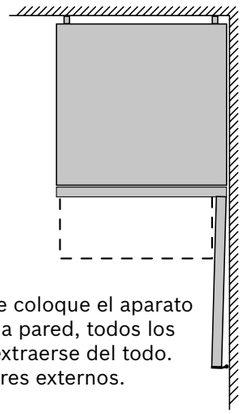

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN36VIBT Serie | **4**
EAN: 4242005433926
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.229 €



- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y ningún condensador en los laterales**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador exterior de aluminio
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **321 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
- Consumo anual de energía: 127 kWh/año
- **Muy silencioso: 33 dB(A) re 1 pW**
- Modelo recomendado para la instalación de dos combis unidos con el accesorio de unión correspondiente

Total NoFrost | VitaFresh XXL | SoftStart | Inverter | B (A ↑ G) (1)

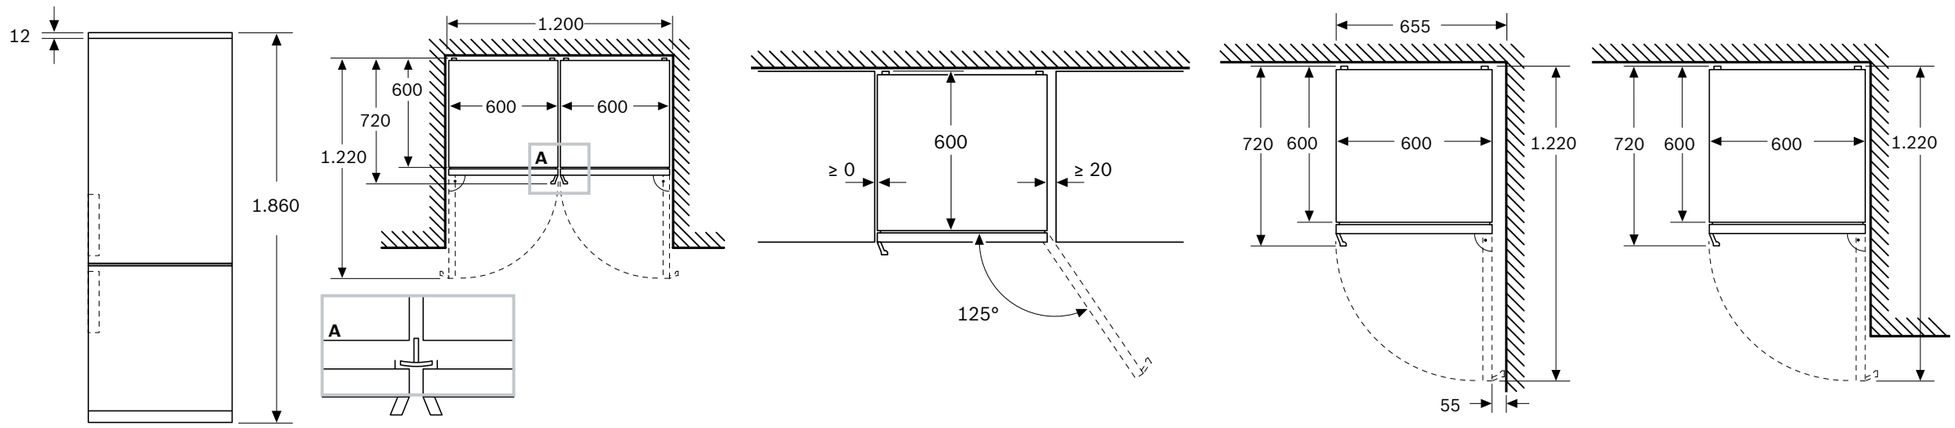



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo tanto para modelos con tirador integrado como con tirador externo.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combis Total NoFrost, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN362ICF Serie | **4**
EAN: 4242005338764
Acero antihuellas
Precio ref. final: 1.129 €


KGN362WCF Serie | **4**
EAN: 4242005551613
Puertas blancas
Precio ref. final: 1.039 €







Total NoFrost | VitaFresh | SoftStart | Inverter | C (A↑G) (1)

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnología Twin Total No Frost y Compact Condenser: dos evaporadores, condensador compacto y condensador en el lado derecho**
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante y MultiAirFlow
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador vertical integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **321 litros**
- Consumo anual de energía: 159 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
- **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

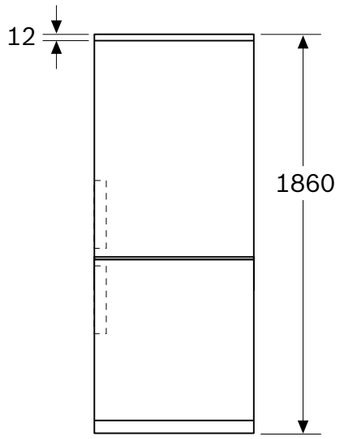

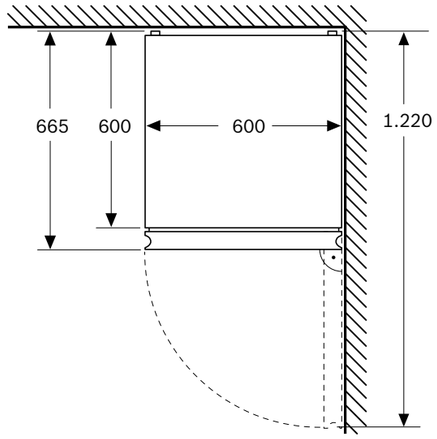

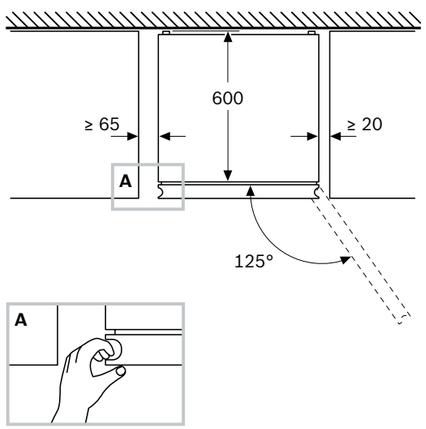

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combis Total NoFrost, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN36VIDB Serie | **4**
EAN: 4242005544370
Acero antihuellas
Precio ref. final: 969 €


KGN36VWDB Serie | **4**
EAN: 4242005543267
Puertas blancas
Precio ref. final: 879 €



- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm
- **Tecnología Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores en los dos laterales
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador vertical integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **326 litros**
- Consumo anual de energía: 191 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- **Muy silencioso: 36 dB (A) re 1 pW**

Total NoFrost | VitaFresh | SoftStart | Inverter | D (A ↑ G) (1)

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700

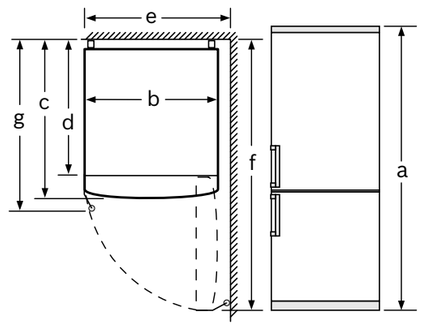

	Especificaciones
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combis Total NoFrost, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN36VIED Serie | **4**
EAN: 4242005544387
Acero antihuellas
Precio ref. final: 889 €

KGN362WED Serie | **4**
EAN: 4242005558469
Puertas blancas
Precio ref. final: 799 €






- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm
- **Tecnología Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores en los dos laterales
- Sistema de conservación **VitaFresh** para frutas y verduras, carnes y pescados con cajón ▲▼0 °C
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper refrigeración y súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador vertical integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **326 litros**
- Consumo anual de energía: 238 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- **Muy silencioso: 39 dB (A) re 1 pW**

Total NoFrost | VitaFresh | SoftStart | Inverter | E (A–G) (1)

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700

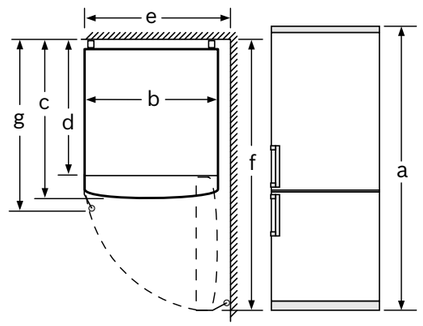

	Especificaciones
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combi Total NoFrost, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN36NWEA Serie | **2**
EAN: 4242005196708
Puertas blancas
Precio ref. final: 739 €



- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): **186 x 60 x 66 cm**
- **Tecnología Total No Frost**
- Cajón para conservar frutas y verduras
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- **Iluminación interior LED con efecto SoftStart**
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad
- Tirador horizontal integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **305 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 239 kWh/año
- **Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW**

Total NoFrost SoftStart E A↑G (1)

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f
KGN33 (tirador interior)	1760	600	660	590	600	1210

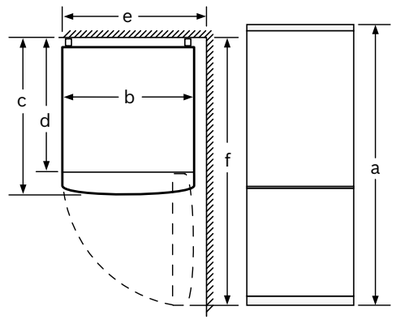

	Descripción
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con la puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combis Total NoFrost, ancho 60 cm

Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo

KGN33NLEB Serie | **2**
EAN: 4242005196494
Acero mate antihuellas
Precio ref. final: 759 €




- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): **176 x 60 x 66 cm**
- **Tecnología Total No Frost**
- Cajón para conservar frutas y verduras
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad
- Tirador horizontal integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **282 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 237 kWh/año
- **Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW**

Total NoFrost



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f
KGN33 (tirador interior)	1760	600	660	590	600	1210

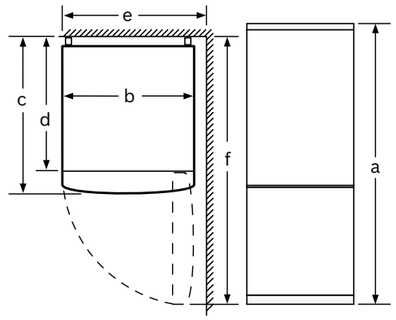

	Descripción
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con la puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Combis Total NoFrost, ancho 60 cm


Ver resumen de gama | Ver datos técnicos | Ver modo demo


KGN33NWDA Serie | **2**
EAN: 4242005537105
Puertas blancas
Precio ref. final: 749 €



- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): **175 x 61,4 x 66,3 cm**
- **Tecnología Total No Frost**
- Cajón para conservar frutas y verduras
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: súper congelación con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Iluminación interior LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad
- Tirador vertical integrado
- Puerta reversible
- Volumen útil total: **279 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 7,5 kg
- Consumo anual de energía: 189 kWh/año
- **Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW**

Total NoFrost



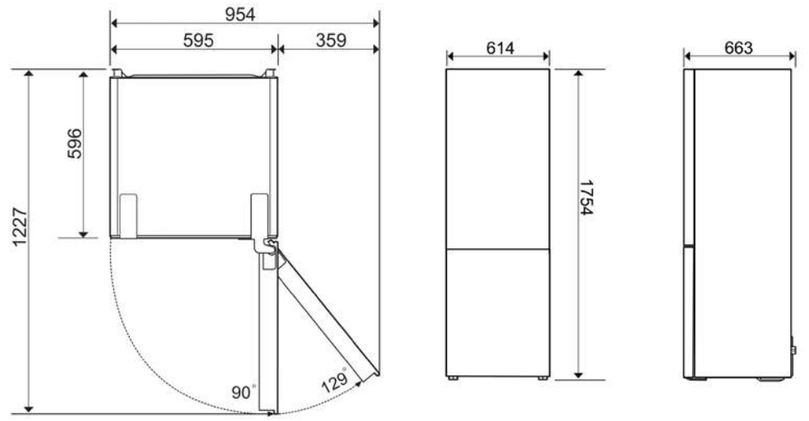

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Glosario



Bandejas EasyAccess

Bandejas de cristal que permiten extraerlas 15 cm y cuentan con topes de seguridad evitando que se puedan volcar los alimentos o recipientes que hay sobre ella.



Balcón EasyLift

Se encuentra situado en la puerta y permite deslizarlo en 3 posibles alturas para adaptarlo a las botellas que queramos ubicar.



Cajón BigBox

Cajón de gran capacidad que se encuentra situado en el congelador. Permite congelar recipientes, envases o alimentos de gran tamaño.

Capacidad de congelación

Cantidad de alimentos que el congelador es capaz de congelar por debajo de -18 °C en menos de 24 horas.

Inverter

Compresor Inverter

Compresor con regulación electrónica y velocidad variable, unido a otros elementos permite conseguir una mejor clasificación energética.

EasyAccess Zone

Zona superior de los congeladores de una puerta que se encuentra libre de cajones y obstáculos. Permite un acceso directo a los alimentos, así como adaptar la zona de almacenaje según las necesidades. Tiene bandejas de cristal que son removibles si así se desea.

Equipamiento Flex - balcones

Sistema de fijación de los balcones de la contrapuerta para darte mayor flexibilidad en su ubicación en función de tus necesidades de espacio.

Equipamiento Flex - bandeja

Te permite doblarla parcial o incluso totalmente cuando necesitas guardar alimentos de mayor volumen o altura.

Función Congelación “Super”

Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos para congelar. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para congelar más rápidamente. Una vez alcanzada la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

Función Refrigeración “Super”

Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos en el frigorífico. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzada la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

Home Connect

Home Connect

Conectividad en los electrodomésticos. Mediante la app Home Connect y tu dispositivo móvil se puede controlar estés donde estés. Entre otras cosas: envía notificaciones cuando se va la luz, se puede modificar la temperatura, activar o desactivar funciones, etc.

HomeBar

Acceso directo a las bebidas consiguiendo una menor pérdida de frío y ahorrar más energía.



Ice Twister

Compartimento fabricador de hielos que hay en el interior de los congeladores de una puerta.



Iluminación LED

Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico o congelador.



Iluminación LED con efecto SoftStart

Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico. Se enciende de manera gradual.

Glosario

Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Metal MultiAir Flow

Metal MultiAir Flow, mejorando la distribución de frío y uniformidad de temperatura en el interior del combi.

NoFrost

Descongelación automática del congelador, evitando así la generación de escarcha en el congelador y una descongelación manual.

Total NoFrost

Total NoFrost

Descongelación automática del frigorífico y del congelador, evitando de esta manera tenerlo que hacer manualmente y periódicamente. Se evita la formación de escarcha y mejor el funcionamiento y eficiencia del propio electrodoméstico.

Twin NoFrost

Twin NoFrost, 2 evapores independientes, tanto en el refrigerador como en el congelador.

MasterChef

Producto MasterChef

Señal acústica/óptica avería

Avisa mediante señal acústica o icono de la existencia de una posible avería.

Señal acústica/óptica puerta abierta

Avisa mediante señal acústica o icono de que la puerta no está bien cerrada, evitando así posibles perdidas de eficiencia o problemas de conservación de alimentos.

Señal acústica/óptica temperatura

Avisa mediante señal acústica o icono de un corte de suministro o bajada de tensión.

Sistema de puerta deslizante

En los frigoríficos de integración. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Sistema de puerta fija

En los frigoríficos de integración. La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico. De esta manera, ambas puertas quedan perfectamente alineadas.

VitaFresh

VitaFresh

Sistema de conservación que permite prolongar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de cajones con diferentes condiciones de conservación en lo relativo a temperatura y humedad. Para fruta y verdura mayor nivel de humedad del aire para prolongar la conservación de los alimentos. En el caso de carne y pescado, temperaturas cercanas a los 0 °C para prolongar su conservación.

VitaFresh XXL

VitaFresh XXL


Sistema de conservación de mayor capacidad que permite prolongar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de cajones con diferentes condiciones de conservación en lo relativo a temperatura y humedad. Para fruta y verdura mayor nivel de humedad del aire para prolongar la conservación de los alimentos. En el caso de carne y pescado, temperaturas cercanas a los 0 °C para prolongar su conservación.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Combis integrables

KBN96ADD0, KBN96VFE0, KBN96VSE0, KIN96VFD0

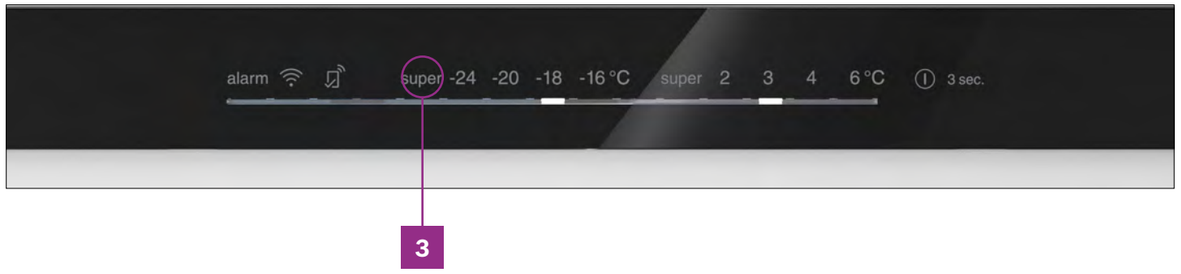

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado, pulsar la tecla “súper refrigeración”, durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9-10 segundos.
6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

KIN86ADD0



Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla súper refrigeración, durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán 4 pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:


Transcurridos más de 30 segundos después de haberlo enchufado, pulsar la tecla súper refrigeración durante 10 segundos, hasta oír la señal acústica que indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Congeladores integrables


GIN81ACE0, GIN81VEE0

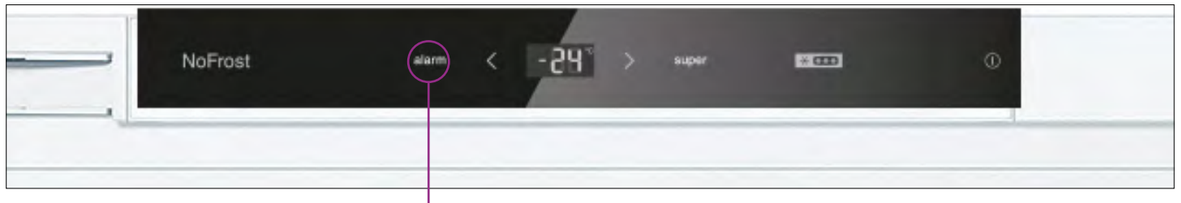

Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

GIV11AFE0

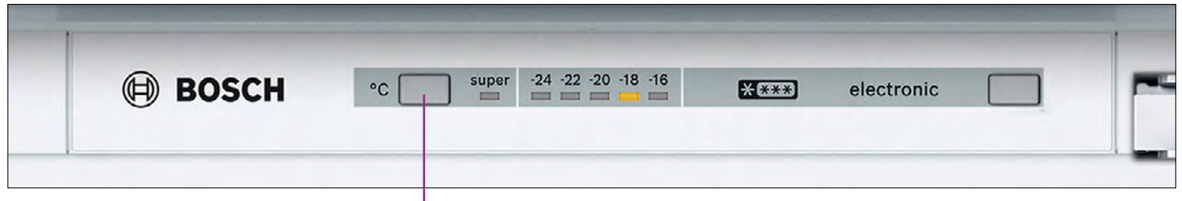

Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.


Desactivar:
Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Frigoríficos y combis integrables

KIR81ADD0, KIN86VFE0, KIN86NSE0, KIR81VFE0, KIL82VFE0, KUL22VFD0

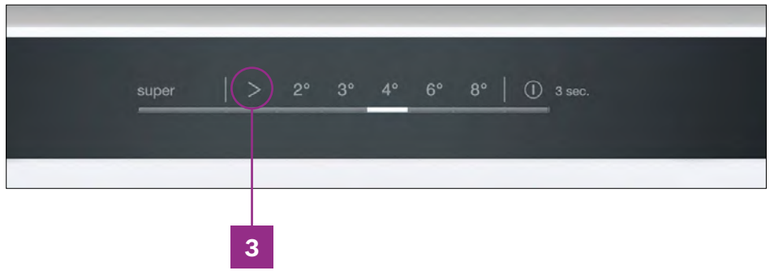


Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura “>” durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla de selección de temperatura “>” tras el cuarto pitido/transcurridos 9-10 segundos.
6. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura “>” durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

KIV86VSE0, KIN86VSE0, KIV86NSE0

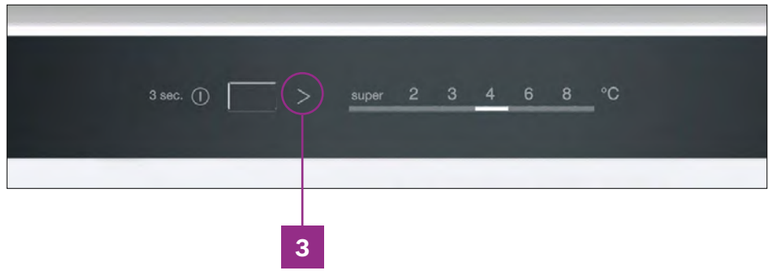

Activar:


1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura (+) durante 9 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

Pulsar la tecla selección de temperatura (+) durante 9 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigorífico integrable

KIR41VFE0

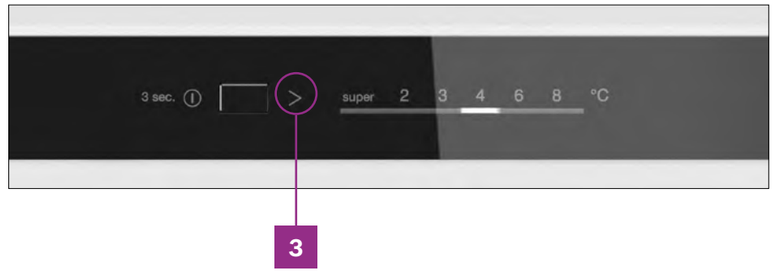

Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura “>” durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a os 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla de selección de temperatura “>” tras el cuarto pitido/transcurridos 9-10 segundos.
6. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura “>” durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Combis NoFrost XXL MultiPuerta

KMC85LBEA, KFN96APEA, KFN96VPEA



Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “mode”, durante 9 segundos.
3. Un pitido indica la activación del Modo Demo.
4. Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “mode”, durante 15 segundos.
2. El display de la temperatura del frigorífico mostrará “77” durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
3. El Modo Demo está desactivado.

KFD96APEA, KFI96AXEA



Activar:


1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
3. Pulsar la Tecla “super” del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos.
4. Un pitido indica la activación del Modo Demo.
5. Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla “super” de forma mantenida durante 9 segundos.
2. El Modo Demo está desactivado.

Frigorífico americano

KAD93AIDP

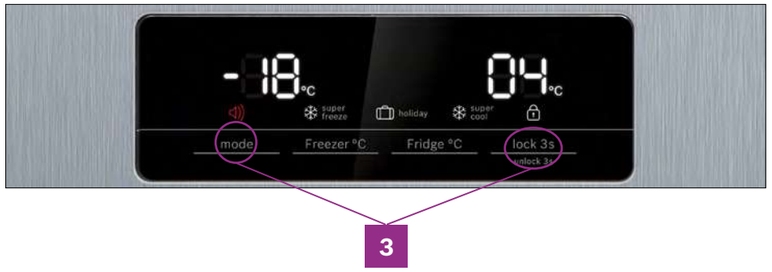

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 minutos, presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 3 pitidos.

Desactivar:

Presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Frigoríficos y congeladores de 1 puerta

KSV36CIDP, KSV36FIEP, KSV36VWEP, KSV33VWEP, KSV33VLEP, GSN36VIEP, GSN36VWEP, GSN33VWEP, GSN33VLEP



Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2 °C/-26 °C parpadea durante un instante.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Combis NoFrost

KGN86AIDR



Activar:


1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 2 minutos de haberlo enchufado, pulsar la tecla de selección de compartimento “Fridge/Freezer” durante 9/11 segundos.
3. Se escucharán cuatro pitidos. El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
4. Aparecerá en el display “88” durante 2 segundos y luego mostrará las temperaturas con normalidad.
5. El Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla de selección de compartimento “Fridge/Freezer” durante 15 segundos.
2. Aparecerá en el display “77” durante 2 segundos y luego mostrará las temperaturas con normalidad.

Combis NoFrost

KGP86AXB0N, KGN397ICT

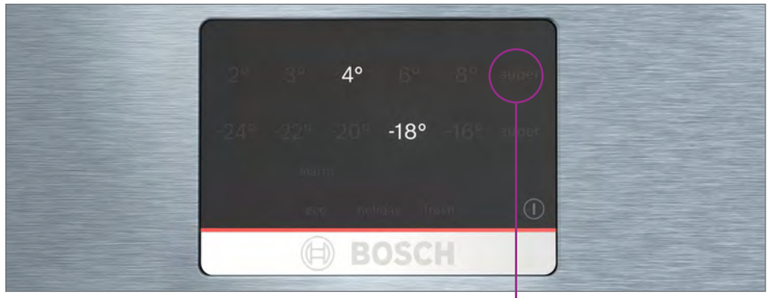

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “super refrigeración” durante 9/10 segundos.
4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “super refrigeración” durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modo Demo

Ver resumen de gama

Combis NoFrost

KGN49LBCF, KGN49OCAF, KGN39AIAU, KGN39LBCF, KGN392I1F, KGN392LAG, KGN39VIBT, KGN392ICF, KGN392WCF, KGN392XCF, KGN36VIBT, KGN362ICF, KGN362WCF




Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “super refrigeración” durante 9/10 segundos.
4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “super refrigeración” durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

KGN86VIEA, KGN39VIDB, KGN39VWDC, KGN39VIEB, KGN39VWEB, KGN36VIDB, KGN36VWDB, KGN36VIED, KGN362WED

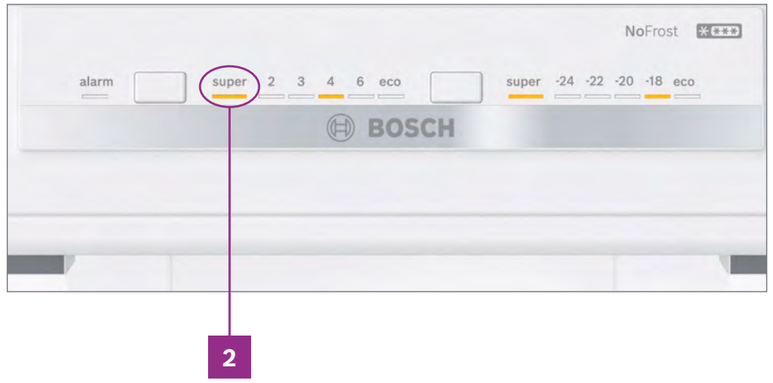

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

KGN493IDA, KGN493WDA, KGN49XIEA



Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:

Presionar la tecla “Alarm” durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modo Demo

Ver resumen de gama

Combis NoFrost

KGN33NLEB, KGN36NWEA



Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

KGN33NWDA



Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del congelador durante 10 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla de selección de temperatura del congelador durante 10 segundos.

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6	Serie | 4		Serie | 6		
		Frigoríficos y congeladores integrables					
Modelo		**KBN96ADD0**	**KBN96VFE0**	**KBN96VSE0**	**KIN96VFD0**	**KIN86ADD0**	**KIS86AFE0**
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético(1) y otra información técnica							
Clase de eficiencia energética(2)		D	E	E	D	D	E
Consumo de energía anual	kWh/año	204	256	256	184	186	219
Volumen útil total	litros	381	383	383	290	260	266
Volumen útil frigorífico	litros	284	285	285	215	184	192
Volumen útil congelador	litros	98	98	98	75	76	74
No Frost		En congelador	En congelador	En congelador	En el congelador	En congelador	–
Autonomía	h	13	13	13	10	11	9,9
Capacidad de congelación	kg/24 h	10	9,5	9,5	8	8	7
Clase climática		SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	33	34	34	34	35	36
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	C
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.935	1.935	1.935	1.935	1.772	1.772
Anchura del aparato	mm	708	708	691	558	558	558
Fondo del aparato	mm	548	548	548	548	548	548
Altura del nicho	mm	1.940	1.940	1.940	1.940	1.775	1.775
Anchura del nicho	mm	710	710	710	560	560	560
Fondo del nicho	mm	560	560	560	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Cierre de puerta amortiguado soft		•	–	–	–	•	–
Tipo							
Clase de aparato		Combinado con congelador No Frost	Combinado con congelador No Frost	Combinado con congelador No Frost	Combinado con congelador No Frost	Combinado con congelador No Frost	Combinado
Tipo de instalación de puerta		Fija	Fija	Deslizante	Fija	Fija	Fija
N° circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2
N° de compresores		1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	–
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato							
Control electrónico		•	•	•	•	•	•
Home Connect		•	•	•	–	–	–
Indicación temperatura		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display 7 segmentos
Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/ congelador		•	•	•	•	•	•
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/–	•/•	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	–/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico							
LED con SoftStart/LED		•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•
Ubicación Superior/Lateral		•/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Iluminación congelador							
LED con SoftStart/LED		•/–	–/–	–/–	–/–	–/•	–/–
Ubicación Superior/Lateral		•/–	–/–	–/–	–/–	•/–	–/–
Equipamiento							
Frigorífico							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	–
N° total de compartimentos en la contrapuerta		5	4	4	4	3	5
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	–	–	–	1	1
N° bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	4	5
N° de cajones		2	2	2	2	2	1
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	–
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Congelador							
N° cestas/cajones		3	3	3	3	3	3
N° de cubiteras		1	1	1	1	1	1
Cajón BigBox		–	–	–	–	1	1
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2300	2300	2.300	2300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal		–	–	–	–	–	–
Posibilidad de combinación vertical		–	–	–	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4		Serie | 2	Serie | 4	Serie | 2	Serie | 6	
		Frigoríficos y congeladores integrables						
Modelo		**KIN86VFE0**	**KIN86VSE0**	**KIN86NSE0**	**KIV86VSE0**	**KIV86NSE0**	**KIR81ADD0**	**GIN81ACE0**
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Etiquetado energético(1) y otra información técnica								
Clase de eficiencia energética(2)		E	E	E	E	E	D	E
Consumo de energía anual	kWh/año	234	234	234	229	229	91	235
Volumen útil total	litros	260	260	260	267	267	310	212
Volumen útil frigorífico	litros	184	184	184	183	183	310	–
Volumen útil congelador	litros	76	76	76	84	84	–	212
No Frost		En congelador	En el congelador	En el congelador	–	–	–	•
Autonomía	h	10	10	10	9	9	–	8
Capacidad de congelación	kg/24 h	4	4	4	4,2	4,2	–	13,8
Clase climática		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	35	35	37	35	34	35
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	C	B	B	B
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones								
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
Anchura del aparato	mm	541	541	541	541	541	558	558
Fondo del aparato	mm	548	548	548	548	548	548	545
Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1775
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•
Cierre de puerta amortiguado soft		–	–	–	–	–	•	•
Tipo								
Clase de aparato		Combinado con congelador No Frost	Combinado con congelador No Frost	Combinado con congelador No Frost	Combinado	Combinado	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta No Frost
Tipo de instalación de puerta		Fija	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Fija	Fija
N° circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1	1	1
N° de compresores		1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	–	•
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	–	***(*)
Control del aparato								
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–
Indicación temperatura		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	LED	Display LED	Display digital
Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/ congelador		–	–	–	–	–	–	–
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	• (manual)	–	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		–	–	–	–	•	•	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/•	•/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación congelador automática		•	•	•	–	–	–	•
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	–
Iluminación frigorífico								
LED con SoftStart/LED		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Ubicación Superior/Lateral		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Iluminación congelador								
LED con SoftStart/LED		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Ubicación Superior/Lateral		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Equipamiento								
Frigorífico								
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	Multibox XXL	VitaFresh XXL	–
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	–	–	VitaFresh ▲▼ 0 °C	–
N° total de compartimentos en la contrapuerta		3	3	3	3	3	5	–
N° de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	1	–	1	–
N° bandejas cristal seguridad		4	4	4	4	4	7	–
N° de cajones		2	2	2	1	1	3	–
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	–	–	Cromado	–
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	–	Cromadas	Cromadas
Congelador								
N° cestas/cajones		3	3	3	3	3	–	7
N° de cubiteras		1	1	1	1	1	–	1
Cajón BigBox		–	–	–	1	1	–	2
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal		–	–	–	–	–	Con GIN81ACE0	Con KIR81ADD0
Posibilidad de combinación vertical		–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4 Frigoríficos y congeladores integrables					
Modelo		**KIR81VFE0**	**GIN81VEE0**	**KIL82VFE0**	**KIR41VFE0**	**KUL22VFD0**	**GIV11AFE0**
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos y compartimento de congelación	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos y compartimento de congelación	Congelador tipo armario
Etiquetado energético(1) y otra información técnica							
Clase de eficiencia energética(2)		E	E	E	E	D	E
Consumo de energía anual	kWh/año	114	235	177	101	119	167
Volumen útil total	litros	310	212	280	204	110	72
Volumen útil frigorífico	litros	310	–	246	204	93	–
Volumen útil congelador	litros	–	212	34	–	17	72
No Frost		–	•	–	–	–	–
Autonomía	h	–	8	18	–	–	13
Capacidad de congelación	kg/24 h	–	13,8	2,5	–	–	4,4
Clase climática		SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	35	35	35	35	36
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	C
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.772	1.221	820	712
Anchura del aparato	mm	541	558	541	541	598	558
Fondo del aparato	mm	548	545	548	548	548	545
Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.225	820	720
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	600	560
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Cierre de puerta amortiguado soft		–	–	–	–	–	–
Tipo							
Clase de aparato		Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta No Frost	Frigorífico 1 puerta con congelador	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta con congelador	Congelador 1 puerta
Tipo de instalación de puerta		Fija	Fija	Fija	Fija	Fija	Fija
N° circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1	1
N° de compresores		1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	–	–	•
N° estrellas compartimento congelador		–	***(*)	–	–	–	***(*)
Control del aparato							
Control electrónico		•	•	•	•	•	•
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Indicación temperatura		Display LED	Display 7 segmentos	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/ congelador		–	–	–	–	–	–
Función congelación "Super" (desconexión automática)		–	• (manual)	–	–	• (manual)	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	–	•	•	•	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/–	•/•	•/–	•/•	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación congelador automática		–	•	–	–	–	–
Descongelación refrigerador automática		•	–	•	•	•	–
Iluminación frigorífico							
LED con SoftStart/LED		–/•	–/–	–/•	–/•	•/–	–/–
Ubicación Superior/Lateral		–/•	–/–	–/–	–/•	–/•	–/–
Iluminación congelador							
LED con SoftStart/LED		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Ubicación Superior/Lateral		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Equipamiento							
Frigorífico							
Cajón para frutas y verduras		Multibox XXL	–	Multibox XXL	Multibox XXL	–	–
Cajón para carnes y pescados		–	–	–	–	–	–
N° total de compartimentos en la contrapuerta		5	–	5	4	2	–
N° de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	1	–	–
N° bandejas cristal seguridad		6	–	5	5	2	–
N° de cajones		2	–	2	1	–	–
Botellero		Cromado	–	Cromado	–	–	–
Terminaciones interiores		Cromadas	–	Cromadas	Cromadas	–	Cromadas
Congelador							
N° cestas/cajones		–	7	–	–	–	3
N° de cubiteras		–	1	1	–	1	1
Cajón BigBox		–	2	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal		Con GIN81VEE0	Con KIR81VFE0	–	–	–	–
Posibilidad de combinación vertical		–	–	–	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas vinotecas

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6 Vinoteca libre instalación	Vinotecas integrables	
Modelo		**KWK36ABGA**	**KUW21AHG0**	**KUW20VHF0**
Categoría de modelo		Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino
Etiquetado energético(1) y otra información técnica				
Clase de eficiencia energética(2)		G	G	F
Consumo de energía anual	kWh/año	155	130	100
Volumen útil total	litros	370	120	58
Capacidad	nº botellas vino 0,75 l	199	44	21
Clase climática		SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38	38
Clase de eficiencia sonora		C	C	C
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Integrable	Integrable
Dimensiones				
Altura del aparato	mm	1.860	818	818
Anchura del aparato	mm	600	598	298
Fondo del aparato sin tirador	mm	610	581	567
Fondo del aparato con tirador	mm	610	635	620
Altura del nicho	mm	–	820	820
Anchura del nicho	mm	–	600	300
Fondo del nicho	mm	–	560	550
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•
Tipo				
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana
Material puerta		Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas
Filtro ultravioleta		•	•	•
Laterales		Negros	Negros	Negros
Tirador		Integrado	Exterior	Exterior
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	1
Nº de compresores		1	1	1
Motor Inverter		•	–	–
Ventilación frontal		•	•	•
Posibilidad de cierre de puerta con llave		•	–	–
Control del aparato				
Control electrónico		•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital
Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior	Interior
Zonas de regulación independiente de temperatura		2	2	1
Rango tempertura		5-20 °C	5-20 °C	5-20 °C
Función bloqueo de la electrónica		•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•
Descongelación automática		•	•	•
Iluminación				
LED con SoftStart		•	•	•
Iluminación on/off		•	•	•
Modo presentación		•	•	•
Equipamiento				
Nº bandejas		10	5	4
Nº bandejas de madera de roble		8	3	3
Nº bandejas extraíble de guías telescópicas		1	1	–
Nº bandejas ajustables en altura		4	–	–
Nº bandeja para presentación de vino		1	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		–	–	–
Conexión eléctrica				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	6	6
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6		Serie | 4		
		Combis No Frost XXL Multipuerta				
Modelo		**KFD96APEA**	**KFI96AXEA**	**KMC85LBEA**	**KFN96APEA**	**KFN96VPEA**
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético(1) y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética(2)		E A↑G	E A↑G	E A↑G	E A↑G	E A↑G
Consumo de energía anual	kWh/año	327	327	322	333	333
Volumen útil total	litros	574	574	547	605	605
Volumen útil frigorífico	litros	375	375	324	405	405
Volumen útil congelador	litros	199	199	223	200	200
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía	h	15	15	13	15	15
Capacidad de congelación	kg/24 h	16	16	15	13	13
Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	38	38	38
Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	1830	1830	1895	1830	1830
Anchura del aparato	mm	905	905	850	910	910
Fondo del aparato sin tirador	mm	731	731	668	731	731
Fondo del aparato con tirador	mm	731	731	668	731	731
Puerta reversible		–	–	–	–	–
Número de puertas/cajones exteriores		4/0	4/0	4/0	4/0	4/0
Tipo						
Color puerta		Acero	Acero negro	Cristal negro	Acero	Acero
Color laterales		Gris	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris
Antihuellas (modelos acero)		•	•	–	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
N° circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1
N° de compresores		1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato						
Home Connect		•	•	–	•	–
Control electrónico refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación temperatura		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Ubicación del indicador de temperatura		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura		•	•	•	•	•
Funciones especiales		Función vacaciones, función ECO, función bloqueo	Función vacaciones, función ECO, función bloqueo	–	Función vacaciones, función ECO, función bloqueo	Función ECO, función bloqueo
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/–	•/–	–/–	•/–	•/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	–/–	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Iluminación						
LED frigorífico/congelador		•/•	•/•	•/–	•/–	•/–
Ubicación de la iluminación frigorífico/congelador		Lateral/superior	Lateral/superior	Superior/–	Superior/–	Superior/–
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5	4	5	5
Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	–	1	1
Nº cajones		2	2	2	2	2
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	3	4	3
Nº de bandejas de cristal de seguridad ajustables en altura		4	4	1	3	2
Nº bandejas multiuso regulables en altura		1	1	–	–	–
Botellero		–	–	–	–	–
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas
Dispensador de agua y hielo		•	•	–	–	–
Tipo de conexión: toma de agua/depósito de agua		•/–	• (depósito)	–/–	–/–	–/–
Filtro para el agua		•		–	–	–
Dispensa: Agua/Cubitos de hielo/Hielo picado		•/•/•	•/•/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Función especial "Llenado de botella" (Bottle Fill)		•	•	–	–	–
Generación de hielo	kg/24 h	5	5	–	–	–
Congelador						
Nº cajones con guías		6	6	8	6	6
Cajones bigBox		2	2	–	2	2
Nº de cubiteras		–	–	–	1	1
Conexión eléctrica						
Tensión nominal		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6 Frigorífico americano
Modelo		KAD93AIDP
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador
Etiquetado energético(1) y otra información técnica		
Clase de eficiencia energética(2)		
Consumo de energía anual	kWh/año	258
Volumen útil total	litros	562
Volumen útil frigorífico	litros	371
Volumen útil congelador	litros	191
No Frost		•
Autonomía	h	3
Capacidad de congelación	kg/24 h	12
Clase climática		SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	41
Clase de eficiencia sonora		C
Libre instalación/integrable		•/–
Dimensiones		
Altura del aparato	mm	1.787
Anchura del aparato	mm	908
Fondo del aparato sin tirador	mm	707
Fondo del aparato con tirador	mm	762
Puerta reversible		–
Tipo		
Color puerta		Acero inoxidable
Color laterales		Gris
Antihuellas (modelos acero)		•
Diseño soft de puerta		Plana
Tirador		Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua y hielo con instalación a red de agua		•
Full Skin Condenser		Dos laterales
Nº circuitos de frío independientes		1
Nº de compresores		1
Motor Inverter		•
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)
Control del aparato		
Home Connect		–
Control electrónico refrigerador/congelador		•
Indicación temperatura		Display digital
Ubicación indicación temperatura		Exterior
Regulación independiente de temperatura		•
Funciones especiales		Función vacaciones, función ECO, función bloqueo
Función congelación "Super" (desconexión manual)		•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•
Descongelación congelador automática		•
Descongelación refrigerador automática		•
Iluminación		
LED		•
Equipamiento		
Refrigerador		
Cajón para frutas y verduras		•
Cajón para carnes y pescados		–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5
Nº cajones		2
Nº bandejas cristal seguridad		5
Botellero		Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas/Blancas
Congelador		
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		3
Nº cajones con guías		2
Bandejas cristal		5
Nº de cubiteras		–
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10
Frecuencia de red	Hz	50-60
Longitud del cable de conexión	mm	1.700
Tipo de enchufe		Schuko

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4 Frigoríficos de libre instalación una puerta			
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		KSV36CIDP	KSV36FIEP		
Modelo puerta acero mate/lateral gris					KSV33VLEP
Modelo puertas blanco/lateral blanco				KSV36VWEP	KSV33VWEP
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Etiquetado energético(1) y otra información técnica					
Clase de eficiencia energética(2)		D	E	E	E
Consumo de energía anual	kWh/año	93	116	116	113
Volumen útil total	litros	346	346	346	324
Volumen útil frigorífico	litros	346	346	346	324
Volumen útil zona VitaFresh 0 °C	litros	–	–	–	–
Volumen útil congelador litros		–	–	–	–
No Frost		–	–	–	–
Autonomía	h	–	–	–	–
Capacidad de congelación	kg/24 h	–	–	–	–
Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39
Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta		Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Puerta reversible		•	•	•	•
Tipo					
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Nº de compresores		1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		–	–	–	–
Tecnología PressureBalance de puerta asistida		•	•	•	•
Control del aparato					
Control electrónico		•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		–	–	–	–
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación congelador automática		–	–	–	–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•
Iluminación					
LED		•	•	•	•
Equipamiento					
Refrigerador					
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		–	–	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1
Balcón con tecnología EasyLift		–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		7	7	7	7
Nº bandejas cristal extensibles EasyAcess		6	6	6	6
Nº de cajones de gran capacidad		1	1	1	1
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Congelador					
Nº compartimentos		–	–	–	–
Nº compartimentos abatibles con tapa		–	–	–	–
Nº cajones BigBox		–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		–	–	–	–
Nº de cubiteras		–	–	–	–
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		–	–	–	–
Acumuladores de frío		–	–	–	–
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación Side By Side		Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00
Combina con modelo acero antihuellas		GSN36VIEP	GSN36VIEP	–	–
Combina con modelo acero mate antihuellas		–	–	–	GSN33VLEP
Combina con modelo puertas blancas		–	–	GSN36VWEP	GSN33VWEP

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas congeladores

Ver resumen de gama

Características		Serie | 4 Congeladores No Frost de libre instalación una puerta	
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		GSN36VIEP	
Modelo puerta acero mate/lateral gris			GSN33VLEP
Modelo puertas blanco/lateral blanco		GSN36VWEP	GSN33VWEP
Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Etiquetado energético(1) y otra información técnica			
Clase de eficiencia energética(2)		E (A↑G)	E (A↑G)
Consumo de energía anual	kWh/año	234	229
Volumen útil total	litros	242	225
Volumen útil frigorífico	litros	–	–
Volumen útil congelador	litros	242	225
No Frost		•	•
Autonomía	h	9	9
Capacidad de congelación	kg/24 h	18	19
Clase climática		SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39
Clase de eficiencia sonora		C	C
Libre instalación/integrable		•/–	•/–
Dimensiones			
Altura del aparato	mm	1.860	1.760
Anchura del aparato	mm	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•
Tipo			
Antihuellas (modelos acero)		•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana
Tirador		Exterior	Exterior
Nº de compresores		1	1
Motor Inverter		•	•
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)
Tecnología PressureBalance de puerta asistida		•	•
Control del aparato			
Control electrónico			
Indicación temperatura		LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/•	–/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/•	–/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–
Descongelación congelador automática		•	•
Descongelación refrigerador automática		–	–
Iluminación			
LED		–	•
Equipamiento			
Refrigerador			
Cajón para frutas y verduras		–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		–	–
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–
Balcón con tecnología EasyLift		–	–
Nº bandejas cristal seguridad		–	–
Nº bandejas cristal extensibles EasyAcess		–	–
Nº de cajones de gran capacidad		–	–
Botellero		–	–
Terminaciones interiores		–	–
Congelador			
Nº compartimentos		7	7
Easy Access Zone		•	•
Nº cajones BigBox		2	1
Nº bandejas cristal seguridad		•	•
Nº de cubiteras		1	1
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		–	–
Acumuladores de frío		2	2
Conexión eléctrica			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación Side By Side		Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00
Combina con modelo acero antihuellas		KSV36FIEP	–
Combina con modelo acero mate antihuellas		–	KSV33VLEP
Combina con modelo puertas blancas		KSV36VWEP	KSV33VWEP

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Ver resumen de gama

		Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
Características		**Combis No Frost XXL, ancho 86 cm**		
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris			KGN86AIDR	KGN86VIEA
Modelo puertas acero negro antihuellas/lateral gris oscuro		KGP86AXB0N		
Modelo puertas acero antracita antihuellas/lateral gris oscuro				
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris				
Modelo puertas blancas/lateral blanco				
Modelo puertas cristal negro/lateral gris				
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético(1) y otra información técnica				
Clase de eficiencia energética(2)		B (A↑G)	D (A↑G)	E (A↑G)
Consumo de energía anual	kWh/año	172	246	307
Volumen útil total	litros	621	631	631
Volumen útil frigorífico	litros	419	479	479
Volumen útil zona VitaFresh ▲▼ 0 °C	litros	–	–	–
Volumen útil congelador	litros	202	152	152
No Frost		•	•	•
Autonomía	h	16	17	17
Capacidad de congelación	kg/24 h	10	10	10
Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	39	40
Clase de eficiencia sonora		B	C	C
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–
Dimensiones				
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato	mm	860	860	860
Fondo del aparato sin tirador	mm	810	810	810
Fondo del aparato con tirador	mm	810	840	810
Sentido de apertura de la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		•	•	•
Tipo				
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado vertical	Exterior	Integrado vertical
Ubicación del condensador lateral		–	Ambos lados	Ambos lados
N° de circuitos de frío independientes		2	2	2
N° de compresores		1	1	1
Motor Inverter		•	•	•
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato				
Home Connect		•	–	–
Control electrónico		•	•	•
Indicación temperatura		Display LED	Display LCD	Display LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Interior
Función congelación "Super"		•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•
Iluminación				
LED con Soft Start/LED		–/•	•/–	–/•
Ubicación superior/Lateral		•/•	•/•	•/–
Equipamiento				
Refrigerador				
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	6	6
N° de compartimentos con tapa en la puerta		2	2	2
N° bandejas cristal seguridad		4	3	3
Bandeja divisible		–	–	–
Botellero		De 2 ondas	De 2 ondas	De 2 ondas
Perfiles bandejas cristal		Cromados	Cromados	Cromados
Congelador				
N° cajones/bandejas EasyAccess		3	2	2
N° cajones BigBox		1	1	1
Bandejas de cristal de seguridad		–	•	•
N° de cubiteras		2	1	2
Acumuladores de frío		–	–	–
Conexión eléctrica				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2.030 x 6 mm		–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Ver resumen de gama

Características		Serie | 6	Serie | 4	Serie | 4		
		Combis No Frost XXL, ancho 70 cm				
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris				KGN49VICT	KGN493IDA	KGN49XIEA
Modelo puertas acero negro antihuellas/lateral gris oscuro						
Modelo puertas acero antracita antihuellas/lateral gris oscuro			KGN49OCAF			
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris						
Modelo puertas blancas/lateral blanco					KGN493WDA	
Modelo puertas cristal negro/lateral gris		KGN49LBCF				
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético(1) y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética(2)		C	A	C	D	E
Consumo de energía anual	kWh/año	178	122	178	207	259
Volumen útil total	litros	440	440	440	438	438
Volumen útil frigorífico	litros	311	313	311	330	330
Volumen útil zona VitaFresh ▲▼ 0 °C	litros	–	–	–	–	–
Volumen útil congelador	litros	129	127	129	108	108
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía	h	18	18	18	16	16
Capacidad de congelación	kg/24 h	11	11	11	12	12
Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	29	35	38	40
Clase de eficiencia sonora		B	A	B	C	C
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	700	700	700	700	700
Fondo del aparato sin tirador	mm	667	667	667	670	670
Fondo del aparato con tirador	mm	667	720	720	670	670
Sentido de apertura de la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado vertical	Integrado vertical	Exterior	Integrado vertical	Integrado vertical
Ubicación del condensador lateral		Lado derecho	–	Lado derecho	Ambos lados	Ambos lados
N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2
N° de compresores		1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato						
Home Connect		–	–	–	–	–
Control electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior
Función congelación "Super"		•	–	–	•	–
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Iluminación						
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación superior/Lateral		•/•	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	4	4	4	4
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	–	–	–	–
N° bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5
Bandeja divisible		1	–	–	–	–
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	–	Cromado
Perfiles bandejas cristal		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
Congelador						
N° cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3
N° cajones BigBox		–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		–	–	–	•	–
N° de cubiteras		1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	2	–	–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50-60	50
Longitud del cable de conexión	mm	2260	2200	2260	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2.030 x 6 mm		–	–	KSZ39AL00	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Ver resumen de gama

		Serie | 6		Serie | 4		
Características		**Combis No Frost, ancho 60 cm**				
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris		**KGN39AIAU**		**KGN392I1F**		**KGN39VIBT**
Modelo puertas acero negro antihuellas/lateral gris oscuro						
Modelo puertas acero antracita antihuellas/lateral gris oscuro						
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris					**KGN392LAG**	
Modelo puertas blancas/lateral blanco						
Modelo puertas cristal negro/lateral gris			**KGN39LBCF**			
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético(1) y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética(2)		A	C	A -10%	A	B
Consumo de energía anual	kWh/año	112	162	101	112	129
Volumen útil total	litros	363	363	363	363	363
Volumen útil frigorífico	litros	260	260	260	260	260
Volumen útil zona VitaFresh ▲▼ 0 °C	litros	–	–	–	–	–
Volumen útil congelador	litros	103	103	103	103	103
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía	h	21	15	15	21	18
Capacidad de congelación	kg/24 h	10	10	10	10	10
Clase climática		SN-T	SN-T	SN–T	SN–T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	29	35	29	29	33
Clase de eficiencia sonora		A	B	A	A	B
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	665	665	665	665	665
Fondo del aparato con tirador	mm	720	665	665	665	720
Sentido de apertura de la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Exterior
Ubicación del condensador lateral		–	Lado derecho	–	–	–
N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2
N° de compresores		1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato						
Home Connect		–	–	–	–	–
Control electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super"		•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Iluminación						
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación superior/Lateral		•/•	•/•	•/–	•/–	•/–
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5	4	4	4
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	0	0	–
N° bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5
Bandeja divisible		1	1	–	–	–
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Perfiles bandejas cristal		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
Congelador						
N° cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3
N° cajones BigBox		–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		–	–	–	–	–
N° de cubiteras		1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	–	–	2
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2100	2260	2260	2100	2260
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2.030 x 6 mm		KSZ39AL00	–	–	–	KSZ39AL00

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Ver resumen de gama

		Serie | 4					
Características		Combis No Frost, ancho 60 cm					
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris		KGN397ICT	KGN392ICF	KGN39VIDB	KGN39VIEB	KGN36VIBT	KGN362ICF
Modelo puertas acero negro antihuellas/lateral gris oscuro			KGN392XCF				
Modelo puertas acero antracita antihuellas/lateral gris oscuro							
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris							
Modelo puertas blancas/lateral blanco			KGN392WCF	KGN39VWDC	KGN39VWEB		KGN362WCF
Modelo puertas cristal negro/lateral gris							
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético(1) y otra información técnica							
Clase de eficiencia energética(2)		C	C	D	E	B	C
Consumo de energía anual	kWh/año	162	162	191	238	127	159
Volumen útil total	litros	363	363	368	368	321	321
Volumen útil frigorífico	litros	260	260	279	279	218	218
Volumen útil zona VitaFresh ▲▼ 0 °C	litros	–	–	–	–	–	–
Volumen útil congelador	litros	103	103	89	89	103	103
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomía	h	15	15	12	12	14	14
Capacidad de congelación	kg/24 h	10	10	10	10	9,5	9,5
Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	35	36	39	33	35
Clase de eficiencia sonora		B	B	C	C	B	B
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	665	660	660	660	665	665
Fondo del aparato con tirador	mm	720	660	660	660	720	665
Sentido de apertura de la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Exterior	Integrado vertical
Ubicación del condensador lateral		Lado derecho	Lado derecho	Ambos lados	Ambos lados	–	Lado derecho
N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2
N° de compresores		1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	•
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato							
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Control electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display LED	Display LED	LED	LED	Display LED	Display LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super"		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Iluminación							
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	3	3
N° de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–
N° bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	4	4
Bandeja divisible		–	–	–	–	–	–
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Perfiles bandejas cristal		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
Congelador							
N° cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3	3
N° cajones BigBox		–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		–	–	•	•	–	–
N° de cubiteras		1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50-60	50-60	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2260	2260	2400	2400	2250	2250
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2.030 x 6 mm		KSZ39AL00	–	–	–	KSZ39AL00	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Ver resumen de gama

		Serie | 4		Serie | 2		
Características		**Combis No Frost, ancho 60 cm**				
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris		**KGN36VIDB**	**KGN36VIED**			
Modelo puertas acero negro antihuellas/lateral gris oscuro						
Modelo puertas acero antracita antihuellas/lateral gris oscuro						
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris					**KGN33NLEB**	
Modelo puertas blancas/lateral blanco		**KGN36VWDB**	**KGN362WED**	**KGN36NWEA**		**KGN33NWDA**
Modelo puertas cristal negro/lateral gris						
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético(1) y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética(2)		D	E	E	E	D
Consumo de energía anual	kWh/año	191	238	239	237	189
Volumen útil total	litros	326	326	305	282	279
Volumen útil frigorífico	litros	237	237	216	193	189
Volumen útil zona VitaFresh ▲▼ 0 °C	litros	–	–	–	–	–
Volumen útil congelador	litros	89	89	89	89	90
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía	h	13	13	12	12	11
Capacidad de congelación	kg/24 h	10	10	10	10	7,5
Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	36	39	42	42	40
Clase de eficiencia sonora		C	C	D	D	C
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.760	1.754
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	614
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	663
Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	663
Sentido de apertura de la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		•	•	–	•	–
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado vertical
Ubicación del condensador lateral		Ambos lados	Ambos lados	Ambos lados	Ambos lados	Ambos lados
N° de circuitos de frío independientes		2	2	1	1	1
N° de compresores		1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	–	–	–
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato						
Home Connect		–	–	–	–	–
Control electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super"		•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	–	–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Iluminación						
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	– / •	– / •
Ubicación superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	•	•	•
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	–	–	–
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	3	4	3	3
N° de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–
N° bandejas cristal seguridad		4	4	4	3	3
Bandeja divisible		–	–	–	–	–
Botellero		Cromado	Cromado	–	–	–
Perfiles bandejas cristal		Cromados	Cromados	Blancas	Blancas	Blancas
Congelador						
N° cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3
N° cajones BigBox		–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	–	–	–
N° de cubiteras		1	–	–	–	–
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	1600
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2.030 x 6 mm		–	–	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene.
1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
2) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Correspondencias de modelos

Ver resumen de gama

Otoño 2025		Primavera 2026
Frío		
Vinotecas		
KWK36ABGA	Continúa	KWK36ABGA
KUW20VHF0	Continúa	KUW20VHF0
KUW21AHG0	Continúa	KUW21AHG0
Frigoríficos y congeladores side by side		
KSV36CIDP	Continua	KSV36CIDP
KSV36FWDP	Desaparece	
KSV36FIEP	Continúa	KSV36FIEP
KSV36VWEP	Continúa	KSV36VWEP
KSV33VLEP	Continúa	KSV33VLEP
KSV33VWEP	Continúa	KSV33VWEP
GSN36VIEP	Continúa	GSN36VIEP
GSN36VWEP	Continúa	GSN36VWEP
GSN33VLEP	Continúa	GSN33VLEP
GSN33VWEP	Continúa	GSN33VWEP
Frigoríficos MultiPuerta		
KFD96APEA	Continúa	KFD96APEA
KFI96AXEA	Continúa	KFI96AXEA
KFI96APEA	Desaparece	
KFN96APEA	Continúa	KFN96APEA
KFN96VPEA	Continúa	KFN96VPEA
KMC85LBEA	Continúa	KMC85LBEA
Frigoríficos americanos		
KAD93AIDP	Continúa	KAD93AIDP
Frigoríficos Combis Total No Frost		
KGP86AXB0N	Continúa	KGP86AXB0N
KGN86AIDR	Continúa	KGN86AIDR
KGB86XIEP	Desaparece	
KGN86VIEA	Continúa	KGN86VIEA
KGN49LBCF	Continúa	KGN49LBCF

Otoño 2025		Primavera 2026
KGN49OCAF	Continúa	KGN49OCAF
KGN497ICT	Desaparece	
	NUEVO	KGN49VICT
KGN493IDA	Continúa	KGN493IDA
KGN493WDA	Continúa	KGN493WDA
KGN49XIEA	Continúa	KGN49XIEA
KGN39AIAU	Continúa	KGN39AIAU
KGN39AIBT	Desaparece	
KGN39LBCF	Continúa	KGN39LBCF
KGN392I1F	Continúa	KGN392I1F
KGN392LAG	Continúa	KGN392LAG
KGN39VIBT	Continúa	KGN39VIBT
KGN397ICT	Continúa	KGN397ICT
KGN392XCF	Continúa	KGN392XCF
KGN392ICF	Continúa	KGN392ICF
KGN392WCF	Continúa	KGN392WCF
KGN39VIDB	Continúa	KGN39VIDB
KGN39VWDC	Continúa	KGN39VWDC
KGN39VIEB	Continúa	KGN39VIEB
KGN39VWEB	Continúa	KGN39VWEB
KGN36VIBT	Continúa	KGN36VIBT
KGN362ICF	Continúa	KGN362ICF
KGN362WCF	Continúa	KGN362WCF
KGN36VIDB	Continúa	KGN36VIDB
KGN36VWDB	Continúa	KGN36VWDB
KGN36VIED	Continúa	KGN36VIED
KGN362WED	Continúa	KGN362WED
KGN36NWEA	Continúa	KGN36NWEA
KGN33NLEB	Continúa	KGN33NLEB
KGN33NWDA	Continúa	KGN33NWDA

Otoño 2025		Primavera 2026
Frigoríficos y congeladores totalmente integrables		
KBN96ADD0	Continúa	KBN96ADD0
KBN96VFE0	Continúa	KBN96VFE0
KBN96VSE0	Continúa	KBN96VSE0
KIN96VFD0	Continúa	KIN96VFD0
KIN86ADD0	Continúa	KIN86ADD0
KIS86AFE0	Continúa	KIS86AFE0
KIN86VFE0	Continúa	KIN86VFE0
KIN86VSE0	Continúa	KIN86VSE0
KIN86NSE0	Continúa	KIN86NSE0
KIV86VSE0	Continúa	KIV86VSE0
KIV86NSE0	Continúa	KIV86NSE0
KIR81ADD0	Continúa	KIR81ADD0
GIN81ACE0	Continúa	GIN81ACE0
KIR81VFE0	Continúa	KIR81VFE0
GIN81VEE0	Continúa	GIN81VEE0
KIL82VFE0	Continúa	KIL82VFE0
KIR41VFE0	Continúa	KIR41VFE0
KUL22VFD0	Continúa	KUL22VFD0
GIV11AFE0	Continúa	GIV11AFE0

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos.

976 305 700

On-line: https://bsh.group/DistribuidorBosch

© 2026, BSH Electrodomésticos España, S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA
Ronda del Canal Imperial, 18-20. 50197 Zaragoza

www.bosch-home.es

Blog

Bosch se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características, accesorios y precios sin previo aviso (05/26).
Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.